

PCA des sauts — une configuration hebdomadaire par journal

Le Monde, Le Figaro, Les Échos et Mediapart — grille à la semaine, fenêtre et seuil communs

Le Monde

LE FIGARO

 **Les Échos**

 **MEDIAPART**

Une seule configuration par journal, sur grille hebdomadaire (blocs de 7 jours) : même largeur de fenêtre (± 10 semaines) et même seuil de surprise (4) pour les quatre, ce qui les rend directement comparables et fait dépasser 5 000 fenêtres à chacun — y compris Mediapart, le corpus le plus court. L'agrégation à la semaine lisse déjà les jours creux, sans nettoyage supplémentaire. Le $K50_{frac}$ est ici doublement comparable, puisque la largeur de fenêtre (21 blocs) est elle aussi identique pour tous.

Les planches d'archétypes obéissent à une règle supplémentaire. Le z-score efface l'échelle : un mot à trente occurrences peut épouser une composante aussi bien qu'un mot à cinq cents, et sortait alors en tête sans rien peser. Le choix des archétypes est donc restreint aux fenêtres dont le pic dépasse la médiane du journal, avec un plancher de 50 occurrences pour les corpus courts ; le nombre d'occurrences est affiché sous chaque vignette. Ce filtre ne change rien à la PCA elle-même, qui reste calculée sur toutes les fenêtres — il ne porte que sur les exemples montrés.

	Le Monde	Le Figaro	Les Échos	Mediapart
Fenêtres	27 707	11 311	8 633	5 483
K50	6	6	6	8
K50_frac	0,30	0,30	0,30	0,40
cum6	51,8 %	52,3 %	50,5 %	44,9 %

La forme des sauts, comparée

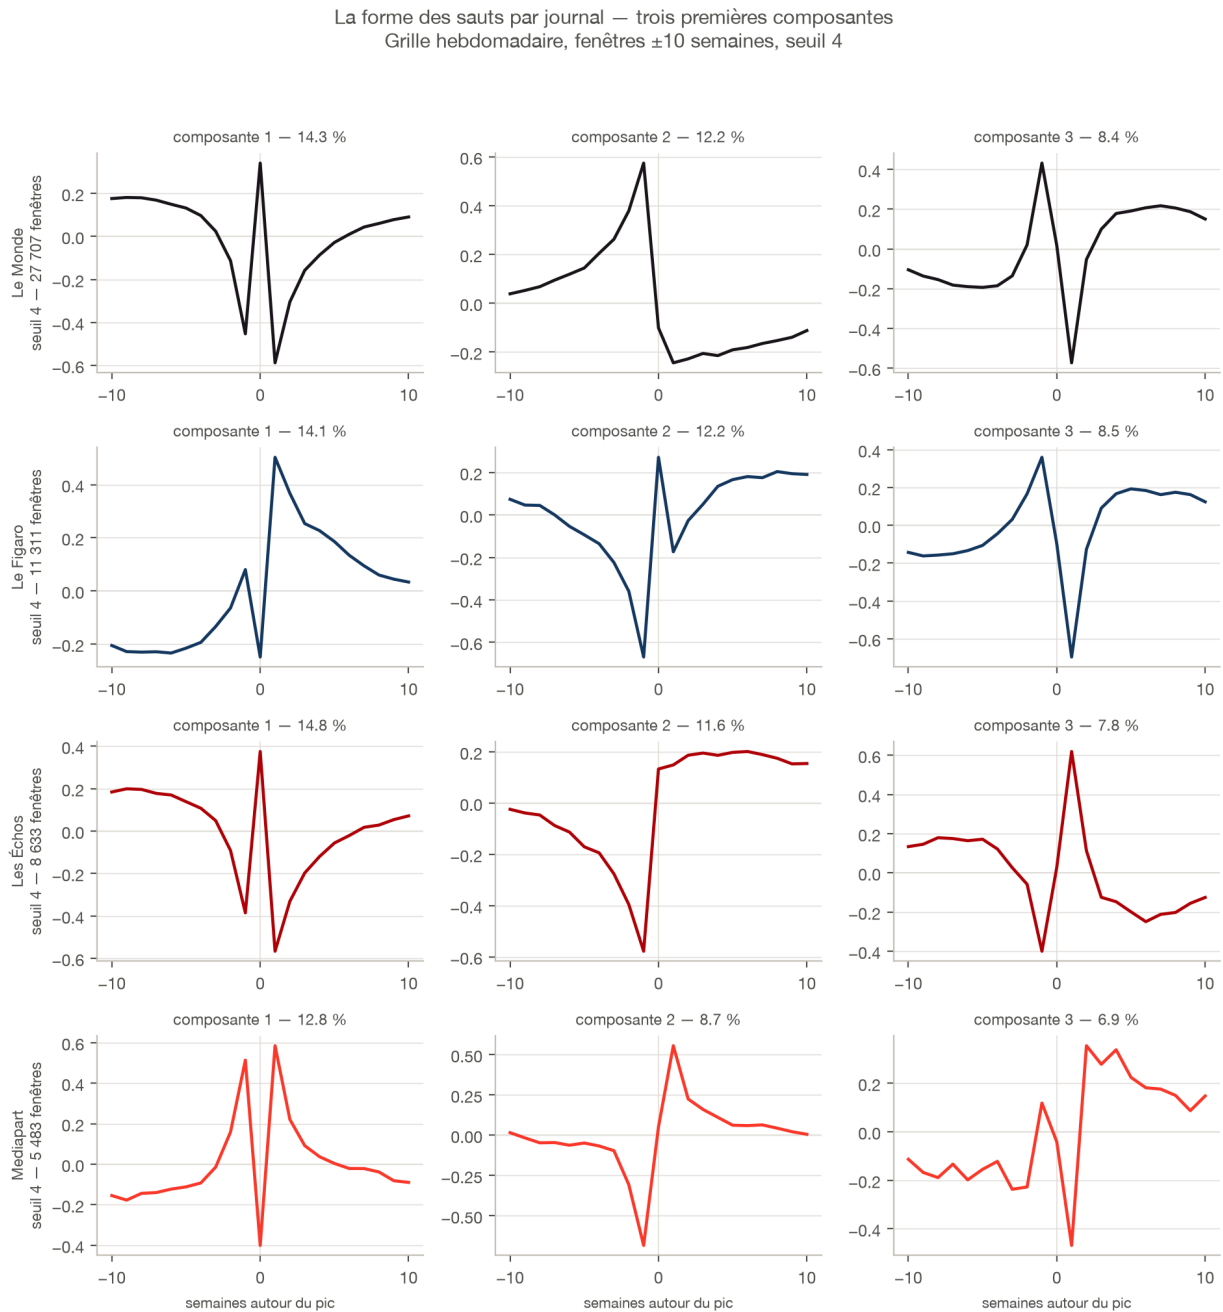


Figure 1. – Les trois premières composantes des quatre configurations : la même encoche juste avant le pic, suivie d’un rebond net, sur les quatre journaux. Le classement par concentration s’inverse par rapport à la configuration journalière optimale : ici Mediapart est le moins concentré des quatre (cum6 45 %), Le Figaro le plus concentré (52 %).

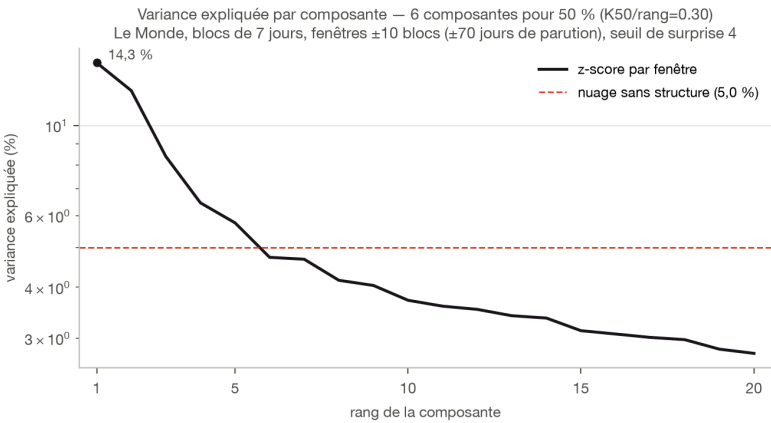


Figure 2. – Spectre.

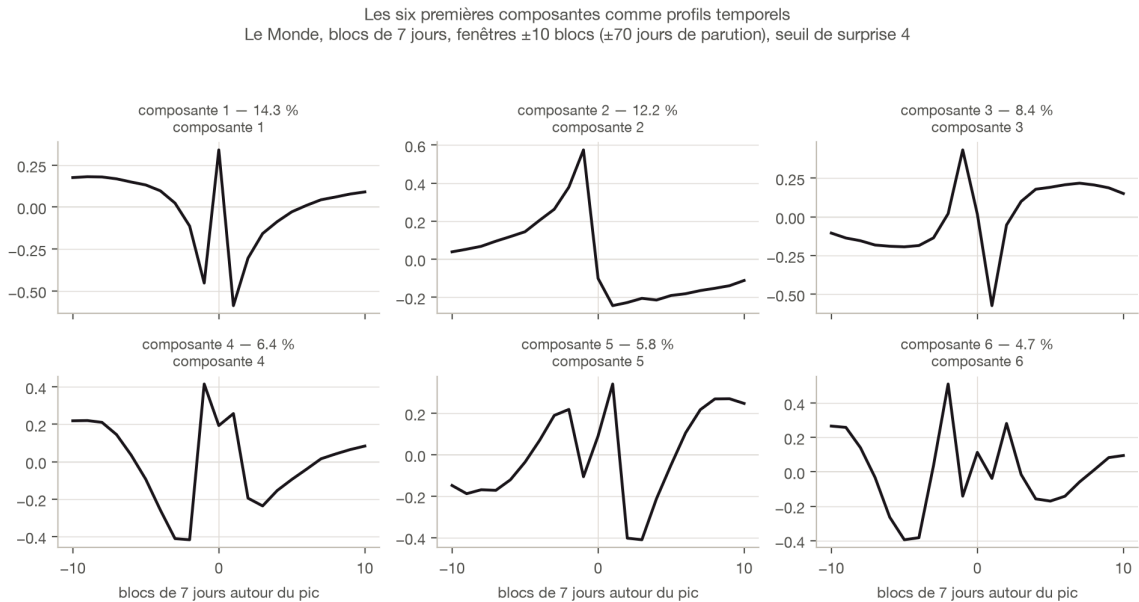


Figure 3. – Les six premières composantes.

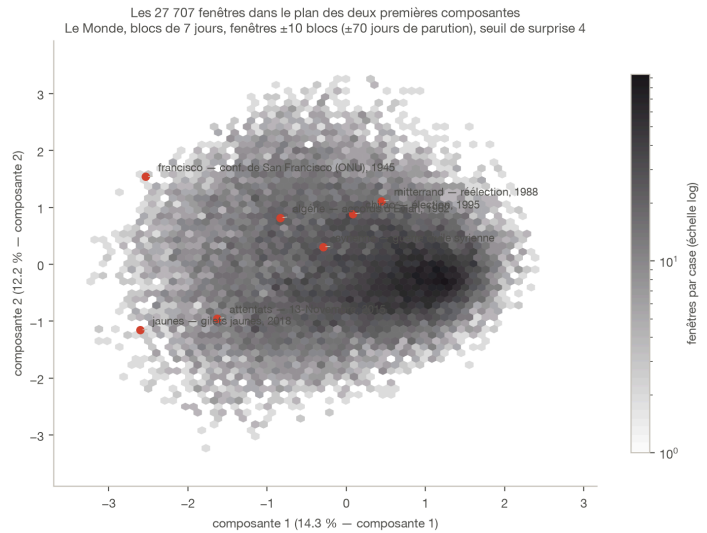


Figure 4. – Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 60 occurrences au pic
 Le Monde, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4

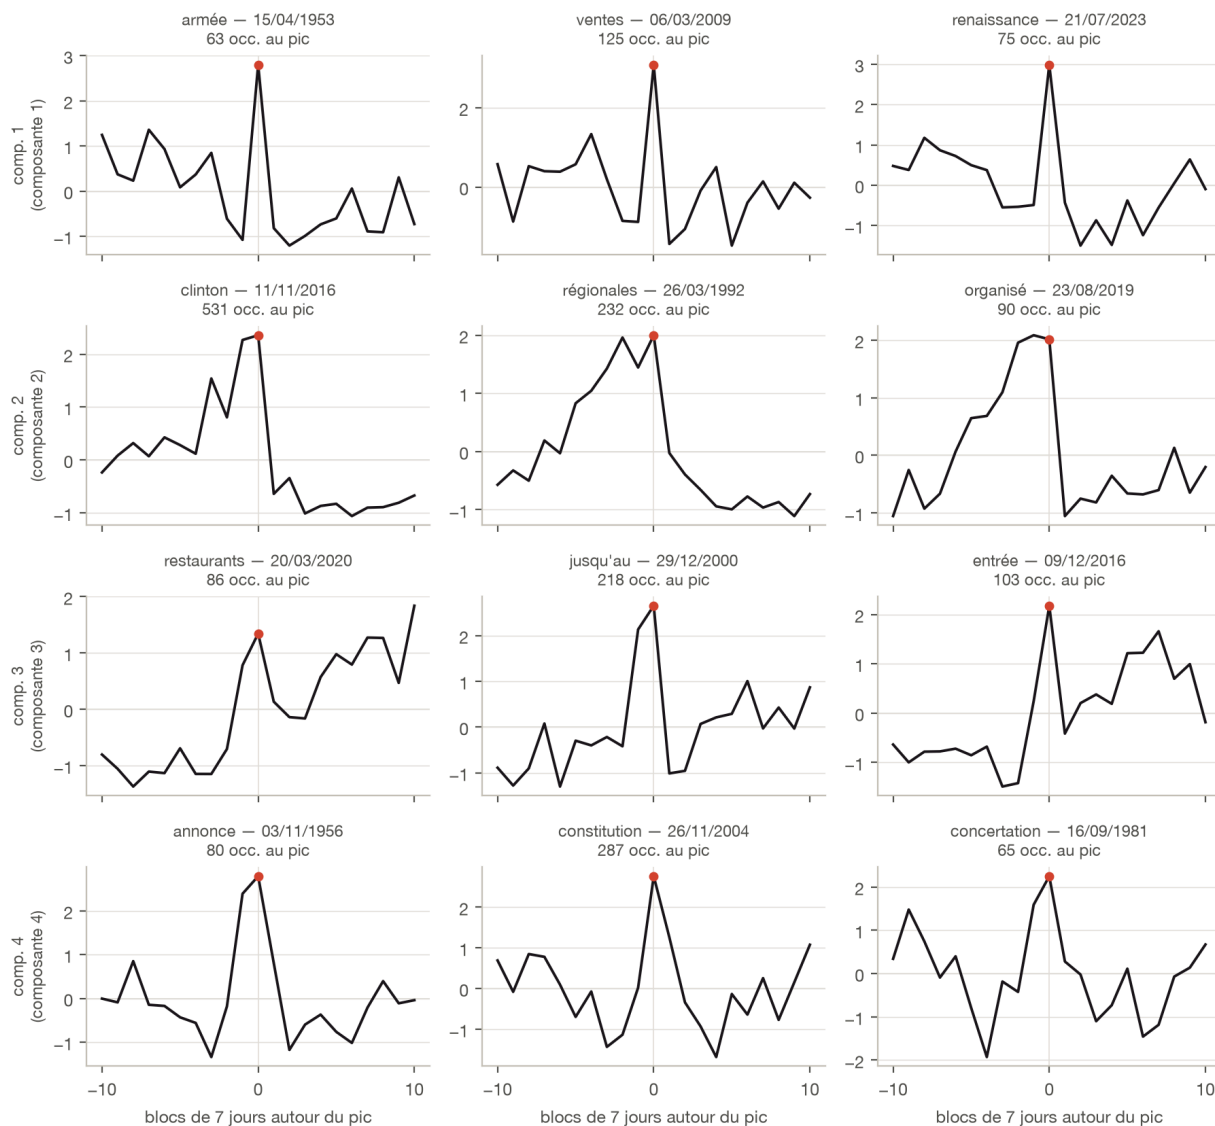


Figure 5. – Archétypes des quatre premières composantes : des événements réels, étalés sur tout le corpus (1945 à 2020).

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 07/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
 Le Monde, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4

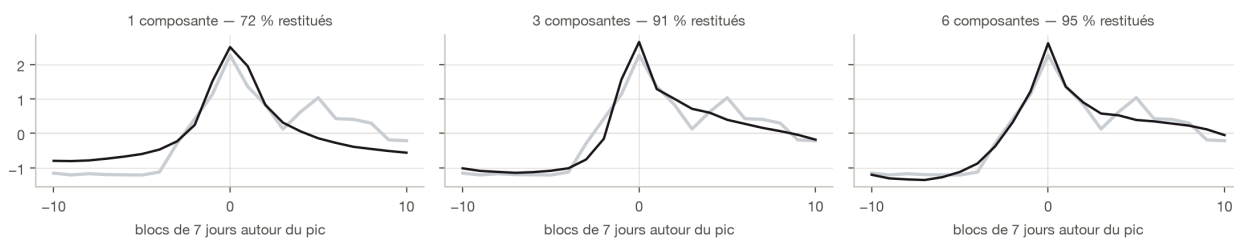


Figure 6. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.

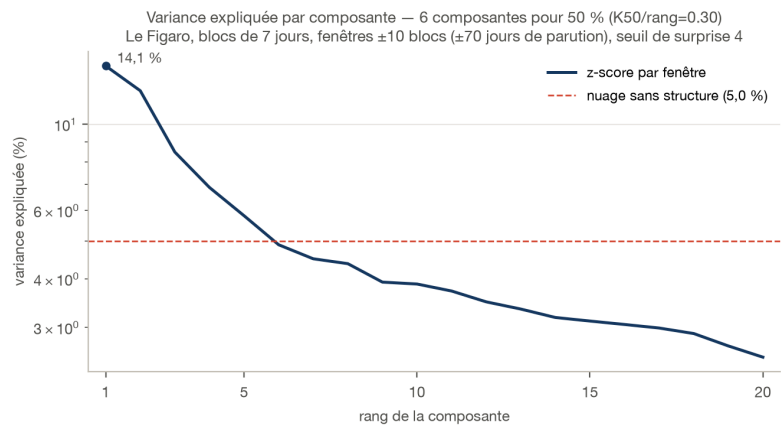


Figure 7. — Spectre.

Les six premières composantes comme profils temporels
Le Figaro, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4

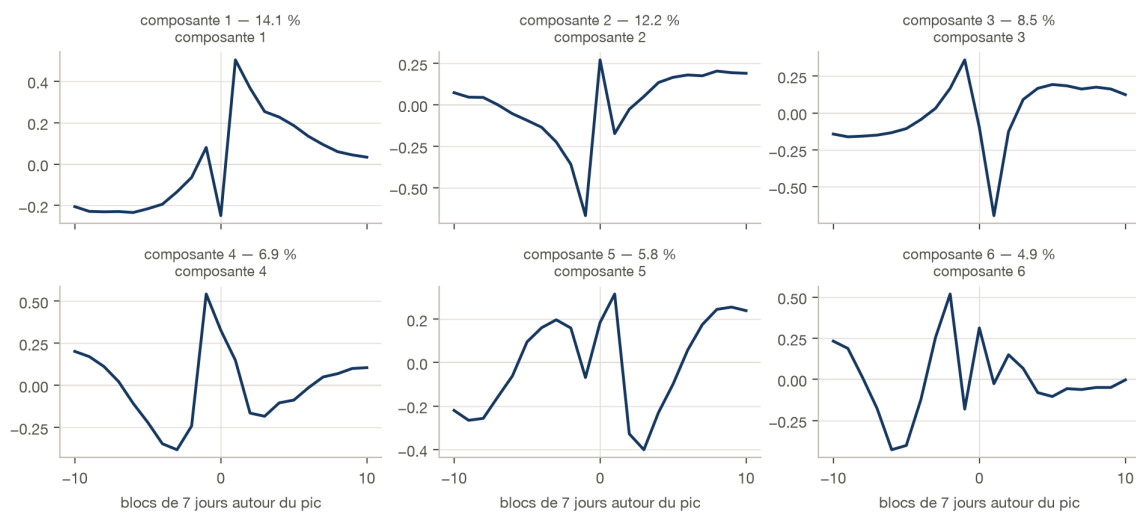


Figure 8. — Les six premières composantes.

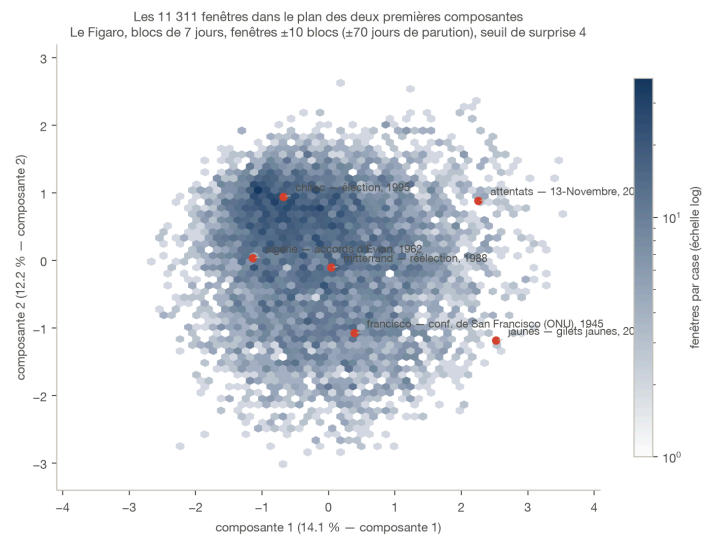


Figure 9. — Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 85 occurrences au pic
 Le Figaro, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4

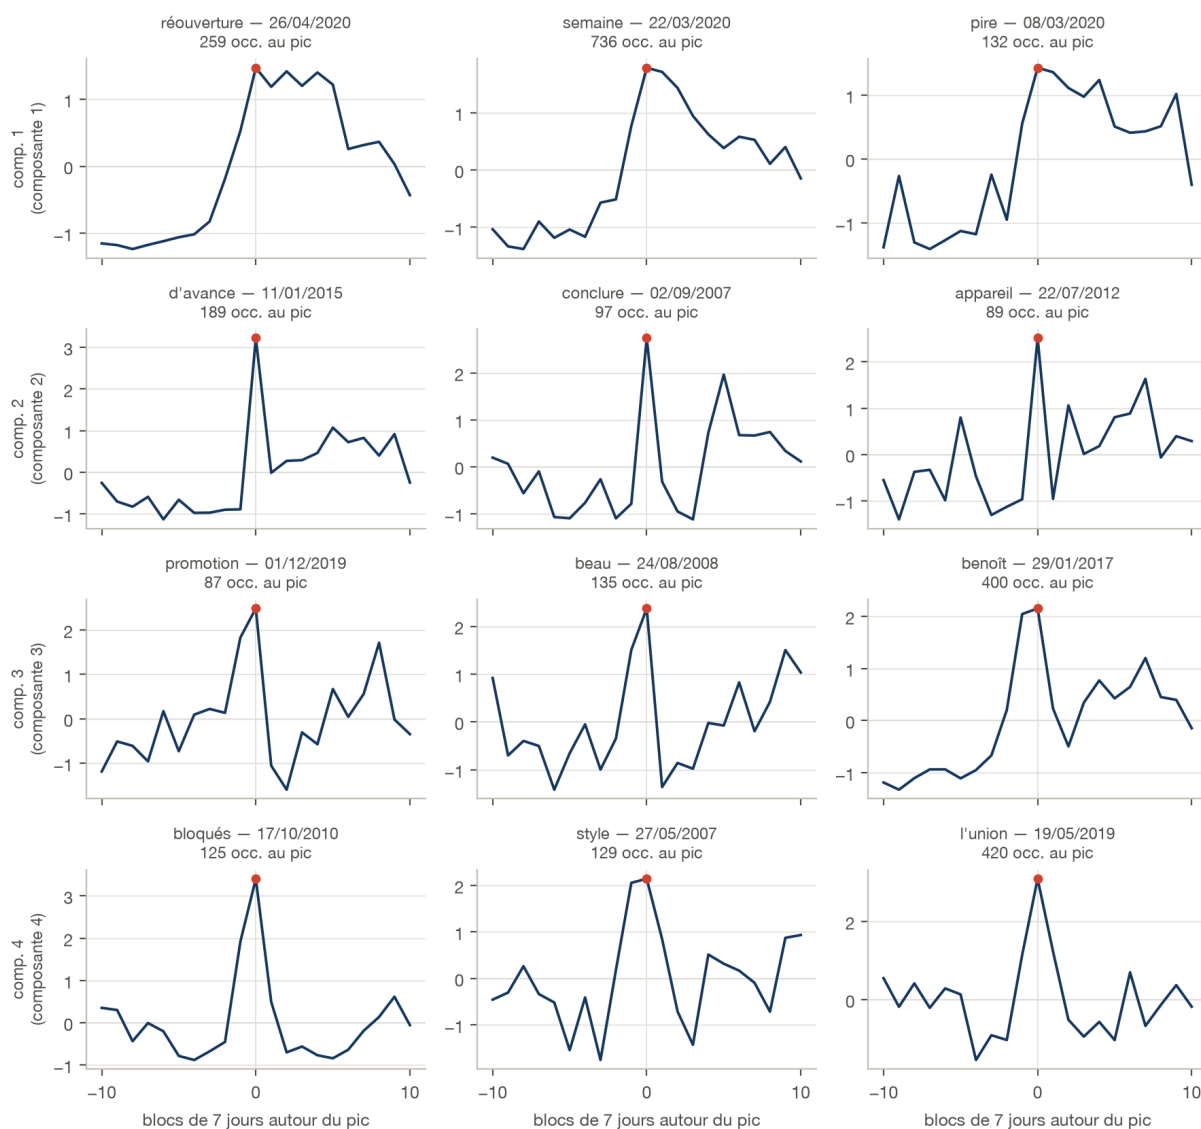


Figure 10. – Archétypes des quatre premières composantes : la composante 1 tombe entièrement sur mars 2020, semaine du confinement.

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 09/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
 Le Figaro, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4

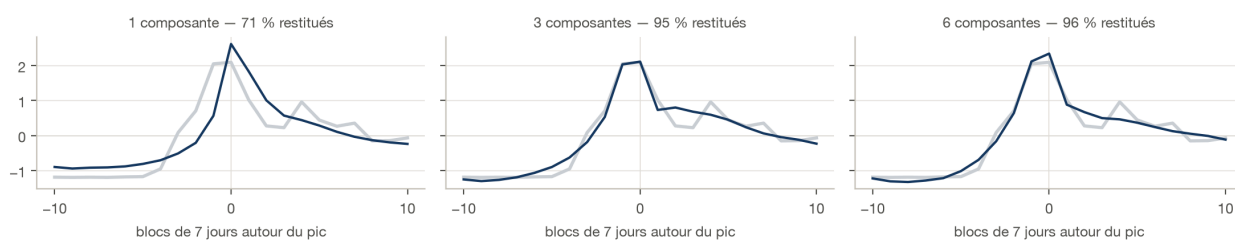


Figure 11. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.

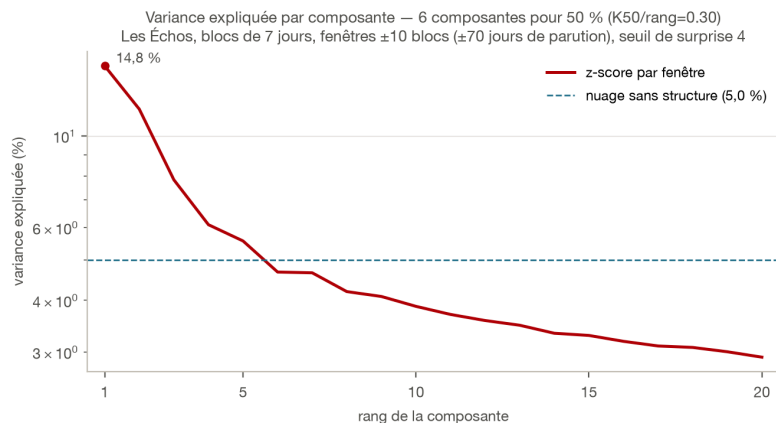


Figure 12. – Spectre.

Les six premières composantes comme profils temporels
Les Échos, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4

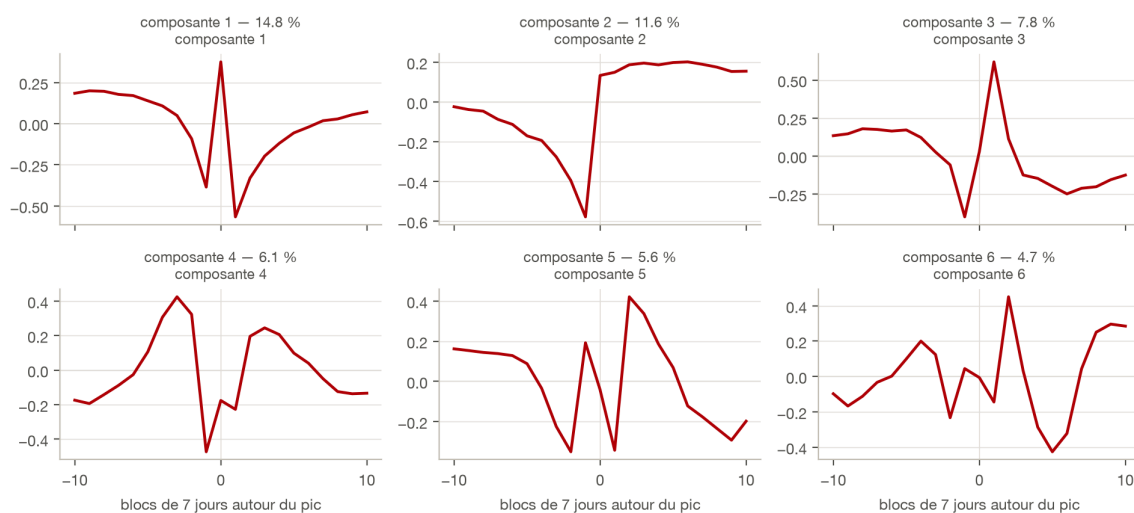


Figure 13. – Les six premières composantes.

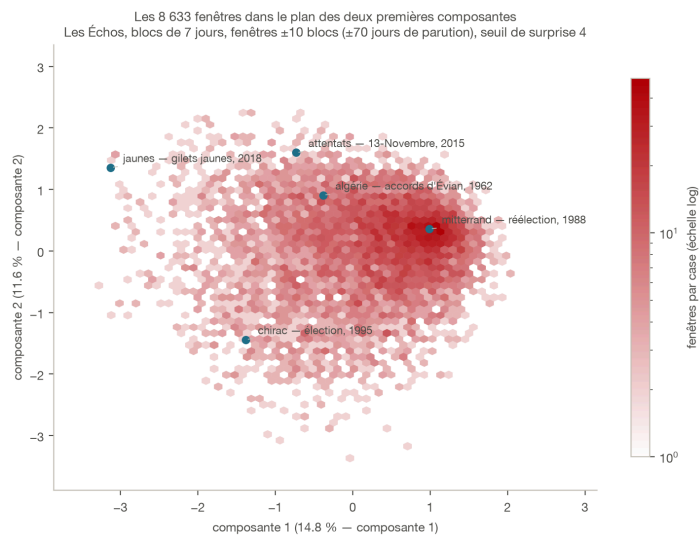


Figure 14. – Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 58 occurrences au pic
 Les Échos, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4

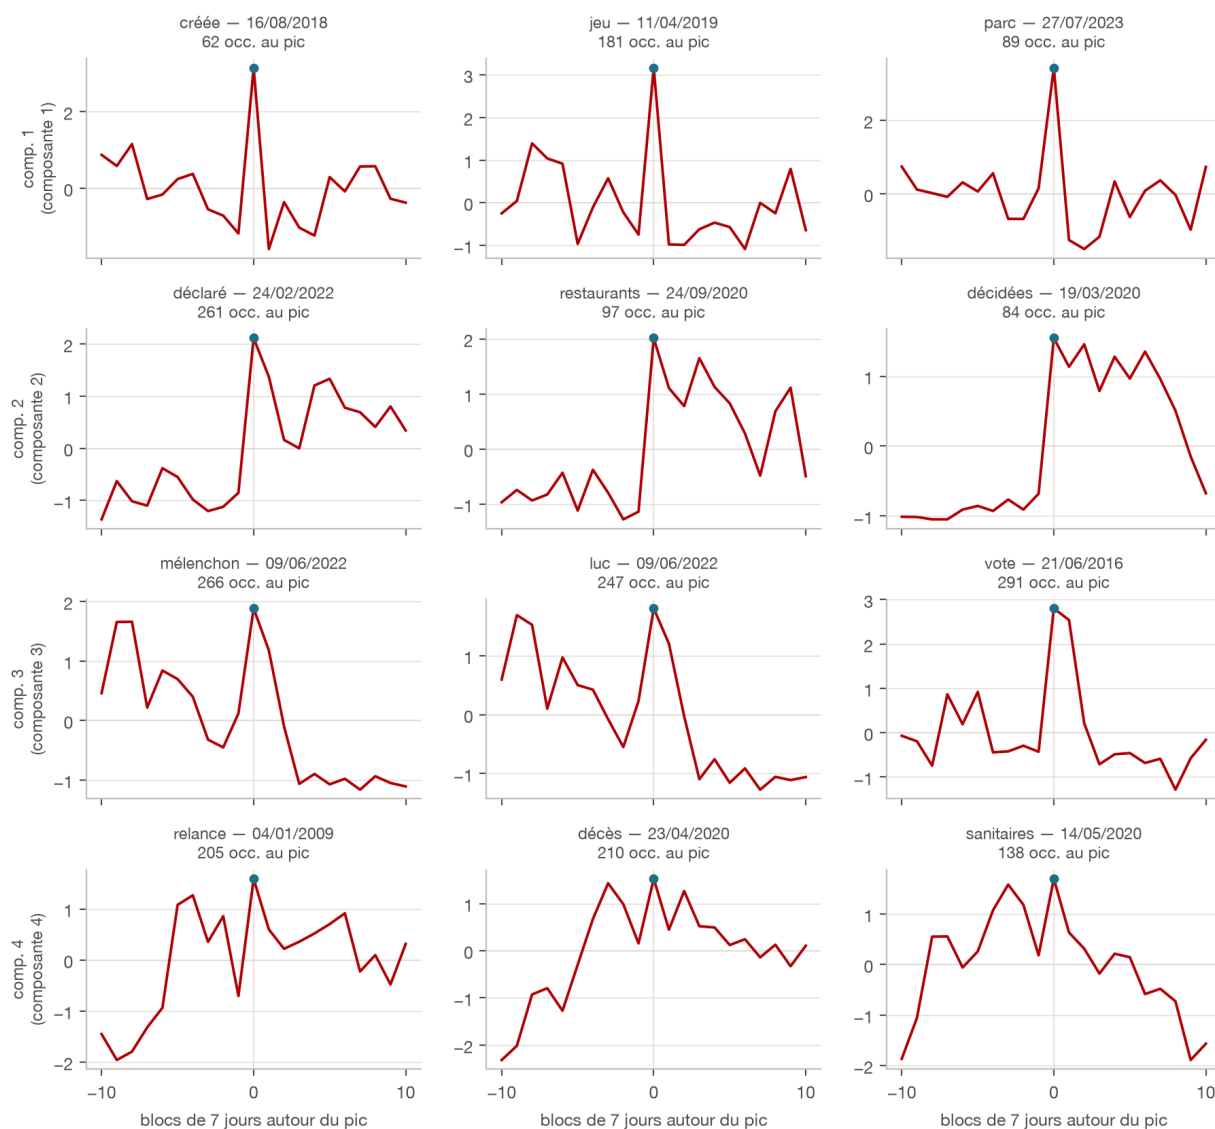


Figure 15. – Archétypes des quatre premières composantes.

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 06/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
 Les Échos, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4

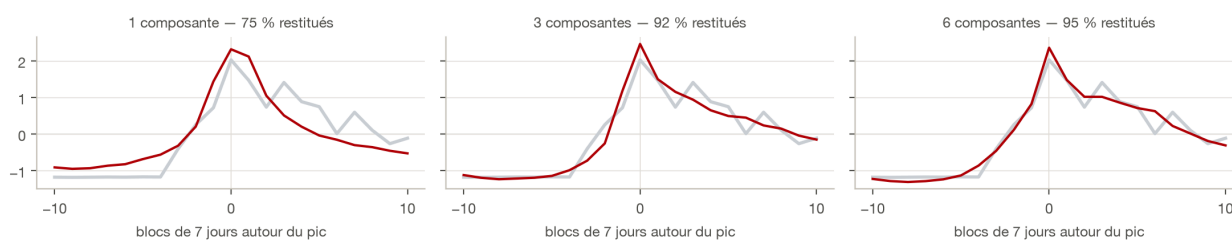


Figure 16. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.

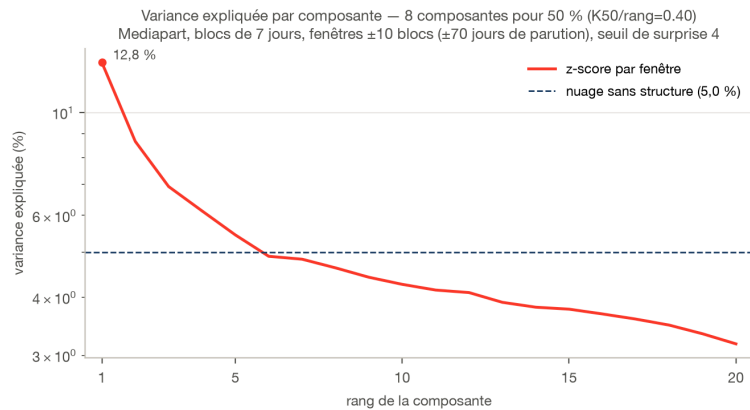


Figure 17. – Spectre.

Les six premières composantes comme profils temporels
Mediapart, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4

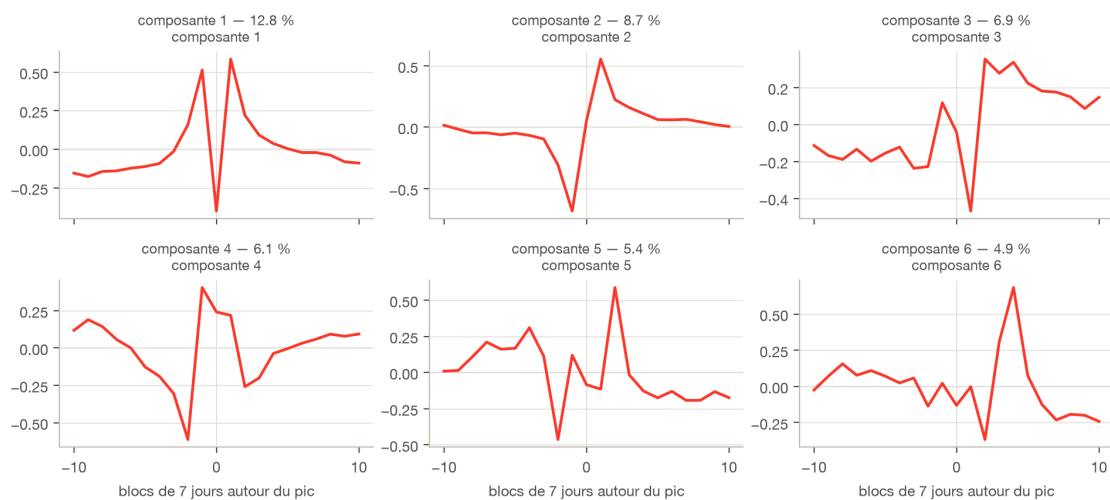


Figure 18. – Les six premières composantes.

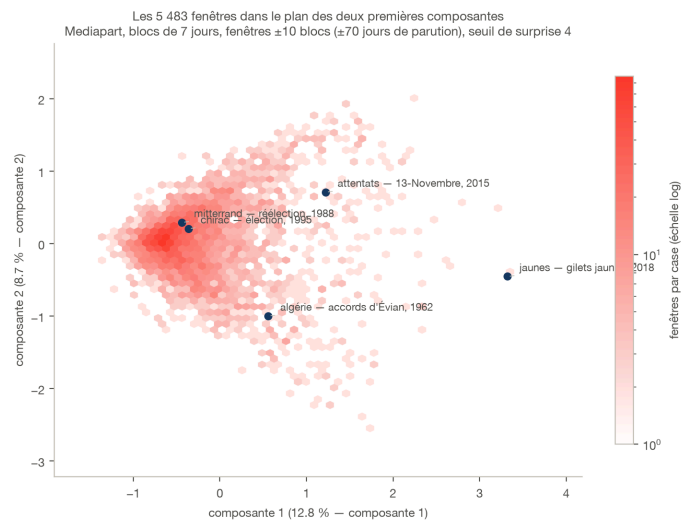


Figure 19. – Plan des deux premières composantes.

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score),
 parmi les fenêtres d'au moins 50 occurrences au pic
 Mediapart, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4

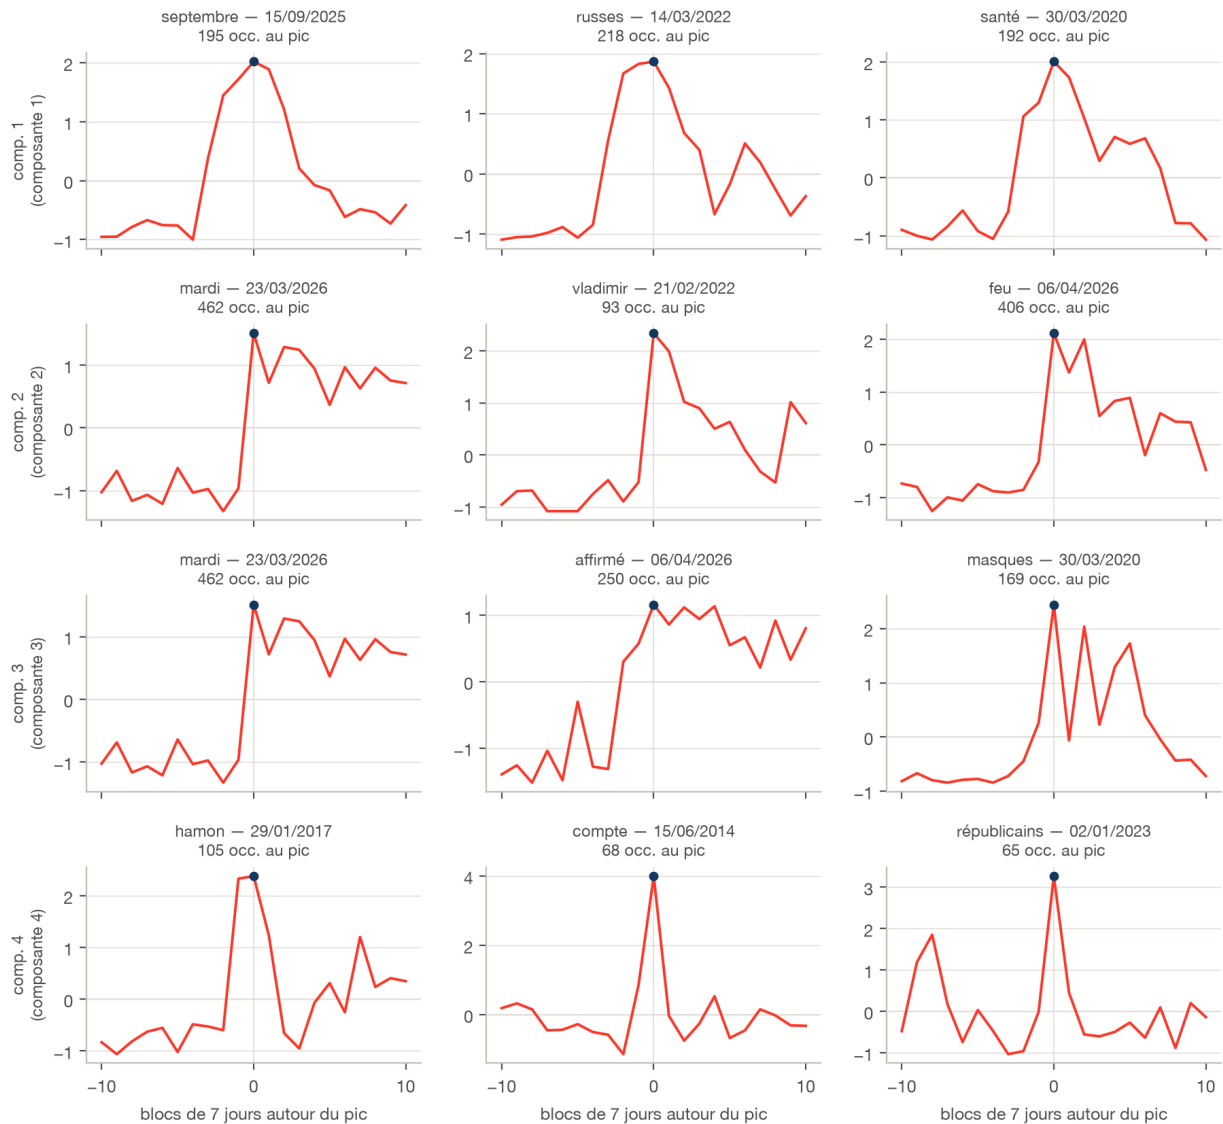


Figure 20. – Archétypes des quatre premières composantes : les composantes 2 et 3 pointent sur la même semaine (« mardi », 23/03/2026) – artefact de nom de jour, pas un événement. Le plancher de 50 occurrences mord ici plus qu'ailleurs (médiane à 21 seulement), ce qui ne laisse que 764 fenêtres éligibles sur 5 483.

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 10/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
 Mediapart, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 4

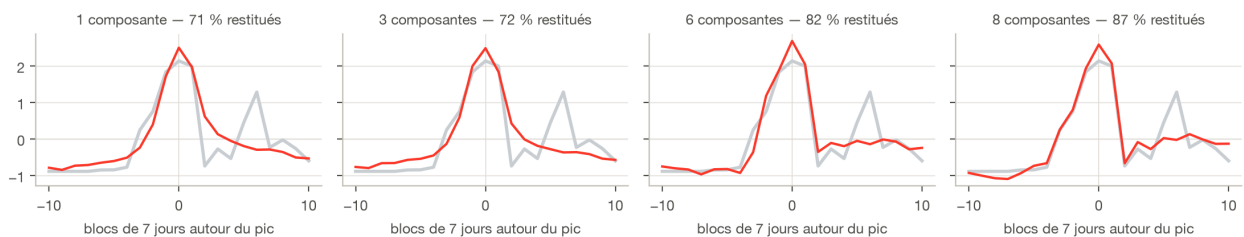


Figure 21. – Reconstruction d'une fenêtre réelle.

Figures produites par campagne_pca/figures_config.py et campagne_pca/figures_comparaison_hebdo.py. Logos officiels via Wikimedia Commons. Méthode complète : campagne_pca/rapport.pdf.