Codificare Huffman
==========

Text = a b a a c b b d a c
P(a) = 4/10 = 0.4
P(b) = 3/10 = 0.3
P(c) = 0.2
P(d) = 0.1

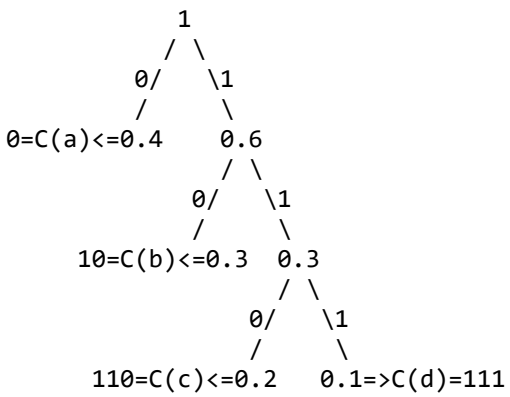

Avem urmatoarele coduri Huffman:
C(a) = 0
C(b) = 10
C(c) = 110
C(d) = 111

Length[C(Text)] = 1*4 + 2*3 + 3*2 + 3*1 = 19 biti ~ 1.9 biti per simbol

Codificare de lungime fixa: 2 biti pt fiecare simbol
Length[Cfix(Text)] = 10*2 = 20 biti ~ 2 biti per simbol