


CONFIGURACION POSTMAN


1- Crear dos entornos Alumno y profesor

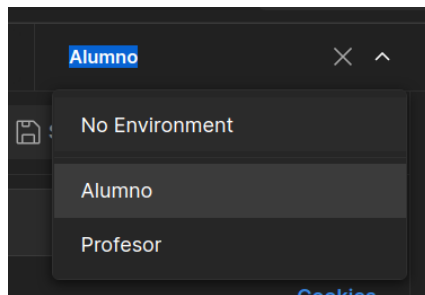

2- En cada entorno crear la variable “correo” con los siguientes valores:

Entorno Alumno: alumno@gmail.com

Entorno Profesor: profesor@gmail.com

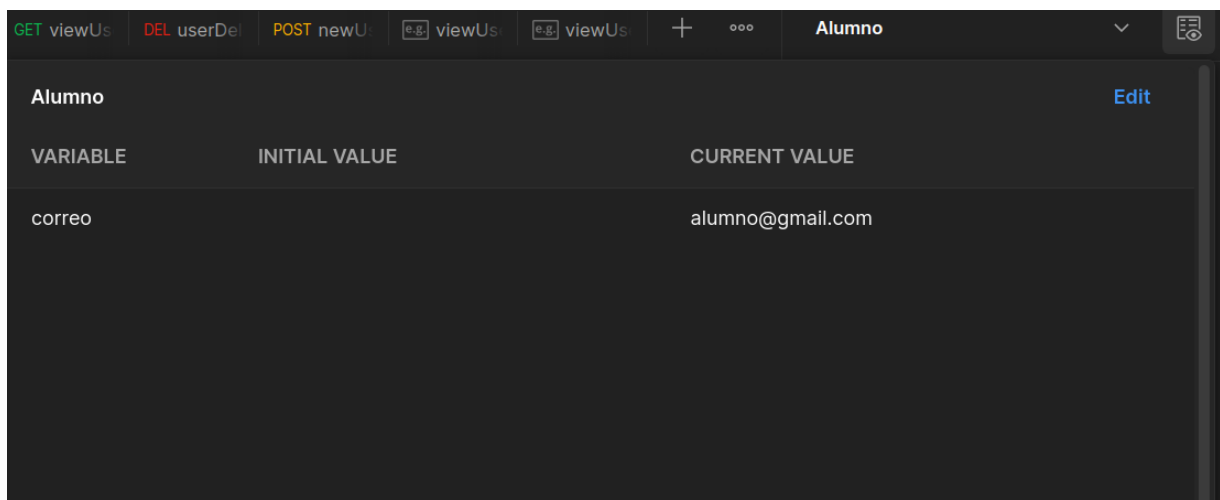

3- crear las variables globales port y token:

port: puerto del servidor.

Token: dejar vacio.

