

03 ADS：项目树和画布都可以复制

右键 → Copy ADS Context；按你所在的位置，带上视图或选中的对象。

项目树：复制 schematic 视图

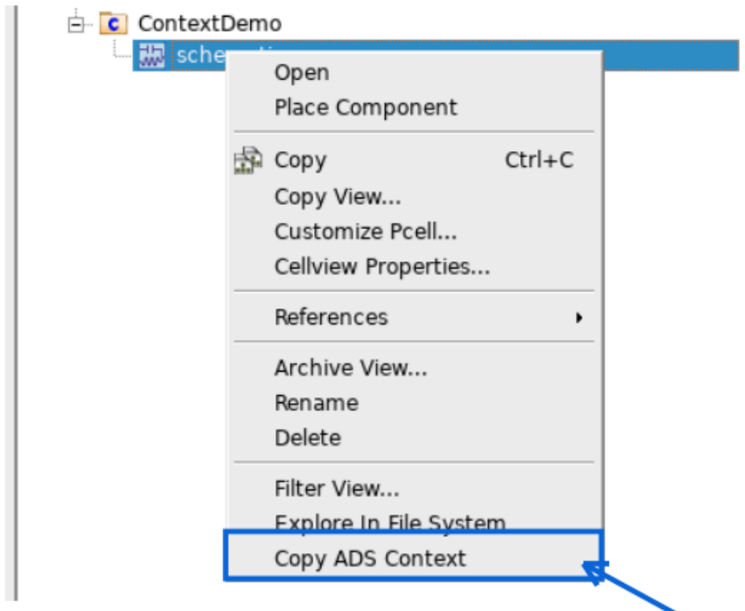

画布：选中 R1，再右键复制

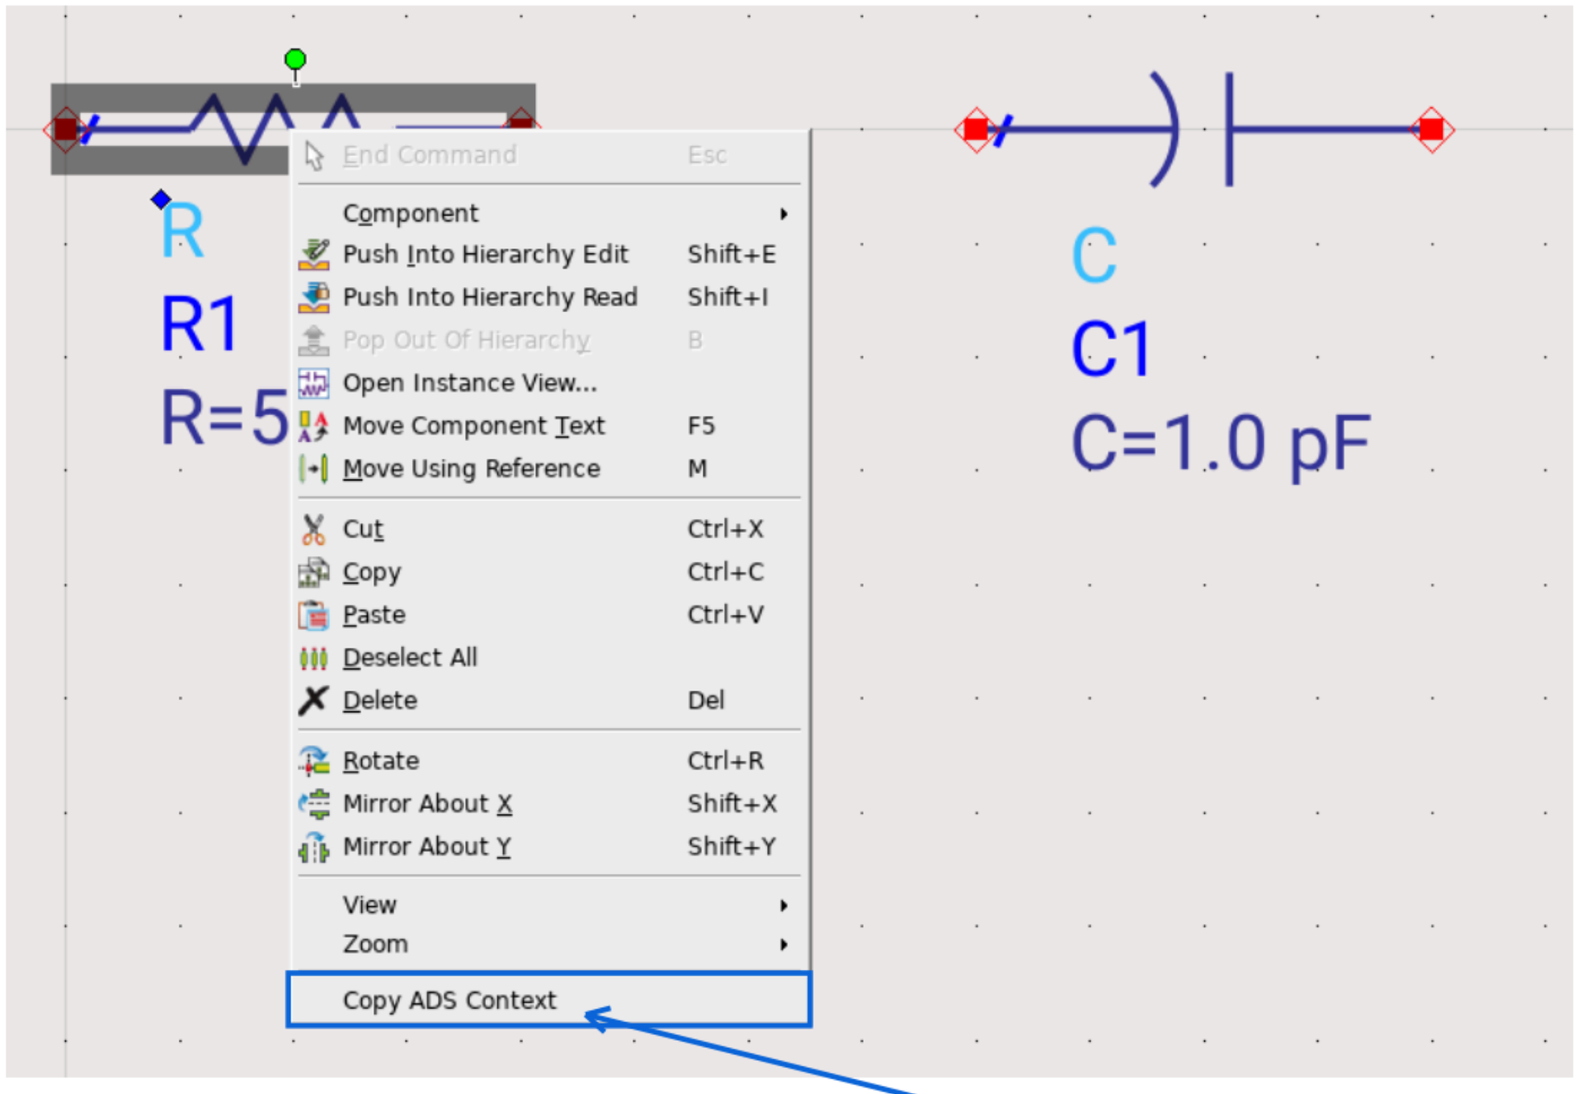

示例：ContextGuide_lib / ContextDemo / schematic；选中 R1。

Linux ADS 2026 Update 2.1 · 2026-10-24 · 实际菜单与剪贴板已验证；Agent 已读回 R1。

04 Agent：粘贴上下文，再说要做什么

以下为输入栏操作示意。上下文内容来自实际复制，图中仅节选展示。

Ansys 输入示意

```
EDA_CONTEXT:v2:
{
  "payload": {
    "eda": "ansys-electronics-desktop",
    "selection": {
      "items": [
        {"name": "ContextSetup_A", ...},
        {"name": "ContextSetup_B", ...}
      ]
    }, ...
  }, ...
}
```

比较这两个 Setup 的设置，先只读检查。

发送

应识别：ContextDemo + A、B 两个 Setup

ADS 输入示意

```
EDA_CONTEXT:v2:
{
  "payload": {
    "eda": "keysight-ads",
    "selection": {
      "count": 1,
      "items": [
        {"name": "R1", ...}
      ]
    }, ...
  }, ...
}
```

检查选中的 R1 参数，先不要修改。

发送

应识别：ContextDemo / schematic + R1

① Ctrl+V 粘贴完整原文　② 追加任务　③ 发送后核对对象名称和数量

输入示意，不代表客户端已有上下文卡片。实际粘贴请保留完整 JSON，不使用图中的省略号。