

HNCO

Empirical cumulative distribution functions of various black box optimization algorithms

November 22, 2017

Contents

1	Plan	2
2	Function one-max	5
3	Function lin	5
4	Function leading-ones	6
5	Function ridge	6
6	Function jmp-5	7
7	Function jmp-10	7
8	Function djmp-5	8
9	Function djmp-10	8
10	Function fp-5	9
11	Function fp-10	9
12	Function nk	10
13	Function max-sat	10
14	Function labs	11
15	Function ep	11
16	Function cancel	12
17	Function trap	12
18	Function hiff	13
19	Function plateau	13
20	Function walsh2	14
21	Default parameters	15

1 Plan

```
{
  "exec": "hnco",
  "opt": "--log-improvement --map 1 --map-random -s 100 -i 0 -b 30000",
  "num_runs": 20,
  "num_targets": 50,
  "parallel": true,
  "results": "results",
  "graphics": "graphics",
  "report": "report",
  "functions": [
    {
      "id": "one-max",
      "opt": "-F 0 --stop-on-maximum",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "lin",
      "opt": "-F 1 -p instances/lin.100",
      "col": ">{\nprounddigits{2}}N{2}{2}"
    },
    {
      "id": "leading-ones",
      "opt": "-F 10 --stop-on-maximum",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "ridge",
      "opt": "-F 11 --stop-on-maximum",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "jmp-5",
      "opt": "-F 30 --stop-on-maximum -t 5",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "jmp-10",
      "opt": "-F 30 --stop-on-maximum -t 10",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "djmp-5",
      "opt": "-F 31 --stop-on-maximum -t 5",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "djmp-10",
      "opt": "-F 31 --stop-on-maximum -t 10",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "fp-5",
      "opt": "-F 40 --stop-on-maximum -t 5",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "fp-10",
      "opt": "-F 40 --stop-on-maximum -t 10",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    }
  ]
}
```

```

    "id": "nk",
    "opt": "-F 60 -p instances/nk.100.4",
    "col": ">{\{\nprouddigits{2}\}\}N{1}{2}"
  },
  {
    "id": "max-sat",
    "opt": "-F 70 -p instances/ms.100.3.1000 --cache",
    "col": ">{\{\nprouddigits{0}\}\}N{3}{0}"
  },
  {
    "id": "labs",
    "opt": "-F 80",
    "col": ">{\{\nprouddigits{2}\}\}N{1}{2}"
  },
  {
    "id": "ep",
    "opt": "-F 90 -p instances/ep.100",
    "reverse": true,
    "logscale": true,
    "col": ">{\{\nprouddigits{1}\}\}N{1}{1}"
  },
  {
    "id": "cancel",
    "opt": "-F 100 -s 99",
    "reverse": true,
    "col": ">{\{\nprouddigits{2}\}\}N{1}{2}"
  },
  {
    "id": "trap",
    "opt": "-F 110 --stop-on-maximum --fun-num-traps 10",
    "col": ">{\{\nprouddigits{0}\}\}N{3}{0}"
  },
  {
    "id": "hiff",
    "opt": "-F 120 --stop-on-maximum -s 128",
    "col": ">{\{\nprouddigits{0}\}\}N{3}{0}"
  },
  {
    "id": "plateau",
    "opt": "-F 130 --stop-on-maximum",
    "col": ">{\{\nprouddigits{0}\}\}N{3}{0}"
  },
  {
    "id": "walsh2",
    "opt": "-F 162 -p instances/walsh2.100 --cache",
    "col": ">{\{\nprouddigits{2}\}\}N{3}{2}"
  }
],
"algorithms": [
  {
    "id": "rls",
    "opt": "-A 100 --restart"
  },
  {
    "id": "hc",
    "opt": "-A 150 --restart"
  },
  {
    "id": "sa",
    "opt": "-A 200 --sa-rate 1.05 --sa-num-trials 10"
  },
  {
    "id": "ea-1p1",


```

```


    "opt": "-A 300"
  },
  {
    "id": "ea-1p10",
    "opt": "-A 310 --ea-mu 1 --ea-lambda 10"
  },
  {
    "id": "ea-10p1",
    "opt": "-A 310 --ea-mu 10 --ea-lambda 1"
  },
  {
    "id": "ea-1c10",
    "opt": "-A 320 --ea-mu 1 --ea-lambda 10"
  },
  {
    "id": "ga",
    "opt": "-A 400 --ea-mu 100"
  },
  {
    "id": "pbil",
    "opt": "-A 500 -r 5e-3"
  },
  {
    "id": "umda",
    "opt": "-A 600 -x 100 -y 10"
  }
]
}

```


2 Function one-max

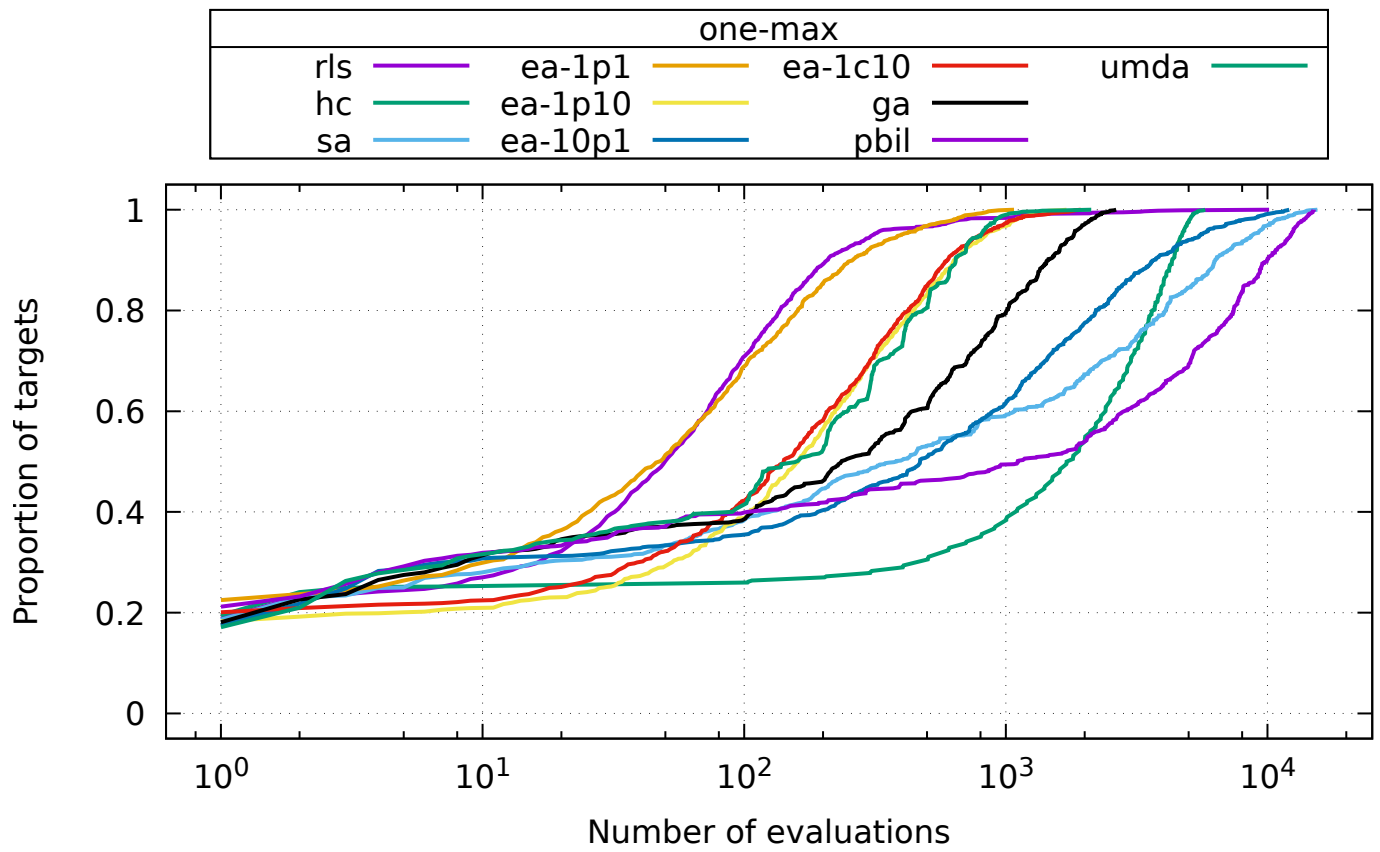


3 Function lin

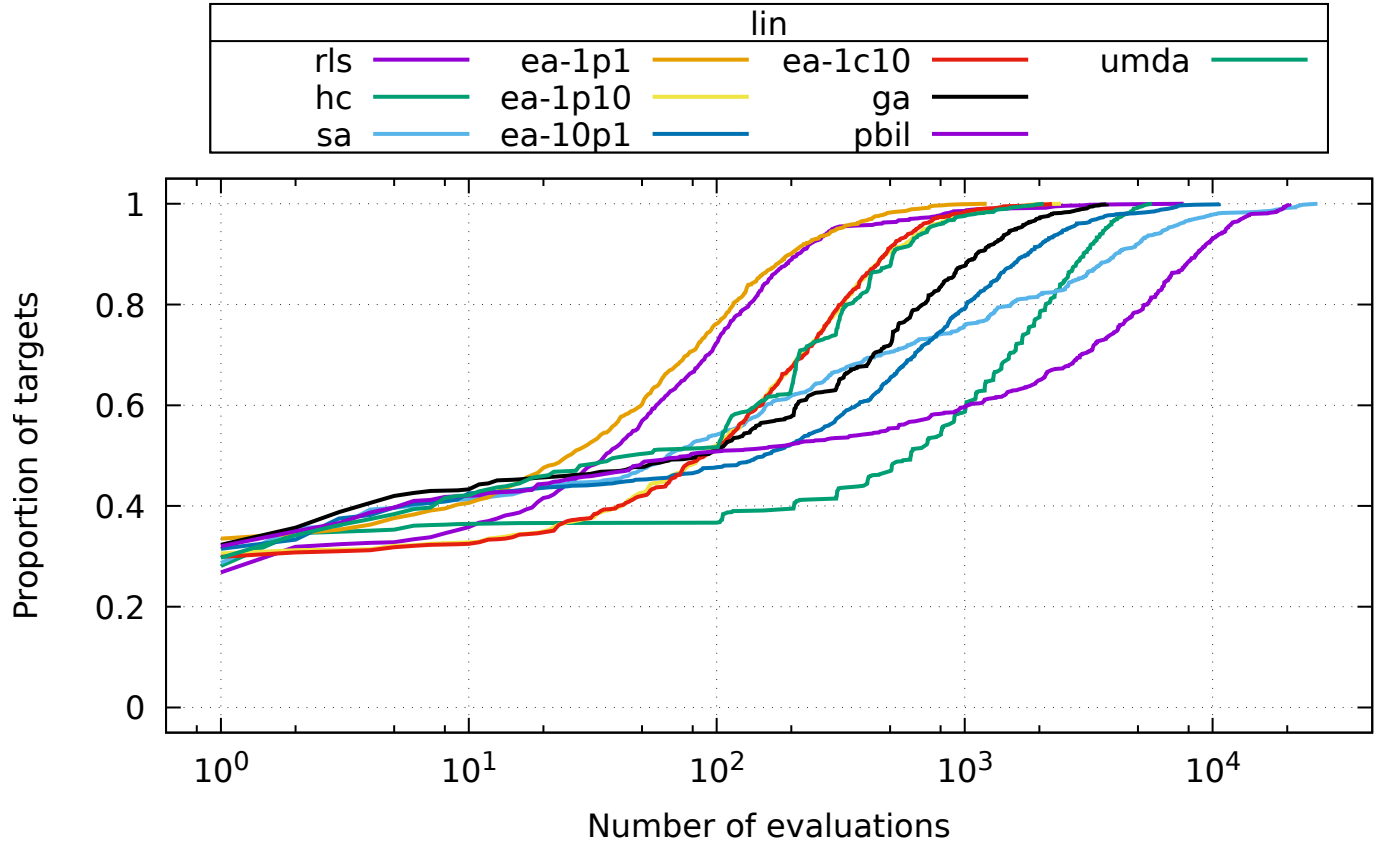


4 Function leading-ones

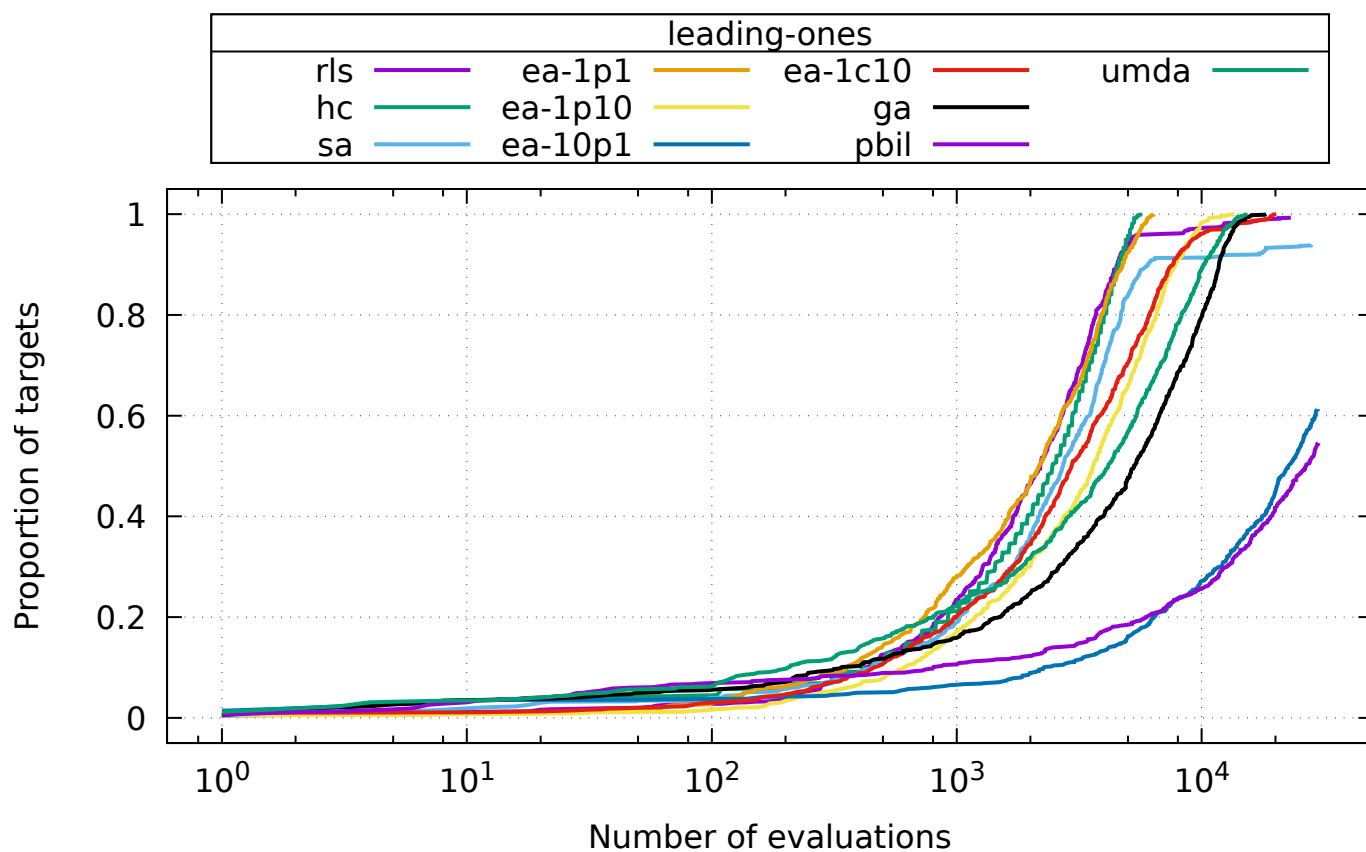


5 Function ridge

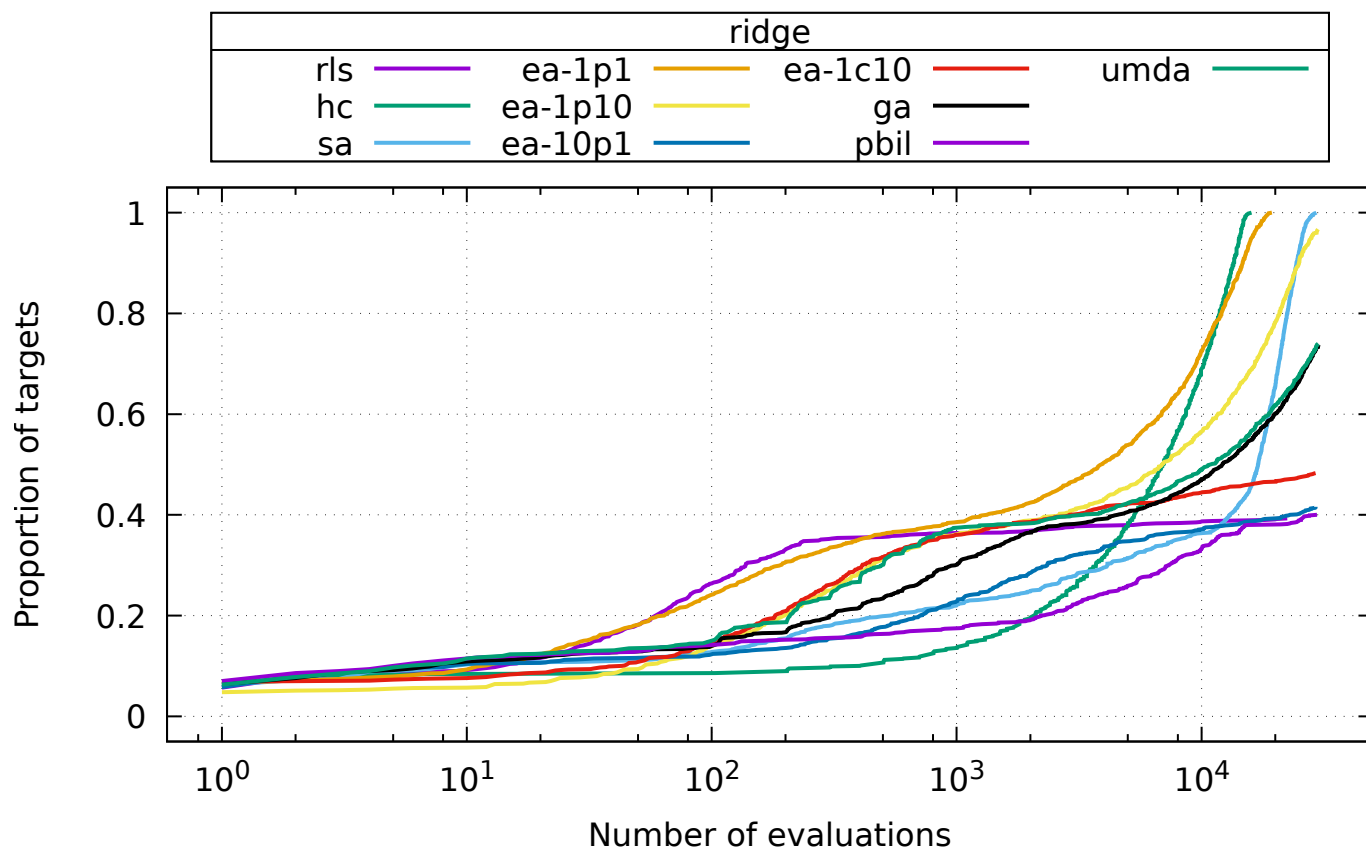


6 Function jmp-5

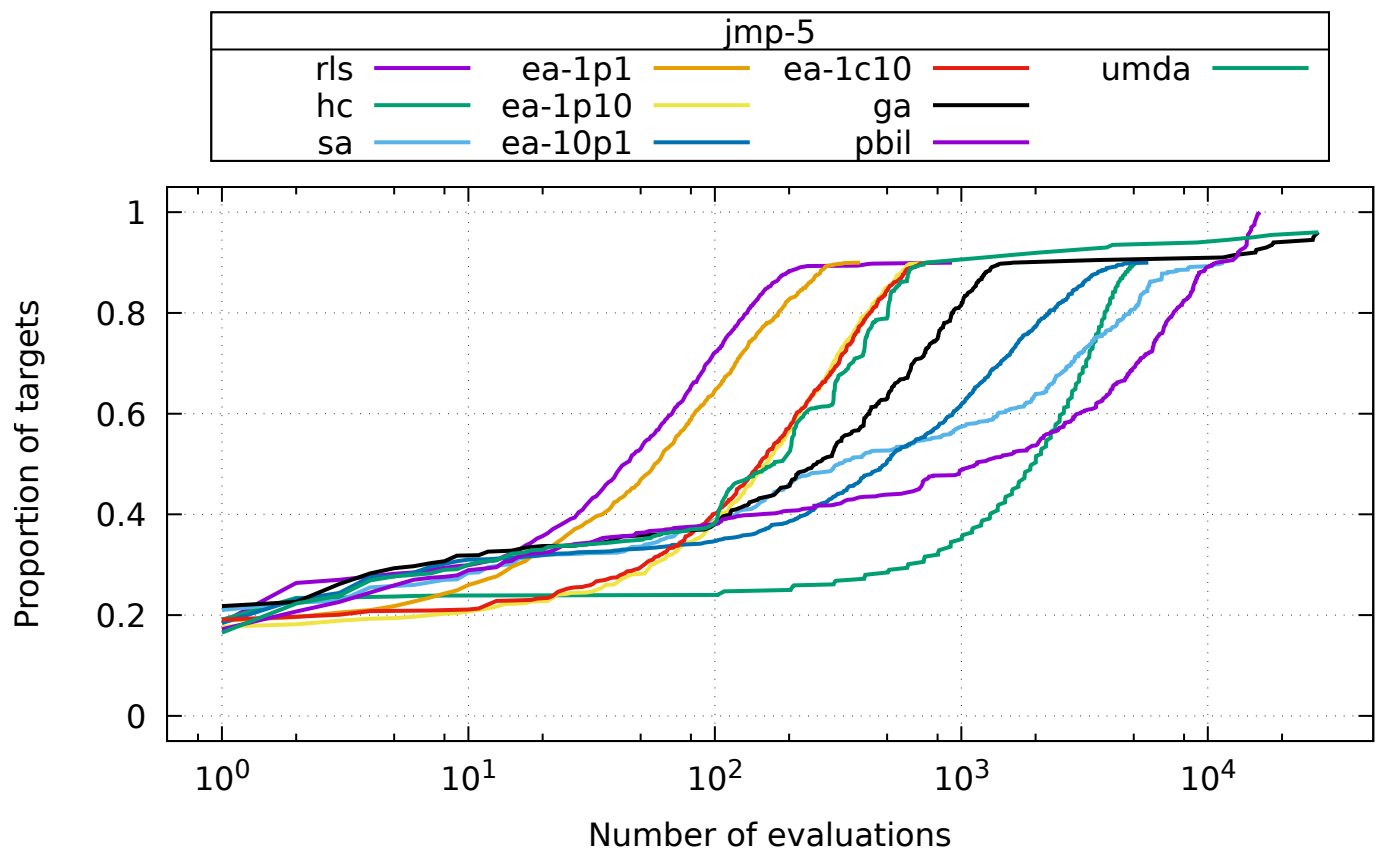


7 Function jmp-10

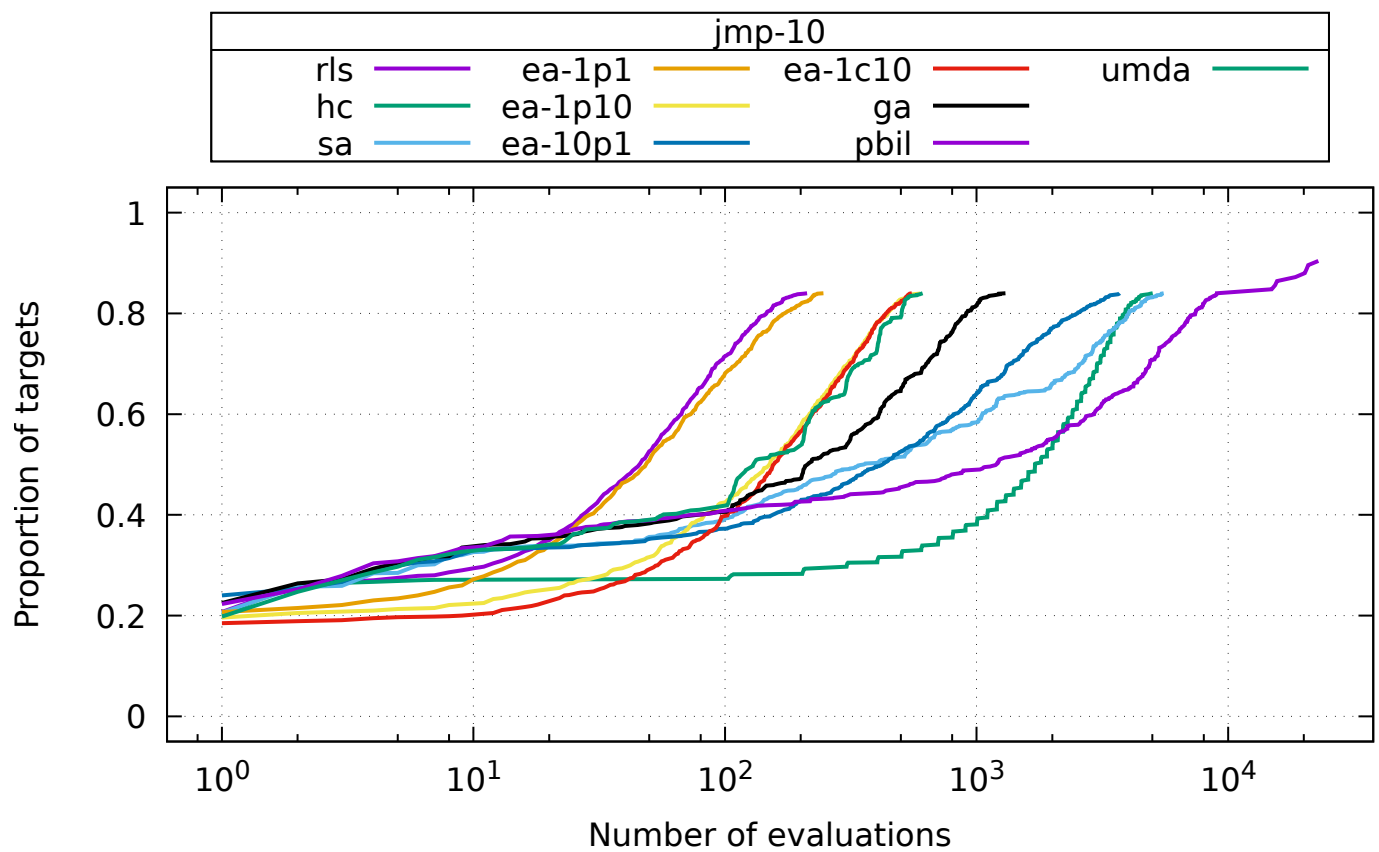


8 Function djmp-5

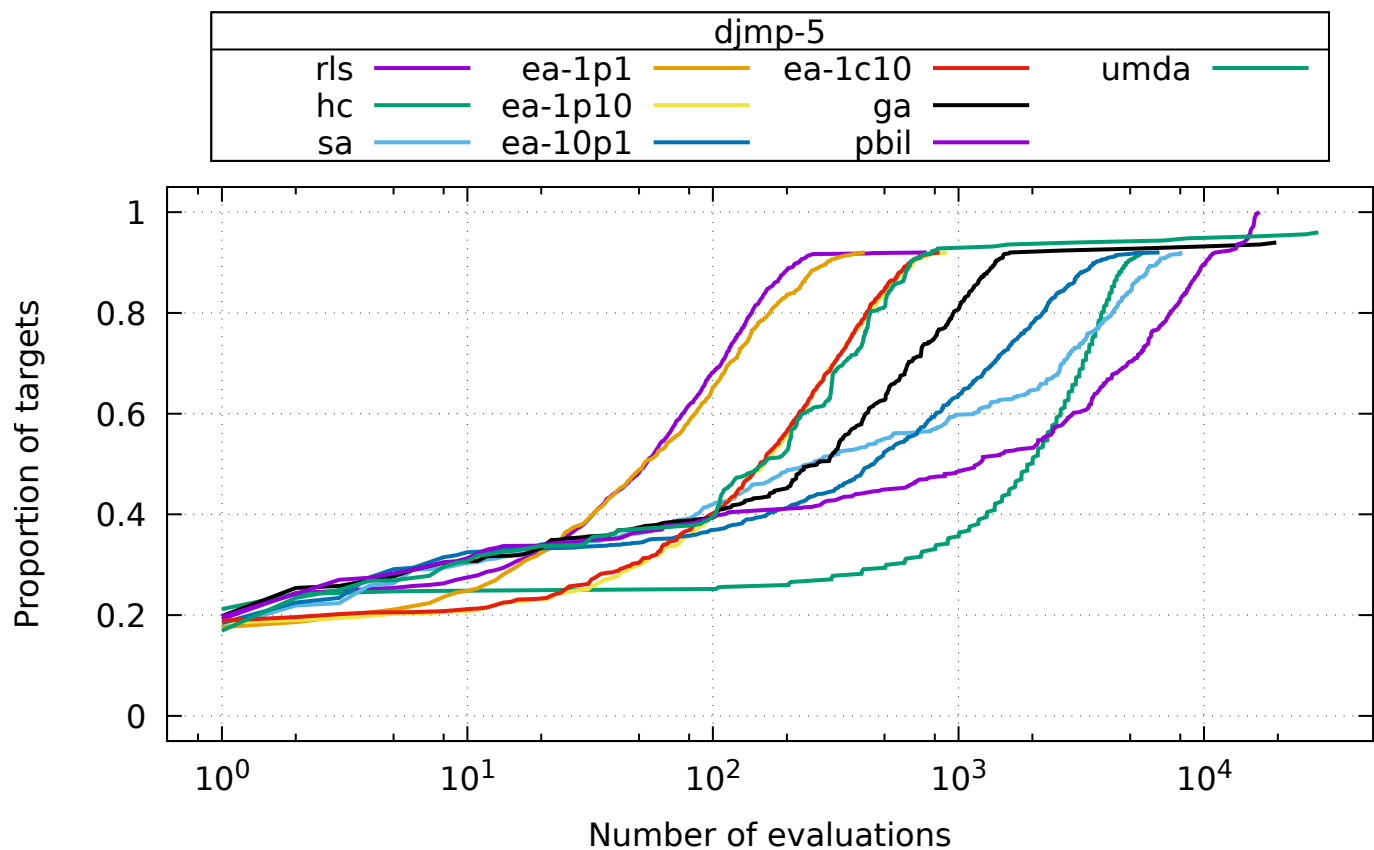


9 Function djmp-10

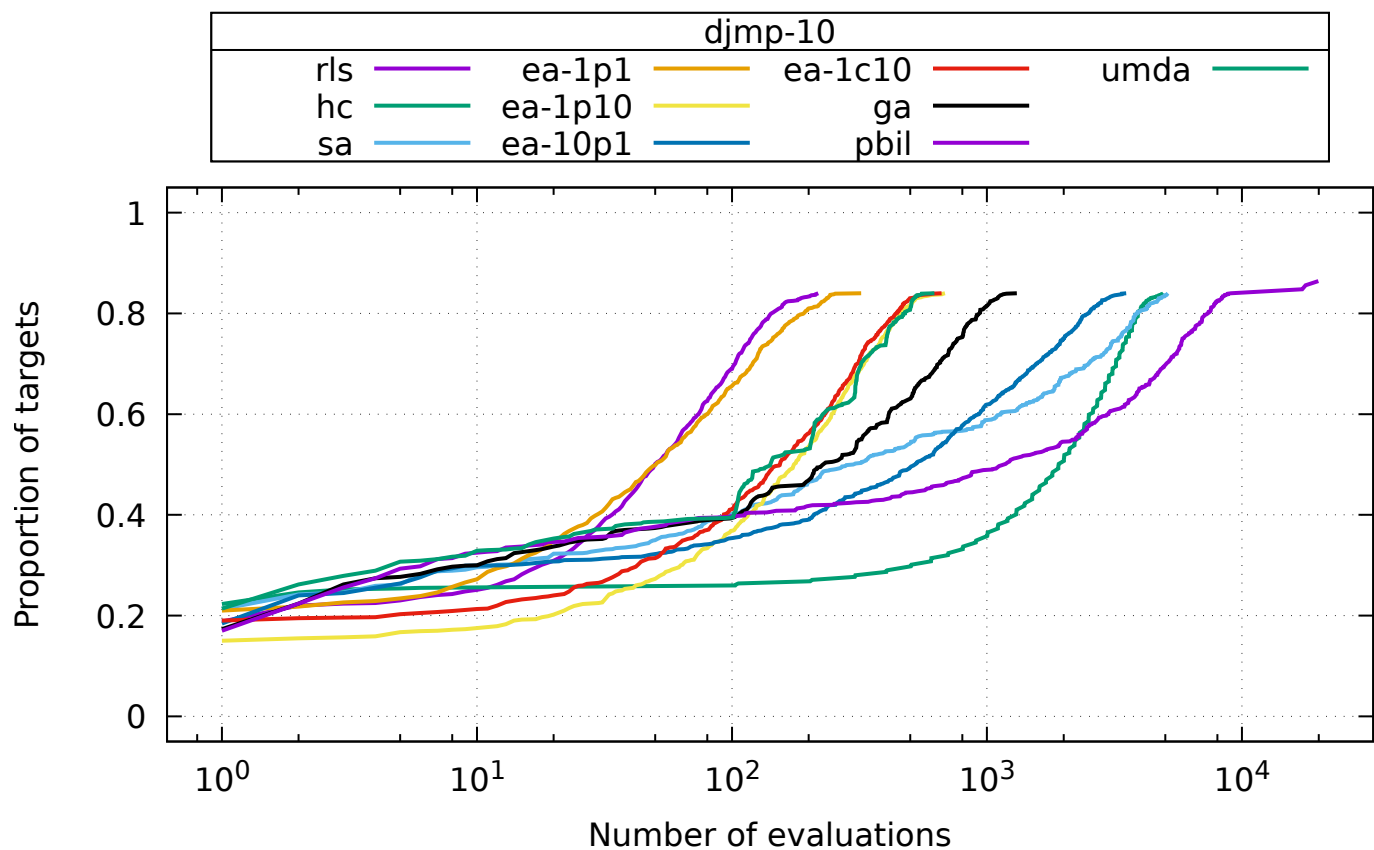


10 Function fp-5

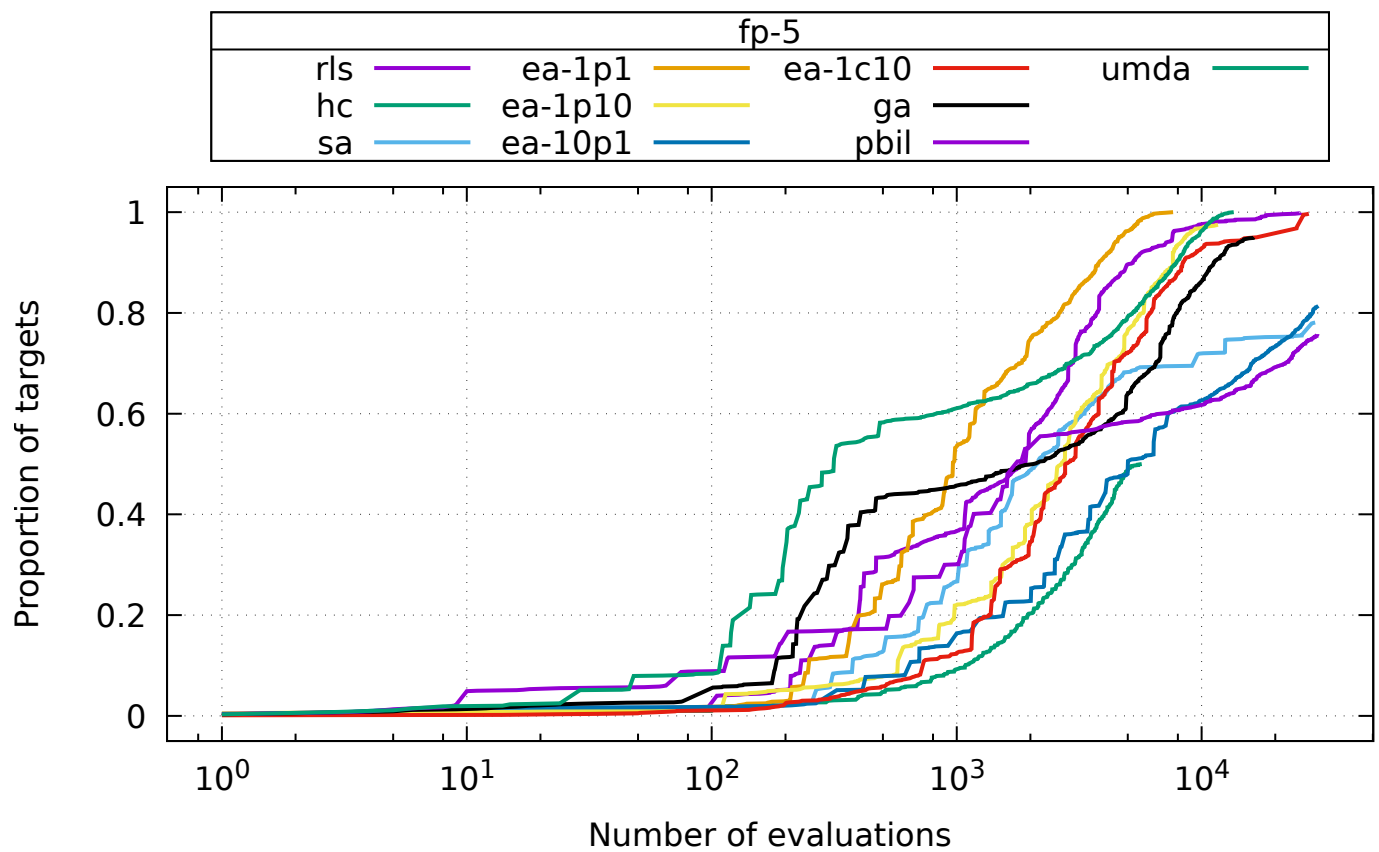


11 Function fp-10

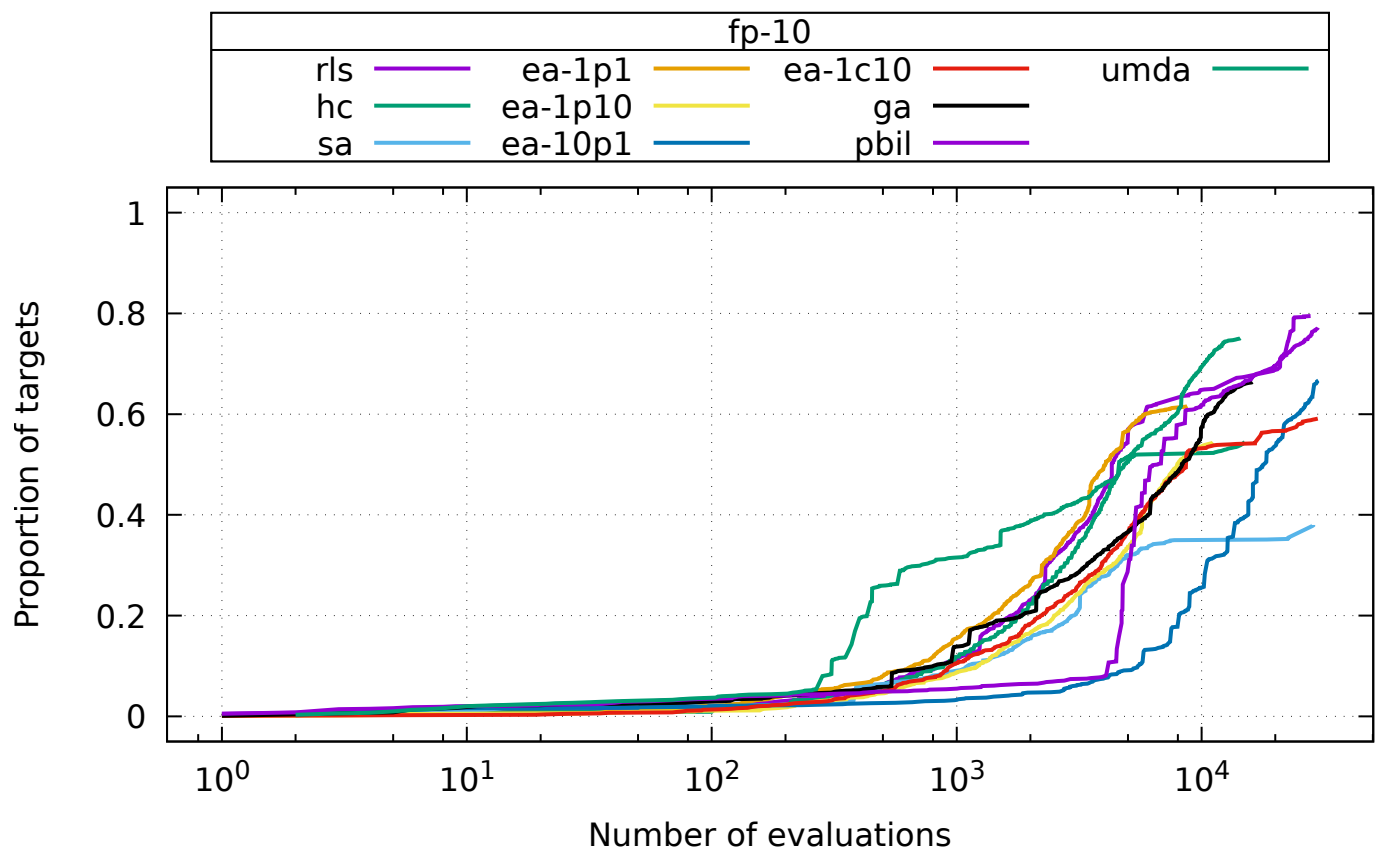


12 Function nk

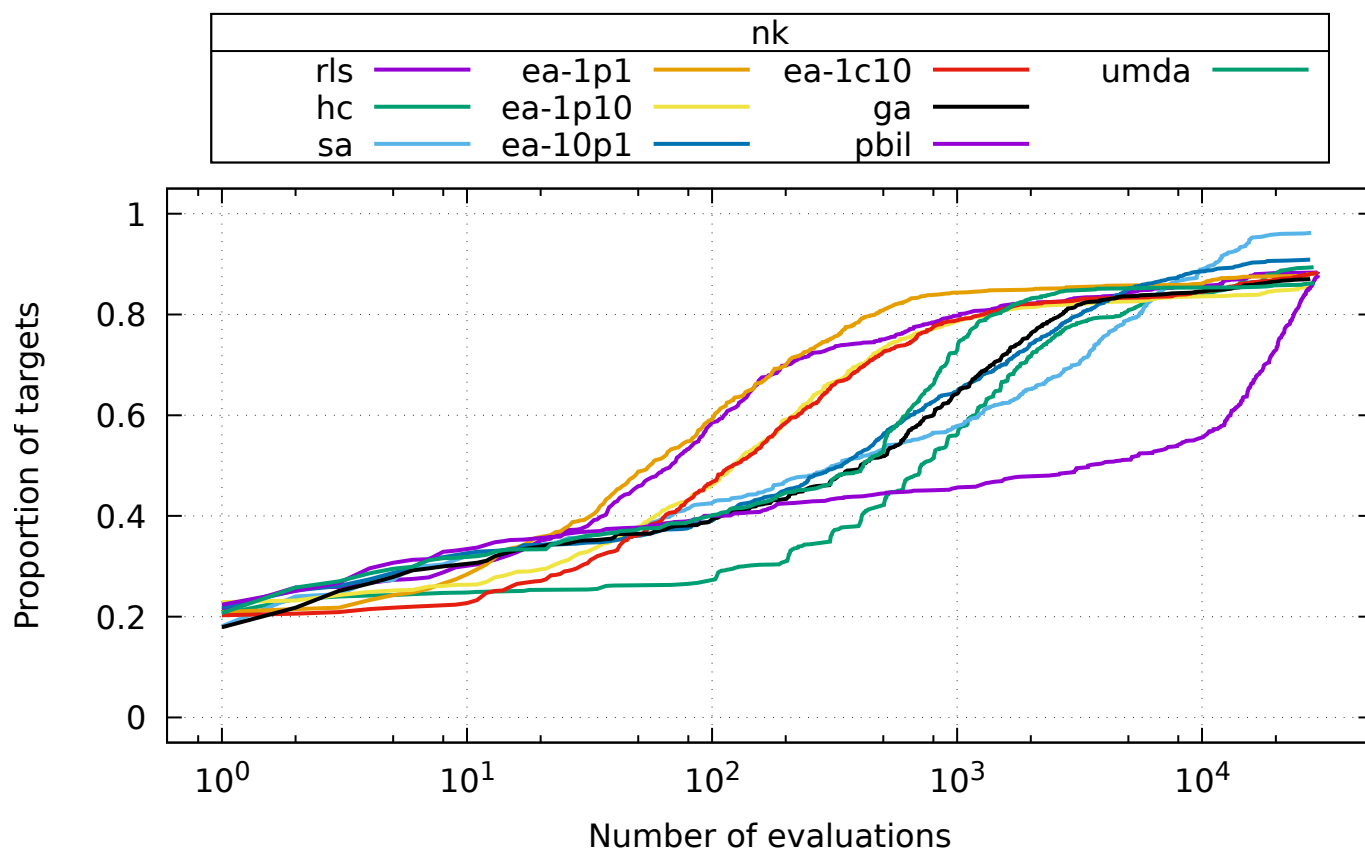


13 Function max-sat

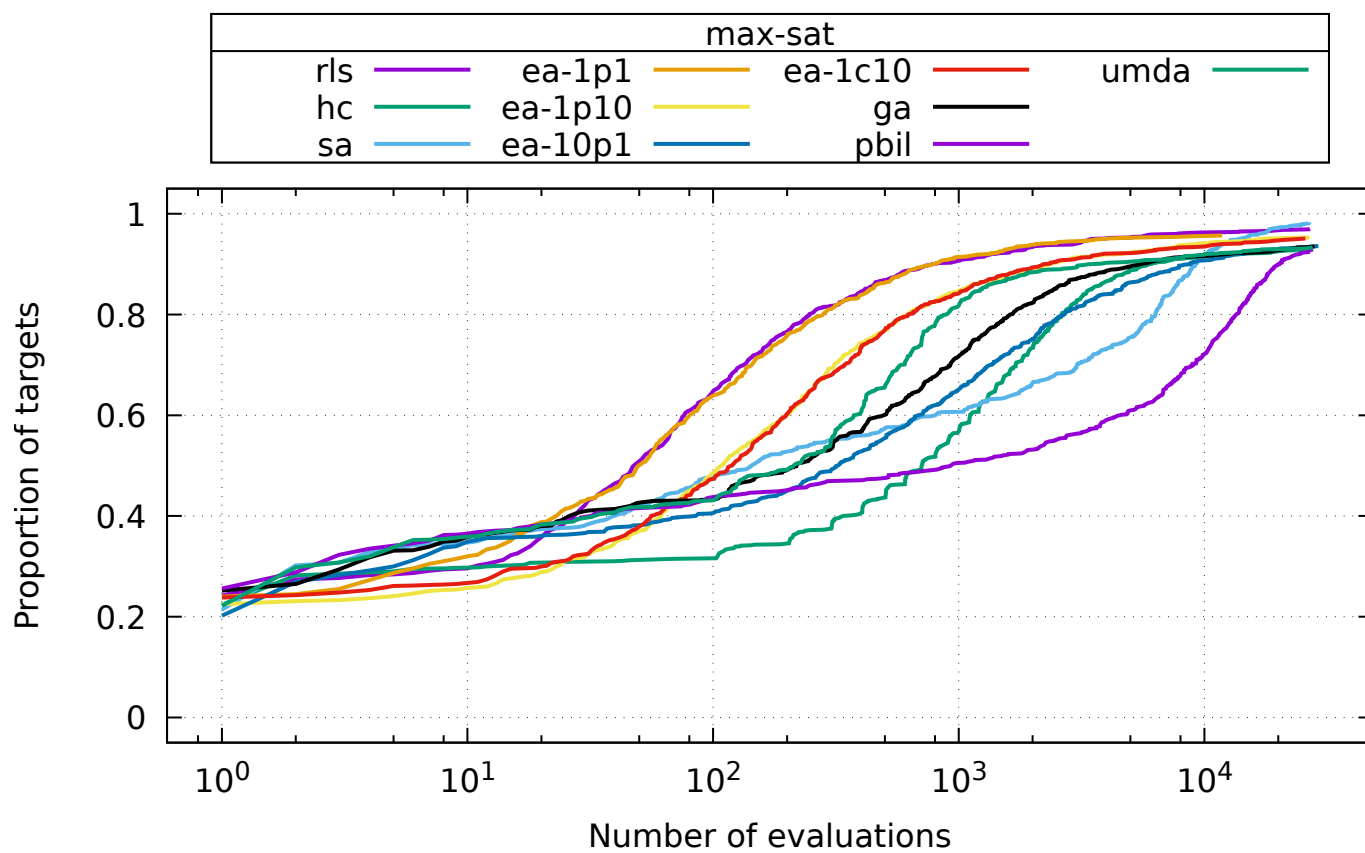


14 Function labs

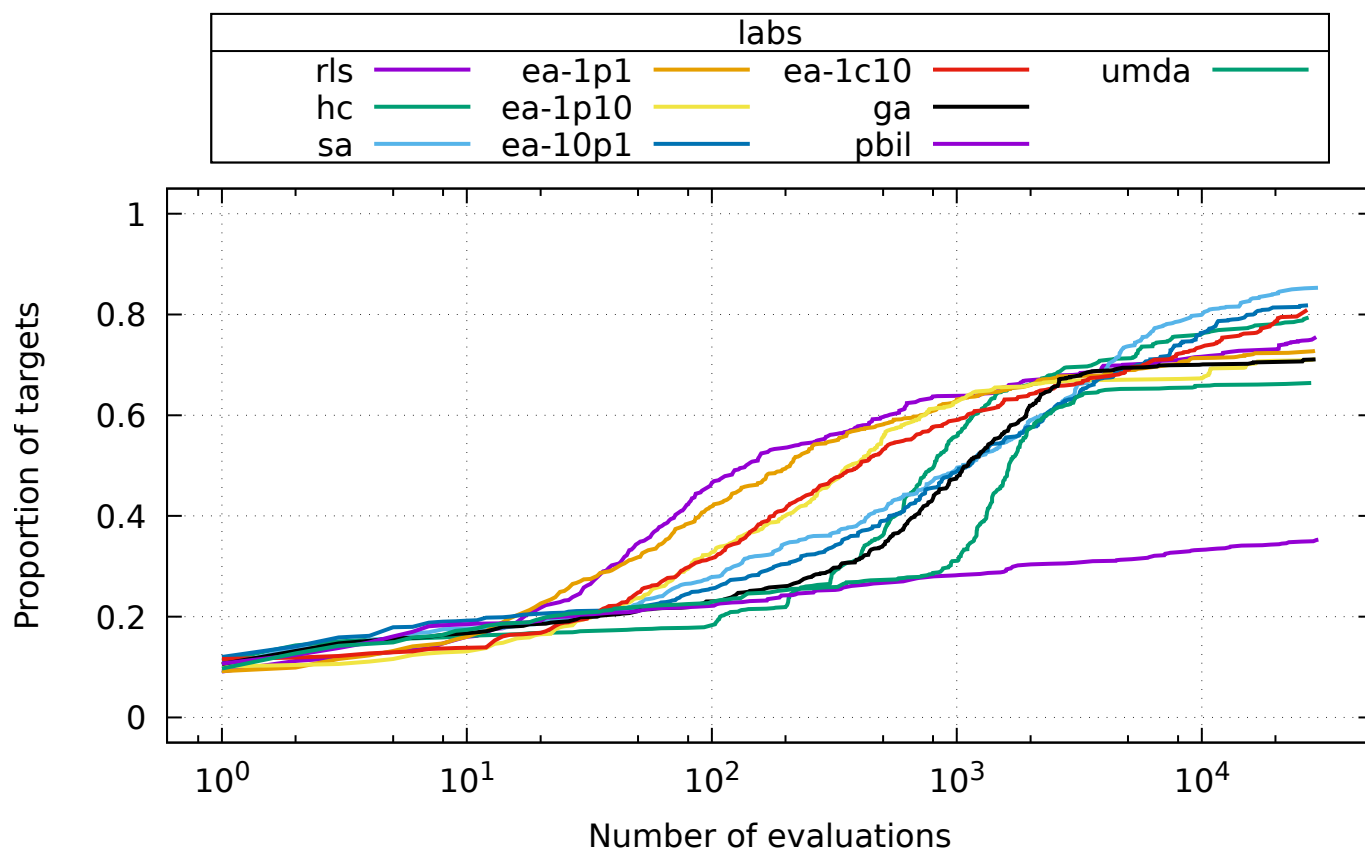


15 Function ep

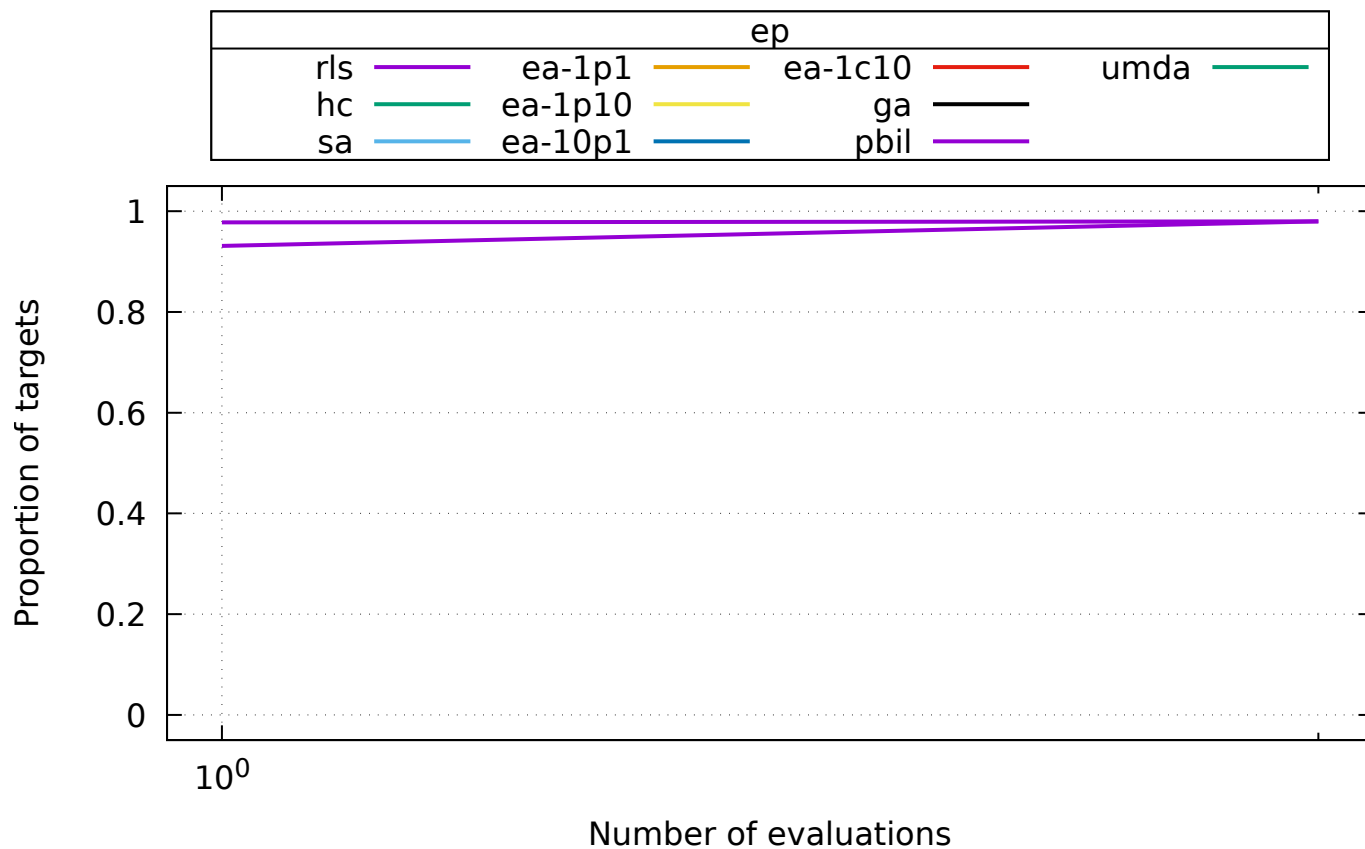


16 Function cancel

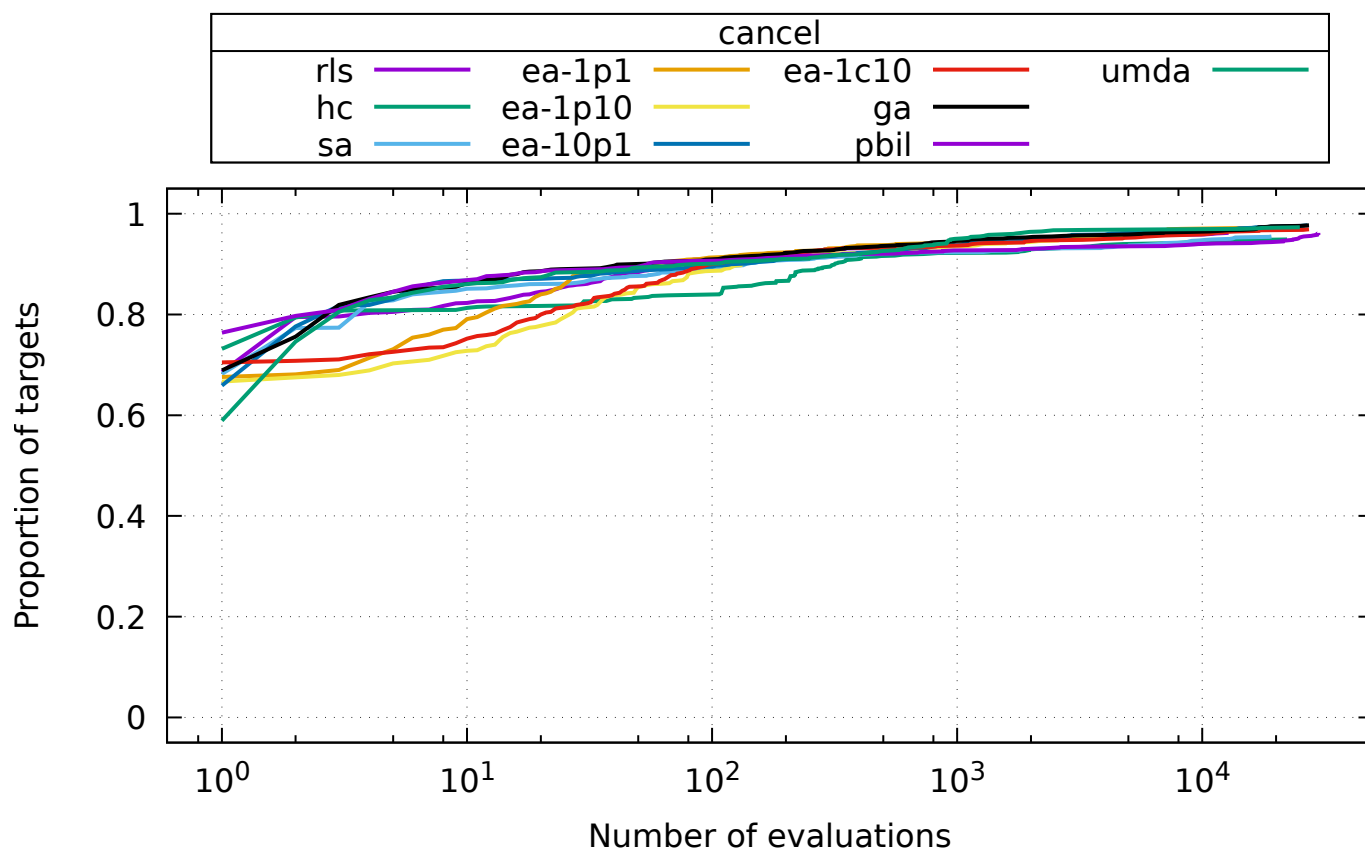


17 Function trap

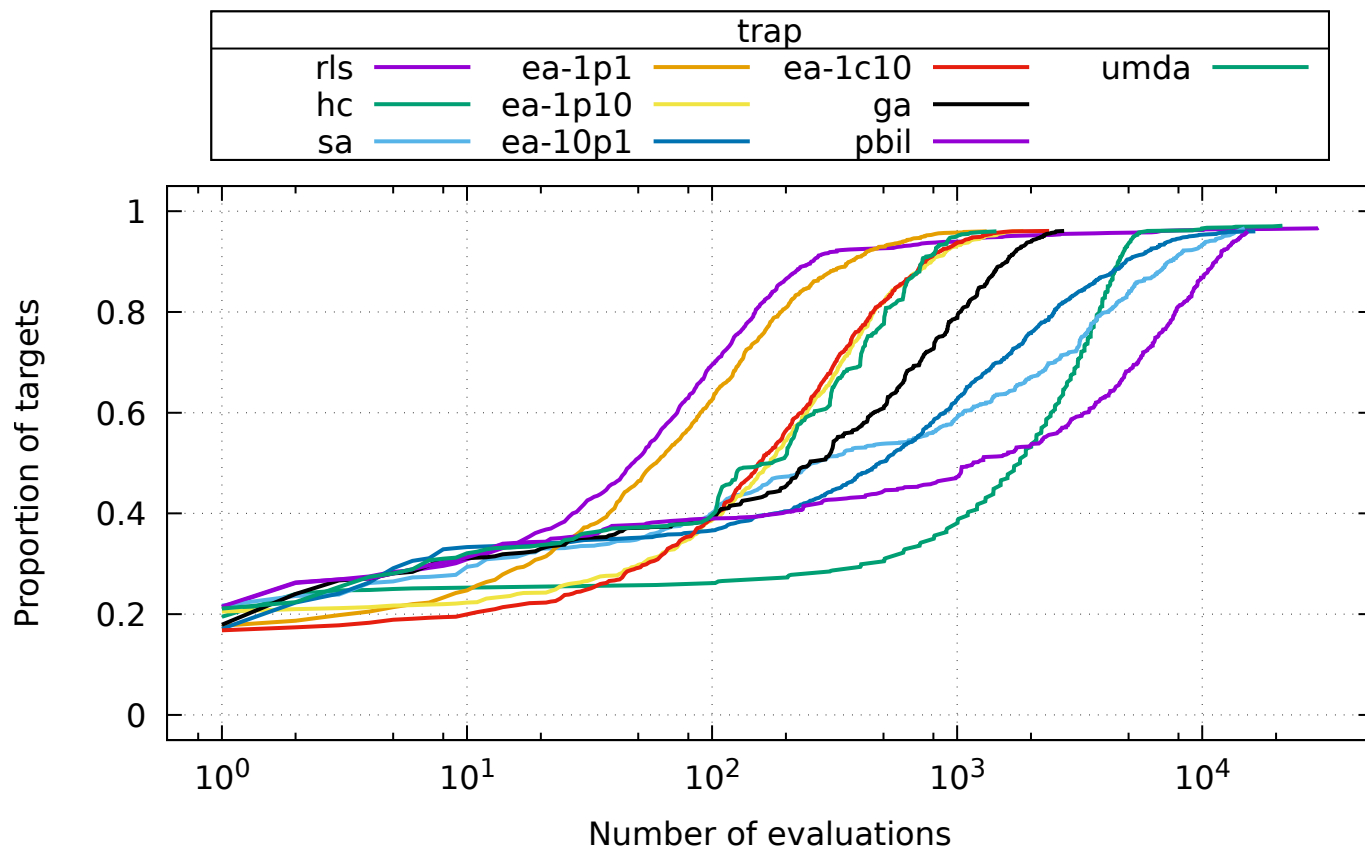


18 Function hiff

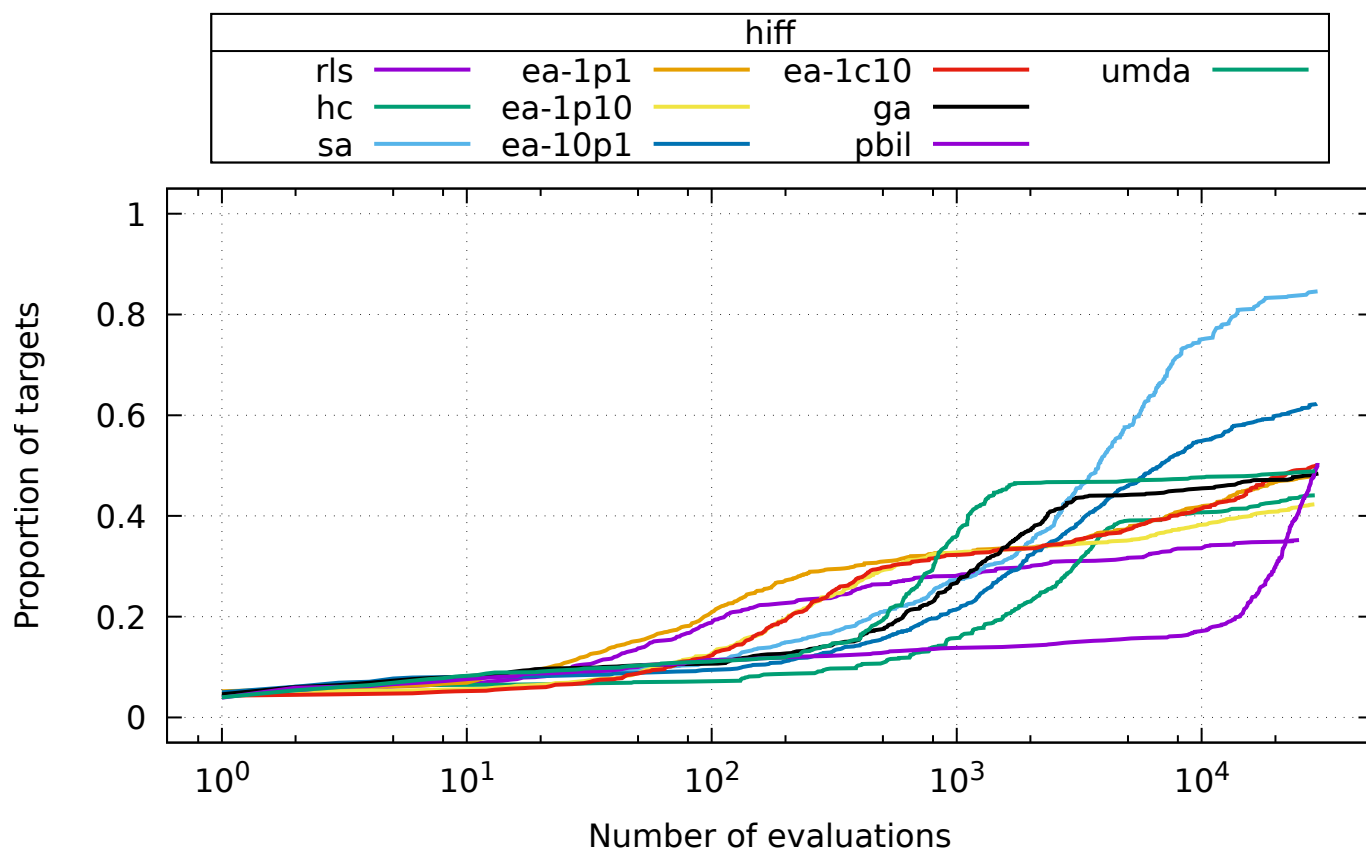

19 Function plateau

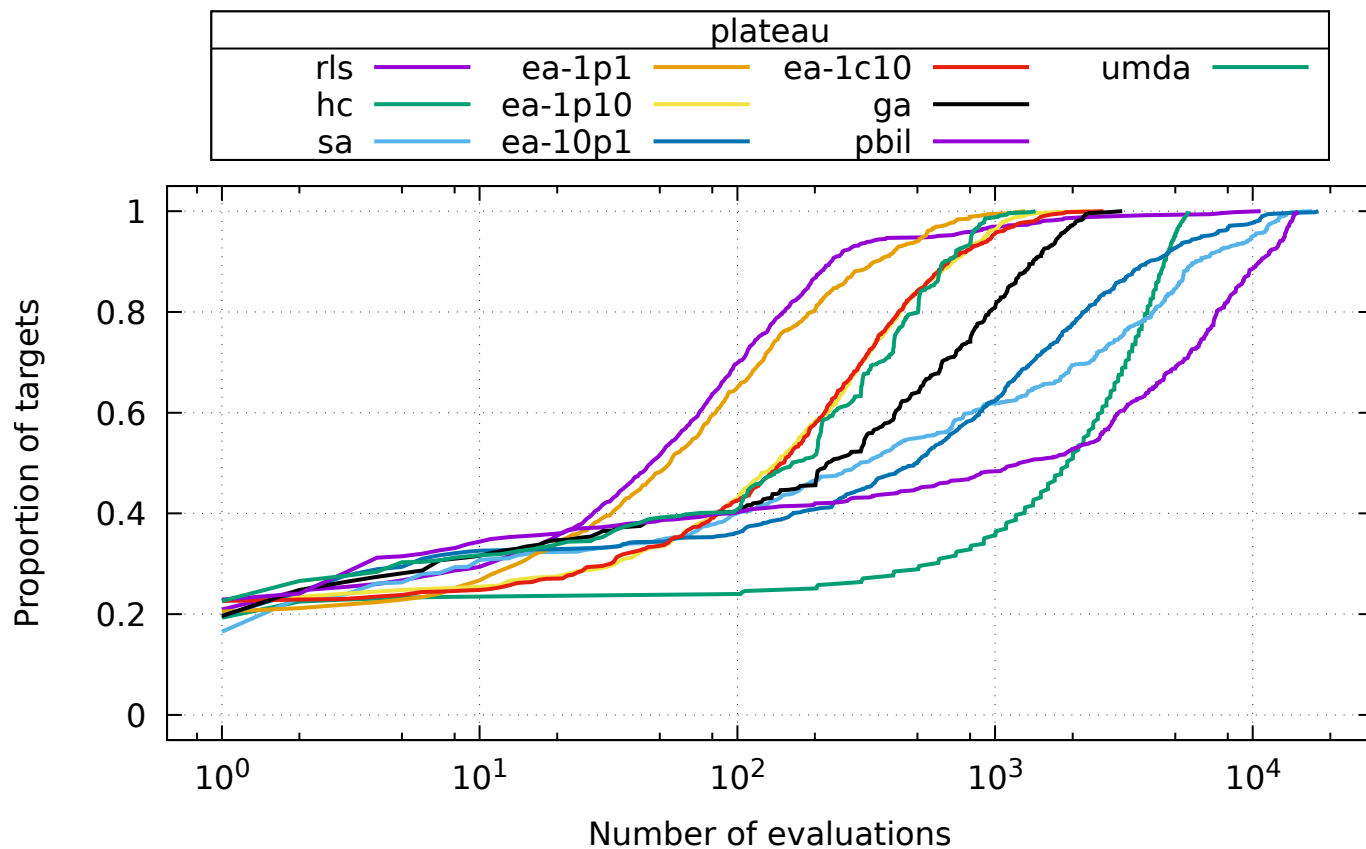

20 Function walsh2

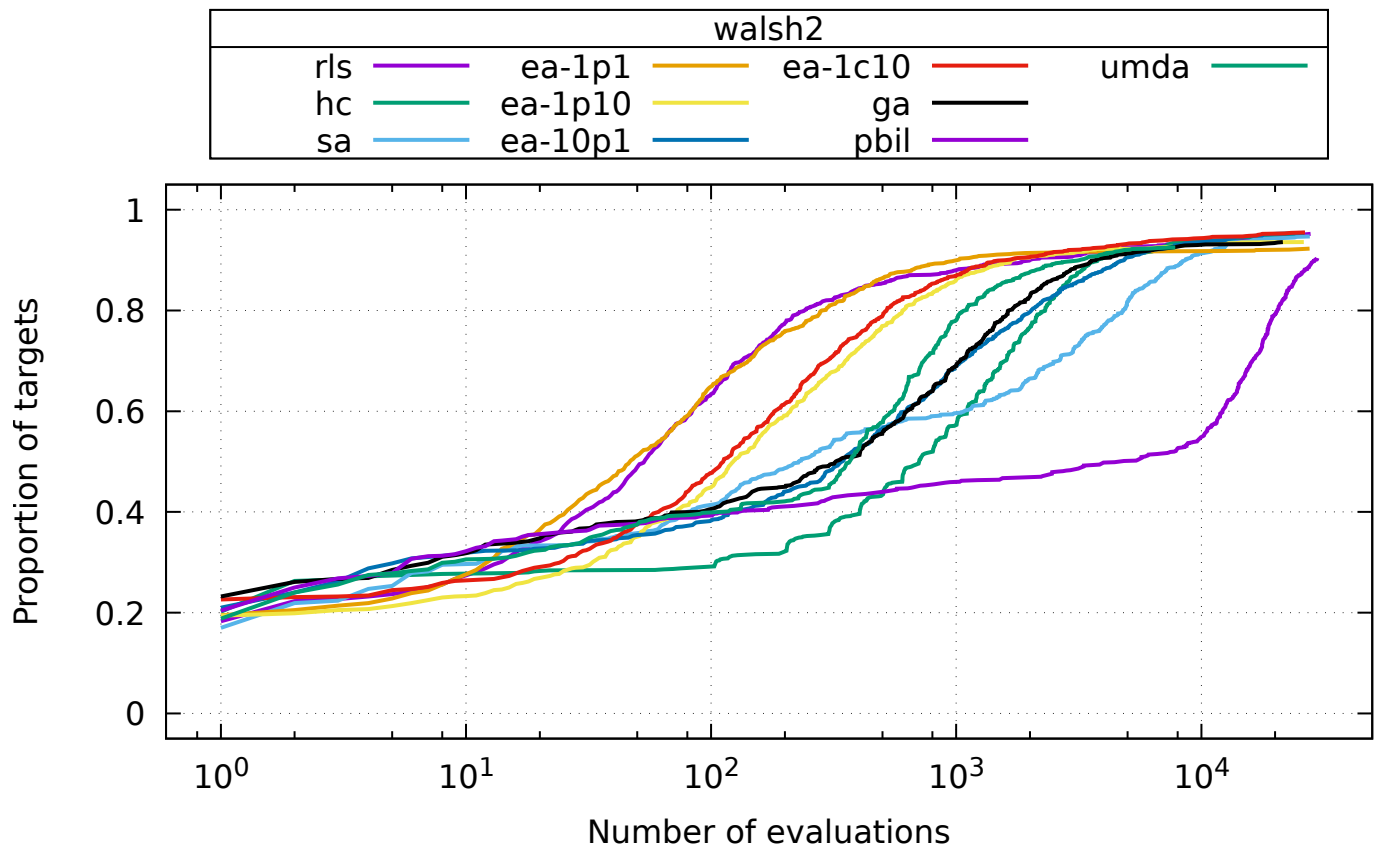

21 Default parameters

```
# algorithm = 100
# bm_mc_reset_strategy = 1
# bm_num_gs_cycles = 1
# bm_num_gs_steps = 100
# bm_sampling = 1
# budget = 10000
# bv_size = 100
# ea_lambda = 100
# ea_mu = 10
# fun_name = noname
# fun_num_traps = 10
# fun_prefix_length = 2
# fun_threshold = 10
# function = 0
# ga_crossover_probability = 0.5
# ga_tournament_size = 10
# hea_binary_dynamics = 0
# hea_delay = 10000
# hea_num_par_updates = 1
# hea_num_seq_updates = 100
# hea_rate_strategy = 0
# hea_reset_period = 0
# hea_sampling_method = 0
# hea_time_constant = 1000
# hea_weight = 1
# learning_rate = 0.001
# map = 0
# map_input_size = 100
# map_path = nopath
# neighborhood = 0
# neighborhood_iterator = 0
# noise_stddev = 1
# num_iterations = 0
# num_threads = 1
# path = nopath
# population_size = 10
# pv_log_num_components = 5
# radius = 2
# rls_patience = 50
# sa_initial_acceptance_probability = 0.6
# sa_num_transitions = 50
# sa_num_trials = 100
# sa_rate = 1.2
# scaled_mutation_probability = 1
# seed = 0
# selection_size = 1
# target = 100
# print_default_parameters
# last_parameter
# exec_name = hnco
# version = 0.7
# Generated from hnco.json
```