

# 环境准备

企业版安装需要在本地服务器上部署服务端，再将客户端下载链接发送给用户安装使用。

## 硬件要求

| 配置项 | 最低要求   |
|-----|--------|
| CPU | 8 核    |
| 内存  | 16 GB  |
| 硬盘  | 256 GB |

## 软件适配

### 客户端

| 平台      | 支持版本                               |
|---------|------------------------------------|
| Windows | Windows 7（SP1, 64位）及以上             |
| 信创系统    | 麒麟 Kylin V10、统信 UOS V20 及以上        |
| macOS   | X86、M 系列芯片架构                       |
| 办公软件    | Microsoft Office 2013、WPS 2019 及以上 |

### 服务端

| 平台    | 支持版本                               |
|-------|------------------------------------|
| Linux | Ubuntu 20.04、CentOS 7、Redhat 7 及以上 |

| 平台   | 支持版本                                      |
|------|-------------------------------------------|
| 信创系统 | 麒麟 Kylin Server V10、统信 UOS Server V20 及以上 |

## 大模型

| 部署方式 | 说明                                                       |
|------|----------------------------------------------------------|
| 内网模型 | 本地部署的 Qwen、DeepSeek 等开源模型，可通过 vLLM、Ollama、LMStudio 等框架搭建 |
| 外网模型 | 阿里云、腾讯云、华为云、火山引擎、硅基流动、月之暗面等平台提供的云端服务                     |
| 专网模型 | 政务云、公安网、海关网等行业专网提供的大语言模型服务                               |

## 模型推荐

| 场景     | 推荐模型                      | 说明                               |
|--------|---------------------------|----------------------------------|
| 通用文档处理 | Qwen3.5-27B               | 不建议用 DeepSeek R1 等推理模型，思考过程等待时间长 |
| 识图场景   | DeepSeek OCR / Qwen2.5-VL | DeepSeek OCR 更轻更快，QwenVL 多模态能力更强 |

# 服务端部署

## 注意事项

- ⚠️ 尽量避免和其他业务共用服务器，避免冲突
- ⚠️ 不要更改安装脚本与文件，会导致部署失败

## 安装步骤

1. 下载安装包并解压（根据CPU架构选择对应的安装包）：

□ bash

```
unzip cove-v26.0410.1911125-linux-amd64.zip
```

2. 进入解压目录，执行安装脚本：

□ bash

```
cd cove-v26.0410.1911125-linux-amd64/  
./setup.sh
```

3. 按提示操作（一路回车即可使用默认配置）
4. 安装完成后访问管理后台，使用 **Setup Token** 初始化管理员密码
5. 以下是完整部署后的整体界面参考：

□ Shell

```
# 进入解压后的目录  
$ cd cove-v26.0410.1911125-linux-amd64/  
# 执行安装脚本  
$ ./setup.sh  
cove v26.0410.1931625 (amd64)
```

请输入安装目录 [/data/cove]：

将首次安装到： /data/cove

管理后台端口 [52001]:  
客户端端口 [52000]:  
权限不足, 使用 `sudo` 创建目录...  
安装文件...  
cove-wps 插件已安装

启动服务...  
started cove-admin (pid 41586)  
started cove-client (pid 41587)  
等待服务就绪 (最多 120s) ...

安装完成。

管理后台: `http://localhost:52001`  
客户端: `http://localhost:52000`

```
| Setup Token:  
ecc3c7f2f6630794fd166d7ecacd5035 |  
| 请在管理后台初始化页面输入此 Token 设置管理员密码  
|
```

## 快速配置

### 登录管理后台

访问 `http://<服务器IP>:52001`, 使用安装时生成的 Setup Token 设置管理员密码 (部署后底部会显示)。

默认用户名为 `admin`

## 导入 License

管理后台 → 企业设置 → 授权管理

将服务器设备指纹（ID）发给我们获取 License 文件，上传即可。

 导入License

## 配置大模型

管理后台 → 模型配置

系统内置了多个模型平台，可以直接配置使用。

 模型供应商列表

## 客户端发布

管理后台 → 版本升级

- 检查客户端接口请求地址是否正确
- 上传插件安装包后，用户重启 WPS 即可自动静默升级
- 支持在线安装和命令行安装两种方式

 版本升级界面

## 品牌定制

管理后台 → 企业设置 → 品牌定制

可自定义产品标识、品牌色调与企业信息，修改后客户端界面同步更新。

 品牌定制

# 大模型配置

管理后台支持接入 9 类模型平台。

## 模型平台列表


| 平台标识           | 名称          | 适用场景           |
|----------------|-------------|----------------|
| ollama         | Ollama      | 本地开源模型         |
| vllm           | vLLM        | 高性能本地推理        |
| aliyun         | 阿里云百炼（通义千问） | OpenAI 兼容      |
| deepseek       | DeepSeek    | OpenAI 兼容      |
| tencent-cloud  | 腾讯云混元       | OpenAI 兼容      |
| volcengine-ark | 火山引擎 Ark    | OpenAI 兼容      |
| moonshot       | Moonshot    | OpenAI 兼容      |
| minimax        | MiniMax     | OpenAI 兼容      |
| custom         | 自定义         | 任意 OpenAI 兼容接口 |

其中只有 Ollama 和 vLLM 是内网模型平台，其余均为外网或专网模型平台。

## 添加模型

管理后台 → 模型配置

找到要接入的平台（如 Ollama），添加 API Key，点击「新增模型」：




## 配置模型



| 参数                | 说明                        |
|-------------------|---------------------------|
| 上下文长度             | 限制发给模型的最大字符数，建议参考官方文档设置   |
| 最大输出 Tokens       | 单次最大输出，0 表示不限制            |
| 工具（Function Call） | 确认模型是否支持函数调用              |
| 推理                | 主要针对 Qwen3 等可开关推理的模型      |
| 图像类能力             | 多模态模型（如 Qwen2.5-VL）需勾选此选项 |


## 测试连接

配置完成后，点击「测试」按钮验证模型是否可用。成功则显示「正常」。



## 场景配置

可为特定场景（如识图）指定专用模型。管理后台 → 模型配置 → 场景配置。



选择支持对应能力的模型并保存即可。

# 用户管理

---

## 入口

管理后台 → 用户管理

 用户管理首页

可以对客户端账号进行：新增、编辑、分组、权限设置、启用/禁用、删除。

## 用户注册与审批

客户端用户可以在插件端自行注册，管理员在此审批：

 注册审批列表

可以设置**自动审批规则**，注册后直接登录，无需人工审批：

 自动审批规则

## 新增用户

管理员也可以手动为用户创建账号：

 新增成员

## 部门管理

支持创建符合组织管理需求的部门架构。部分功能权限可设置仅对某些部门生效。

 部门管理

## 成员信息管理

对每个成员可以进行以下操作：

 成员信息管理



1. **编辑**：修改成员信息
2. **禁用**：暂停账号使用
3. **重置密码**：将密码重置为默认值
4. **删除**：移除账号

## 权限管理

支持 RBAC 角色权限控制和三员分立：

- 系统管理员 (sys\_admin)
- 安全管理员 (sec\_admin)
- 审计管理员 (audit\_admin)

可在后台在线切换三员分立模式。


## SSO 单点登录

支持标准 OIDC/OAuth 2.0，以及华信、天华等定制身份提供商，同时支持组织架构自动同步。

# 任务类型与快捷指令

这是 OfficeAI 的核心配置——决定用户在客户端看到什么功能、怎么使用。

## 概念关系

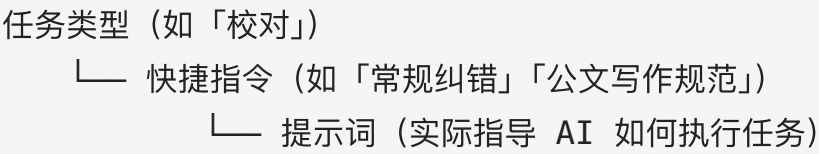


管理端配置的按钮和客户端显示一一对应：

| 管理后台                                                                                      | 客户端                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  管理端按钮 |  客户端按钮 |


## 任务类型

管理后台 → 快捷指令（上方区域为任务类型管理）



| 操作 | 说明                |
|----|-------------------|
| 新建 | 创建新的任务类型          |
| 编辑 | 修改任务类型的图标、名称、提示词等 |
| 排序 | 拖动调整按钮在客户端的显示顺序   |

## 编辑任务类型



| 字段   | 说明                       |
|------|--------------------------|
| 图标   | 选择客户端显示的图标               |
| 名称   | 自定义任务类型名称                |
| 输出模式 | 建议保持默认                   |
| 描述   | 让用户知道该任务的用途              |
| 提示词  | ★ 重要：约束该任务类型下所有快捷指令的生成效果 |

## 快捷指令

快捷指令界面

| 操作    | 说明             |
|-------|----------------|
| 新增    | 创建新的快捷指令       |
| 编辑    | 修改名称、提示词、使用范围等 |
| 启用/关闭 | 控制客户端是否可见      |

## 编辑快捷指令

编辑快捷指令

| 字段   | 说明                  |
|------|---------------------|
| 名称   | 显示在客户端的名称           |
| 任务类型 | 归属哪个任务              |
| 描述   | 给用户看的功能说明           |
| 提示词  | ★ 核心：清晰准确的提示词决定执行效果 |
| 使用范围 | 指定哪些部门或人群可见         |
| 状态   | 启用或关闭               |

# 技能库

## 什么是 Skill（技能）

Skill 是 AI 智能体中用于执行特定任务的标准化、可复用的能力模块。

简单理解：快捷指令是"一句话"让 AI 做事，Skill 是"一整套流程"让 AI 做事。

对于非标准的、复杂的排版、校审或其他定制化需求，通常需要用 Skill 来实现。

## 内置 Skill

系统内置了以下 Skill，可直接使用：

| Skill                        | 用途                      |
|------------------------------|-------------------------|
| GBT9704                      | GB/T 9704-2012 国标公文排版   |
| GBT7713-2                    | GB/T 7713.2-2022 学术论文排版 |
| template-creator             | 模板生成器 —— 从文档提取格式        |
| quick-typeset                | 极速排版 —— 套用已有模板          |
| doc-cleaner                  | 文档清理                    |
| proofread-national-standards | 国家标准引用校对                |
| proofread-with-profile       | 自定义标准校对                 |

## Skill 管理

管理员可在后台上传、编辑、删除 Skill，并设置可用范围（按用户角色配置）。

复杂技能的编排和制作可联系 OfficeAI FDE 服务顾问。

## 用户自建 Skill

客户端用户也可以在 Skill 编辑器页面中自行创建 Skill，支持：

- WYSIWYG（所见即所得）编辑
- 打包导入/导出
- 本地安装和管理

# 安全配置

## 操作日志

管理后台 → 操作日志

记录所有管理员的操作行为：

 操作日志

| 功能    | 说明                |
|-------|-------------------|
| 筛选    | 按姓名、账号、分类、结果、时间筛选 |
| 备份与清理 | 备份或清理某一时段的日志      |
| 查看详情  | 查看操作的具体内容         |

 操作详情

 清理的日志无法恢复，请谨慎操作。

## DLP 配置（敏感信息保护）

管理后台 → DLP 配置

保护文档中的敏感信息，可设置敏感词和处理策略。

 DLP配置

### 新增规则

 编辑DLP规则

| 字段 | 说明       |
|----|----------|
| 名称 | 规则名称     |
| 描述 | 便于管理多条规则 |

| 字段   | 说明               |
|------|------------------|
| 匹配模式 | 正则或关键词（关键词模式更简单） |
| 敏感信息 | 多个词汇用   分隔       |
| 处理方式 | 提示 / 警告 / 直接拦截   |

## 审计追踪

所有变更操作经统一审计中间件记录，覆盖用户管理、模型配置、资产变更等全部管理操作。

## License 授权

- 支持 V1（Ed25519）和 V2（ECDSA P-224）双版本
- 设备指纹绑定，单机/集群两种部署模式
- 离线激活，适用于内网环境

# 仪表盘

## 功能简介

管理后台 → 仪表盘

快速查看企业使用数据，包括活跃用户、用量统计、趋势图和排行榜。

仪表盘总览

| 功能   | 说明                     |
|------|------------------------|
| 活跃看板 | 周活跃、月活跃用户（发起过对话的去重用户数） |
| 趋势图表 | 不同时间段的使用量趋势            |
| 用量排行 | 个人用量、任务类型、快捷指令的调用次数排名  |

## 部门榜单

管理后台 → 仪表盘 → 部门榜单

查看以部门为单位的活跃排行。

部门榜单

前提是在用户管理中已编辑好部门架构，并且人员信息与部门匹配。



# 常见问题

---

## 部署问题

**Q：需要什么样的服务器？**

建议 8 核 CPU、16GB 内存、256GB 硬盘的 Linux 服务器。尽量避免和其他业务共用。

**Q：支持哪些操作系统？**

服务端支持 Ubuntu 20.04+、CentOS 7+、Redhat 7+，以及麒麟 V10、统信 V20 等国产系统。

**Q：安装脚本执行失败怎么办？**

- 确认系统版本在适配列表中
- 不要修改安装脚本的原始内容
- 如果提示权限问题，使用 `sudo ./setup.sh`

## 模型配置

**Q：如何选择使用哪个模型？**

- 文档处理推荐 Qwen3.5-27B，不建议用推理模型（等待时间长）
- 识图推荐 DeepSeek OCR 或 Qwen2.5-VL

**Q：模型测试连接失败**

- 确认 API Key 是否正确
- 确认网络连通性（内网模型检查地址和端口）
- 检查模型是否已加载完成

## 用户管理

**Q：用户无法登录**

- 检查用户是否已通过审批
- 检查用户账号是否被禁用
- 确认服务器地址配置正确

**Q：如何让用户注册后直接可用？**

在管理后台 → 用户管理 → 自动审批规则中开启自动审批。

## 运维问题

**Q：如何升级服务端？**

管理后台 → 版本升级 → 上传新版本 → 系统自动部署。

**Q：日志文件太大怎么办？**

在操作日志页面选择备份或清理，按时间段清理历史日志。

 清理的日志无法恢复。

**Q：License 过期了怎么办？**

在管理后台 → 企业设置 → 授权管理中查看设备指纹，联系获取新 License。