

開機

由一部乜都未裝嘅電腦，去到一個識得你、幫到你做嘢嘅助手

五堂路線圖

C1 開機 ← 今堂

裝好、俾佢訪問你、開你第一個工作資料夾

C2 拆佢個身體

佢有咩零件；同埋點準備材料

C3 一齊整一次

用你自己嘅材料，堂上整出一個 workflow

C4 加工具

駁郵件、日曆、文件、雲端能力

C5 改個面

改 dashboard、加聲、隨傳隨到

由現成嘅開始，唔代表唔使明白佢

呢五堂嘅路線：拆開 → 明白原理 → 改造 → 變成你自己嘅。

- 底層 —— 記憶、排程、面板、通訊 —— **第一堂裝完就有齊**，唔使花幾個禮拜砌管道
- 但你唔明白佢點運作，就永遠只係識用，改唔到
- 所以跟住落嚟一段，我哋要講清楚一個 **agent** 究竟係咩、點解要有個迴圈
- 明白咗，之後四堂先改得落手 —— 最後嗰個係只此一家，唔係下載返嚟

01 Agent 係點組成

先搞清楚三件嘢——之後五堂,堂堂都用得着

今堂最緊要嘅句

模型自己乜都執行唔到

佢由頭到尾只係吐文字,講「我想做呢件事」。真正出手嘅,係外面嗰個程式。呢句去到第五堂放佢自主嗰陣,仲係喎。

Agent = 模型 + 迴圈 + 工具

模型

個腦 · 負責諗

- 讀你俾佢嘅嘢
- 決定下一步做咩
- 只係吐字,唔會郁

迴圈

個引擎 · 負責再嚟一次

- 做完一步睇返結果
- 錯咗有得改
- 冇天然終點,要你封頂

工具

對手 · 負責做

- 讀檔、發訊息、開網頁
- 由你個程式執行
- 俾幾多就做到幾多

模型自己乜都執行唔到。

佢由頭到尾只係吐文字,講「我想做呢件事」——真正出手嘅,係外面嗰個程式。

點解一定要有個迴圈？

一次過答 vs 做完再睇

- 一次過答 = 盲估 —— 模型要喺乜都未見過嘅情況下,寫晒成個計劃出嚟
- 有迴圈,佢做錯之後見到自己做錯 —— 第三步報錯,第四步先有得改。呢個分別唔係聰明啲,係有咗回饋
- 改錯竅門:將 **error** 原文原封不動貼返俾佢,唔好改寫成「失敗咗」—— 佢讀 stderr 改錯,叻過讀你嘅摘要
- 三個死法:唔收斂(同一步試完又試)、context 爆(每步都貼落對話,永遠唔會縮)、錯上加錯
- 迴圈冇天然終點 —— 佢淨係「唔再叫工具」就停。所以一定要封頂:最多幾多步、幾多錢、幾耐 timeout

Chatbot vs Agent —— 差喺邊？

Chatbot

- › 你問先答,答完就停
- › 冇記憶,下次由零開始
- › 淨係傾偈 —— 佢話你知點做
- › 做極都係一段文字

Agent

- › 俾個目標佢,佢自己行到完
- › 有記憶,而且係你 own 嗰份
- › 識用工具 —— 佢真係去做
- › 識自己 cron,唔使你叫

你個 agent 由四層砌成

你公司 / 客戶嘅標準

格式、審批、交付規矩

Domain knowledge

規範、術語、你點判斷

你行業嘅 workflow

真實流程, 唔係示範

基本 agent

模型 + 迴圈 + 工具 —— 今堂砌起

你嘅價值

同一個 base agent,
落到你手先變成
做得到你份工嗰個。

所以五堂嘅內容,
係跟你嘅 use case 編。

02

Demo · 我自己用緊嘅五樣

同一個 agent, 唔同嘅工 —— 分別喺你教咗佢啲乜

Demo 1 · 一句話 → 一份 PCI 草稿

Agent 讀到嘅嘢(你個 project folder)

Programme

平面圖

既有報告

往來 email

你講一句: 「幫我寫呢個 project 嘅 PCI」



PCI

(草稿)

跟公司模板:章節、編號、用語一致
只揀出屬於 PCI 嘅資料,唔關事嘅唔會塞入去

04 · 判斷同簽名嗰步仍然係你

佢出草稿,唔係出決定。

(上面幾個 thumbnail 係示意 —— 真文件喺工作 workspace,冇擺出嚟。)

Demo 2 · SketchUp 出 view → 專業效果圖

SketchUp 出嚟嘅 view



一句話之後, Gemini 出嘅圖



幾何、招牌、材料 —— 一樣都冇變, 只係變真咗


呢個唔係「畫返張新圖」。你要明確要求佢保留 geometry、graphics、材料同鏡頭, 否則佢會自由發揮。

一套圖要一個 master + references


逐張獨立生, 同一間舖每張都唔同款。呢啲係你行業嘅 workflow —— model 唔會自己知。

Demo 3 · 手畫草圖 → 專業 detail drawing

我真係手畫嗰張草圖

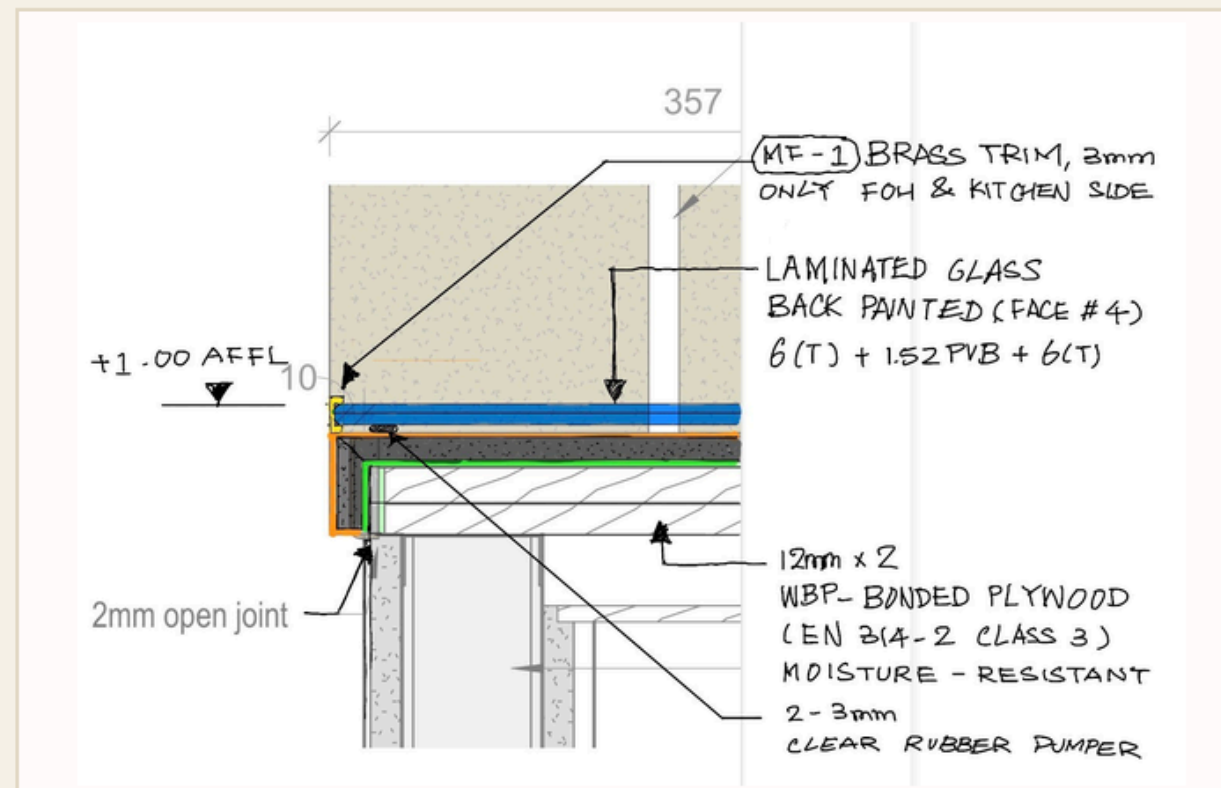

同一張草圖, AI 重畫成 detail

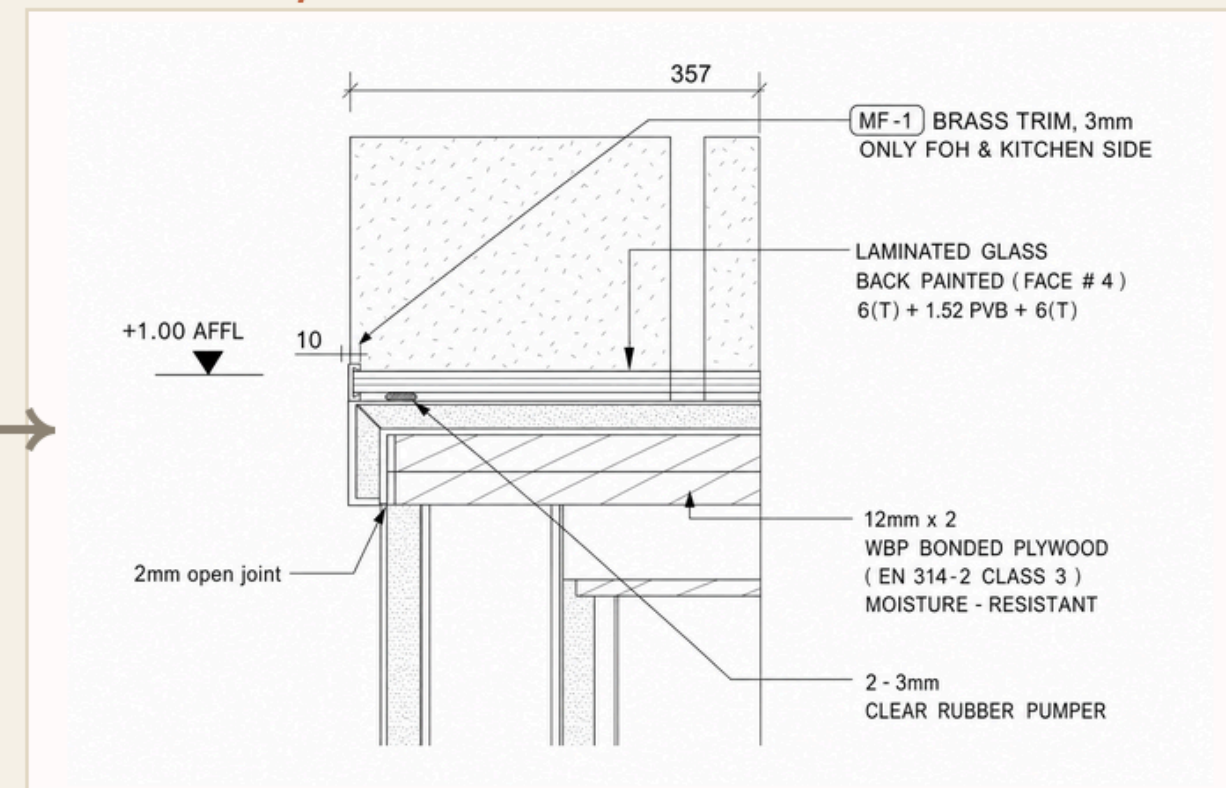

每一個標註都原封不動搬咗過去

MF-1 黃銅收邊、6(T)+1.52 PVB+6(T) 夾膠玻璃、EN 314-2 Class 3 夾板、2mm open joint —— 一個字冇改。

但要記住:呢張係一幅「圖片」,唔係 CAD 檔

線同數字係生成出嚟嘅,好似樣但唔可以當真。落得手嗰張,幾何要由程式(ezdx)照住你俾嘅數畫。

Demo 5 · 現場相 → 佢睇得明,亦都有睇唔到嘅嘢

我自己影嘅現場相



佢睇完之後講返俾你聽

現況

轉角舖 · 現有食肆 · 凹入式入口,舖身窄而深

立面

深色釉面磚基座 · 拱形窗楣 · 突出式招牌箱

街道

行人專用區 · 石板鋪面 —— 送貨時間會受限

無障礙

門檻近乎平口,入口冇級

鄰接

左:運動服零售 · 右:珠寶零售 —— 人流性質唔同

要跟進

招牌 / 雨篷要唔要 consent · 樓上用途 · 排煙位

呢啲全部係佢由張相讀返出嚟嘅,唔係我打入去。

但要記住條界:

相入面睇唔到嘅嘢 —— 結構、樓面淨高、機電、樓上實際用途 —— 佢一律唔知,亦都唔會話你知佢唔知。

佢做到嘅係「幫你睇一次、列晒出嚟」,唔係代替現場勘測。

五個 demo 嘅共通點:佢知你個 project

個 model 叻 ≠ 幫到你

- › Chatbot 知全世界,但唔知你個 project
- › 所以佢寫得出「一般嚟講」,寫唔出「呢個 project」
- › 你要嘅唔係一個識答嘢嘅人,係一個跟開你單嘢嘅人
- › 呢樣叫 **context** —— 佢對呢件事嘅認識

點樣入到佢度

- › 放埋嚟同一個 **folder** —— 佢有工具,自己會去讀
- › 寫低規矩(**CLAUDE.md**) —— 呢個 project 係咩、要跟咩格式
- › 決定要寫落檔 —— 只講過一次嘅嘢,下次對話就冇咗
- › 唔使一次過餵晒 —— 每次佢自己揀相關啲幾份嚟睇

呢個先係分別

佢知道呢個 **project** 要有啲咩設施

所以你叫佢排 layout 嘅時候,佢會自己擺返啲設施入去,唔使你每次提。同一個 model,知你個 project 個個,同唔知嘅個個,係兩件事。

01 裝機

四步，大約十分鐘

STEP 1 • 裝 Claude Code

去 claude.com/claude-code 下載安裝，然後開一個 terminal (Windows 用「終端機」，Mac 用 Terminal) 打：

TERMINAL

```
claude
```

第一次會帶你登入。見到佢停低等你打字就算成功，打 `/exit` 離開。

STEP 2 · 兩行裝好 Aki Agent

喺 claude 入面打呢兩行。冇嘢要下載、解壓或者刪 —— 佢自己去 GitHub 攞。

IN CLAUDE

```
/plugin marketplace add cowballwong/aki-agent  
/plugin install aki-agent@aki-agent
```

裝完打 /exit 再打 claude 重開一次 —— 唔重開，新指令讀唔到。

STEP 3 · 叫佢自己設定

重開之後打呢一句。跟住個十分鐘，佢會訪問你。

IN CLAUDE

```
/aki-agent:setup
```

冇 Python 都唔使驚——佢會自己檢查，冇就問准你再幫你裝，唔使 admin 密碼。

佢問嘅嘢，就係佢需要知嘅嘢

呢一段訪問本身就係今堂最重要嘅內容。

- 你做邊行、平時處理啲咩 —— 佢揀能力、揀講嘢方式，全部由呢句開始
- 你啲檔案放喺邊 —— 之後佢搵嘢、寫嘢，都係喺你個資料夾
- 你想佢幫你做啲咩 —— 呢句決定咗佢第一批技能
- 答得越具體，佢越快有用。答「我做建築」同答「我做屋宇署入則同 CDM」，係兩個唔同嘅助手

裝完之後，你有咩

一個行緊、識得你、有自己個面板嘅助手。

- 今日 —— 佢等緊你嘅嘢、要你決定嘅嘢、佢draft好嘅嘢
- 日曆 —— 駁完之後你今日有咩要做
- 下面三粒掣 —— 等緊你 / 要你即刻決定 / 佢寫好咗等你睇
- 呢個面板喺你自己部機行，冇雲端，冇人睇得到

Today —— 每朝打開第一眼

 **MIRA**
for Sam Okafor

* TODAY

WORKSPACE

+ ABILITIES

SYSTEM

SETTINGS

SYSTEM

Run health check

Scheduled work

RECYCLE NOW

END OF DAY

ME TIME

STOP THE DASHBOARD

DAY

NIGHT

Theme

v0.47.0Personal Agent

Today

16:39⁴⁸

SUNDAY 06 SEPTEMBER 2026

Weather

No town set yet.

Set where you are

19%

CONTEXT

38.7K / 200K

141.3K to auto-recycle

CALENDAR

<

SEPTEMBER 2026

>

M	T	W	T	F	S	S
		1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Sunday 06 September

No calendar connected yet. Add one on the Connections page and it will fill in here.

24 hours ago

tokens per hour · you are on a subscription, so none of this is billed to you

now

+

ADD A PROJECT

WAITING... 2

ACTION NOW 1

DRAFTED 1


24 / 30

你嘅工作枱

你每單嘢一個資料夾，佢知邊單去到邊。

- 每個 project 一張卡：做到邊個階段、幾時死線、邊個客、有咩顧問
- 資料由你自己個資料夾讀出嚟 —— 你改檔案，佢就跟住變
- 有幾多件嘢等緊你、有幾多件卡住咗，一眼睇得晒
- 今日堂上我哋開第一個

Workspace —— 你手上啲嘢，一版睇晒

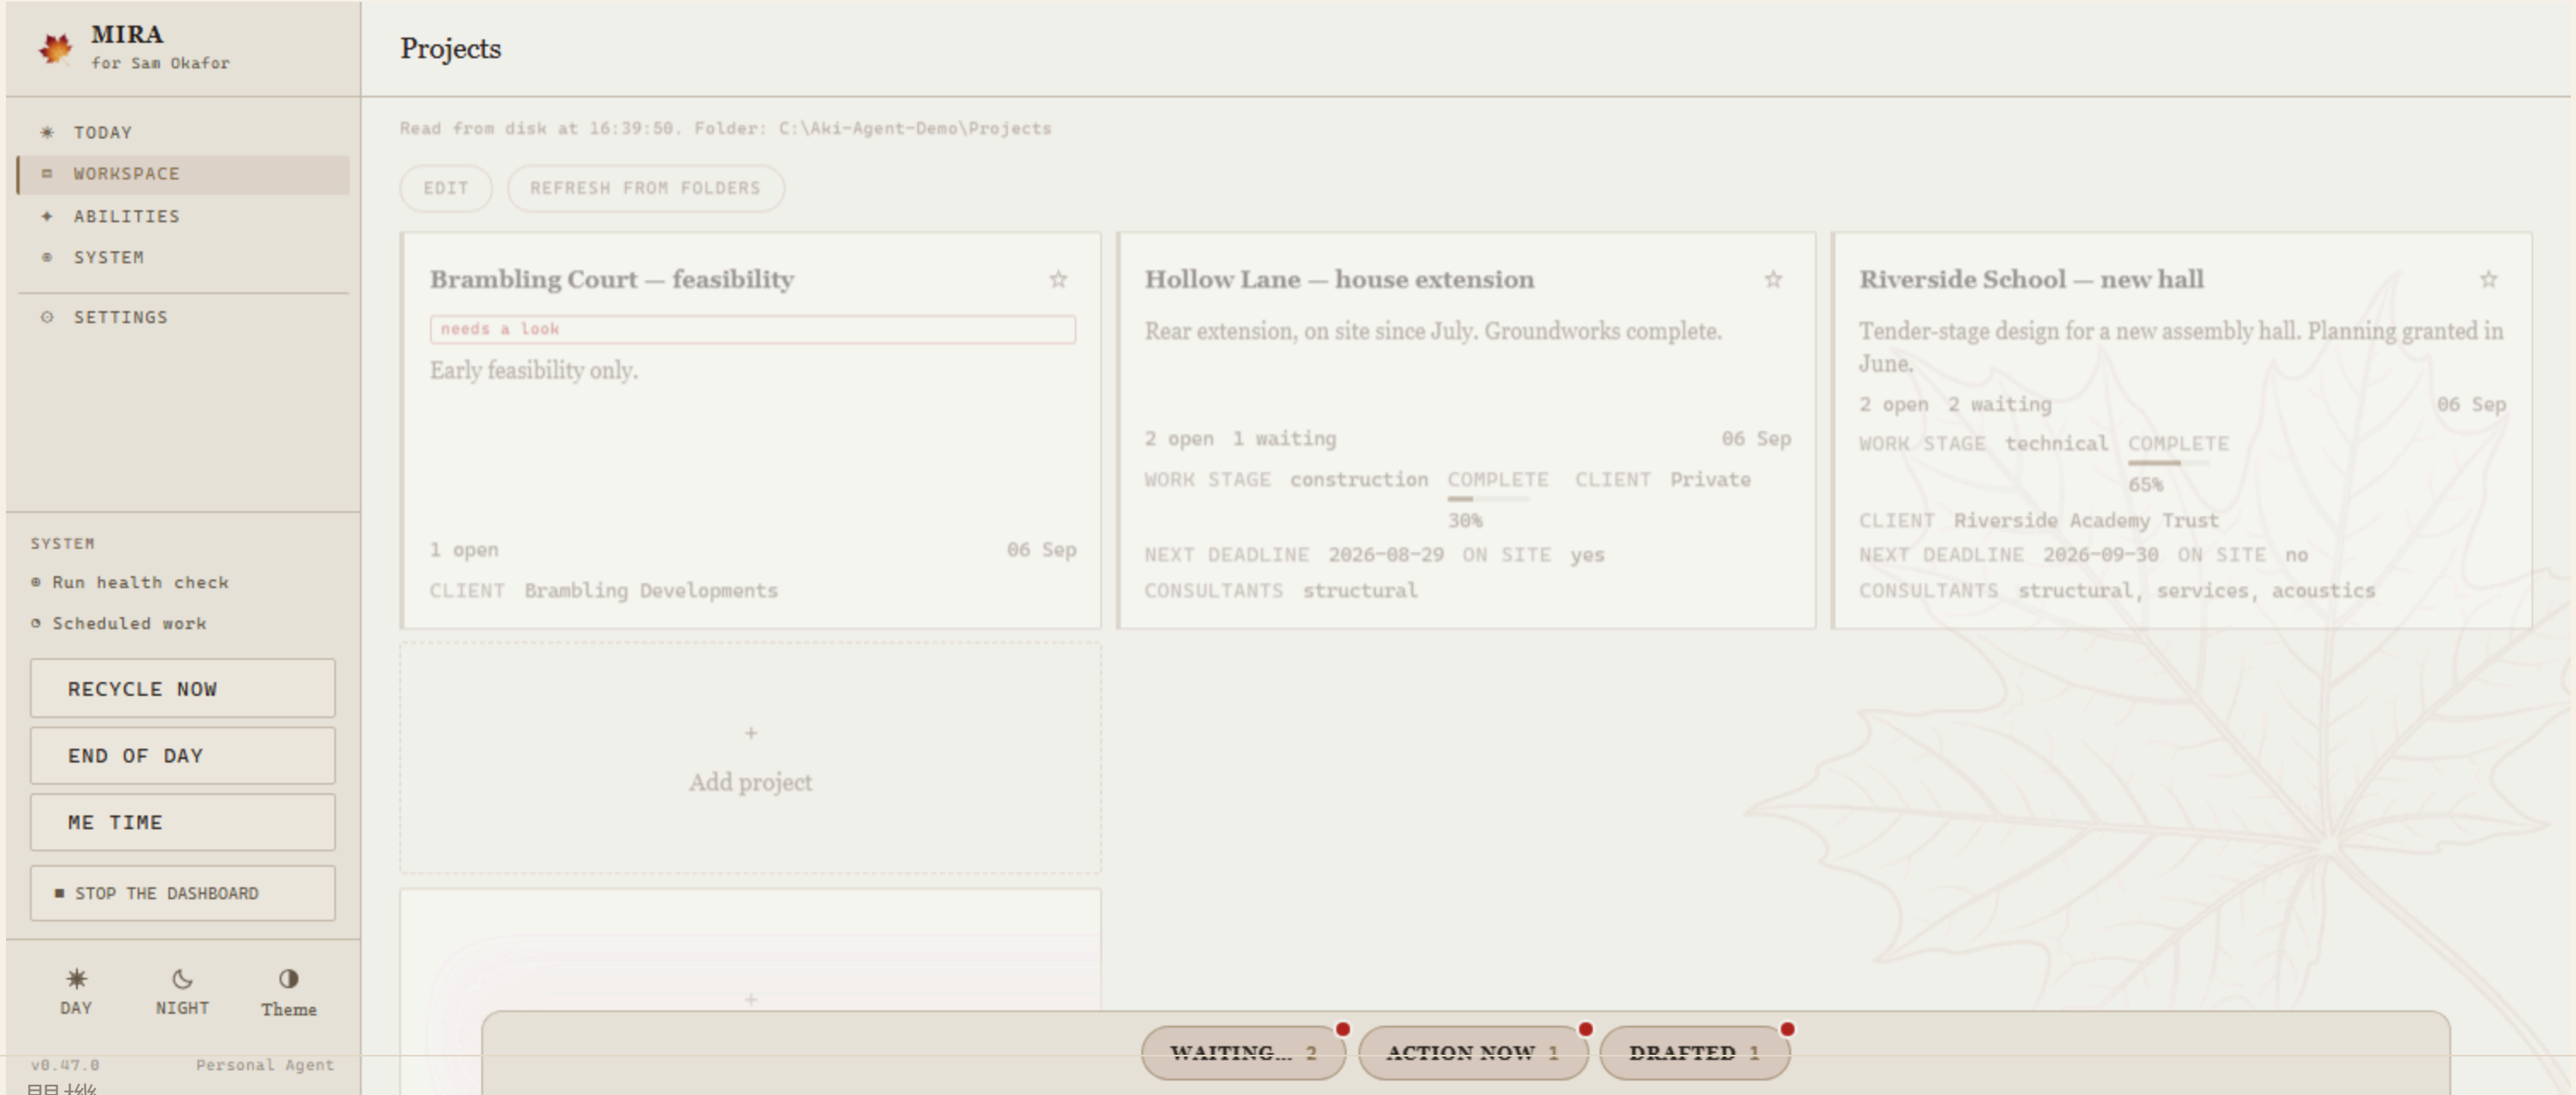

STEP 4 · 駁 Telegram

駁完之後，佢做完嘢會畀你部電話搵你。喺 claude 入面打：

IN CLAUDE

```
/aki-agent:connect-telegram
```

佢會一步步教你開個 bot、攞條 token。全程唔使寫任何檔案。

成果・今日你帶走咩

- 識講一個 agent 由咩組成 —— 模型、迴圈、工具、你嘅資料
- 一個行緊嘅助手，識得你係邊個、做邊行
- 一個喺你自己部機嘅面板，冇雲端
- 你第一個 project 資料夾，同埋手機收到佢第一個訊息

功課・兩份

① 養熟佢

- › 同佢傾多陣，話俾佢聽你點做嘢
- › 你嘅習慣、你嘅口吻、你唔鍾意咩
- › 你邊啲嘢一定要人手批先出得街
- › 佢會自己記低 —— 你唔使開任何檔案

② 揀一件工作

- › 揀一件你**每個禮拜都要做、做到厭**嘅事
- › 淨係揀件事，唔使諗點做
- › 例：每週工程報告、圖則檢查清單、會議紀錄整理、報價執行
- › 落堂前同隔離位講一次你揀咗咩

下堂

拆佢個身體

佢有咩零件，你先諗到擺邊件嚟用。同埋教你點準備材料——下下堂我哋就用你自己嘅材料開工。