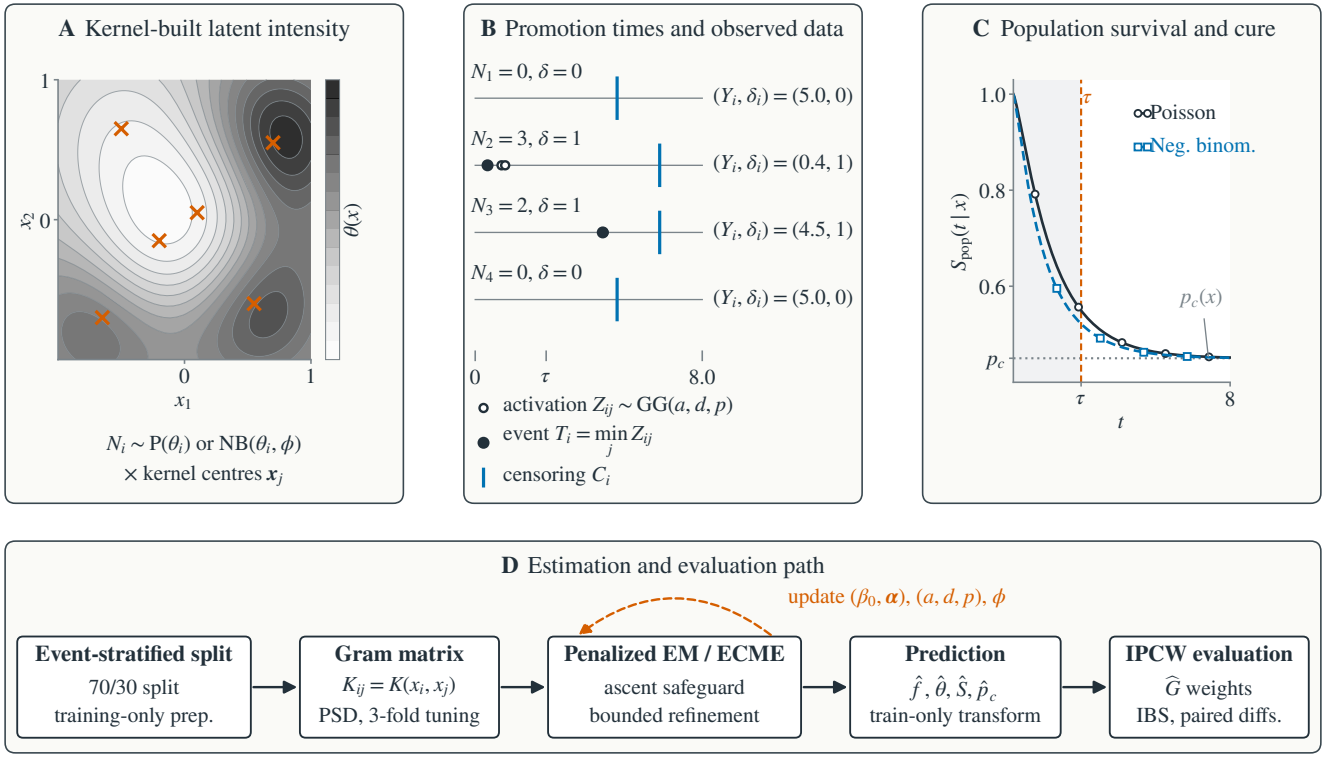

A Kernel-built latent intensity
1
x_2 0
0
1
x_1
$\theta(x)$
$N_i \sim \mathrm{P}(\theta_i)$ or $\mathrm{NB}(\theta_i, \phi)$
$\times$ kernel centres $\boldsymbol{x}_j$
B Promotion times and observed data
$N_1 = 0, \delta = 0$
$(Y_i, \delta_i) = (5.0, 0)$
$N_2 = 3, \delta = 1$
$(Y_i, \delta_i) = (0.4, 1)$
$N_3 = 2, \delta = 1$
$(Y_i, \delta_i) = (4.5, 1)$
$N_4 = 0, \delta = 0$
$(Y_i, \delta_i) = (5.0, 0)$
0
τ
8.0
activation $Z_{ij} \sim \mathrm{GG}(a, d, p)$
event $T_i = \min_j Z_{ij}$
censoring C_i
C Population survival and cure
1.0
0.8
0.6
p_c
$S_{\mathrm{pop}}(t \mid x)$
τ
Poisson
Neg. binom.
$p_c(x)$
τ
8
t
D Estimation and evaluation path
update $(\beta_0, \boldsymbol{\alpha})$, (a, d, p), ϕ
Event-stratified split
70/30 split
training-only prep.
Gram matrix
$K_{ij} = K(x_i, x_j)$
PSD, 3-fold tuning
Penalized EM / ECME
ascent safeguard
bounded refinement
Prediction
$\hat{f}$, $\hat{\theta}$, $\hat{S}$, $\hat{p}_c$
train-only transform
IPCW evaluation
$\widehat{G}$ weights
IBS, paired diffs.