

A. Extensions (uzaytirgichlar)

Nodir o'tgan o'quv yilida N ta olimpiadada qatnashdi va har birida bittadan uzaytirgich (pilot) yutib oldi. Bunda i -uzaytirgichda $a[i]$ ta rozetkasi bor.

Shuningdek, Nodirda cheksiz ko'p miqdorda telefonlar bor. Har bir telefonni quvvatlantirish uchun unga bittadan rozetka kerak, biroq Nodirning uyida energiya manbai bitta.

Uzaytirgichlarni bir-biriga shunday tartibda ulangki, bunda energiya manbalarini soni maksimal bo'lsin va iloji boricha ko'proq telefonni quvvatlantirsin.

Kiruvchi ma'lumotlar

Birinchi qatorda sizga N soni beriladi - jami uzaytirgichlar soni.

Ikkinchi qatorda $a[1], a[2], \dots, a[N]$ - uzaytirgichlardagi rozetkalar soni.

Chiquvchi ma'lumotlar

Yagona qatorda ko'pi bilan nechta telefonni quvvatlantirish mumkinligini chiqaring.

Namuna

Masalan, $N = 3$ va $a = [3, 3, 4]$ bo'lsin.


Agar Nodir uzaytirgichlarni $[3, 4, 3]$ tartibida ulasa 8ta telefonni quvvatlantira oladi.

Input (Kiruvchi ma'lumotlar)

```
3
3 3 4
```

Output (Chiquvchi ma'lumotlar)

```
8
```

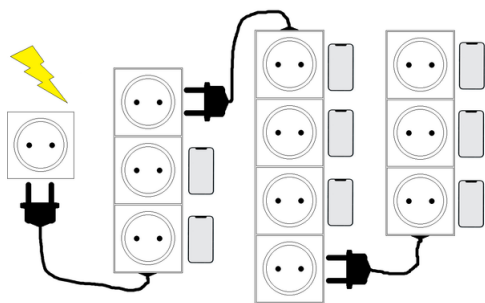

Chegaralar

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $2 \leq a[i] \leq 100$, barcha $1 \leq i \leq N$ uchun

Subtasks

1. (15 ball) $N = 1$
2. (20 ball) $N \leq 8$
3. (20 ball) $a[1] = a[2] = \dots = a[N]$.
4. (45 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.