




- 1) Brug runif til at lave to vektorer på 20 tilfældige tal mellem 0 og 20
- 2) Illustrer i en graf vha base R's graphics

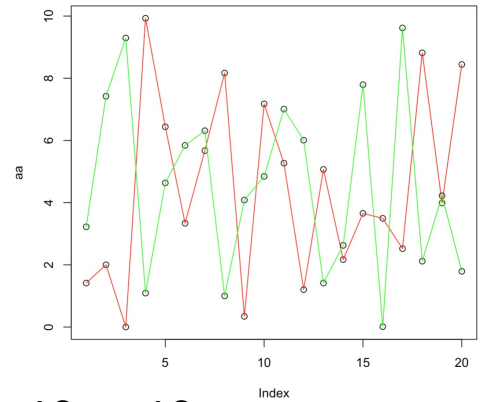


- 3) Lav en ny vektor som 1 men nu mellem -10 og 10.
- 4) Brug en R-funktion på vektoren så du får flg graf (igen vha R's graphics)

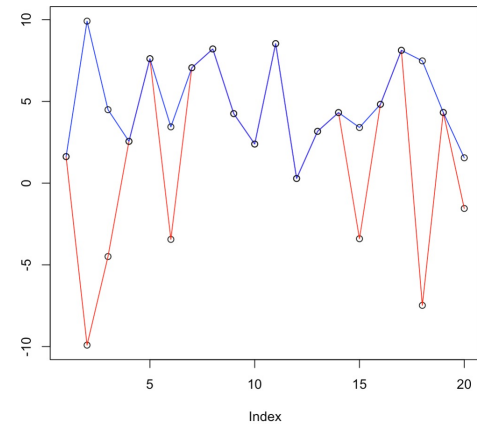

- Brug seq-funktionen til at lave en række af tal mellem 0 og 20 med 12 punkter
- Kombiner med en matematisk funktion så I får flg graf:

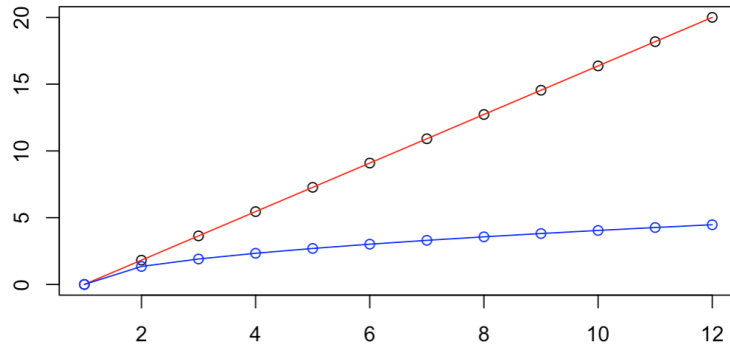

- Lav en funktion med flg signatur: `give_graf <- function(slope,inter)` som kan lave denne graf:

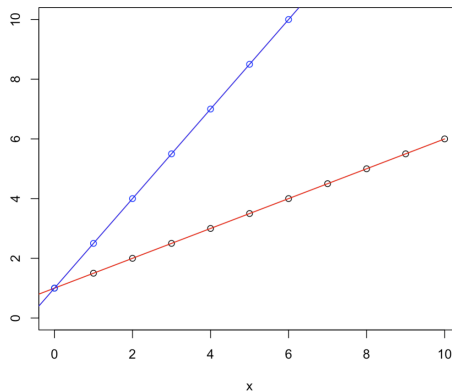

- Brug rep-funktionen til at lave en række af tal mellem 1 og 6 hvor hvert tal gentages 3 gange
- Samme opgave men hvor sekvensen gentages 3 gange
- Brug rep-funktionen til at lave en række med 24 bogstaver ud fra A,B,C,D hvor hvert bogstav gentages
- Lav en vektor af byer i DK og en funktion som kan returnere en tilfældig valgt by
- Modifier roll side 32 så prob sættes lig en vektor pv som beregnes af en funktion med følgende
signatur: `comp_ss <- function(s) {}` hvor s er det tal den sidste skal veje tungere således at `comp_ss(2)` skal give vektoren fra bogen.

Kap 3 til 5

- Hent støj og fugt fra <https://www.opendata.dk/city-of-aarhus/sensordata>
- Verficier grafisk hvad der er fugt og hvad der er støj
- Skriv jeres egen normaliserings-funktion
- Plot relevante udsnit af begge observationer i samme graf (DSTApi)

Øvelser:

Lav en matrix med tre kolonner. Den første med en række observationer der begynder ved 80, ender med 180 og springer med 10 mellem hver observation. De to andre skal fyldes med NA (Rintro)

Fyld den næste kolonne med værdier som udregnes vha Dolbears formel

$$T_F = 50 + \left(\frac{N_{60} - 40}{4} \right).$$

Kap 3 til 5

øvelse:

- indlæs filen test2.csv og ret den til så y ikke er en karakter men numerisk
- Hvor mange na'er?

(Rintro)

```
8 # lister
9 v1=1:10
10 v2=1:20
11 v3=letters[3:9]
12 mylist <- list("tal"=v1,"udgift"=v2,"prefix"=v3)
```

Øvelse:

1. tilføj to tal til v1
2. lav en liste og føj den til mylist
3. indlæs filen "data/evt_5360191_1_020223_1521.json" og beskriv datastrukturen

Øvelse:

1. Lav en dataframe på 5 observationer som simulerer alder og kropsvægt
2. Udvid så den består af 50 ved hjælp af runif.
3. Lav et plot af vægt-data for at se om den er normal-fordelt
4. Find et værktøj i R som kan lave normal-fordelte data
5. Lav et histogram og find et værktøj som kan afgøre om det er normal fordelt

(Rintro)

Øvelse:

1. Hente indholdet fra bit.ly/3OAtdQI og kopiér det lille R-script ind i en fil i Rstudio
1. Hvad er problemet med wq.csv?
2. Beskriv datasættet

Kap 3 til 5

Øvelse:

1. Hente indholdet fra bit.ly/3OAtdQI og kopiér det lille R-script ind i en fil i Rstudio
1. Hvad er problemet med wq.csv?
2. Beskriv datasættet

Øvelser

1. indlæs children.csv fra <https://github.com/cphstud/RIntroData>
2. Hvor gammelt er element 340?
3. Lav en dataframe med rækkerne 200 til 300
4. Lav en alternerede boolean vektor på 100 elementer (check rep-funktionen)
5. Brug denne vektor til at lave en delmængde af de 100 udvalgte

Øvelse:

- Vis hvordan man kan få schild vha sample
- Brug == og sum til at tælle antal 15-årige
- Lav en dataframe med preteens fra children
- Lav en df med dem over 15 og under 10
- Lav en df med piger over 15