ProfLycee

Quelques petites commandes pour LATEX (au lycée)

Cédric Pierquet c pierquet - at - outlook . fr Version 1.0.1 - Février 2022

Résumé:

Quelques commandes (dans des environnements TikZ) pour faciliter l'utilisation de $L^{A}T_{E}X$ pour les enseignants de mathématiques en lycée.

Table des matières

1		Introduction	
	1.1	« Philosophie » du package	2
	1.2	Outils disponibles	2
2	L'outil « splinetikz »		
	2.1	Courbe d'interpolation	3
	2.2	Clés et options	3
		Exemples	
		Avec une gestion plus fine des « coefficients »	
	2.5	Conclusion	5
3	Ľou	ıtil « tangentetikz »	6
	3.1	Définitions	6
	3.2	Exemple	6
		Exemple avec les deux outils, et « personnalisation »	
4	Ľou	util « Calcul Formel »	8
	4.1	Introduction	8
		La commande « paramCF »	
		La commande « ligneCF »	
		Visualisation des paramètres	
5	Hist	torique	10

1 Introduction

1.1 « Philosophie » du package

Ce package, très largement inspiré (et beaucoup moins abouti!) de l'excellent ProfCollege de C. Poulain et des excellents tkz d'A. Matthes, va définir quelques outils pour des situations particulières qui ne sont pas encore dans ProfCollege.

On peut le voir comme un (maigre) complément à ProfCollege, et je précise que la syntaxe est très proche (car pertinente de base) et donc pas de raison de changer une équipe qui gagne!

L'idée est donc de conserver l'idée de (Clés) qui sont :


- modifiables;
- définies (en majorité) par défaut pour chaque commande.


1.2 Outils disponibles

Le package, qui s'enrichira peut-être au fil du temps permet – pour le moment – de :

- tracer des splines cubiques avec gestion assez fine des tangentes;
- tracer des tangentes (ou portions) de tangentes sur la même base que pour les splines;
- simuler une fenêtre de logiciel formel (à la manière de XCas).

À noter que le commandes disponibles sont liées à un environnement tikzpicture, elles ne sont pas autonomes mais permettent de conserver – en parallèle – toute commande liée à Ti*k*Z!

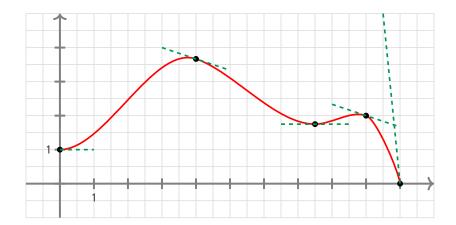

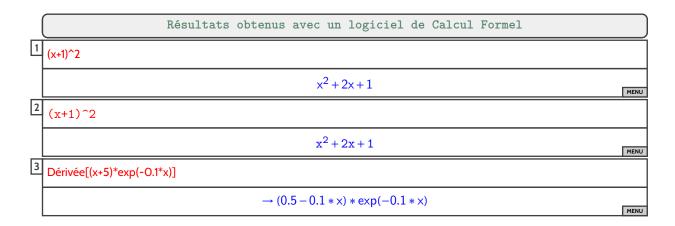

2 L'outil « splinetikz »

2.1 Courbe d'interpolation

On va utiliser les notions suivantes pour paramétrer le tracé « automatique » grâce à . . controls :

- il faut rentrer les points de contrôle;
- il faut préciser les pentes des tangentes (pour le moment on travaille avec les mêmes à gauche et à droite...);
- on peut paramétrer les coefficients pour « affiner » les portions.

Pour déclarer les paramètres :

- liste des points de contrôle par : liste=x1/y1/d1§x2/y2/d2§...
 - il faut au-moins deux points;
 - avec les points (xi; yi) et f'(xi)=di.
- coefficients de contrôle par coeffs=...:
 - coeffs=x pour mettre tous les coefficients à x;
 - coeffs=C1\SC2\S... pour spécifier les coefficients par portion (donc il faut avoir autant de \Sque pour les points!);
 - coeffs=C1G/C1D§... pour spécifier les coefficients par portion et par partie gauche/droite;
 - on peut mixer avec coeffs=C1§C2G/C2D§....

2.2 Clés et options

La commande \splinetikz se présente sous la forme :

```
\begin{tikzpicture}
...
\splinetikz[liste=...,coeffs=...,affpoints=...,couleur=...,epaisseur=...,taillepoints=...,couleurpoints=...,style=...]
...
\end{tikzpicture}
```

Certains paramètres peuvent être gérés directement dans la commande \splinetikz:


- la couleur de la courbe est rouge, gérée par la clé (couleur=...);
- l'épaisseur de la courbe est de 1.25pt, gérée par la clé (epaisseur=...);
- du style supplémentaire pour la courbe peut être rajouté, grâce à la clé (style=...);
- les coefficients de *compensation* sont par défaut à 3, gérés par la clé (**coeffs=...**)
- les points de contrôle ne sont pas affichés par défaut, mais clé booléenne (affpoints=true) permet de les afficher;
- la taille des points de contrôle est géré par la clé (taillepoints=...).

2.3 Exemples


La commande:

```
\begin{center}
\begin{tikzpicture} [x=0.9cm,y=0.9cm,xmin=-1,xmax=11,xgrille=1,xgrilles=0.5,ymin=-1,ymax=5,ygrille=1,ygrilles=0.5]
%axes et grilles
\draw[xstep=\xgrilles,ystep=\ygrilles,line width=0.3pt,lightgray!50] (\xmin,\ymin) grid (\xmax,\ymax);
\draw[xstep=\xgrilles,ystep=\ygrilles,line width=0.6pt,lightgray!50] (\xmin,\ymin) grid (\xmax,\ymax);
\draw[line width=1.5pt,->,gray] (\xmin,0)--(\xmax,0);
\draw[line width=1.5pt,->,gray] (0,\ymin)--(0,\ymax);
\foreach \x in {0,1,...,10} {\draw[gray,line width=1.5pt] (\x,4pt) -- (\x,-4pt);}
\draw[darkgray] (1,-4pt) node[below,font=\sffamily] {1};
\draw[darkgray] (1,-4pt) node[below,font=\sffamily] {1};
\%splines
\def\LISTE(0/1/0\$4/3.667/-0.333\$7.5/1.75/0\$9/2/-0.333\$10/0/-10}
\splinetikz[liste=\LISTE,affpoints=true,coeffs=3,couleur=red]
\end{tikzpicture}
\end{center}
```

produit la figure suivante :

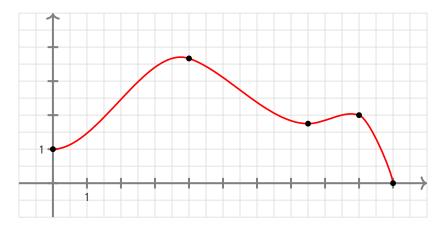

Avec des explications utiles à la compréhension :

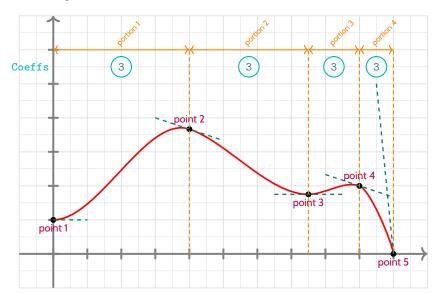

2.4 Avec une gestion plus fine des « coefficients »


Dans la majorité des cas, le coefficient (3) permet d'obtenir une courbe (ou une portion) très satisfaisante!

Dans certains cas, notamment si l'une des pentes est relativement « forte » et/ou si l'intervalle horizontal de la portion est relativement « étroit », il se peut que la portion paraisse un peu trop « abrupte ».


On peut dans ce cas *jouer* sur les coefficients de cette portion pour *arrondir* un peu tout cela!

Ces fameux coefficients peuvent :

- être donnés (pour utiliser le même partout) sous la forme ⟨coeffs=C⟩;
- être donnés portion par portion, sous la forme (coeffs=C1§C2§...);
- être donné de manière très fine, portion par portion et côté par côté, sous la forme (coeffs=C1G/C1D§C2G/C2D§...).

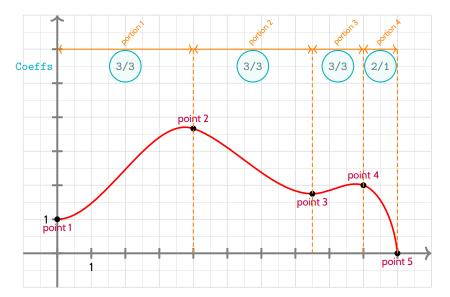

```
\begin{center}
...
\splines
\def\LISTE\{0/1/0\$4/3.667/-0.333\$7.5/1.75/0\$9/2/-0.333\$10/0/-10\}
\splinetikz[liste=\LISTE,affpoints=true,coeffs=3\$3\$3\$2/1]
...
\end{center}
```

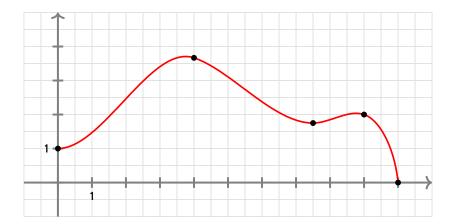

2.5 Conclusion

Le plus « simple » est donc :

- de déclarer la liste des points de contrôle, grâce à $\def\LISTE\{x1/y1:d1\$;
- de saisir la commande \splinetikz[liste=\LISTE];
- d'ajuster les options et coefficients en fonction du rendu!

3 L'outil « tangentetikz »

3.1 Définitions

En parallèle de l'outil \splinetikz, il existe l'outil \tangentetikz qui va permettre de tracer des tangentes à l'aide de la liste de points précédemment définie pour l'outil \splinetikz.

NB : il peut fonctionner indépendamment de l'outil \splinetikz puisque la liste des points de travail est gérée de manière autonome!


La commande \tangentetikz se présente sous la forme :

```
\begin{tikzpicture}
...
\tangentetikz[liste=...,couleur=...,epaisseur=...,xl=...,xr=...,style=...,point=...]
...
\end{tikzpicture}
```

Cela permet de tracer la tangente :


- au point numéro numéro (point) de la liste (liste), de coordonnées xi/yi avec la pente di;
- avec une épaisseur de $\langle epaisseur \rangle$, une couleur $\langle couleur \rangle$ et un style additionnel $\langle style \rangle$;
- en la traçant à partir de $\langle xl \rangle$ avant xi et jusqu'à $\langle xr \rangle$ après xi.

3.2 Exemple



```
\begin{tikzpicture}
...
\def\LISTE{0/1.5/0§1/2/-0.333§2/0/-5}
%spline
\splinetikz[liste=\LISTE,affpoints=true,coeffs=3§2,couleur=red]
%tangente
\tangentetikz[liste=\LISTE,xl=0,xr=0.5,couleur=ForestGreen,style=dashed]
\tangentetikz[liste=\LISTE,xl=0.5,xr=0.75,couleur=orange,style=dotted,point=2]
\tangentetikz[liste=\LISTE,xl=0.33,xr=0,couleur=blue,style=densely dashed,point=3]
...
\end{tikzpicture}
```

3.3 Exemple avec les deux outils, et « personnalisation »



```
\tikzset{%
   xmin/.store in=\xmin,xmin/.default=-5,xmin=-5,
   xmax/.store in=\xmax,xmax/.default=5,xmax=5,
   ymin/.store in=\ymin,ymin/.default=-5,ymin=-5,
   ymax/.store in=\ymax,ymax/.default=5,ymax=5,
   xgrille/.store in=\xgrille,xgrille/.default=1,xgrille=1,
   xgrilles/.store in=\xgrilles,xgrilles/.default=0.5,xgrilles=0.5,
    ygrille/.store in=\ygrille,ygrille/.default=1,ygrille=1,
   ygrilles/.store in=\ygrilles,ygrilles/.default=0.5,ygrilles=0.5,
    xunit/.store in=\xunit,unit/.default=1,xunit=1,
   yunit/.store in=\yunit,unit/.default=1,yunit=1
\begin{tikzpicture}[x=0.5cm,y=0.5cm,xmin=0,xmax=16,xgrilles=1,ymin=0,ymax=16,ygrilles=1]
    \draw[xstep=\xgrilles,ystep=\ygrilles,line width=0.3pt,lightgray] (\xmin,\ymin) grid (\xmax,\ymax);
    \draw[line width=1.5pt,->,darkgray] (\xmin,0)--(\xmax,0);
    \draw[line width=1.5pt,->,darkgray] (0,\ymin)--(0,\ymax);
    foreach y in {0,2,...,14} {\displaystyle (gray,line width=1.5pt] (4pt,y) -- (-4pt,y) ;}
    %la liste pour la courbe d'interpolation
    \label{liste} $$ \left( \frac{0}{6} \right) \frac{3}{3} \frac{11}{0} \frac{7}{3} \frac{9}{10} \frac{10}{0} \frac{14}{14} = \frac{14}{6} 
    %les tangentes "stylisées'
    \tangentetikz[liste=\liste,xl=0,xr=1,couleur=blue,style=dashed]
    \tangentetikz[liste=\liste,x1=2,xr=2,couleur=purple,style=dotted,point=2]
    \label{liste-liste} $$ \operatorname{liste-liste}, xl=2, xr=2, couleur=orange, style=<->, point=3] $$
    \tangentetikz[liste=\liste,xl=2,xr=0,couleur=ForestGreen,point=5]
    %la courbe en elle-même
    \splinetikz[liste=\liste,affpoints=true,coeffs=3,couleur=cyan,style=densely dotted]
\end{tikzpicture}
```

4 L'outil « Calcul Formel »

4.1 Introduction

L'idée des commandes suivantes est de définir, dans un environnement TikZ, une présentation proche de celle d'un logiciel de calcul formel comme XCas ou Geogebra.

Les sujets d'examens, depuis quelques années, peuvent comporter des *captures d'écran* de logiciel de calcul formel, l'idée est ici de reproduire, de manière autonome, une telle présentation.

À la manière du package tkz-tab, l'environnement de référence est un environnement TikZ, dans lequel les lignes dont créées petit à petit, à l'aide de nœuds qui peuvent être réutilisés à loisir ultérieurement.

4.2 La commande « paramCF »

La première chose à définir est l'ensemble des paramètres *globaux* de la fenêtre de calcul formel, à l'aide de (Clés) :

```
— (larg): largeur de l'environnement;
                                                                                                                           défaut (16)
— (esplg): espacement vertical entre les lignes;
                                                                                                                         défaut (2pt)
— (premcol): largeur de la case du petit numéro;
                                                                                                                         défaut (0.3)
— (hpremcol): hauteur de la case du petit numéro;
                                                                                                                         défaut (0.4)
— \(\frac{\taille}{\taille}\) : taille du texte;
                                                                                                                 défaut (\normalsize)
— (couleur): couleur des traits de l'environnement;
                                                                                                                    défaut (darkgray)
— (titre): booléen pour l'affichage d'un bandeau de titre;
                                                                                                                        défaut (false)
— \(\langle \taille \text{du titre} \rangle : \taille \text{du titre} \rangle :
                                                                                                                 défaut (\normalsize)
— (poscmd): position horizontale de la commande d'entrée;
                                                                                                                      défaut (gauche)
— (posres): position horizontale de la commande de sortie;
                                                                                                                       défaut (centre)
— (couleurcmd): couleur de la commande d'entrée;
                                                                                                                          défaut (ed)
— (couleurres): couleur de la commande de sortie;
                                                                                                                        défaut (blue)
— (sep): booléen pour l'affichage du trait de séparation E/S;
                                                                                                                         défaut (true)
— (menu): booléen pour l'affichage du bouton MENU;
                                                                                                                         défaut (true)
— (labeltitre) : libellé du titre.
                                                                           défaut (Résultats obtenus avec un logiciel de Calcul Formel)
```

4.3 La commande « ligneCF »

Une fois les paramètres déclarés, il faut créer les différentes lignes, grâce à la \ligneCF:

```
- \langle hc \rangle: hauteur de la ligne de commande d'entrée; défaut \langle 0.75 \rangle

- \langle hr \rangle: hauteur de la ligne de commande de sortie; défaut \langle 0.75 \rangle
```

— deux arguments, celui de la commande d'entrée et celui de la commande de sortie.

Ainsi, le code :

```
begin{tikzpicture}[x=1cm,y=1cm,line width=1pt]
    \paramCF[titre=true,couleurcmd=olive,couleurres=orange]
    \ligneCF{COMMANDE 1}{\frac{ESULTAT 1}}
    \ligneCF{\texttt{(x+1)\chap2}}{\square \frac{ESULTAT 1}{\square \frac{1}{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\frac{ET_{HR=1}}{\textsf{D\fra
```

produira le résultat suivant :

```
Résultats obtenus avec un logiciel de Calcul Formel

COMMANDE 1

RÉSULTAT 1

MENU

2


(x+1)^2

x^2 + 2x + 1
```

4.4 Visualisation des paramètres

Pour *ilustrer* un peur les (clés), un petit schéma, avec les différents nœuds crées par les macros.



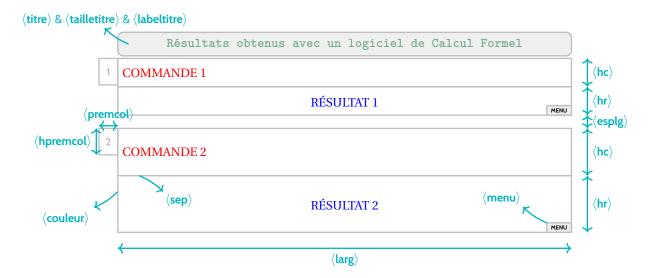

Chaque argument COMMANDE & RÉSULTAT peut être formaté (niveau police) de manière indépendante.

5 Historique

v1.0.1: Modification mineure liée au chargement de xcolor

v1.0 : Version initiale