

Лабораторна робота №6. Спадкування

Тема.

Класи. Спадкування.

Мета.

Отримати знання про парадигму ООП – спадкування. Навчитися застосовувати отримані знання на практиці.

1 ВИМОГИ

1.1 Розробник

Інформація про розробника:

- Соколенко Д.Г.;
- НТУ "ХПІ", кафедра "ОТП", група 1.КІТ 102.8(а);

1.2 Загальне завдання

Модернізувати попередню лабораторну роботу шляхом:

- додавання класу-спадкоємця, котрий буде поширювати функціонал «базового класу» у відповідності до індивідуального завдання;
- додавання ще одного класу-списку, що буде керувати лише елементами класу-спадкоємця;
- в функціях базового класу та класу-спадкоємця обов'язкове використання ключових слів `final` та `override`.

1.3 Індивідуальне завдання.

В табл. 6.3 оберіть завдання для створення класу-спадкоємця у відповідності до номера у журналі групи. Таблиця 6.3 – Варіанти завдань

№	Прикладна галузь	Додаткові поля в класі-спадкоємці
17	Мобільні пристрої	тип операційної системи

1.4 Додаткові умови виконання завдання:

- продемонструвати відсутність витоків пам'яті;
- продемонструвати роботу розроблених методів за допомогою модульних тестів;
- не використовувати конструкцію «*using namespace std;*», замість цього слід роботи «*using*» кожного необхідного класу: *using std::string*, *using std::cout*;
- в проєкті не повинні використовуватися бібліотеки введення / виведення мови C, а також не повинні використовуватися рядки типу *char**.

2 ОПИС ПРОГРАМИ

Опис програми дивитись у документації до коду.

2.1 Функціональне призначення

Програма призначена для створення та обробки масиву об'єктів типу **Phone**.

2.2 Опис логічної структури

Нижче продемонстрована діаграма класів, використаних у програмі з їх полями й методами (рис 2.2.1)

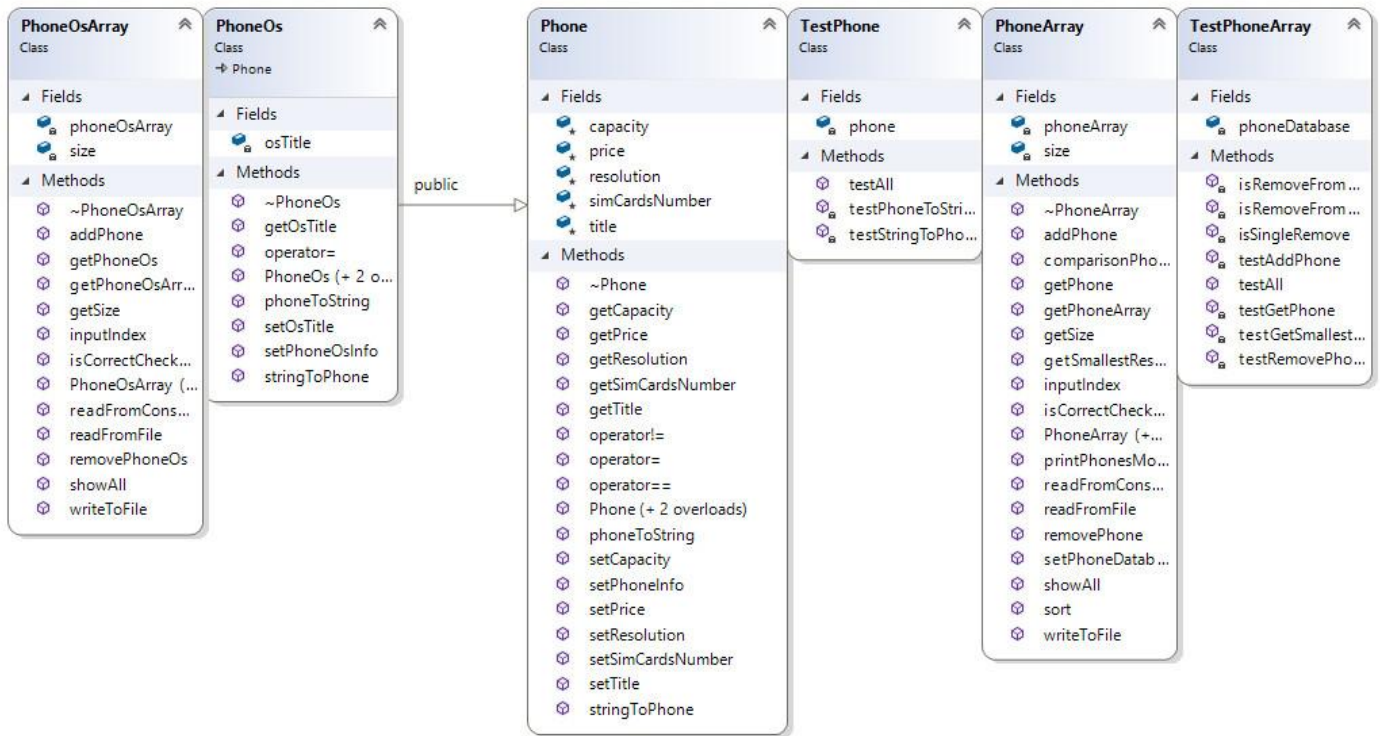


Рис.2.2.1 - Діаграма класів

3 ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ

Нижче (рис.3.1 - 3.10) показані варіанти використання програми.

```

C:\Users\Degster\source\repos\SOKOLENKO-Labs KIT 102.8a(II sem)\x64\Debug\sokolen
Hello! Welcome to Lab #2 programm!

Database with phone datas is read from PhoneDatabaseFile.txt
Press ENTER to continue.
  
```

Рис.3.1 - Запуск програми, зчитання даних з файлу

```

Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
Nokia 3210 | 1000 | 1 | 400 | 1000
Lenovo A2010 | 2300 | 2 | 10000 | 2100
IphoneXD | 55000 | 2 | 16000 | 4000
Xiaomi RedmiS2 | 6000 | 2 | 14000 | 3000
TeslaPhone S | 1000000 | 3 | 3200000 | 15000
  
```

Рис.3.2 - Вихідні дані у файлі

```

C:\Users\Degster\source\repos\SOKOLENKO-Labs KIT 102.8a(II sem)\x64\Debug\sokolen
Choose, what do you want do?

1 - Add new data.
2 - Delete phone data by index.
3 - Get phone by index.
4 - Display all items on screen.
5 - Display current size of Phone array.
6 - Get phone with the smallest resolution

0 - Exit the program.

Option: 1

Enter information about phone.
Phone title: Samsung
Cost, UAN: 7000
Number of SIM-cards: 2
Screen resolution, pixeles: 3400
Batery capacity, mAh: 3000

Done! New element was added!

Press ENTER to continue.
  
```

Рис.3.3 - Додавання нового елементу

```
C:\Users\Degster\source\repos\SOKOLENKO-Labs KIT 102.8a(II sem)\x64\Debug\sokolenko03.exe
Choose, what do you want do?
1 - Add new data.
2 - Delete phone data by index.
3 - Get phone by index.
4 - Display all items on screen.
5 - Display current size of Phone array.
6 - Get phone with the smallest resolution
0 - Exit the program.

Option: 2

Enter index of element that you want to remove.You can choose from 0 to 5.
(If you choose larger value, the last index will be selected).

Index: 5
Done! Element with index 5 was removed!

Press ENTER to continue.
```

Рис.3.4 - Видалення елементу

```
C:\Users\Degster\source\repos\SOKOLENKO-Labs KIT 102.8a(II sem)\x64\Debug\sokolenko03.exe
Choose, what do you want do?
1 - Add new data.
2 - Delete phone data by index.
3 - Get phone by index.
4 - Display all items on screen.
5 - Display current size of Phone array.
6 - Get phone with the smallest resolution
0 - Exit the program.

Option: 3

Enter index of element that you want to remove.You can choose from 0 to 4.
(If you choose larger value, the last index will be selected).

Index: 4

Phone with index: 4

TeslaPhone S | 0 | 3 | 3200000 | 15000

Press ENTER to continue.
```

Рис.3.5 - Отримання по індексу

```
C:\Users\Degster\source\repos\SOKOLENKO-Labs KIT 102.8a(II sem)\x64\Debug\sokolenko0
Choose, what do you want do?
1 - Add new data.
2 - Delete phone data by index.
3 - Get phone by index.
4 - Display all items on screen.
5 - Display current size of Phone array.
6 - Get phone with the smallest resolution
7 - Display all phones with two or more words in the title
0 - Exit the program.

Option: 4

Phone with index: 0
Lenovo A2010 | 32 | 2 | 4564 | 9400

Phone with index: 1
Xiaomi RedmiS2 | 342 | 1 | 423 | 2900

Phone with index: 2
TeslaPhone | 5 | 131 | 42 | 93

Press ENTER to continue.
```

Рис.3.6 - Вивід на екран усіх елементів

```
C:\Users\Degster\source\repos\SOKOLENKO-Labs KIT 102.8a(II sem)\x64\Det
Choose, what do you want do?

1 - Add new data.
2 - Delete phone data by index.
3 - Get phone by index.
4 - Display all items on screen.
5 - Display current size of Phone array.
6 - Get phone with the smallest resolution

0 - Exit the program.

Option: 5
Current size of Phone array: 5

Press ENTER to continue.
```

Рис.3.7 - Відображення поточного розміру масиву

```
C:\Users\Degster\source\repos\SOKOLENKO-Labs KIT 102.8a(II sem)\x64\Det
Choose, what do you want do?

1 - Add new data.
2 - Delete phone data by index.
3 - Get phone by index.
4 - Display all items on screen.
5 - Display current size of Phone array.
6 - Get phone with the smallest resolution

0 - Exit the program.

Option: 6

Phone with the smallest resolution:

Nokia 3210 | 0 | 1 | 400 | 1000

Press ENTER to continue.
```

Рис.3.8 - Отримання об'єкту Телефон з найменшою кількістю пікселів

```
C:\Users\Degster\source\repos\SOKOLENKO-Labs KIT 102.8a(II sem)\x64\Debug\sokolenko0
Choose, what do you want do?

1 - Add new data.
2 - Delete phone data by index.
3 - Get phone by index.
4 - Display all items on screen.
5 - Display current size of Phone array.
6 - Get phone with the smallest resolution
7 - Display all phones with two or more words in the title

0 - Exit the program.

Option: 7

Phones with two or more words in the title:

Lenovo A2010 | 32 | 2 | 4564 | 9400
Xiaomi RedmiS2 | 342 | 1 | 423 | 2900

Press ENTER to continue.
```

Рис.3.9 - Виведення на екран усіх телефонів, які мають у назва 2 або більше слів

```
Выбрать C:\Users\Degster\source\repos\SOKOLENKO-Labs KIT 102.8a(II sem)
Choose, what do you want do?
1 - Add new data.
2 - Delete phone data by index.
3 - Get phone by index.
4 - Display all items on screen.
5 - Display current size of Phone array.
6 - Get phone with the smallest resolution
0 - Exit the program.

Option: 0
All data was written to PhoneDatabaseFile.txt

Press ENTER to exit.
```

Рис.3.10 - Вихід, запис даних у файл

Файл	Правка	Формат	Вид	Справка
Lenovo A2010		0		2 10000 2100
Xiaomi RedmiS2		0		2 10000 2100
TeslaPhone S		0		2 10000 2100

Рис.3.11 - Остаточні дані у файлі

4 ТЕСТУВАННЯ

Нижче продемонстрован результат роботи двох функцій, які в своєму тілі викликають всі тестові методи.(рис.4.1)

```
C:\Users\Degster\source\repos\SOKOLENKO-Labs KIT 102.8a(II sem)\x64\Debug\
Class PhoneDatabase has been tested successfully.
Class Phone has been tested successfully.
```

Рис.3.9 - Результат тестової функції

ВИСНОВКИ

На лабораторній роботі отримано знання про парадигму ООП – спадкування. Отримані навички застосовування отриманих знань на практиці шляхом написання класу-спадкоємця та класу-контролера.