

4

CASCADING STYLE SHEET (CSS)


KEMAMPUAN AKHIR YANG DIRENCANAKAN

Mampu memahami Cascading Style Sheet (CSS) dan merancang aplikasi web berbasis HTML dan CSS.

INDIKATOR

- Mampu menjelaskan Cascading Style Sheet (CSS) sebagai bahasa style web
- Mampu menjelaskan manfaat dari penggunaan CSS dalam teknologi web
- Mampu menjelaskan perbedaan HTML dengan CSS
- Mampu menjelaskan jenis, struktur, sintaks-sintaks CSS dan metode-metode implementasinya
- Mampu merancang sebuah web yang berbasis HTML dan CSS

MATERI

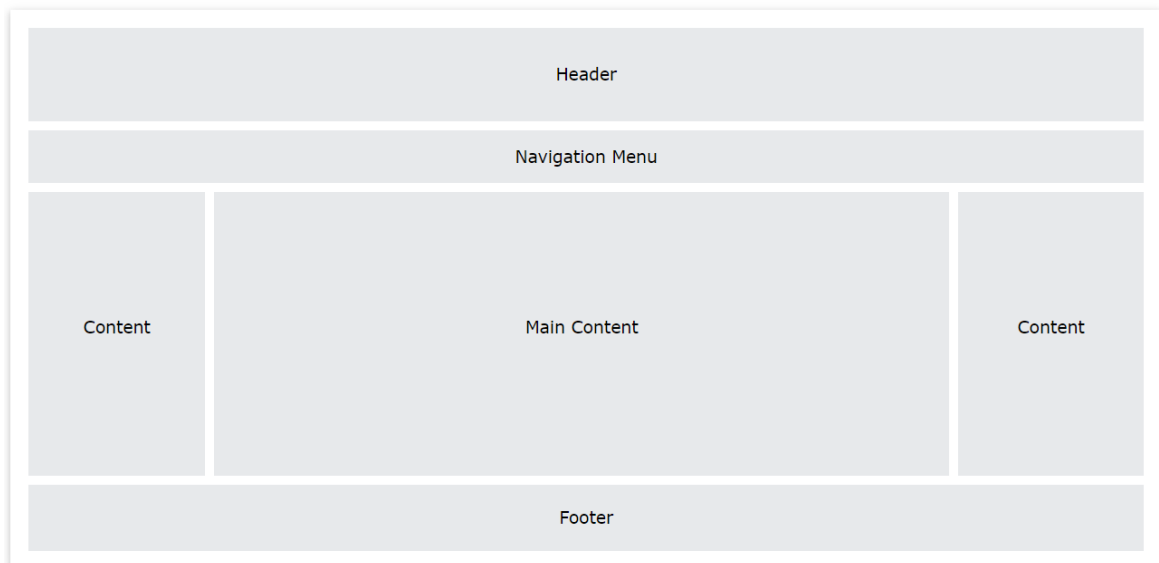

LEMBAR KERJA

Buatlah sebuah laman HTML yang dilengkapi dengan CSS sesuai petunjuk di bawah ini :

1. CSS selectors

- **Simple selectors** (buatlah file dengan nama *simple.html*)

Buat halaman dengan judul belajar Simple selektor tambahkan style berikut

```
<style>
p { /* selektor terhadap elemen <p> */
  text-align: center;
  color: aqua;
}
#kalimat { /* selektor terhadap elemen dengan atribut id='kalimat' */
  text-align: left;
  color: red;
}
.center { /* selektor terhadap elemen dengan atribut class='tengah' */
  text-align: center;
  color: chocolate;
}
p.tengah { /* selektor terhadap elemen dengan elemen <p> yang mempunyai atribut class='tengah' */
  text-align: center;
  color: darkmagenta;
  display: block;
  background-color: #777777;
}
</style>
```

Pada body tambahkan kode berikut. Tambahkan border pada setiap elemen <p> dan modifikasi setiap background pada elemen tersebut menggunakan CSS. Tambahkan padding untuk merapikan jarak tulisan dan border.

```
<p>Penggunaan CSS sangat membantu web desainer dalam menyusun halaman yang konsisten pada proyek pembuatan halaman web</p>
<p id="kalimat"> Dalam penulisan CSS sangat sederhana namun powerful dalam desain</p>
<p class="center">CSS mempunyai sifat pewarisan secara default style anak akan mewarisi style dari parent kecuali anak mendeskripsikan stylenya sendiri </p>
<p class="tengah">Ini adalah hasil selector dengan elemen p dengan class tengah</p>
```

- **Combinator selectors** (buatlah file dengan nama *combinator.html*)

Buat halaman dengan judul Combinator Selector tambahkan style berikut

```
<style>
div p { /* no 1 */
  color: red;
}
div > p { /* no 2 */
  background-color: yellow;
}
div + p { /* no 3 */
  background-color: darkgray;
}
div ~ p { /* no 4 */
  color: cyan;
}
</style>
```

Pada body tambahkan kode berikut. Berilah keterangan hasil ujicoba pada setiap paragraf.

```
<div>
  <p>This is a paragraph. Terangkan kesimpulan tentang selektor no 1 pada paragraf ini </p>
  <p>This is a paragraph. Terangkan kesimpulan tentang selektor no 2 pada paragraf ini</p>
</div>
<p>This is a paragraph. Terangkan kesimpulan tentang selektor no 3 pada paragraf ini</p>
<p>This is a paragraph. Terangkan kesimpulan tentang selektor no 4 pada paragraf ini</p>
```

- **Pseudo-class selectors** (buatlah file dengan nama *pseudo.html*)

```

<style>
  p {
    display: none;
    background-color: darkgray;
    padding: 20px;
  }

  div:hover p { /* :hover adalah CSS Pseudo Class */
    display: block;
  }
</style>

```

Pada body tambahkan kode berikut.

```

<div> Letakkan kursor disini untuk melihat div elemet
  <p>Saya adalah element p</p>
</div>

```

Coba buat sebuah link yang akan berubah warna ketika ada mouse diatasnya menggunakan pseudo class CSS

- **Pseudo-elements selectors** (buatlah file dengan nama *pseudo_elemen.html*)

```

<style>
  p::first-line{
    background-color: red;
  }
</style>

<body>

  <p >
    Belakangan ini tengah ramai menjadi perbincangan netizen, soal platform chat yang memanfaatkan kecanggihan
    Artificial Intelligence (AI), yakni Chat GPT.
    Namun tak sedikit pula dari orang-orang, yang penasaran bagaimana cara pakai Chat GPT.
    Bagi yang belum tahu, platform ini mirip seperti chatbot yang dikembangkan oleh Open AI, startup besutan Elon Musk.
    Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Mengenal Chat GPT, Kecerdasan Buatan Open AI Viral di
    Media sosial
  </p>
</body>

```

2. External Style Sheet (*External Styles*) – HTML5

style1.css

```

1  body {background-color: #CCCCCC}
2  h1 {font-size: 36pt}
3  h2 {color: blue}
4  p {margin-left: 50px}

```

header.html (memanggil file *style1.css*)

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <link rel="stylesheet" href="style1.css">
5  </head>
6  <body>
7    <h1>Header ini berukuran 36 pt</h1>
8    <h2>Header ini berwarna biru </h2>
9    <p>Ini adalah sebuah paragraf yang saya buat.</p>
10 </body>
11 </html>

```

3. Selector dengan menggunakan ID (*External Styles*) – HTML5

style2.css

```

1  p{
2    color: #555;
3    font-family: arial;
4    background: #00FF00;
5    font-size: "16pt";
6    font-weight: bold
7  }
8
9  p.group{
10   color: red;
11   font-family: verdana;
12   font-size: "14pt";
13   font-weight: normal;
14   background: #0000FF
15 }
16
17 p#one{
18   color: #00FF00;
19   background: #FFFFFF
20 }

```

selector.html (memanggil file *style2.css*)

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <title>Belajar CSS-Menggunakan ID</title>
5    <link rel="stylesheet" href="style2.css">
6  </head>
7  <body>
8    <p>Ini adalah paragraf 1. Ini adalah paragraf 1. Ini adalah
    paragraf 1. Ini adalah paragraf 1. Ini adalah paragraf 1.
    Ini adalah paragraf 1.
9  </p>
10
11   <p class="group" >Ini adalah paragraf 2. Ini adalah
    paragraf 2. Ini adalah paragraf 2. Ini adalah paragraf 1.
    Ini adalah paragraf 2. Ini adalah paragraf 2.
12 </p>
13
14   <p id="one" >Ini adalah paragraf 3. Ini adalah paragraf 3.
    Ini adalah paragraf 3. Ini adalah paragraf 3. Ini adalah
    paragraf 3. Ini adalah paragraf 3.
15 </p>
16
17 </body>
18 </html>
19

```

4. Border style

border-style.html

```

1 <html>
2 <head>
3 <style>
4     p.dotted {border-style: dotted;}
5     p.dashed {border-style: dashed;}
6     p.solid {border-style: solid;}
7     p.double {border-style: double;}
8     p.groove {border-style: groove;}
9     p.ridge {border-style: ridge;}
10    p.inset {border-style: inset;}
11    p.outset {border-style: outset;}
12    p.none {border-style: none;}
13
14    span.dotted {border-style: dotted;}
15    span.outset {border-style: outset;}
16 </style>
17 </head>
18 <body>
19 <h2>Macam-macam style border pada paragraf</h2>
20 <p class="dotted">A dotted border.</p>
21 <p class="dashed">A dashed border.</p>
22 <p class="solid">A solid border.</p>
23 <p class="double">A double border.</p>
24 <p class="groove">A groove border.</p>
25 <p class="none">No border.</p>
26
27 <h2>Macam-macam style border pada paragraf</h2>
28 <span class="ridge">A ridge border (span).</span><br>
29 <span class="inset">An inset border (span).</span><br>
30 <span class="dotted">An dotted border (span).</span><br>
31 <span class="outset">An outset border (span).</span>
32 </body>
33 </html>

```

5. Pengaturan margin

margin.html

```

1 <html>
2 <head>
3 <style>
4     div {
5         border: 1px solid black;
6         margin: 40px 50px 60px 30px;
7         background-color: lightblue;
8     }
9 </style>
10 </head>
11 <body>
12 <div>Elemen ini memiliki margin atas 40px, kanan 50px,
13 bawah 60px, dan kiri 30px.</div>
14 </body>
15 </html>

```

6. Hyperlink dengan property text transform dan text decoration – HTML5

hyperlink.html

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3      <title>Pengaturan pada link</title>
4      <style type="text/css">
5          a:link{
6              text-decoration:none;
7              background-color:#FF9933;
8              color:#FFFFFF;
9          }
10         a:active{
11             text-decoration:none;
12             color:#660000;
13         }
14         a:visited{
15             text-decoration:none;
16             color:#222;
17         }
18         a:hover{
19             font-weight:bold;
20             text-transform:uppercase;
21             text-decoration:underline overline;
22             color:#000000;
23             background-color:#CCFF00;
24         }
25     </style>
26 </head>
27
28 <body>
29     <table border="0">
30         <tr>
31             <td><a href="#">Arahkan mouse ke sini</a></td>
32         </tr>
33         <tr>
34             <td><a href="#">Arahkan mouse ke sini</a></td>
35         </tr>
36     </table>
37 </body>
38 </html>

```

7. Padding

padding.html

```

1 <html>
2 <head>
3 <style>
4     div {
5         border: 1px solid black;
6         padding: 40px;
7         background-color: lightblue;
8     }
9 </style>
10 </head>
11 <body>
12 <div>Elemen ini memiliki padding atas, kanan, bawah, dan
13 kiri masing-masing 40px.</div>
14 </body>
15 </html>
16

```

8. Display

display.html

```

1 <html>
2 <head>
3 <style>
4     div{
5         border:1px solid;
6         margin:0 auto;
7         height:100px;
8         width:500px;
9         background:skyblue;}
10     span{
11         display:block;
12         background:red;}
13 </style>
14 </head>
15 <body>
16 <div>
17     Ini adalah elemen pertama menggunakan DIV
18 </div>
19     Ini DIV di dalam DIV namun membuat elemen blok baru
20 <span>Ini SPAN di dalam DIV tidak membuat elemen blok
21 baru</span>
22 </div>
23 </div>
24 </body>
25 </html>
26

```

9. Studi kasus : membuat antarmuka laman web dengan memanfaatkan CSS

Buatlah sebuah laman web seperti pada gambar di bawah ini dengan memanfaatkan CSS.

Halo CSS !

Ini adalah website CSS saya

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Menu 4

Menu 5

Menu 6 Link default

Link hover



TI

Politeknik Negeri Madiun

Mewujudkan pendidikan tinggi vokasi dalam bidang
Teknologi Informasi dan penerapannya yang berkualitas,
inovatif dan berdaya saing Nasional.

Nama Anda | NPM | TI-XX

10. Buatlah File dengan nama template.html