

¿Qué hay en esta página?

[Paso 1: instalar Hugo](#)

[Paso 2: crear un nuevo sitio](#)

[Paso 3: agrega un tema](#)

[Paso 4: agrega algo de contenido](#)

[Paso 5: Inicie el servidor Hugo](#)

[Paso 6: Personaliza el tema](#)

[Configuración del sitio](#)

[Paso 7: crear páginas estáticas](#)



EMPEZANDO

Inicio rápido

Crea un sitio Hugo usando el hermoso tema Ananke.

Este inicio rápido se usa `macOS` en los ejemplos. Para obtener instrucciones acerca de cómo instalar Hugo en otros sistemas operativos, consulte [instalar](#).

Se recomienda tener [instalado Git](#) para ejecutar este tutorial.

Para otros enfoques sobre el aprendizaje de Hugo, como un libro o un video tutorial, consulte la página de [recursos de aprendizaje externo](#).

Paso 1: instalar Hugo [↗](#)

Homebrew, Un gestor de paquetes para macOS, se puede instalar desde [brew.sh](#) .
Consulte [instalar](#) si está ejecutando Windows, etc.

```
brew install hugo
```

Para verificar su nueva instalación:

```
hugo version
```




Recorded with [asciinema](#)

Paso 2: crear un nuevo sitio [↗](#)

```
hugo new site quickstart
```

Menu

Docs Menu

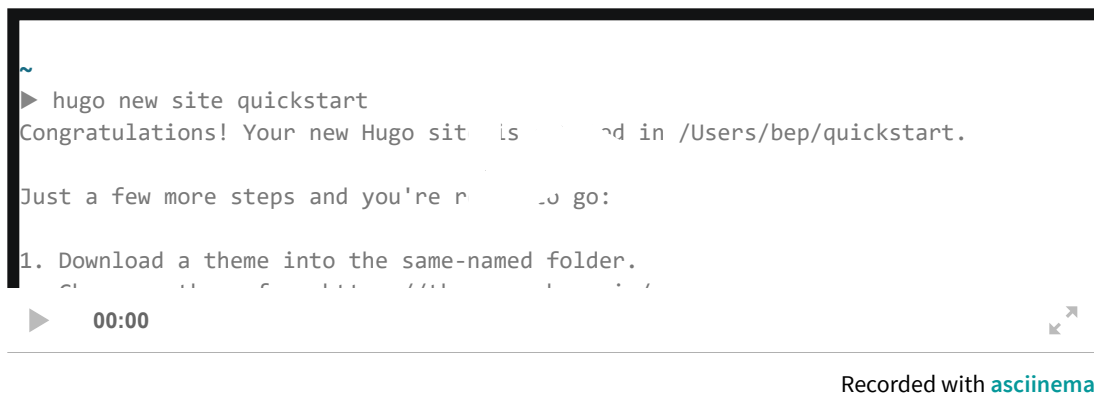

Paso 3: agrega un tema [↗](#)

Vea themes.gohugo.io para obtener una lista de temas a considerar. Este inicio rápido utiliza el hermoso [tema Ananke](#).

Primero, descargue el tema de Github y agréguelo al `theme` directorio de su sitio :

```
cd quickstart
git init
git submodule add https://github.com/budparr/gohugo-theme-ananke.git theme
```

Nota para usuarios que no son git:

- Si no tiene instalado git, puede descargar el archivo de la última versión de este tema desde: <https://github.com/budparr/gohugo-theme-ananke/archive/master.zip>
- Extraiga ese archivo .zip para obtener un directorio "gohugo-theme-ananke-master".
- Cambie el nombre de ese directorio a "ananke" y muévelo al directorio "themes /".

Luego, agregue el tema a la configuración del sitio:

```
theme = "ananke" >> config.toml
```

```
~  
▶ cd quickstart  
  
~/quickstart  
▶ git init  
Initialized empty Git repository in /Users/bep/quickstart/.git/  
  
▶ 00:00
```

Recorded with [asciinema](#)

Paso 4: agrega algo de contenido [↗](#)

Puede crear manualmente archivos de contenido (por ejemplo, como `content/<CATEGORY>/<FILE>.<FORMAT>`) y proporcionar metadatos en ellos, sin embargo, puede usar el `new` comando para hacer algunas cosas por usted (como agregar título y fecha):

```
hugo new posts/my-first-post.md
```

```
~/quickstart master X  
▶ hugo new posts/my-first-post.md  
  
▶ 00:00
```

Recorded with [asciinema](#)

Edite el archivo de contenido recién creado si lo desea, comenzará con algo como esto:

```
---
```

```
date: 2019-03-26T08:47:11+01:00  
draft: true  
---
```

Paso 5: Inicie el servidor Hugo [↗](#)

Ahora, inicie el servidor Hugo con [borradores](#) habilitados:

```
~/quickstart master X  
▶ hugo server -D
```

00:00

Recorded with [asciinema](#)

```
▶ hugo server -D
```

	EN
+-----+-----+	
Pages	10
Paginator pages	0
Non-page files	0
Static files	3
Processed images	0
Aliases	1
Sitemaps	1
Cleaned	0

Menu

Docs Menu

```
Total in 11 ms

Watching for changes in /Users/bep/quickstart/{content,data,layouts,static,t
Watching for config changes in /Users/bep/quickstart/config.toml
Environment: "development"

Serving pages from memory

Running in Fast Render Mode. For full rebuilds on change: hugo server --disa
Web Server is available at http://localhost:1313/ (bind address 127.0.0.1)

Press Ctrl+C to stop
```

Navegue a su nuevo sitio en [http: // localhost: 1313 /](http://localhost:1313/) .

Siéntase libre de editar o agregar contenido nuevo y simplemente actualice en el navegador para ver los cambios rápidamente (es posible que deba forzar la actualización en el navegador web, algo como Ctrl-R generalmente funciona).

Paso 6: Personaliza el tema [↗](#)

Su nuevo sitio ya se ve muy bien, pero querrá modificarlo un poco antes de lanzarlo al público.

Configuración del sitio [↗](#)

Abrir `config.toml` en un editor de texto:

```
baseUrl = "https://example.org/"
languageCode = "en-us"
title = "My New Hugo Site"
theme = "ananke"
```

servidor de desarrollo local.

Consejo: Realice los cambios en la configuración del sitio o en cualquier otro archivo en su sitio mientras se ejecuta el servidor Hugo, y verá los cambios en el navegador de inmediato, aunque es posible que necesite [borrar su caché](#) .

Para ver las opciones de configuración específicas del tema, consulte el [sitio del tema](#) .

Para una mayor personalización del tema, vea [Personalizar un tema](#) .

Paso 7: crear páginas estáticas [↗](#)

Es simple. Solo llama:

```
hugo -D
```

La salida estará en el `./public/` directorio por defecto (`-d/` `--destination` flag para cambiarlo, o establecer `publishdir` en el archivo de configuración).

Los borradores no se implementan; una vez que termine una publicación, actualice el encabezado de la publicación para decir `draft: false`. Más información [aquí](#) .

Ver también

- [Recursos de aprendizaje externo](#)
- [Utilice los módulos de Hugo](#)
- [Uso básico](#)

"Inicio rápido" se actualizó por última vez: 5 de enero de 2020: [Merge commit '26f1458a2df6b55eee3a5de46f5fec23a43a7c7d' \(61d54002\)](#)

MEJORA ESTA PÁGINA

Por los [autores de Hugo](#)



[Presentar un problema](#) [Consigue ayuda](#) [Discutir el código fuente](#)

[@GoHugoIO](#) [@spf13](#) [@bepsays](#)



Patrocinadores Hugo

Menu

Docs Menu