Proiectul Frontend (Folderul *Frontend/*)

- Fiecare fisier .cpp are corespondentul lui .h in *include/*
  - Ex: pentru **src/app/**app.cpp corespondentul lui e **include/app/**app.h
- Include se fac cu #include <>
  - Ex: in **src/app/**app.cpp vom avea #include <app/app.h>
  - Daca vrem sa includem ceva din backend vom avea #include <Backend/**...**> (unde **...** e un fisier de acolo)
- Toate clasele/functiile globale/etc definite **trebuie** sa fie in namespace *Frontend*
- Tot ce este pus in **Frontend/assets** o sa ajunga sa fie in build output. Assets reprezinta poze/fonturi/etc...

Proiectul Backend (Folderul *Backend/*)

- Fiecare fisier .cpp are corespondentul lui .h in *include/Backend*
  - Ex: pentru **src/dummy/**dummy.cpp corespondentul lui e **include/Backend/dummy/**dummy.h
- Include se fac cu #include <>
  - Ex: in **src/dummy/**app.cpp vom avea #include <Backend/dummy/dummy.h>
- Toate clasele/functiile globale/etc definite **trebuie** sa fie in namespace *Backend*
- Includeti fisierul <*platform.h*> in include-uri pentru ca aveti nevoie de **BLACKJACK_API** pe clase/functii globale/etc pentru ca altfel **NU** veti putea apela acele functii din Frontend.


Lucruri generale

- Includeti doar ce aveti nevoie in acel fisier.
- Daca puteti datii fisierul asta AI-ului cu care lucrati.
- Output-ul (aplicatia) este in **game/out/install/<config-preset>/bin.**
- Ordinea recomandata de include-uri pentru a nu exista conflicte este:
  1. Fisier-ul .h corespondent al fisierului .cpp / Fisierul <platform.h> in cazul in care sunteti pe backend si daca e cazul.
  2. STL / Standard Library Includes
  3. Dependente externe
  4. Fiserele noastre proprii.
- Adaugati **#pragma once** la fiecare fisier **.h** pe care il creeati.


Cum dai build pe Visual Studio

- Se deschide folder-ul **game/** in Visual Studio.

- Asteptati sa se **termine** configurarea CMake (Am pus ordinea in care trebuie apasat ca sa ajungeti la ecranul asta), ar trebui sa apara asa:

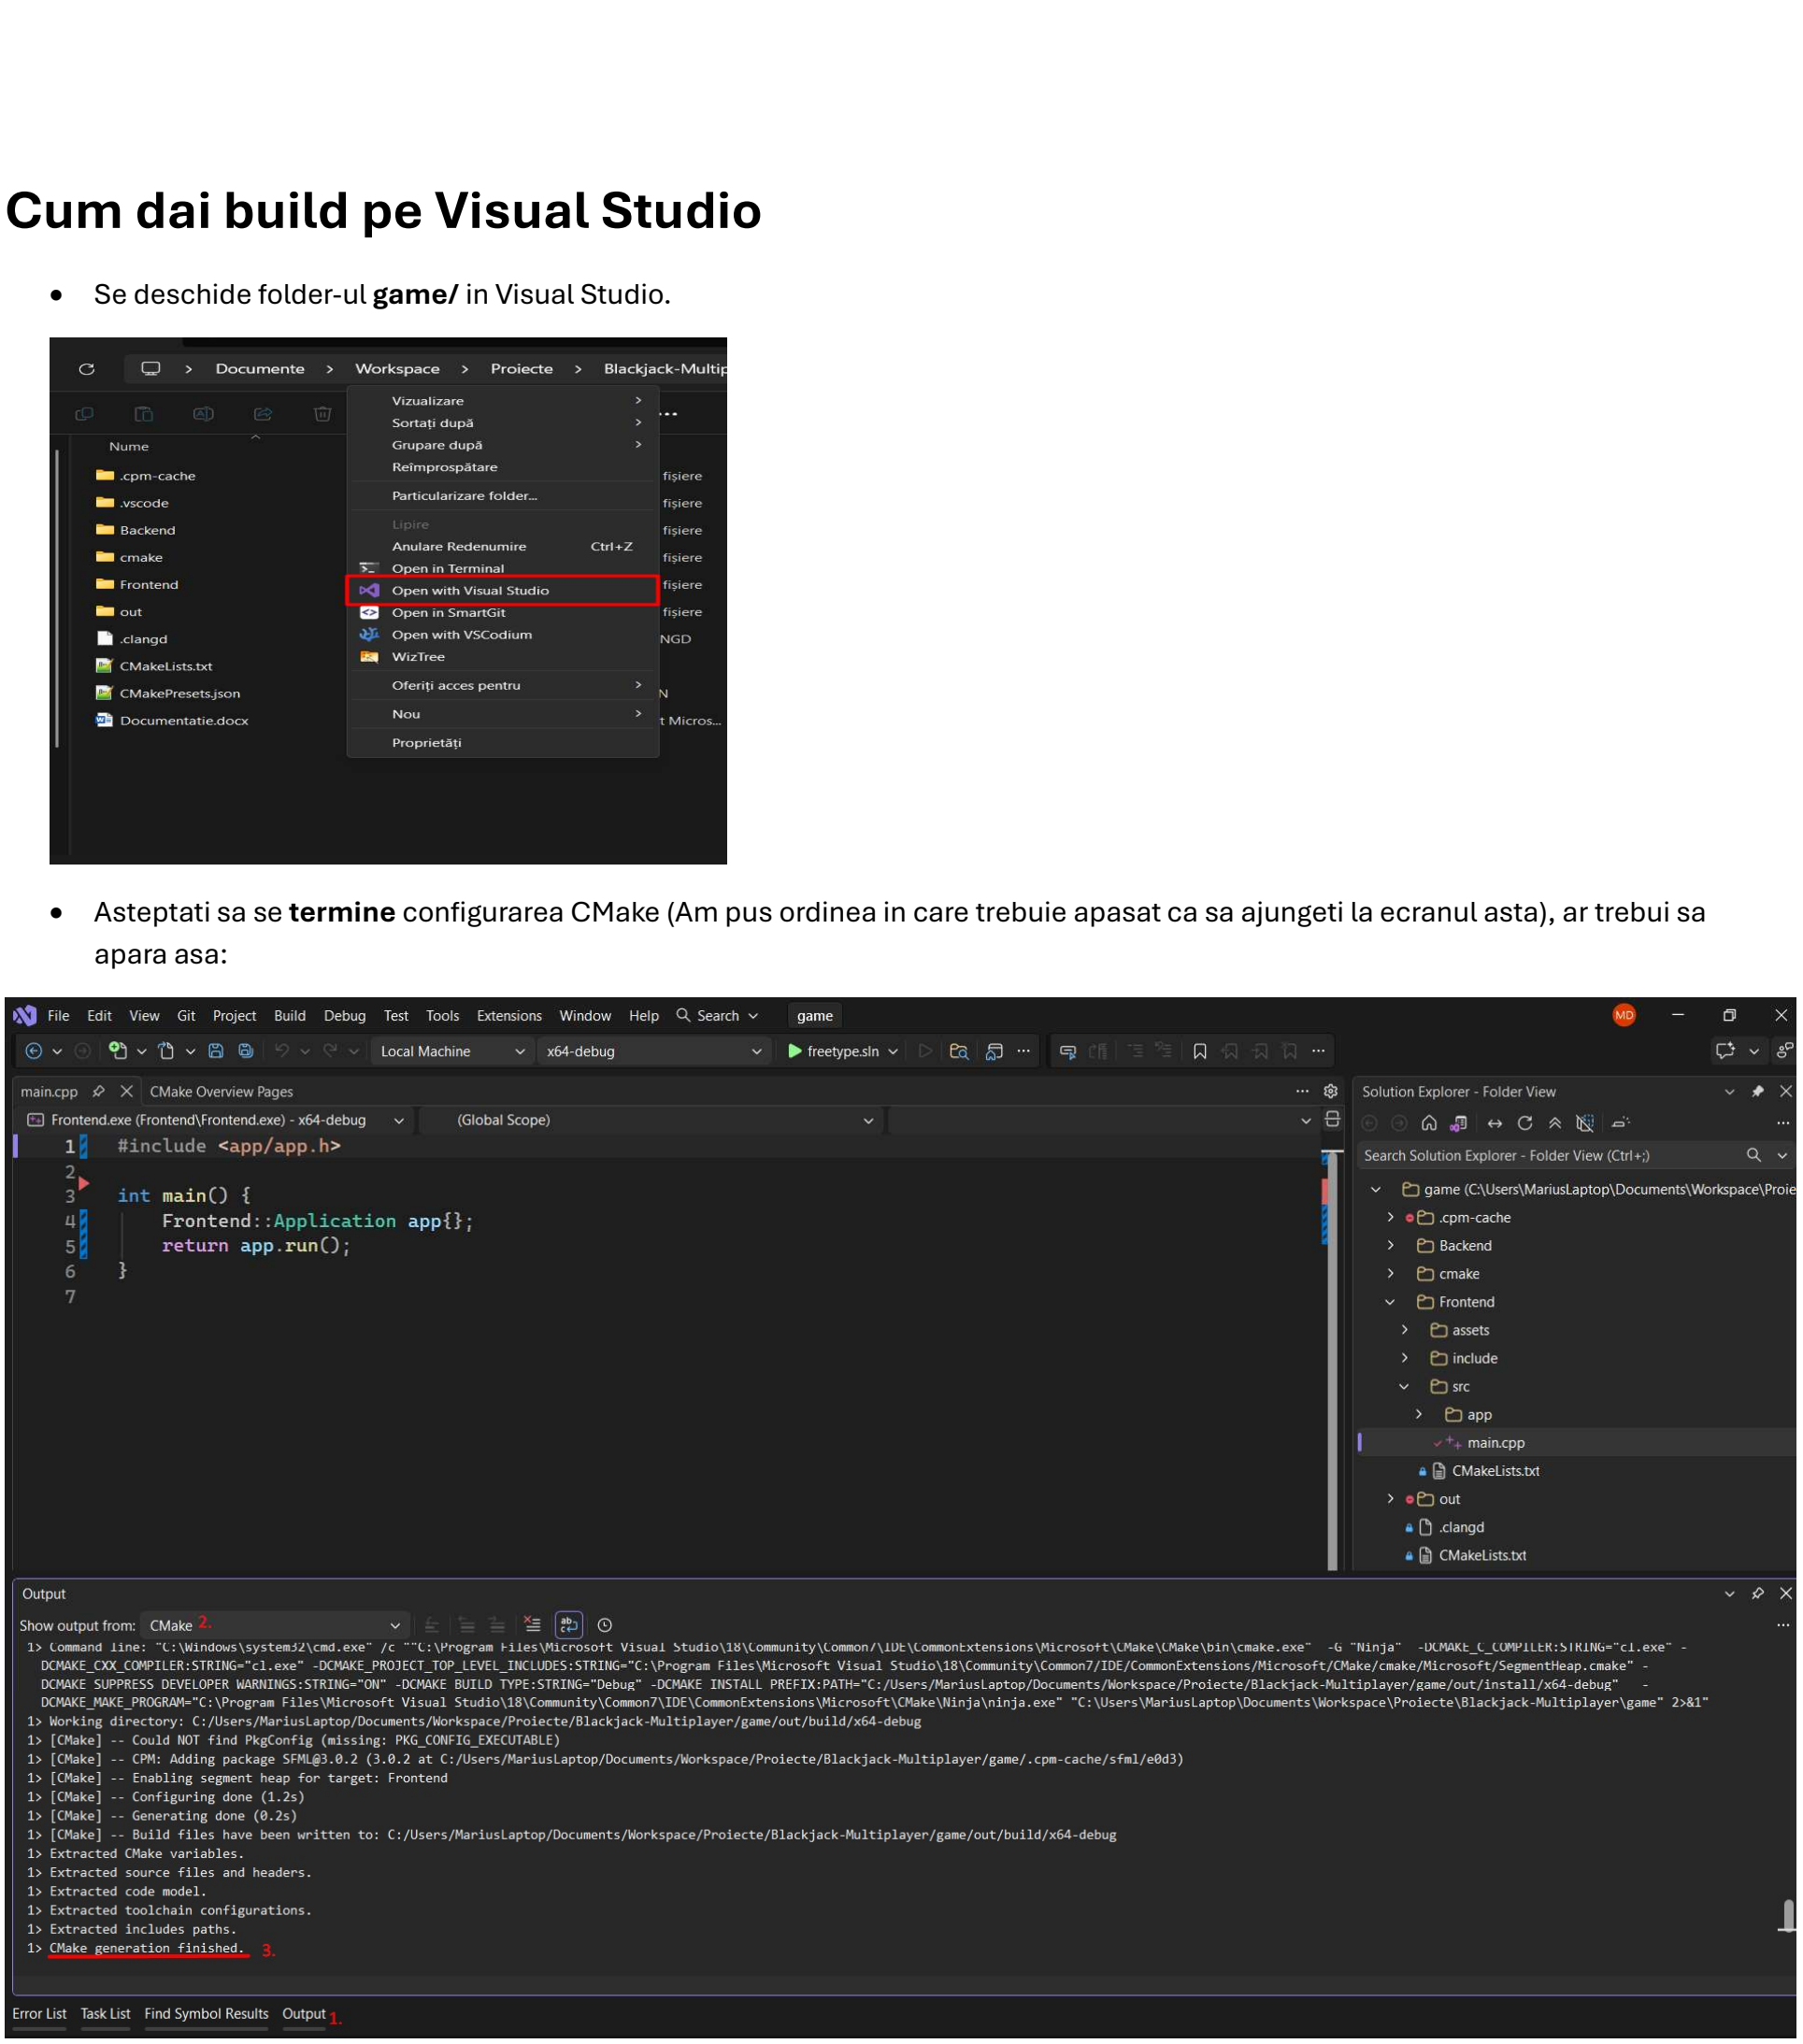

- Alegeti **Frontend.exe (Install)** si dupa apasati F5 ca sa rulati.

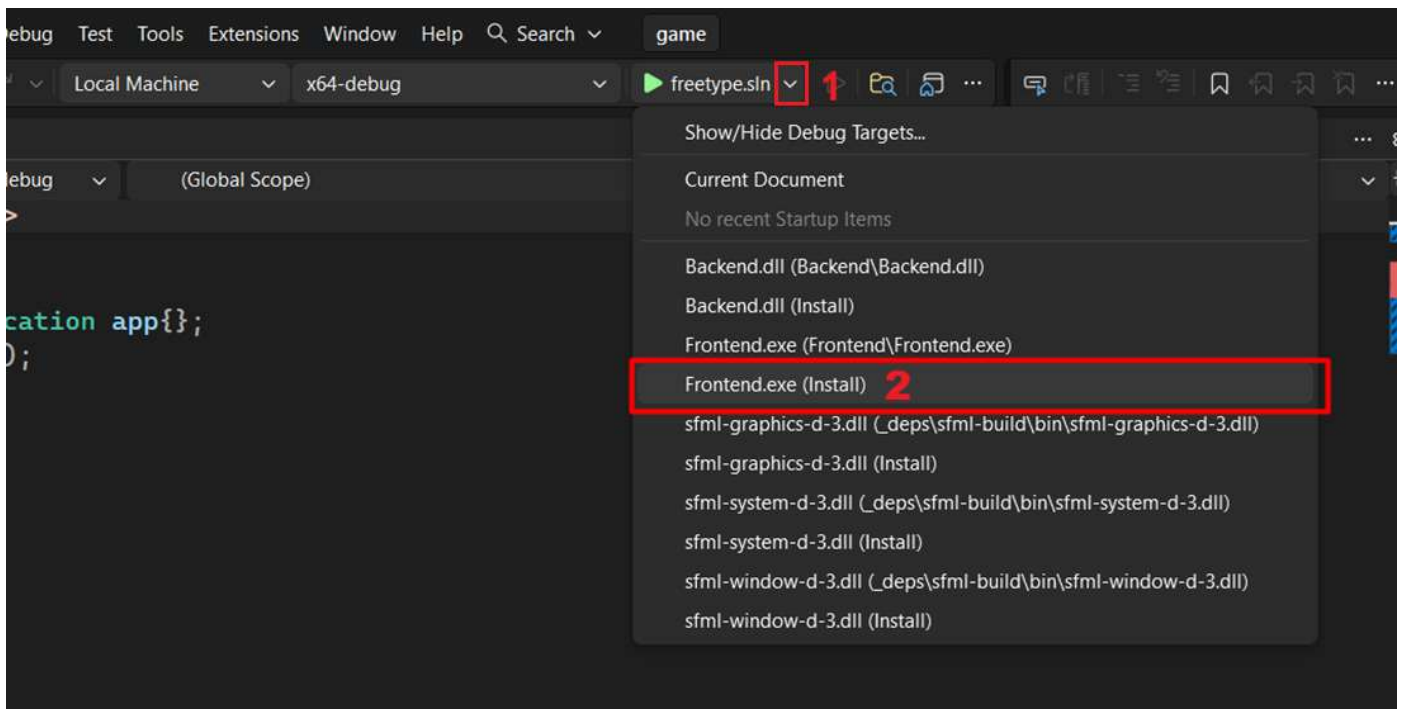

Cum dai build pe Visual Studio Code

- Este mai complicat sa il deschizi in Visual Studio Code avand in vedere ca trebuie sa ai extensiile necesare instalate (nu intru in detalii)
- Daca esti pe Windows uitate in *codium_msvc.bat* si inlocuieste codium cu calea la *code.exe* de pe calculatorul tau.
- Daca esti pe Linux deschide **game/** in Visual Studio Code.
- Ctrl+Shift+P si alege CMake: Select Configure Preset.
- De preferat pe Windows ar fi x64 Debug (MSVC) iar pe Linux x64 Debug (Clang).
    - Daca x64 Debug (MSVC) nu apare si esti pe Windows ai o greseala in pasul cu *codium_msvc.bat*.
        - Ori nu au fost gasite *vcvars64.bat*. (Trebuie sa existe daca ai si Visual Studio instalat)
        - Ori folosesti LLVM si ai clang (Nu te mai chinui cu *codium_msvc.bat* deloc) (**NERECOMANDAT** daca nu cunosti)
- Dupa ce s-a terminat de configurat CMake, Ctrl+Shift+P si CMake: Install.