


```

function main(){
  var x;
  function bigsub() {
    var a, b, c;
    function sub1 {
      var a, d;
      ...
      a = b + c; <-----1
      ...
    } // end of sub1
    function sub2(x) {
      var b, e;
      function sub3() {
        var c, e;
        ...
        sub1();
        ...
        e = b + a; <-----2
      } // end of sub3
      ...
      sub3();
      ...
      a = d + e; <-----3
    } // end of sub2
    ...
    sub2(7);
    ...
  } // end of bigsub
  ...
  bigsub();
  ...
} // end of main

```

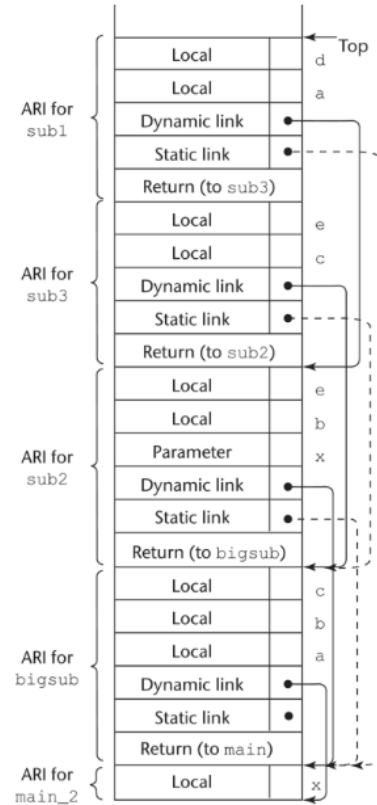

ARI = activation record instance

Positsion 1:

- a (0,3)
- b (1,4)
- c (1,5)

Position 2:

- b (1,4)
- e (0,4)
- a (2,3)

Position 3:

- a (1,3)
- d () - error
- e (0,5)