



역식붕이 툴 V1.7.1

사용 매뉴얼

이미지 번역 · 마스킹 · 인페인팅 · 식질 작업용 반자동 워크스테이션

기준: V1.7.1 최종 파일 / 기본 단축키 기준

목차

1. 이 매뉴얼의 기준
 2. 화면 구성
 3. 상단 메뉴
 4. 옵션 상세
 5. 작업탭
 6. 좌측 그림판 / 마스킹 도구
 7. 우측 텍스트 / 식질 패널
 8. TXT 추출, 번역문 불러오기, 출력
 9. 추천 작업 흐름
 10. 기본 단축키 요약
 11. 한 줄 정의
 12. 부록 A. 옵션 창 상세 가이드
 13. 부록 B. 요술봉 기능 및 텍스트 변형 가이드
- 부록 C. V1.7.1 프로젝트 파일 및 확장자 가이드
- 부록 D. V1.7.1 업데이트 가이드
- 부록 E. V1.7.1 복구 및 임시 파일 관리 가이드

0. 이 매뉴얼의 기준

매뉴얼 개요

역식봉이 툴 V1.7.1 는 이미지 번역 작업을 프로젝트 단위로 관리하는 반자동 작업 도구이다. 왼쪽 이미지 작업 공간과 오른쪽 텍스트/식질 패널을 함께 사용하여 OCR 분석, 번역, 마스크 편집, 인페인팅, 최종 식질, 결과물 출력까지 한 흐름으로 처리할 수 있다.

단축키는 기본값 기준이다. 옵션 > 단축키 통합 관리에서 사용자가 바꾼 경우에는 저장된 값이 우선 적용된다.

기본 작업 흐름

14. 프로젝트 생성 또는 열기
15. 이미지 분석
16. 원문/OCR 결과 확인 및 정리
17. 번역 실행 또는 번역문 TXT 불러오기
18. 텍스트 마스크 / 페인팅 마스크 확인 및 수정
19. 인페인팅 실행
20. 최종결과 탭에서 글자 위치·폰트·색상·페인팅 보정
21. 결과물 출력

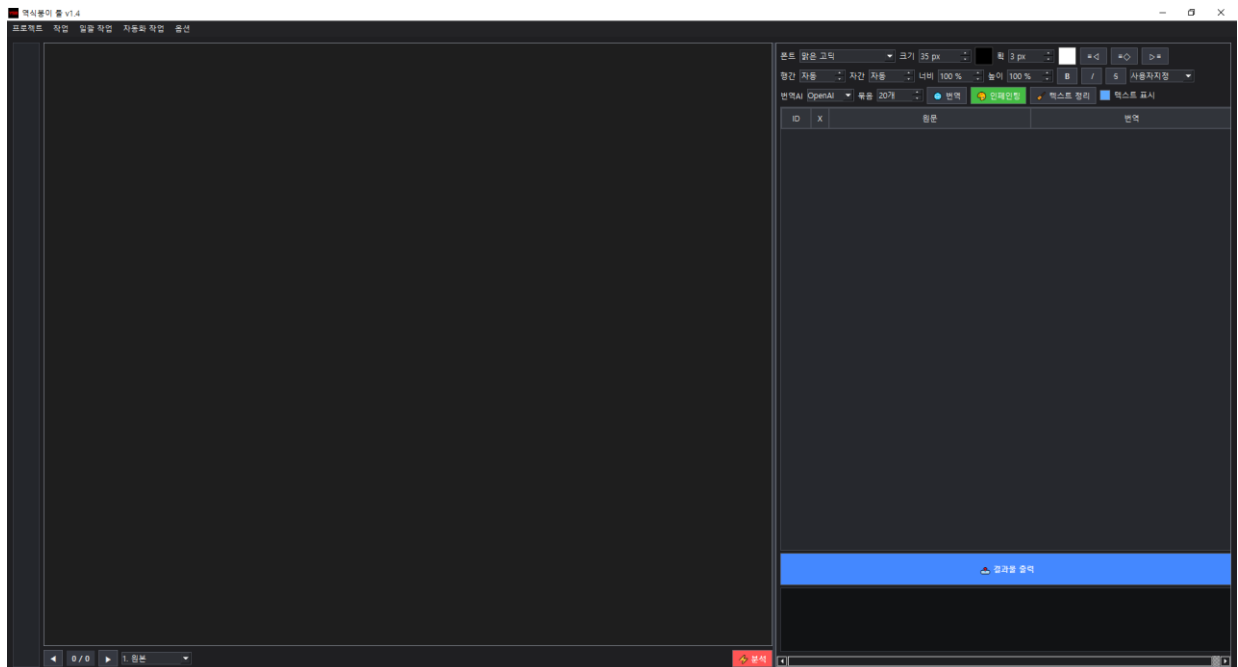


그림 1. 기본 창 - 프로젝트를 열기 전의 초기 화면

1. 화면 구성

기본 구조는 단순하다. 왼쪽은 이미지 작업 공간, 오른쪽은 텍스트와 식질 설정, 아래쪽은 페이지 이동과 작업탭, 상단은 메뉴다. 기능이 많아져도 이 골격은 유지된다.

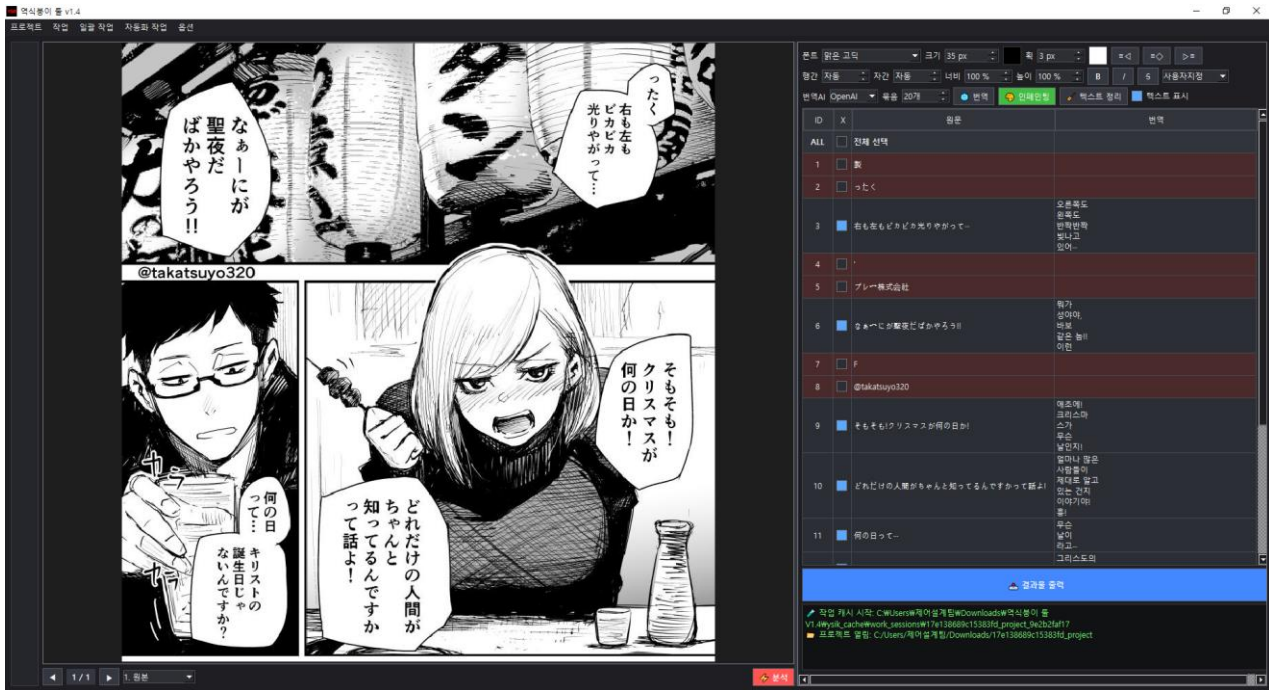



그림 2. 전체 인터페이스 - 좌측 이미지 작업 공간과 우측 텍스트 패널

구역	역할
상단 메뉴	프로젝트, 개별 작업, 일괄 작업, 자동화 작업, 옵션을 실행한다.
좌측 이미지 영역	원본 확인, 분석도, 텍스트 마스크, 페인팅 마스크, 최종결과 식질을 처리한다.
좌측 세로 도구바	브러시, 지우개, 요술봉/영역 확장 등 마스크.페인팅 도구를 빠르게 바꾼다.
우측 설정 패널	폰트, 크기, 획, 행간, 자간, 번역 AI, 묶음 수, 인페인팅, 텍스트 정리 등을 조정한다.
우측 텍스트 표	ID, 사용 여부, 원문, 번역문을 관리한다. 좌측 분석도 번호와 연결된다.
하단 로그창	작업 진행, 저장 위치, 오류 메시지 등을 확인한다.

2. 상단 메뉴

상단 메뉴는 큰 작업 단위로 나뉜다. 개별 작업과 일괄 작업이 분리되어 있어서 한 장만 다시 돌리거나 전체를 한 번에 밀 수 있다.


2-1. 프로젝트 메뉴

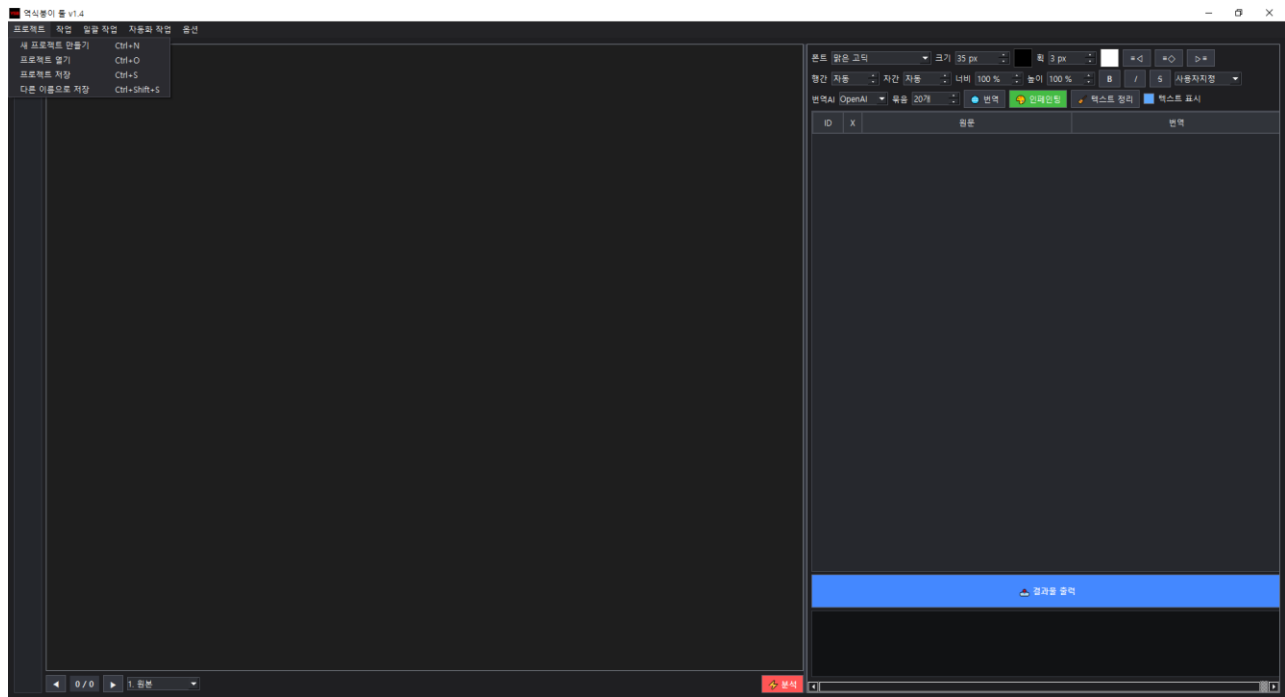

2-1. 프로젝트 메뉴 화면

기능	기본 단축키	설명
새 프로젝트 만들기	Ctrl+N	이미지 파일들을 선택해서 새 프로젝트를 만든다.
프로젝트 열기	Ctrl+O	기본 프로젝트 열기는 .ysbt 전용이다. .ysbt 파일을 선택해 작업 폴더로 가져오거나 기존 작업 폴더를 연다.
프로젝트 저장	Ctrl+S	현재 작업 상태를 프로젝트에 저장한다.
다른 이름으로 저장	Ctrl+Shift+S	현재 프로젝트를 새 폴더에 복사 저장한다.
JSON 파일로 열기	Ctrl+Alt+O	구버전 복구나 디버그용으로 project.json 파일을 직접 연다. 일반 작업은 .ysbt 사용을 권장한다.
마지막 작업 복구	Ctrl+Alt+Shift+B	저장하지 않고 종료되었거나 비정상 종료 후 남아 있는 마지막 작업 캐시/임시 프로젝트를 불러온다. 복구 후 필요한 경우 프로젝트 저장으로 .ysbt 파일에 확정한다.


2-2. 작업 메뉴

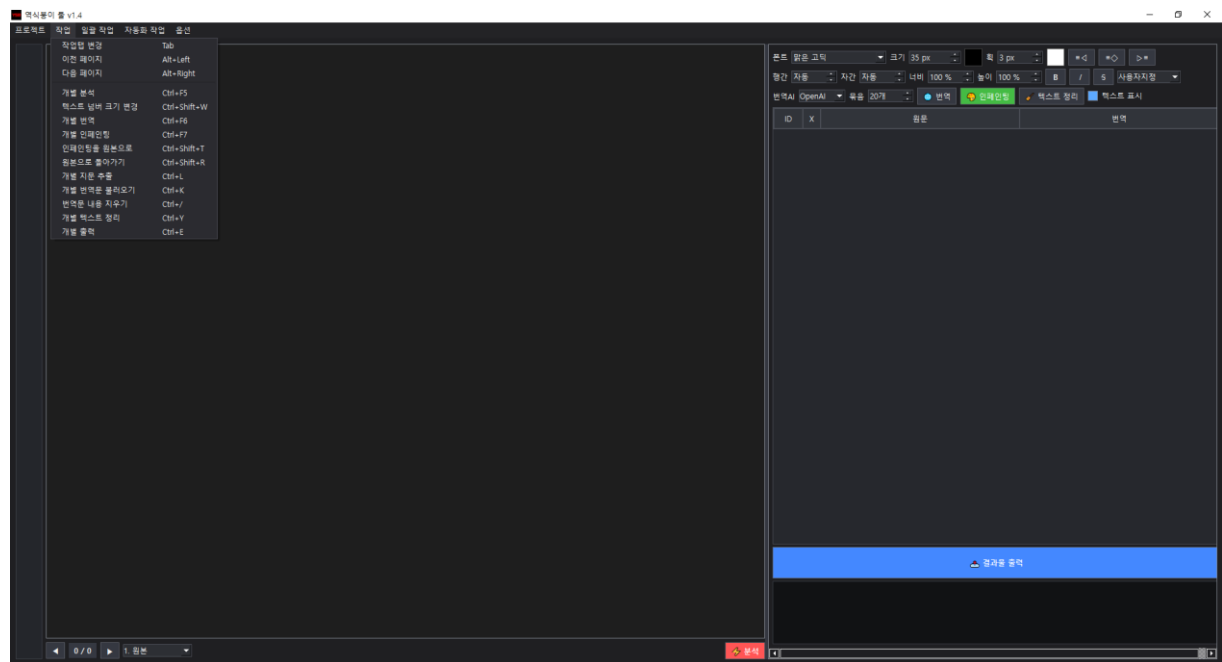

2-2. 작업 메뉴 화면

기능	기본 단축키	설명
작업탭 변경	Tab	원본, 분석도, 텍스트 마스크, 페인팅 마스크, 최종결과 탭을 순서대로 바꾼다.
이전/다음 페이지	Alt+Left / Alt+Right	현재 프로젝트 안에서 페이지를 이동한다.
개별 분석	Ctrl+F5	현재 페이지만 OCR/분석한다.
개별 번역	Ctrl+F6	현재 페이지의 체크된 원문만 번역한다.
개별 인페인팅	Ctrl+F7	현재 페이지의 페인팅 마스크를 기준으로 글자 제거 이미지를 만든다.
인페인팅을 원본으로	Ctrl+Shift+T	현재 인페인팅 결과를 이후 작업의 원본처럼 사용한다.
원본으로 돌아가기	Ctrl+Shift+R	인페인팅 결과 원본화 상태를 해제하고 초기 원본 기준으로 돌아간다.
개별 지문 추출 / 불러오기	Ctrl+L / Ctrl+K	현재 페이지의 원문/번역문 TXT 를 내보내거나 불러온다.
텍스트 정리 / 출력	Ctrl+Y / Ctrl+E	체크 해제 행을 정리하거나 현재 페이지만 출력한다.


2-3. 일괄 작업 메뉴

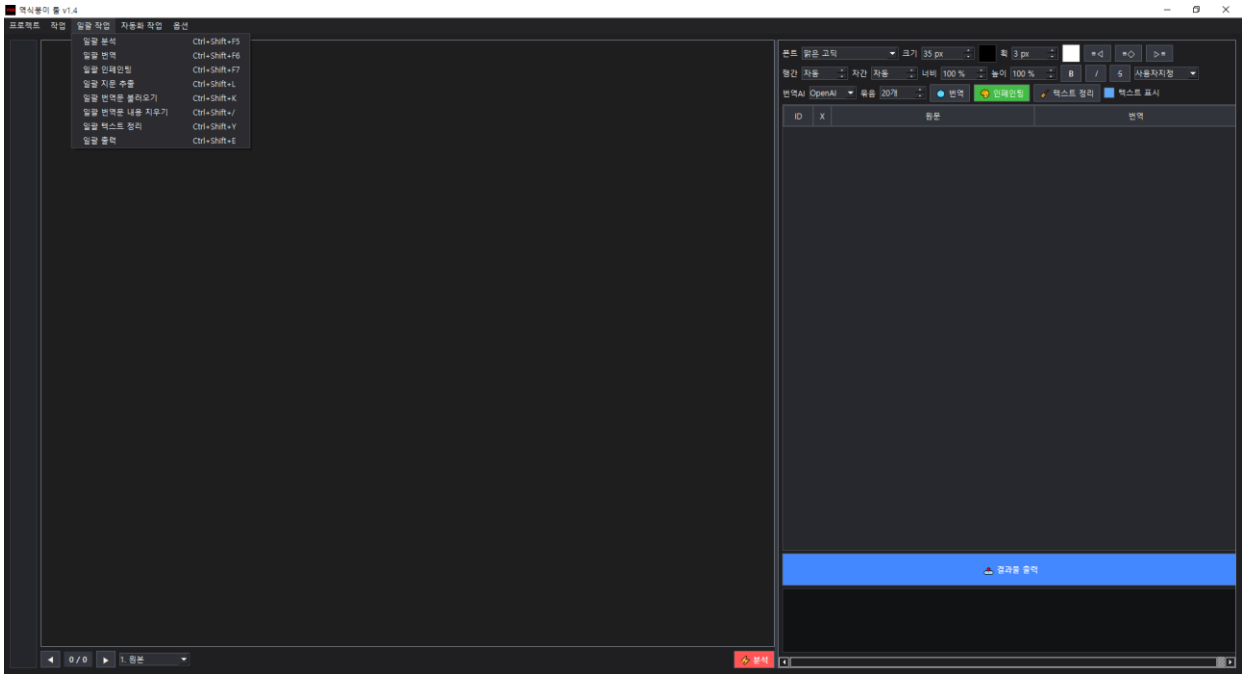

2-3. 일괄 작업 메뉴 화면

기능	기본 단축키	설명
일괄 분석	Ctrl+Shift+F5	전체 페이지를 순서대로 분석한다.
일괄 번역	Ctrl+Shift+F6	전체 페이지의 체크된 텍스트를 번역한다.
일괄 인페인팅	Ctrl+Shift+F7	전체 페이지에 인페인팅을 실행한다.
일괄 지문 추출	Ctrl+Shift+L	전체 페이지의 원문/번역문 TXT 를 만든다.
일괄 번역문 불러오기	Ctrl+Shift+K	파일명과 맞는 TXT 를 찾아 각 페이지 번역 칸에 넣는다.
일괄 텍스트 정리	Ctrl+Shift+Y	전체 페이지에서 체크 해제 행을 삭제하고 번호를 재정렬한다.
일괄 출력	Ctrl+Shift+E	전체 페이지를 출력한다.


2-4. 자동화 작업 메뉴

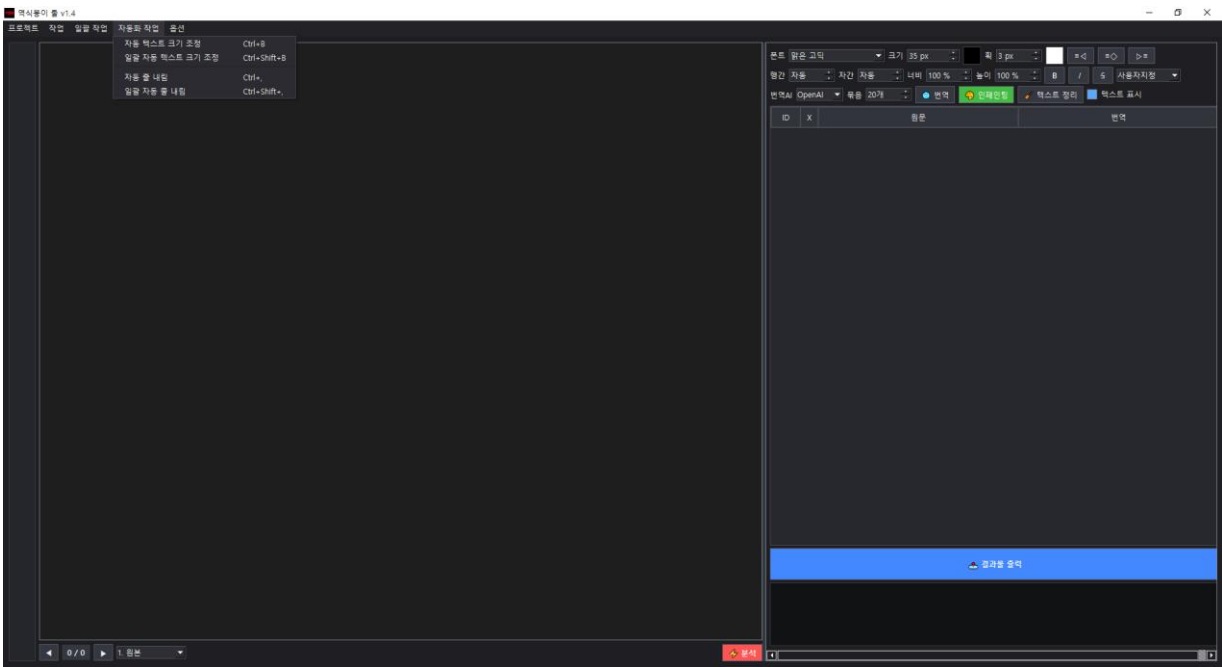

2-4. 자동화 작업 메뉴 화면

기능	기본 단축키	설명
자동 텍스트 크기 조정	Ctrl+B	현재 페이지의 박스 크기에 맞춰 글자 크기를 자동 조정한다.
일괄 자동 텍스트 크기 조정	Ctrl+Shift+B	전체 페이지에 자동 텍스트 크기 조정을 적용한다.
자동 줄 내림	Ctrl+,	현재 페이지 번역문을 박스 너비에 맞게 자동 줄바꿈한다.
일괄 자동 줄 내림	Ctrl+Shift+,	전체 페이지에 자동 줄바꿈을 적용한다.

2-5. 옵션 메뉴

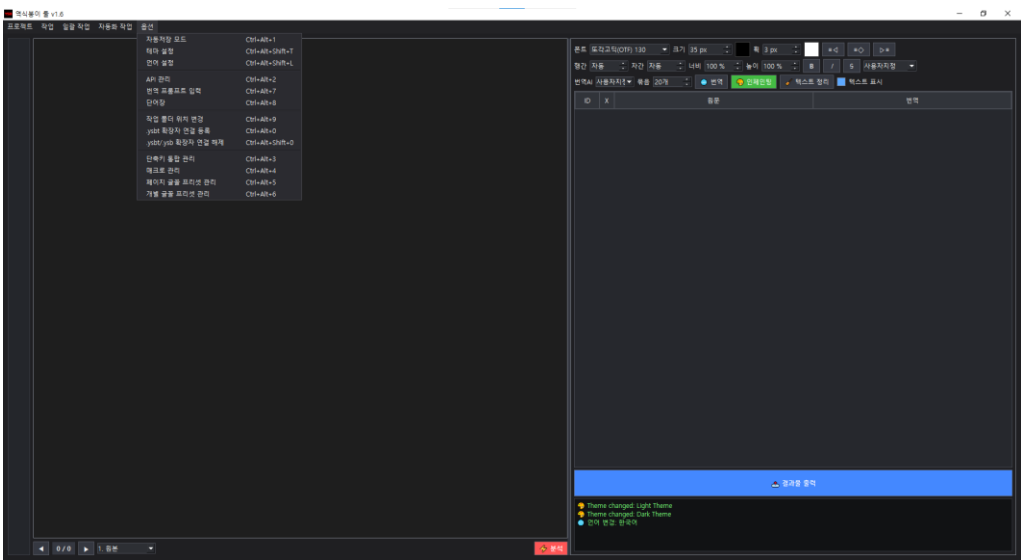

2-5. 옵션 메뉴 화면

기능	기본 단축키	설명
자동저장 모드	Ctrl+Alt+1	변경 내용을 즉시 저장할지, 작업 캐시에만 둘지 전환한다.
API 관리	Ctrl+Alt+2	OCR, 인페인팅, 번역 API 를 분리 관리한다. CLOVA/Google Vision, LaMa/Stable, OpenAI/DeepSeek/Gemini/Custom API 를 설정한다.
단축키 통합 관리	Ctrl+Alt+3	기능별 단축키를 확인, 변경, 비활성화한다.
매크로 관리	Ctrl+Alt+4	여러 작업을 하나의 단축키로 묶어 실행한다.
페이지 글꼴 프리셋 관리	Ctrl+Alt+5	페이지 전체에 적용할 글꼴 프리셋을 관리한다.
개별 글꼴 프리셋 관리	Ctrl+Alt+6	선택 텍스트에 적용할 개별 글꼴 프리셋을 관리한다.
번역 프롬프트 입력	Ctrl+Alt+7	AI 번역 API 에 함께 보낼 사용자 프롬프트를 저장한다. OpenAI, DeepSeek, Gemini, Custom 번역에 적용된다.
단어장	Ctrl+Alt+8	TXT 참고자료를 불러와 번역 참고 단어장으로 캐시에 저장한다.
테마 설정	-	다크 테마와 화이트 테마를 전환한다. 확인 시 적용되고 닫으면 변경하지 않는다.
언어 설정	-	한국어/English 표시 언어를 전환한다. 메뉴, 버튼, 로그, 알림창, 도움말 문구에 적용된다.
작업 폴더 위치 변경	Ctrl+Alt+9	기본 작업 폴더 위치를 변경한다. 작업 데이터와 캐시 폴더 구조를 정리할 때 사용한다.
.ysbt 확장자 연결 등록	Ctrl+Alt+0	.ysbt 파일을 더블클릭하면 역식봉이 툴로 열리도록 현재 사용자 계정에 연결한다.
.ysbt/.ysb 확장자 연결 해제	Ctrl+Alt+Shift+0	현재 사용자 계정에 등록된 역식봉이 툴 확장자 연결을 해제한다.
임시 파일 관리	Ctrl+Alt+Shift+D	임시 프로젝트(temp)와 작업 캐시(work_sessions)의 개수/용량을 확인한다. 수동 삭제와 자동 삭제 ON/OFF, 자동 삭제 주기(일주일/한달/3개월/6개월/12개월)를 설정한다. 기본값은 자동 삭제 ON, 일주일이다.

3. 옵션 상세

3-1. 번역 프롬프트 입력

옵션 > 번역 프롬프트 입력은 AI 번역 요청에 함께 들어갈 지시문을 저장하는 기능이다. 확인을 누르면 옵션 캐시에 저장되고, 닫기를 누르면 저장 없이 종료된다. OpenAI, DeepSeek, Gemini, Custom / OpenAI-Compatible 번역에 적용된다.

예시

- 일본어를 자연스러운 한국어로 번역해줘.
- 캐릭터 말투를 유지해줘.
- 효과음은 가능한 한 한국식 표현으로 바꿔줘.
- 고유명사는 단어장 표기를 우선해줘.

주의: Google Translate 기본 API 는 프롬프트형 번역기가 아니므로 번역 프롬프트와 단어장 지시를 반영하지 못한다. 프롬프트/단어장 기반 작업은 OpenAI, DeepSeek, Gemini, Custom 번역을 기준으로 보는 것이 좋다.

3-2. 단어장

옵션 > 단어장은 TXT 파일을 번역 참고자료로 불러오는 기능이다. 배경 설명, 고유명사, 캐릭터 말투, 1 대 1 대체 규칙을 넣어두면 AI 번역에 함께 전달된다.

버튼	설명
불러오기	TXT 파일을 선택해 단어장 본문과 경로를 캐시에 저장한다.
갱신	이전에 불러온 TXT 경로에서 다시 읽어 캐시 내용을 업데이트한다.
초기화	확인창을 띄운 뒤 저장된 단어장 내용을 삭제한다.
닫기	저장 상태를 바꾸지 않고 창을 닫는다.

단어장 예시

하루카: 주인공. 말투는 약간 건방지지만 친근함.

先生: 선생님이로 번역.

魔力: 마력으로 통일.

兄貴: 형님.

3-3. API 관리

API 관리는 외부 서비스 키와 모델명을 저장하는 창이다. 키 보이기, 입력칸 비우기, 저장 기능을 통해 작업 환경을 관리한다.

항목	역할
CLOVA OCR	OCR/텍스트 분석에 사용한다. Invoke URL 과 Secret Key 를 입력한다.
Google Vision OCR	Google Cloud Vision API 기반 OCR 이다. API Key 와 Language Hints 를 입력한다.
OpenAI	프롬프트와 단어장을 반영한 AI 번역에 사용한다.
DeepSeek	프롬프트와 단어장을 반영한 AI 번역에 사용한다.
Gemini	Google AI Studio/Google Generative Language API 키를 사용하는 AI 번역에 사용한다.
Google Translate	기본 번역 API 에 사용한다. 프롬프트/단어장 반영은 제한된다.
Custom / OpenAI-Compatible	Base URL, Model, API Key 를 직접 넣어 OpenAI Chat Completions 호환 API 를 사용한다.
Replicate LaMa	기본 인페인팅 엔진이다. LaMa 전용 모델과 토큰을 사용한다.
Stable Diffusion Inpainting	실험용 인페인팅 엔진이다. Stable 전용 모델, 프롬프트, 토큰을 사용한다.

3-4. 단축키/매크로/프리셋

단축키 통합 관리는 모든 기능의 단축키를 한곳에서 확인하고 바꾸는 창이다. 매크로 관리는 분석, 번역, 인페인팅, 출력처럼 반복되는 작업을 하나의 단축키로 묶는 기능이다. 페이지 글꼴 프리셋은 페이지 전체 스타일, 개별 글꼴 프리셋은 선택 텍스트 스타일을 빠르게 적용하는 용도다.


4. 작업탭

좌측 하단 작업탭은 현재 이미지가 어떤 단계로 보일지를 바꾼다. 원본 확인부터 최종 식질까지 같은 화면 안에서 순서대로 처리할 수 있다.

탭	단축키	역할
원본	Alt+1	원본 이미지를 확인한다.
분석도	Alt+2	OCR 로 잡힌 텍스트 박스와 번호를 확인한다.
텍스트 마스크	Alt+3	분석된 텍스트 영역 마스크를 확인하고 수정한다.
페인팅 마스크	Alt+4	인페인팅에 실제로 사용할 마스크를 확인하고 수정한다.
최종결과	Alt+5	인페인팅 배경 위에 번역문을 올리고 식질을 보정한다.

4-1. 원본 탭


처음 이미지 상태를 확인하는 탭이다. 분석 전/후 기준 이미지를 확인할 때 쓴다.

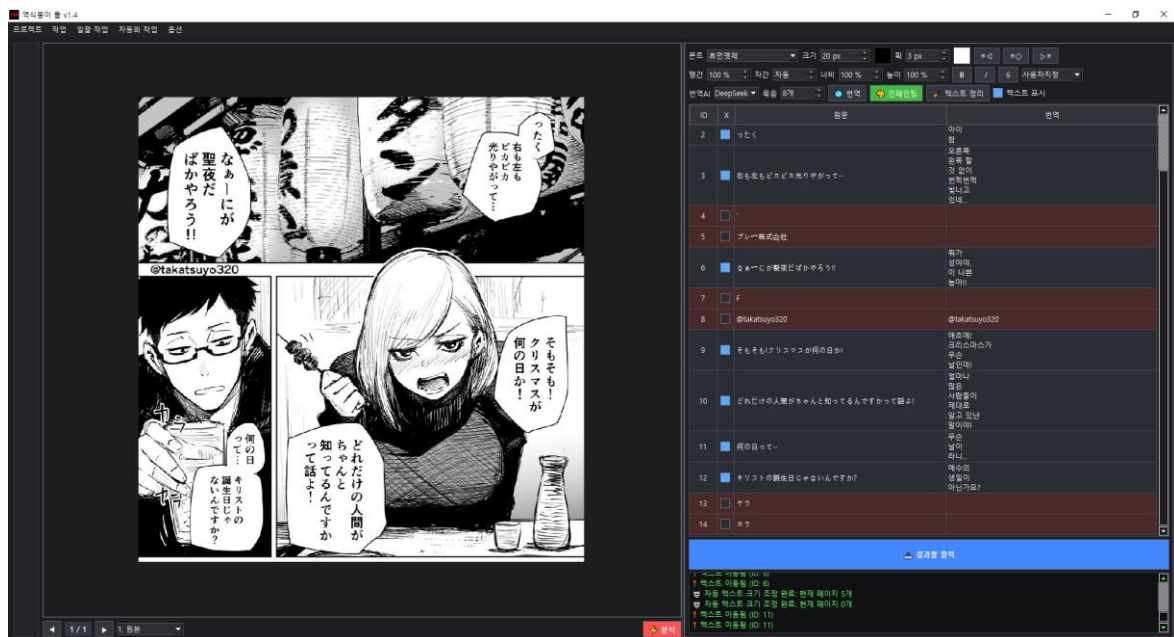

4-1. 원본 탭 화면

4-2. 분석도 탭


OCR/분석 결과로 잡힌 텍스트 박스와 번호를 보여준다. 우측 텍스트 표의 ID와 연결된다.

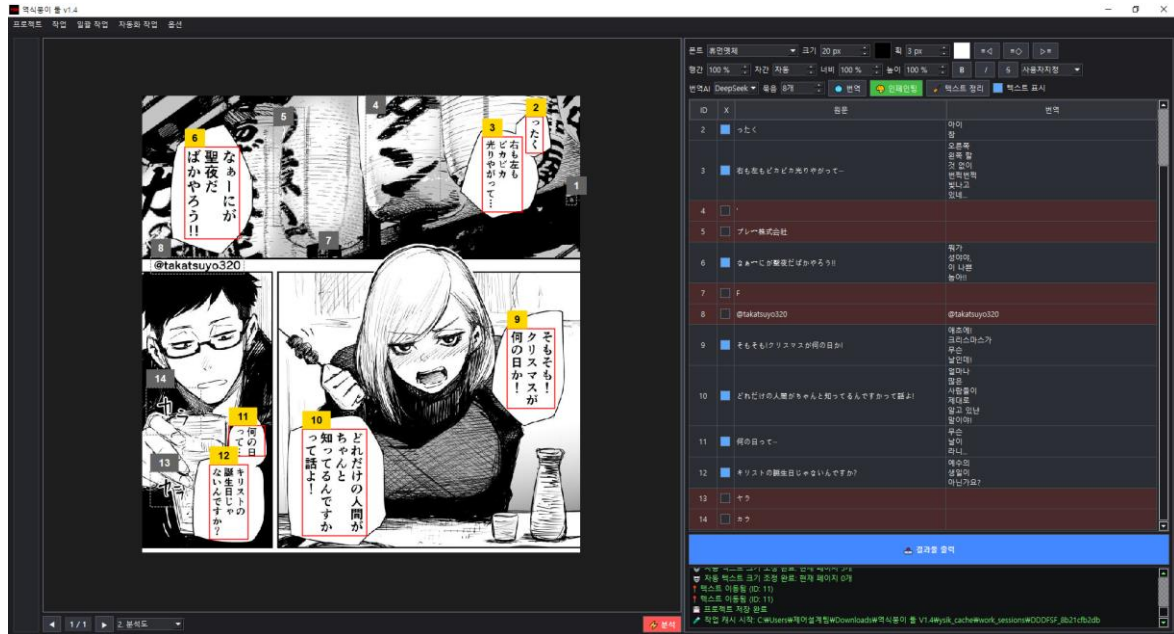

4-2. 분석도 탭 화면

4-3. 텍스트 마스크 탭


빨간색 계열 마스크로 텍스트 영역을 확인한다. 브러시, 지우개, 요술봉으로 누락/과잉 마스크를 보정한다.

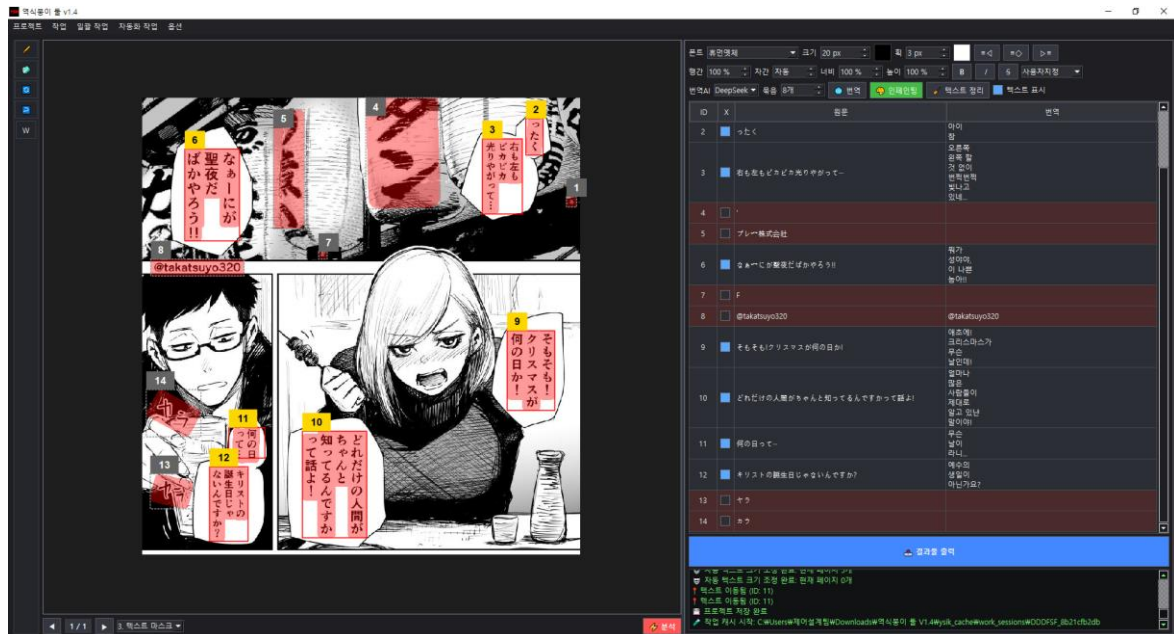

4-3. 텍스트 마스크 탭 화면

4-4. 페인팅 마스크 탭


파란색 계열 마스크로 인페인팅 대상 영역을 조정한다. 실제로 지울 영역을 다듬는 단계다.

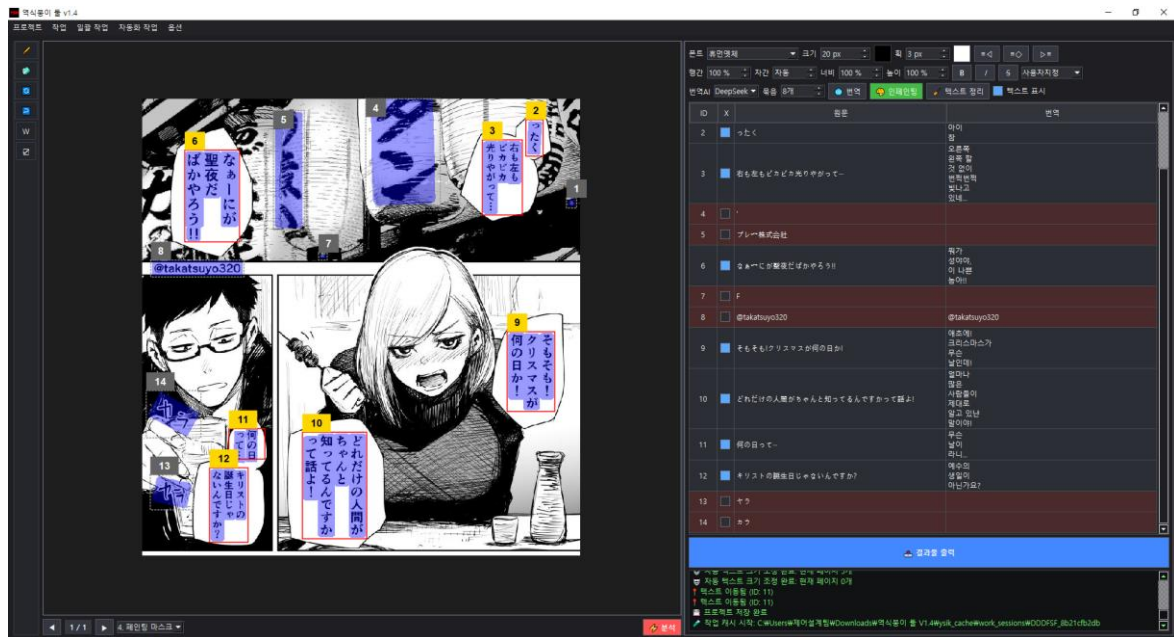

4-4. 페인팅 마스크 탭 화면

4-5. 최종결과 탭

인페인팅된 배경 위에 번역문을 올려 최종 결과를 확인한다. 위치, 폰트, 크기, 색상, 획, 페인팅 보정을 여기서 처리한다.

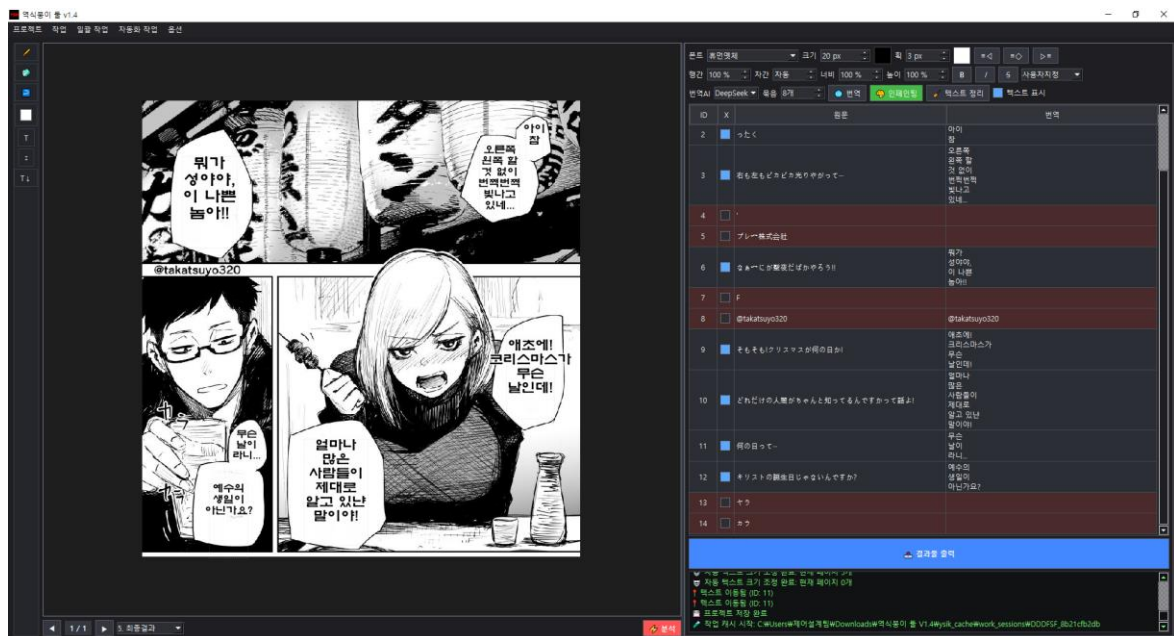

4-5. 최종결과 탭 화면

5. 좌측 그림판 / 마스킹 도구

좌측 세로 도구바는 현재 탭에 따라 마스크 편집, 페인팅 편집, 요술봉 선택에 사용된다.

5-1. 공통 도구 단축키

기능	기본 단축키	설명
이동 모드	M	편집 도구를 끄고 이미지 이동/보기 모드로 돌아간다.
브러시	B	마스크나 최종 페인팅을 칠한다.
지우개	E	칠한 영역을 지운다.
작업 취소	Ctrl+Z	직전 마스크/페인팅/텍스트 작업을 되돌린다.
브러시 크기/작게	] / [	브러시 크기를 조절한다.
마스크 ON/OFF	Ctrl+M	페인팅 마스크 탭에서 분석 기반 마스크와 수동 마스크 기준을 전환한다.

5-2. 요술봉 도구

요술봉은 비슷한 색 영역을 빠르게 잡기 위한 도구다. 말풍선처럼 배경색이 단순한 영역을 선택한 뒤 마스킹 칠하기로 확정하면 수동 마스크 작업 시간을 줄일 수 있다.

기능	기본 단축키	설명
요술봉 선택	Ctrl+D	클릭한 위치와 비슷한 색 영역을 선택한다.
요술봉 영역 확장	Ctrl+Shift+D	선택 영역을 지정 픽셀만큼 넓힌다.
RGB 허용범위 증가/감소	Ctrl+' / Ctrl+;	비슷한 색으로 인정하는 범위를 넓히거나 좁힌다.
확장 범위 증가/감소	Ctrl+Shift+' / Ctrl+Shift+;	선택 영역 확장 픽셀을 늘리거나 줄인다.
마스킹 칠하기	Alt+D	현재 선택 영역을 마스크로 확정한다.

5-3. 최종 페인팅

최종결과 탭에서는 인페인팅 후 남은 얼룩이나 배경 어색함을 직접 칠해서 보정할 수 있다. 텍스트 위 페인팅 여부를 켜면 글자 위에도 칠해진다.

기능	기본 단축키	설명
최종 텍스트 도구	T	새 텍스트를 추가하는 도구로 전환한다.
최종 페인팅 색상	C	브러시 색상을 고른다.
스포이드	Alt+마우스 좌클릭	이미지 위 색상을 찍어 페인팅 색상으로 가져온다.
최종 페인팅을 배경으로 반영	Alt+P	현재 칠한 페인팅을 배경 이미지에 합친다.
텍스트 위 페인팅 ON/OFF	X	새로 칠하는 브러시가 텍스트 위에 올라갈지 설정한다.
불투명도 증가/감소	Alt+S / Alt+A	최종 브러시 불투명도를 조절한다.

6. 우측 텍스트 / 식질 패널

우측 패널은 번역 작업의 중심이다. 원문과 번역문을 직접 수정하고, 글꼴 스타일, 번역 AI, 인페인팅, 텍스트 정리를 한곳에서 실행한다.

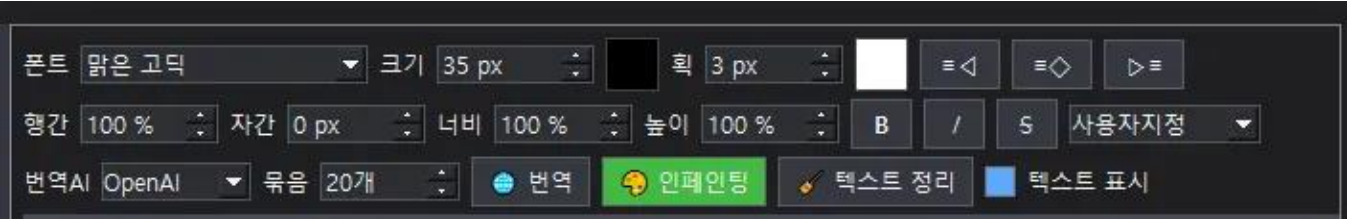


그림 3. 우측 상단 텍스트/식질 설정 패널

영역	설명
폰트/크기/획	기본 글꼴, 크기, 문자색, 획 두께, 획 색상, 정렬을 조정한다.
행간/자간/너비/높이	말풍선에 맞게 줄 간격, 글자 간격, 문자 폭과 높이를 조정한다.
굵게/기울임/취소선	선택 텍스트에 스타일을 적용한다.
사용자지정	글꼴 프리셋을 선택하거나 적용한다.
번역 AI/묵음	번역 엔진과 한 번에 묶어 보낼 텍스트 수를 정한다.
번역/인페인팅/텍스트 정리	현재 페이지의 핵심 작업을 실행한다.
텍스트 표시	최종결과 탭에서 번역 텍스트 표시를 켜고 끈다.

6-1. 텍스트 표

ID	X	원문	번역
2	☒	ったく	아이 잠
3	☒	右も左もどカピカ光りやがってー	오른쪽 왼쪽 할 것 없이 번쩍번쩍 빛나고 있네...
4	☐	*	
5	☐	ブレベ株式会社	
6	☒	なァべにが聖夜だばやろう!!	뭐가 성야야, 이 나쁜 놈야!!
7	☐	F	
8	☐	@takatsuyo320	@takatsuyo320
9	☒	そもそも!クリスマスが何の日か!	예조예! 크리스마스가 무슨 날인데!
10	☒	どれだけの人間がちゃんと知ってるんですかって話よ!	얼마나 많은 사람들이 제대로 알고 있난 말이야!
11	☒	何の日ってー	무슨 날이 라니...
12	☒	キリストの誕生日じゃないんですか?	예수의 생일이 아닌가요?
13	☐	ヤラ	
14	☐	カラ	

그림 4. 우측 텍스트 표 - ID, 사용 여부, 원문, 번역문

열	역할
ID	좌측 분석도에 표시된 번호와 연결된다.
X	해당 텍스트를 작업 대상으로 사용할지 정한다. 체크 해제된 행은 번역/인페인팅/출력 대상에서 제외된다.
원문	OCR/분석으로 읽은 원문이다. 직접 수정할 수 있으며, 번역은 이 내용을 기준으로 실행된다.
번역	AI 번역 결과 또는 사용자가 직접 입력한 식질 문장이다. 최종결과 탭에서 이미지 위에 올라간다.

체크 해제와 텍스트 정리: 필요 없는 원문, 워터마크, 효과음 등을 X 체크에서 제외한 뒤 텍스트 정리를 실행하면 체크 해제된 행이 삭제되고 번호가 다시 정렬된다. 이때 마스크도 함께 정리되는 흐름으로 쓰면 된다.

6-2. 글꼴과 개별 스타일 단축키

기능	기본 단축키	설명
글꼴 선택	F1	글꼴 선택 창을 연다.
글꼴 확대/축소	= / -	선택 텍스트의 글자 크기를 조절한다.
왼쪽/가운데/오른쪽 정렬	F2 / F3 / F4	선택 텍스트의 정렬을 바꾼다.

획 확대/축소	Ctrl+= / Ctrl+-	선택 텍스트의 외곽선 두께를 조절한다.
문자/획 색상	F6 / F7	문자색 또는 획 색상 팔레트를 연다.
행간/자간/너비/높이	Ctrl+Alt+Q/W/E/R	상세 입력칸에 포커스를 둔다.
굵게/기울임/취소선	Ctrl+Alt+T/Y/U	선택 텍스트 스타일을 켜고 끈다.

6-3. 번역문 입력용 특수문자

기능	기본 단축키	입력 문자
줄내림	Shift+Enter	줄바꿈
말줄임표	Ctrl+Shift+Alt+Q	...
가로장음	Ctrl+Shift+Alt+W	—
세로장음	Ctrl+Shift+Alt+E	
홀낫표	Ctrl+Shift+Alt+R	「」
겹낫표	Ctrl+Shift+Alt+T	『』
하얀하트	Ctrl+Shift+Alt+Y /	♡ /
검은하트	Ctrl+Shift+Alt+U	♥
음표	Ctrl+Shift+Alt+I	♪
검은 동그라미	Ctrl+Shift+Alt+O	●
가운뎃점	Ctrl+Shift+Alt+P	·

7. TXT 추출, 번역문 불러오기, 출력

7-1. 지문 추출

개별 지문 추출 또는 일괄 지문 추출은 원문/번역문을 TXT 로 내보낸다. 외부 번역 작업을 하거나 번역본을 백업할 때 사용한다.

[1]

원문 또는 번역문

[2]

원문 또는 번역문

7-2. 번역문 불러오기

번역문 TXT 는 [번호] 형식을 기준으로 현재 페이지의 번역 칸에 들어간다. 일괄 번역문 불러오기는 원본 이미지 파일명과 같은 TXT 파일을 찾는다.

예시

원본 이미지: sample_001.jpg

번역문 파일: sample_001.txt

7-3. 출력

개별 출력은 현재 페이지를, 일괄 출력은 전체 페이지를 결과 이미지로 만든다. 출력 시 인페인팅 배경, 번역문, 최종 페인팅 레이어가 합성된다.

8. 추천 작업 흐름

루트	작업 순서
AI 번역 기본 루트	프로젝트 만들기 → 분석 → 원문 확인 → 필요 없는 행 체크 해제 → 텍스트 정리 → 번역 AI 선택 → 번역 → 페인팅 마스크 확인 → 인페인팅 → 최종결과 보정 → 출력
외부 번역문 루트	프로젝트 만들기 → 분석 → 지문 추출 → 외부에서 번역문 작성 → 번역문 TXT 불러오기 → 인페인팅 → 최종결과 보정 → 출력
수동 마스크 보정 루트	분석 → 텍스트 마스크에서 누락/과잉 영역 수정 → 재분석 → 페인팅 마스크 확인 → 마스크 ON/OFF 선택 → 인페인팅
최종 식질 보정 루트	최종결과 탭 → 텍스트 위치 조정 → 글꼴/크기/획/색상 조정 → 자동 크기/줄 내림 → 최종 페인팅 보정 → 출력

9. 기본 단축키 요약

프로젝트 / 옵션

기능	단축키
새 프로젝트	Ctrl+N
프로젝트 열기	Ctrl+O
프로젝트 저장	Ctrl+S
다른 이름으로 저장	Ctrl+Shift+S
자동저장 모드	Ctrl+Alt+1
API 관리	Ctrl+Alt+2
단축키 통합 관리	Ctrl+Alt+3
매크로 관리	Ctrl+Alt+4
페이지 글꼴 프리셋	Ctrl+Alt+5
개별 글꼴 프리셋	Ctrl+Alt+6
번역 프롬프트 입력	Ctrl+Alt+7
단어장	Ctrl+Alt+8
마지막 작업 복구	Ctrl+Alt+Shift+B
임시 파일 관리	Ctrl+Alt+Shift+D

개별 작업 / 일괄 작업

기능	단축키
작업탭 변경	Tab
이전/다음 페이지	Alt+Left / Alt+Right
개별 분석/번역/인페인팅	Ctrl+F5 / Ctrl+F6 / Ctrl+F7
일괄 분석/번역/인페인팅	Ctrl+Shift+F5 / F6 / F7
개별 지문 추출/불러오기	Ctrl+L / Ctrl+K
일괄 지문 추출/불러오기	Ctrl+Shift+L / Ctrl+Shift+K
번역문 내용 지우기	Ctrl+/
일괄 번역문 지우기	Ctrl+Shift+/
개별/일괄 텍스트 정리	Ctrl+Y / Ctrl+Shift+Y
개별/일괄 출력	Ctrl+E / Ctrl+Shift+E

마스크 / 페인팅 / 최종결과

기능	단축키
이동/브러시/지우개	M / B / E
브러시 크기	[/]
작업 취소	Ctrl+Z
요술봉 선택/확장	Ctrl+D / Ctrl+Shift+D
RGB 허용범위	Ctrl+' / Ctrl+;
확장 범위	Ctrl+Shift+' / Ctrl+Shift+;
마스킹 칠하기	Alt+D
마스크 ON/OFF	Ctrl+M
최종 텍스트 도구	T
텍스트 표시	Ctrl+T
스포이드	Alt+마우스 좌클릭
페인팅 배경 반영	Alt+P
텍스트 위 페인팅	X

식질 스타일

기능	단축키
글꼴 선택	F1
글꼴 확대/축소	= / -
정렬	F2 / F3 / F4
획 확대/축소	Ctrl+= / Ctrl+-
문자/획 색상	F6 / F7
행간/자간/너비/높이	Ctrl+Alt+Q/W/E/R
굵게/기울임/취소선	Ctrl+Alt+T/Y/U
자동 크기 조정	Ctrl+B
일괄 자동 크기 조정	Ctrl+Shift+B
자동 줄 내림	Ctrl+,
일괄 자동 줄 내림	Ctrl+Shift+,

10. 한 줄 정의

역식붕이 툴 V1.7.1 은 이미지 번역 작업을 위한 반자동 역식 워크스테이션이다. 프로젝트 단위로 이미지를 관리하고, OCR 분석, AI 번역, 마스크 편집, 인페인팅, 식질, 결과물 출력을 한 화면에서 처리한다.

주요 기능은 개별 작업과 일괄 작업, .ysbt 프로젝트 파일, 작업 캐시, 번역 프롬프트, 단어장, API 분리 관리, Custom AI 연결, 테마/언어 설정, 마스크 보정, 폰트 프리셋, 매크로, 출력 기능으로 구성된다.



YSB splash logo

부록 A. 옵션 창 상세 가이드

다음 페이지부터는 옵션 관련 창을 설명용 이미지로 정리했다. 각 번호는 화면의 주요 버튼, 입력칸, 관리 영역을 뜻한다.

표기 규칙: 색 사각형은 주목할 영역, 번호 원형 마커는 설명 번호, 우측 설명 박스는 해당 요소의 기능 요약을 뜻한다.

A-1. API 관리 창

API 키, 번역 모델, 인페인팅 모델을 설정하는 창이다. 각 항목의 역할과 저장 버튼 위치를 한눈에 확인할 수 있다.

The screenshot shows a window titled "API 관리" (API Management) with a dark theme. It contains a list of settings on the left and input fields on the right. Numbered annotations point to specific parts of the interface:

- 1. 안내문**: A red box highlights the introductory text at the top: "입력한 API 정보는 프로그램 폴더의 로컬 캐시 파일에 저장되고, 다음 실행 때 자동으로 불러옵니다." (Entered API information is saved in the local cache file of the program folder and automatically loaded next time you run it).
- 2. API 키 입력**: A blue box highlights the input fields for "CLOVA API URL", "CLOVA SECRET KEY", "OpenAI API Key", "DeepSeek API Key", and "Google Translate API Key".
- 3. 모델 설정**: A green box highlights the input fields for "OpenAI 번역 모델" (containing "t-4o-mini"), "DeepSeek 번역 모델" (containing "deepseek-v4-flash"), "Google Translate 모델" (containing "google_translate_basic_v2"), and "인페인팅 모델" (containing a long alphanumeric string).
- 4. 키 보이기**: An orange box highlights the "키 보이기" (Show Key) button next to the "OpenAI 번역 모델" field.
- 5. 입력칸 비우기**: A purple box highlights the "입력칸 비우기" (Clear Input) button at the bottom left.
- 6. 확인 / 취소**: A pink box highlights the "OK" and "Cancel" buttons at the bottom right.

API 관리 창

1. 안내문
입력한 API 정보는 로컬 캐시에 저장되고, 다음 실행 때 자동으로 다시 불러온다.

2. API 키 입력
CLOVA, OpenAI, DeepSeek, Google Translate, Replicate 키를 입력하는 영역이다.

3. 모델 설정
번역 모델과 인페인팅 모델 이름을 지정하는 영역이다.

4. 키 보이기
체크하면 숨겨진 API 키 값을 화면에 표시한다.

5. 입력칸 비우기
입력칸 내용을 한 번에 비운다.

6. 확인 / 취소
확인을 누르면 저장하고, Cancel을 누르면 변경 없이 닫는다.

그림 A-1. API 관리 창 주석 이미지

A-2. 번역 프롬프트 입력 창

작품별 번역 지침을 입력하는 창이다. 긴 텍스트를 넣을 수 있으며 확인을 누르면 옵션 캐시에 저장된다.

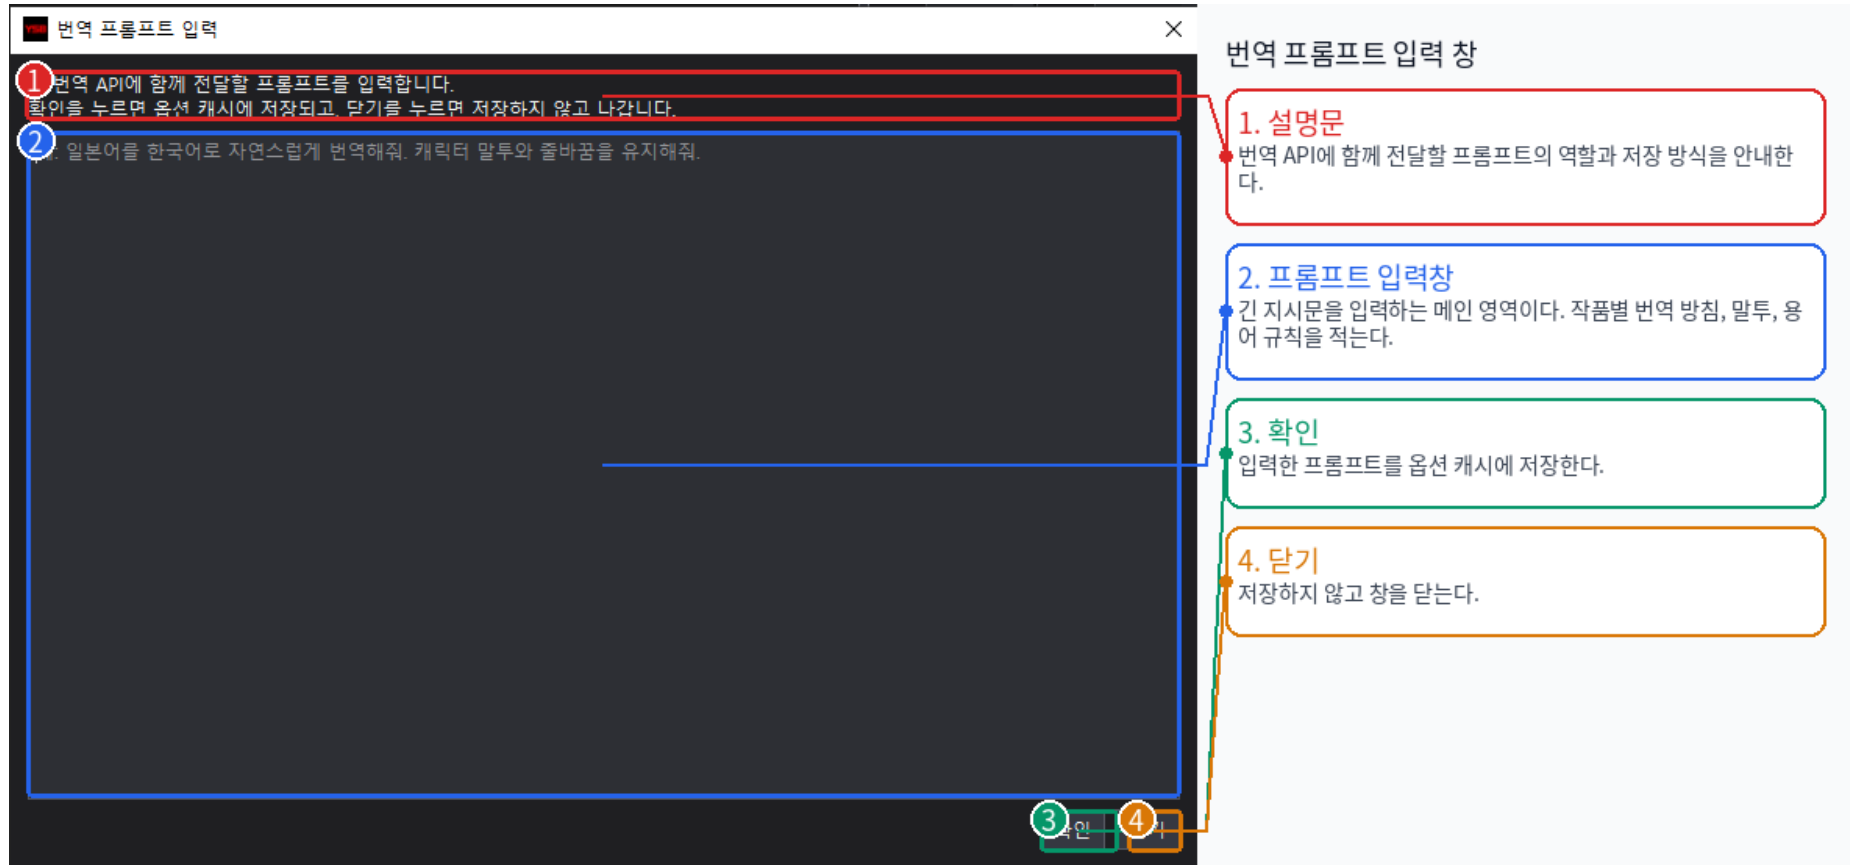


그림 A-2. 번역 프롬프트 입력 창 주석 이미지

A-3. 단어장 창

TXT 단어장을 불러오고, 다시 읽고, 초기화하는 흐름을 설명한다.

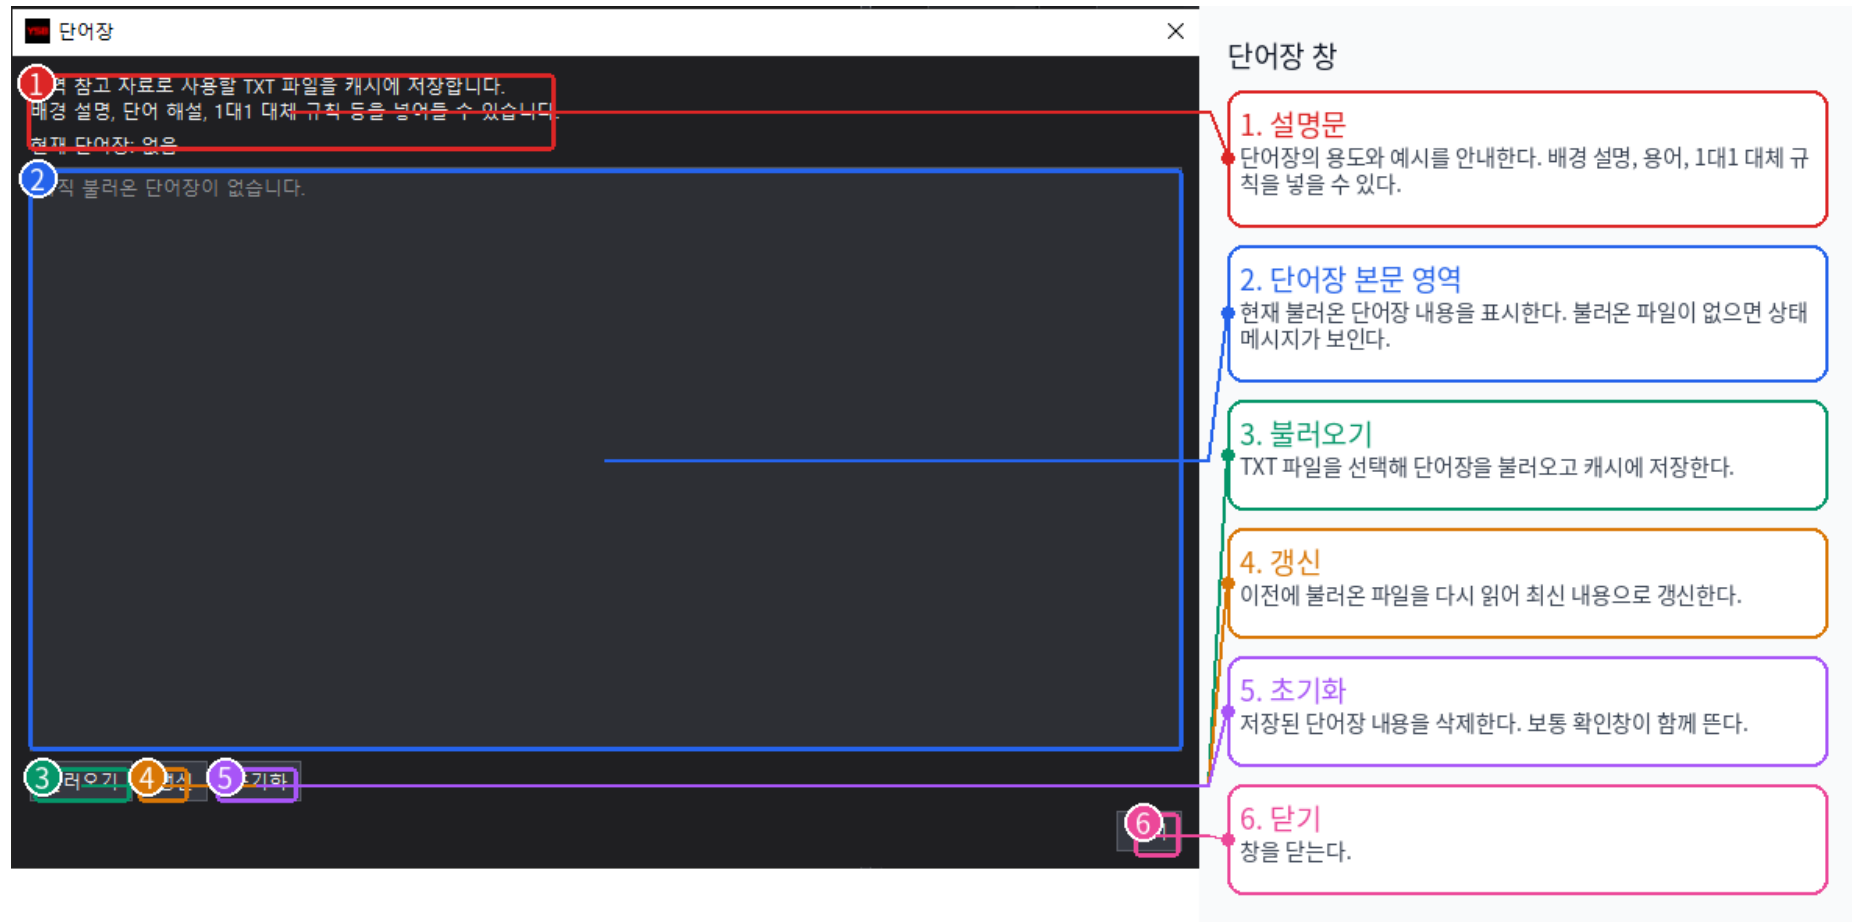


그림 A-3. 단어장 창 주석 이미지

A-4. 단축키 통합 관리 창

기능별 단축키를 그룹 단위로 확인하고 편집하는 창이다. 체크 해제로 비활성화할 수도 있다.

단축키 통합 관리 창

- 1. 안내문**
단축키 충돌 처리와 체크 해제 시 비활성화되는 규칙을 설명한다.
- 2. 카테고리 탭**
그림판 옵션, 텍스트 입력 옵션, 프로젝트 옵션 등 그룹별로 나뉘어 있다.
- 3. 단축키 목록**
기능 이름과 현재 지정된 단축키를 편집한다. 왼쪽 체크는 활성화 여부를 뜻한다.
- 4. 스크롤바**
기능 수가 많을 때 목록을 세로로 스크롤한다.
- 5. 기본값 복구**
현재 카테고리의 단축키를 기본값으로 되돌린다.
- 6. 확인 / 취소**
수정한 단축키를 저장하거나 취소한다.

그림판 옵션	텍스트 입력 옵션	프로젝트 옵션	옵션	작업 옵션	자동화
☒ 이동			M		
☒ 브러시			B		
☒ 지우개			E		
☒ 확대			]		
☒ 축소			[		
☒ 재분석			F5		
☒ 작업 취소			Ctrl+Z		
☒ 오솔봉 선택			Ctrl+D		
☒ 오솔봉 영역 확장			Ctrl+Shift+D		
☒ 오솔봉 허용범위 증가			Ctrl+'		
☒ 오솔봉 허용범위 감소			Ctrl+;		
☒ 오솔봉 확장범위 증가			Ctrl+Shift+'		
☒ 오솔봉 확장범위 감소			Ctrl+Shift+;		
☒ 마스크 칠하기			Alt+D		
☒ 페인팅 마스크 ON/OFF			Ctrl+M		
☒ 최종 페인팅 색상			C		
☒ 최종 페인팅을 배경으로 반영			Alt+P		
☒ 최종 텍스트 도구			T		
☒ 텍스트 위 페인팅 ON/OFF			X		
☒ 최종 브러시 불투명도 증가			Alt+S		
☒ 최종 브러시 불투명도 감소			Alt+A		

그림 A-4. 단축키 통합 관리 창 주석 이미지

A-5. 매크로 관리 창

매크로 목록, 실행 단축키, 삭제 버튼 위치를 설명한다.

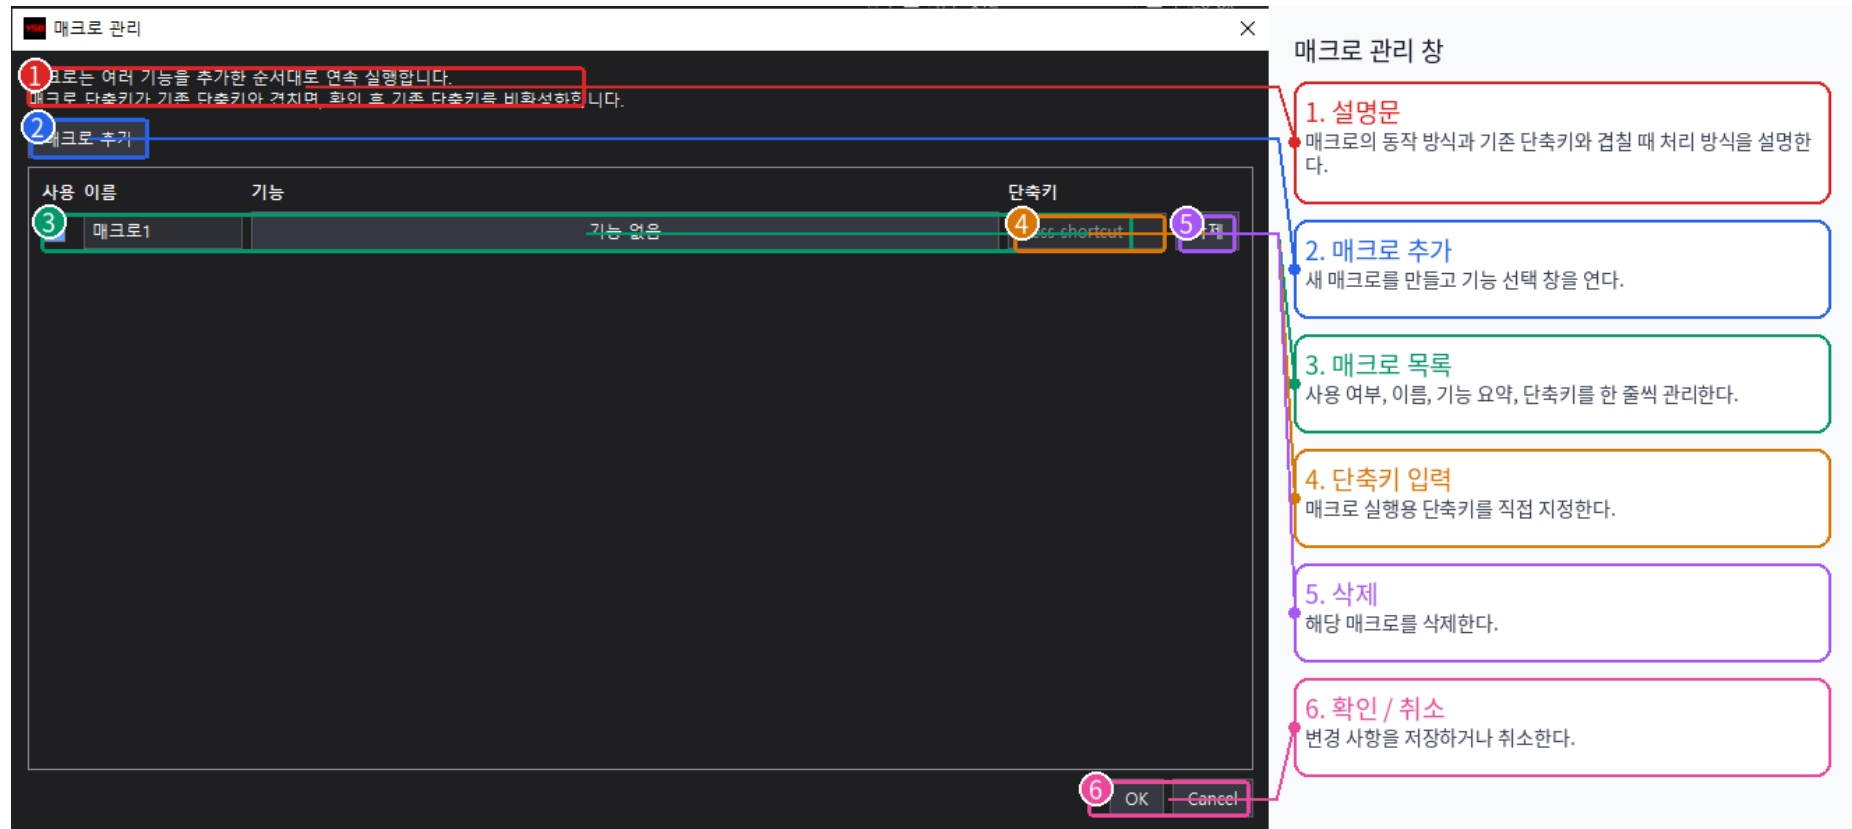


그림 A-5. 매크로 관리 창 주석 이미지

A-6. 매크로 기능 선택 창

현재 매크로에 들어갈 기능을 검색하고 추가하는 창이다.

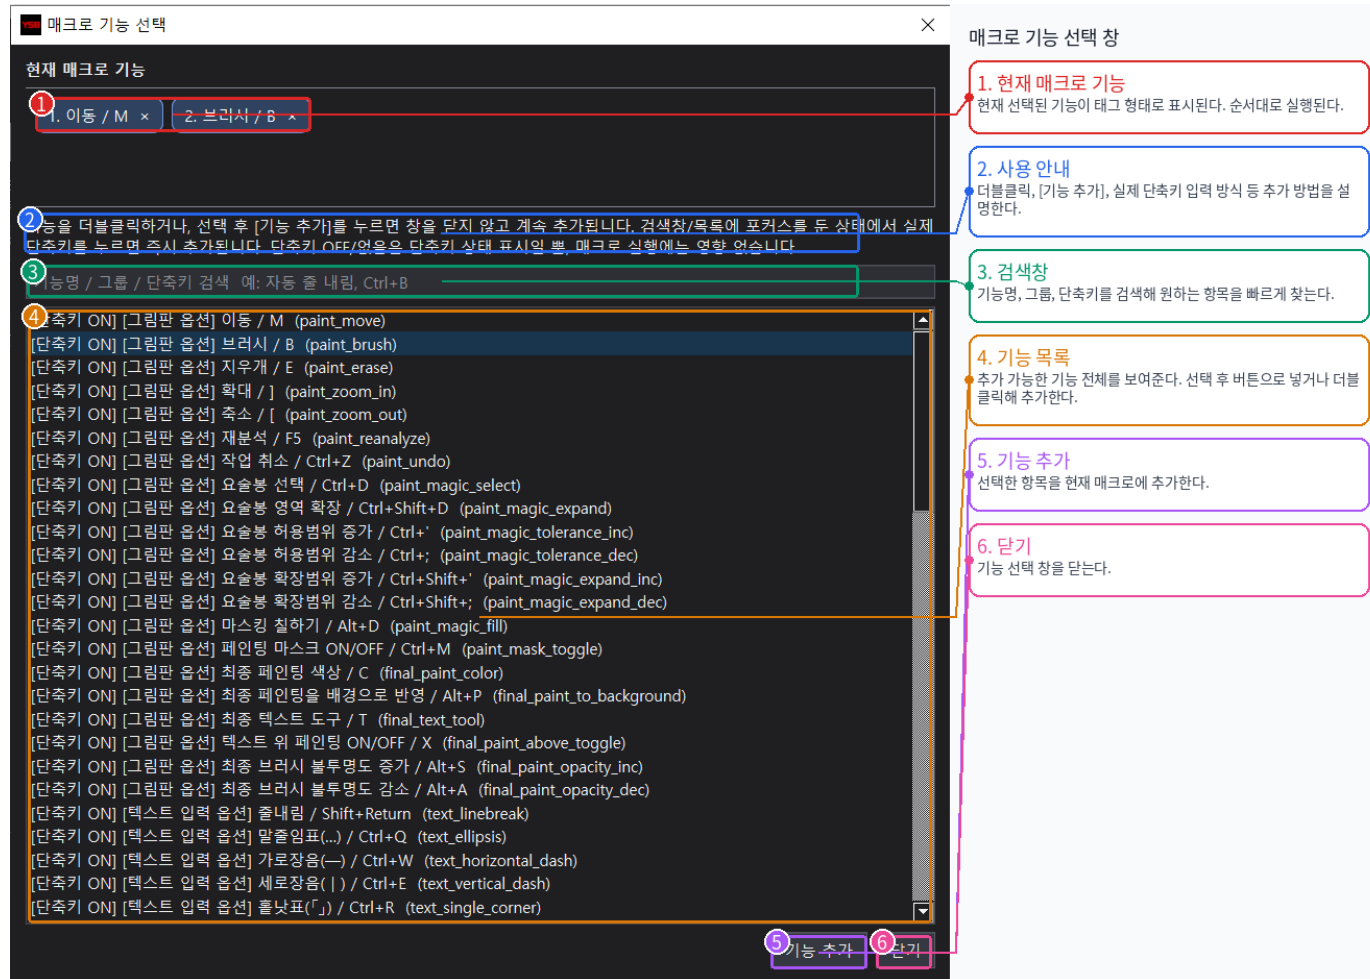


그림 A-6. 매크로 기능 선택 창 주석 이미지

A-7. 페이지 글꼴 프리셋 관리 창

페이지 전체에 적용할 스타일 프리셋을 저장하고 불러오는 창이다.

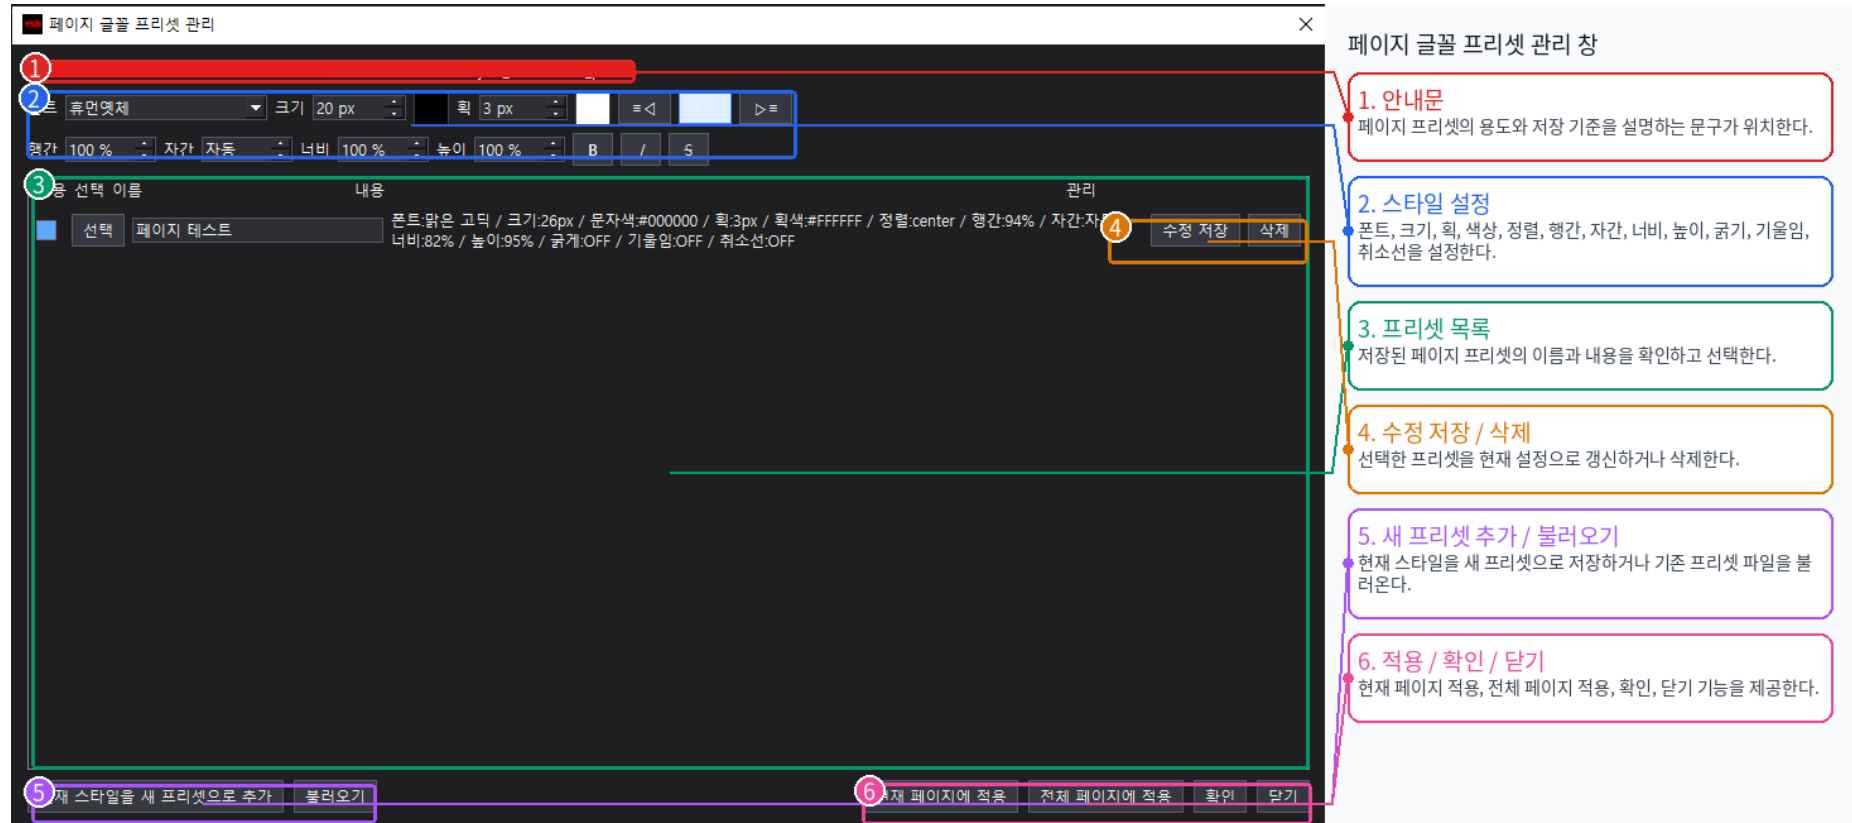


그림 A-7. 페이지 글꼴 프리셋 관리 창 주석 이미지

A-8. 개별 글꼴 프리셋 관리 창

선택 텍스트 전용 프리셋을 만들고 단축키를 지정하는 창이다.

The screenshot shows the '개별 글꼴 프리셋 관리' (Individual Font Preset Management) window. It features a dark theme with various settings and a list of presets. Numbered annotations (1-7) point to specific UI elements, which are detailed in the adjacent list.

- 1. 안내문: 개별 프리셋에 포함되는 옵션과 미리보기 관련 안내 문구가 있다.
- 2. 스타일 설정: 폰트, 크기, 획, 색상, 정렬, 행간, 자간, 너비, 높이, 굵기, 기울임, 취소선을 설정한다.
- 3. 포함 옵션 체크: 프리셋에 실제로 포함할 항목만 선택해 저장한다. 필요 없는 속성은 체크하지 않는다.
- 4. 프리셋 목록 / 단축키: 개별 프리셋 이름, 포함 내용, 호출 단축키를 관리한다.
- 5. 단축키 / 수정 저장 / 삭제: 선택한 프리셋의 단축키를 지정하고 수정 저장 또는 삭제한다.
- 6. 새 프리셋 추가 / 불러오기: 현재 설정을 새 개별 프리셋으로 저장하거나 파일에서 불러온다.
- 7. 확인 / 닫기: 수정 내용을 저장하거나 창을 닫는다.

그림 A-8. 개별 글꼴 프리셋 관리 창 주석 이미지

부록 B. 요술봉 기능 및 텍스트 변형 가이드

추가로 제공된 이미지를 바탕으로 요술봉 기능 설명과 단계별 마스크 진행 과정을 정리했다. 마지막에는 텍스트 변형 참고 이미지도 함께 넣었다.

B-1 요술봉 기능 화면 참조

B-2 요술봉 마스크 작업 진행 과정

C-1 텍스트 변형 참고

B-1. 요술봉 기능 화면 참조

아래 이미지는 요술봉 기능과 관련된 상단 제어 항목, 실제 선택/마스킹 예시, 결과 패널을 한 번에 보여주는 참조 화면이다.

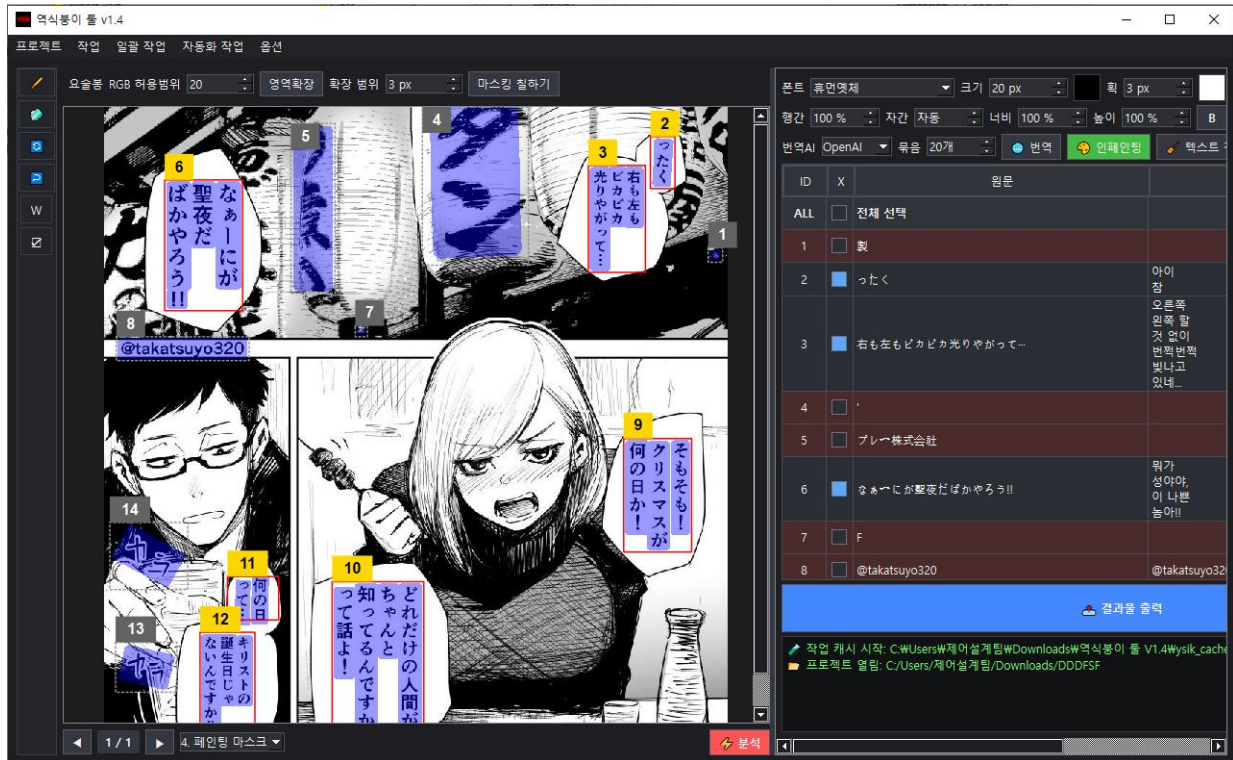


그림 B-1. 요술봉 기능 참조 화면

핵심 포인트

좌측 툴바에서 요술봉 도구를 선택해 사용한다.

RGB 허용범위 값은 얼마나 비슷한 색을 같은 영역으로 판단할지 정한다.

영역확장과 확장 범위는 선택된 영역을 바깥쪽으로 넓힐 때 사용한다.

마스킹 칠하기를 누르면 현재 선택 영역을 실제 마스크로 확정한다.

B-2. 요술봉 마스크 작업 진행 과정

요술봉 사용 흐름은 보통 "기본 선택 → 영역확장 → 마스크 칠하기" 순서로 진행한다. 아래 예시는 같은 글자 영역을 단계별로 보여준다.

1 단계. 요술봉으로 기본 선택

	글자 테두리를 기준으로 1 차 선택을 만든 상태다.
---	------------------------------

그림 B-2-1. 1 단계. 요술봉으로 기본 선택

2 단계. 영역확장 적용

	선택이 너무 타이트할 때 바깥으로 조금 더 넓혀 여유를 준 상태다.
--	---------------------------------------

그림 B-2-2. 2 단계. 영역확장 적용

3 단계. 마스크 칠하기

	선택한 영역을 최종 마스크 색으로 채워 작업 대상 영역으로 확정한 상태다.
---	---

그림 B-2-3. 3 단계. 마스크 칠하기

실무 팁

기본 선택만으로 부족하면 영역확장으로 외곽을 조금 더 확보한다.

확장 후에는 브러시나 지우개로 마스크를 추가 보정하면 된다.

너무 작은 글자나 복잡한 배경은 허용범위 값을 조절해 여러 번 시도하는 편이 좋다.

C-1. 텍스트 변형 참고

최종 결과 탭에서 텍스트 박스를 선택하면 변형 핸들이 나타난다. 핸들을 드래그해 크기와 배치를 조정하고 말풍선 내부에 자연스럽게 맞춘다.

	활용 팁 1. 모서리와 변 중앙 핸들을 드래그해 박스 크기를 조절한다. 2. 텍스트가 말풍선 안쪽 여백을 너무 침범하지 않도록 위치를 미세 조정한다. 3. 우측 텍스트 설정 패널의 폰트, 크기, 행간, 자간, 너비, 높이 값도 함께 수정하면 결과를 맞추기 쉽다.
--	---

그림 C-1. 텍스트 변형 참고 이미지

부록 C. V1.7.2 프로젝트 파일 및 확장자 가이드

개요

V1.7.1에서는 프로젝트 저장 방식과 작업 폴더 관리 기능이 크게 확장되었다. 이제 전용 프로젝트 패키지(.ysbt), 기본 작업 폴더, 첫 실행 설정창, 확장자 연결 등록/해제, 이미 가져온 프로젝트 재열기 로직을 함께 사용할 수 있다.

C-1. .ysbt 프로젝트 파일 개요

.ysbt는 역식봉이 툴 전용 프로젝트 패키지 파일이다. 프로젝트를 파일 하나로 보관하거나 다른 위치로 옮기기 쉽게 만들기 위한 형식이다. 실제 편집은 패키지 파일 내부에서 직접 하지 않고, 작업 폴더로 가져온 뒤 진행한다.

- .ysbt 파일은 보관/공유용 패키지다.
- 실제 편집은 Documents\YSB_Translator 아래 작업 폴더에서 진행된다.
- 확장자 연결을 등록하면 .ysbt 파일을 더블클릭해서 바로 열 수 있다.
- 이전에 이미 가져온 프로젝트라면 기존 작업 폴더를 그대로 열거나, 새 복사본으로 다시 가져올 수 있다.

C-2. 기본 작업 위치와 폴더 구조

기본 작업 위치는 다음과 같다.

C:\Users\사용자이름\Documents\YSB_Translator

- cache: 프로그램 옵션, API 관련 캐시, 작업 폴더 설정 등을 저장한다.
- temp: 아직 저장되지 않은 임시 프로젝트를 보관한다.
- workspaces: 실제 프로젝트 작업 폴더가 생성되는 위치다.
- clean / working_source / final_paint / final_paint_above 등 결과 파일은 프로젝트 폴더 내부에서 종류별로 분리되어 저장된다.

작업 폴더 위치 설정은 Windows 사용자 설정 폴더의 workspace_config.json에 저장된다. 따라서 프로그램 압축을 다시 풀어도 이전에 저장한 작업 폴더 정보가 남아 있을 수 있다.

C-3. 첫 실행 작업 폴더 설정

작업 폴더 설정이 아직 없거나, 저장된 작업 폴더를 찾을 수 없을 때는 프로그램 시작 전에 작업 폴더 설정창이 열린다.

- 작업 폴더 위치: 기본값은 Documents\YSB_Translator 이다. 사용자가 직접 변경할 수 있다.
- .ysbt 확장자 연결 등록: 체크하면 현재 Windows 사용자 계정에 .ysbt 파일 연결을 등록한다.

- 확인: 설정값을 저장하고 프로그램을 계속 실행한다.
- 닫기: 첫 실행 상태에서는 프로그램을 종료한다.
- 저장된 작업 폴더가 실제로 없으면 자동 생성하지 않고 다시 위치를 확인하도록 요청한다.

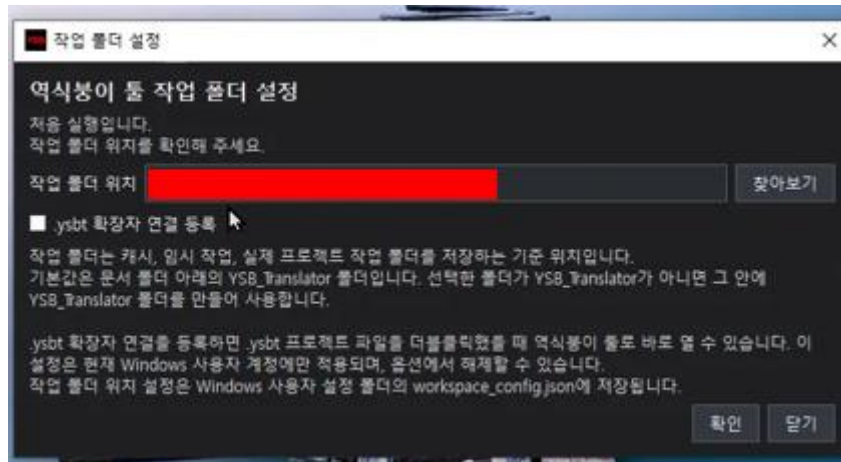


그림 C-1. 첫 실행 작업 폴더 설정 창

주의: 첫 실행 상태에서는 위치 확인을 위한 안내만 표시된다. 설정값이 없는 상태에서 "저장된 작업 폴더를 찾을 수 없습니다" 같은 경고 문구는 표시하지 않는다.

C-4. 옵션 메뉴의 작업 폴더 / 확장자 관리

V1.7.1 의 옵션 메뉴에는 작업 폴더 및 확장자 연결 관련 항목이 추가되었다.



그림 C-2. V1.7.1 옵션 메뉴 - 작업 폴더/확장자 관련 항목

- 작업 폴더 위치 변경 (Ctrl+Alt+9): 첫 실행과 같은 설정창을 다시 띄운다. 위치를 바꾸면 재실행 후 적용된다.
- .ysbt 확장자 연결 등록 (Ctrl+Alt+0): 현재 실행 중인 역식봉이 툴을 .ysbt 파일의 기본 열기 프로그램으로 등록한다.
- .ysbt/.ysb 확장자 연결 해제 (Ctrl+Alt+Shift+0): 현재 사용자 계정에 등록된 .ysbt 연결을 해제한다. 이전 테스트 버전에서 이 프로그램이 등록한 .ysb 연결이 있으면 함께 정리한다.
- 구버전 또는 다른 위치의 EXE 가 연결되어 있으면, 현재 실행 중인 버전으로 다시 등록할지 물어볼 수 있다.

포터블 EXE 를 여러 위치에 두고 사용하는 경우, 마지막으로 확장자 연결을 등록한 EXE 가 .ysbt 파일을 열게 된다. 새 버전으로 교체한 뒤에는 확장자 연결 등록을 한 번 다시 눌러 현재 버전으로 갱신하는 것이 좋다.

C-5. 이미 가져온 프로젝트 열기

.ysbt 파일을 한 번 가져온 뒤 같은 패키지를 다시 열면, 프로그램은 이미 해당 프로젝트를 작업 폴더에 가져온 적이 있는지 검사한다.

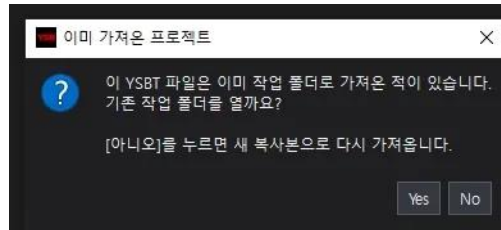


그림 C-3. 이미 가져온 프로젝트 안내 창

- Yes: 기존 작업 폴더를 바로 연다.
- No: 새 복사본으로 다시 가져온다.
- 기존 작업 폴더를 재사용하면 같은 프로젝트를 반복해서 중복 생성하는 일을 줄일 수 있다.

이 방식은 .ysbt 패키지 파일과 실제 작업 폴더를 분리해 관리하기 위한 안전장치다. 사용자는 파일 하나로 프로젝트를 보관할 수 있고, 프로그램은 실제 편집용 데이터는 작업 폴더에서 안정적으로 관리한다.

부록 D. V1.7.1 업데이트 가이드

V1.7.1 은 API 관리, Custom AI 연결, 테마 설정, 언어 설정을 중심으로 작업 환경을 확장한 업데이트다. 기존 V1.5 의 .ysbt 프로젝트 흐름을 유지하면서, 외부 API 와 표시 환경을 더 세밀하게 관리할 수 있다.

D-1. 영어 인터페이스와 언어 설정

옵션 > 언어 설정에서 한국어와 English 를 전환할 수 있다. 영어 모드에서는 메뉴, 버튼, 표 헤더, 로그, 알림창, API 도움말 문구가 영어로 표시된다. 단, 사용자가 입력한 원문/번역문 데이터는 언어 설정과 관계없이 변경되지 않는다.

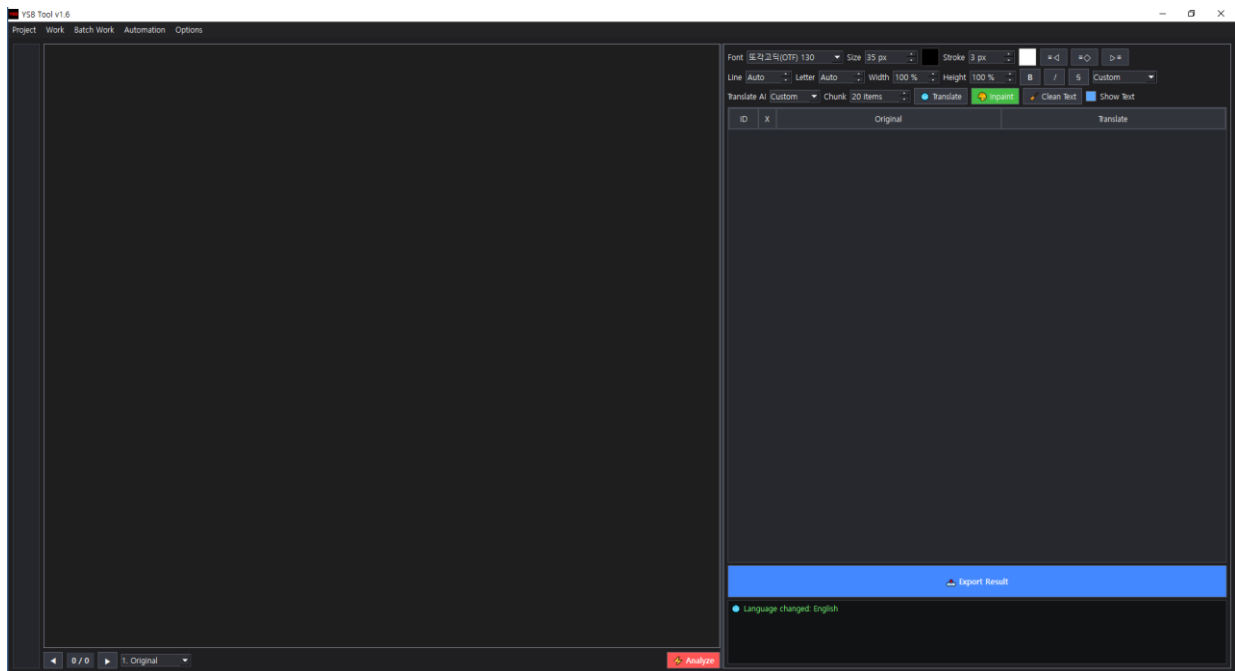


그림 D-1. English UI 모드의 기본 화면

D-2. 테마 설정

옵션 > 테마 설정에서 다크 테마와 화이트 테마를 선택할 수 있다. 확인을 누르면 즉시 적용되고, 닫기를 누르면 변경하지 않는다. 작업 화면뿐 아니라 주요 보조창에도 테마가 적용된다.

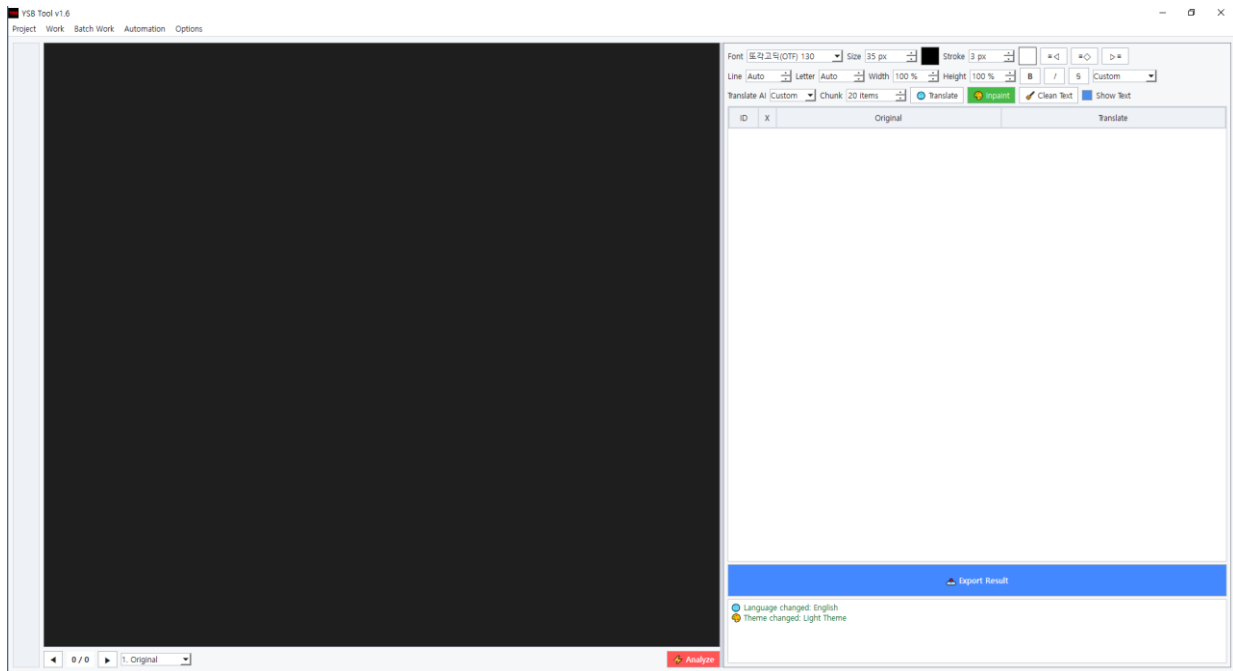


그림 D-2. 화이트 테마 적용 화면

D-3. API 관리 창 개편

API 관리창은 OCR API, 인페인팅 API, 번역 API로 나뉜다. 각 API는 좌측 토글로 선택하며, 선택한 API만 작업에 사용된다. API 키 또는 필수 설정이 비어 있으면 작업 시작 전에 알림을 띄우고 API 관리창으로 이동한다.

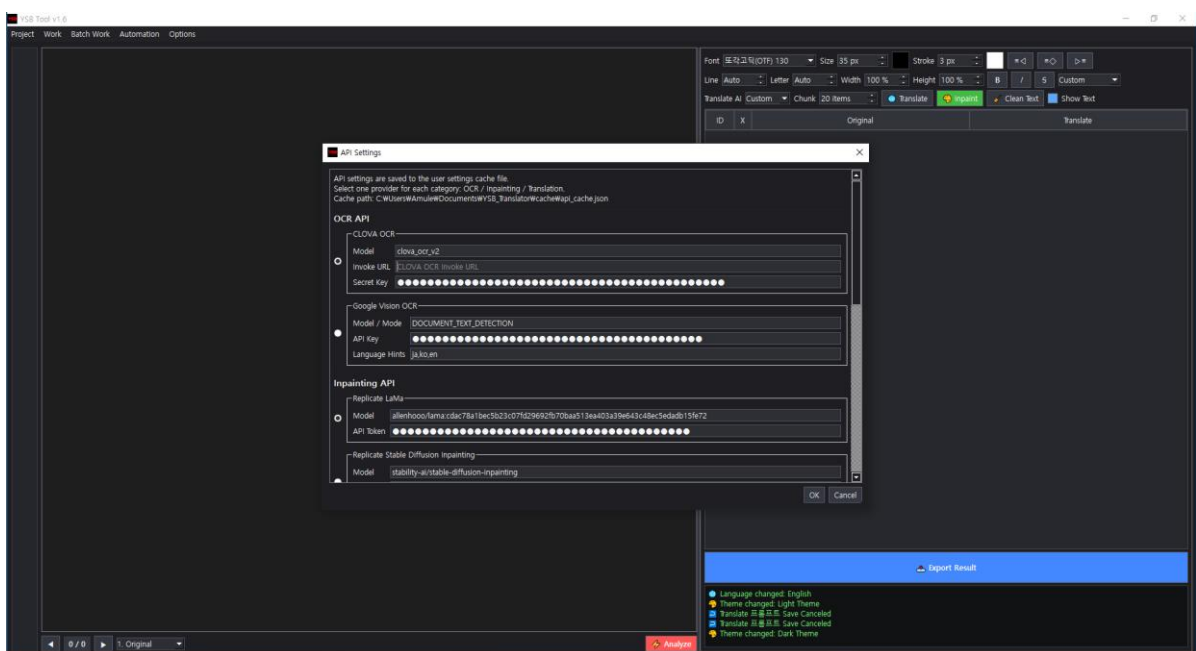


그림 D-3. V1.7.1 API Settings 창

분류	지원 항목		비고
OCR API	CLOVA OCR / Google Vision OCR		분석 및 재분석에 사용한다.
인페인팅 API	Replicate LaMa / Stable Diffusion Inpainting		LaMa 와 Stable 은 모델·토큰·프롬프트를 독립 관리한다.
번역 API	OpenAI / DeepSeek / Google Translate / Gemini / Custom		프롬프트·단어장은 AI 번역 계열에 적용된다.

D-4. Custom / OpenAI-Compatible 번역 API

Custom / OpenAI-Compatible 항목은 OpenAI Chat Completions 호환 API 를 직접 연결하는 기능이다. Base URL, Model, API Key 를 입력하면 OpenRouter, Groq, xAI Grok, Together, LM Studio, vLLM, Ollama OpenAI 호환 서버 등과 연결할 수 있다.

Custom / OpenAI-Compatible

Only OpenAI Chat Completions compatible APIs are supported. Enter Base URL, Model, and API Key.
Compatible examples: OpenRouter, Groq, xAI Grok, Together, LM Studio, vLLM, Ollama OpenAI-compatible servers

Preset Name: Custom Compatible

Base URL: https://api.x.ai/v1

Model: grok-4.3

API Key: OpenAI-compatible API Key

그림 D-4. Custom / OpenAI-Compatible 번역 API 설정 예시

입력칸	설명
Preset Name	사용자가 알아보기 쉬운 이름이다. 예: xAI Grok, OpenRouter 등
Base URL	OpenAI 호환 API 의 기본 주소다. 예: https://api.x.ai/v1
Model	사용할 모델명이다. 예: grok-4.3
API Key	해당 서비스에서 발급받은 키다. GitHub 에 올리지 않는다.

D-5. V1.7.2 주의사항

- 기본 프로젝트 열기는 .ysbt 전용이다. project.json 직접 열기는 Ctrl+Alt+O 의 별도 메뉴를 사용한다.
- API 키와 사용자 설정 캐시는 프로그램 폴더가 아니라 Windows 사용자 설정 폴더에 저장된다.
- 캐시 위치는 %LOCALAPPDATA%\WYSBTranslator 이다.
- Custom 번역 API 는 OpenAI Chat Completions 호환 API 만 지원한다.
- Stable Diffusion Inpainting 은 실험용 옵션이며, 기본 인페인팅은 LaMa 사용을 권장한다.
- LaMa 와 Stable 은 V1.7.1 에서 토큰/모델/호출 로직을 독립 관리한다.

부록 E. V1.7.1 복구 및 임시 파일 관리 가이드

V1.7.1에서는 프로젝트 구조와 작업 캐시가 강화되면서, 저장하지 않은 작업을 복구하거나 오래된 임시 파일을 정리하는 기능이 추가되었다. 이 부록은 마지막 작업 복구와 임시 파일 관리 창의 사용 기준을 설명한다.

E-1. 마지막 작업 복구

프로젝트 > 마지막 작업 복구 또는 Ctrl+Alt+Shift+B 를 실행하면, 프로그램이 마지막으로 기록한 작업 캐시/임시 프로젝트 폴더를 찾아 복구할 수 있다. 저장하지 않고 종료했거나 작업 중 비정상 종료된 경우에 사용한다.

- 복구 대상은 temp 폴더의 임시 프로젝트 또는 cache/work_sessions 의 작업 캐시일 수 있다.
- 복구된 작업은 정식 .ysbt 파일이 아닐 수 있으므로, 복구 후에는 프로젝트 저장 또는 다른 이름으로 저장을 실행해 확정하는 것이 좋다.
- 창에 표시되는 로컬 주소는 개인정보가 될 수 있으므로, 아래 예시 이미지는 주소 영역을 블러 처리했다.

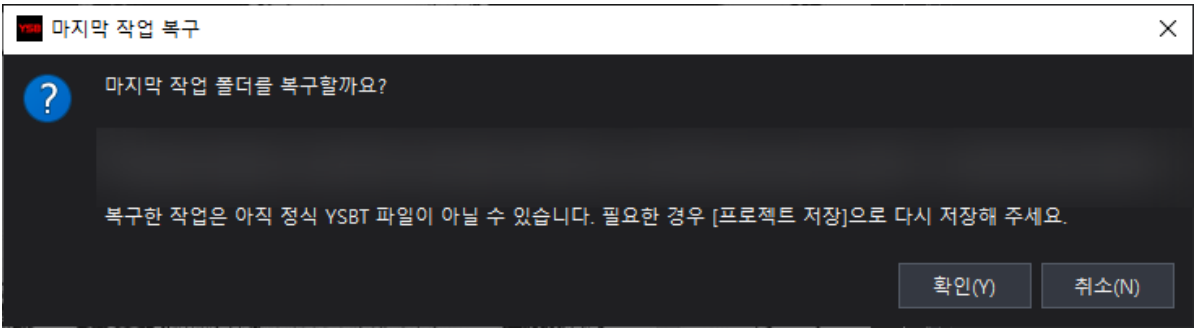


그림 E-1. 마지막 작업 복구 확인창 - 로컬 주소 영역 블러 처리

E-2. 임시 파일 관리 창

옵션 > 임시 파일 관리 또는 Ctrl+Alt+Shift+D 를 실행하면 임시 프로젝트와 작업 캐시의 개수/용량을 분리해서 확인할 수 있다. 여기서 수동 삭제를 실행하거나 자동 삭제 여부와 주기를 설정한다.

항목	설명
임시 프로젝트	Documents\YSB_Translator\temp 아래에 쌓이는 저장 전 임시 프로젝트이다.
작업 캐시	Documents\YSB_Translator\cache\work_sessions 아래에 쌓이는 작업 캐시이다. 자동저장 OFF 상태의 중간 작업이나 테스트 작업이 여기에 남을 수 있다.
자동삭제	켜두면 선택한 주기마다 오래된 임시 작업 폴더를 자동 정리한다. 기본값은 ON, 일주일이다.

수동삭제	현재 열려 있는 작업과 현재 작업 캐시는 제외하고, 삭제 가능한 temp/work_sessions 폴더를 정리한다.
------	--

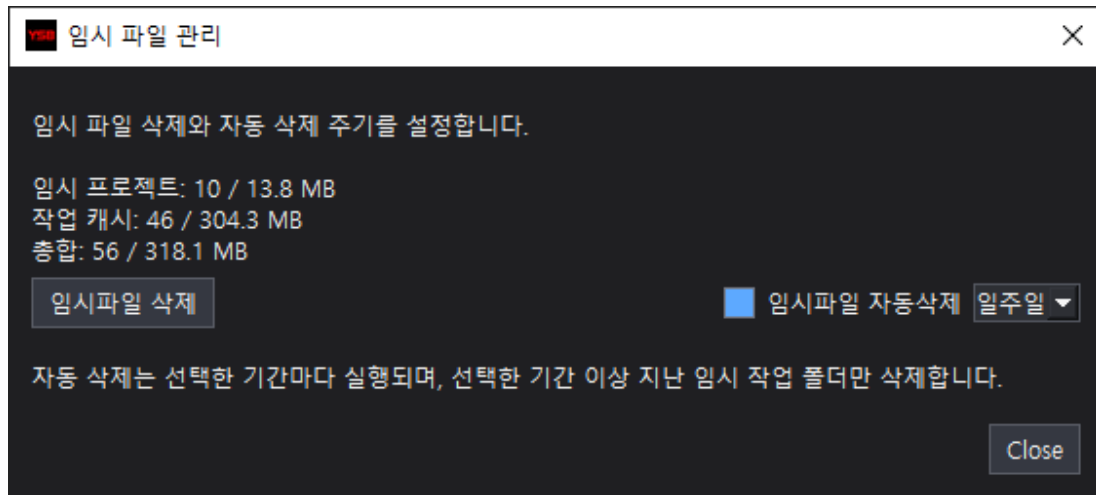


그림 E-2. 임시 파일 관리 창 - 임시 프로젝트와 작업 캐시 분리 표시

E-3. 임시 파일 삭제 확인창

임시파일 삭제 버튼을 누르면 실제 삭제 전에 확인창이 열린다. 이때 임시 프로젝트, 작업 캐시, 총합 용량이 다시 표시되며, 삭제 후에는 해당 임시 작업을 복구할 수 없다.

- 현재 열려 있는 작업과 현재 작업 캐시는 삭제 대상에서 제외된다.
- 수동 삭제는 즉시 정리용 기능이므로, 필요한 작업은 먼저 프로젝트 저장으로 확정해 두는 것이 안전하다.
- 자동 삭제는 사용자가 선택한 주기와 기간 기준에 따라 오래된 임시 작업만 정리한다.

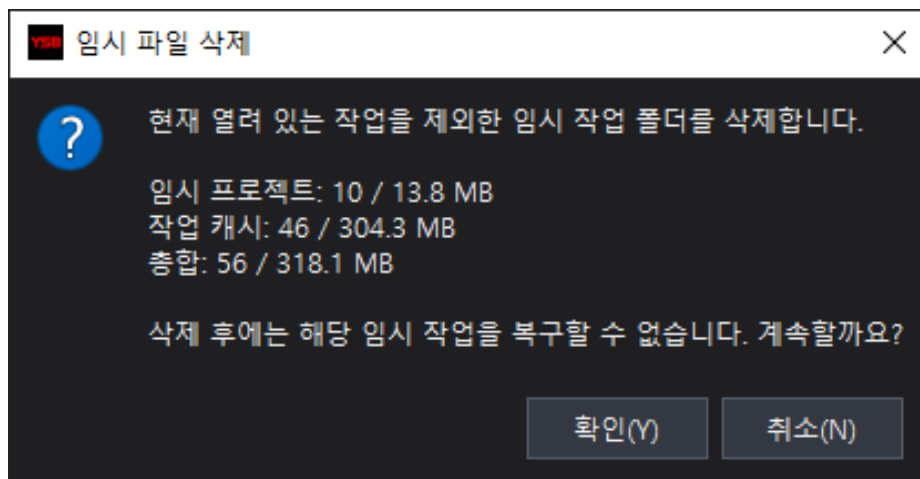


그림 E-3. 임시 파일 삭제 확인창 - 삭제 전 분류별 대상 확인

E-4. 추천 설정

대량 작업을 자주 하면 작업 캐시가 생각보다 빨리 쌓일 수 있다. 기본값은 자동삭제 ON / 일주일이며, 작업량이 적거나 복구 여유를 더 길게 두고 싶다면 한달, 3 개월, 6 개월, 12 개월 중에서 선택하면 된다.