30 条 Opus 5.5 爆款视频，拆完只剩 7 条规矩

样本：三个平台按点赞 / 播放排序挑出的 30 条（25 条成片 + 5 条带完整 prompt 的教程）。

每条都下载、抽帧、测剪辑节奏和色板、转写音轨，看完即删。

头部作品：模型写代码逐帧画出来，不是视频模型直出

60万

《运气的形状》抖音点赞
作者标注 Claude 5.5 制作 · 0 次硬切


64万

一句话 prompt 的 motion reel
X 播放 · 15 秒

44万

孙燕姿《我不难过》水彩 MV
抖音点赞 · 分镜角色全代码

25 条成片里 11 条一次硬切都没有，镜头之间靠形变、泛洪、推镜衔接

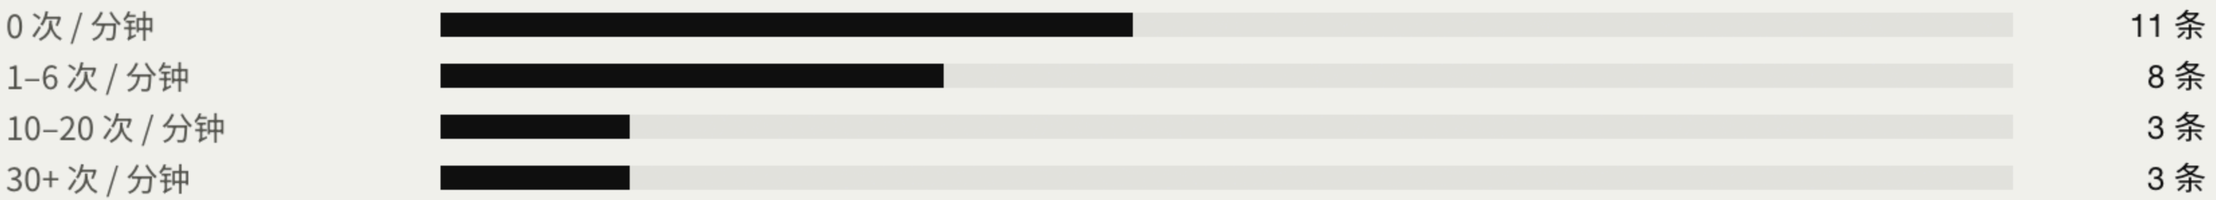

高频硬切只出现在**卡点 MV / 对比类**；知识类、品牌片几乎都是「一镜到底」。

16 / 25 用暗底；每条只有一个强调色

博物馆纪录片
#0B0A08 · 金 #C9A35B · 宋体

编辑部数据
黑白灰 · 蓝 #4A6CFF


瑞士风 reel
原色整屏按拍切换

霓虹歌词
近黑 · 洋红 #FF2D8A

纸艺绘本
牛皮纸 · 手绘抖动

字体同理：**一个标题字体 + 一个正文/UI 字体**，最多再加一个等宽体放元信息。

只有 4 条有人声解说；14 条纯音乐 + 屏幕文字讲完整个故事

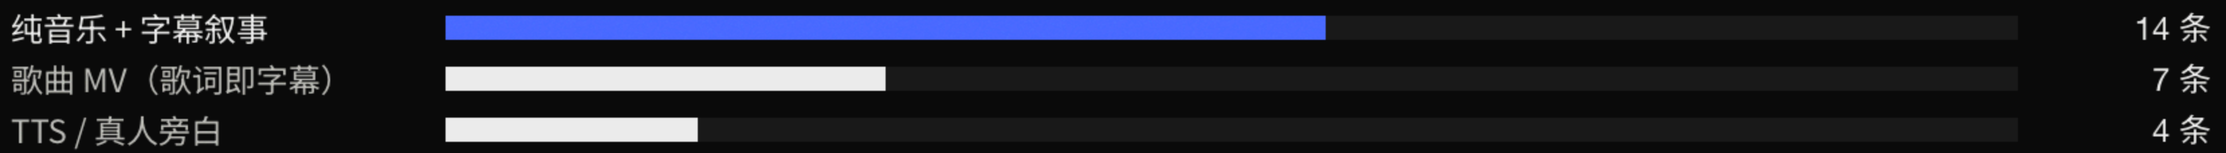

字幕逐字出现、底部居中、中文下面压一行英文斜体——**这一个细节就是「纪录片质感」的一半。**

观众只看一遍，按观众的理解速度排时间

04 前 2 秒必须有一个「物件」动作：骰子落地、金币分裂、红点弹出。不要上来就是标题淡入。

05 每 2–4 秒画面上必须发生一件新事；一次只让观众读一件事。

06 结尾呼应开头：同一个物件、同一句话、同一个形状——最后一帧≈第一帧。

× 禁用：渐变底居中标题、所有东西都淡入、通用粒子背景、UI 发光、套模板感。

先出拼图、打分、修三处，再出整片

```
// 渲染合约
window.__ms.seek(t)   // 同一个 t 永远画出同一帧
// 禁止：CSS transition / setTimeout / rAF / Math.random / 帧间状态

// 出片前的循环
node render.mjs comp.html --sheet   → 每拍一帧拼图，自己看
打分 1–10：钩子 · 手机可读性 · 动效 · 变化 · 品牌 · 声画同步
修最差的 3 处，直到全部 ≥ 8，才渲染整片
```

搭配外部模型，效果更好

代码负责精确、可控、卡点；写实交给生成模型

画面素材

GPT Image 2 / 2.5

角色设定图、写实背景板、纸张/笔触纹理、海报主视觉。代码负责把它们动起来。

实拍 / 写实镜头

Seedance 2.x

人物表演、自然景观、产品实拍感 B-roll；代码在上面叠 UI、字幕、数据图。

配音 / 配乐

TTS · 音乐模型

豆包 TTS（中文 + 逐字时间戳）、Fish Audio、ElevenLabs、Gemini TTS；没有就用代码合成配乐与音效。

MOTION-STUDIO · OPEN SOURCE SKILL

Every frame is code.

视频与 HTML 幻灯片共用一套引擎 · 任何能写代码的模型 / agent 都能用