

作业三说明

MySQL:8.0

Zookeeper:3.6.0

假设原数据库配置为：

HostsAdd NodeAdd PropertyDeleteImportExportSearchHistoryMonitoradmin

Property Updated!

/mysql

Name	Value
config	{ "maxActive":20,"password":"aq123456","url":"jdbc:mysql://localhost:3306/blog_system"username:"root"}

访问数据库数据：

localhost:8081/article/id/1

Apps日常重要金融日常成长CS心理学&思维咨询报告

{"id":1,"title":"blog_system"}

获取配置信息：

localhost:8081/article/sqlconfig

Apps日常重要金融日常成长CS心理学&思维咨询报告&财务生活办事TOREAD工作政府平安

{"url":"jdbc:mysql://localhost:3306/blog_system","username":"root","password":"aq123456","maxActive":20}

变更配置信息：

Hosts

Add Node

Add Property

Delete

Import

Export

Search

History

Monitor


admin

Property Updated!

/ mysql

Name	Value
<input type="checkbox"/> config	{"maxActive":20,"password":"aq123456","url":"jdbc:mysql://localhost:3306/lagou_learning","username":"root"}

再次访问:

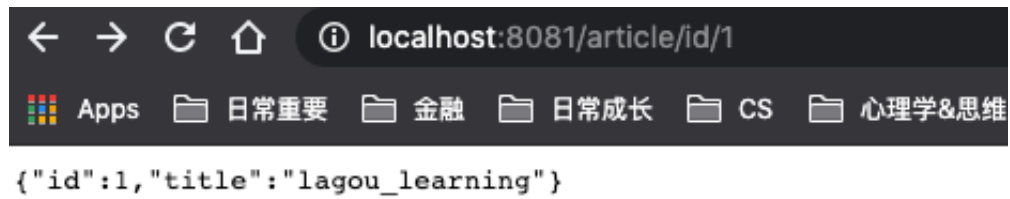

获取配置信息

