


作业一：

webapps目录下有demo1,demo2。webapps可以拷贝至任意目录，但需要修改server.xml中host主机的appBase配置，默认为/Users/webapps

不存在的资源

1.访问不存在的资源时，返回404

```
http://localhost:8080/
```

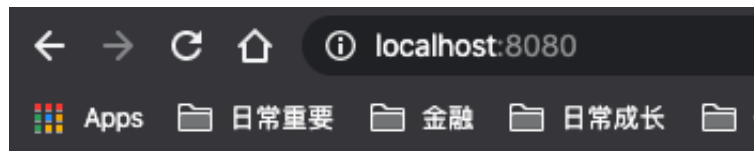


404 not found

Demo1

1.访问demo1中的静态资源，index.html


```
http://localhost:8080/demo1/index.html
```

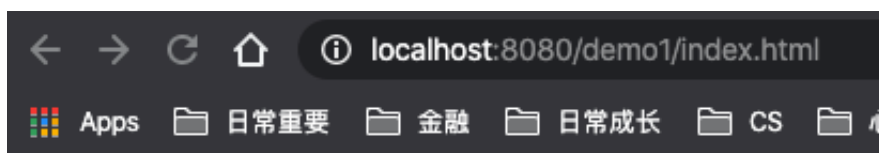

Demo1 HTML!

2.访问demo1中的servlet `com.creasy.DemoServlet`


```
http://localhost:8080/demo1/demo
```



Demo1-->doGet.Class:server.LagouServlet.Request URL:/demo1/demo

3.访问demo1中的servlet `com.creasy.Demo1Servlet`

```
http://localhost:8080/demo1/demo1
```

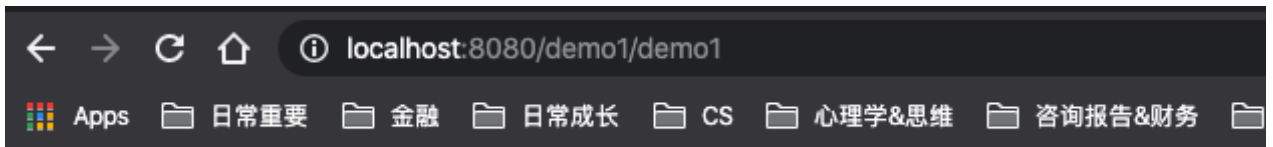


Demo1Servlet doGet

demo2

1.访问demo2中的静态资源，index.html

```
http://localhost:8080/demo2/index.html
```

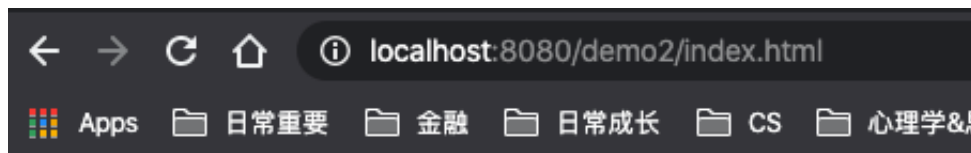

Demo2 HTML!

2.访问demo2中的servlet `com.creasy.DemoServlet`


```
http://localhost:8080/demo2/demo
```



Demo2-->doGet.Class:server.LagouServlet.Request URL:/demo2/demo

3.访问demo1中的servlet `com.creasy.Demo2Servlet`

`http://localhost:8080/demo2/demo2`

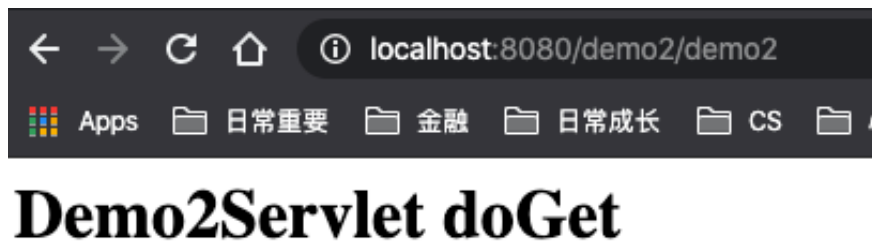

作业二：

<https://blog.csdn.net/creasylai19/article/details/105237228>

或者也可以看另外上传的一份PDF