Vue3 目录结构

1. Monorepo 介绍

Monorepo 是管理项目代码的一个方式, 指在一个项目仓库 (repo) 中管理多个模块/包 (package)

- 一个仓库可维护多个模块, 不用到处找仓库
- 方便版本管理和依赖管理, 模块之间的引用, 调用都非常方便

缺点: 仓库体积会变大

2. Vue3 项目结构

- compiler-core: 与平台无关的编译器核心
- compiler-dom: 针对浏览器的编译模块
- compiler-sfc: 针对单文件解析
- compiler-ssr: 针对服务器端渲染的编译模块
- reactivity: 响应式系统
- reactivity-transform: 这是实验性的,目前仅用于测试和反馈. 它可能会在补丁期间中断，甚至被删除
- runtime-core: 与平台无关的运行时核心 (可以创建针对特定平台的运行时 - 自定义渲染器)
- runtime-dome: 针对浏览器的运行时. 包括 DOM API, 属性, 事件处理等
- runtime-test: 用于测试
- server-renderer: 用于服务器端渲染
- sfc-playground: sfc 工具
- shared: 多个包之间共享的内容
- size-check: 用来测试代码体积
- template-explorer: 用于调试编译器输出的开发工具
- vue: 完整版本, 包括运行时和编译器
- vue-compat: 是 Vue 3 的构建，提供可配置的 Vue 2 兼容行为。

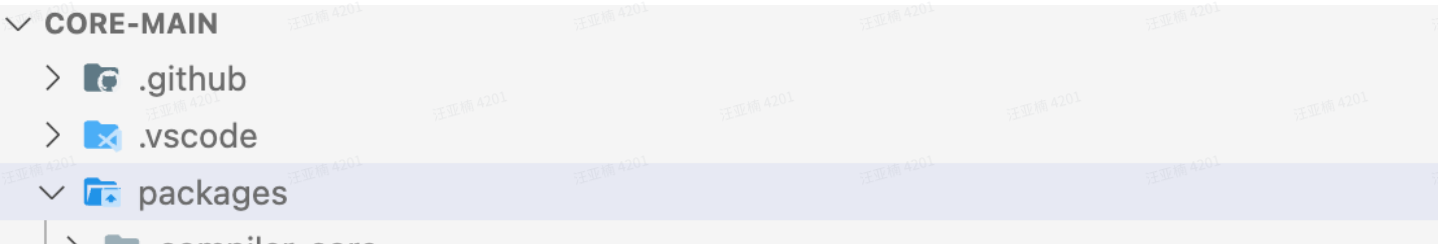

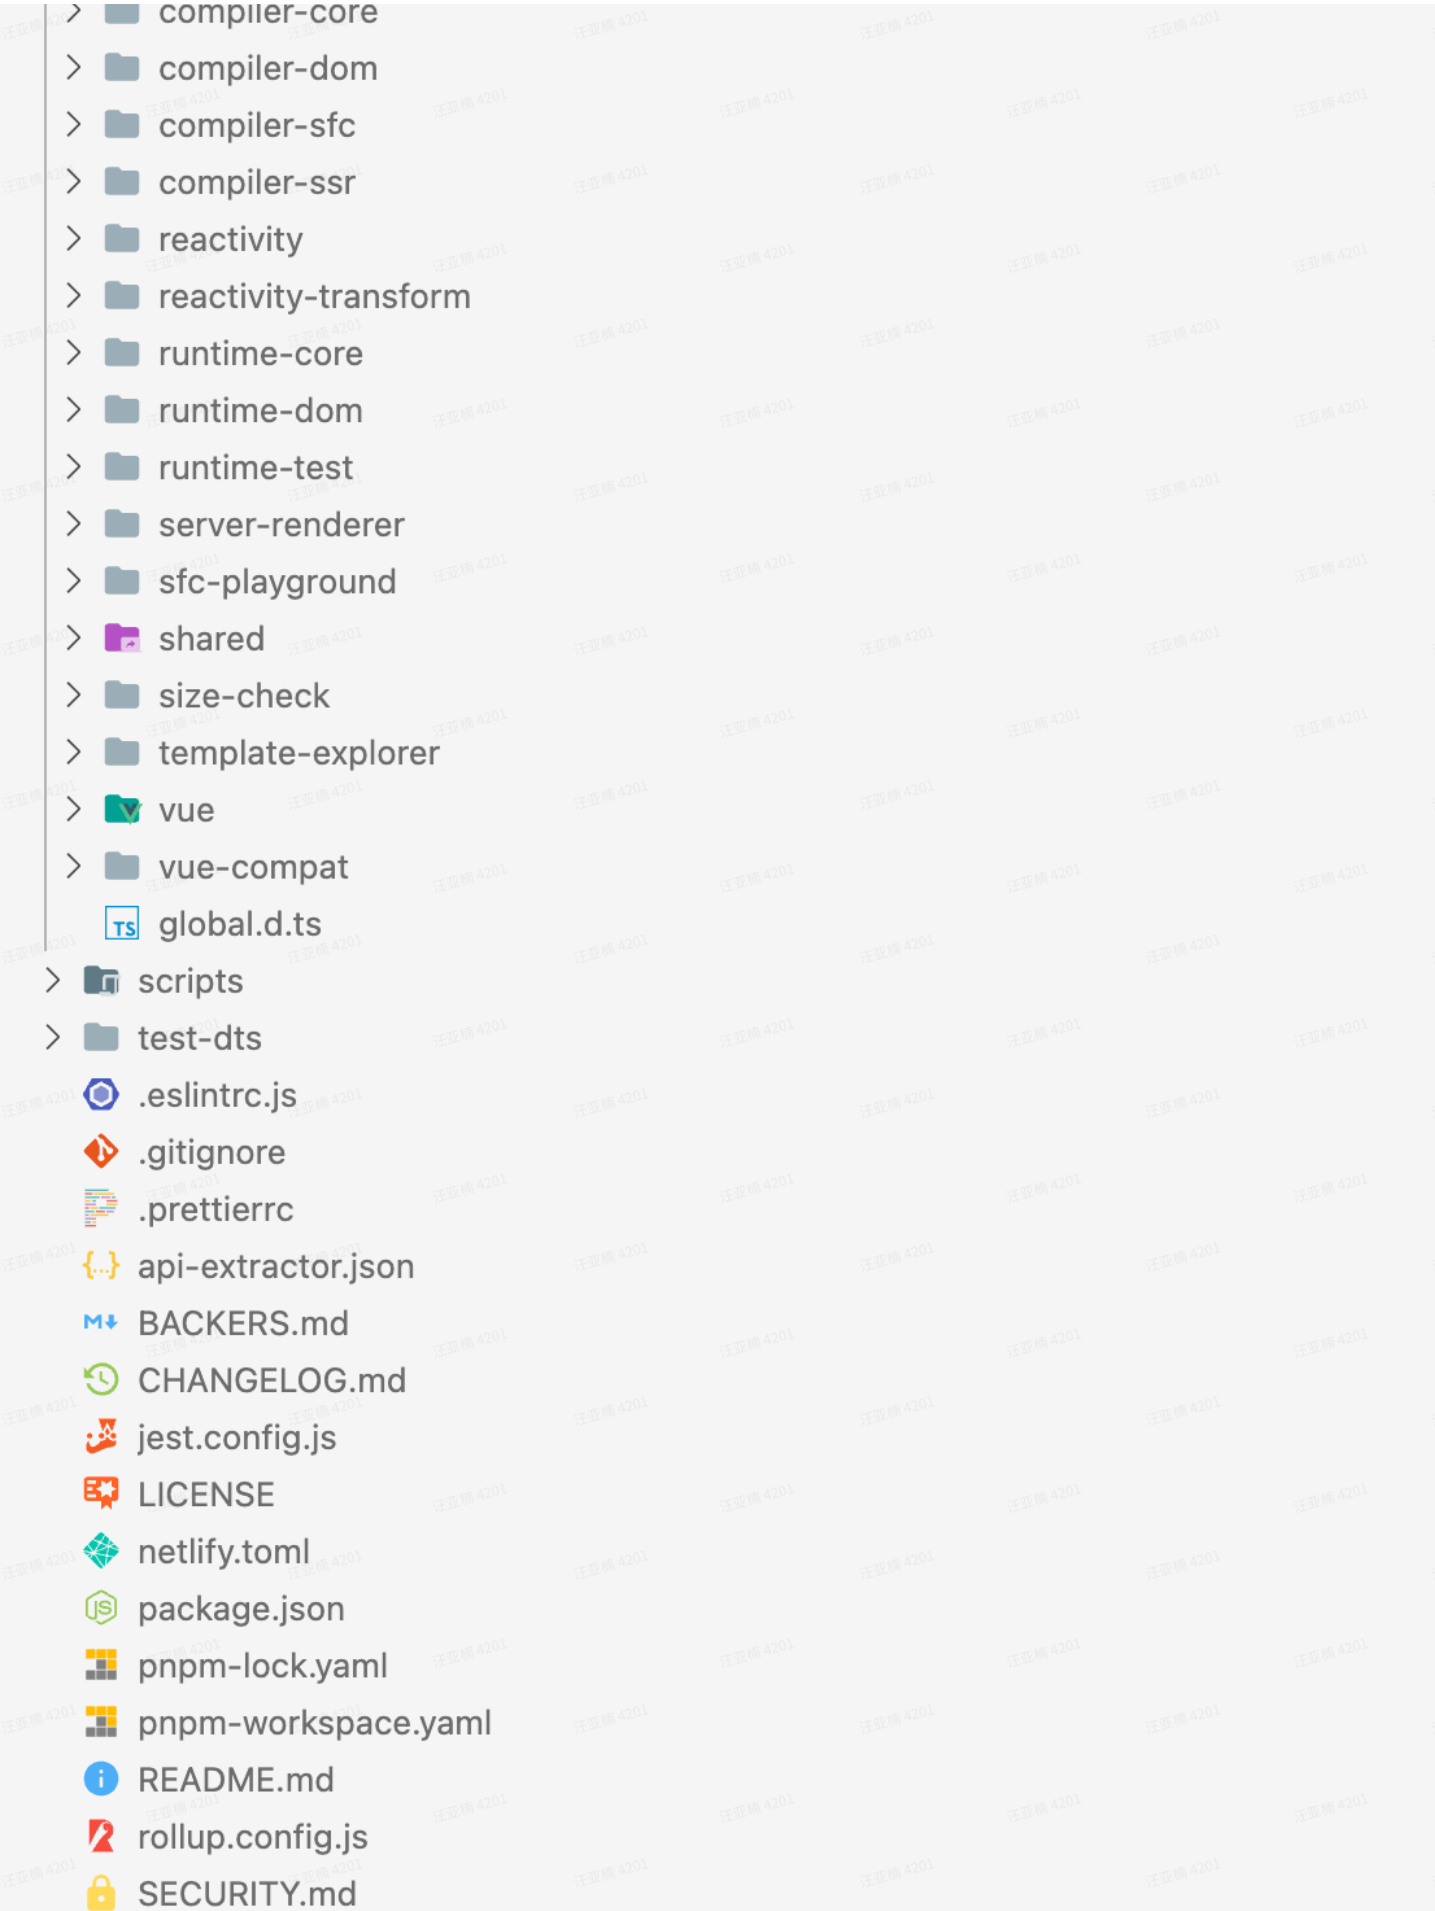
compiler-core
compiler-dom
compiler-sfc
compiler-ssr
reactivity
reactivity-transform
runtime-core
runtime-dom
runtime-test
server-renderer
sfc-playground
shared
size-check
template-explorer
vue
vue-compat
global.d.ts
scripts
test-dts
.eslintrc.js
.gitignore
.prettierrc
api-extractor.json
BACKERS.md
CHANGELOG.md
jest.config.js
LICENSE
netlify.toml
package.json
pnpm-lock.yaml
pnpm-workspace.yaml
README.md
rollup.config.js
SECURITY.md

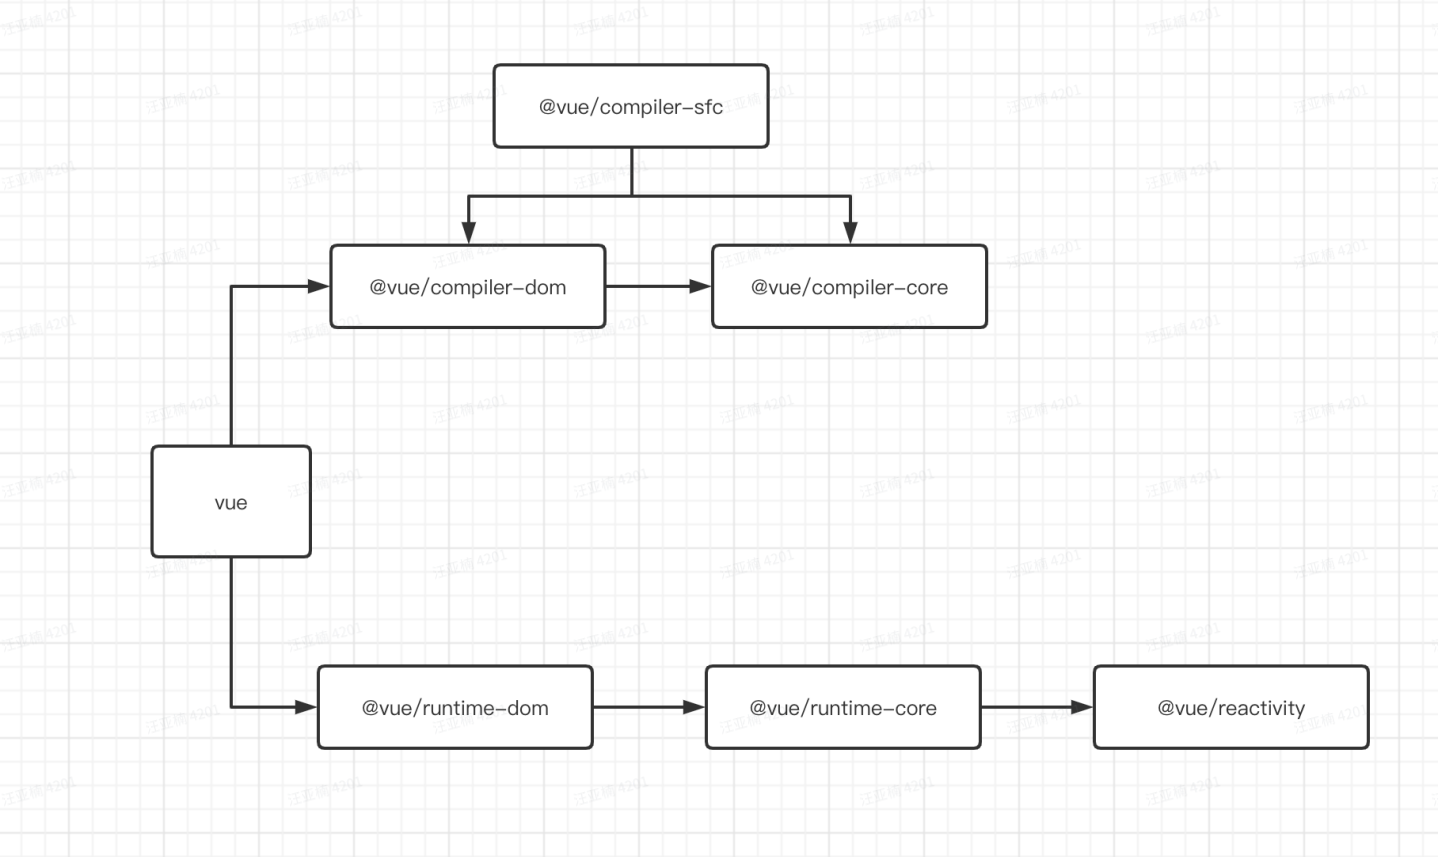

Vue 3个核心模块

- 响应式模块
- 编译器模块
- 渲染模块

响应式模块

允许我们创建 JavaScript 响应对象, 并可以观察其变化, 当使用这些对象的代码运行时, 它们就会被跟踪, 因此, 如果响应对象发生变化, 由于它们被跟踪了, 因此可以执行我们配置的相关方法

编译器模块

它知道如何获取 HTML 模块, 并将它们编译成渲染函数, 这在构建Vue项目时很常见. 这样浏览器就可以只接收渲染函数

渲染模块

在网页上渲染组件的三个不同阶段: 1) 渲染阶段 2) 挂载阶段 3) 补丁阶段

- 渲染阶段: 将调用render函数, 它返回一个虚拟DOM节点
- 挂载阶段: 使用该虚拟DOM节点, 并调用DOM API来创建网页
- 补丁阶段: 渲染器将旧的虚拟节点和新的虚拟节点进行比较并只更新网页变化的部分