Scheduler

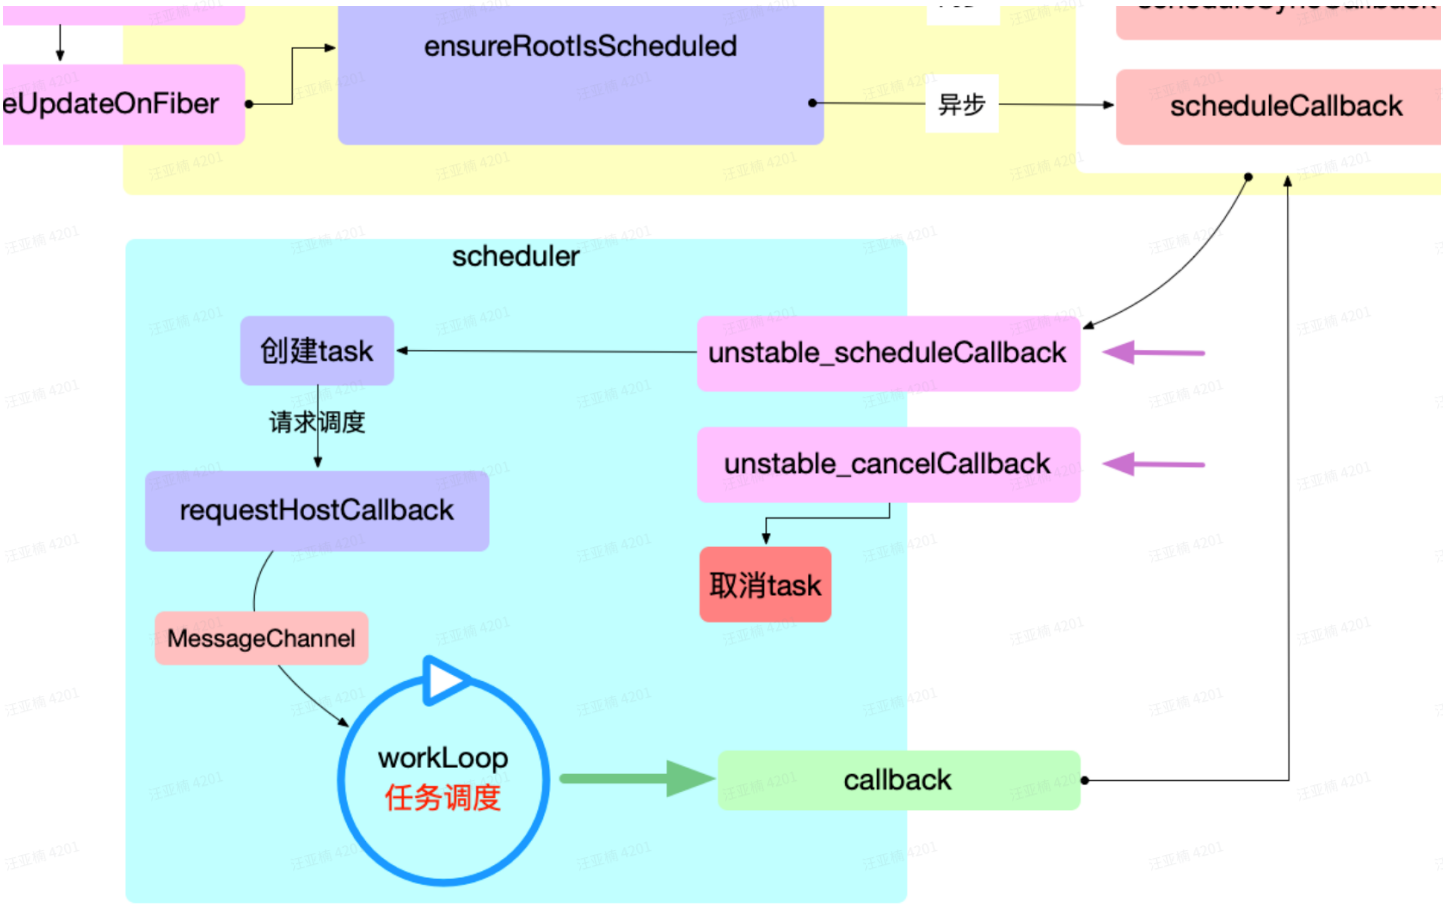

- [ ] 时间切片
- [ ] 优先级调度

MessageChannel

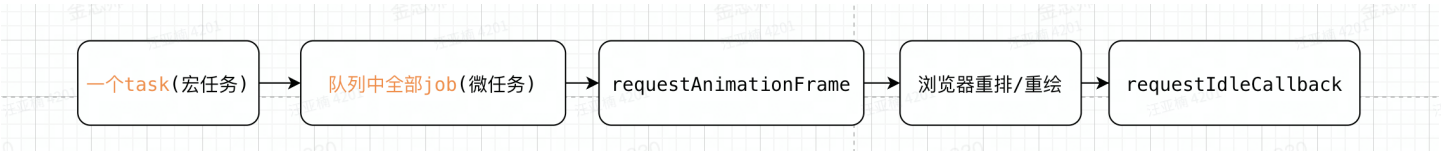

时间切片原理

https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/API/Window/requestIdleCallback

执行时间分割, 让出主线程(把控制权归还浏览器, 浏览器可以处理用户输入, UI 绘制等紧急任务).

```
// 接收 MessageChannel 消息
const performWorkUntilDeadline = () => {
  // ...省略无关代码
```
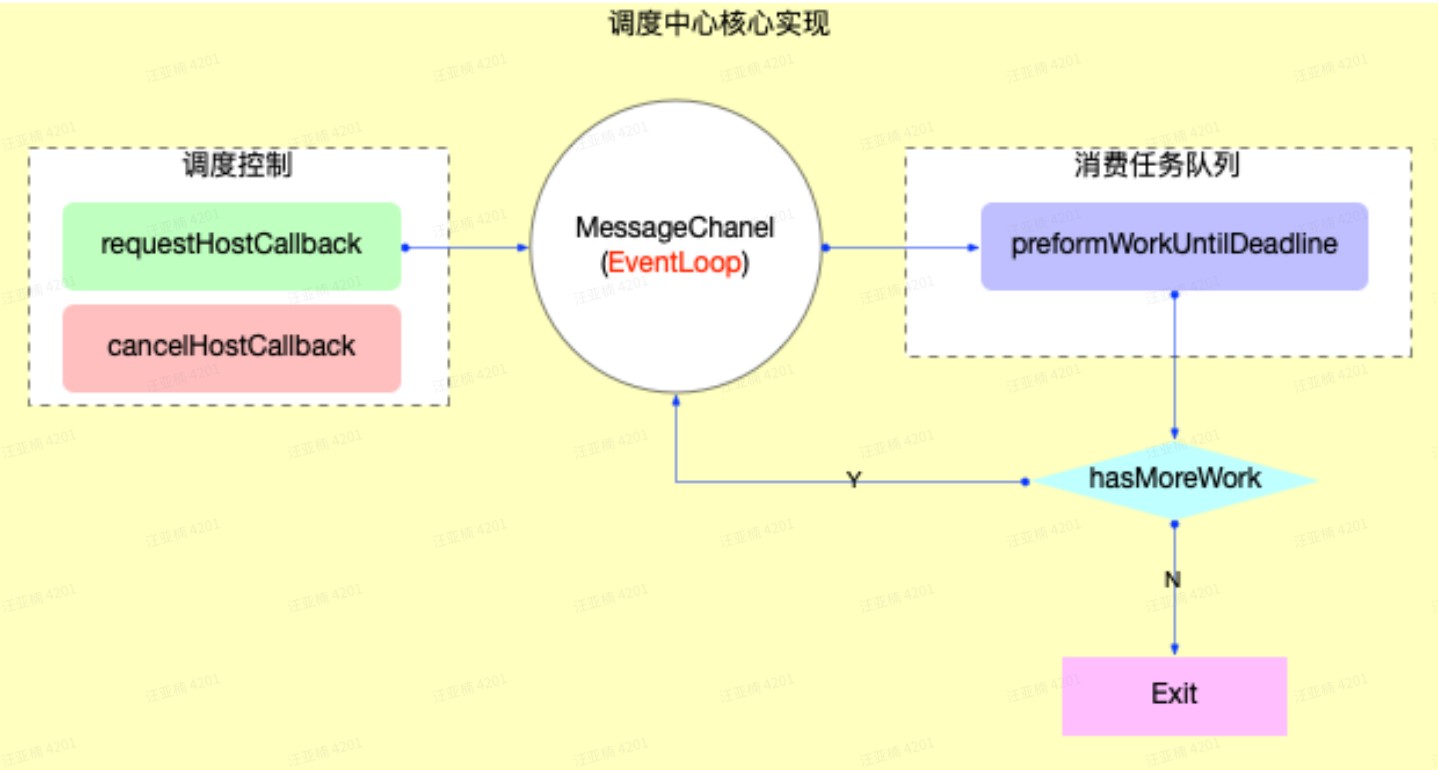
```
  if (scheduledHostCallback !== null) {
    const currentTime = getCurrentTime();
    // 更新deadline
    deadline = currentTime + yieldInterval;
    // 执行callback
    scheduledHostCallback(hasTimeRemaining, currentTime);
  } else {
    isMessageLoopRunning = false;
  }
};
const channel = new MessageChannel();
const port = channel.port2;
channel.port1.onmessage = performWorkUntilDeadline;
// 请求回调
requestHostCallback = function(callback) {
  // 1. 保存callback
  scheduledHostCallback = callback;
  if (!isMessageLoopRunning) {
    isMessageLoopRunning = true;
    // 2. 通过 MessageChannel 发送消息
    port.postMessage(null);
  }
};
// 取消回调
cancelHostCallback = function() {
  scheduledHostCallback = null;
};
```