启动过程

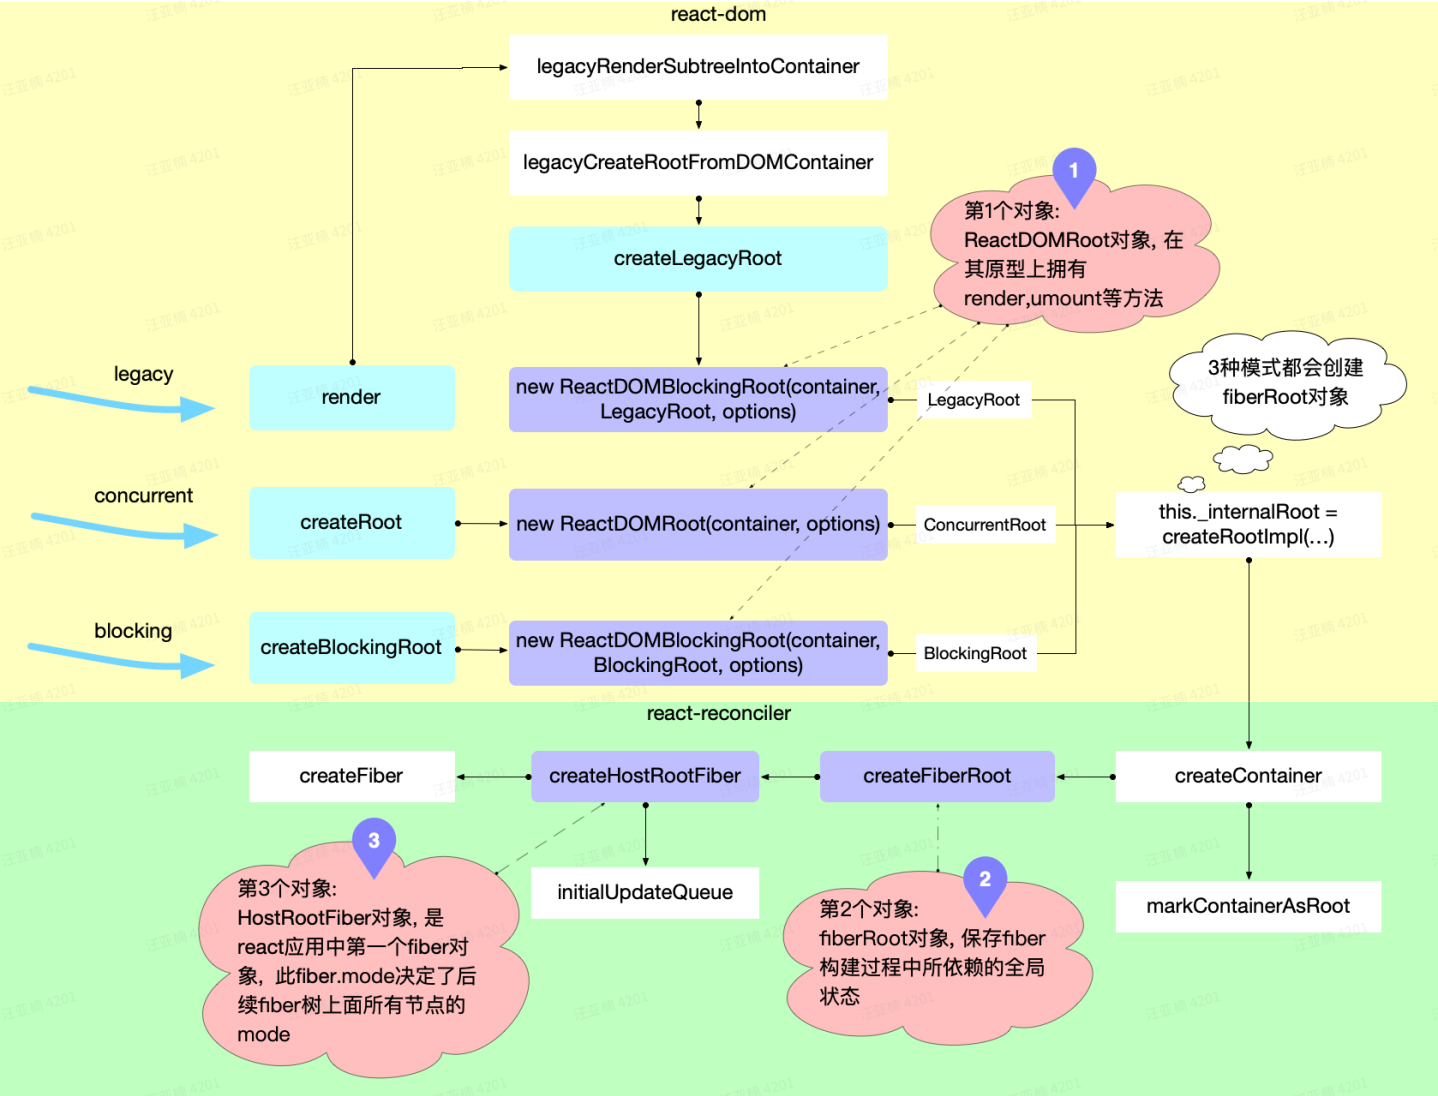
react-dom
legacyRenderSubtreeIntoContainer
legacyCreateRootFromDOMContainer
createLegacyRoot
1
第1个对象:
ReactDOMRoot对象, 在其原型上拥有render,umount等方法
legacy
render
new ReactDOMBlockingRoot(container, LegacyRoot, options)
LegacyRoot
3种模式都会创建fiberRoot对象
concurrent
createRoot
new ReactDOMRoot(container, options)
ConcurrentRoot
this._internalRoot = createRootImpl(...)
blocking
createBlockingRoot
new ReactDOMBlockingRoot(container, BlockingRoot, options)
BlockingRoot
react-reconciler
createFiber
createHostRootFiber
createFiberRoot
createContainer
3
第3个对象:
HostRootFiber对象, 是react应用中第一个fiber对象, 此fiber.mode决定了后续fiber树上面所有节点的mode
initialUpdateQueue
2
第2个对象:
fiberRoot对象, 保存fiber构建过程中所依赖的全局状态
markContainerAsRoot