

wait() - C

MOC : [Process - C](#),
[Pipe](#),
[Fork - C](#)
[C](#),
[file descriptor - C](#)

Source : [[]]


Projets : [[]]

Tags : [#fini](#)

Date : 2022-05-25

Time : 17 : 37

Executer Les Process dans un ordre

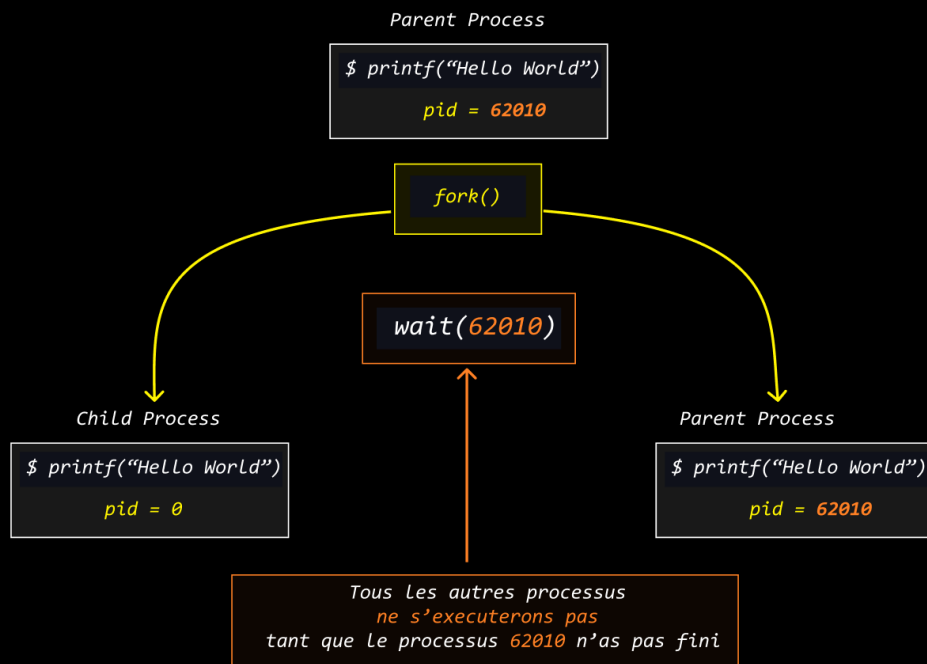

- La fonction `wait()` permet d'**attendre l'exécution d'un process** en donnant son id en paramtres avant d'executer le reste du code

```
int id;

id = fork();

wait(0); //id 0
//child
if (id == 0)
{
    printf("nike\n")
}
//parent
else
{
    printf("zeubi\n")
}
```

```
>>>
```

```
"nike"
```

```
"zeubi"
```