



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

LABORATORIO 2

Git internals

prof. Carlo Bellettini


Esercizi

Scrivere uno script di shell che produca un repository git nella situazione descritta dalla figura.


Oltre ai comandi git è possibile usare solamente i comandi

- printf
- cp
- mkdir


Esercizio 1

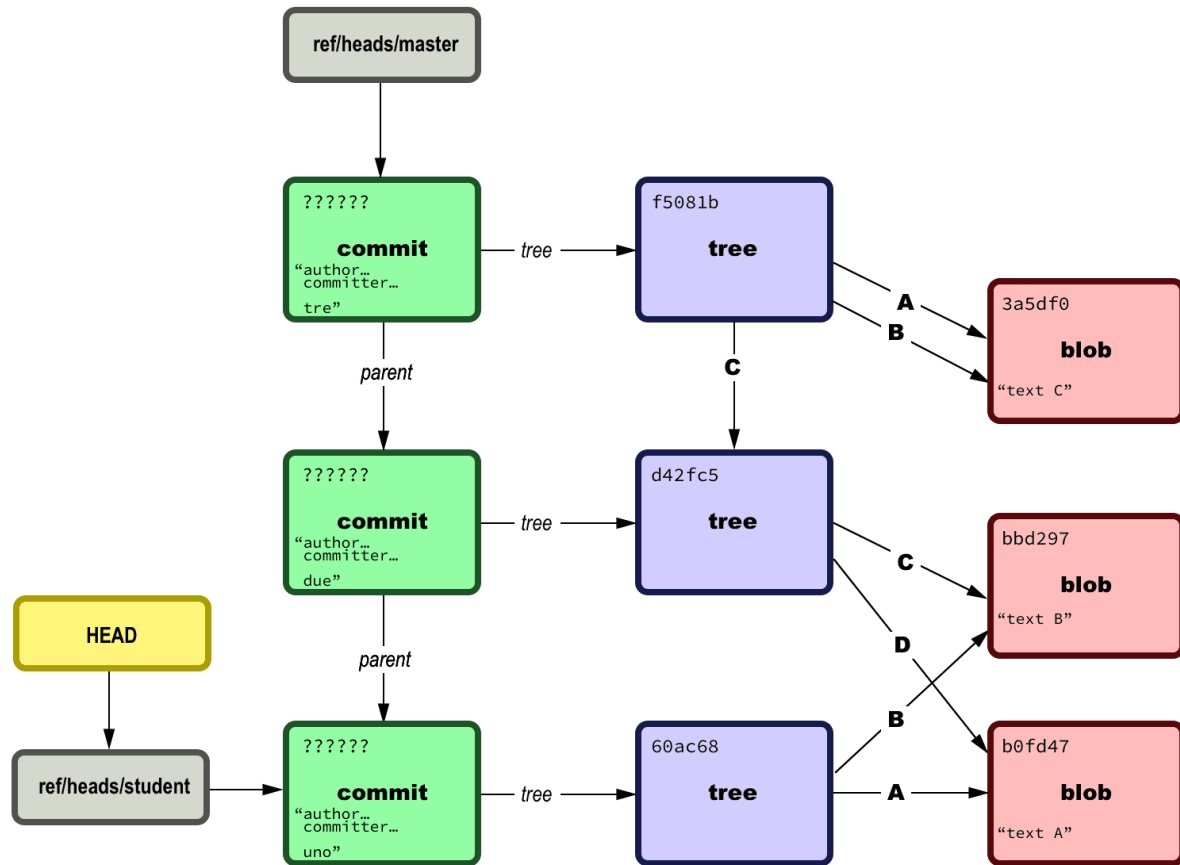


Esercizio 2

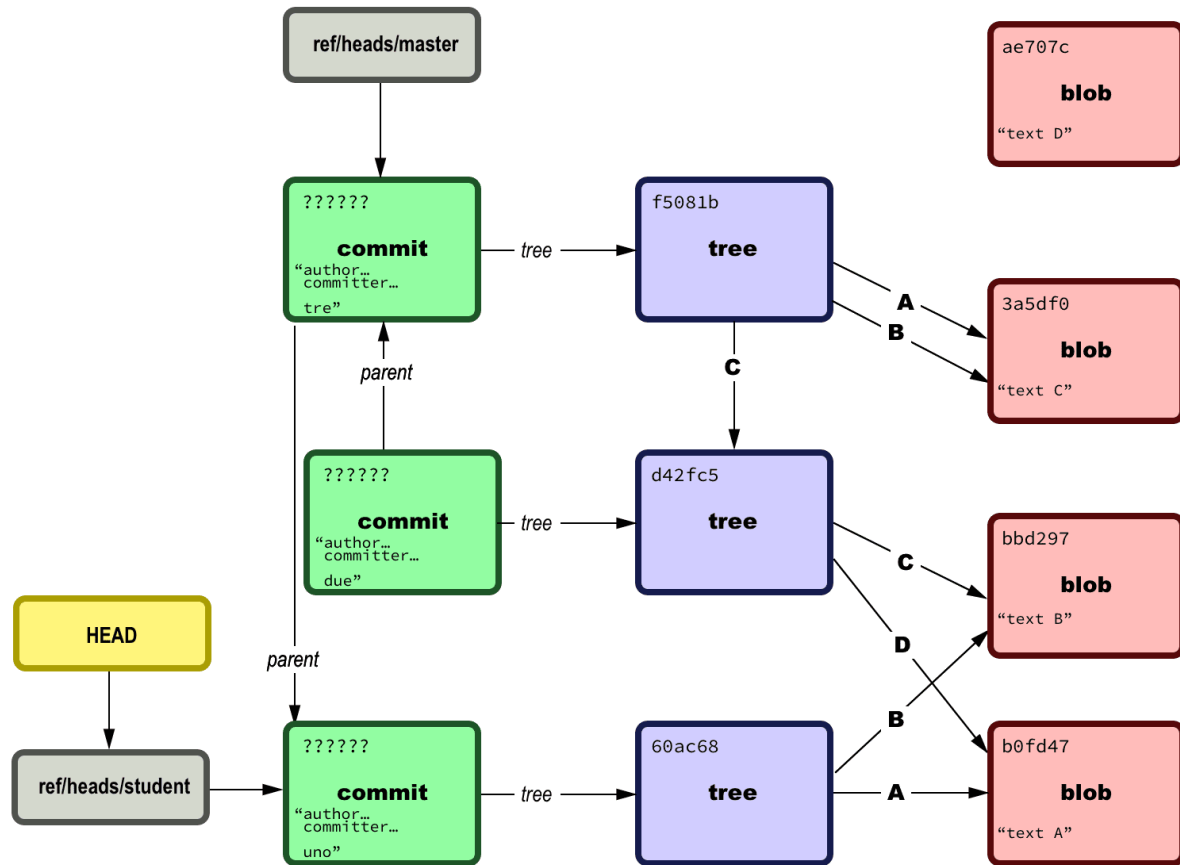


Esercizio 3

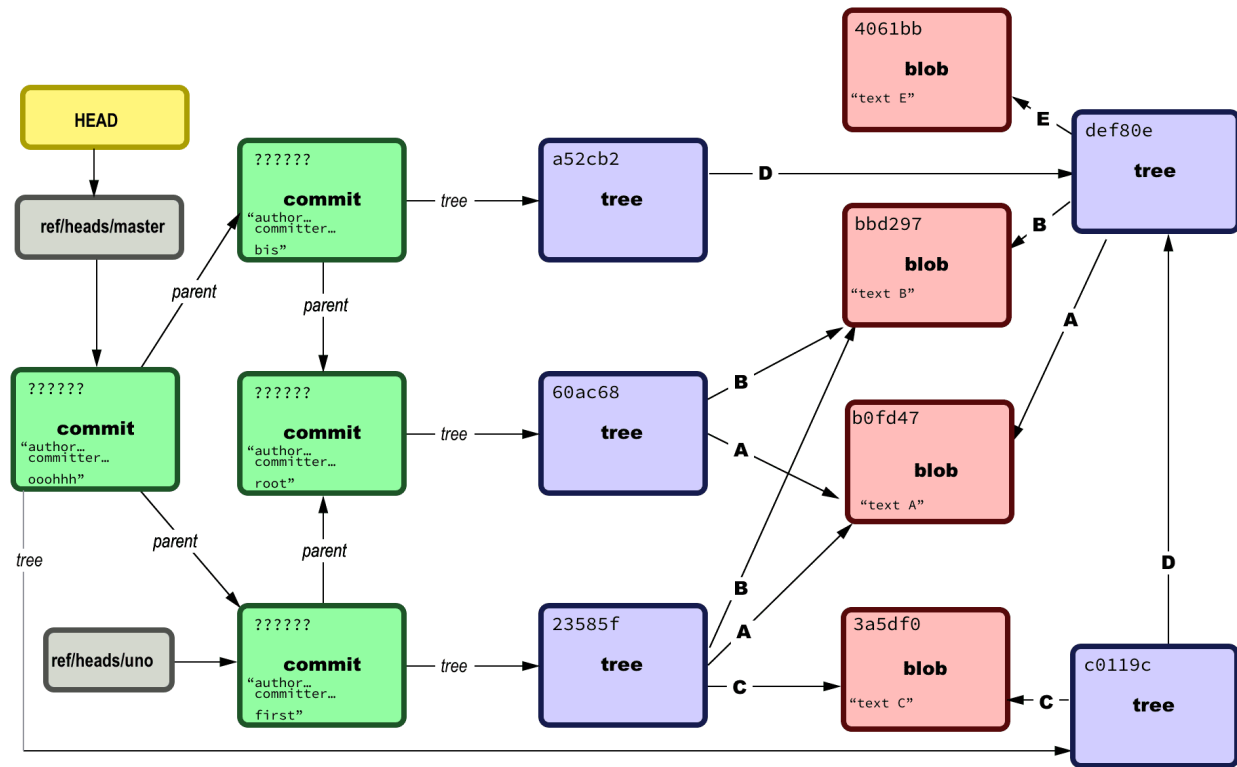

Esercizio 4

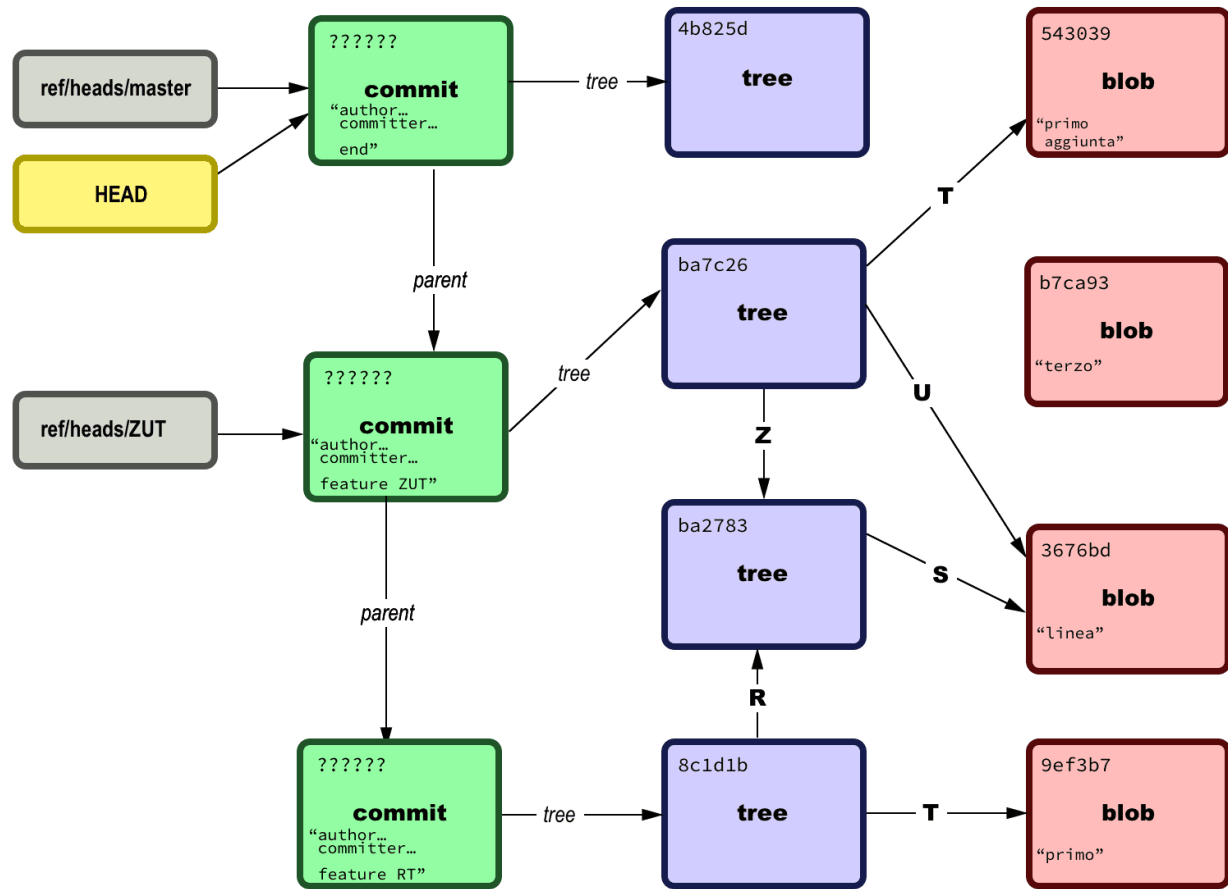

Esercizio 5

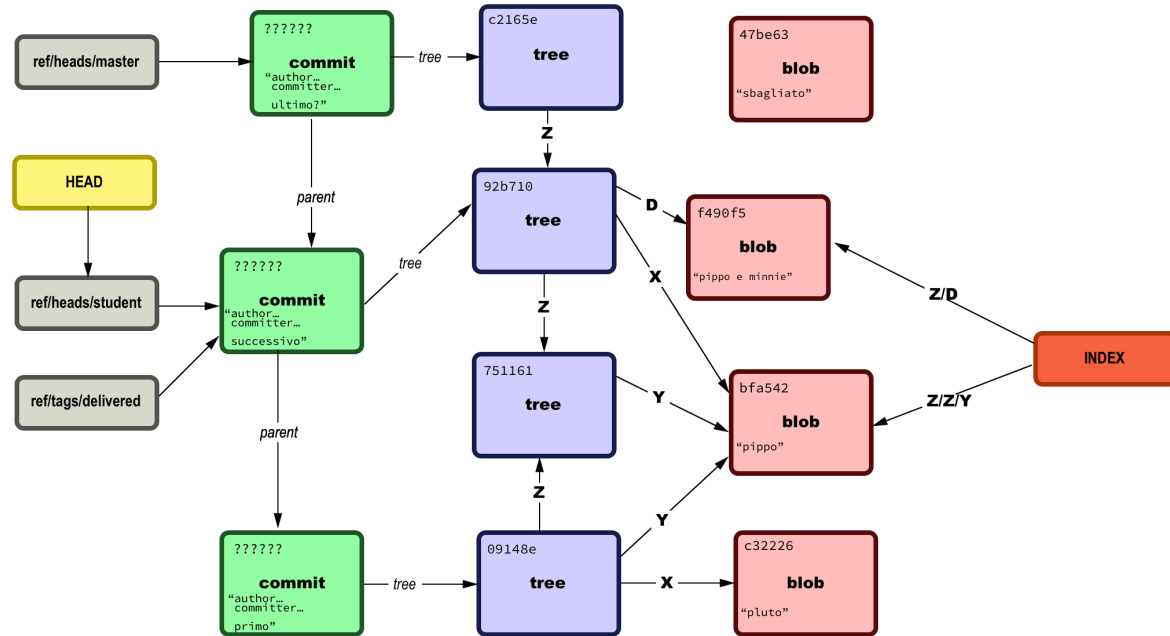

Esercizio finale

Partendo dalla configurazione ottenuta alla fine dell'esercizio 2.

Portare il repository nella situazione richiesta dall'esercizio 1.