

Unidad 2: Modelos de BBDD

BBDD01, Sesión 3:
Modelo E/R Extendido

ÍNDICE

- Otros elementos del modelo E-R
- Modelo E-R extendido.

Otros elementos del modelo E-R

○ **Relaciones específicas**

– **Regular:** relación de dos conjuntos de entidades de igual a igual


– **Relaciones de Identificación:**

- Para identificar de forma única una ocurrencia del conjunto de entidades hijas, debe conocerse la ocurrencia del conjunto de entidades padre con la que está relacionada
- Ejemplo: En un videoclub: película-ejemplares

Otros elementos del modelo E-R

o Relación de Identificación

Ej: Una empresa tiene 10 empleados. Un empleado tiene N nóminas, identificadas por un número que empieza en 1 y continua según los meses de antigüedad en la empresa. Para identificar una nómina es necesario saber a qué empleado corresponde.

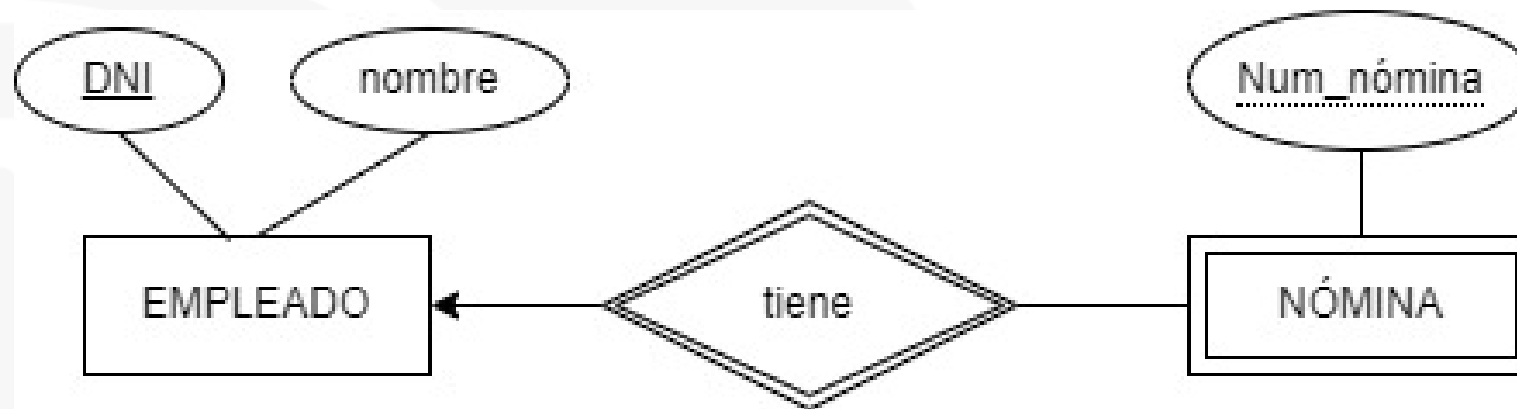

Modelo E-R extendido


- Extensión del modelo básico para modelar más adecuadamente las bases de datos
 - Especialización
 - Generalización
 - Herencia de atributos
 - Agregación
- **Especialización**
 - Una entidad tipo puede incluir subgrupos de entidades tipo, que se diferencian de las otras entidades del conjunto
 - Por sus **atributos**
 - Por las **relaciones que mantiene**
 - Ejemplo: persona que puede ser cliente o empleado
 - La designación de subgrupos dentro de un conjunto de entidades se denomina **especialización**
 - La especialización de persona basándose en si es empleado o cliente
 - Es un proceso de diseño **descendente**: desde lo general a lo particular

Modelo E-R extendido

- El proceso de diseño puede ser también **ascendente** \Rightarrow varias entidades tipo se sintetizan en una entidad de nivel más alto, al apreciar características comunes
- Basada en sus similitudes, la **generalización** sintetiza distintas entidades en una sola. Es la inversa de la especialización
 - Ej: cliente, empleado sintetizan el conjunto de entidades persona
- Entidad de nivel más alto \Rightarrow **superclase**
- Entidad de nivel más bajo \Rightarrow **subclase**
- Los atributos comunes no se repiten: se heredan.

Modelo E-R extendido

- La especialización se representa mediante triángulo etiquetado **ES** (en inglés **IS-A**)
- La relación ES se puede denominar también **superclase-subclase**.

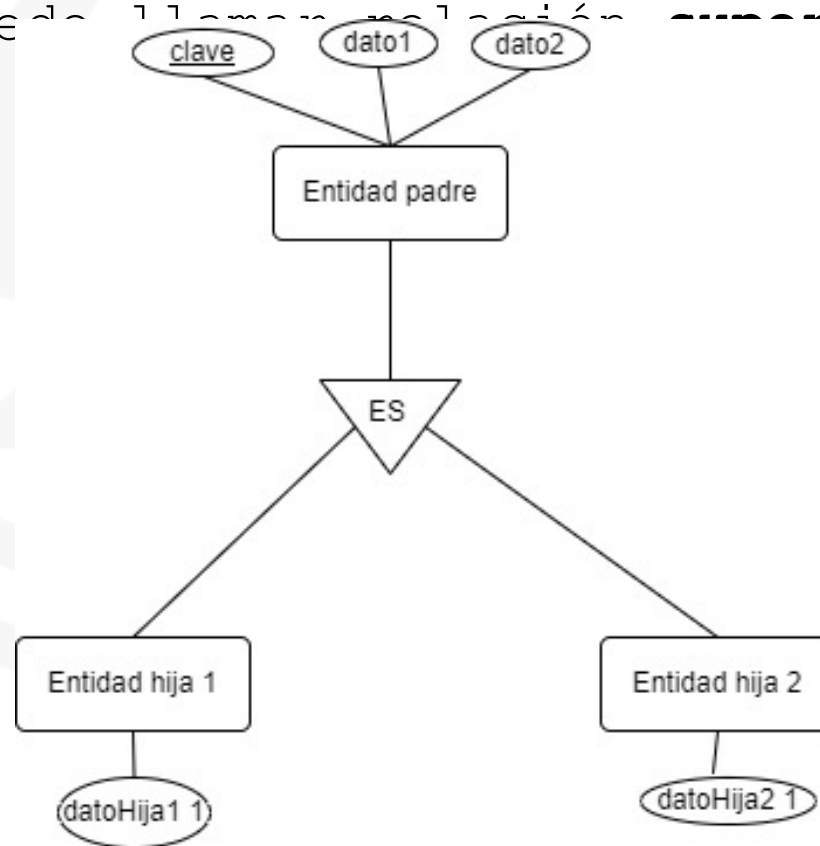

Modelo E-R extendido

○ Herencia de atributos y relaciones


- Los **atributos** de las entidades de nivel más alto son **heredados** por las entidades de nivel más bajo
 - Ej: cliente y empleado heredan los atributos de persona.
 - En el diagrama anterior: "Entidad hija 1" y "Entidad hija 2" heredan los atributos de "Entidad Padre": clave, dato1, dato2
- Un conjunto de entidades de nivel más bajo también hereda la participación en los conjuntos de **relaciones** en los que su entidad de nivel más alto participa
- La herencia se aplica en **todas las capas** de los conjuntos de entidades de nivel más bajo
- **Jerarquía** de conjunto de entidades.

Modelo E-R extendido

○ Restricciones sobre la generalización

- Determinar qué entidades son miembros de entidades de un nivel más bajo
 - Definido **por condición** \Rightarrow la relación miembro se evalúa en función de si una entidad satisface o no una condición explícita o predicado: **Atributo Discriminador**
 - Ej: cuenta tiene un atributo tipo_cuenta, al conjunto de cuentas corrientes solo pertenecen las entidades que satisfacen tipo_cuenta="cuenta corriente"
 - Definido **por el usuario** \Rightarrow las ocurrencias de entidades se asignan a la entidad tipo que indique el usuario de la BD
 - Ej: asignar un empleado a un grupo de trabajo

Modelo E-R extendido

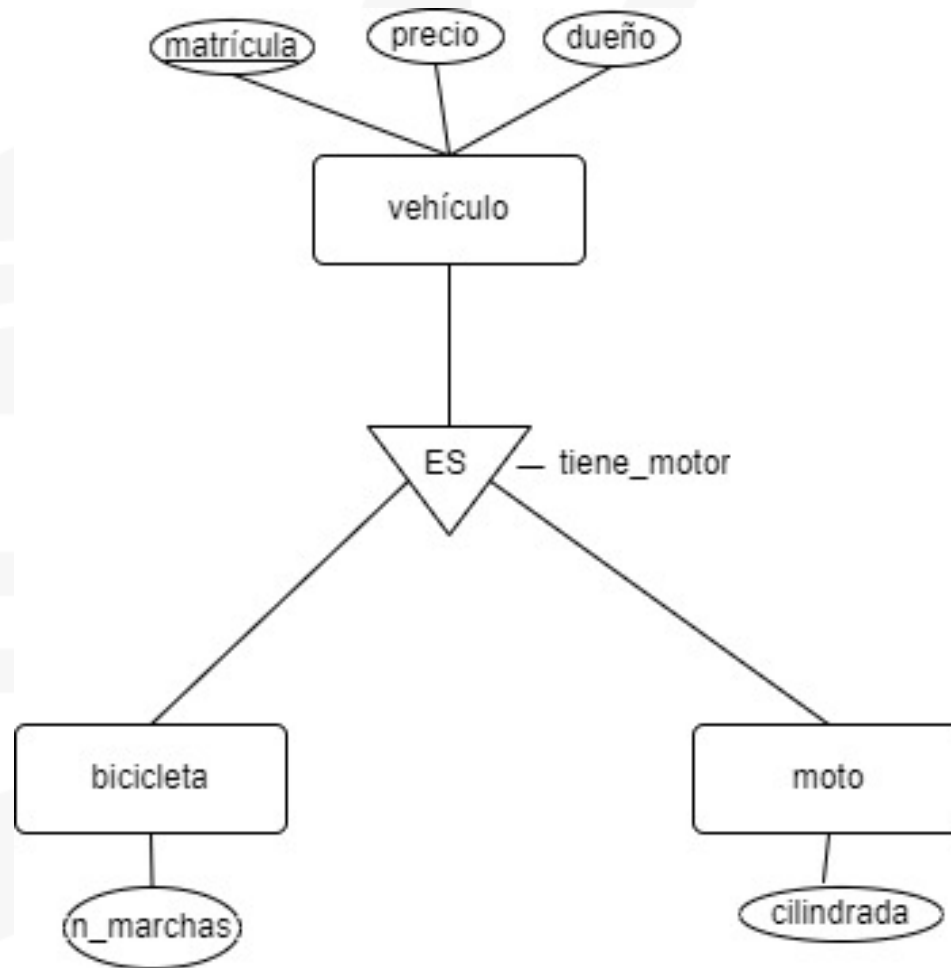

El atributo discriminador *tiene_Motor* pertenece a la entidad *Vehículo*, pero se dibuja en el símbolo de la jerarquía para diferenciarlo como atributo discriminador. Su valor es heredado por las entidades hijas.

Modelo E-R extendido

○ **Restricción de pertenencia** a número de subtipos


- **Disjunto** \Rightarrow una instancia entidad pertenece **como máximo** a un esquema de entidades de nivel más bajo. Ej: cuenta con atributo tipo_cuenta
- **Solapado** \Rightarrow la misma entidad puede pertenecer **a más de un** conjunto de entidades de nivel más bajo. Ej: cliente y empleado a la vez
- La entidad de nivel más bajo solapada es el caso predeterminado
- Se indica añadiendo la palabra **disjunto** en el triángulo o un **arco**.

○ **Restricción de completitud** \Rightarrow especifica si una ocurrencia entidad de nivel más alto debe pertenecer o no a al menos a uno de los tipos de entidades de nivel más bajo en la generalización/especialización

- **Total** \Rightarrow Cada entidad de nivel más alto debe pertenecer a un conjunto de entidades de nivel inferior
- Se representa por un **círculo** entre el padre y el triángulo
- **Parcial** \Rightarrow Algunas entidades de nivel más alto pueden no pertenecer ningún conjunto de entidades de nivel más bajo (predeterminada)


Modelo E-R extendido

- o Parcial y solapado

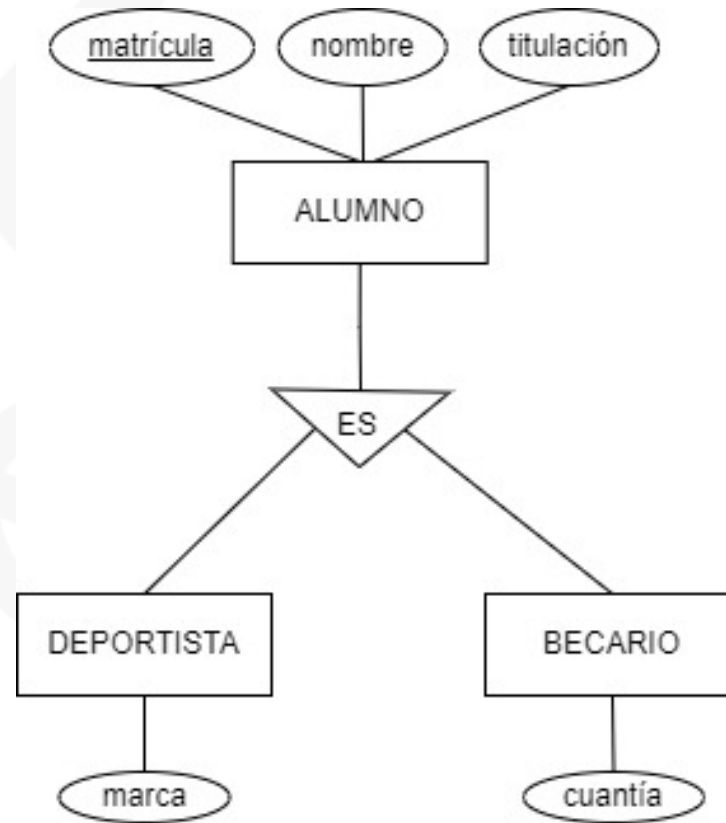


Modelo E-R extendido

- o Solapada total

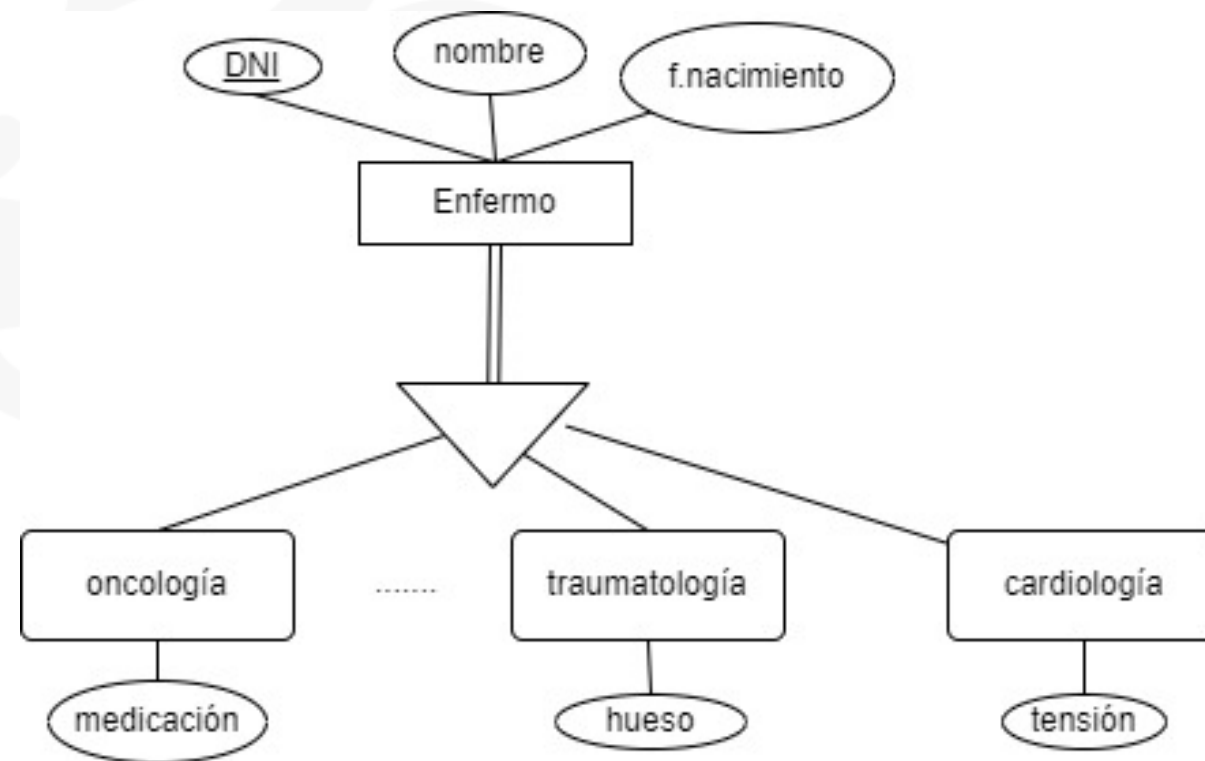


Modelo E-R extendido

- o Disjunta parcial (AKA Exclusiva parcial)

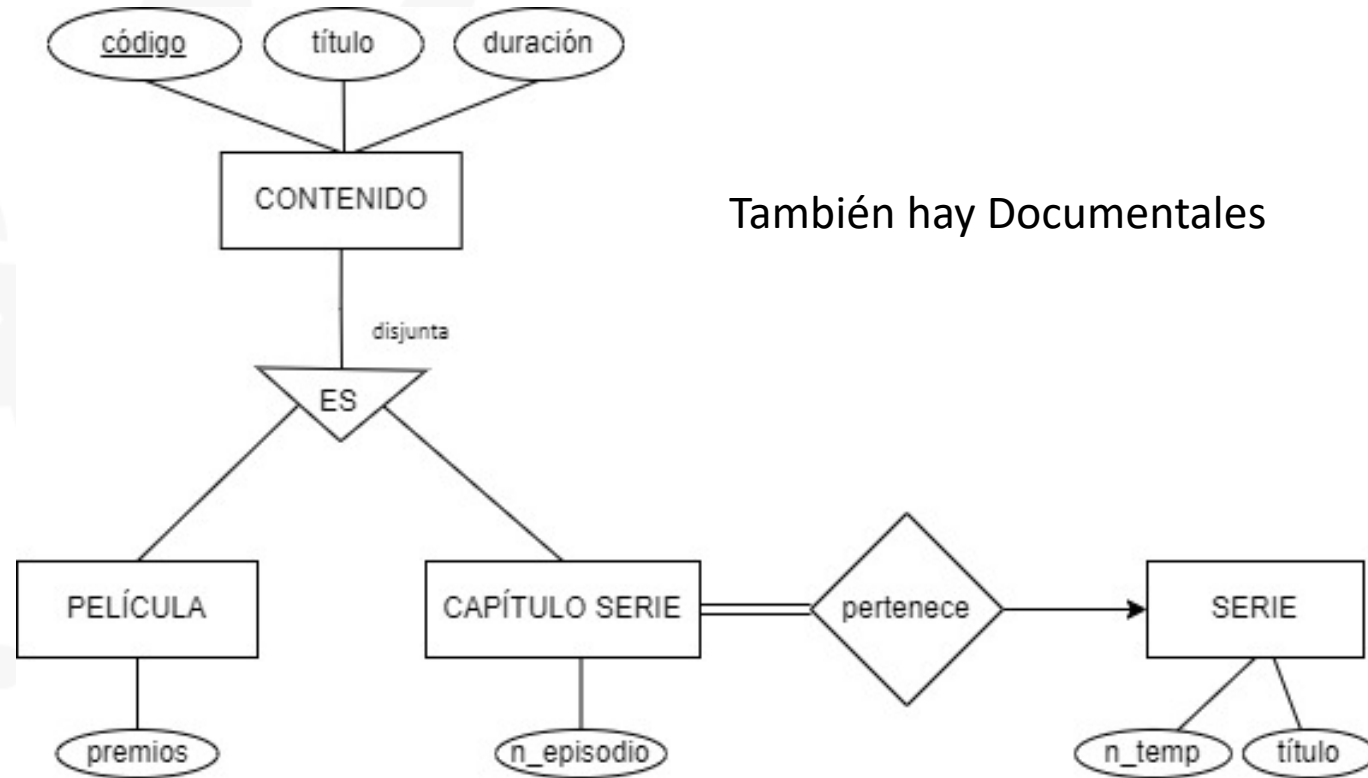

Modelo E-R extendido

- o Disjunta total (Exclusiva total)

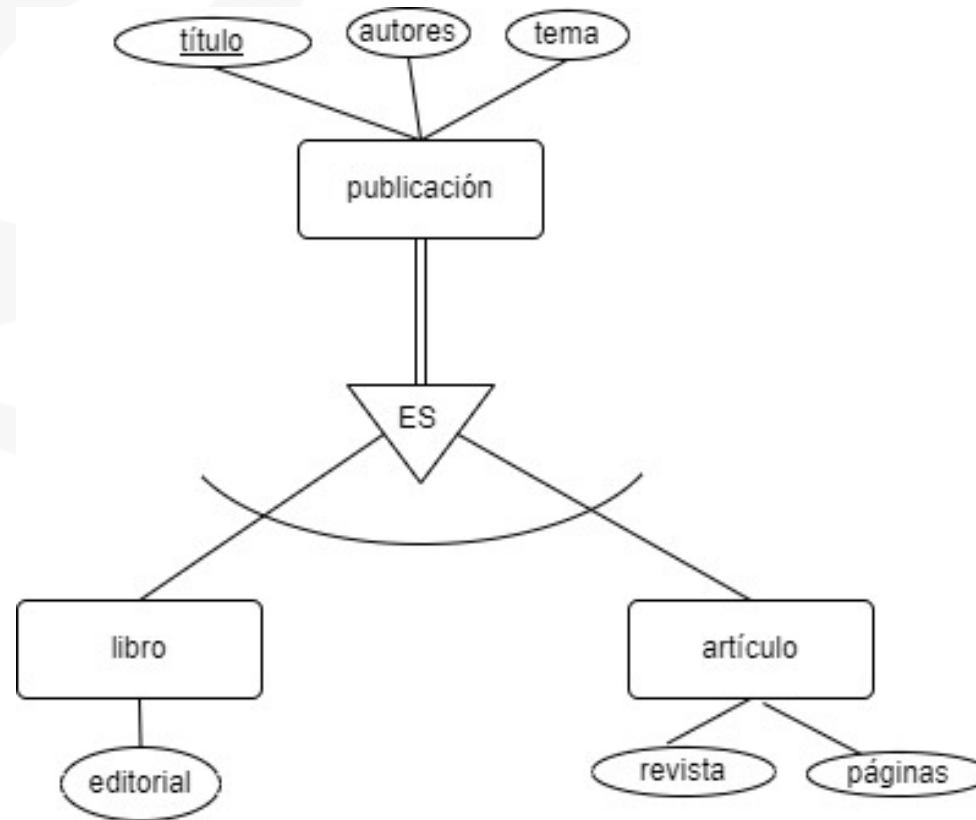

Modelo E-R extendido

○ Agregación


- El modelo E-R no permite expresar relaciones entre relaciones
- Ej: relación ternaria trabaja_en (empleado,sucursal,trabajo) y ahora asignar un director que supervisa las tareas de un empleado
- Relación cuaternaria dirige \Rightarrow información redundante.

Modelo E-R extendido

Politico1 apoya
replantación_forestal el
Coruña, pero no en
Murcia, asesorado por el
biologo_lopez


Político2 apoya
conservación_ballenas en
Coruña asesorado por
biologo_lópez y en Murcia
por biologo_perez

Político3 apoya
replantación forestal en
Coruña y en Murcia
asesorado por
biologo_gomez

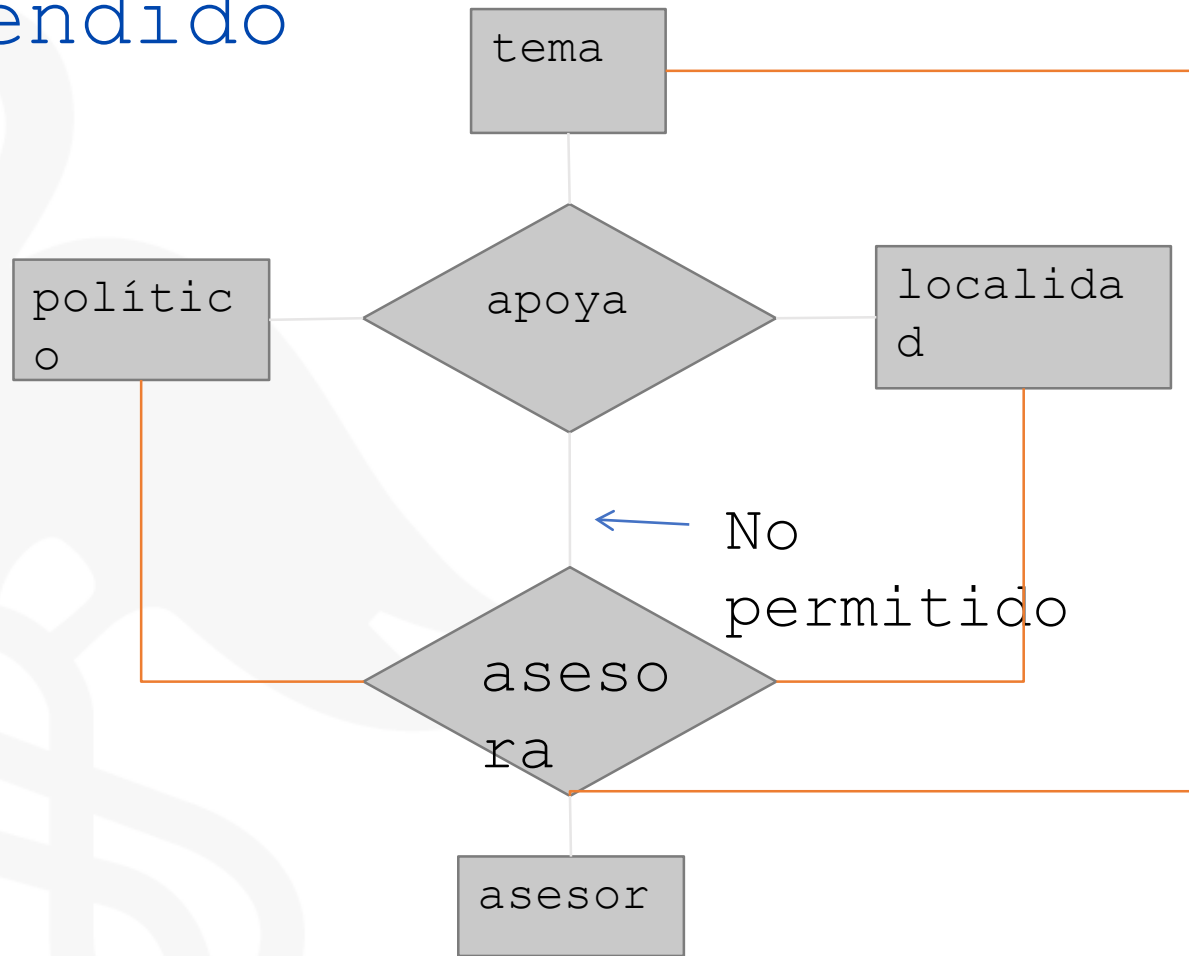

Modelo E-R extendido

- Usar agregación \Rightarrow es una abstracción a través de la cual las relaciones se tratan como entidades de nivel más alto
- El agregado tiene nombre (ej: "Grupo de interés")

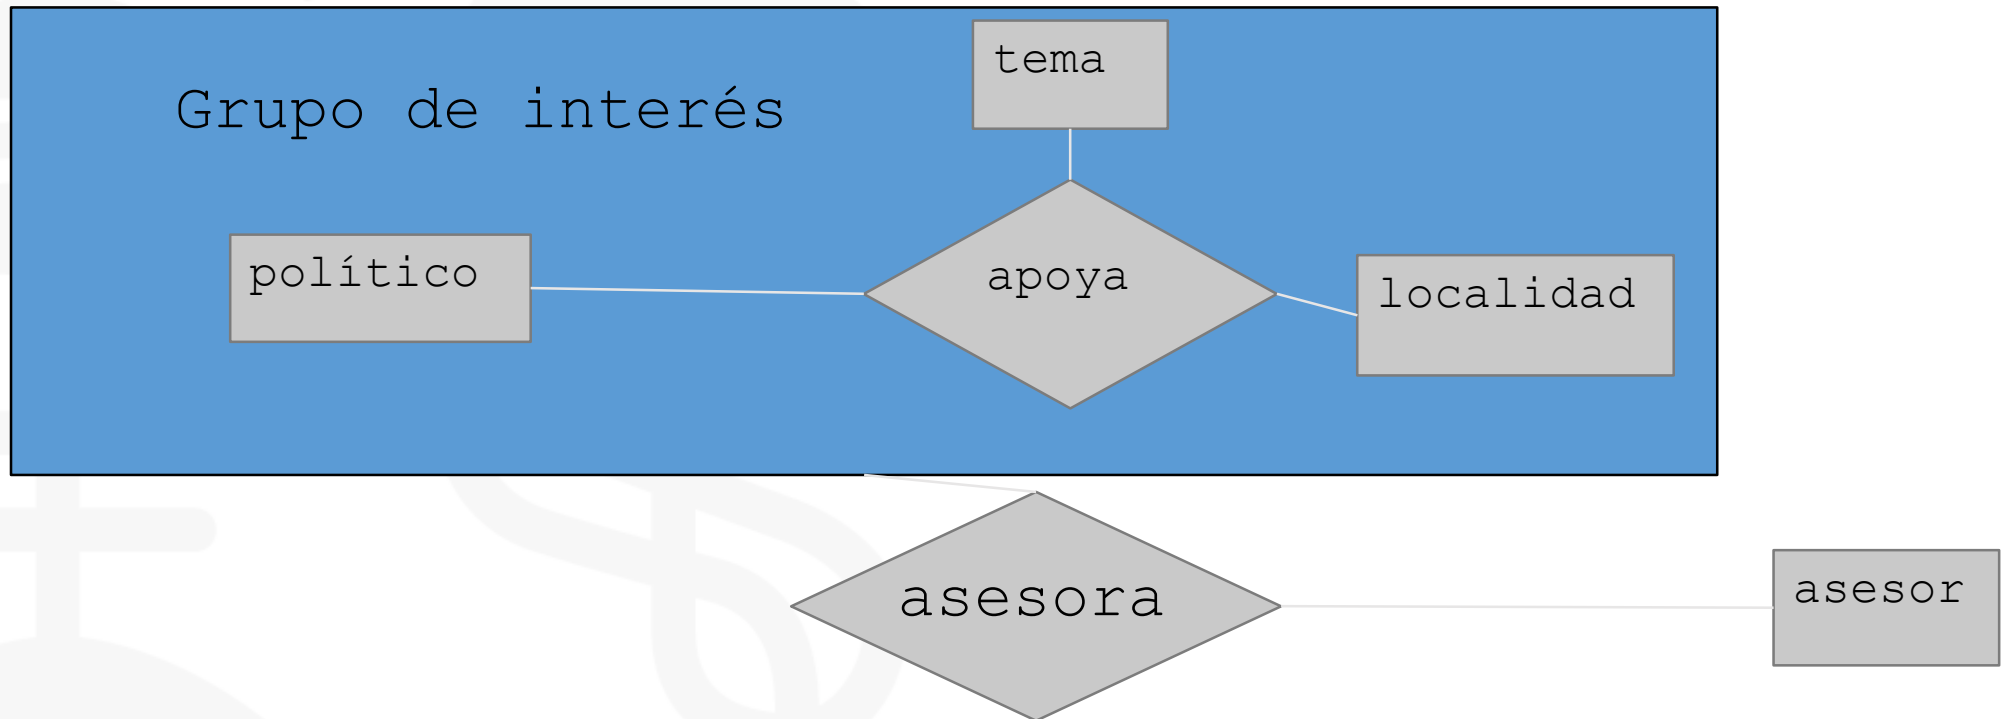


Modelo E-R extendido: Ejemplo agregación

En un deporte, cada partido tiene lugar entre dos equipos (el que juega en casa y el que juega fuera) y tiene un resultado. Un partido puede estar financiado por varias empresas a través de publicidad (ahora no hay árbitro) . Hay que introducir una entidad Empresa y


- a) Una ternaria entre los dos Equipos y la Empresa generaría redundancia: Por cada empresa que financia el partido habría que volver a indicar el resultado (Financia es N:M. Arbitra era 1:N y no las provoca)
- b) Una relación Financia entre Partido y Empresa, pero MERE no permite unir dos relaciones

Solución: una agregación denominada Partido, que se tratará como entidad y que se relaciona con Empresa.

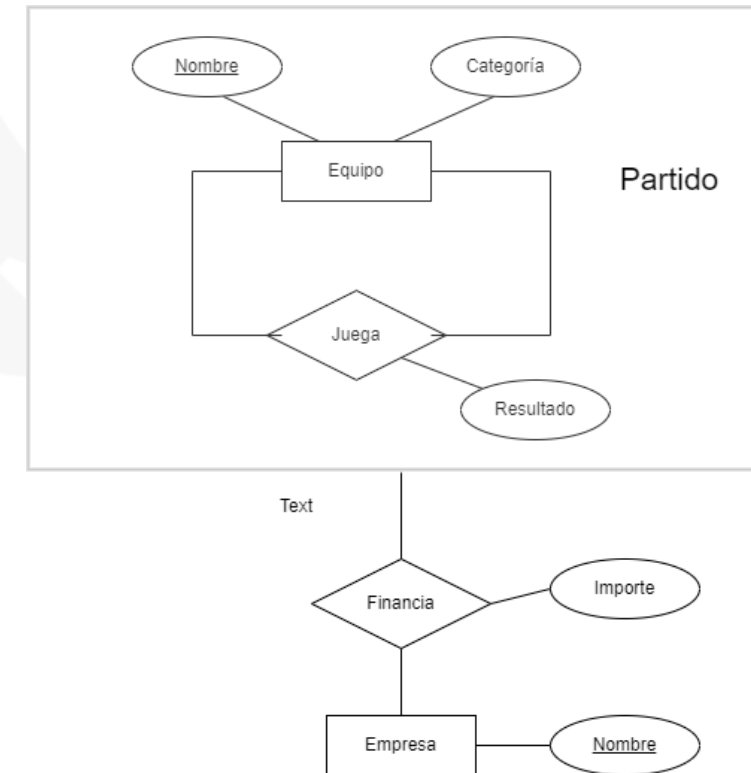

Modelo E-R extendido: Ejemplo de relación ternaria

- Si ambas informaciones requeridas

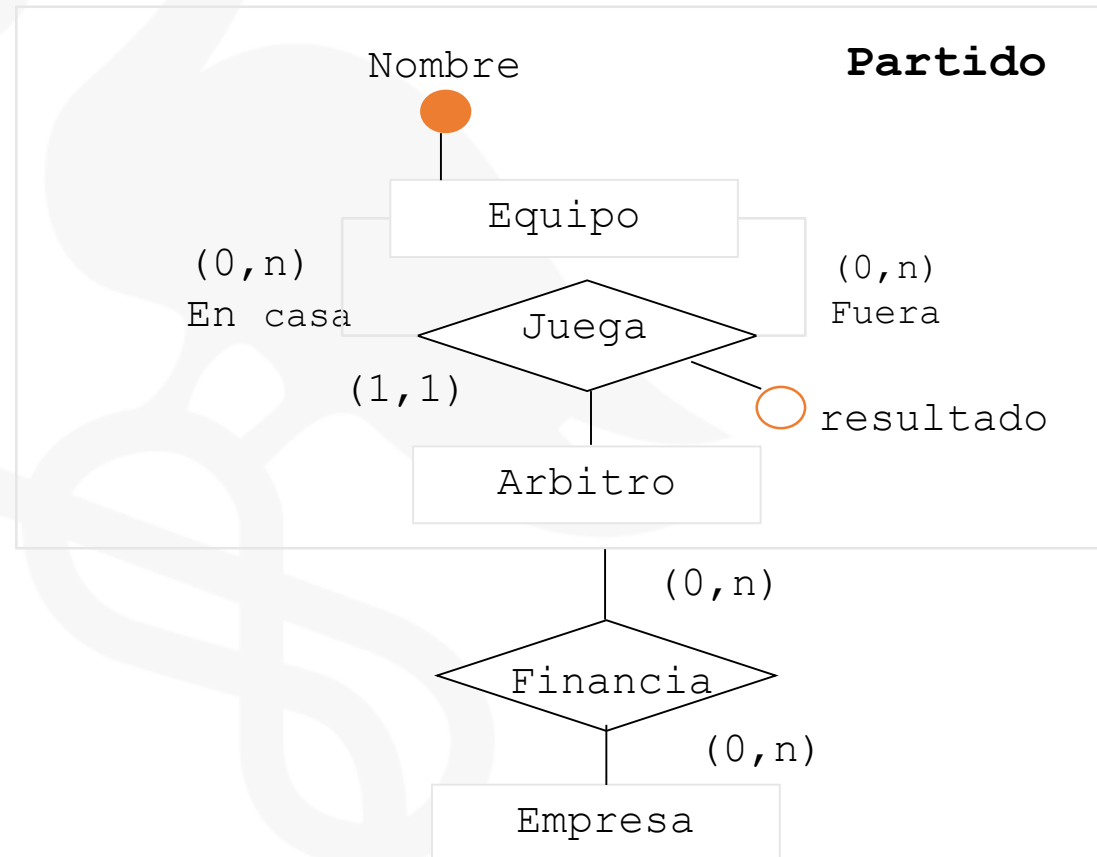


Modelo E-R extendido

o **Caracterización** entre relaciones

- Establece ciertas reglas entre los datos que tienen varias relaciones
- 4 tipos:
 - Inclusividad (Una entidad)
 - Inclusión (Varias entidades)
 - Exclusividad (Una entidad)
 - Exclusión (Varias entidades)
- Los ejemplos siguientes prescinden de los elementos del diagrama que no aportan información relevante para la comprensión de las caracterizaciones (atributos, cardinalidades,...)


Modelo E-R Extendido

○Inclusividad

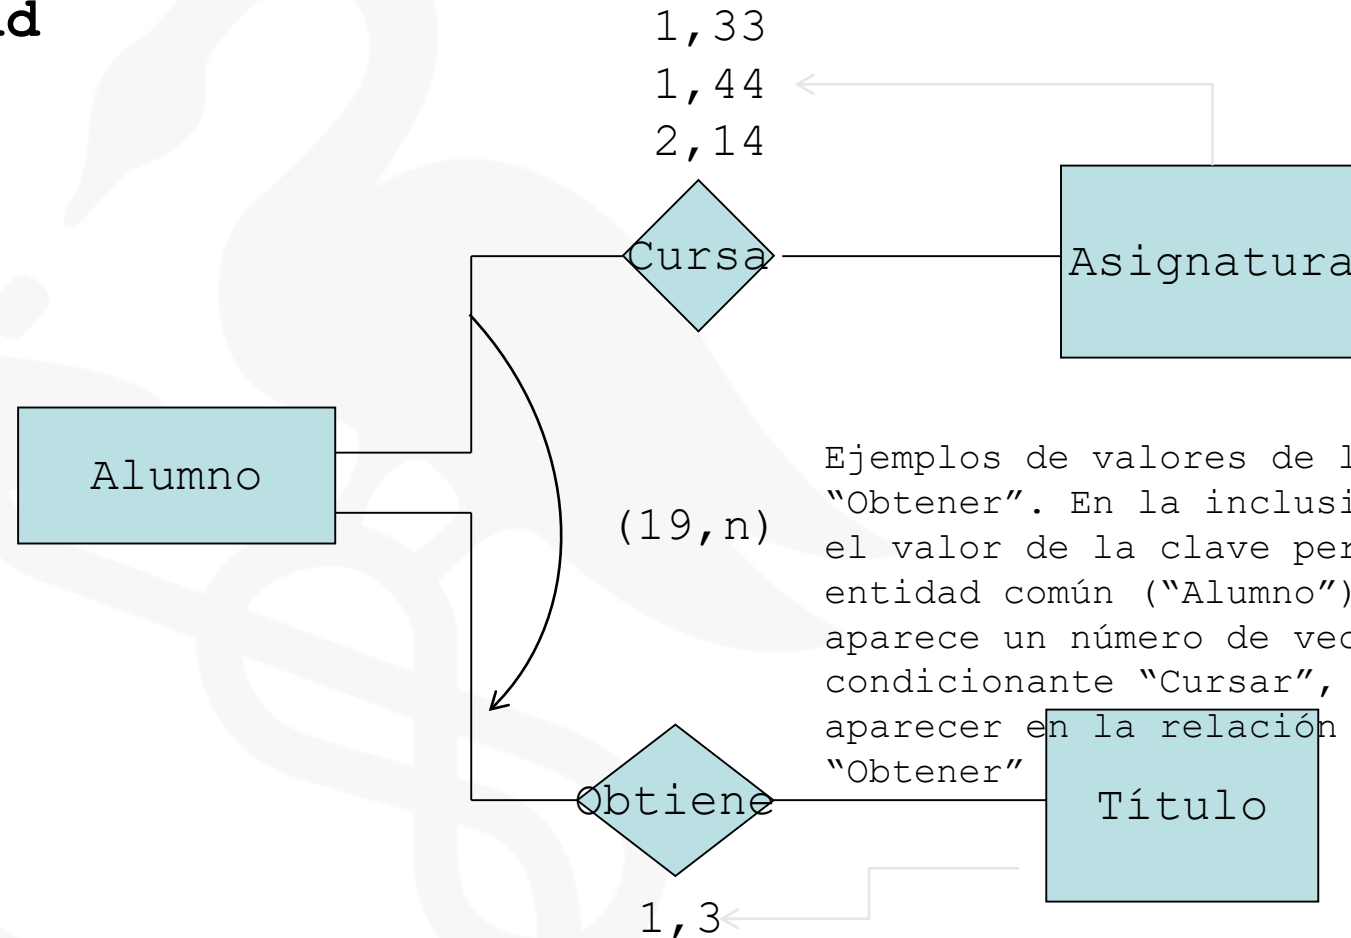


Modelo E-R Extendido

o **Inclusividad:** otro ejemplo

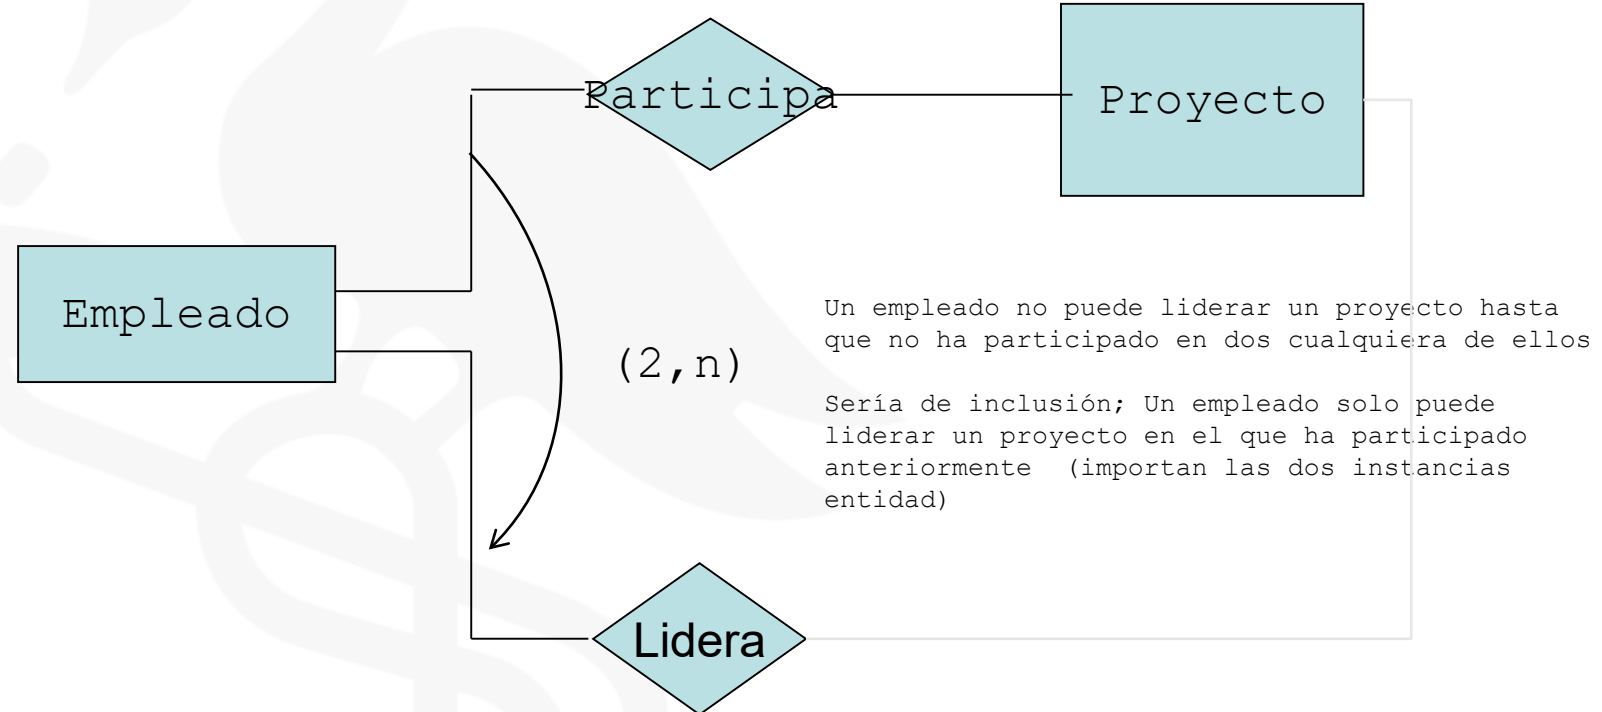

Modelo E-R extendido

○ Inclusión

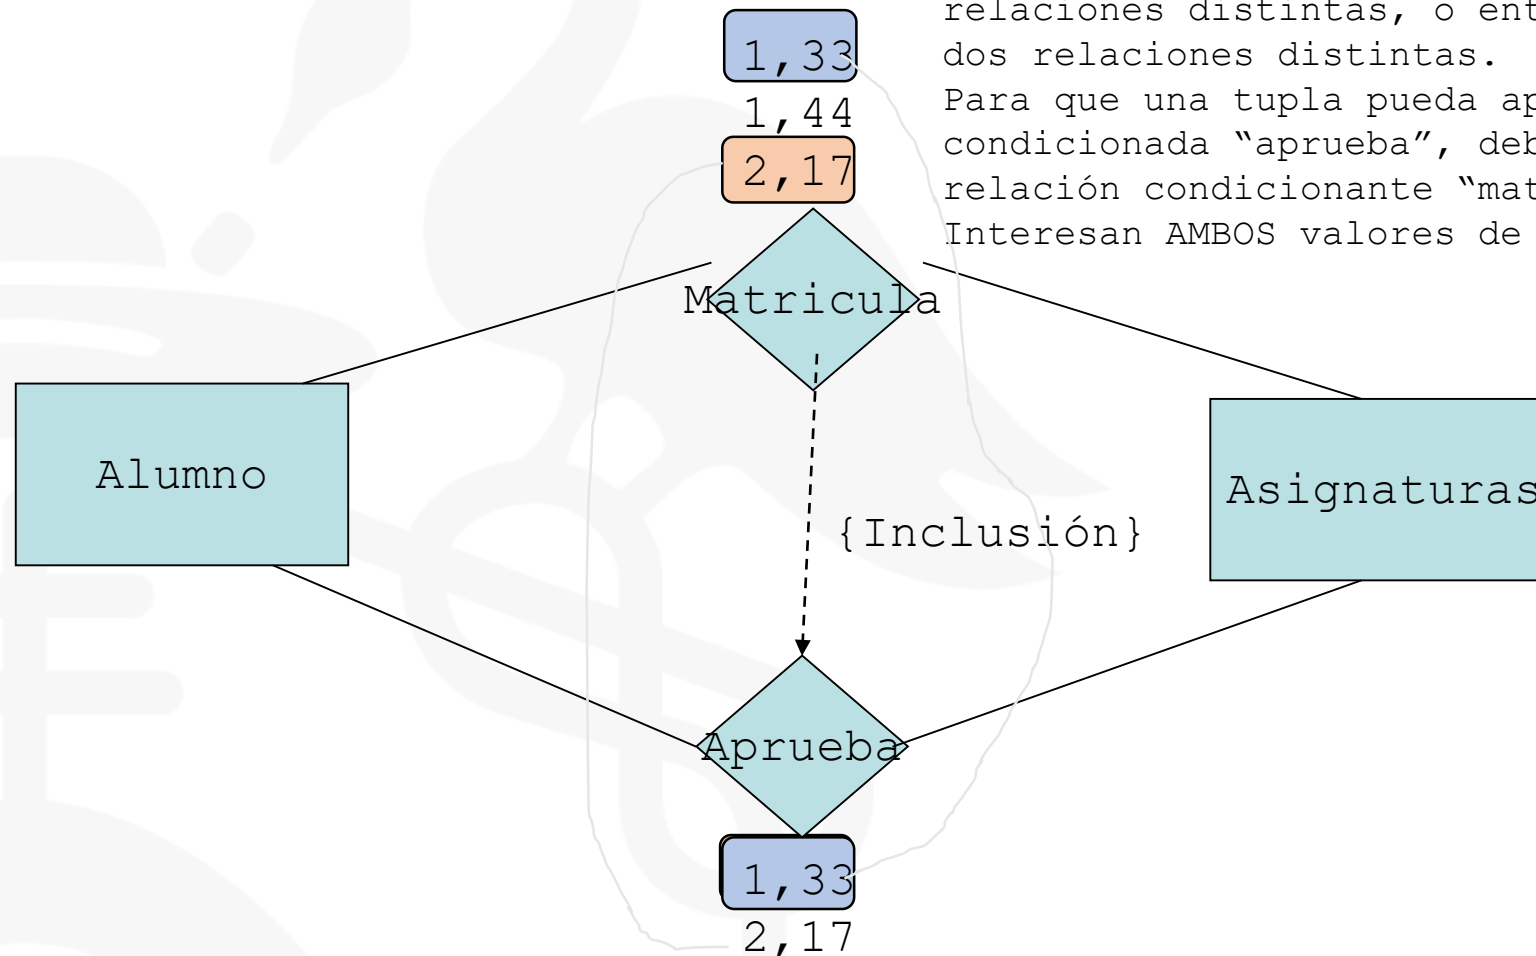


Se da entre dos entidades relacionadas por dos relaciones distintas, o entidades compatibles con dos relaciones distintas.

Para que una tupla pueda aparecer en la relación condicionada "aprueba", debe aparecer antes en la relación condicionante "matricula"

Interesan AMBOS valores de la tupla


Modelo E-R extendido

- **Inclusión:** otro ejemplo

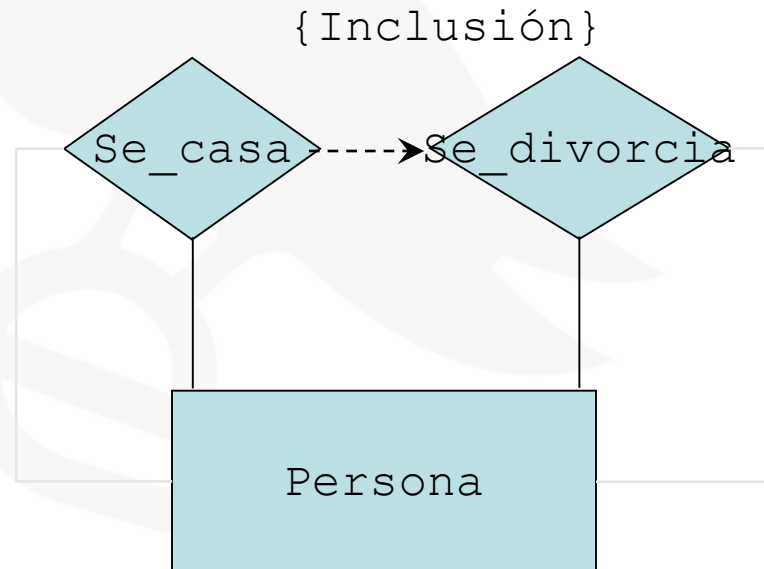

Modelo E-R extendido


○Exclusividad

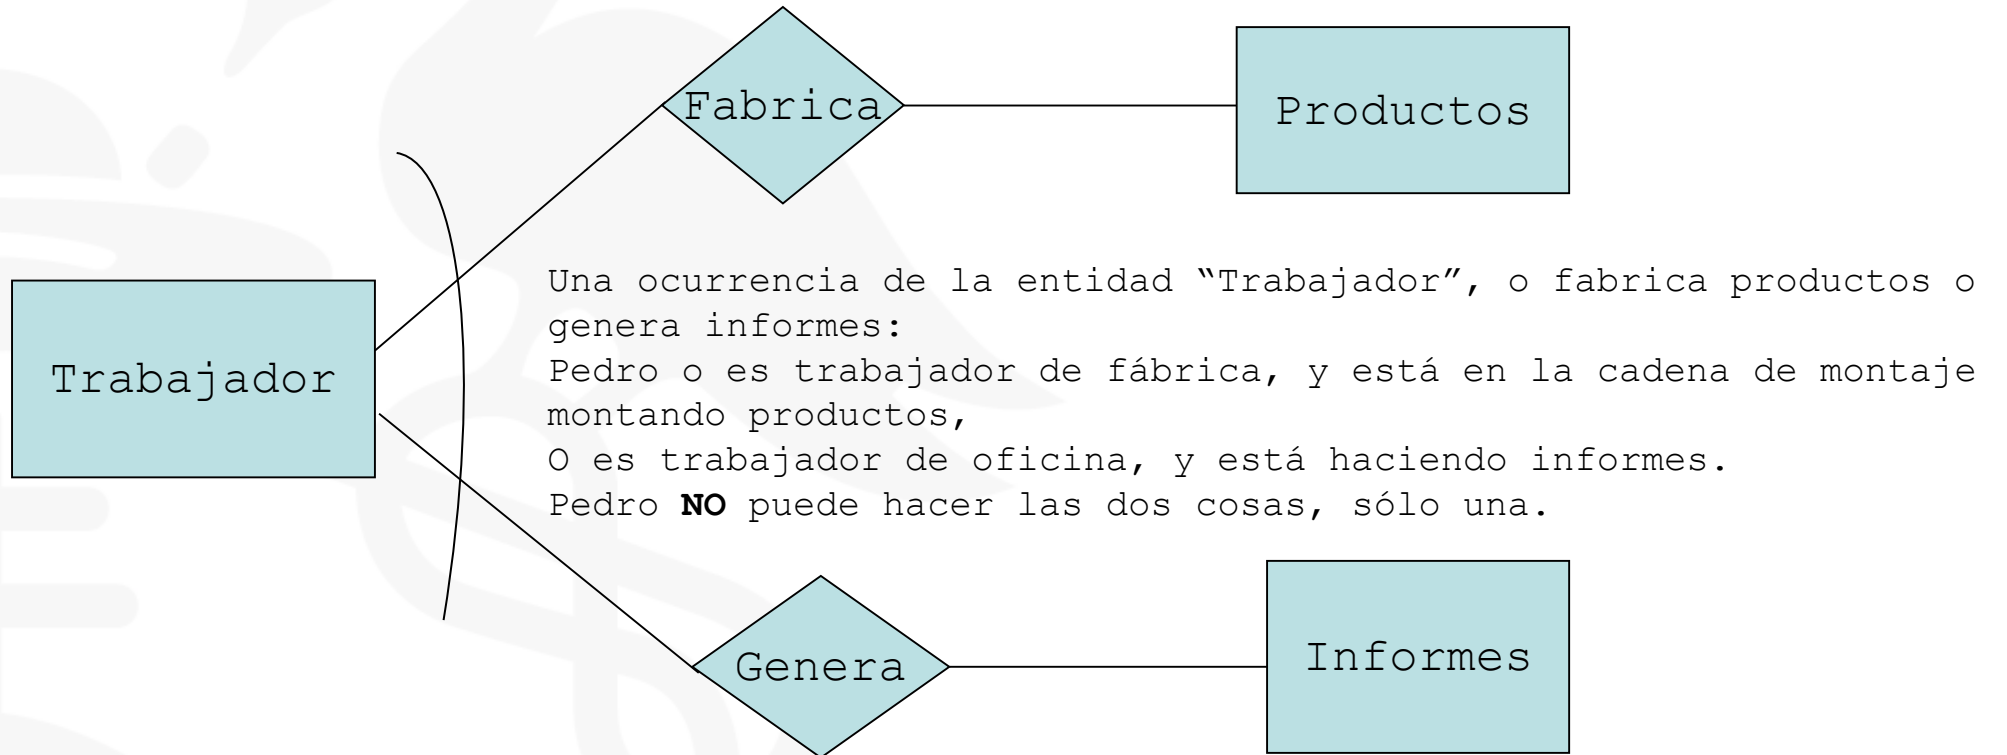

Modelo E-R extendido

○ **Exclusividad:** otro ejemplo


Un profesor puede poner el examen excepto que un familiar suyo se presente en la convocatoria

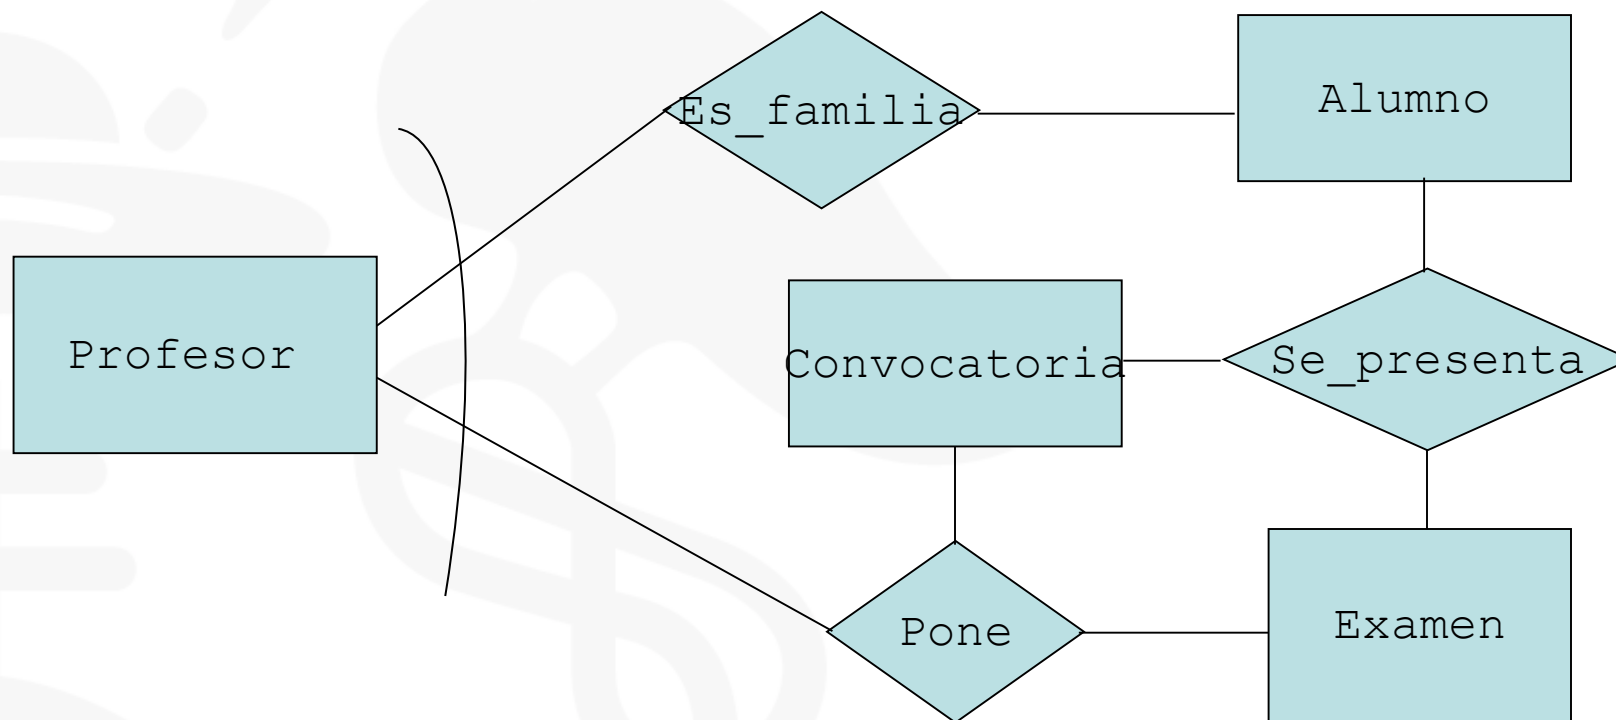

Modelo E-R extendido

○Exclusión


Se da entre dos entidades relacionadas por, o compatibles con, dos relaciones distintas.
Para que una tupla pueda aparecer en la relación condicionada "Cursa", NO DEBE aparecer en la relación condicionada "Imparte", y viceversa.
(funciona en ambos sentidos)
Interesan AMBOS valores de la tupla

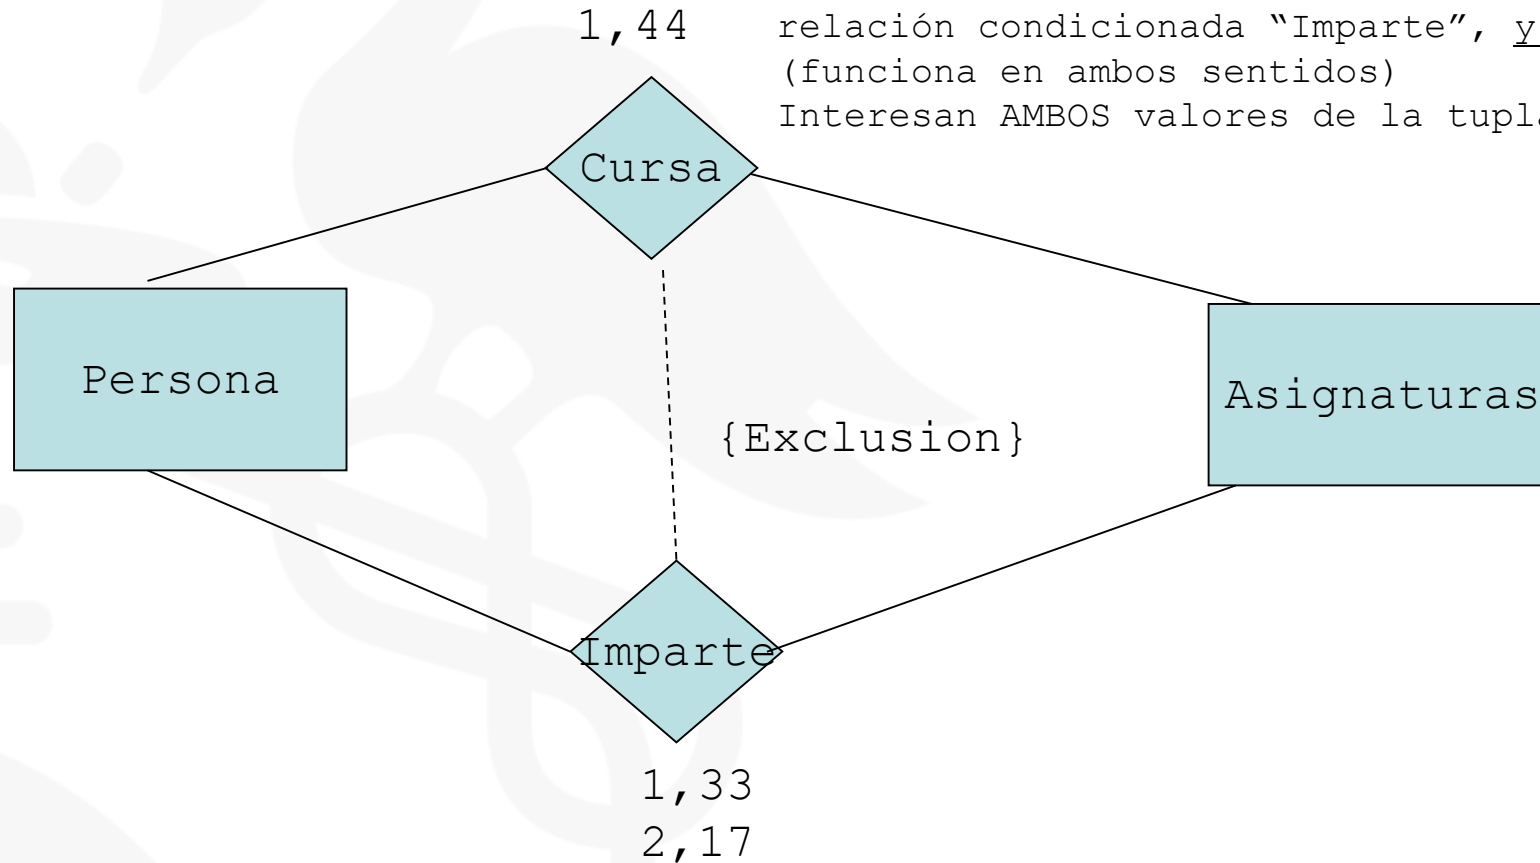

Modelo E-R extendido

- **Exclusión:** Otro ejemplo


Para que una tupla pueda aparecer en la relación condicionada "Audita", NO DEBE aparecer en la relación condicionada "Confecciona", y viceversa. Nadie puede controlar la calidad de algo realizado por sí mismo.

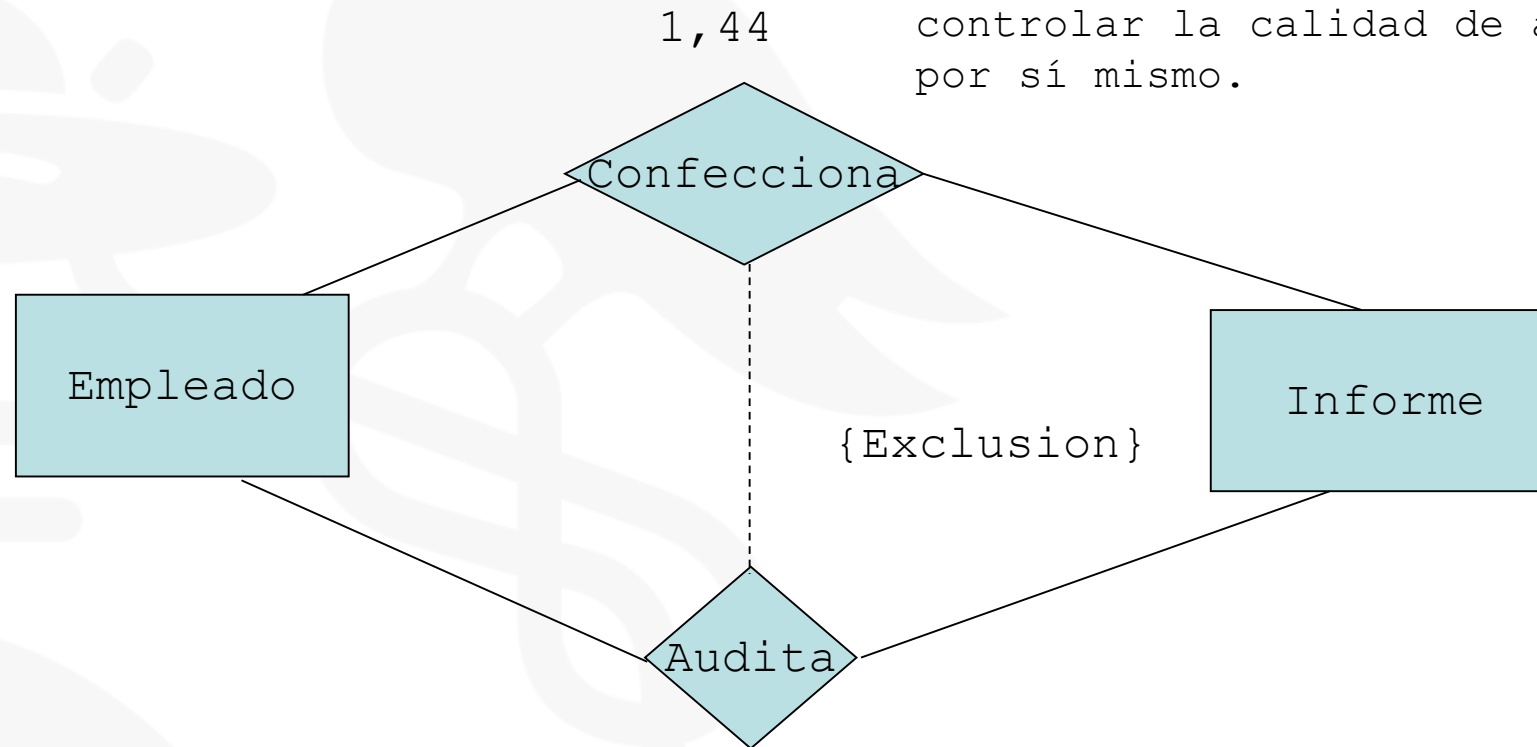

Modelo E-R extendido

Composición

- Indica una relación de pertenencia entre distintas entidades
- Revela que una entidad Compuesto está hecha de (o contiene) entidades "Partes"
- La cardinalidad fija cuántas es necesario asociar al compuesto, para que éste cobre sentido.

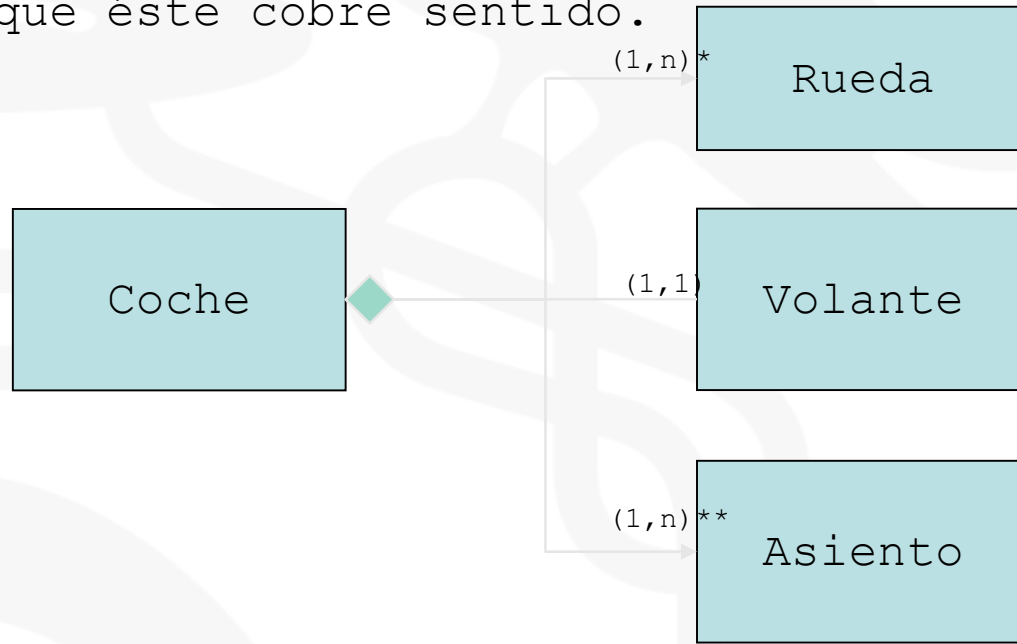

- $(1, n)^* \rightarrow (3, 4)$
- $(1, n)^{**} \rightarrow (1, 7)$

- Ejemplo de diseño
- 1) Buscar verbos y sustantivos del mundo real representado
 - 2) Buscar propiedades de los anteriores

ENUNCIADO 1

El departamento de formación de una empresa desea construir una BD para planificar y gestionar la formación de sus empleados. Las restricciones semánticas que deben recogerse son los siguientes:

- La empresa organiza cursos internos de formación de los que se desea conocer el código de curso, el nombre, una descripción, el número de horas de duración y el coste del curso.
- Un curso puede tener como prerrequisito haber realizado otro(s) previamente, y, a su vez, la realización de un curso puede ser prerrequisito de otros. Un curso que es prerrequisito de otro puede serlo de forma obligatoria u opcional.
- Un mismo curso tiene diferentes ediciones, es decir, se imparte en distintos lugares, fechas y con diversos horarios (intensivo, mañana o tarde). En una misma fecha de inicio sólo puede impartirse una edición de un curso concreto.
- Los cursos se imparten por personal de la propia empresa.
- De los empleados se desea almacenar su código de empleado, nombre y apellidos, dirección, teléfono, NIF, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, firma y salario, así como qué cursos está capacitado para impartir.

- Ejemplos de diseño
- 1) verbos en verde
 - 2) sustantivos del mundo real en rojo
 - 3) propiedades en azul

ENUNCIADO 1

El departamento de formación de una empresa desea construir una BD para planificar y gestionar la formación de sus empleados. Las restricciones semánticas que deben recogerse son las siguientes:

- o La empresa organiza **cursos** internos de formación de los que se desea conocer el código de curso , el nombre , una descripción, el número de horas de duración y el coste del curso.
- o Un curso puede **tener como prerrequisito** haber realizado otro(s) previamente, y, a su vez, la realización de un curso puede ser prerrequisito de otros. Un curso que es prerrequisito de otro puede serlo de forma obligatoria u opcional .
- o Un mismo curso tiene diferentes **ediciones** , es decir, se imparte en distintos lugares, fechas y con diversos horarios (intensivo, mañana o tarde). En una misma fecha de inicio sólo puede impartirse una edición de un curso.
- o Los cursos **se imparten** por personal de la propia empresa.
- o De los **empleados** se desea almacenar su código de empleado , nombre y apellidos , dirección , teléfono , NIF, fecha de nacimiento , nacionalidad, sexo, firma y salario, así como qué cursos está **capacitado** para impartir.

Otras fuentes de información

○ [http://ocw.uc3m.es/ingenieria-informatica/disenio-de-bases-de-datos/teoria/Tema2 \(ModeloER\) .pdf](http://ocw.uc3m.es/ingenieria-informatica/disenio-de-bases-de-datos/teoria/Tema2 (ModeloER) .pdf)