

Conectar Xammp,, importar bbdd a workbench, abrir script y ejecutarlo, guardar. En netbeans, pestaña services,/databases, buscar la bbdd y boton derecho conectar.

Crear ficheros de mapeo, primero debemos establecer la conexion. Sobre el proyecto, boton derecho new/others/hibernate/ hibernate configuration wizard

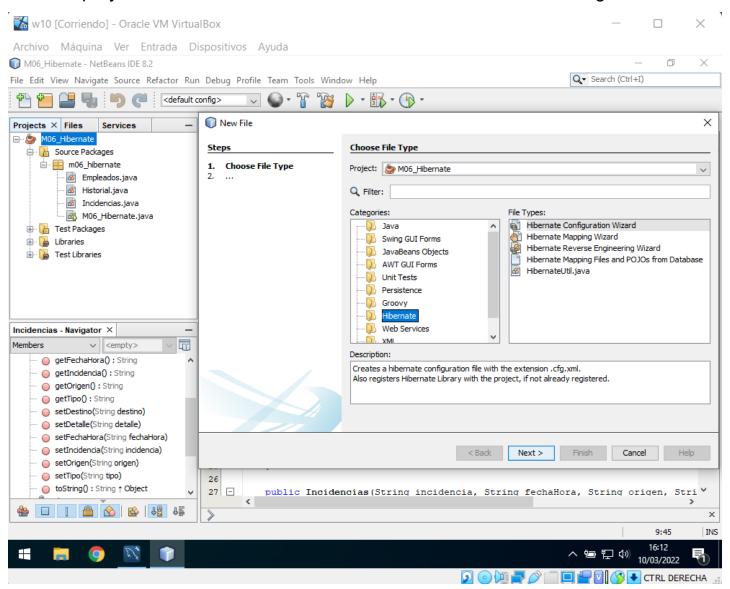

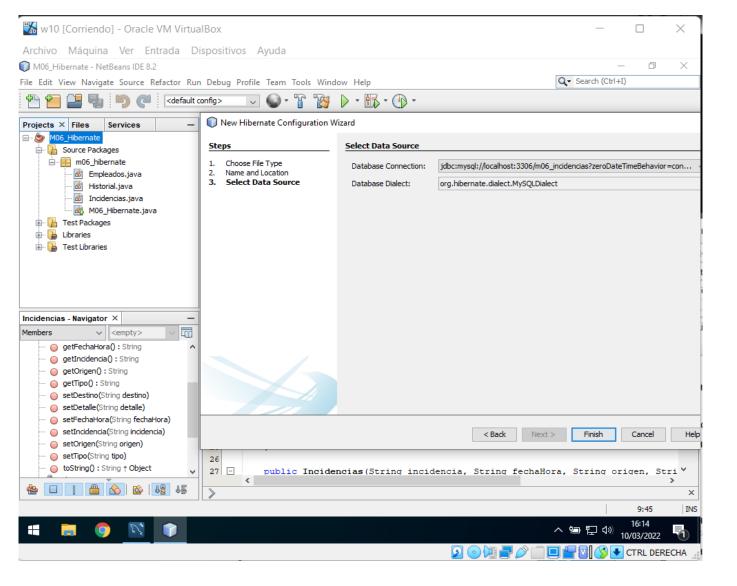

Generar las POJOS de las tablas que queramos relacionar de la bbdd.

Fichero de ingenieria inversa, encima del proyecto boton derecho/new/other/hibernate/ hibernate reverse engeenering, seleccionar tablas a mapear

