



instalando extensão para exportar markdown para pdf

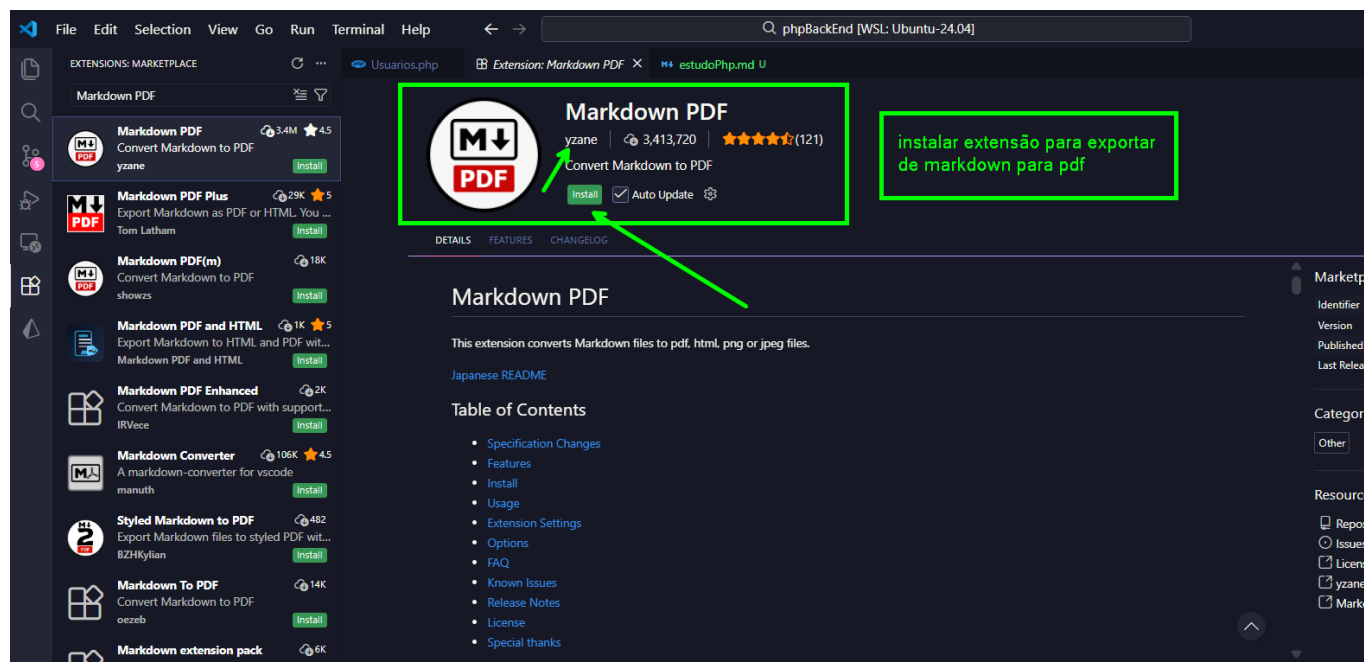


extensão para visualizar pdf

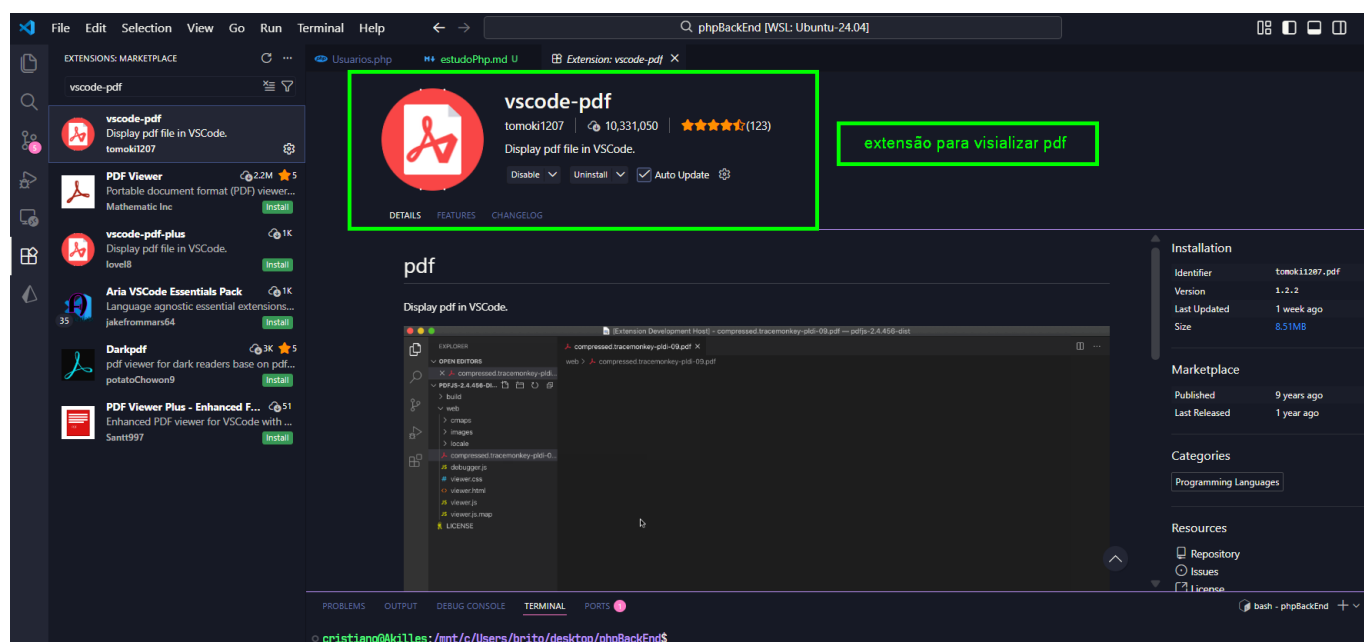


Opção 3: Print to PDF (nativo Windows)

- Ctrl+Shift+V (preview)
- Ctrl+P (imprimir)
- Escolhe "Salvar como PDF"

resolvendo o erro do markdown

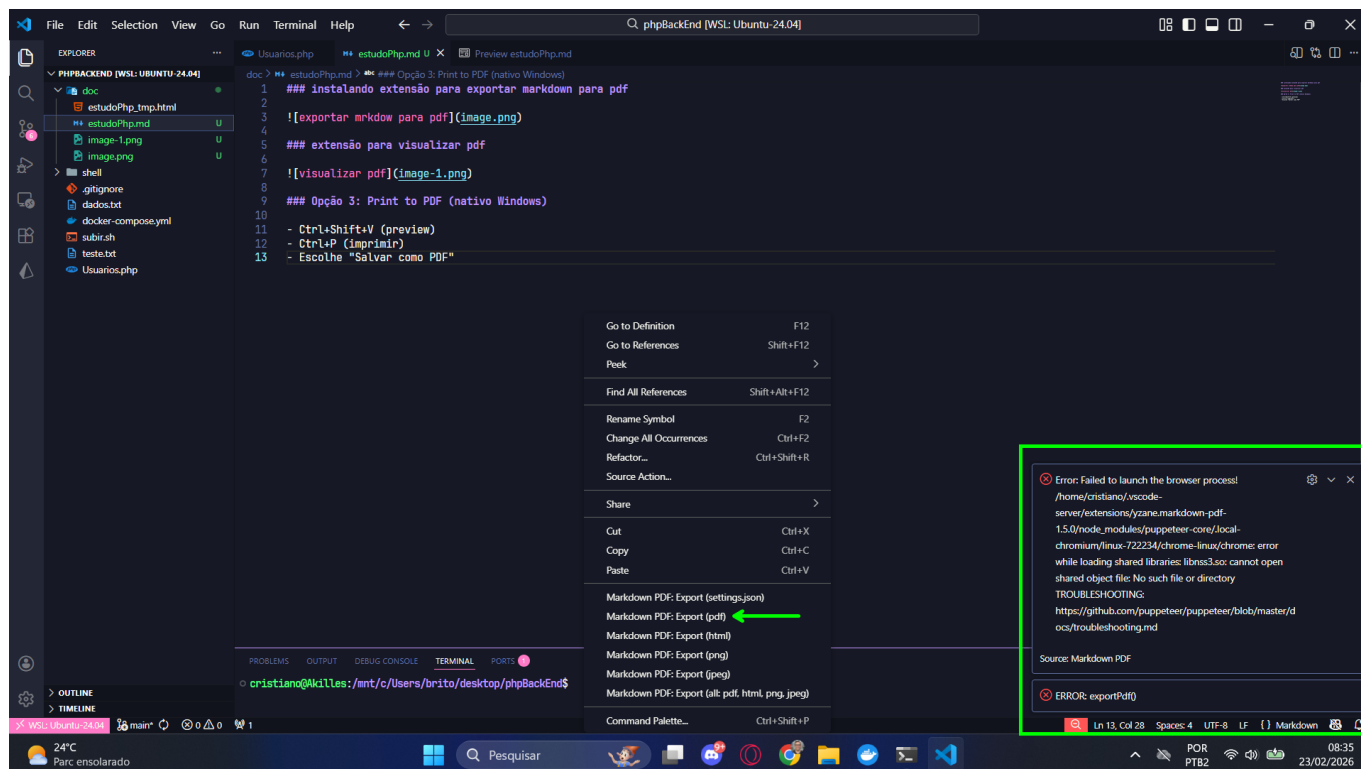

- instalando as bibliotecas para resolver o erro
- `sudo apt update && sudo apt install -y libnss3 libatk-bridge2.0-0 libdrm2 libxkbcommon0 libgbm1 libasound2`

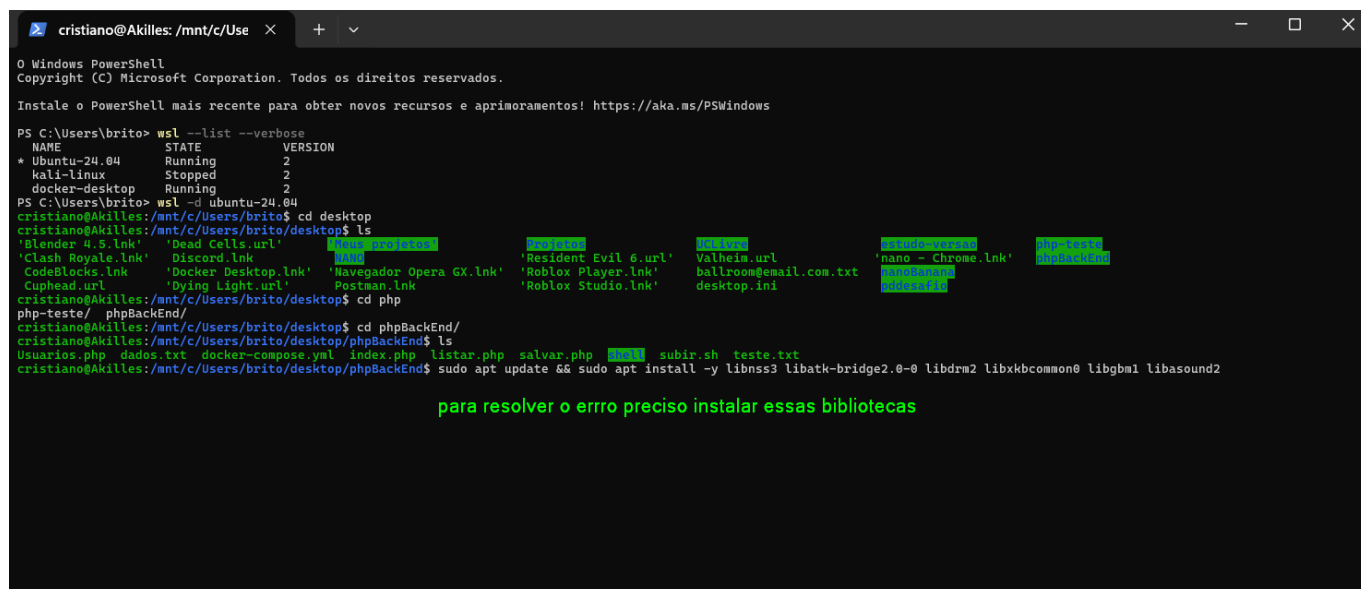

Explicação do comando:

- `sudo apt update` → Atualiza lista de pacotes
- `sudo apt install -y` → Instala sem perguntar
- `libnss3` → Biblioteca de segurança (a que faltou)
- `libatk-bridge2.0-0` → Acessibilidade
- `libdrm2` → Renderização gráfica
- `libxkbcommon0` → Teclado
- `libgbm1` → Gerenciamento de buffer
- `libasound2` → Áudio (o Chromium precisa mesmo sem som)

a senha do terminal: cristiano

instalando as libs

```
cristiano@Akillies:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ sudo apt update && sudo apt install -y libnss3 libatk-bridge2.0-0 libdrm2 libxkbcommon0 libgbm1 libasound2
[sudo] password for cristiano: cristiano
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
111 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'libatk-bridge2.0-0t64' instead of 'libatk-bridge2.0-0'
Package libasound2 is a virtual package provided by:
  liboss4-salsa-asound2 4.2-build2020-lubuntu3.1
  libasound2t64 1.2.11-1ubuntu0.2 (= 1.2.11-1ubuntu0.2)
You should explicitly select one to install.
E: Package 'libasound2' has no installation candidate
cristiano@Akillies:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ |
```

- note o que a saída diz: 'que libasound2 não foi instalada' precisamos corrigir isso e instalar

essa instalação deu erro

instalação corrigida

```
E: Package 'libasound2' has no installation candidate
cristiano@Akillies:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ sudo apt update && sudo apt install -y \
libnss3 \
libatk-bridge2.0-0 \
libdrm2 \
libxkbcommon0 \
libgbm1 \
libasound2t64
```

\ significa que o comando continua

```
cristiano@Akillies: /mnt/c/Use x + v
You should explicitly select one to install.
E: Package 'libasound2' has no installation candidate
cristiano@Akillies:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ sudo apt update && sudo apt install -y \
libnss3 \
libatk-bridge2.0-0 \
libdrm2 \
libxkbcommon0 \
libgbm1 \
libasound2t64
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
111 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'libatk-bridge2.0-0t64' instead of 'libatk-bridge2.0-0'
libatk-bridge2.0-0t64 is already the newest version (2.52.0-1build1).
libatk-bridge2.0-0t64 set to manually installed.
libxkbcommon0 is already the newest version (1.6.0-1build1).
libxkbcommon0 set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libgl1-amd-gpu libgl1-mesa libllvml19 libwayland-server0 libxcb-dri2-0
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  alsa-topology-conf alsa-ucm-conf libasound2-data libdrm-amdgpu1 libdrm-common libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libegl-mesa0 libgl1-mesa-dri libglx-mesa0 libllvml19
  libnsspr4 mesa-libgallium mesa-vulkan-drivers
Suggested packages:
  alsa-utils libasound2-plugins
The following NEW packages will be installed:
  alsa-topology-conf alsa-ucm-conf libasound2-data libasound2t64 libllvml19 libnsspr4 libnss3
The following packages will be upgraded:
  libdrm-amdgpu1 libdrm-common libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libegl-mesa0 libgbm1 libgl1-mesa-dri libglx-mesa0 mesa-libgallium mesa-vulkan-drivers
12 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 99 not upgraded.
Need to get 61.4 MB of archives.
After this operation, 175 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libdrm-common all 2.4.125-1ubuntu0.1~24.04.1 [9174 B]
```

nenhum pacote apresentou falha todos instalados


confirmar se tudo foi instalado

- `dpkg -l | grep -E 'libnss3|libatk-bridge|libdrm2|libxkbcommon|libgbm|libasound'`

```
Setting up mesa-vulkan-drivers:amd64 (25.2.8-0ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up libdrm-nouveau2:amd64 (2.4.125-1ubuntu0.1~24.04.1) ...
Setting up libdrm-radeon1:amd64 (2.4.125-1ubuntu0.1~24.04.1) ...
Setting up libdrm-intel1:amd64 (2.4.125-1ubuntu0.1~24.04.1) ...
Setting up mesa-libgallium:amd64 (25.2.8-0ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up libgbm1:amd64 (25.2.8-0ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up libgl1-mesa-dri:amd64 (25.2.8-0ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up libegl-mesa0:amd64 (25.2.8-0ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up libglx-mesa0:amd64 (25.2.8-0ubuntu0.24.04.1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
cristiano@Akilles: /mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackend$ dpkg -l | grep -E 'libnss3|libatk-bridge|libdrm2|libxkbcommon|libgbm|libasound'
ii  libasound2-data      1.2.11-1ubuntu0.2      all          Configuration files and profiles for ALSA drivers
ii  libasound2t64:amd64 1.2.11-1ubuntu0.2      amd64        shared library for ALSA applications
ii  libatk-bridge2.0-0t64:amd64 2.52.0-1build1      amd64        AT-SPI 2 toolkit bridge - shared library
ii  libdrm2:amd64        2.4.125-1ubuntu0.1~24.04.1 amd64        Userspace interface to kernel DRM services -- runtime
ii  libgbm1:amd64        25.2.8-0ubuntu0.24.04.1 amd64        generic buffer management API -- runtime
ii  libnss3:amd64        2:3.98-1build1        amd64        Network Security Service libraries
ii  libxkbcommon0:amd64 1.6.0-1build1         amd64        Library interface to the XKB compiler - shared library
cristiano@Akilles: /mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackend$
```

confirmar se tudo foi instalado

importante fechar e abrir o vscode para ver se tudo vai funcionar

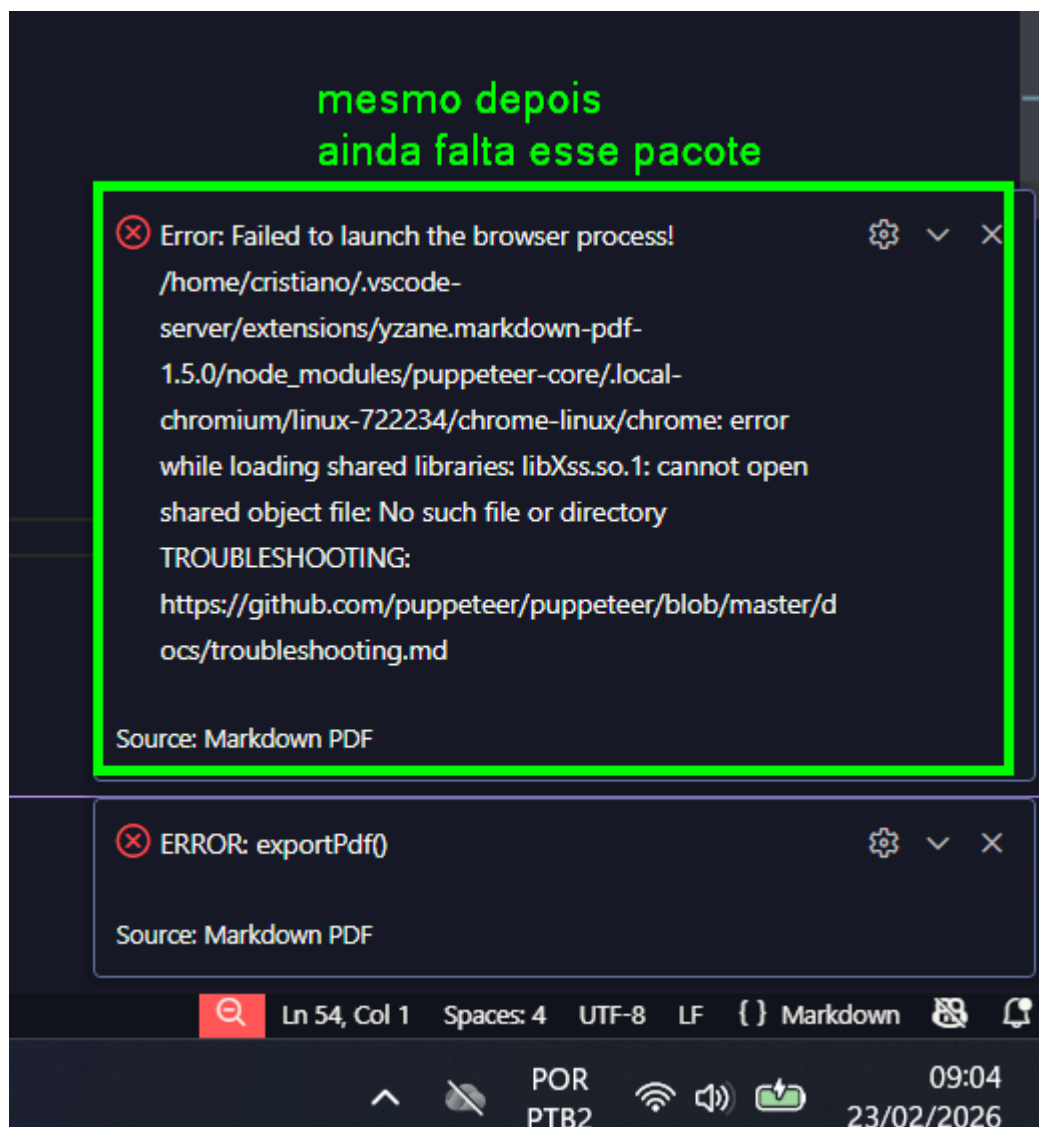

- mesmo depois de instalar tudo ainda falta esse pacote irei instalar manualmente
- `sudo apt update`
- `sudo apt install -y libxss1`


```

cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ npm -v
10.8.2
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ sudo apt update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
99 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ sudo apt install -y libxss1
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libgl1-amd-glx libglapi-mesa libllvm19 libwayland-server0 libxcb-dri2-0
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following NEW packages will be installed:
  libxss1
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 99 not upgraded.
Need to get 7204 B of archives.
After this operation, 31.7 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libxss1 amd64 1:1.2.3-1build3 [7204 B]
Fetched 7204 B in 0s (18.0 kB/s)
Selecting previously unselected package libxss1:amd64.
(Reading database ... 79468 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libxss1_1%3a1.2.3-1build3_amd64.deb ...
Unpacking libxss1:amd64 (1:1.2.3-1build3) ...
Setting up libxss1:amd64 (1:1.2.3-1build3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$

```

- fechar e abrir o vscode para testar de novo

erro corrigido estamos salvando mas onde salva?

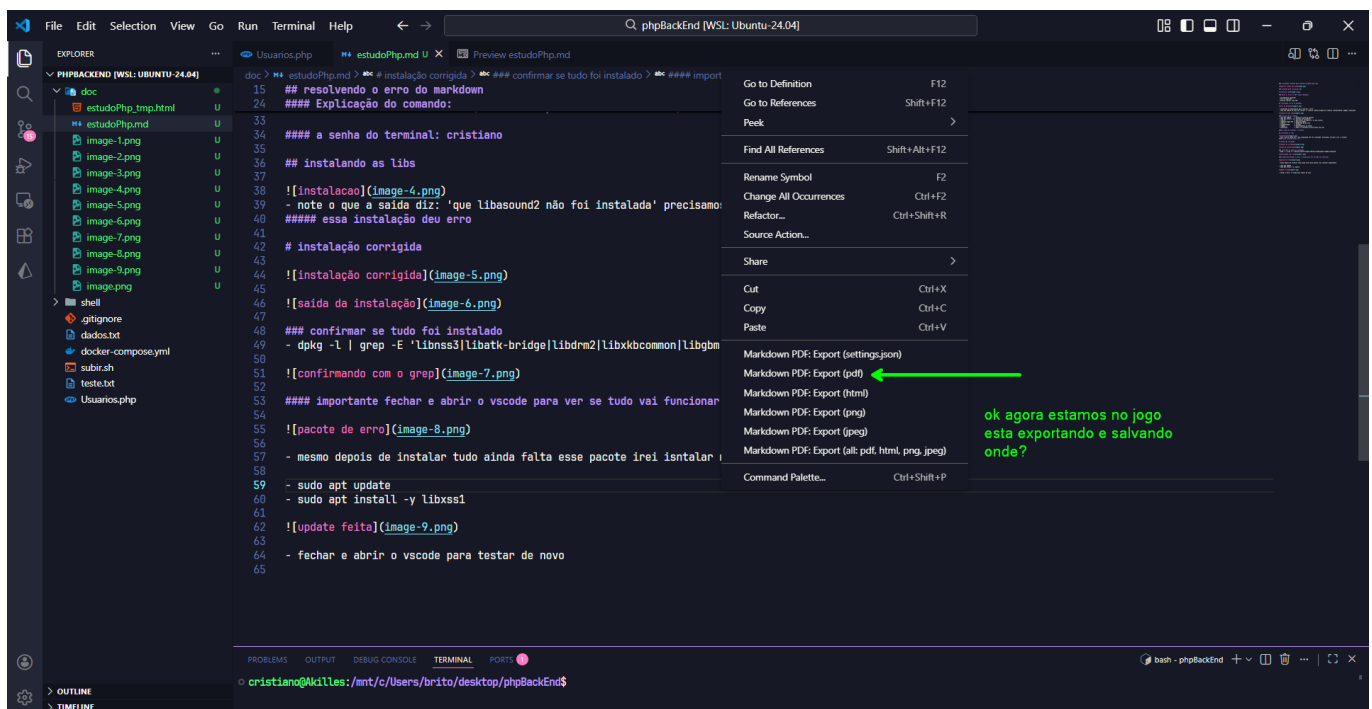

- é salvo no mesmo diretorio

```

35
36 ## instalando as libs
37
38 ![instalacao](image-4.png)
39 - note o que a saída diz: 'que libasound2 não foi instalada' precisamos corrigir isso e instalar
40 ##### essa instalação deu erro
41
42 # instalação corrigida
43
44 ![instalação corrigida](image-5.png)
45
46 ![saida da instalação](image-6.png)
47
48 ### confirmar se tudo foi instalado
49 - dpkg -l | grep -E 'libnss3|libatk-bridge|libdrm2|libxkbcommon|libgbm|libasound'
50
51 ![confirmando com o grep](image-7.png)
52
53 ##### importante fechar e abrir o vscode para ver se tudo vai funcionar
54
55 ![pacote de erro](image-8.png)
56
57 - mesmo depois de instalar tudo ainda falta esse pacote irei instalar manualmente
58
59 - sudo apt update
60 - sudo apt install -y libxss1
61
62 ![update feita](image-9.png)
63
64 - fechar e abrir o vscode para testar de novo
65 ### erro corrigido estamos salvando mas onde salva?
66
67 ![onde salva](image-10.png)
68
69

```

P: onde é salvo?
R: no mesmo diretorio

Estudo de markdown para uso nos pdfs

2. Tópicos e Hierarquia (Menus)

Para criar títulos e subtítulos, usamos a hashtag #. Quanto mais hashtags, menor o título.

Markdown

```

# Título Principal (Geralmente o nome da matéria)
## Título da Aula (Capítulo)
### Subtópico (Explicação específica)
#### Tópico menor

```

topicos

3. Formatação de Texto

Para dar ênfase aos seus estudos:

- **Negrito:** Use dois asteriscos ****texto**** -> **texto**
- *Itálico:* Use um asterisco **texto** -> *texto*
- ~~Riscado:~~ Use dois tís ~~~~texto~~~~ -> ~~texto~~
- `Código inline`: Use uma crase para comandos simples (como você viu na imagem que mandou) -> `sudo apt update`

4. Listas e Organização

Essenciais para organizar seus resumos:

Listas não numeradas:

Markdown



```
* Item A
* Item B
  * Sub-item (use TAB para recuar)
```

Listas numeradas:

Markdown



```
1. Primeiro passo
2. Segundo passo
```

Caixas de Seleção (Checklist):

Markdown



```
- [x] Matéria revisada
- [ ] Exercício pendente
```

5. Blocos de Código (O que você mais vai usar)

Como estamos estudando Shell Script, você precisa mostrar os comandos de forma limpa. Use "três crases" e o nome da linguagem:

Markdown



```
```bash
Meu script de automação
sudo apt update
sudo apt install -y libnss3
```
```

6. Links, Imagens e Ícones

- **Links:** `[Texto do Link](URL)`
- **Imagens:** `![Legenda da imagem](caminho_da_imagem.png)` (Dica: coloque a imagem na mesma pasta do arquivo .md).
- **Ícones (Emojis):** O Markdown aceita emojis nativos. No Windows, aperte `Windows + .` (ponto) e escolha o ícone. Ex: 🚀, 🛡️, 💻.

7. Tabelas

Ótimas para comparar bibliotecas, como as da sua imagem:

Markdown



| Comando | Função |
|-------------------------|-----------|
| <code>libnss3</code> | Segurança |
| <code>libgbm1</code> | Buffer |
| <code>libasound2</code> | Áudio |

8. Criando um "Menu" Automático (Sumário)

No VS Code, para seus estudos ficarem profissionais, você não precisa criar o menu na mão.

1. Se você instalou a extensão "Markdown All in One".
2. Aperte `Ctrl + Shift + P`.
3. Digite "Create Table of Contents".
4. Ele vai gerar um sumário clicável baseado nos seus títulos (`#`, `##`).

rotulo para cola do gemini

Bom dia! É excelente que você queira usar Markdown no VS Code para seus estudos. Como você já está familiarizado com Shell Script e PHP, vai perceber que o Markdown é a forma mais simples de documentar tudo o que estamos aprendendo.

O Markdown é uma linguagem de marcação leve. Ele não "manda" no design (como o Word), mas sim na estrutura do texto. No VS Code, você verá o código de um lado e o resultado (Preview) do outro.

Aqui está o seu guia completo, do zero ao PDF:

1. Preparando o Terreno (VS Code) Antes de escrever, precisamos que o VS Code mostre o que você está fazendo:

Crie um arquivo com a extensão .md (exemplo: estudos.md).

No canto superior direito do VS Code, clique no ícone que parece uma folha dividida com uma lupa (Open Preview to the Side).

Dica para PDF: Instale a extensão chamada "Markdown PDF" no VS Code. Ela permitirá que você clique com o botão direito no código e selecione "Markdown PDF: Export (pdf)".

2. Tópicos e Hierarquia (Menus) Para criar títulos e subtítulos, usamos a hashtag #. Quanto mais hashtags, menor o título.

Markdown

Título Principal (Geralmente o nome da matéria)

Título da Aula (Capítulo)

Subtópico (Explicação específica)

Tópico menor

3. Formatação de Texto Para dar ênfase aos seus estudos:

Negrito: Use dois asteriscos **texto** -> texto

Itálico: Use um asterisco *texto* -> texto

~~Riscado~~: Use dois tís ~~texto~~ -> ~~texto~~

Código inline: Use uma crase para comandos simples (como você viu na imagem que mandou) -> sudo apt update

4. Listas e Organização Essenciais para organizar seus resumos:

Listas não numeradas:

Markdown

- Item A
- Item B
 - Sub-item (use TAB para recuar)

Markdown

1. Primeiro passo
2. Segundo passo Caixas de Seleção (Checklist):

Markdown

- ☒ Matéria revisada
- ☐ Exercício pendente

5. Blocos de Código (O que você mais vai usar) Como estamos estudando Shell Script, você precisa mostrar os comandos de forma limpa. Use "três crases" e o nome da linguagem:

Markdown ````bash`

Meu script de automação

`sudo apt update` `sudo apt install -y libnss3` ````` 6. Links, Imagens e Ícones Links: [Texto do Link](#)

Imagens:  Legenda da imagem (Dica: coloque a imagem na mesma pasta do arquivo .md).

Ícones (Emojis): O Markdown aceita emojis nativos. No Windows, aperte Windows + . (ponto) e escolha o ícone. Ex: ☐, ☐, ☐.

7. Tabelas Ótimas para comparar bibliotecas, como as da sua imagem:

Markdown

| Comando | Função |
|-------------------------|-----------|
| <code>libnss3</code> | Segurança |
| <code>libgbm1</code> | Buffer |
| <code>libasound2</code> | Áudio |

8. Criando um "Menu" Automático (Sumário) No VS Code, para seus estudos ficarem profissionais, você não precisa criar o menu na mão.

Se você instalou a extensão "Markdown All in One".

Aperte Ctrl + Shift + P.

Digite "Create Table of Contents".

Ele vai gerar um sumário clicável baseado nos seus títulos (#, ##).

Exemplo Prático de como ficaria seu arquivo: Markdown

Estudo de Instalação de Dependências ☐

Nesta aula, vimos como preparar o ambiente para o Chromium.

1. Comandos Iniciais

É fundamental atualizar o sistema:

- `sudo apt update`: Atualiza as listas.

- `sudo apt install -y`: Instala sem perguntar.

Importante: O parâmetro `-y` economiza tempo em scripts automatizados.

2. Tabela de Bibliotecas

| Biblioteca | Utilidade |
|------------|-----------|
| libnss3 | Segurança |
| libdrm2 | Gráficos |

Próximo Passo: Gostaria que eu montasse um modelo (template) completo de uma página de estudos sobre o "Módulo de Agendamento e Sinais" que mencionamos no seu plano de aula, já usando todas essas formatações? Seria um ótimo exercício para você testar a exportação para PDF.

1. Criando Linhas e Separadores (Régua Horizontal)

Para separar uma matéria da outra ou criar divisões visuais no seu PDF, usamos a "Régua Horizontal".

Basta digitar **três hífens** ou **três asteriscos** em uma linha vazia:

Markdown



Matéria de Shell Script

Matéria de PHP

Resultado no PDF: Aparecerá uma linha cinza fina cruzando a página de um lado ao outro.

2. Como colocar Ícones 🚀

Existem duas formas principais de fazer isso no VS Code para seus estudos:

A. Emojis Nativos (Mais fácil)

Como o Markdown moderno suporta Unicode, você pode usar os emojis do seu sistema operacional. Eles saem coloridos no PDF.

- **No Windows:** Pressione a tecla `Windows` + `.` (ponto final).
- **No Mac:** Pressione `Control` + `Command` + `Espaço`.

Exemplo no código:

```
# 🛡️ Segurança do Sistema  
* 🔊 Configuração de Áudio
```

Exemplo no código:

```
# 🛡️ Segurança do Sistema  
* 🔊 Configuração de Áudio
```

B. Códigos de Emoji (Shortcodes)

Se você instalar a extensão "**Markdown Emoji**" no VS Code, pode digitar o nome entre dois pontos:

- `:warning:` vira ⚠️
- `:package:` vira 📦
- `:white_check_mark:` vira ✅

3. Código Inline vs. Bloco de Código

Como você é iniciante, essa distinção é a mais importante para seus resumos de programação:

Código Inline (No meio da frase)

Use **uma crase** (`) para destacar um comando curto dentro de um texto explicativo.

- **Exemplo:** Para atualizar o sistema, usamos o comando `sudo apt update` antes de instalar qualquer biblioteca.

Bloco de Código (Isolado)

Use **três crases** (` ` `) para comandos longos ou scripts inteiros. Isso cria uma "caixa" cinza que preserva a indentação (espaços).

Exemplo de como escrever:

```
```bash
```

#### Script para instalar dependências

```
sudo apt update
sudo apt install -y libnss3 libgbm1
...

```

### 4. Exemplo "Mestre" (Juntando tudo)

Copie e cole este código no seu VS Code para ver como ele fica no Preview:

Markdown



```
📁 Meu Caderno de Estudos
```

```
Aula 01: Dependências do Linux 🐧
```

```

```

Para que o Chromium funcione corretamente, precisamos rodar o comando ``sudo apt u`

```
✅ Checklist de Instalação:
```

- [x] ``libnss3`` (Segurança)
- [x] ``libgbm1`` (Gráficos)
- [ ] ``libasound2`` (Áudio)

```

```

> 💡 **\*\*Dica de Ouro:\*\*** Sempre use o parâmetro ``-y`` para não precisar confirmar m

# vendo um exemplo como fica

## 📁 Meu Caderno de Estudos

### Aula 01: Dependências do Linux 📁

Para que o Chromium funcione corretamente, precisamos rodar o comando `sudo apt update` para atualizar os repositórios.

#### 📋 Checklist de Instalação:

- ☒ `libnss3` (Segurança)
- ☒ `libgbm1` (Gráficos)
- ☐ `libasound2` (Áudio)

📌 **Dica de Ouro:** Sempre use o parâmetro `-y` para não precisar confirmar manualmente cada pacote.

## citações

### 1. Citações e Avisos ( `Blockquotes` )

Sabe quando você quer destacar uma "Dica de Ouro" ou um "Cuidado" no seu estudo?

Usamos o símbolo de **maior que** ( `>` ).

No PDF, isso cria uma barra lateral colorida que destaca o texto.

#### Como fazer:

Markdown



```
> **Dica:** O comando `sudo apt update` não instala nada, ele apenas baixa a lista de pacotes disponíveis.
```

```
> ⚠️ **Atenção:** Nunca rode scripts que você baixou da internet sem antes ler o conteúdo do arquivo.
```

#### Dica Avançada (Coloridos):

Alguns visualizadores de Markdown no VS Code aceitam "Alertas" especiais (padrão GitHub):

**Dica:** O comando `sudo apt update` não instala nada, ele apenas baixa a lista de versões novas.

⚠️ **Atenção:** Nunca rode scripts que você baixou da internet sem antes ler o conteúdo do arquivo `.sh`.

### Dica Avançada (Coloridos):

Alguns visualizadores de Markdown no VS Code aceitam "Alertas" especiais (padrão GitHub):

Markdown



```
> [!IMPORTANT]
> Isso ficará com um ícone de exclamação e cor de destaque no PDF.

> [!TIP]
> Use isso para dicas rápidas de programação.
```

[!IMPORTANT] Isso ficará com um ícone de exclamação e cor de destaque no PDF.

[!TIP] Use isso para dicas rápidas de programação.

## 2. Sumário Automático (O "Índice" do seu PDF)

Você não precisa escrever o sumário na mão. O VS Code faz isso para você baseado nos seus títulos ( # , ## , ### ).

### Passo a passo para criar o Sumário:

1. Vá na aba de **Extensões** do VS Code ( `Ctrl + Shift + X` ).
2. Instale a extensão: **Markdown All in One**.
3. No seu arquivo `.md`, coloque o cursor onde você quer que o sumário apareça (geralmente no topo).
4. Aperte `Ctrl + Shift + P` para abrir a barra de comandos.
5. Digite: `Markdown All in One: Create Table of Contents`.
6. **Pronto!** Ele vai criar uma lista com links para cada parte do seu documento.

### 3. Resumo de tudo o que aprendemos (O Checklist do Mestre)

Para você não esquecer nada, veja esta tabela que resume seu "canivete suíço" de Markdown:

Recurso	O que digitar	Resultado Esperado
<b>Título</b>	<code># Texto</code>	Letras grandes e negrito
<b>Subtítulo</b>	<code>## Texto</code>	Letras médias (seções)
<b>Negrito</b>	<code>**texto**</code>	<b>texto</b>
<b>Código Curto</b>	<code>`comando`</code>	<code>comando</code> em destaque
<b>Separador</b>	<code>---</code>	Uma linha horizontal fina
<b>Ícones</b>	<code>Windows + .</code>	 ,  , 
<b>Citação</b>	<code>&gt; Texto</code>	Bloco de aviso com barra lateral
<b>Lista</b>	<code>* Item</code>	Marcador de "bolinha"



Exportar para as Planilhas



### 4. Como salvar como PDF agora?

Com a extensão **Markdown PDF** instalada (aquela que te falei no começo):

1. Abra seu arquivo `.md`.
2. Clique com o **botão direito** em qualquer lugar do texto.
3. Escolha a opção: **Markdown PDF: Export (pdf)**.
4. O arquivo `.pdf` será criado na mesma pasta do seu arquivo original.

#### Próximo Passo:

Agora que você tem as ferramentas, que tal criarmos o **primeiro tópico do seu curso de Shell Script** usando esse formato?

**Qual desses tópicos você quer que eu te ajude a estruturar agora para você treinar: 1.**

`Cron` (Agendador)

2. `Sed e Awk` (Edição rápida)

3. `Troop` (Tratamento de erros)

**Escolha um e eu te mando o "esqueleto" em Markdown para você colar no VS Code!**

markdown basico para uso em trabalhos futuros



- sempre depois de acabar o dia [!IMPORTANT] lembrar de salvar o pdf e salvar no git
- jeito correto de usar o !important

[!IMPORTANT] Sempre depois de acabar o dia, lembrar de salvar o PDF e subir no Git.

## 2. Outros Estilos de Alerta

Você pode variar as cores e ícones mudando a palavra dentro dos colchetes:

- **[!NOTE]**: Informativo (Geralmente Azul).
- **[!TIP]**: Dicas de produtividade (Geralmente Verde).
- **[!IMPORTANT]**: Avisos cruciais (Geralmente Roxo).
- **[!WARNING]**: Cuidado/Atenção (Geralmente Amarelo).
- **[!CAUTION]**: Perigo/Erro (Geralmente Vermelho).

exemplos:

## ☐ Módulo: Agendamento com Crontab

---

O **crontab** é o agendador de tarefas do Linux. Ele permite que seu script rode sozinho.

### ☐ Comandos Principais

- **crontab -e**: Abre o editor para criar agendamentos.
- **crontab -l**: Lista os agendamentos atuais.

[!IMPORTANT] Sempre verifique se o caminho do seu script está completo (ex: `/home/user/script.sh`) dentro do Cron.

### ☐ Exemplo de Agendamento

Para rodar um script todo dia às 03:00 da manhã:

```
bash 00 03 * * * /caminho/do/seu/script.sh
```

[!TIP] Use o site [crontab.guru](https://crontab.guru) para validar seus horários se tiver dúvida.

## PASSO A PASSO PARA SALVAR SEM USAR A EXTENÇÃO

---

[!CAUTION]:

Se a extensão falhar ou você estiver com pressa, existem duas formas "salva-vidas" de transformar seu Markdown em PDF usando ferramentas que você já tem (como o navegador e o LibreOffice).

Aqui está o passo a passo de precaução:

1. Usando o Navegador (O jeito mais rápido) O VS Code renderiza o Markdown muito bem. Se a extensão de PDF falhar, faça o seguinte:

No VS Code, abra o Preview do seu arquivo (aquele que fica ao lado do código).

Selecione todo o conteúdo do Preview com o mouse (ou Ctrl + A dentro da janela de preview) e copie (Ctrl + C).

Abra o seu Navegador (Chrome, Edge ou Brave).

Pressione Ctrl + V na barra de endereços ou em uma página em branco (ou use um editor online como o StackEdit).

Pressione Ctrl + P (Imprimir) no navegador.

No destino da impressão, escolha "Salvar como PDF".

essa primeira opção de abrir e salvar no google deu erro

## outra forma de salvar agora com o libreoffice

### 2. Usando o LibreOffice (Para formatação manual)

Como você usa o LibreOffice, pode levar o conteúdo para lá para dar um acabamento final de documento oficial.


1. No VS Code, clique com o botão direito no **Preview** e escolha "Copy as HTML" (se disponível) ou apenas selecione e copie o texto do preview.
2. Abra o **LibreOffice Writer**.
3. Vá em **Editar -> Colar Especial -> Texto Formatado (RTF)** ou apenas **Ctrl + V**.
  - *Nota:* O LibreOffice vai manter o negrito, os títulos e as tabelas, mas você terá que ajustar as cores dos blocos de código manualmente.
4. No menu superior do LibreOffice, clique no ícone "**Exportar diretamente como PDF**".



### 3. Dica de Segurança: Exportação via HTML

Se a extensão "Markdown PDF" der erro, você pode tentar exportar primeiro para HTML (geralmente essa parte não falha).

1. Clique com o botão direito e escolha **Markdown PDF: Export (html)**.
2. Abra esse arquivo **.html** que foi criado no seu navegador.
3. No navegador, use o comando **Ctrl + P** e salve como PDF.

## METODO DE SALVAR COMO HTML

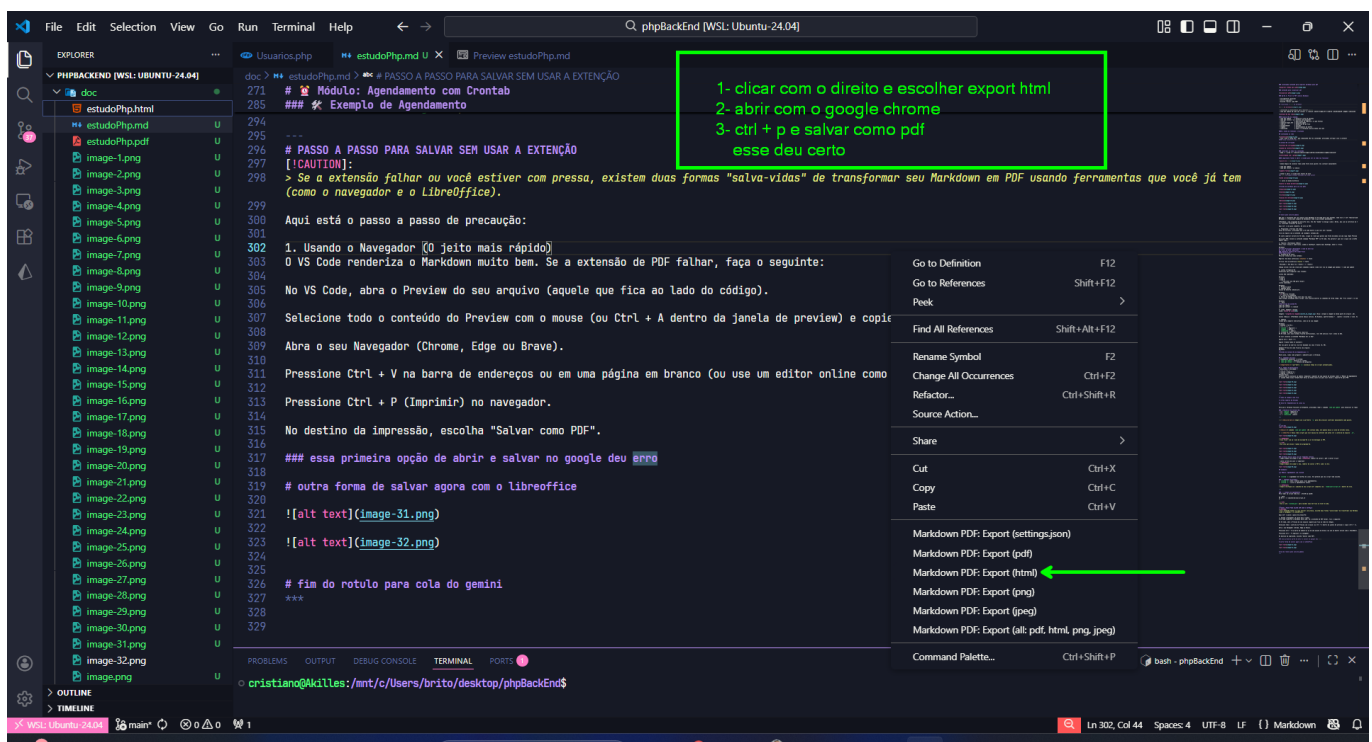

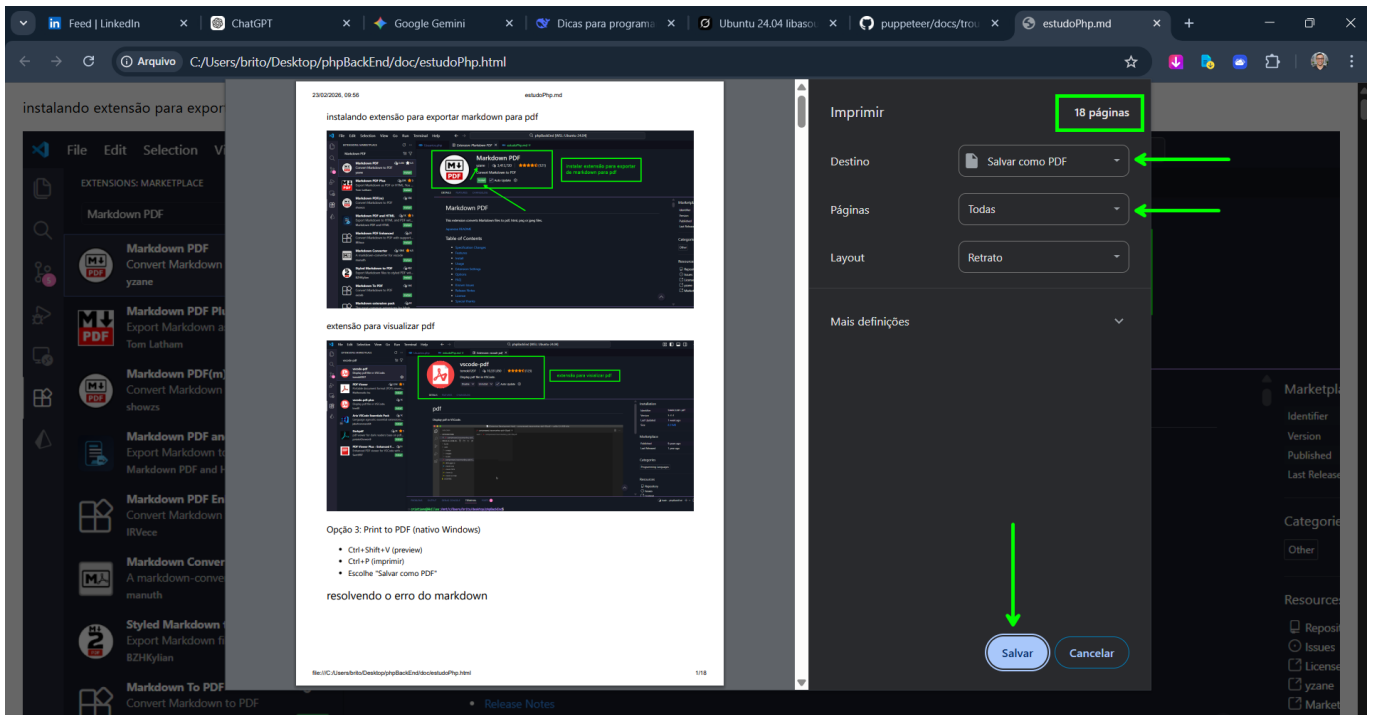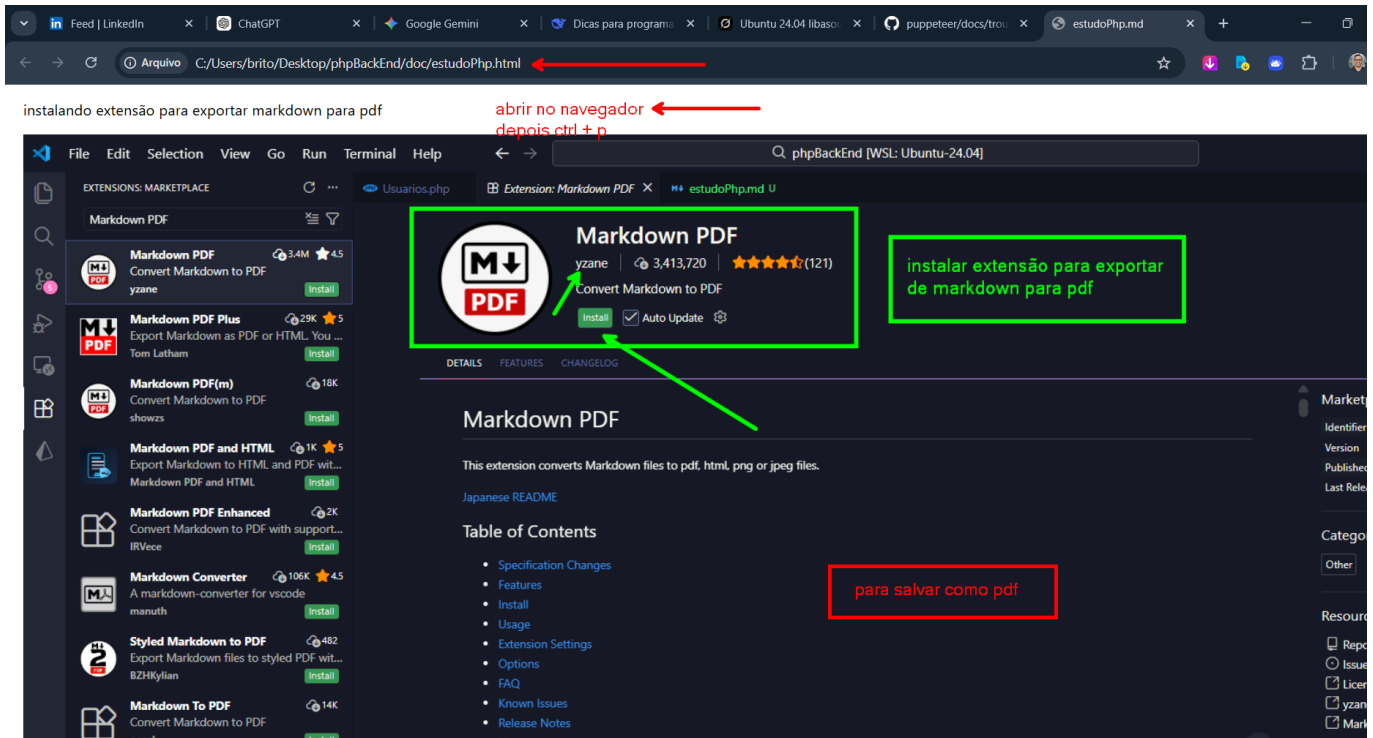

[!CAUTION]:

essa opção da certo e caso de erro da pra salvar o pdf

- da pra salvar em formato html e abrir com o google é uma boa opção

## fim do rotulo para cola do gemini

## PHP PROCEDURAL

```
<?php
/**
 * Classe responsável por persistir dados dos usuarios salvos em arquivo
 de texto.
 * Utilizada para cadastro e listagem simples, ideal para estudos e
 protótipos sem banco de dados.
 */

class Usuarios
{
 /** @var string caminho do arquivo onde os nome são armazenados */
 private string $arquivo = 'dados.txt';

 /**
 * salva um novo nome no arquivo
 * Adiciona nome ao final do arquivo
 * @param string $nome o nome do usuario a ser salvo
 * @return void
 */
 public function salvar(string $nome): void
 {
 file_put_contents($this->arquivo, $nome . PHP_EOL, FILE_APPEND);
 }

 /**
 * Retorna a lista de todos os usuarios cadastrados.
 * Lê o arquivo linha por linha e retorna como array.
 * Cada elemento do array é uma linha do arquivo (inclui possíveis \n
 se não filtrado).
 *
 * @return array Lista de nomes (strings)
 */
 public function listar(): array
 {
 if(! file_exists($this->arquivo))
 {
 echo 'nao encontrado';
 return [];
 }



 return file($this->arquivo);
 }
}

?>
```


---

veja como da certo e fica organizado

---

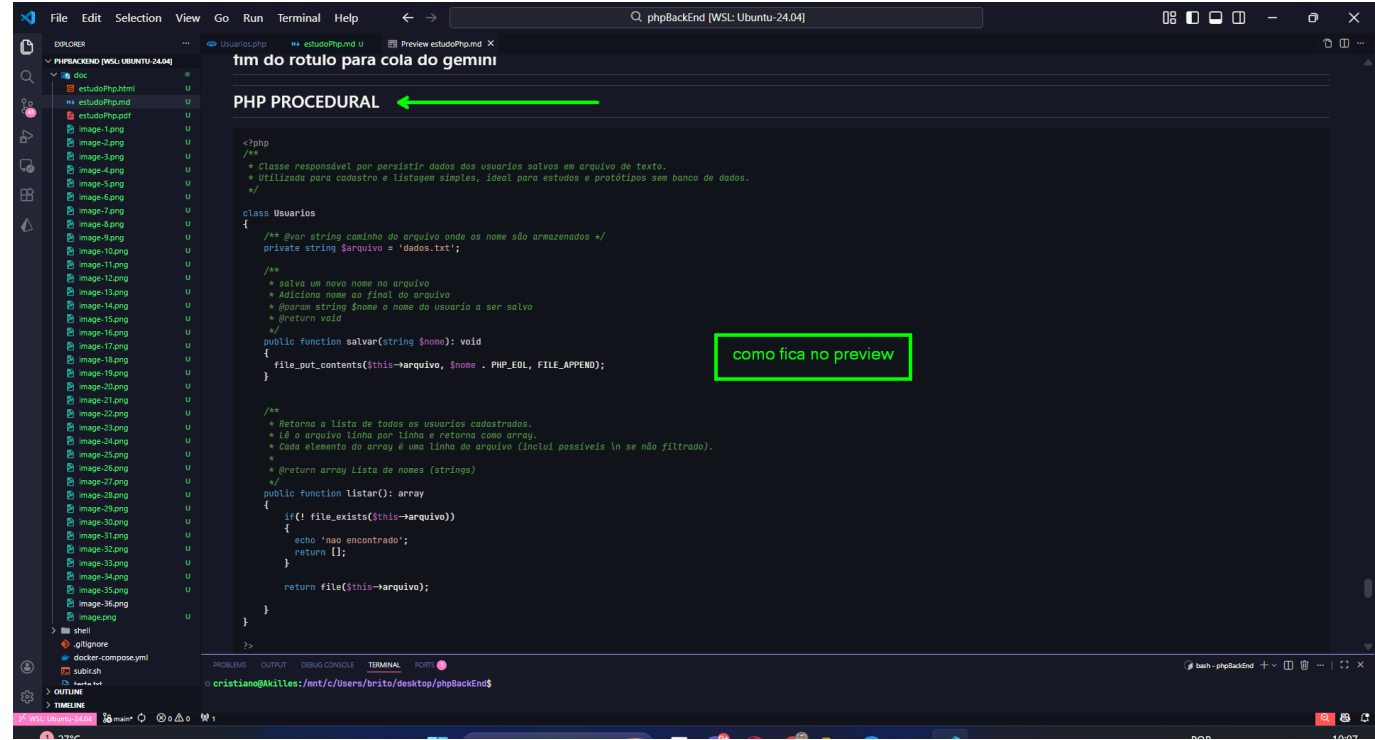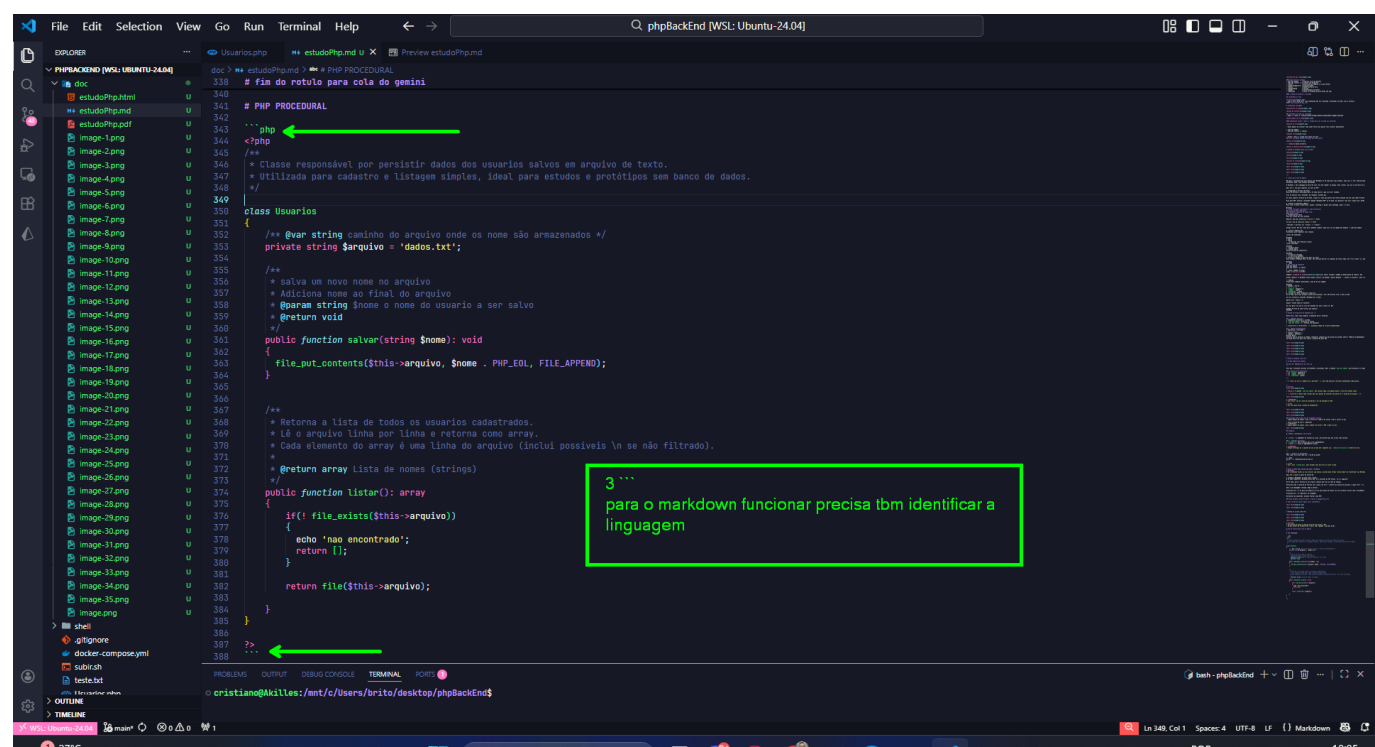

colcar emojis

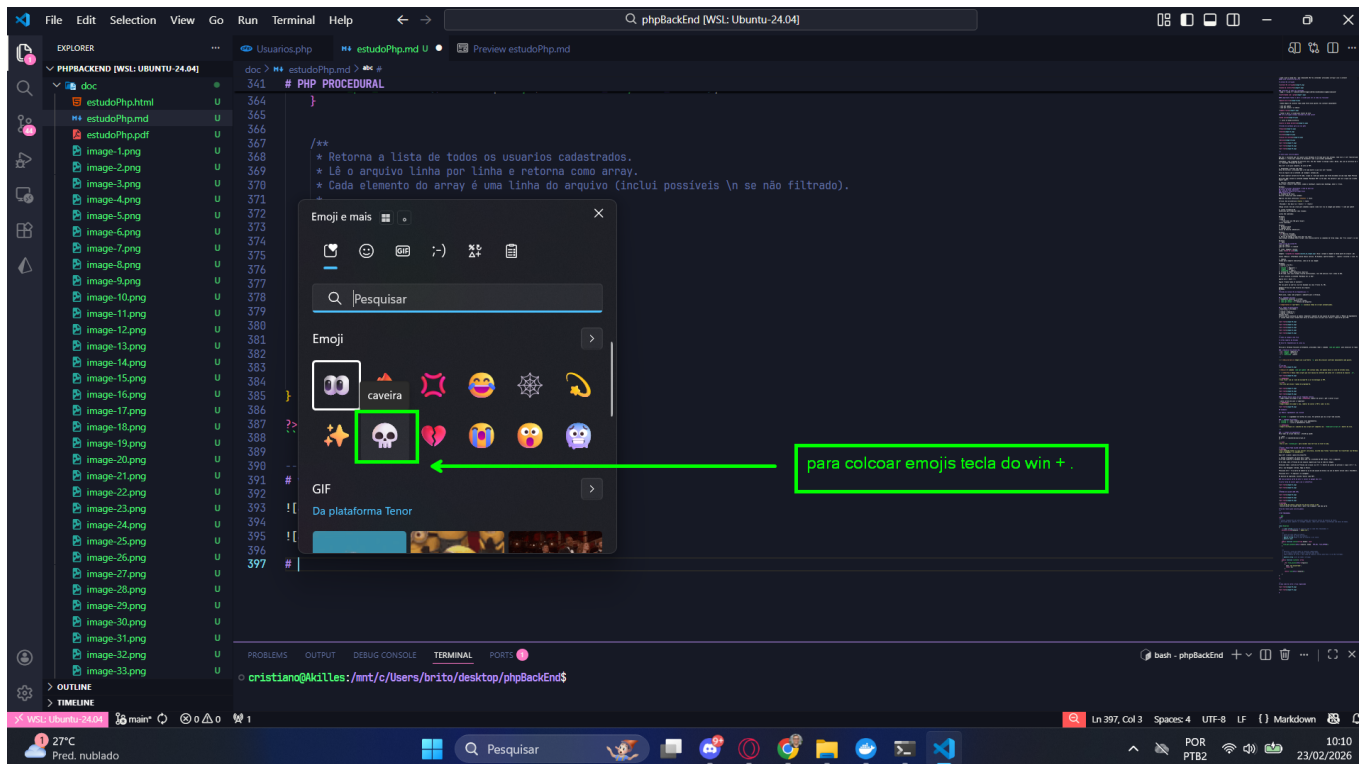

## colocado

- ☒ lista
- [] item
- itens 1
- itens 2
  - sub item

# VAMOS AO PHP QUE INTERESSA

[2026-02-23 10:20]

criando uma branch e indo para ela

```
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ git checkout -b feat/read-arq
Switched to a new branch 'feat/read-arq'
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$
```

criando uma branch e indo para ela

**bash git checkout -b feat/read-arq**

[!TIP] O comando **checkout -b** cria a branch e já te joga para dentro dela ao mesmo tempo! ☐

essa de segunda opção esta mais limpa e bonita

```
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ git branch
2-criar-php-procedural
develop
* feat/read-arq <----- [a branch que estou]
feature/create-objects
feature/ler-arquivo-de-texto
feature/setup-backend
feature/shell-config
fix
main
```

```
git branch
```

[!TIP] o comando `git branch` mostra as branches no caso a branch com \* é onde estamos ☐

## DOCKER

```
services:
 php:
 container_name: php82
 image: php:8.2-apache
 ports:
 - 8080:80
 volumes:
 - ./:/var/www/html
 - ~/.netrc:/root/.netrc:ro
```

## subindo o container

```
Unpacking libxss1:amd64 (1:1.2.3-1build3) ...
Setting up libxss1:amd64 (1:1.2.3-1build3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND STATUS PORTS NAMES
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ docker compose up -d
[+] up 20/20
✓ Image php:8.2-apache Pulled
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND STATUS PORTS NAMES
5c7c8c4d16d5 php:8.2-apache "docker-php-entrypoi..." 8 seconds ago Up 5 seconds 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp php82
```

subimos o container php82

```
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ docker compose up
-d
[+] up 20/20
✓ Image php:8.2-apache Pulled
40.5s
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ docker ps
0.1s
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED
STATUS PORTS NAMES
0.8s
```




```
5c7c8c4d16d5 php:8.2-apache "docker-php-entrypoi..." 8 seconds ago
Up 5 seconds 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp php82
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$
```

arquivo form.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Form entrada de dados</title>
</head>
<body>
 <form action="salvar.php" method="POST">
 <input type="text" name="nome" placeholder="Nome">
 <input type="email" name="email" placeholder="Email">
 <button type="submit">SALVAR</button>
 </form>
</body>
</html>
```

ERRO NA URL

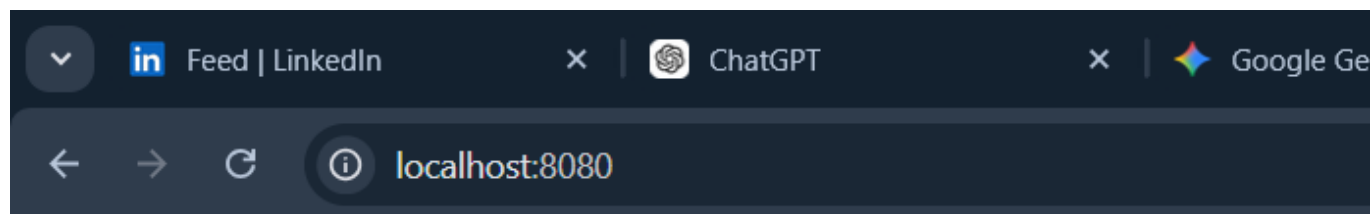

# Forbidden

You don't have permission to access this resource.

*Apache/2.4.66 (Debian) Server at localhost Port 8080*

vamos resolver esse erro

- o que vamos fazer?
  - vamos pesquisar porque esse erro acontece e o que fazer para resolver
- o que pesquisar?
- como e onde pesquisar?

# primeira tentativa dando permissões a pasta

```
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ chmod -x
phpBackEnd
chmod: cannot access 'phpBackEnd': No such file or directory
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ cd ..
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop$ chmod -x phpBackEnd
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop$ ls -la
total 40
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Feb 19 09:27 .
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Feb 14 07:46 ..
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 1232 Aug 31 19:00 'Blender 4.5.lnk'
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 1296 Feb 23 08:03 'Clash Royale.lnk'
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 949 Sep 16 10:03 CodeBlocks.lnk
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 222 Jun 11 2025 Cuphead.url
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 222 Jul 25 2025 'Dead Cells.url'
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 2247 Feb 19 07:39 Discord.lnk
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 2140 Feb 14 09:59 'Docker Desktop.lnk'
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 222 Jun 11 2025 'Dying Light.url'
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Sep 19 21:38 'Meus projetos'
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Sep 27 22:42 NANO
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 1413 Nov 30 14:14 'Navegador Opera
GX.lnk'
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 2189 Feb 12 11:39 Postman.lnk
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Jan 26 09:17 Projetos
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 222 Jun 11 2025 'Resident Evil 6.url'
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 1395 Feb 18 18:03 'Roblox Player.lnk'
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 1395 Jul 5 2025 'Roblox Studio.lnk'
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Feb 11 08:56 UCLivre
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 222 Jun 11 2025 Valheim.url
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 69 Jul 21 2025 ballroom@email.com.txt
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 282 Mar 25 2025 desktop.ini
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Jan 28 10:33 estudo-versao
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 2392 Apr 20 2025 'nano - Chrome.lnk'
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Feb 20 10:57 nanoBanana
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Feb 15 13:24 pddesafio
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Jan 28 08:52 php-teste
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Feb 23 10:32 phpBackEnd
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop$ cd php
php-teste/ phpBackEnd/
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop$ cd phpBackEnd/
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$ ls -la
total 4
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Feb 23 10:32 .
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Feb 19 09:27 ..
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Feb 23 10:17 .git
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 37 Feb 1 09:25 .gitignore
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Feb 23 10:41 doc
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 173 Feb 9 10:48 docker-compose.yml
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 437 Feb 23 10:34 form.php
drwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 4096 Feb 1 10:50 shell
```

```
-rwxrwxrwx 1 cristiano cristiano 989 Feb 9 10:48 subir.sh
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/phpBackEnd$
```

mesmo depois de dar permissão o erro continuou

- vou pesquisar no google para saber como resolver.
- Porque o erro acontece?
  - Geralmente causado por permissões incorretas do sistema de arquivos ou problemas de configuração do servidor Apache.
- Possíveis soluções
  - entrar no container e verificar as permissões

```
PS C:\Users\brito> docker exec -it php82 bash
root@5dcd60f46f04:/var/www/html# pwd
/var/www/html
root@5dcd60f46f04:/var/www/html# ls -l
total 4
drwxrwxrwx 1 1000 1000 4096 Feb 23 13:41 doc
-rwxrwxrwx 1 1000 1000 173 Feb 9 13:48 docker-compose.yml
-rwxrwxrwx 1 1000 1000 437 Feb 23 13:34 form.php
drwxrwxrwx 1 1000 1000 4096 Feb 1 13:50 shell
-rwxrwxrwx 1 1000 1000 989 Feb 9 13:48 subir.sh
root@5dcd60f46f04:/var/www/html#
```

- entrar no container e verificar o arquivo de configuração geralmente em:
  - /etc/apache2/apache2.conf
- verificar se existe essa trava


```
root@5dcd60f46f04:/var/www/html# grep -r "Require all denied"
/etc/apache2/
/etc/apache2/mods-available/proxy.conf:# Require all denied
/etc/apache2/apache2.conf: Require all denied
/etc/apache2/apache2.conf: Require all denied
root@5dcd60f46f04:/var/www/html#
```

## como resolver

---

- instalar o nano
  - apt update && apt install nano -y
- abrir o arquivo
  - nano /etc/apache2/apache2.conf
- instalei o vim dentro do container

- root@5dcd60f46f04:/var/www/html# apt update && apt install vim -y

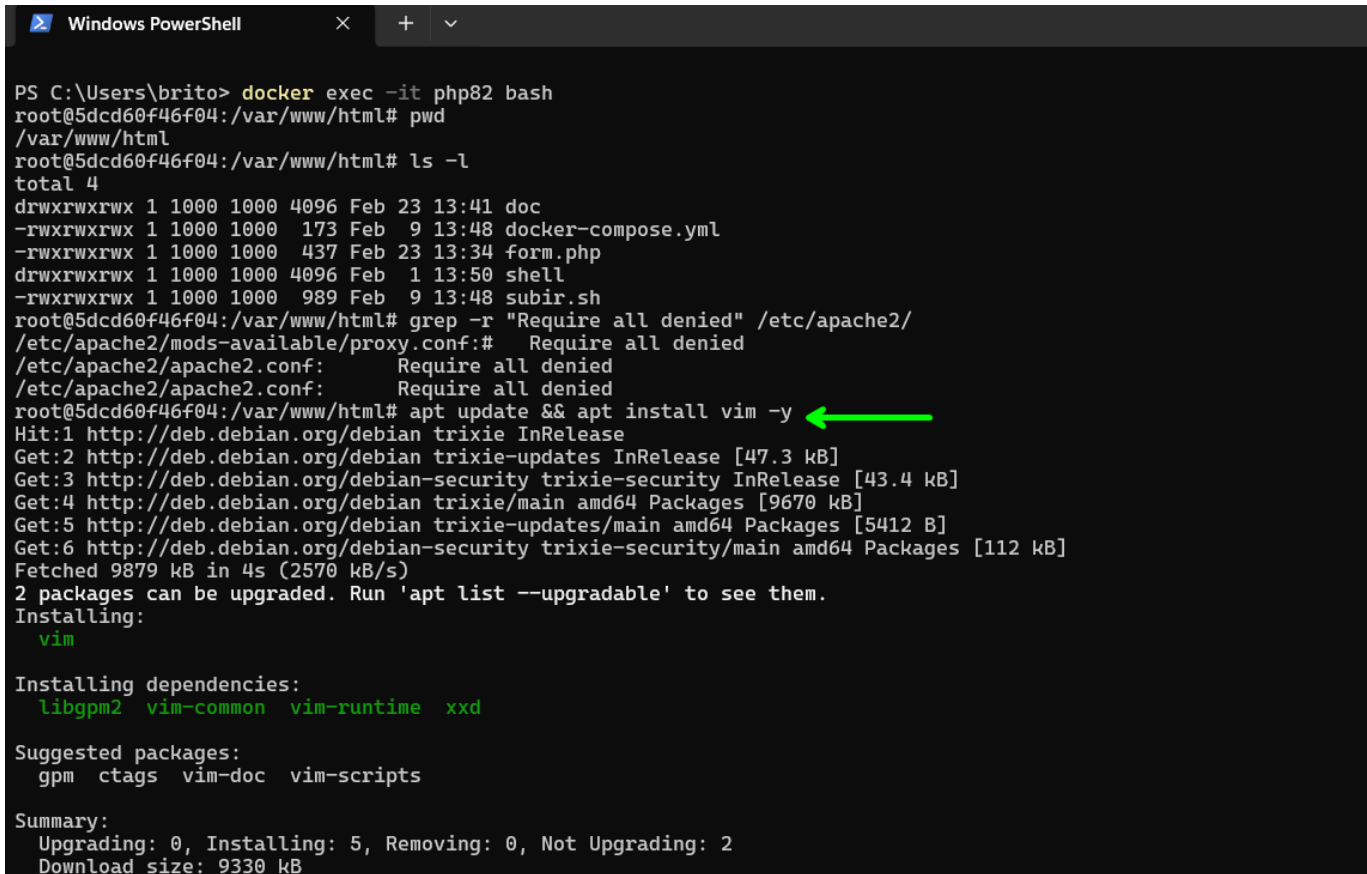


```
PS C:\Users\brito> docker exec -it php82 bash
root@5dcd60f46f04:/var/www/html# pwd
/var/www/html
root@5dcd60f46f04:/var/www/html# ls -l
total 4
drwxrwxrwx 1 1000 1000 4096 Feb 23 13:41 doc
-rwxrwxrwx 1 1000 1000 173 Feb 9 13:48 docker-compose.yml
-rwxrwxrwx 1 1000 1000 437 Feb 23 13:34 form.php
drwxrwxrwx 1 1000 1000 4096 Feb 1 13:50 shell
-rwxrwxrwx 1 1000 1000 989 Feb 9 13:48 subir.sh
root@5dcd60f46f04:/var/www/html# grep -r "Require all denied" /etc/apache2/
/etc/apache2/mods-available/proxy.conf:# Require all denied
/etc/apache2/apache2.conf: Require all denied
/etc/apache2/apache2.conf: Require all denied
root@5dcd60f46f04:/var/www/html# apt update && apt install vim -y
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages [9670 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages [5412 B]
Get:6 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [112 kB]
Fetched 9879 kB in 4s (2570 kB/s)
2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Installing:
vim
Installing dependencies:
libgpm2 vim-common vim-runtime xxd
Suggested packages:
gpm ctags vim-doc vim-scripts
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 5, Removing: 0, Not Upgrading: 2
Download size: 9330 kB
```

- abrindo o arquivo com o vim
  - root@5dcd60f46f04:/var/www/html# vim /etc/apache2/apache2.conf

```
root@5dcd60f46f04:/var/www/html# vim /etc/apache2/apache2.conf
```

- tecle (i) depois de entrar no vim

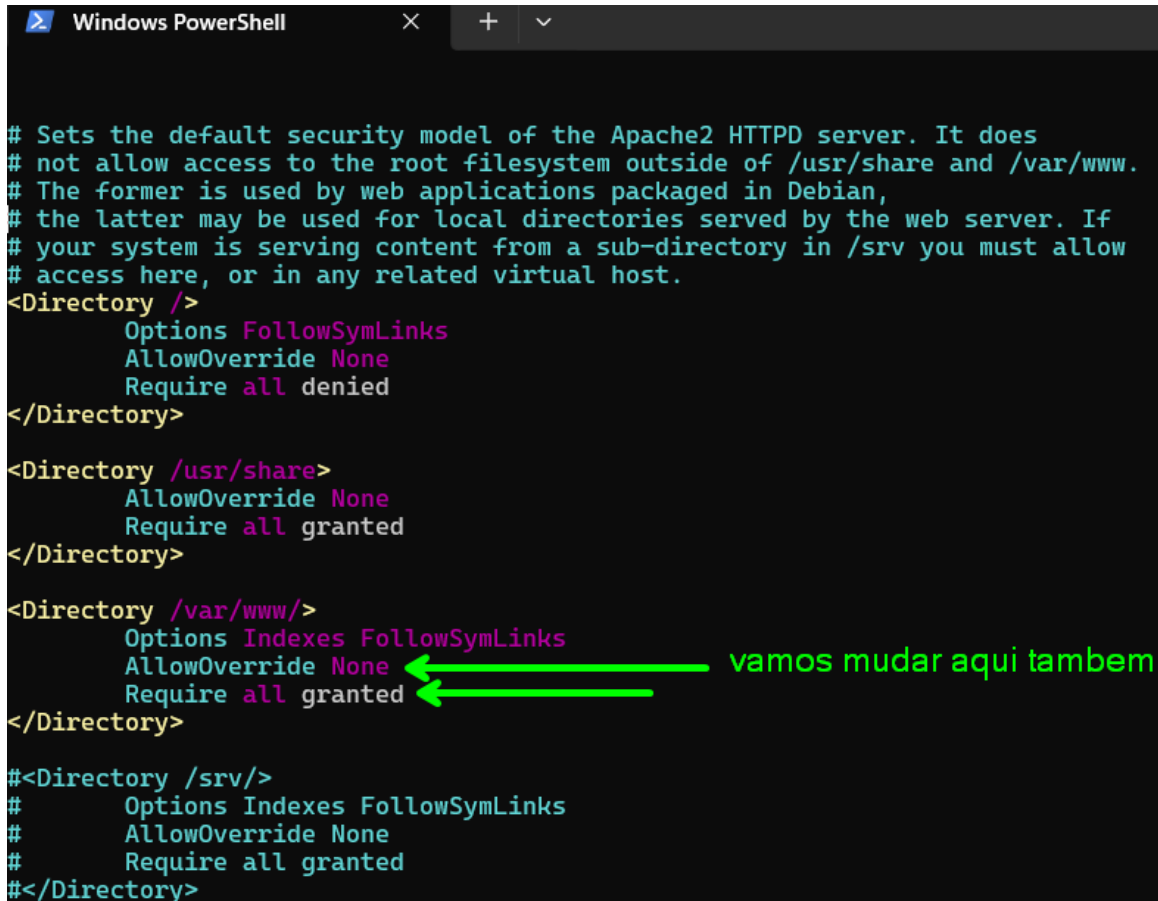

```
Sets the default security model of the Apache2 HTTPD server. It does
not allow access to the root filesystem outside of /usr/share and /var/www.
The former is used by web applications packaged in Debian,
the latter may be used for local directories served by the web server. If
your system is serving content from a sub-directory in /srv you must allow
access here, or in any related virtual host.
<Directory />
 Options FollowSymLinks
 AllowOverride None
 Require all denied
</Directory>

<Directory /usr/share>
 AllowOverride None
 Require all granted
</Directory>


<Directory /var/www/>
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride None
 Require all granted
</Directory>

#<Directory /srv/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
#</Directory>
```

vamos mudar aqui tambem

- vamos modificar salvar e sair

[!CAUTION] **esc: wq** para salvar e sair

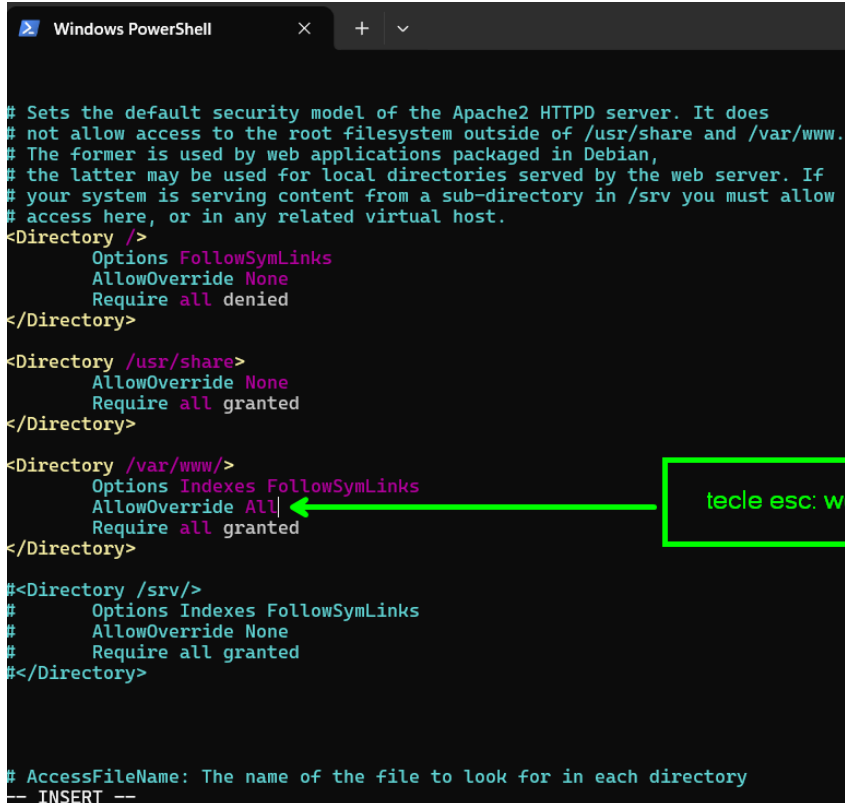

```
Sets the default security model of the Apache2 HTTPD server. It does
not allow access to the root filesystem outside of /usr/share and /var/www.
The former is used by web applications packaged in Debian,
the latter may be used for local directories served by the web server. If
your system is serving content from a sub-directory in /srv you must allow
access here, or in any related virtual host.
<Directory />
 Options FollowSymLinks
 AllowOverride None
 Require all denied
</Directory>

<Directory /usr/share>
 AllowOverride None
 Require all granted
</Directory>

<Directory /var/www/>
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride All
 Require all granted
</Directory>

#<Directory /srv/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
#</Directory>

AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
-- INSERT --
```

tecle esc: wq

- agora reiniciamos o apache



- service apache2 restart

```
root@5dcd60f46f04:/var/www/html# vim /etc/apache2/apache2.conf
root@5dcd60f46f04:/var/www/html# service apache2 restart
Restarting Apache httpd web server: apache2Terminated
```


- docker
- docker compose down
- docker compose up -d
- mesmo depois disso o erro continua

## outra tentativa

- coloquei um index.php dentro da raiz

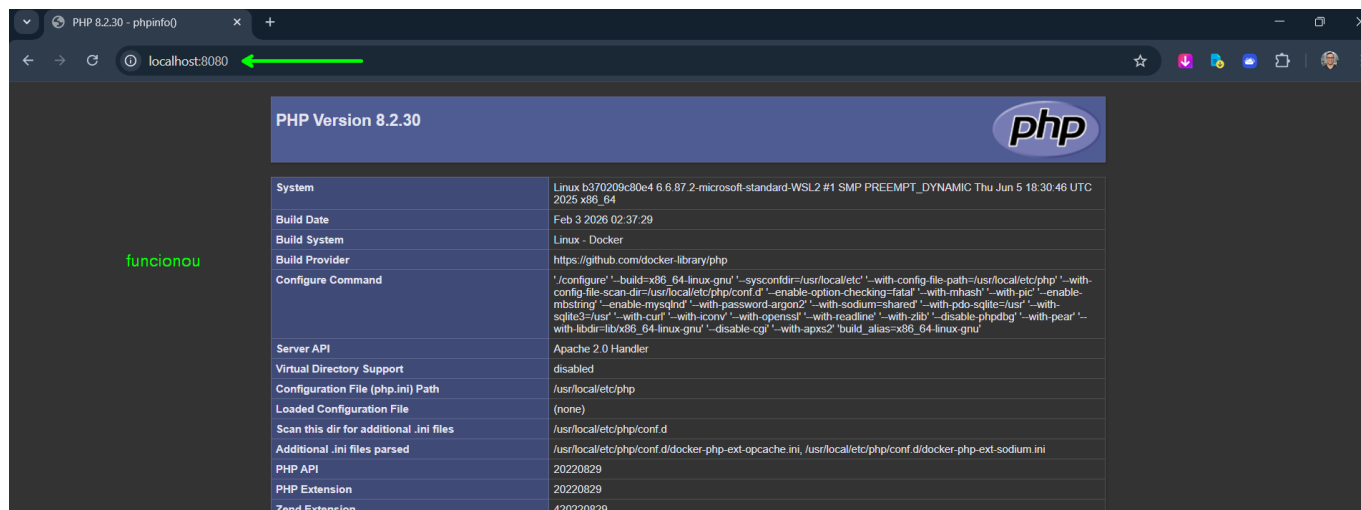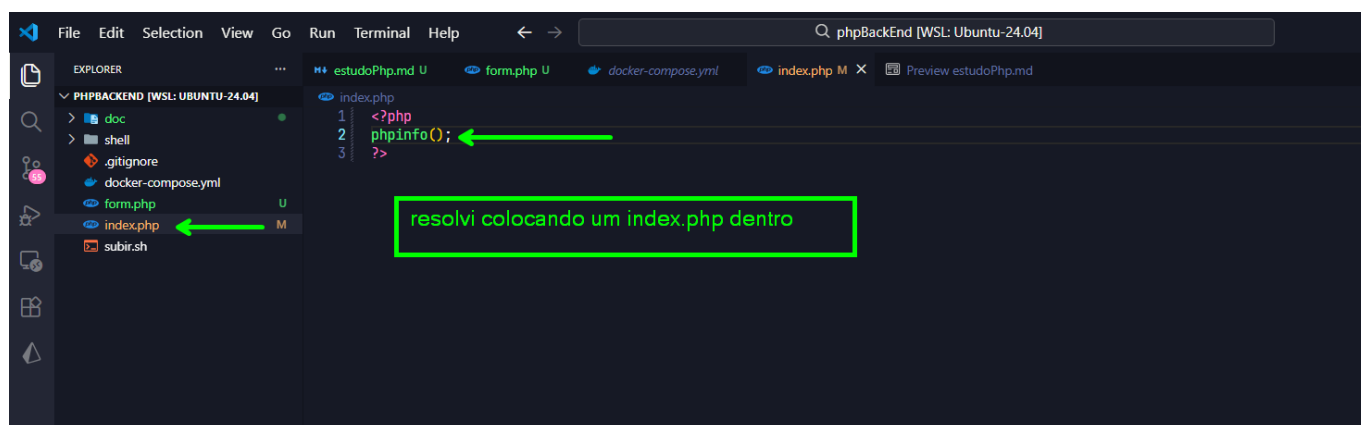

- url para acessar o form
- <http://localhost:8080/form.php>

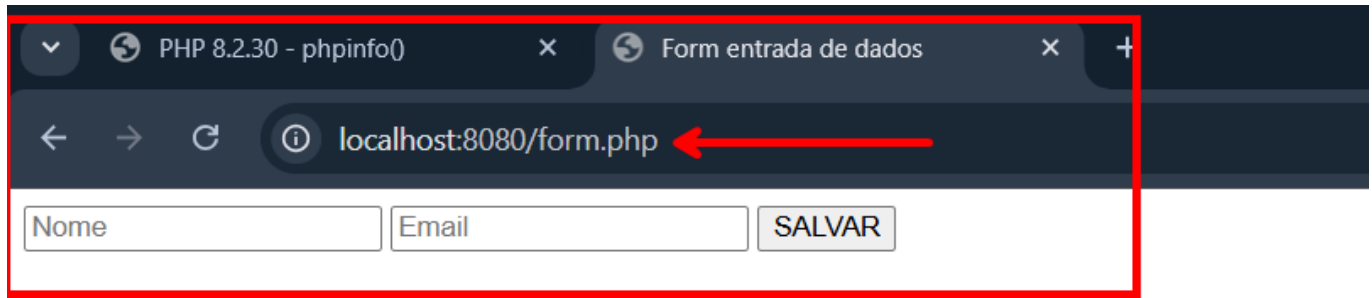

para o form aparecer preciso estar  
na url correta

\*\*\* quando ele mostra o index.php significa que ele esta configurado e rodando corretamente \*\*\*

## erros que cometi ao escrever o code

---

1. `file_put_contents($arquivo, $nome . PHP_EOL, FILE_APPEND);`

- esqueci `FILE_APPEND` ele adiciona novos dados ao final de um arquivo existente. se o arquivo não existir ele será criado
- sem o `FILE_APPEND` é sempre sobrescrito

por hoje é só [2026-02-23 11:52] 🙌