


7. Dado el siguiente código de programa fork7.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

void main()
{
    printf("CCC \n");
    if (fork() != 0)
    {
        printf("AAA \n");
    } else printf("BBB \n");
    exit(0);
}
```

- a) Dibuja un gráfico de la jerarquía de procesos que genera la ejecución de este código, suponiendo que el pid del programa fork7 es el 1000 y los pids se generan de uno en uno en orden creciente.

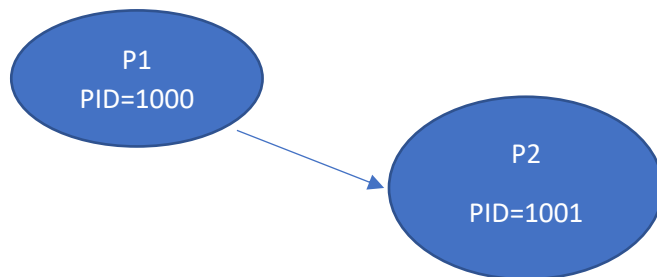

- b) ¿Qué salida genera este código? ¿Podría producirse otra salida? Justifica la respuesta

CCC

AAA

BBB

Podría producirse otra salida:

CCC

BBB

AAA

Porque se van ejecutando aleatoriamente y el padre no espera que el hijo termine para empezar a ejecutar CCC ejecuta siempre al principio el padre.

- c) Modificar el código para que la salida por pantalla sea:

CCC

BBB

AAA

```
if (fork()!=0) {
```

```
wait(NULL);
```

```
printf("AAA \n");
```

habría que poner un wait(NULL) en el proceso padre para que espere a que termine el hijo y así obtenemos esa salida.