ESERCITAZIONE 2

Rappresentazione in memoria degli indirizzi

1) double ad[4] = {0.0, 1.1, 2.2, 3.3};
2) float af[8] = {0.0, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6, 7.7};
3) int ai[3] = {0, 1, 2};

4) int x = 1;
5) float y = 1.1;

Indirizzi elementi in posizione [0] degli array:
1) 0x7ffc021275 80
2) 0x7ffc021275 60
3) 0x7ffc021275 54

Indirizzi variabili scalari x e y:
4) 0x7ffc021275
5) 0x7ffc021275

Indirizzi in base 10:
1) 140.720.353.408.384
2) ... .352
3) ... .340
4) ... .336
5) ... .332

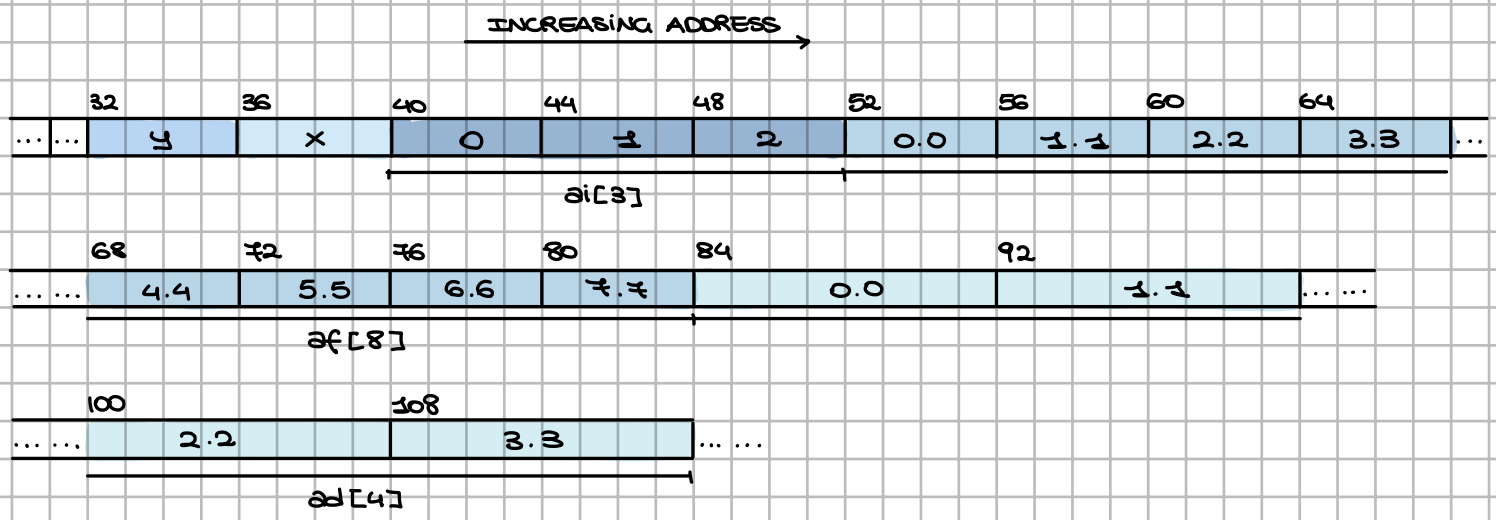

base + i * sizeof(T)

sizeof(int) = 4
sizeof(float) = 4
sizeof(double) = 8