



CRIANDO COMPONENTESRodapé (*footer*)

1. No terminal do Visual Studio Code, digite o comando ng g c views/footer.

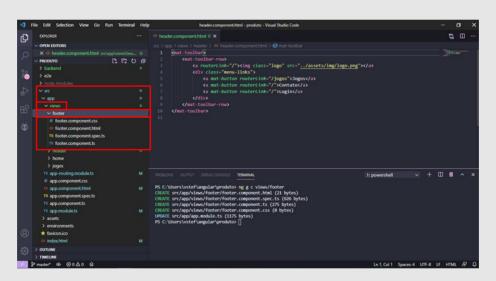


Observe que, na pasta *views* do menu, uma nova pasta, chamada *footer*, foi inserida.


2. No arquivo footer.component.html, adicione seu conteúdo:

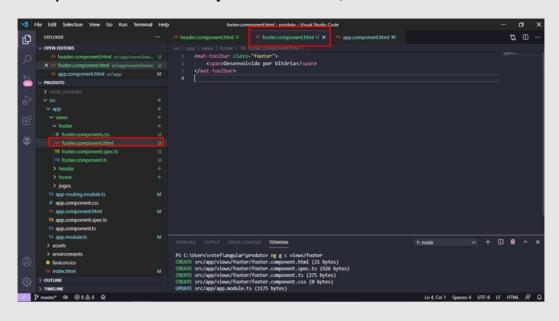

3. Para o conteúdo CSS:

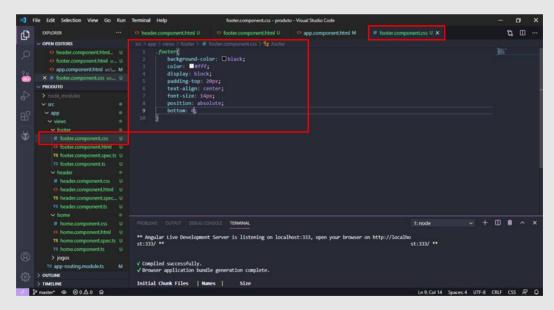

4. Ao arquivo app.component.html, adicione <app-footer> logo após <router-outlet>. Ao fazer essa separação de arquivo, você não precisará repetir a estrutura do código do *header* e do *footer*. Assim, basta criar uma pasta, adicionar o arquivo e chamá-la no app.component.html. Dessa forma, o *header* e *footer* irão para as demais páginas que você criar. Para o <**router-outlet>** irá o **conteúdo da página index**, que, no nosso caso, será o conteúdo do arquivo **home.component.html**.

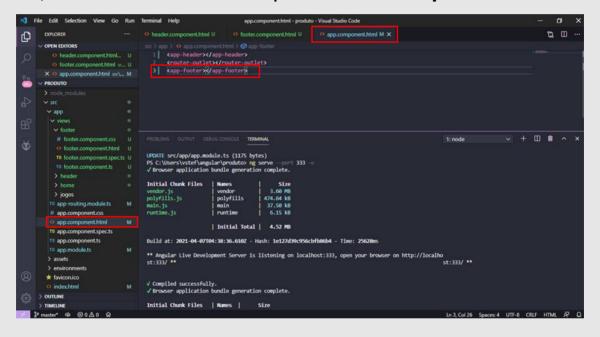

Saiba mais

O Angular possui um arquivo chamado **app- routing.module.ts** em sua estrutura, no qual é
possível alterar o arquivo do **<router-outlet>**, mas
nesse exemplo não faremos essa mudança.



5. Lembre-se de subir o arquivo usando **ng serve --port 333 -o**, caso não tenha subido ou o servidor tenha parado.

Veja o resultado:

