

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 13

дисциплина: Операционные системы

Студент: Понкратова Христина Анатольевна

Группа: НПМбд-02-20

МОСКВА


2021 г.

Цель работы:

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.


Ход работы:

1. Осуществили вход в систему, создали текстовый документ, затем перешли в него. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустили командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой, в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработали программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов.

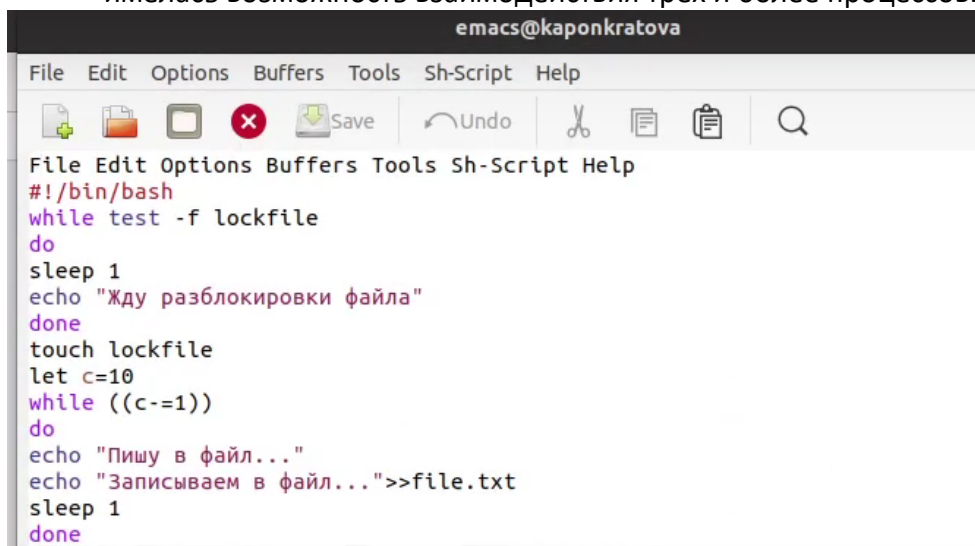

```
emacs@kaponkratova
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
while test -f lockfile
do
sleep 1
echo "Жду разблокировки файла"
done
touch lockfile
let c=10
while ((c-=1))
do
echo "Пишу в файл..."
echo "Записываем в файл...">>file.txt
sleep 1
done
```

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдавать справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1`.

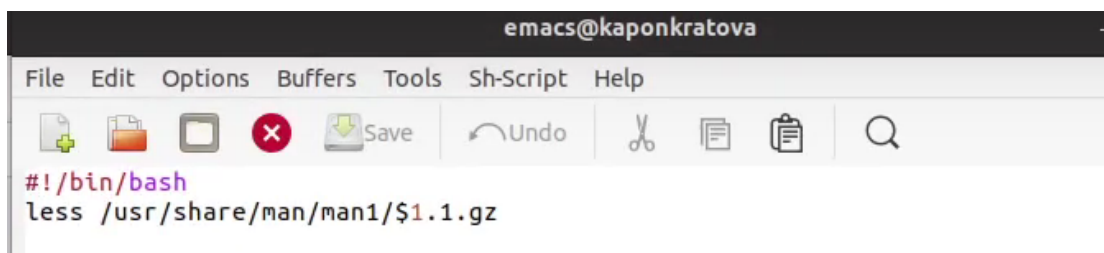

```
emacs@kaponkratova
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]
#!/bin/bash
less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

- Используя встроенную переменную \$RANDOM, напиши командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита.

Вывод:

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX, а также научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Ответы на контрольные вопросы:

- В строке `while [$1 != "exit"]` \$1 следует внести в кавычки («»).
2. С помощью знака `>|` можно объединить несколько строк в одну.
3. Эта утилита выводит последовательность целых чисел с заданным шагом. Также можно реализовать с помощью утилиты `jot`.
4. Результатом вычисления выражения `$((10/3))` будет число 3.
5. В `zsh` можно настроить отдельные сочетания клавиш так, как вам нравится. Использование истории команд в `zsh` ничем особенным не отличается от `bash`. `Zsh` очень удобен для повседневной работы и делает добрую половину рутины за вас. Но стоит обратить внимание на различия между этими двумя оболочками. Например, в `zsh` после `for` обязательно вставлять пробел, нумерация массивов в `zsh` начинается с 1, чего совершенно невозможно понять. Так, если вы используете `shell` для повседневной работы, исключаяющей написание скриптов, используйте `zsh`. Если вам часто приходится писать свои скрипты, только `bash`! Впрочем, можно комбинировать.
6. Синтаксис конструкции `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))` верен.
7. Язык `bash` и другие языки программирования:
 - Скорость работы программ на ассемблере может быть более 50% медленнее, чем программ на `си/си++`, скомпилированных с максимальной оптимизацией;
 - Скорость работы виртуальной ява-машины с байт-кодом часто превосходит скорость аппаратуры с кодами, получаемыми трансляторами с языков высокого уровня. Ява-машина уступает по скорости только ассемблеру и лучшим оптимизирующим трансляторам;
 - Скорость компиляции и исполнения программ на яваскрипт в популярных браузерах лишь в 2-3 раза уступает лучшим трансляторам и превосходит даже некоторые качественные компиляторы, безусловно намного (более чем в 10 раз) обгоняя большинство трансляторов других языков сценариев и подобных им по скорости исполнения программ;
 - Скорость кодов, генерируемых компилятором языка `си` фирмы Intel, оказалась заметно меньшей, чем компилятора GNU и иногда LLVM;

- e. Скорость ассемблерных кодов x86-64 может меньше, чем аналогичных кодов x86, примерно на 10%;
- f. Оптимизация кодов лучше работает на процессоре Intel;
- g. Скорость исполнения на процессоре Intel была почти всегда выше, за исключением языков лисп, эрланг, аук (gawk, mawk) и бэш. Разница в скорости по бэш скорее всего вызвана разными настройками окружения на тестируемых системах, а не собственно транслятором или железом. Преимущество Intel особенно заметно на 32-разрядных кодах;
- h. Стек большинства тестируемых языков, в частности, ява и яваскрипт, поддерживают только очень ограниченное число рекурсивных вызовов. Некоторые трансляторы (gcc, icc, ...) позволяют увеличить размер стека изменением переменных среды исполнения или параметром;
- i. В рассматриваемых версиях gawk, php, perl, bash реализован динамический стек, позволяющий использовать всю память компьютера. Но perl и, особенно, bash используют стек настолько экстенсивно, что 8-16 ГБ не хватает для расчета ask(5,2,3)