TEMA 6

CRISTÓBAL SUÁREZ ABAD

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Infraestructura: Tus 2 Servidores (Windows Server y Linux) y tus 2 Clientes.

Siempre que se indique debes usar el sufijo que te corresponda:

[sufijo]=inicial del nombre + primer apellido + día del mes

Debes entregar solo las capturas que se indican, marchando los puntos que se indican

Despliegue Restringido NFS

- En el servidor Linux, crea la carpeta /srv/nfs_[SUFIJO].
- Edita el archivo /etc/exports para compartir dicha carpeta. La configuración debe cumplir estrictamente estos requisitos de seguridad avanzada:
    - Acceso limitado **exclusivamente a la dirección IP exacta de tu cliente Linux** (no a toda la subred).
    - Permisos de lectura y escritura (rw).
    - Configuración de sincronización inmediata (sync) y deshabilitar la supresión de privilegios de root (no_root_squash).
- Aplica los cambios en el servicio de exportación de NFS.


CAPTURA 1:
Debe ser una captura de la terminal del **Cliente Linux** donde se ejecute de manera consecutiva el siguiente bloque de comandos:

- showmount -e [IP_DEL_SERVIDOR]

El comando debe interrogar al servidor y mostrar en pantalla que la carpeta /srv/nfs_[SUFIJO] está siendo exportada con éxito hacia la IP del cliente.

- mount | grep nfs

Para demostrar que el recurso ya se encuentra montado en caliente en el árbol de directorios del cliente.

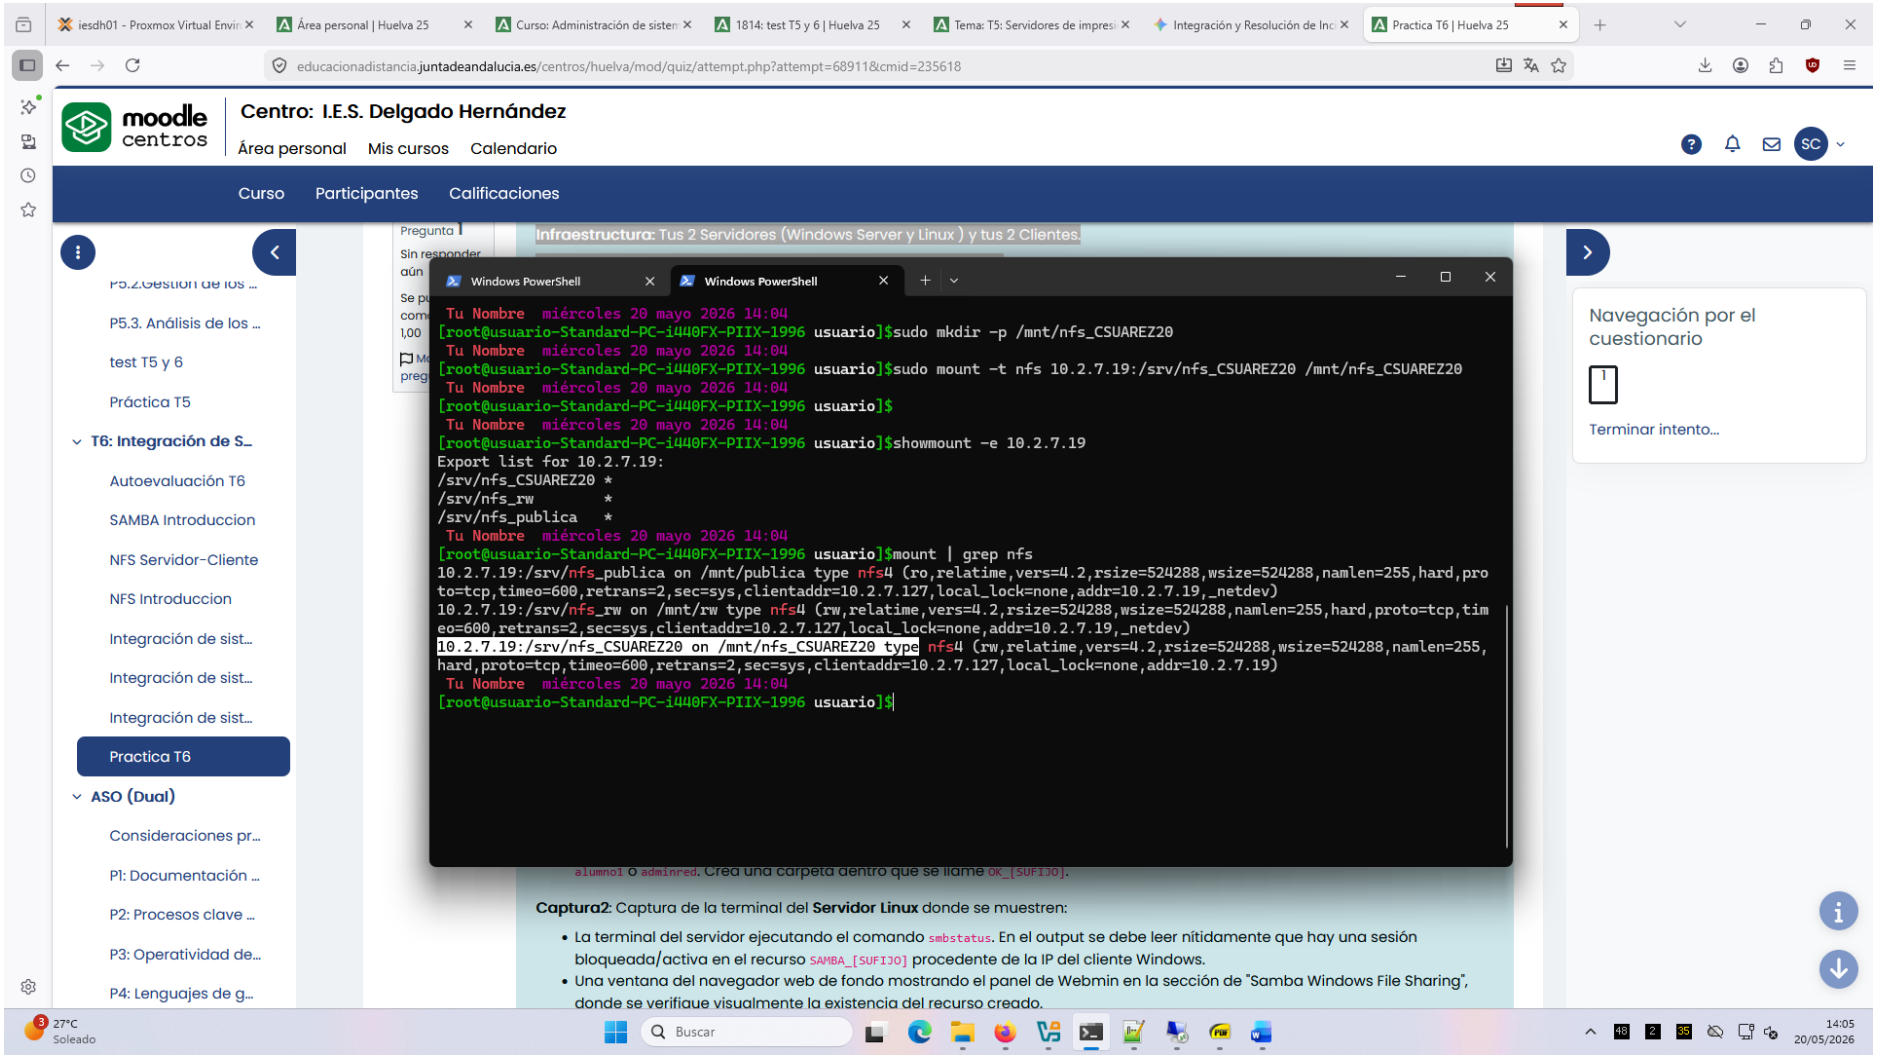

Centro: I.E.S. Delgado Hernández
Área personal
Mis cursos
Calendario
Curso
Participantes
Calificaciones
Infraestructura: Tus 2 Servidores (Windows Server y Linux) y tus 2 Clientes.
Windows PowerShell
Tu Nombre miércoles 20 mayo 2026 14:04
[root@usuario-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 usuario]$sudo mkdir -p /mnt/nfs_CSUAREZ20
[root@usuario-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 usuario]$sudo mount -t nfs 10.2.7.19:/srv/nfs_CSUAREZ20 /mnt/nfs_CSUAREZ20
[root@usuario-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 usuario]$
[root@usuario-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 usuario]$showmount -e 10.2.7.19
Export list for 10.2.7.19:
/srv/nfs_CSUAREZ20 *
/srv/nfs_rw *
/srv/nfs_publica *
[root@usuario-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 usuario]$mount | grep nfs
10.2.7.19:/srv/nfs_publica on /mnt/publica type nfs4 (ro,relatime,vers=4.2,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.2.7.127,local_lock=none,addr=10.2.7.19,_netdev)
10.2.7.19:/srv/nfs_rw on /mnt/rw type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.2.7.127,local_lock=none,addr=10.2.7.19,_netdev)
10.2.7.19:/srv/nfs_CSUAREZ20 on /mnt/nfs_CSUAREZ20 type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.2.7.127,local_lock=none,addr=10.2.7.19)
[root@usuario-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 usuario]$
Captura2: Captura de la terminal del Servidor Linux donde se muestren:
La terminal del servidor ejecutando el comando smbstatus. En el output se debe leer nítidamente que hay una sesión bloqueada/activa en el recurso SAMBA_[SUFIJO] procedente de la IP del cliente Windows.
Una ventana del navegador de fondo mostrando el panel de Webmin en la sección de "Samba Windows File Sharing", donde se verifique visualmente la existencia del recurso creado.
Navegación por el cuestionario
Terminar intento...
Practica T6 | Huelva 25

Configuración Samba con Webmin

- Abre la interfaz web de **Webmin** desde tu cliente Windows e inicia sesión como administrador.
- Dirígete al módulo de Samba y crea un nuevo recurso compartido llamado SAMBA_[SUFIJO]. El recurso debe apuntar a un directorio real del servidor, configurarse como **no público** (guest ok = no) y dar permisos de escritura únicamente al grupo alumnos o profesores.
- Desde el cliente Windows, abre el explorador de archivos, mapea el recurso e inicia sesión con las credenciales del usuario alumno1 o adminred. Crea una carpeta dentro que se llame OK_[SUFIJO].

Captura2: Captura de la terminal del **Servidor Linux** donde se muestren:

- La terminal del servidor ejecutando el comando smbstatus. En el output se debe leer nítidamente que hay una sesión bloqueada/activa en el recurso SAMBA_[SUFIJO] procedente de la IP del cliente Windows.
- Una ventana del navegador web de fondo mostrando el panel de Webmin en la sección de "Samba Windows File Sharing", donde se verifique visualmente la existencia del recurso creado.

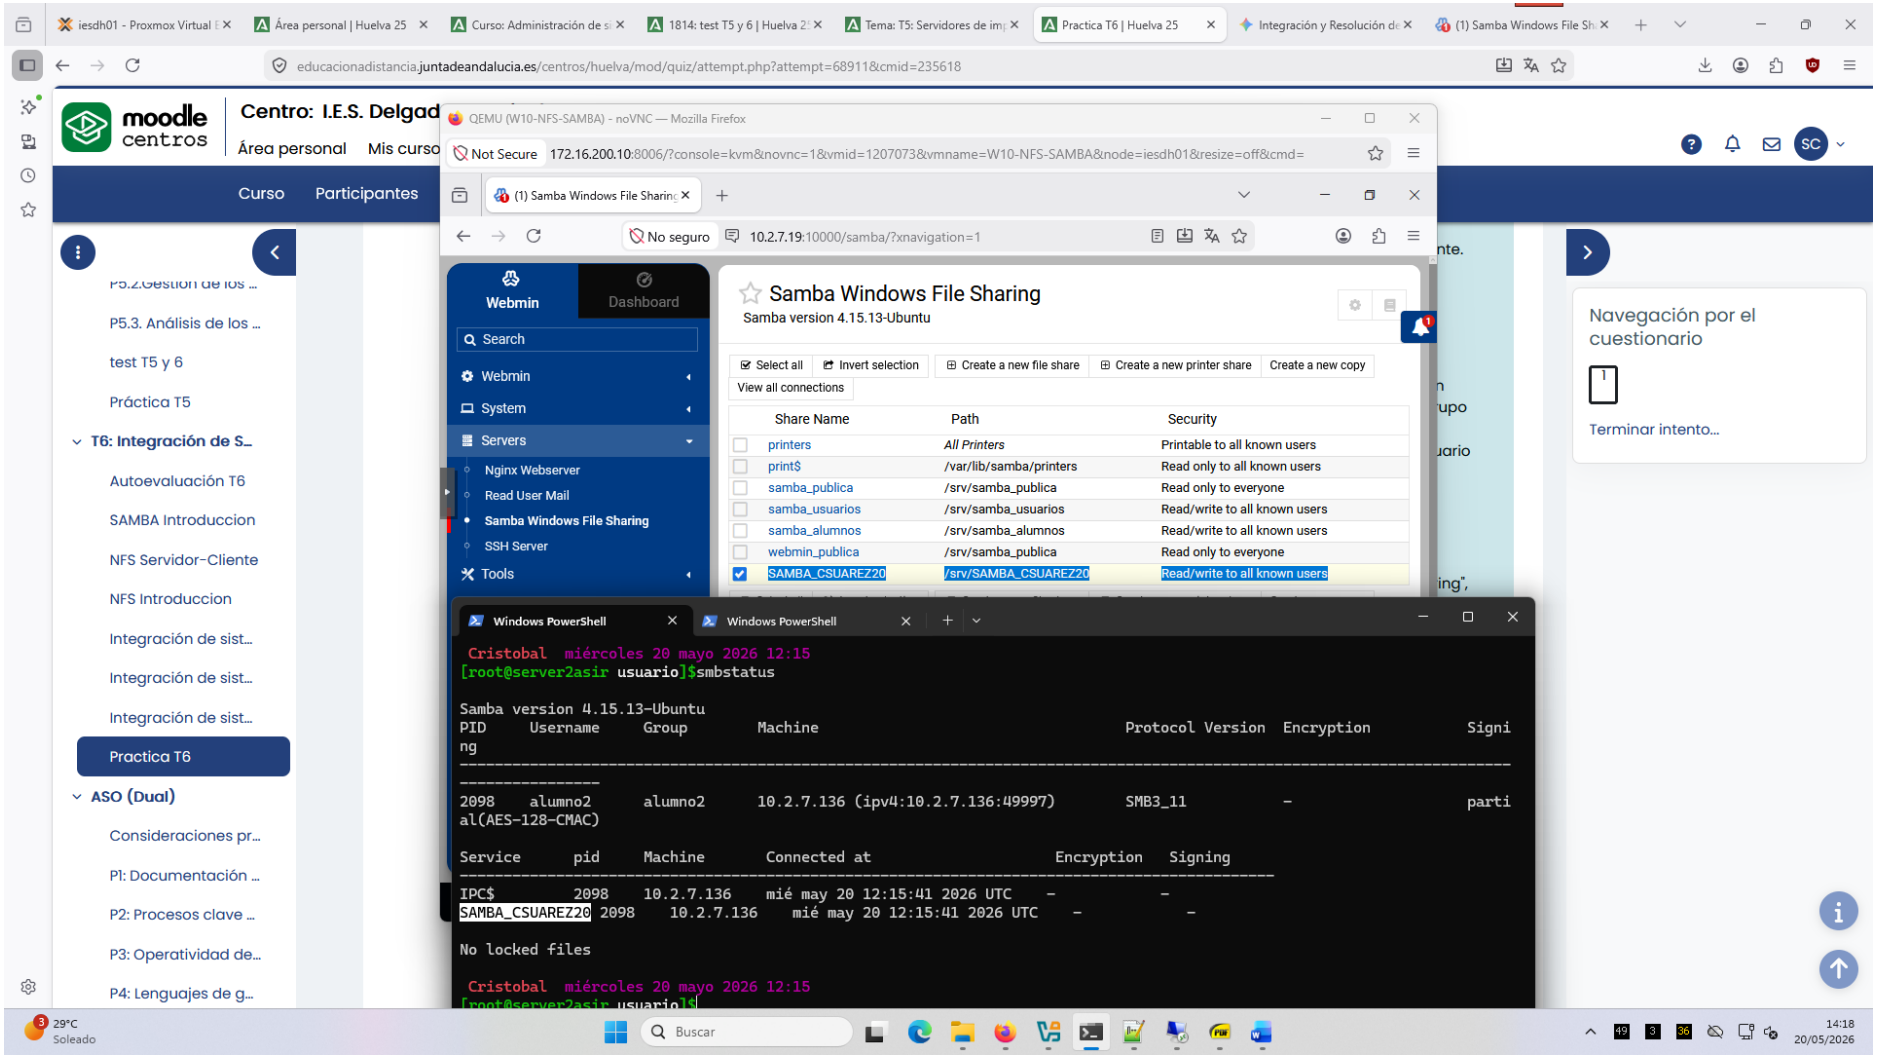
Centro: I.E.S. Delgad
Área personal
Mis curso
Curso
Participantes
P5.3. Análisis de los ...
test T5 y 6
Práctica T5
T6: Integración de S...
Autoevaluación T6
SAMBA Introduccion
NFS Servidor-Cliente
NFS Introduccion
Integración de sist...
Integración de sist...
Integración de sist...
Practica T6
ASO (Dual)
Consideraciones pr...
P1: Documentación ...
P2: Procesos clave ...
P3: Operatividad de...
P4: Lenguajes de g...
Navegación por el cuestionario
Terminar intento...
QEMU (W10-NFS-SAMBA) - noVNC — Mozilla Firefox
Not Secure 172.16.200.10:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=1207073&vmname=W10-NFS-SAMBA&node=iesdh01&resize=off&cmd=
No seguro 10.2.7.19:10000/samba/?xnavigation=1
Webmin
Dashboard
Search
Webmin
System
Servers
Nginx Webserver
Read User Mail
Samba Windows File Sharing
SSH Server
Tools
Samba Windows File Sharing
Samba version 4.15.13-Ubuntu
Select all
Invert selection
Create a new file share
Create a new printer share
Create a new copy
View all connections
Share Name
Path
Security
printers
All Printers
Printable to all known users
print$
/var/lib/samba/printers
Read only to all known users
samba_publica
/srv/samba_publica
Read only to everyone
samba_usuarios
/srv/samba_usuarios
Read/write to all known users
samba_alumnos
/srv/samba_alumnos
Read/write to all known users
webmin_publica
/srv/samba_publica
Read only to everyone
SAMBA_CSUAREZ20
/srv/SAMBA_CSUAREZ20
Read/write to all known users
Windows PowerShell
Cristobal miércoles 20 mayo 2026 12:15
[root@server2asir usuario]$smbstatus
Samba version 4.15.13-Ubuntu
PID Username Group Machine Protocol Version Encryption Signing
2098 alumno2 alumno2 10.2.7.136 (ipv4:10.2.7.136:49997) SMB3_11 - partial(AES-128-CMAC)
Service pid Machine Connected at Encryption Signing
IPC$ 2098 10.2.7.136 mié may 20 12:15:41 2026 UTC - -
SAMBA_CSUAREZ20 2098 10.2.7.136 mié may 20 12:15:41 2026 UTC - -
No locked files
Cristobal miércoles 20 mayo 2026 12:15
29°C
Soleado
Buscar
14:18
20/05/2026

Resolución de Incidencias


Hay errores (que debes provocar antes de empezar) *una directiva errónea de sintaxis en smb.conf y una caída del servicio.*

- Ejecuta las herramientas de diagnóstico nativas para identificar por qué el cliente no puede acceder al recurso.
- Soluciona la incidencia modificando los archivos o servicios correspondientes.


CAPTURA 3: Una captura de la terminal del servidor Linux donde se visualice la ejecución de los siguientes comandos que demuestran el aislamiento y la resolución del problema:

- testparm -s (para el fallo de sintaxis en Samba), systemctl status [smbd/nfs-server] (para el servicio que estaba caído), las reglas activas del firewall donde se vea que has corregido el bloqueo.
- Inmediatamente debajo en la misma terminal, un comando ping o un volcado que demuestre que tras tu acción, la comunicación directa vuelve a ser exitosa.


PANTALLAZOS DE ERRORES: testparm -s (Le hemos metido sintaxis errónea)

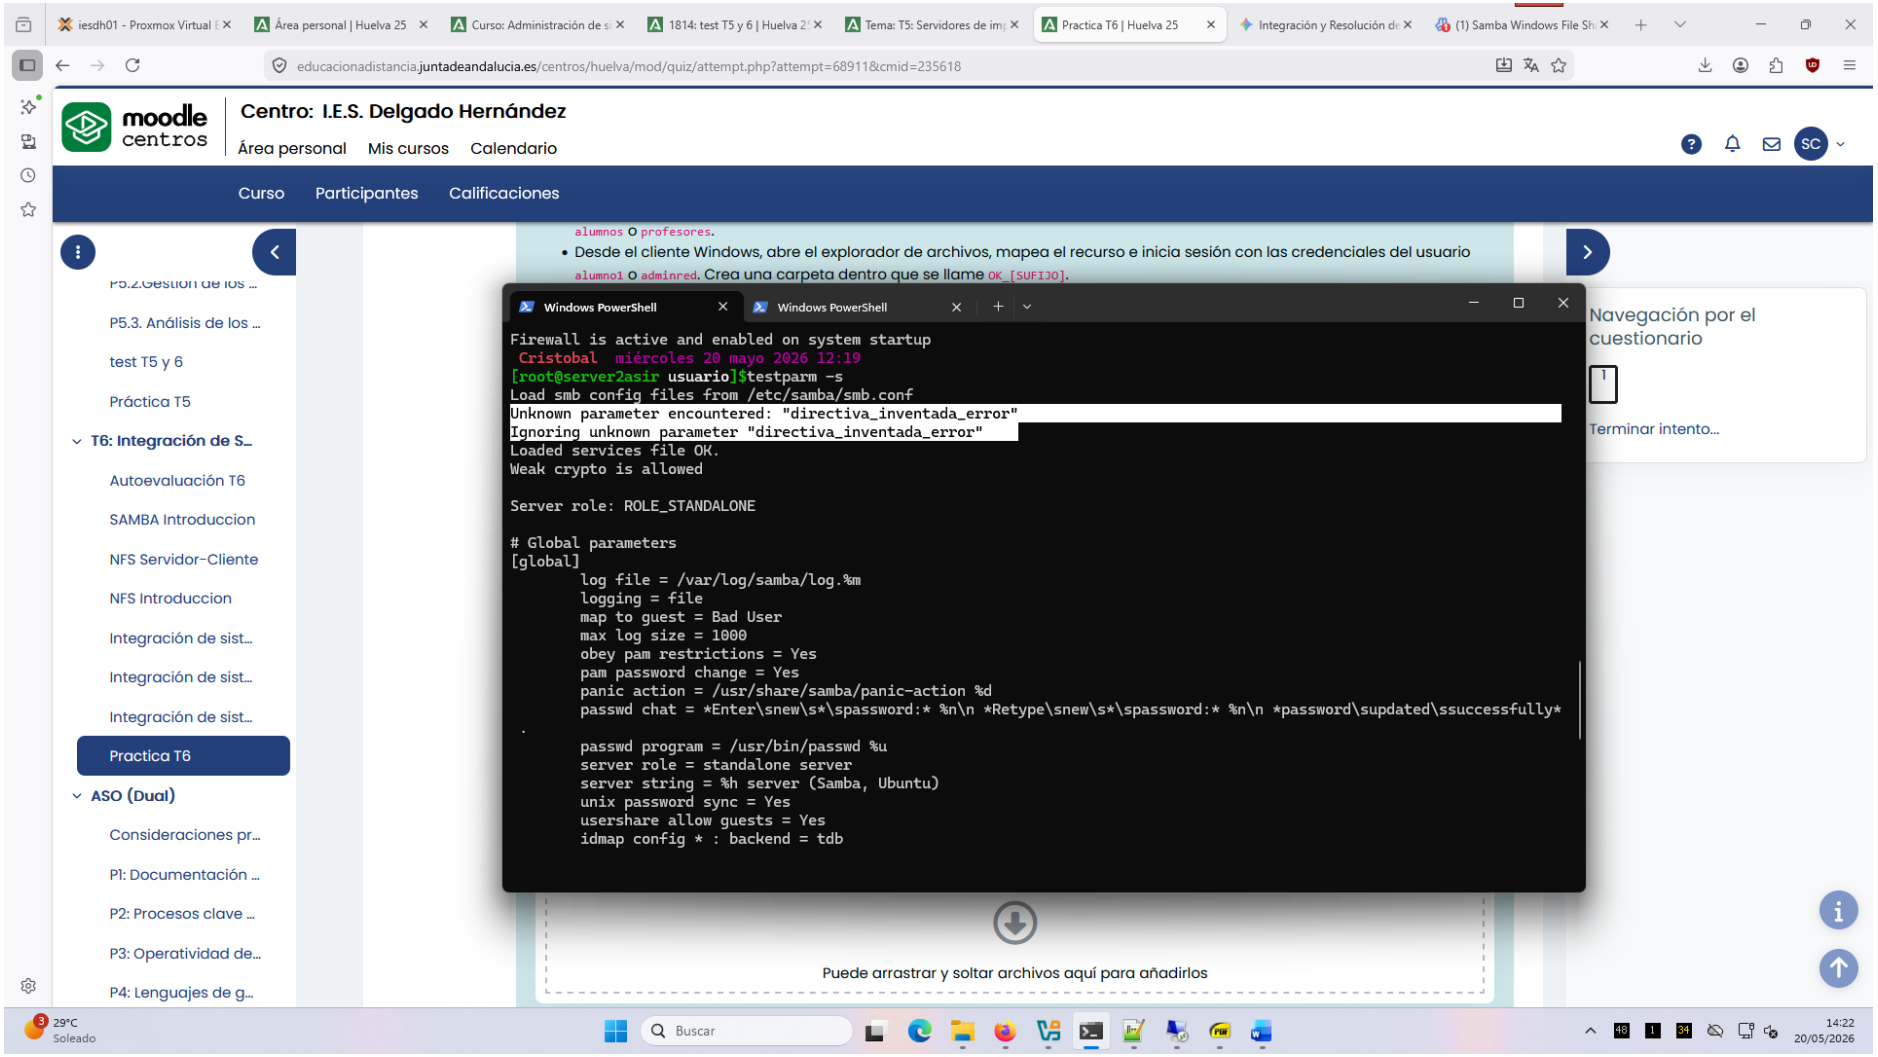


Caida del servicio

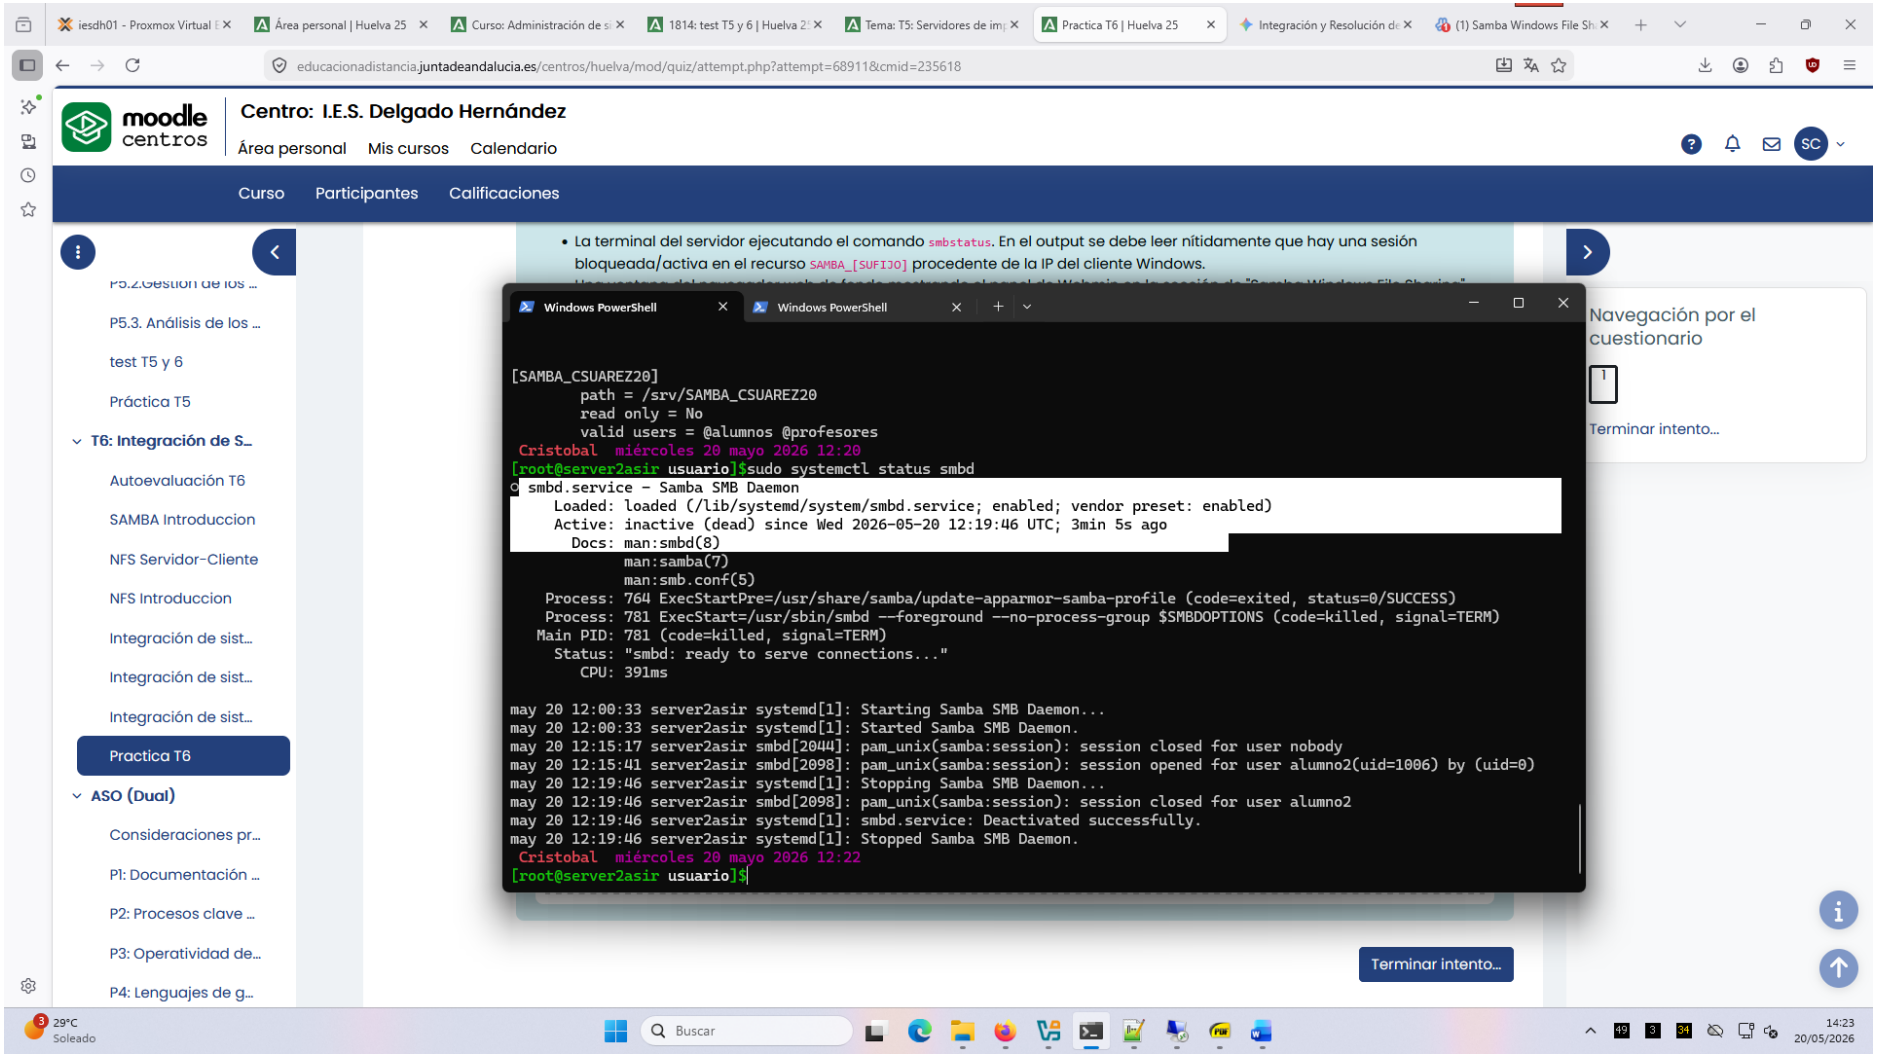


Firewall deniega tráfico

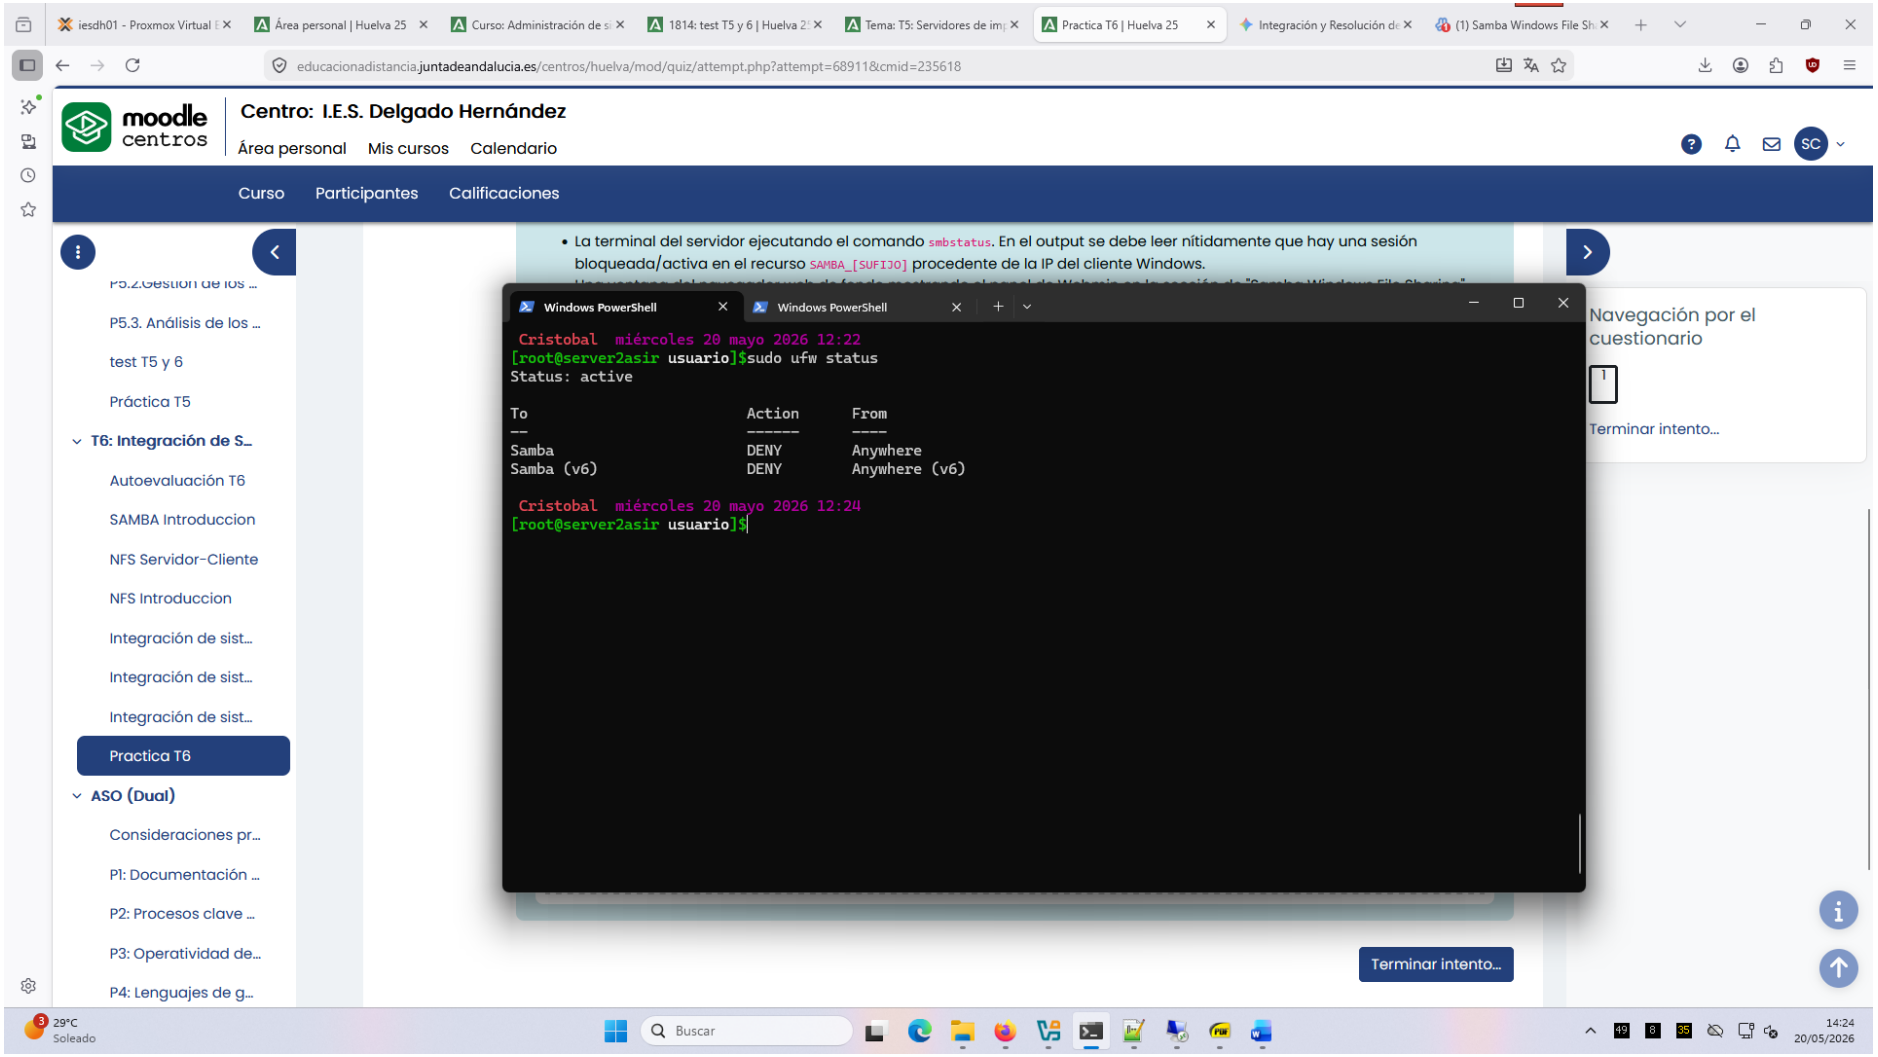


Corrección de incidencias: testparm -s (Se elimina la sintaxis errónea)

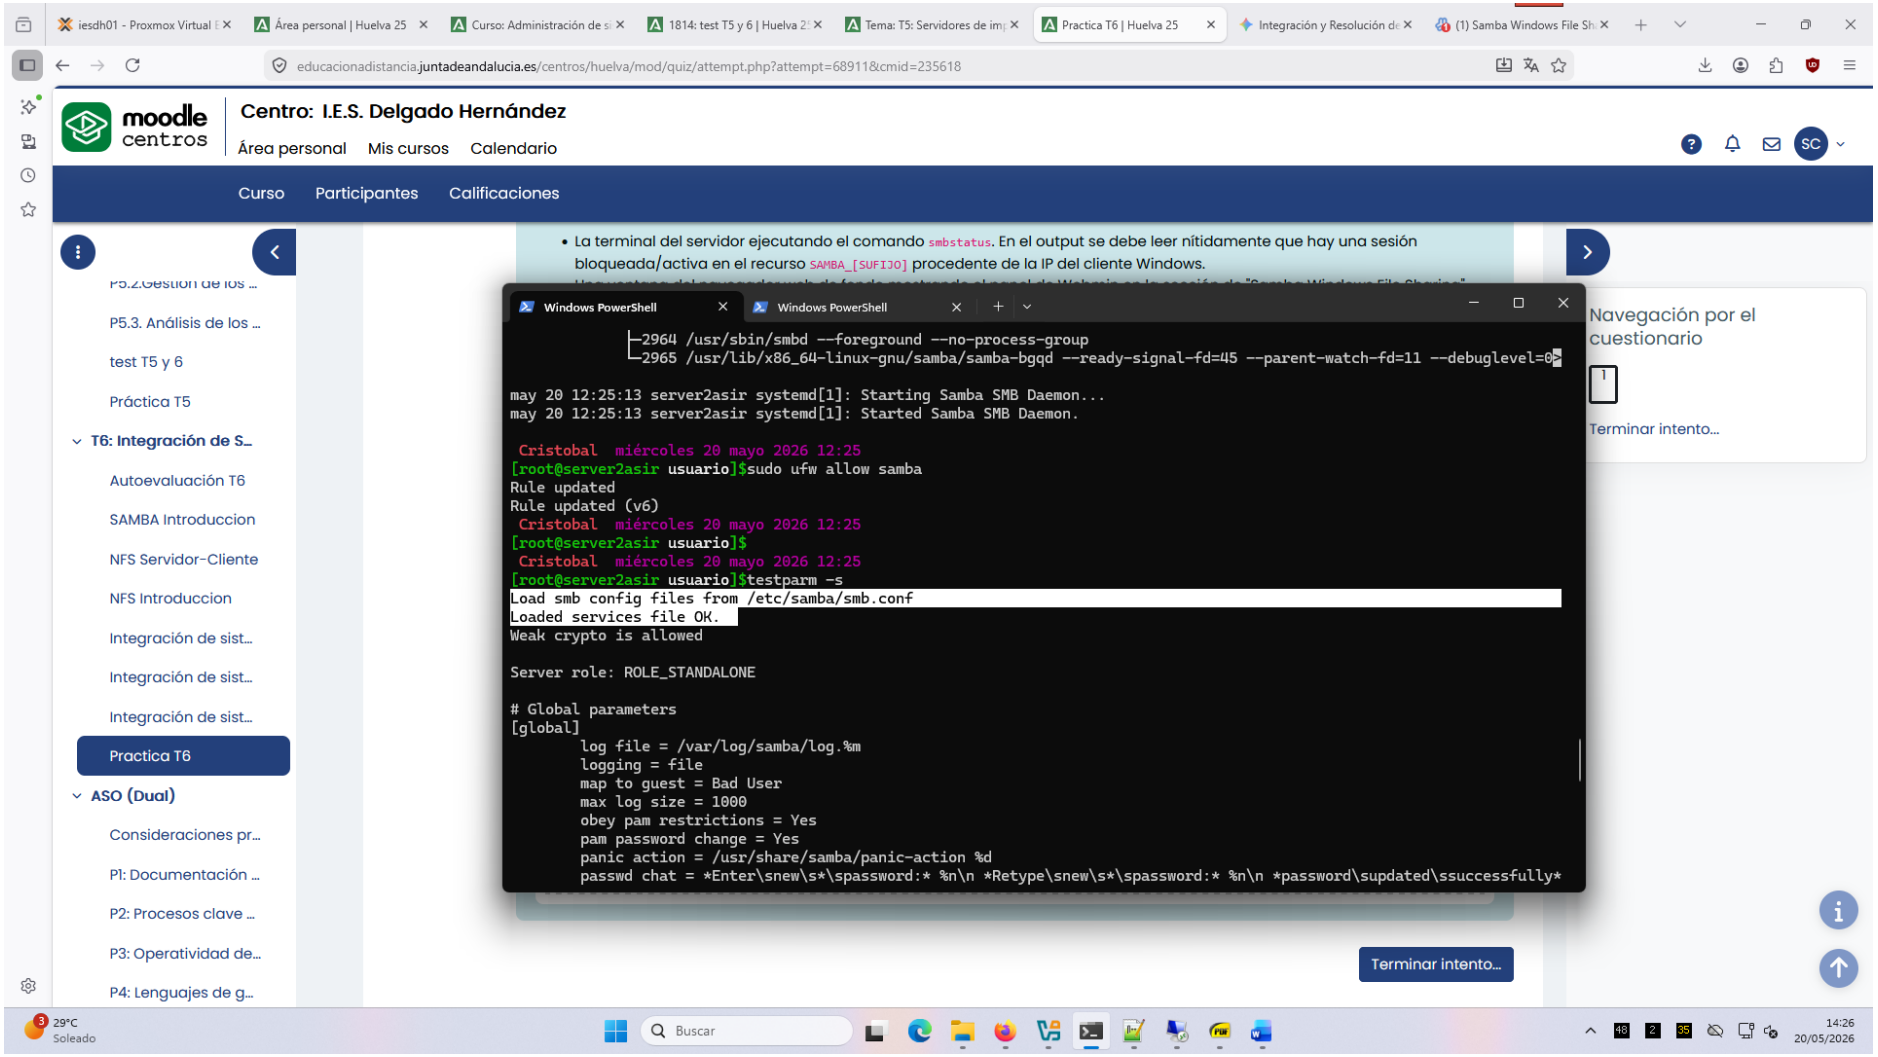


Se levanta el servicio (systemctl restarty smdb)

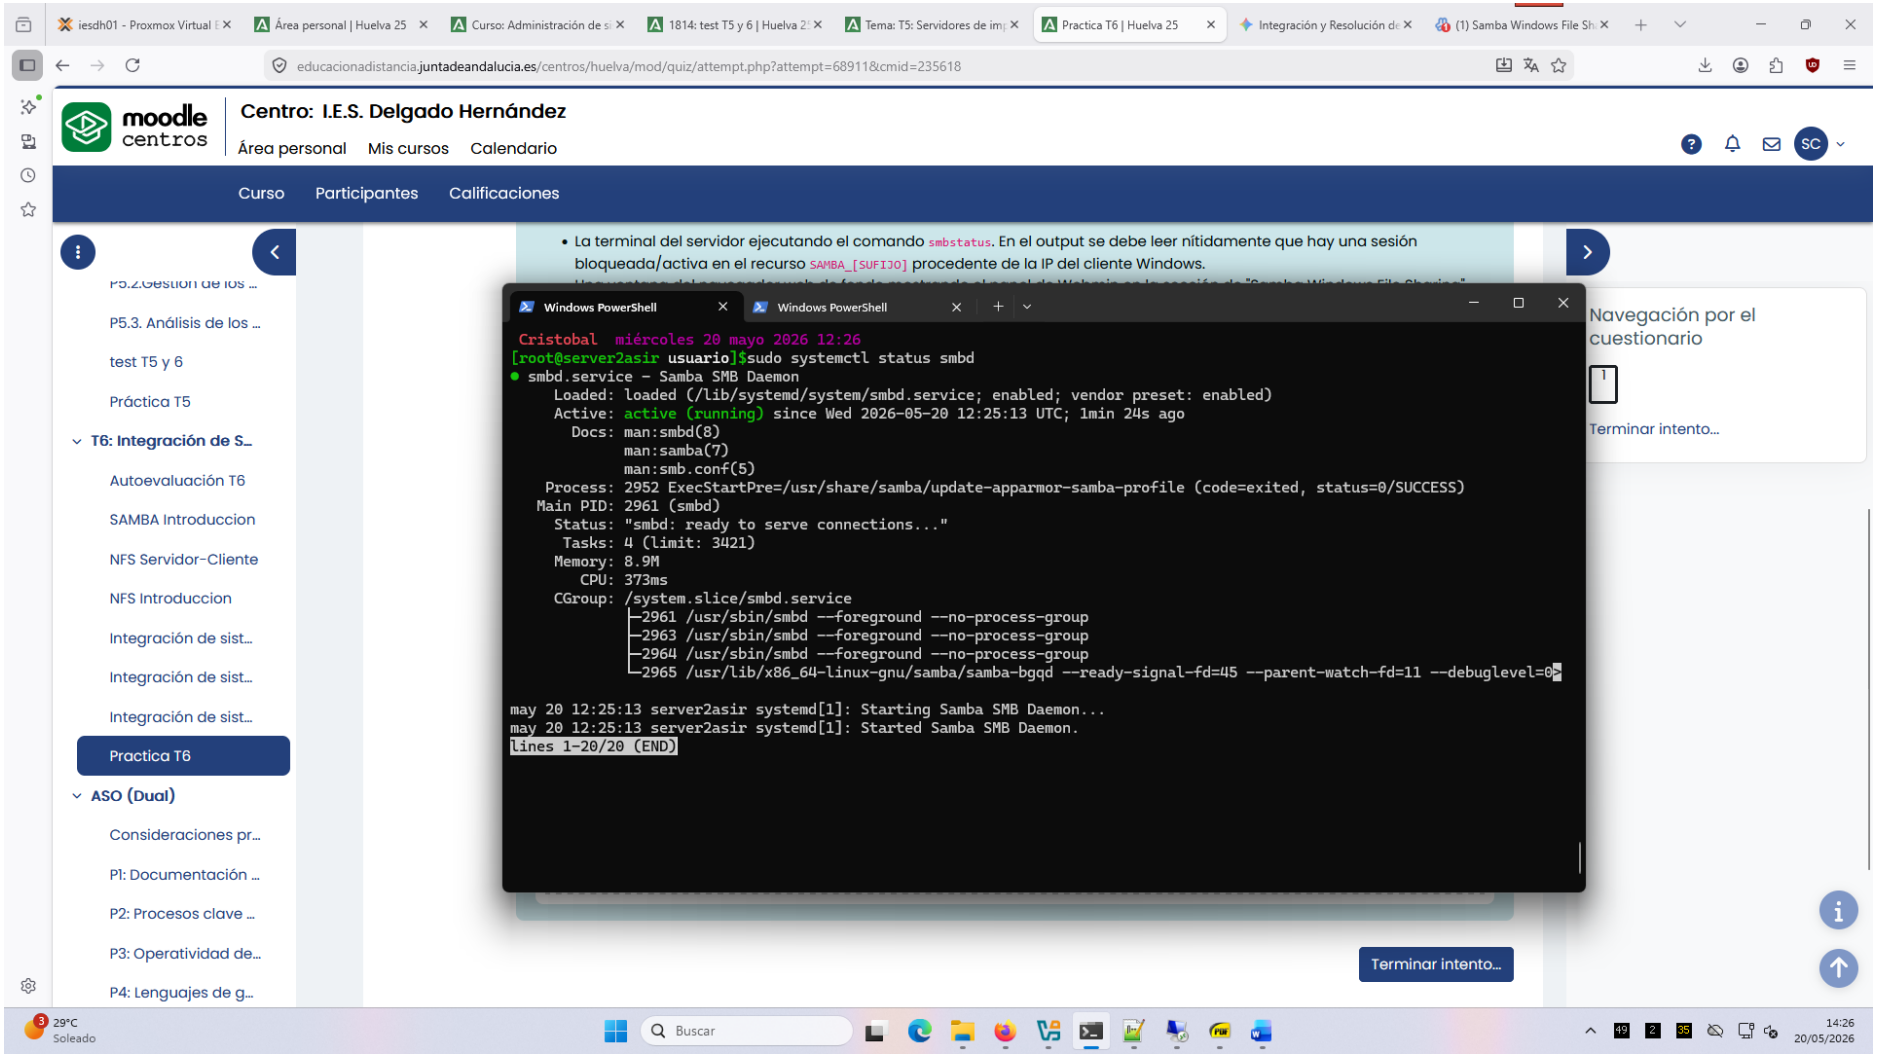

Se permite el tráfico de SAMBA por parte del Firewall

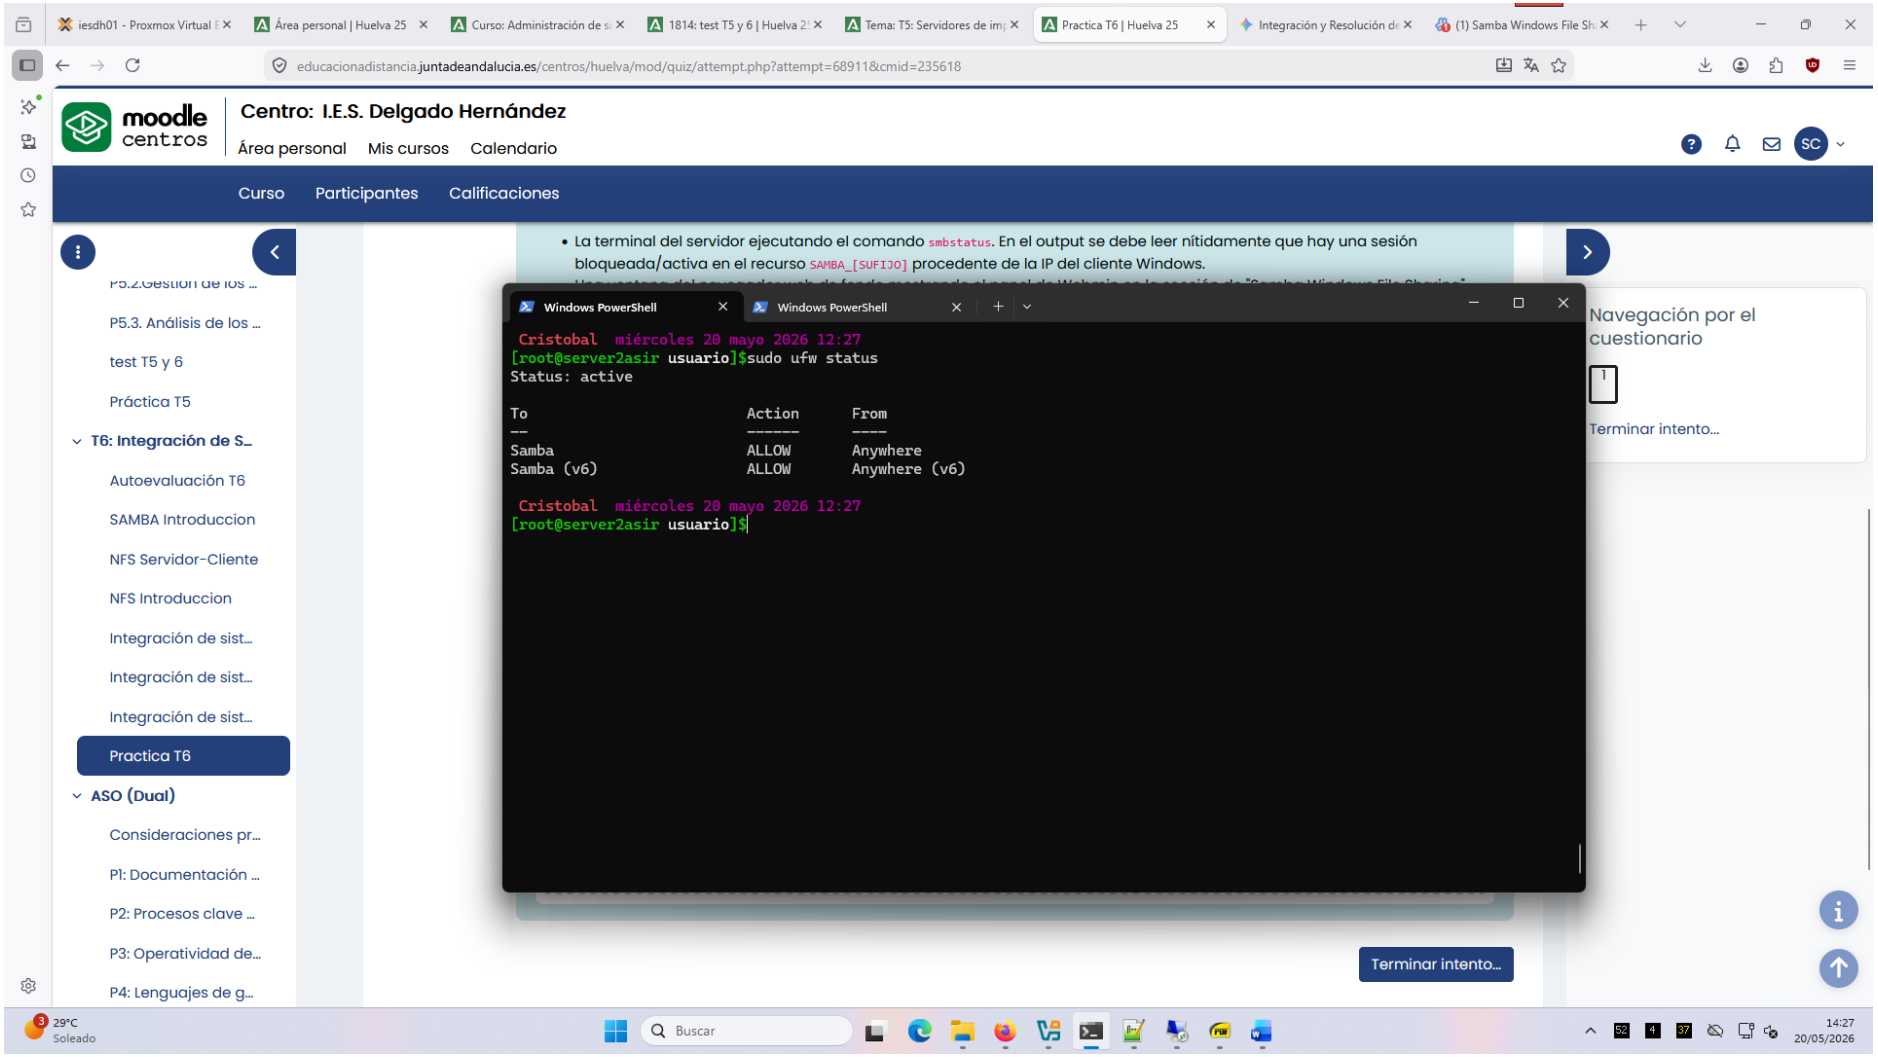

El cliente vuelve a tener conexión con el servidor. Comprobamos mediante Ping lanzado desde el cliente.

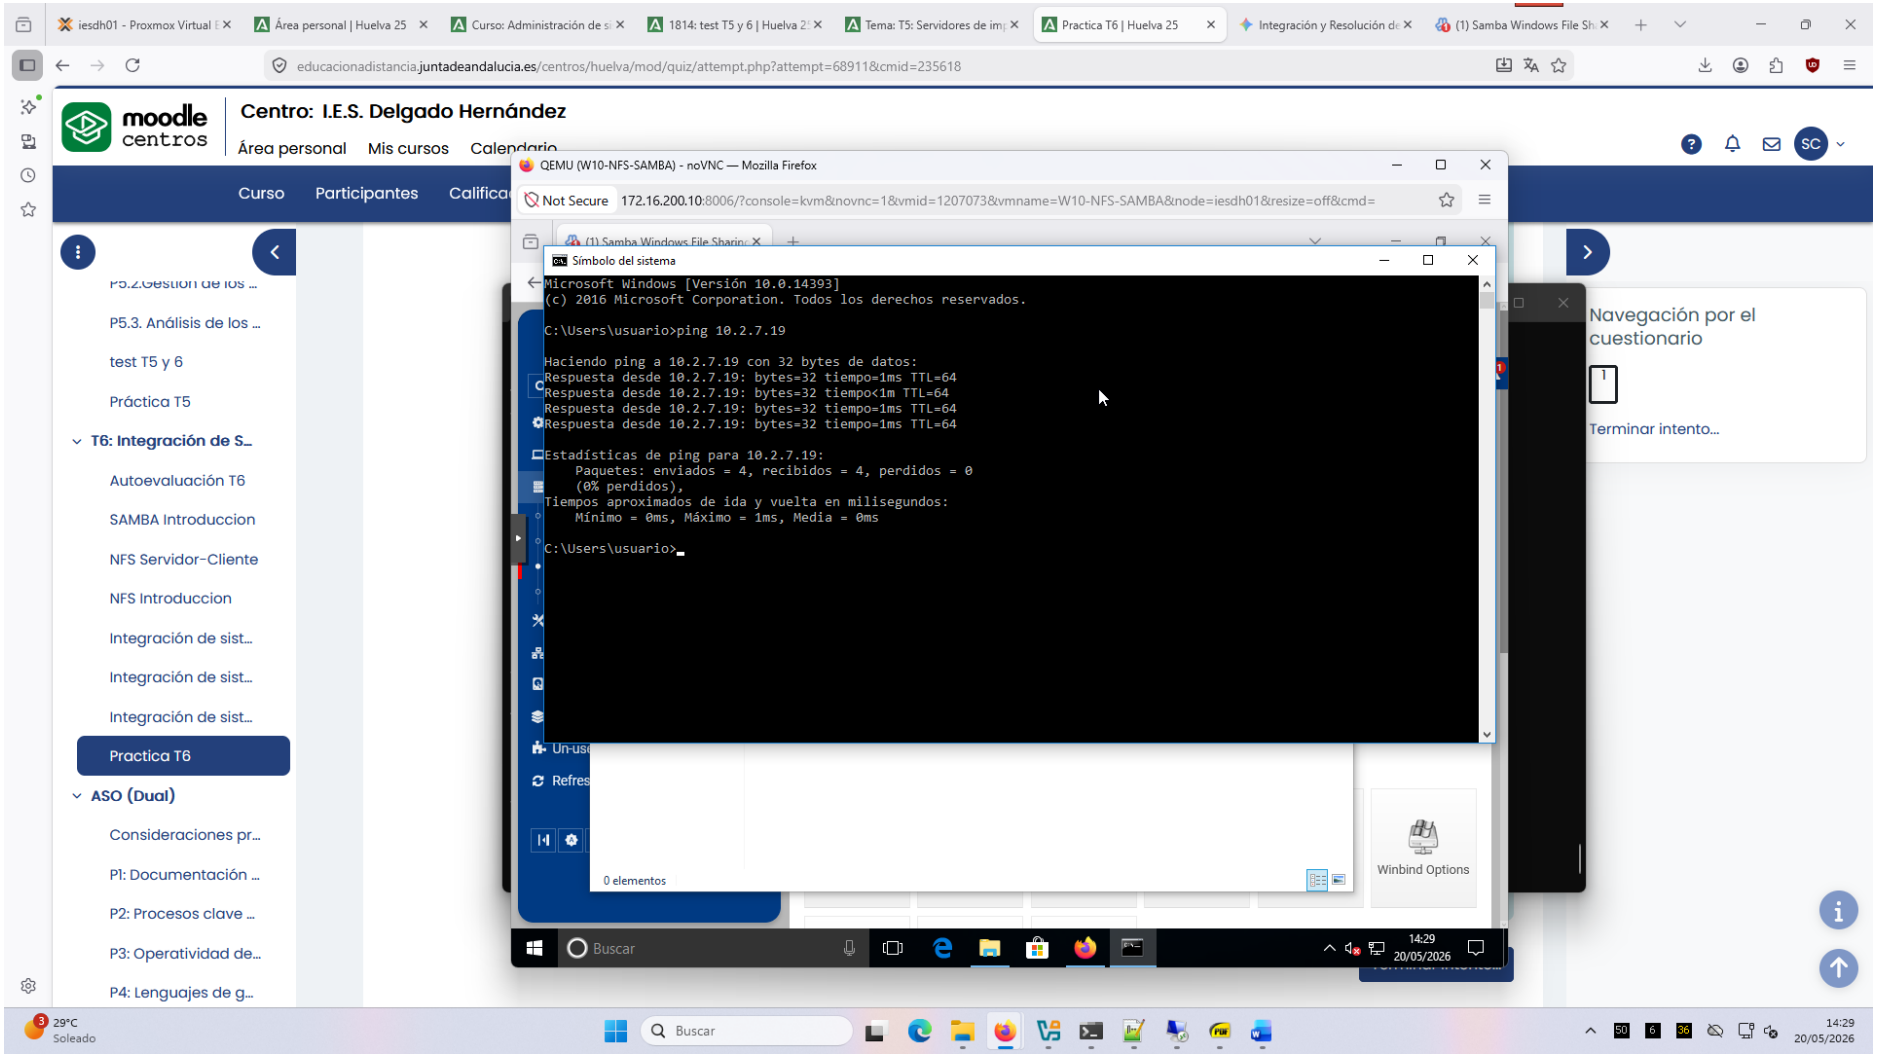

Volvemos a entrar en la carpeta compartida con el cliente Windows y desde el servidor Linux comprobamos la conexión. Linux tiene dos horas de retraso.

