FFEOE - TAREAS DUALES

Cristóbal Suárez Abad

IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB - 2º ASIR

Contenido

Bloque 1: Infraestructura y Entorno (RA1) 2
1. Actualizar el sistema 2
2. Instalación del servidor web Apache 2
3. Instalación de MySQL 3
4. Configuración de root en MySQL 4
5. Instalación de PHP 4
7. Instalación de PHP-FPM (procesador de PHP) 5
8. Reiniciar Apache 5
9. Crear página de prueba PHP 6
Bloque 2: Implantación y Seguridad de CMS (RA2 y RA7) 7
Preparación: Instalamos PHPmyAdmin 7
Instalación de Wordpress. 10
Activar mecanismos de seguridad (permisos de archivos, ocultación de versión, protección de directorios sensibles). 17
Modificación del código del tema o plugins para añadir una funcionalidad específica (ej. un banner informativo o integración de analítica). 20
Bloque 3: Gestión de Datos y Funcionalidades (RA3) 23
Integrar módulos adicionales (plugins) para añadir funcionalidades de e-commerce y SEO 24
Posteriormente, realizar una migración de datos exportando la base de datos y los archivos para importarlos en un nuevo entorno de pre-producción. 27
Bloque 4: Servicios de Ofimática Web y Colaboración (RA4) 33
Instalación de NexCloud: 34
Gestionar usuarios 38
Compartir archivo 40

Bloque 1: Infraestructura y Entorno (RA1)

- **Actividad 1: El Stack de Servidores.**
  - **Tarea:** Instalar y configurar un entorno **LAMP** (Linux, Apache, MySql, PHP) en una máquina virtual o contenedor Docker.
  - **Criterios vinculados:**
    - Instalación de servidor web y base de datos.
    - Configuración de módulos de procesamiento (ej. php-fpm, extensiones mbstring, mysqli).
  - **Evidencia:** Informe técnico con los comandos de instalación y verificación de servicios activos (systemctl status).

1. Actualizar el sistema

Antes de instalar cualquier servicio se actualizan los repositorios.


sudo apt update
sudo apt upgrade -y

2. Instalación del servidor web Apache

sudo apt install apache2 -y


Verificar que el servicio está active

systemctl status apache2

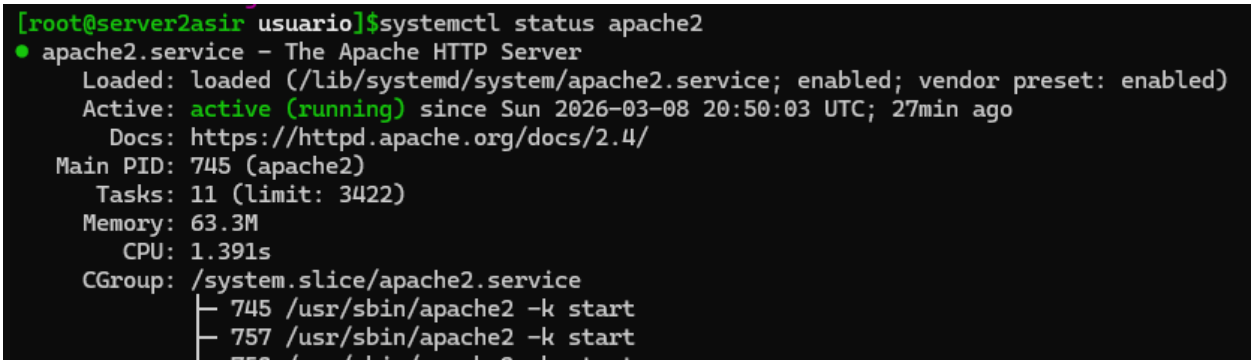

También podemos comprobarlo desde el navegador web.

http://10.2.7.90/

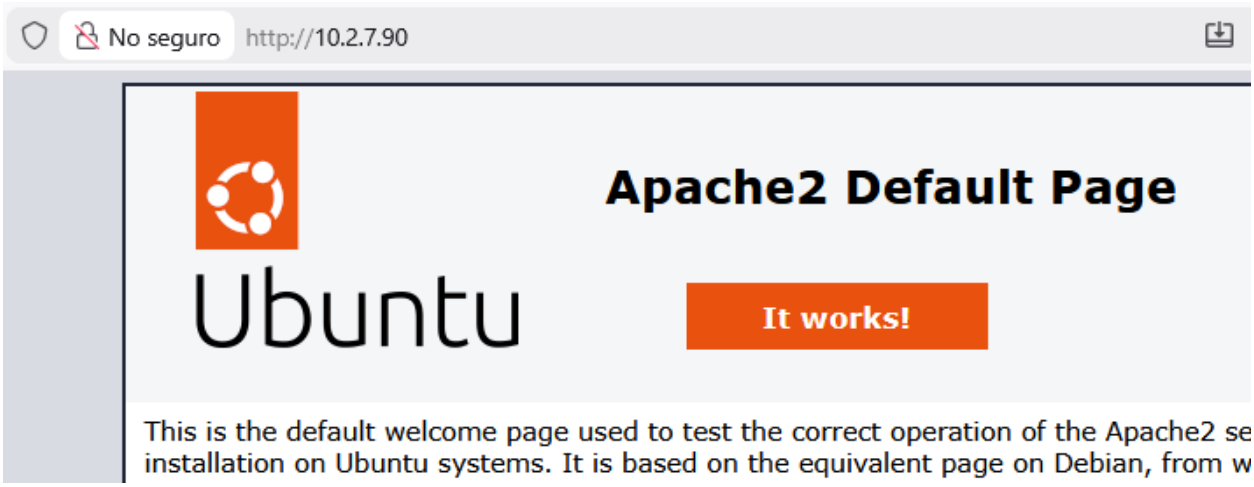

3. Instalación de MySQL

Instalar:

sudo apt install mysql-server -y

Comprobar servicio

systemctl status mysql

```
[root@server2asir usuario]$systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-03-08 20:50:05 UTC; 30min ago
   Main PID: 756 (mysqld)
     Status: "Server is operational"
      Tasks: 38 (limit: 3422)
     Memory: 425.5M
        CPU: 17.046s
     CGroup: /system.slice/mysql.service
             └─756 /usr/sbin/mysqld

mar 08 20:50:02 server2asir systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
mar 08 20:50:05 server2asir systemd[1]: Started MySQL Community Server.
 Tu Nombre  domingo  8 marzo 2026 21:20
```

4. Configuración de root en MySQL

Entramos en MySQL:

sudo mysql -u root -p

Establecemos una contraseña para el usuario ROOT, porque por defecto no tiene una.

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '12345';

```
 Tu Nombre  domingo  8 marzo 2026 21:27
[root@server2asir usuario]$sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 20
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '12345';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql>
```

5. Instalación de PHP

Instalar PHP junto con Apache:

sudo apt install php libapache2-mod-php -y

Comprobar versión:

php -v

```
[root@server2asir usuario]$php -v
PHP 8.1.2-1ubuntu2.23 (cli) (built: Jan  7 2026 08:37:41) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.2, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.1.2-1ubuntu2.23, Copyright (c), by Zend Technologies
 Tu Nombre  domingo  8 marzo 2026 21:30
[root@server2asir usuario]$
```


6. Instalación de módulos PHP necesarios

Instalar **mbstring y mysqli**

sudo apt install php-mbstring php-mysql -y

Verificar módulos instalados:

php -m | grep mbstring
php -m | grep mysqli

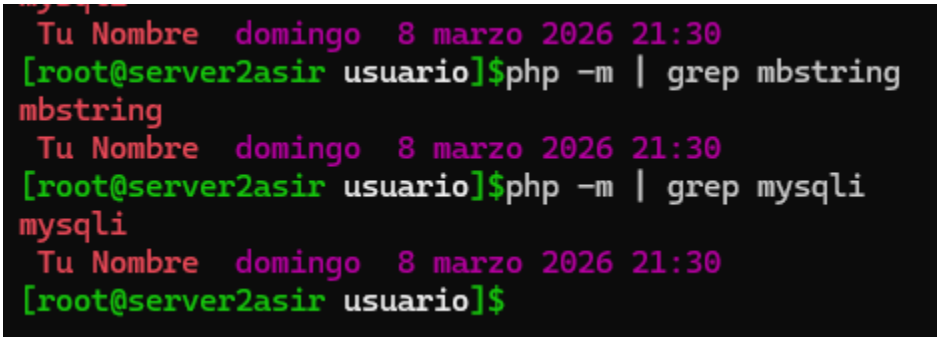


7. Instalación de PHP-FPM (procesador de PHP)

PHP-FPM mejora el rendimiento en servidores web.

sudo apt install php-fpm -y

Comprobar servicio:

systemctl status php8.1-fpm (la version puede variar).

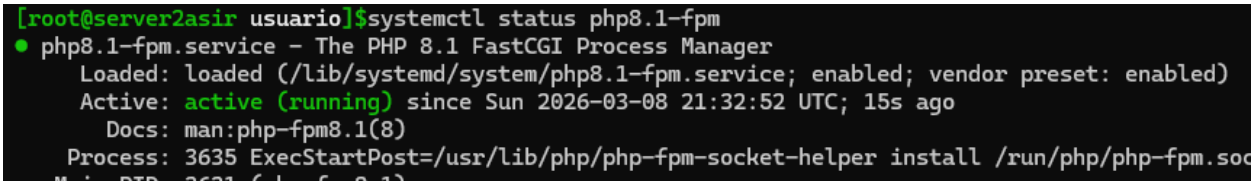

8. Reiniciar Apache

Después de instalar PHP y sus módulos:

sudo systemctl restart apache2

9. Crear página de prueba PHP

Crear archivo:

sudo nano /var/www/html/info.php


Contenido:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Ahora abrimos en el navegador:

http://10.2.7.90/info.php

Debe aparecer la página con la **configuración completa de PHP**.

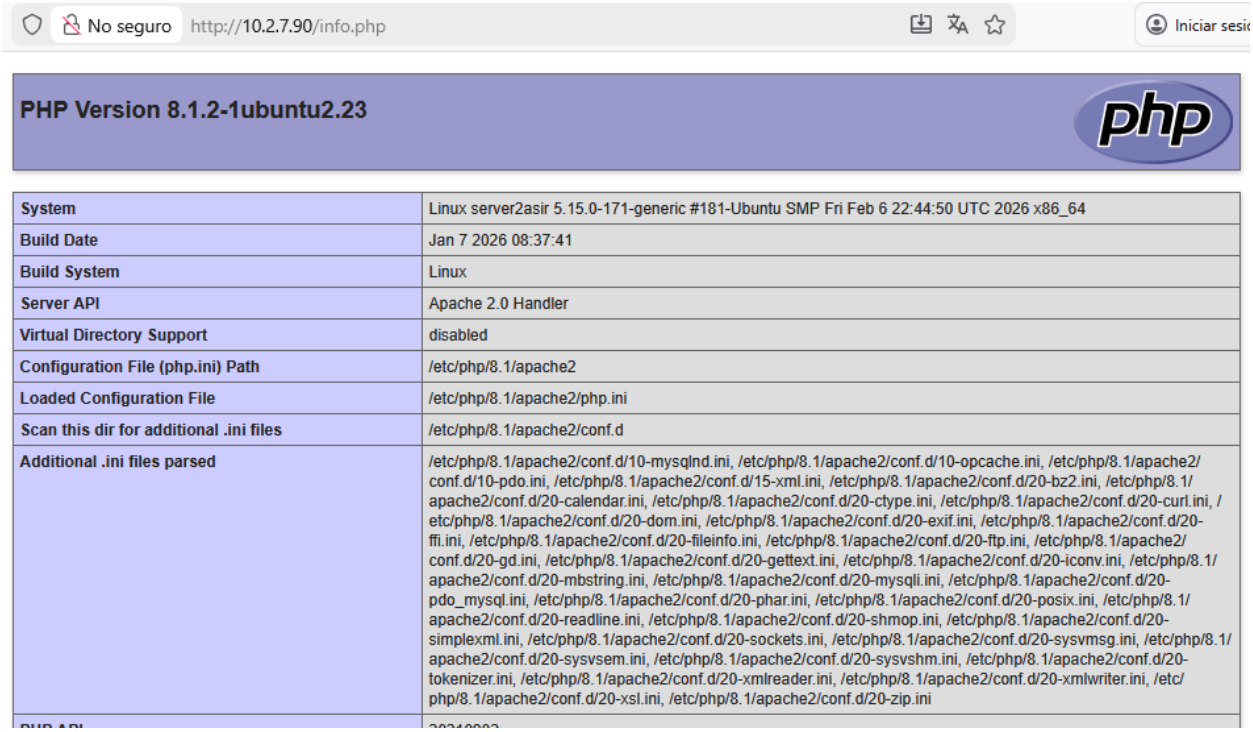

System	Linux server2asir 5.15.0-171-generic #181-Ubuntu SMP Fri Feb 6 22:44:50 UTC 2026 x86_64
Build Date	Jan 7 2026 08:37:41
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.1/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.1/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.1/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.1/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-bz2.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-xsl.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-zip.ini

Bloque 2: Implantación y Seguridad de CMS (RA2 y RA7)

- **Actividad 2: Despliegue seguro de un gestor de contenidos.**
  - **Tarea:** Realizar la implantación de un CMS WordPress seleccionando los parámetros óptimos de base de datos y sistema de archivos.
  - **Criterios vinculados:**
    - Instalación y personalización de parámetros del gestor.
    - Activar mecanismos de seguridad (permisos de archivos, ocultación de versión, protección de directorios sensibles).
    - Modificación del código del tema o plugins para añadir una funcionalidad específica (ej. un banner informativo o integración de analítica).
  - **Evidencia:** Acceso al sitio funcional y captura del panel de seguridad configurado.

Preparación: Instalamos PHPmyAdmin


No es realmente necesario, pero facilita ciertas tareas que veremos más adelante.

Instalamos: **apt install phpmyadmin**


Marca la opción de “apache2”.



Le decimos que NO queremos crear una base de datos propia de phpMyAdmin, porque ya tenemos una.

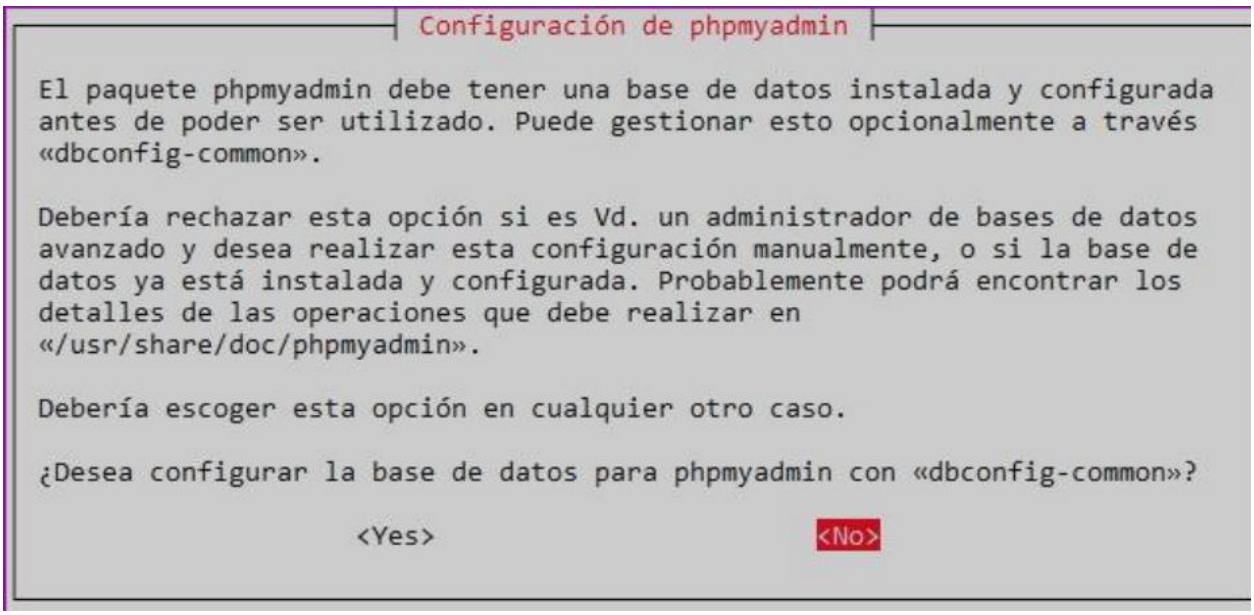


Una vez instalado, ponemos en el navegador **http://IP_SERVIDOR/phpmyadmin/.** E introducimos las credenciales de un usuario de MySQL. En nuestro caso usamos el "**root**".

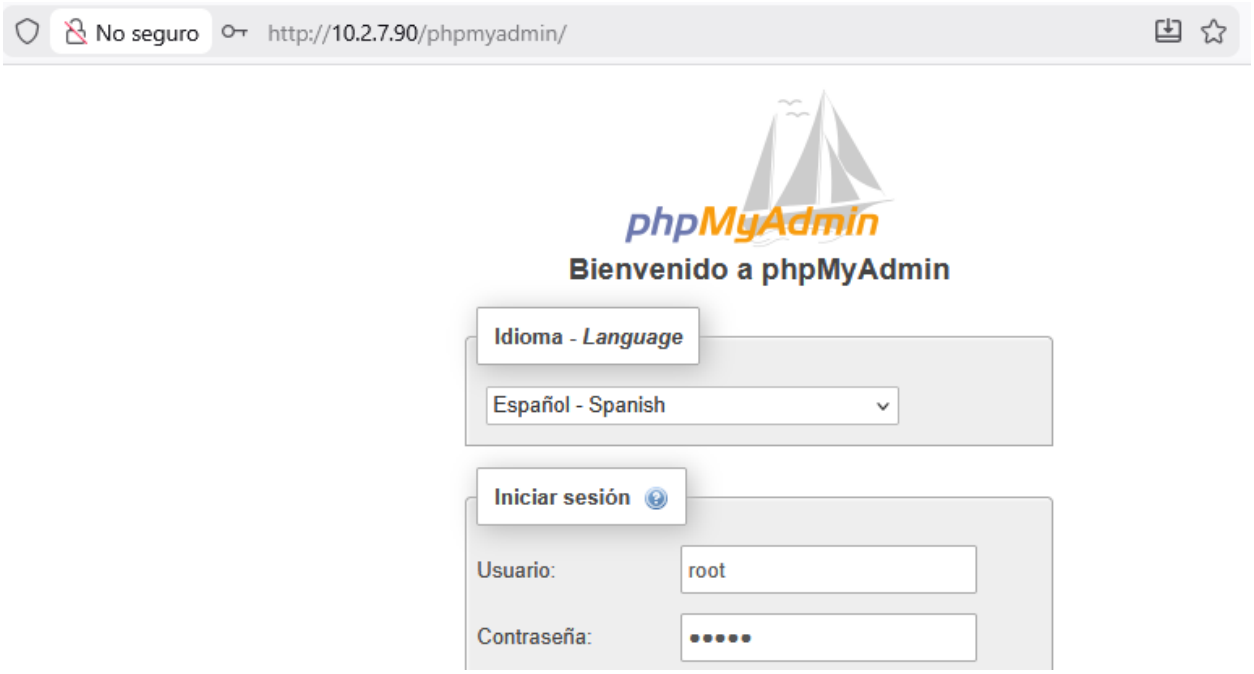

Si no hemos puesto contraseña al usuario “root” de MySQL:

sudo mysql -u root -p

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'tu_password';

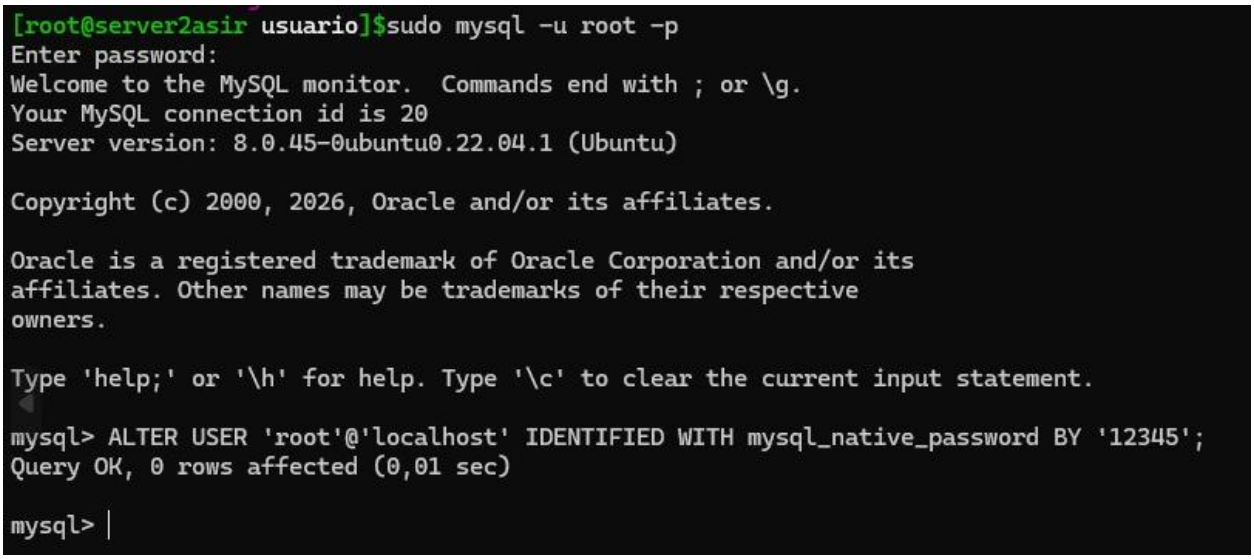

Instalación de Wordpress.

Primero debemos crear una base de datos para Wordpress. Podemos hacerla desde PHPmyAdmin. **RECUERDA**: **utf8mb4_general_ci**



O desde la terminal dentro de MySQL:

CREATE DATABASE wordpress;

Ahora creamos un usuario específico para la base de datos de wordpress:

create user 'wp_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wp_user';

grant all privileges on wordpress.* to 'wp_user'@'localhost';

flush privileges;

```
mysql> create user 'wp_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wp_user';
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

mysql> grant all privileges on wordpress.* to 'wp_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)
```

Creamos su propio directorio en /var/www/html/wordpress

mkdir /var/www/html/wordpress

```
[root@server2asir usuario]$ls -l /var/www/html/
total 20
-rw-r--r-- 1 root root 10671 mar  8 18:01 index.html
-rw-r--r-- 1 root root    20 mar  8 21:35 info.php
drwxr-xr-x 2 root root  4096 mar  9 16:41 wordpress
 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 16:41
[root@server2asir usuario]$
```

Nos vamos al directorio “tmp”:

cd /tmp

Y nos descargamos los archivos de Wordpress.

curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz

```
[root@server2asir usuario]$cd /tmp
 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 16:42
[root@server2asir tmp]$curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 25.8M  100 25.8M    0     0  8973k      0  0:00:02  0:00:02 --:--:-- 8974k
 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 16:42
[root@server2asir tmp]$ls -l
total 26456
-rw-r--r-- 1 root root 27062929 mar  9 16:42 latest.tar.gz
```

Lo descomprimimos.

tar xvzf latest.tar.gz

Copiamos o movemos su contenido al directorio de wordpress

cp -r wordpress/* /var/www/html/wordpress/

```
 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 16:47
[root@server2asir tmp]$cp -r wordpress/* /var/www/html/wordpress/
 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 16:48
[root@server2asir tmp]$cd /var/www/html/wordpress/
 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 16:48
[root@server2asir wordpress]$ls -l
total 232
-rw-r--r--  1 root root   405 mar  9 16:48 index.php
-rw-r--r--  1 root root 19903 mar  9 16:48 license.txt
-rw-r--r--  1 root root  7425 mar  9 16:48 readme.html
-rw-r--r--  1 root root  7349 mar  9 16:48 wp-activate.php
drwxr-xr-x  9 root root  4096 mar  9 16:48 wp-admin
-rw-r--r--  1 root root   351 mar  9 16:48 wp-blog-header.php
-rw-r--r--  1 root root  2323 mar  9 16:48 wp-comments-post.php
-rw-r--r--  1 root root  3339 mar  9 16:48 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x  4 root root  4096 mar  9 16:48 wp-content
-rw-r--r--  1 root root  5617 mar  9 16:48 wp-cron.php
drwxr-xr-x 31 root root 12288 mar  9 16:48 wp-includes
-rw-r--r--  1 root root  2493 mar  9 16:48 wp-links-opml.php
-rw-r--r--  1 root root  3937 mar  9 16:48 wp-load.php
-rw-r--r--  1 root root 51437 mar  9 16:48 wp-login.php
-rw-r--r--  1 root root  8727 mar  9 16:48 wp-mail.php
-rw-r--r--  1 root root 31055 mar  9 16:48 wp-settings.php
-rw-r--r--  1 root root 34516 mar  9 16:48 wp-signup.php
-rw-r--r--  1 root root  5214 mar  9 16:48 wp-trackback.php
-rw-r--r--  1 root root  3205 mar  9 16:48 xmlrpc.php
 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 16:48
[root@server2asir wordpress]$
```

Debemos otorgar la autoría del directorio al usuario “www-data”.

chown -R www-data:www-data wordpress

```
[root@server2asir html]$chown -R www-data:www-data wordpress
 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 16:49
[root@server2asir html]$ls -l
total 20
-rw-r--r-- 1 root     root     10671 mar  8 18:01 index.html
-rw-r--r-- 1 root     root        20 mar  8 21:35 info.php
drwxr-xr-x 5 www-data www-data  4096 mar  9 16:48 wordpress
 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 16:49
[root@server2asir html]$ls -l wordpress/
total 232
-rw-r--r--  1 www-data www-data   405 mar  9 16:48 index.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data 19903 mar  9 16:48 license.txt
-rw-r--r--  1 www-data www-data  7425 mar  9 16:48 readme.html
-rw-r--r--  1 www-data www-data  7349 mar  9 16:48 wp-activate.php
drwxr-xr-x  9 www-data www-data  4096 mar  9 16:48 wp-admin
-rw-r--r--  1 www-data www-data   351 mar  9 16:48 wp-blog-header.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  2323 mar  9 16:48 wp-comments-post.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  3339 mar  9 16:48 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x  4 www-data www-data  4096 mar  9 16:48 wp-content
-rw-r--r--  1 www-data www-data  5617 mar  9 16:48 wp-cron.php
drwxr-xr-x 31 www-data www-data 12288 mar  9 16:48 wp-includes
-rw-r--r--  1 www-data www-data  2493 mar  9 16:48 wp-links-opml.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  3937 mar  9 16:48 wp-load.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data 51437 mar  9 16:48 wp-login.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  8727 mar  9 16:48 wp-mail.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data 31055 mar  9 16:48 wp-settings.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data 34516 mar  9 16:48 wp-signup.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  5214 mar  9 16:48 wp-trackback.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  3205 mar  9 16:48 xmlrpc.php
 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 16:50
```

Dentro de este directorio está el archivo “wp-config-sample.php”. Vamos a hacerle una copia de seguridad y configurarlo.

cp wp-config-sample.php wp-config.php

nano wp-config.php

TEN MUCHO CUIDAD CON ESTO “**chown www-data:www-data wp-config.php**” debes otorgárselo al usuario “www-data”.

Configuración:

```
// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'wp_user' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'wp_user' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Database charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );

/** The database collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );
```

Seguridad:


find /var/www/html/wordpress/ -type d -exec chmod 750 {} \;

chown www-data:www-data /var/www/html

Ahora vamos al navegador web y le damos y ponemos la siguiente dirección:

http://10.2.7.90/wordpress/wp-admin/install.php


Nos saldrá el instalador:

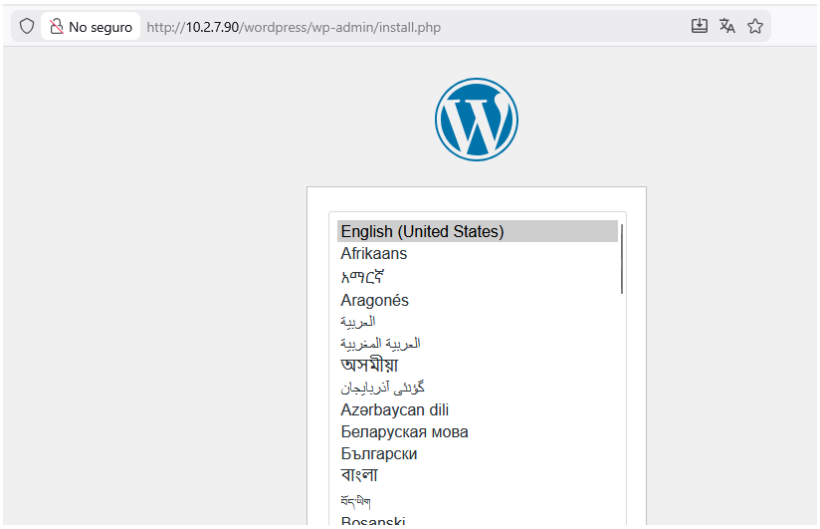

Elegimos idioma:



Indicamos nombres y credenciales que queremos usar.

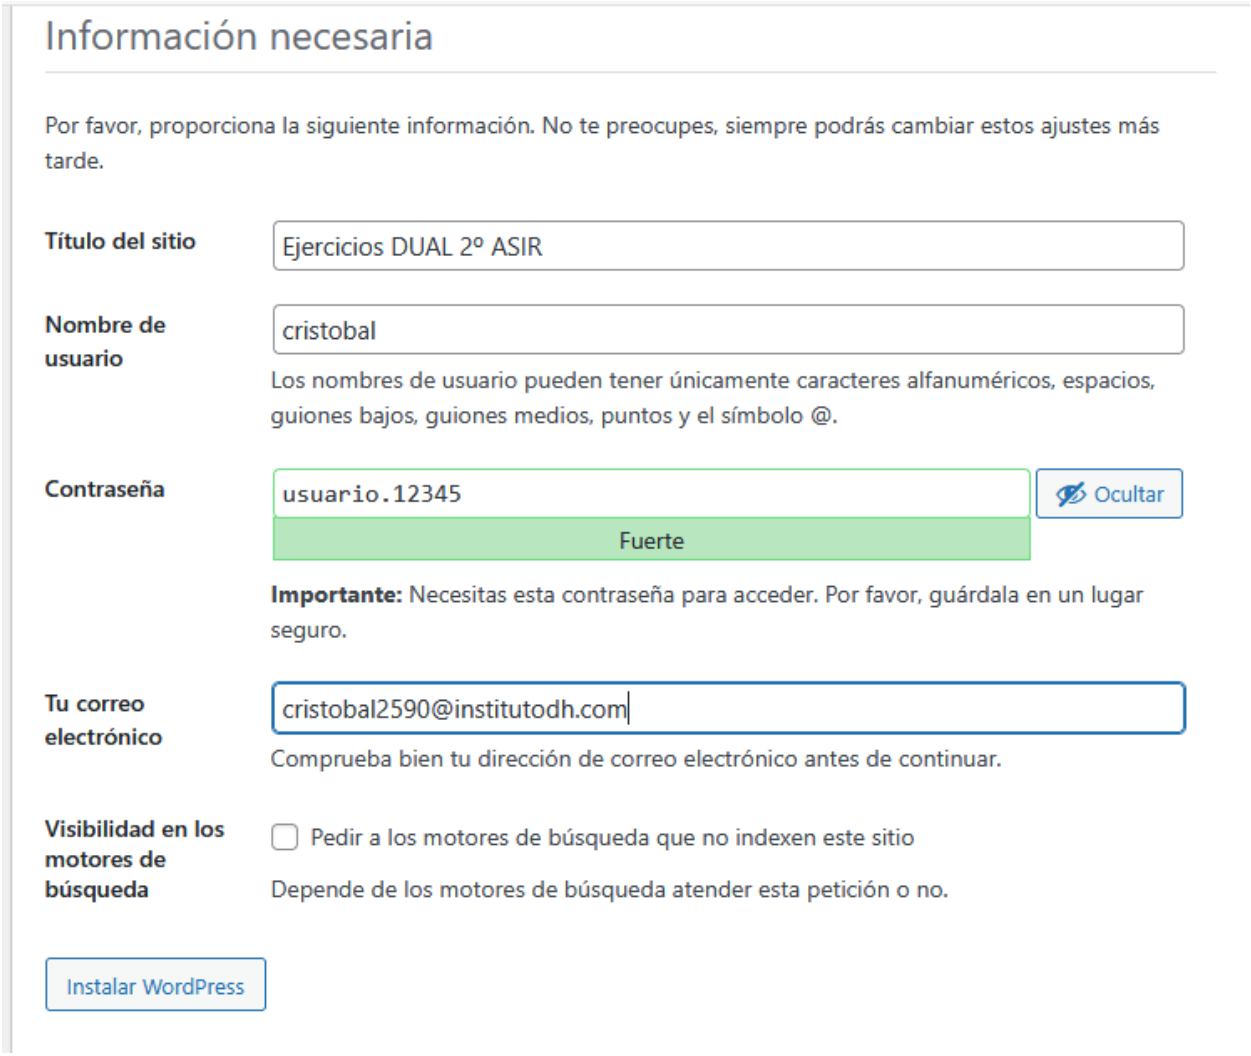

Instalado.



A partir de ahora para entrar usaremos: http://10.2.7.90/wordpress/wp-login.php




Activar mecanismos de seguridad (permisos de archivos, ocultación de versión, protección de directorios sensibles).

Podemos realizar la mayoría de estas acciones con el plugin "**All-In-One Security (AIOS)**".




- Permisos de archivos

AIOS → Protección de Archivos → Desactivar la edición de archivos PHP

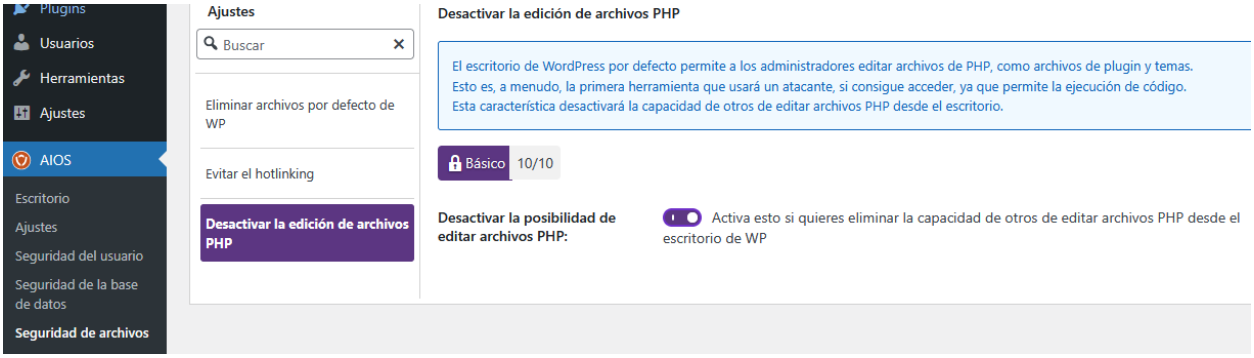

- Ocultación de versión

AISO → Ajustes → Información de la versión de WP → Información meta de WP generator.

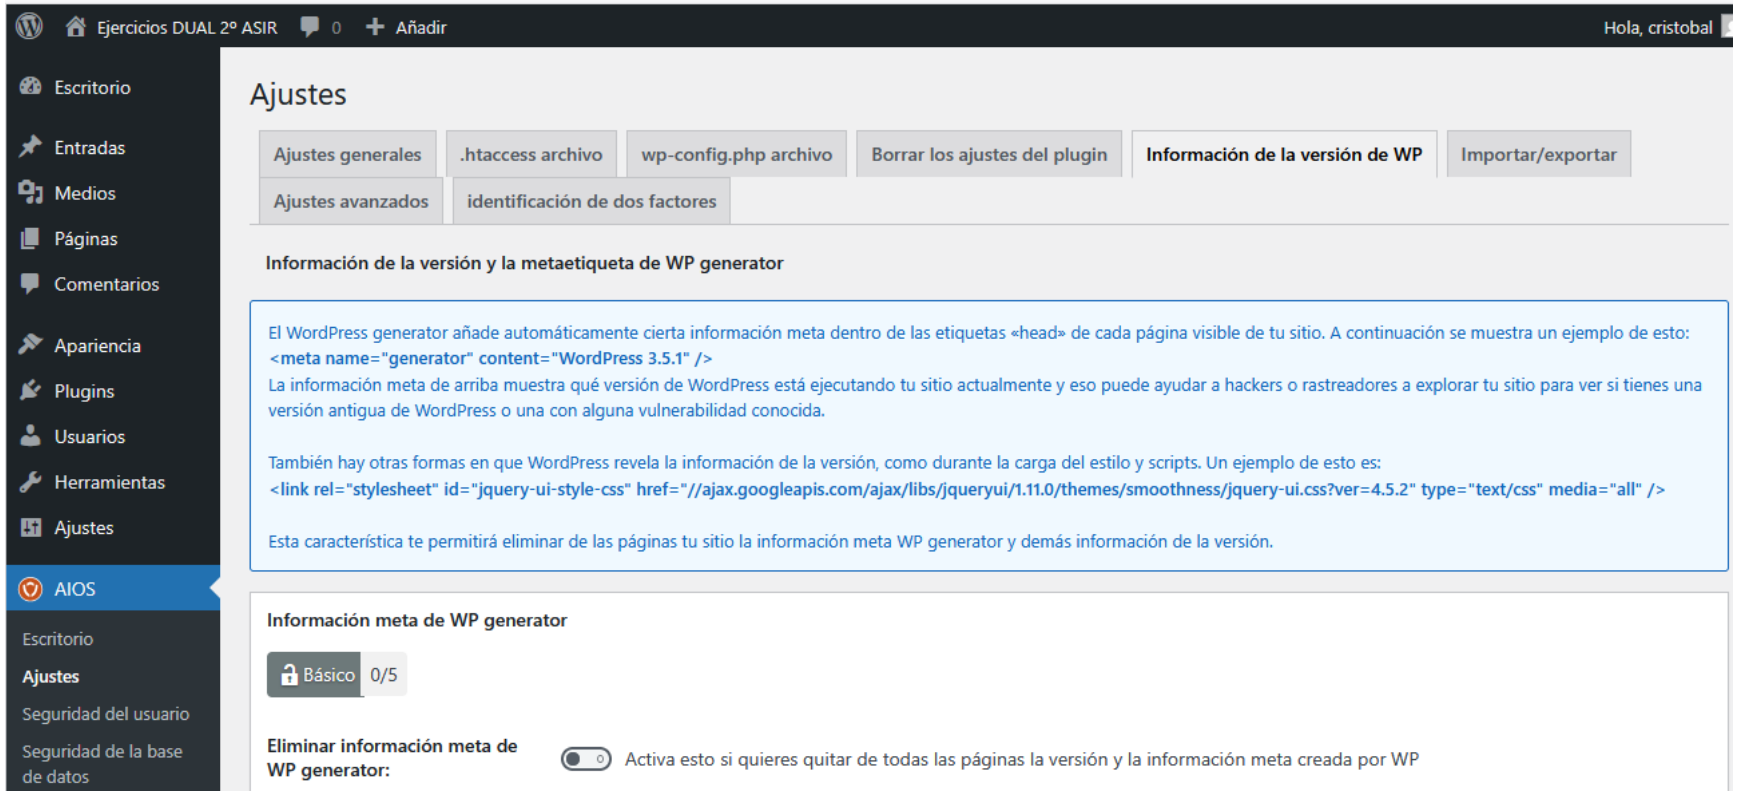


- Protección de directorios sensibles.

AIOS → Seguridad de archivos → Permisos de archivo. Nos saldrá un listado con los archivos/directorios importantes y que permisos deben dárseles.


Nombre	Archivo/carpeta	Permisos actuales	Permisos recomendados	Acción recomendada
root directory	/var/www/html/wordpress/	0750	0755	No se requiere ninguna acción
wp-includes/	/var/www/html/wordpress/wp-includes	0750	0755	No se requiere ninguna acción
.htaccess	/var/www/html/wordpress/.htaccess	0644	0644	No se requiere ninguna acción
wp-admin/index.php	/var/www/html/wordpress/wp-admin/index.php	0644	0644	No se requiere ninguna acción
wp-admin/js/	/var/www/html/wordpress/wp-admin/js/	0750	0755	No se requiere ninguna acción
wp-content/themes/	/var/www/html/wordpress/wp-content/themes	0750	0755	No se requiere ninguna acción
wp-content/plugins/	/var/www/html/wordpress/wp-content/plugins	0750	0755	No se requiere ninguna acción
wp-admin/	/var/www/html/wordpress/wp-admin	0750	0755	No se requiere ninguna acción
wp-content/	/var/www/html/wordpress/wp-content	0750	0755	No se requiere ninguna acción
wp-config.php	/var/www/html/wordpress/wp-config.php	0640	0640	No se requiere ninguna acción
Nombre	Archivo/carpeta	Permisos actuales	Permisos recomendados	Acción recomendada

Modificación del código del tema o plugins para añadir una funcionalidad específica (ej. un banner informativo o integración de analítica).

Para esta tarea vamos a usar "**Code Snippets**".

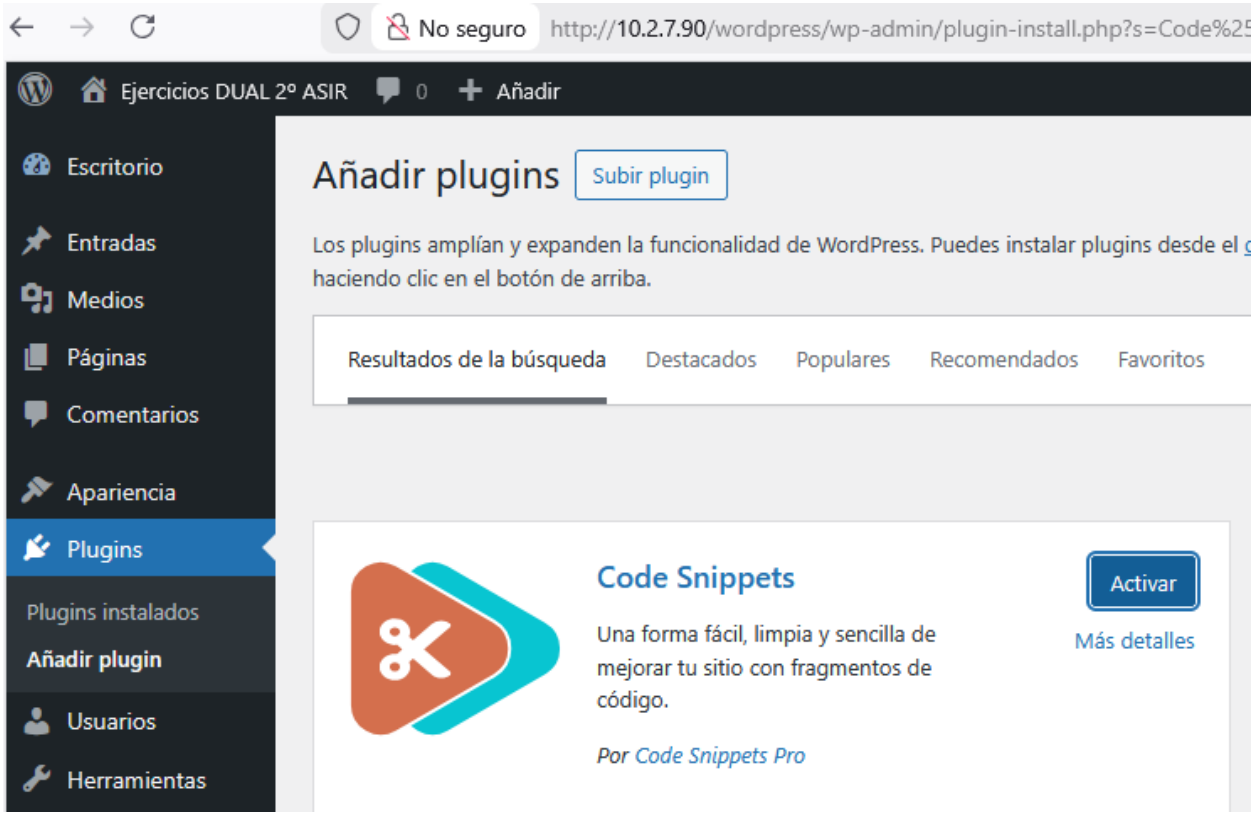


Code Snippets → Fragmentos de Código → Añadir Nuevo

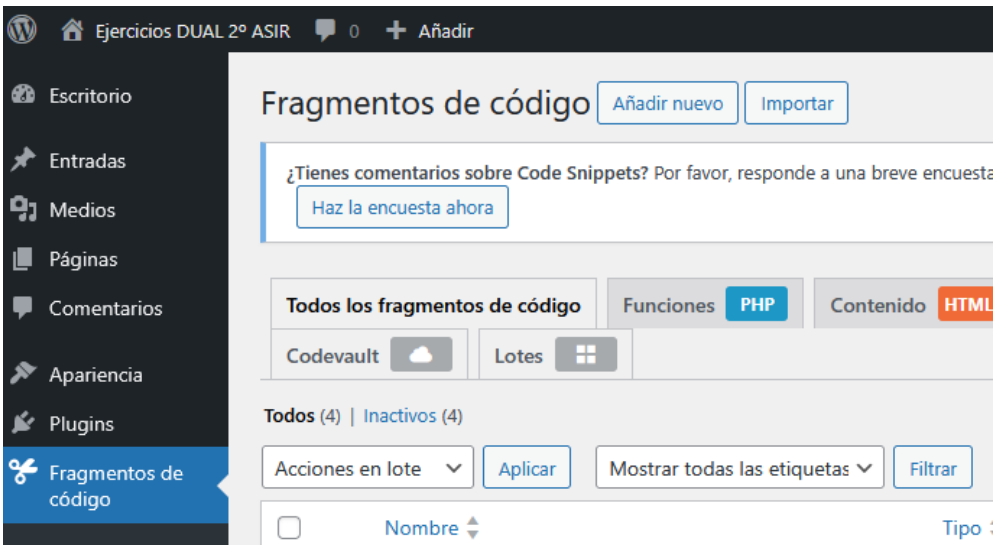

Fragmentos de código: Nombre, código, donde queremos que se ejecute y prioridad.

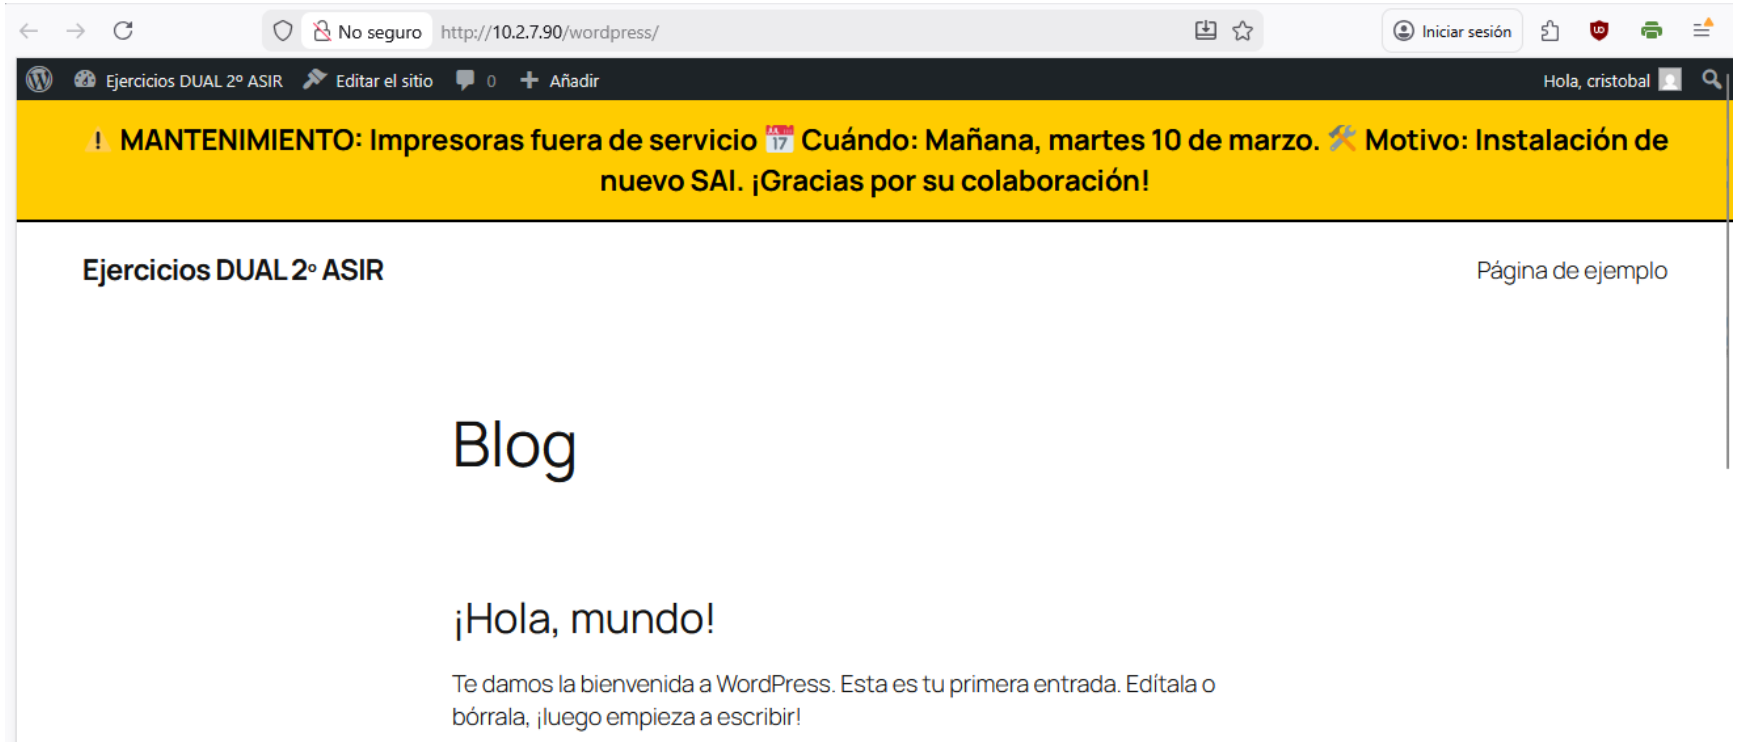



No seguro
http://10.2.7.90/wordpress/
Iniciar sesión
Ejercicios DUAL 2º ASIR
Editar el sitio
0
Añadir
Hola, cristobal
⚠ MANTENIMIENTO: Impresoras fuera de servicio 📅 Cuándo: Mañana, martes 10 de marzo. 🛠 Motivo: Instalación de nuevo SAI. ¡Gracias por su colaboración!
Ejercicios DUAL 2º ASIR
Página de ejemplo
Blog
¡Hola, mundo!
Te damos la bienvenida a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala, ¡luego empieza a escribir!


Bloque 3: Gestión de Datos y Funcionalidades (RA3)


- **Actividad 3: Ciclo de vida del contenido.**
    - **Tarea:** Integrar módulos adicionales (plugins) para añadir funcionalidades de e-commerce y SEO. Posteriormente, realizar una migración de datos exportando la base de datos y los archivos para importarlos en un nuevo entorno de pre-producción.
    - **Criterios vinculados:**
        - Integración de módulos según requerimientos.
        - Importación y exportación de contenidos en distintos formatos (SQL, XML, JSON).
    - **Evidencia:** Script de backup automatizado y verificación de la integridad de los datos en el nuevo entorno.

Integrar módulos adicionales (plugins) para añadir funcionalidades de e-commerce y SEO

Hemos instalado un par de plugins que se encargan de esta tarea:

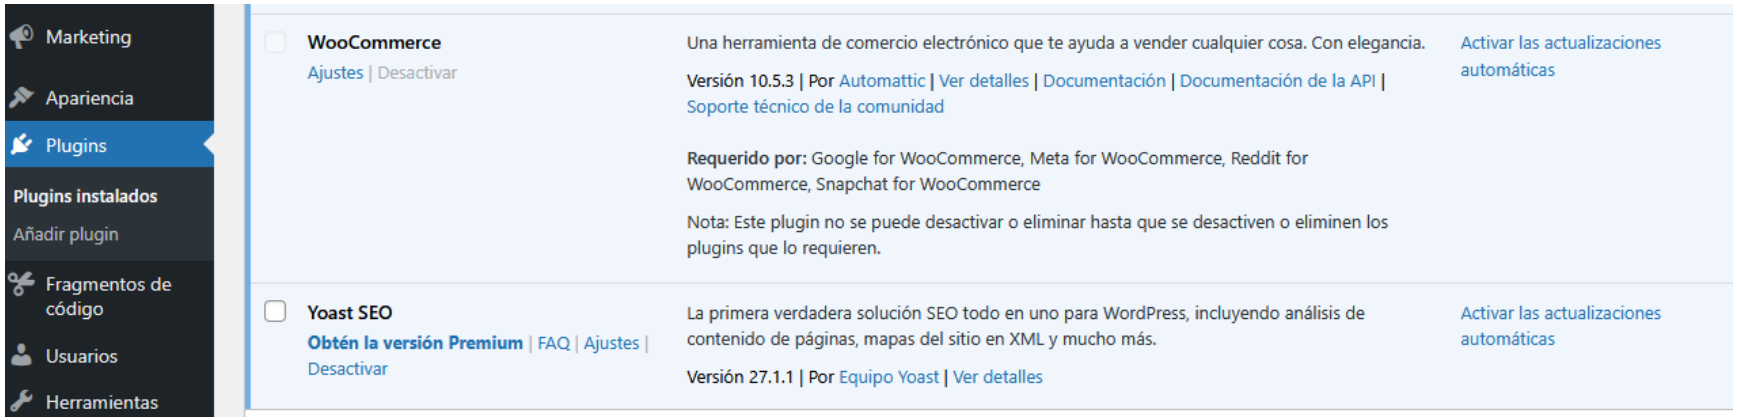


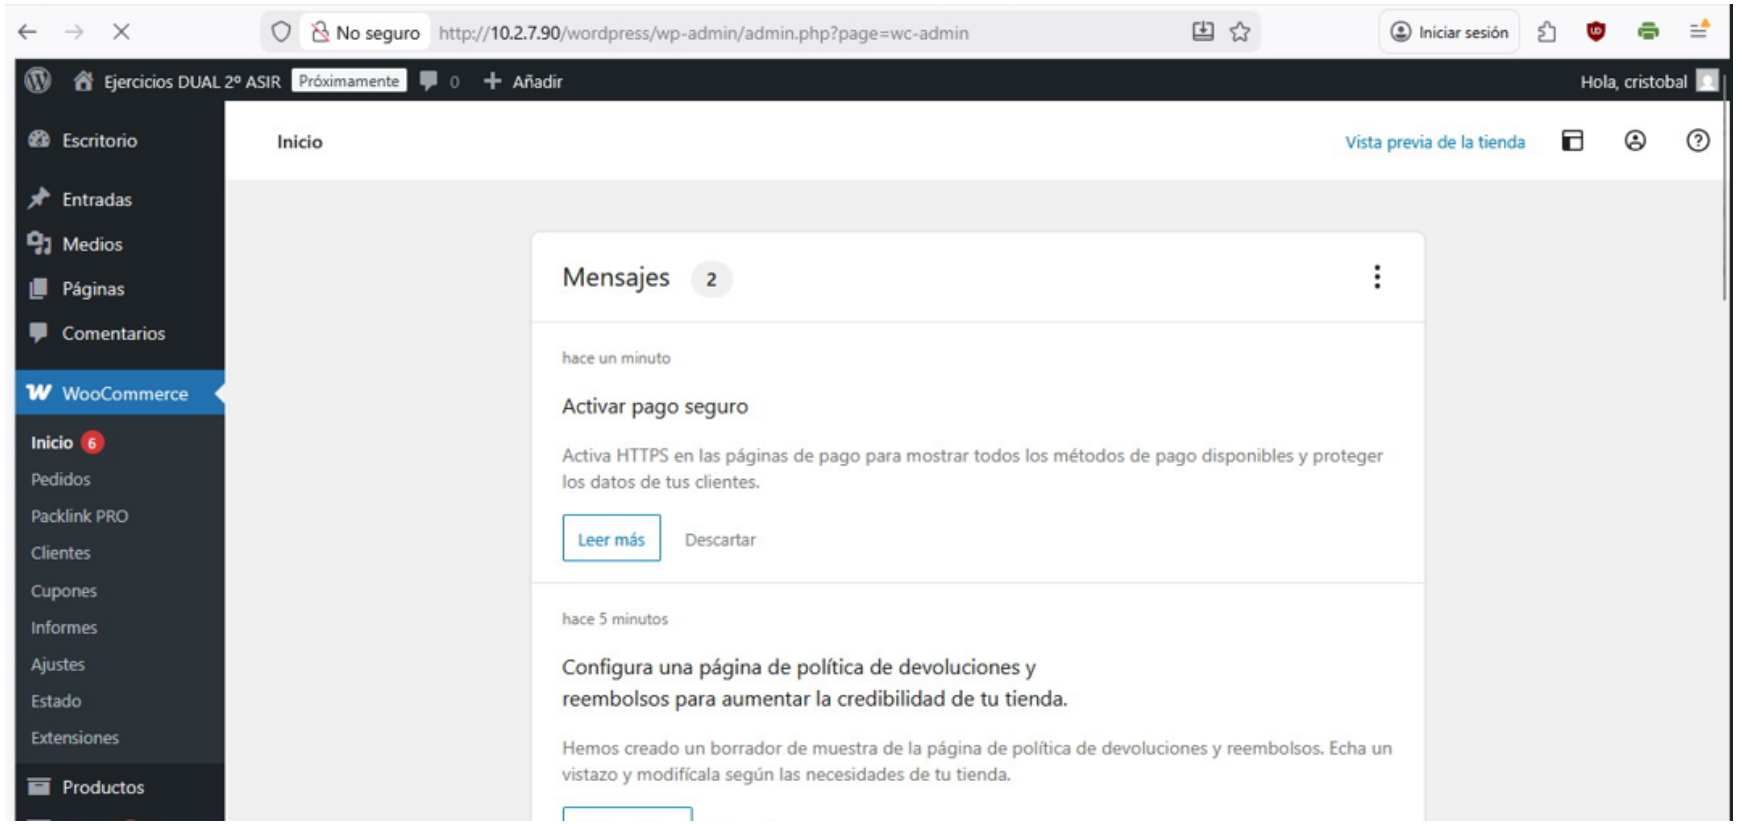
No seguro
http://10.2.7.90/wordpress/wp-admin/admin.php?page=wc-admin
Iniciar sesión
Ejercicios DUAL 2º ASIR
Próximamente
Añadir
Hola, cristobal
Escritorio
Entradas
Medios
Páginas
Comentarios
WooCommerce
Inicio 6
Pedidos
Packlink PRO
Clientes
Cupones
Informes
Ajustes
Estado
Extensiones
Productos
Inicio
Vista previa de la tienda
Mensajes 2
hace un minuto
Activar pago seguro
Activa HTTPS en las páginas de pago para mostrar todos los métodos de pago disponibles y proteger los datos de tus clientes.
Leer más
Descartar
hace 5 minutos
Configura una página de política de devoluciones y reembolsos para aumentar la credibilidad de tu tienda.
Hemos creado un borrador de muestra de la página de política de devoluciones y reembolsos. Echa un vistazo y modifícala según las necesidades de tu tienda.

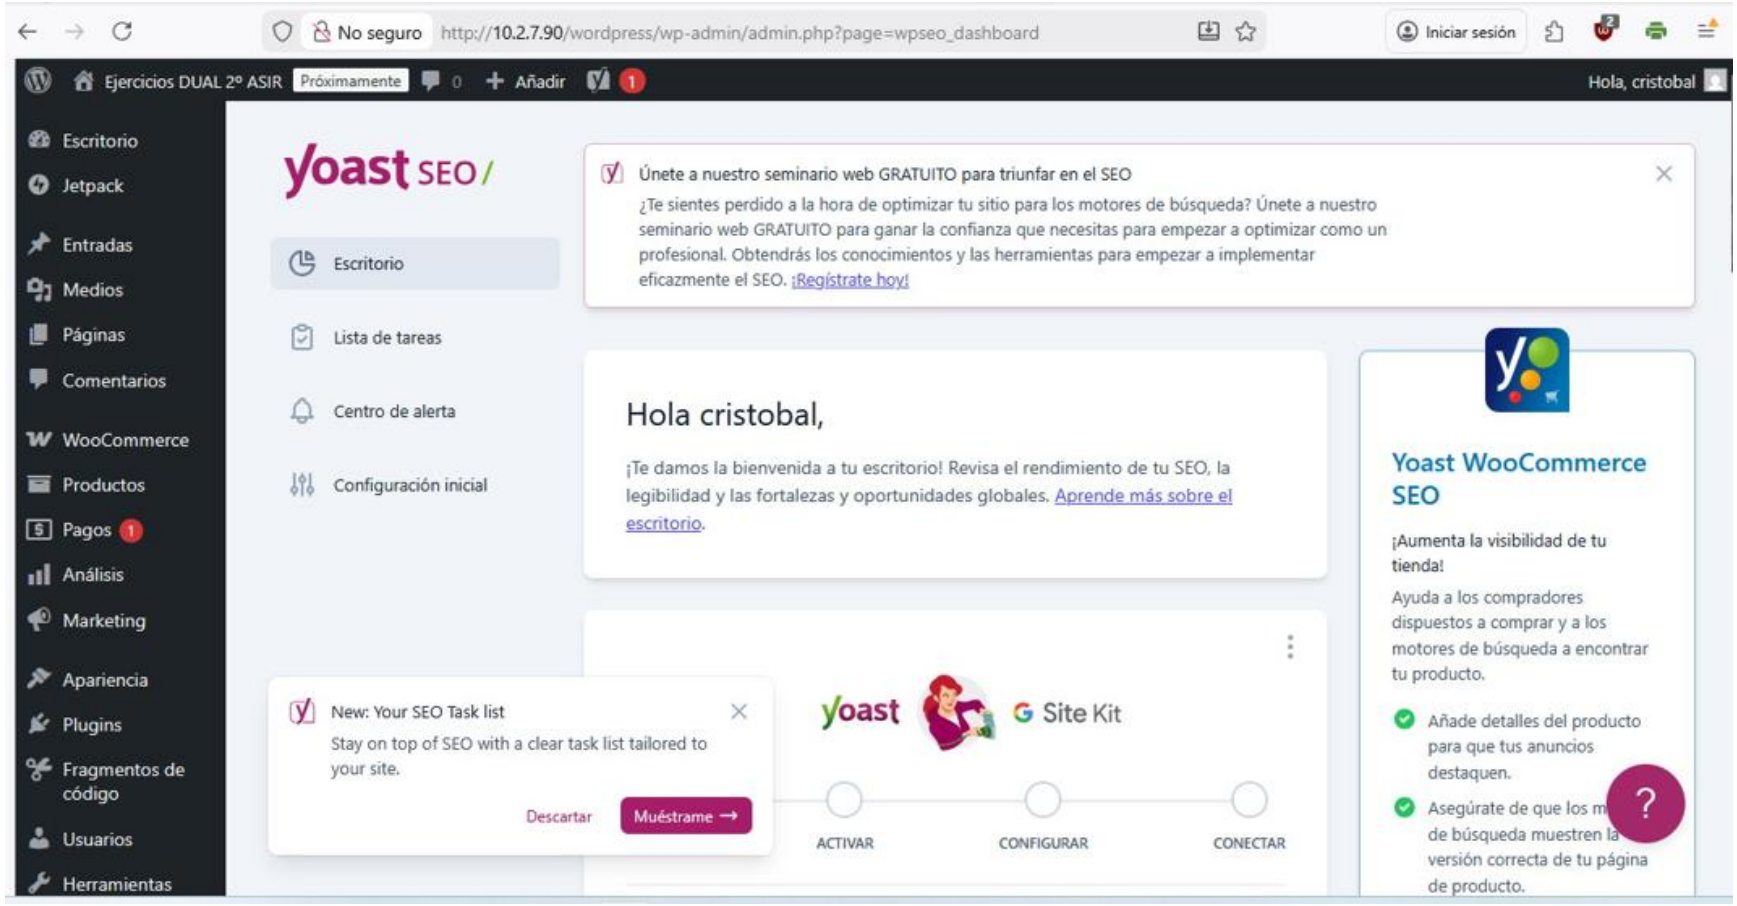
No seguro
http://10.2.7.90/wordpress/wp-admin/admin.php?page=wpseo_dashboard
Iniciar sesión
Ejercicios DUAL 2º ASIR
Próximamente
Añadir
Hola, cristobal
Escritorio
Jetpack
Entradas
Medios
Páginas
Comentarios
WooCommerce
Productos
Pagos
Análisis
Marketing
Apariencia
Plugins
Fragmentos de código
Usuarios
Herramientas
yoast SEO /
Escritorio
Lista de tareas
Centro de alerta
Configuración inicial
Únete a nuestro seminario web GRATUITO para triunfar en el SEO
¿Te sientes perdido a la hora de optimizar tu sitio para los motores de búsqueda? Únete a nuestro seminario web GRATUITO para ganar la confianza que necesitas para empezar a optimizar como un profesional. Obtendrás los conocimientos y las herramientas para empezar a implementar eficazmente el SEO. ¡Regístrate hoy!
Hola cristobal,
¡Te damos la bienvenida a tu escritorio! Revisa el rendimiento de tu SEO, la legibilidad y las fortalezas y oportunidades globales. Aprende más sobre el escritorio.
Yoast WooCommerce SEO
¡Aumenta la visibilidad de tu tienda!
Ayuda a los compradores dispuestos a comprar y a los motores de búsqueda a encontrar tu producto.
Añade detalles del producto para que tus anuncios destaquen.
Asegúrate de que los m
de búsqueda muestren la
versión correcta de tu página de producto.
New: Your SEO Task list
Stay on top of SEO with a clear task list tailored to your site.
Descartar
Muéstrame
yoast
Site Kit
ACTIVAR
CONFIGURAR
CONECTAR

Posteriormente, realizar una migración de datos exportando la base de datos y los archivos para importarlos en un nuevo entorno de pre-producción.

Herramientas → Exportar: Seleccionamos que queremos exportar.

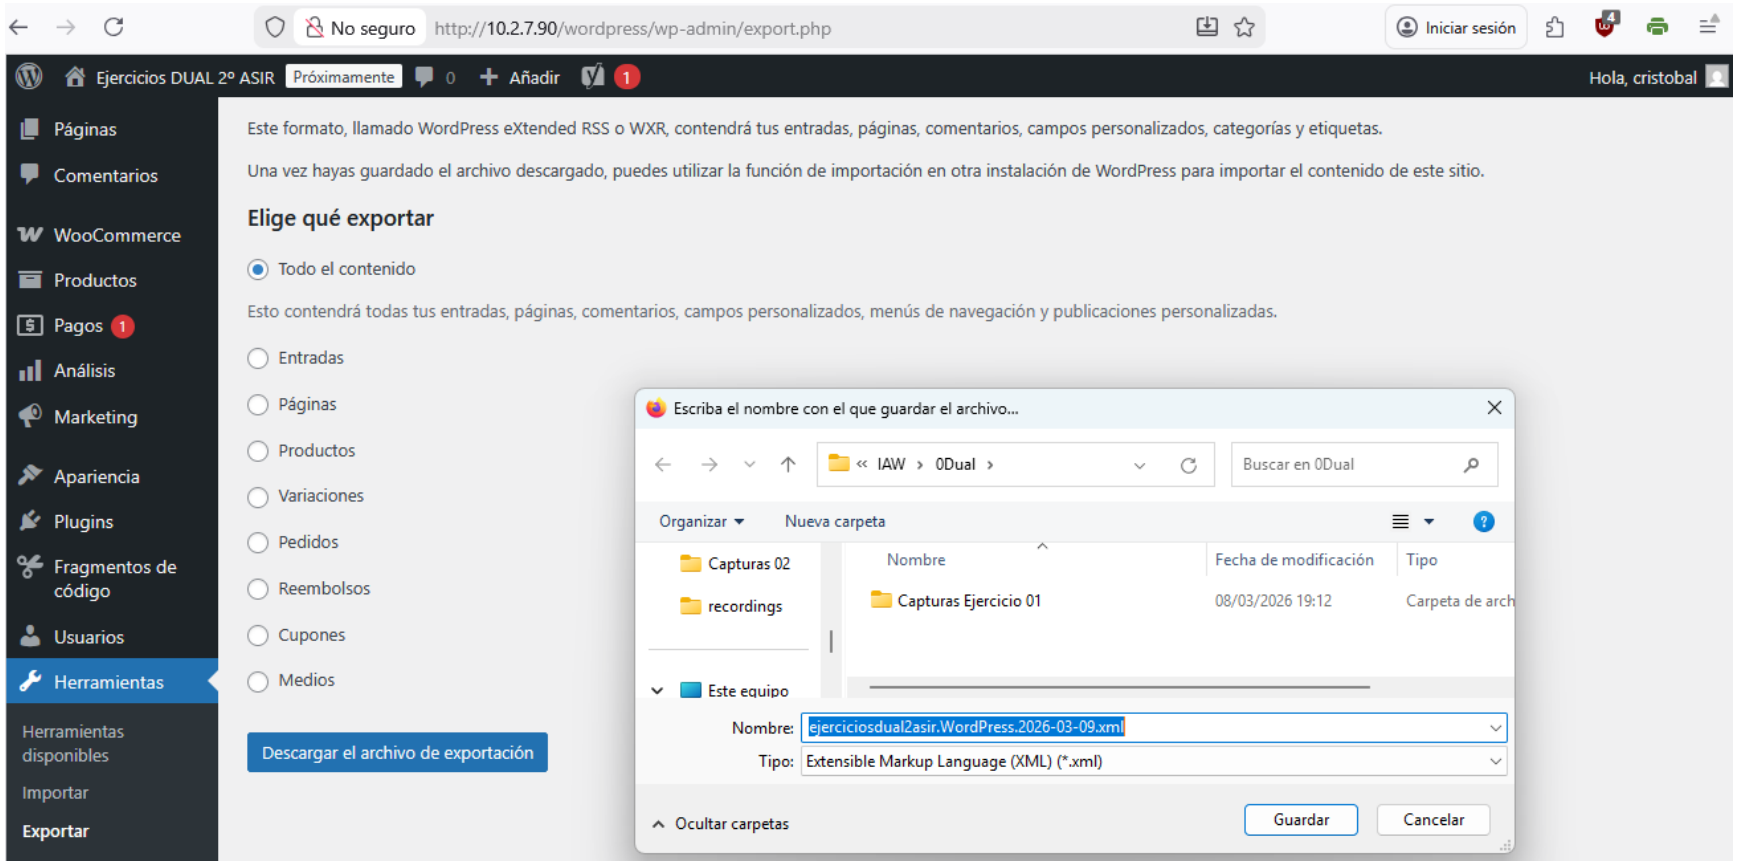

Desde terminal:

mysqldump -u root -p wordpress > backup_wordpress_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql

```
[root@server2asir wordpress]$mysqldump -u root -p wordpress > backup_wordpress_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql
Enter password:
 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 18:59
[root@server2asir wordpress]$ls -l | grep backup
-rw-r--r--  1 root     root     3413566 mar  9 18:59 backup_wordpress_20260309_185916.sql
 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 18:59
```

También podemos crear un script que nos permita automatizar el proceso de backups:

#!/bin/bash

FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

mysqldump -u root -p wordpress > "/root/backup_wordpress_$FECHA.sql"

tar -czvf "/root/wp_files_$FECHA.tar.gz" /var/www/html/wordpress

```
  GNU nano 6.2                                                  wp_backup.sh *
#!/bin/bash
FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
mysqldump -u root -p wordpress > "/root/backup_wordpress_$FECHA.sql"
tar -czvf "/root/wp_files_$FECHA.tar.gz" /var/www/html/wordpress
```

```
[root@server2asir ~]$ls -l
total 198364
-rw-r--r-- 1 root root  3414690 mar  9 19:07 backup_wordpress_20260309_190743.sql
drwx------ 3 root root     4096 sep 23  2024 snap
-rwxr-xr-x 1 root root      175 mar  9 19:07 wp_backup.sh
-rw-r--r-- 1 root root 99847641 mar  9 19:08 wp_files_20260309_190743.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 99847612 mar  9 19:02 wp_files_.tar.gz
```

Para restaurar la base de datos mediante el backup:


mysqldump -u root -p wordpress < backup_wordpress_20260309_190743.sql

```
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_S
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CO
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;


-- Dump completed on 2026-03-09 19:09:50
```


También podemos hacerlo desde el navegador:


Herramientas → Importar Wordpress → Instalar:

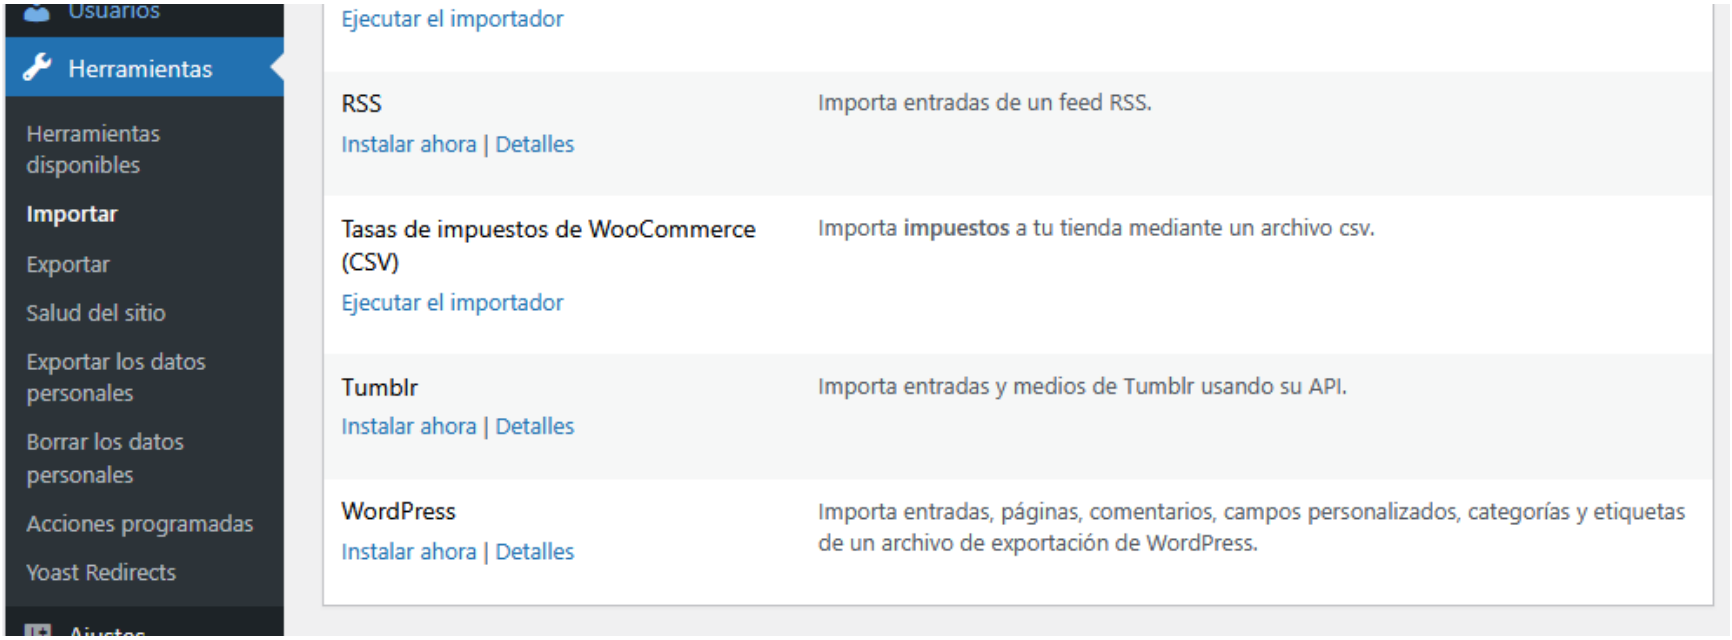

Elegimos el archivo e importamos:

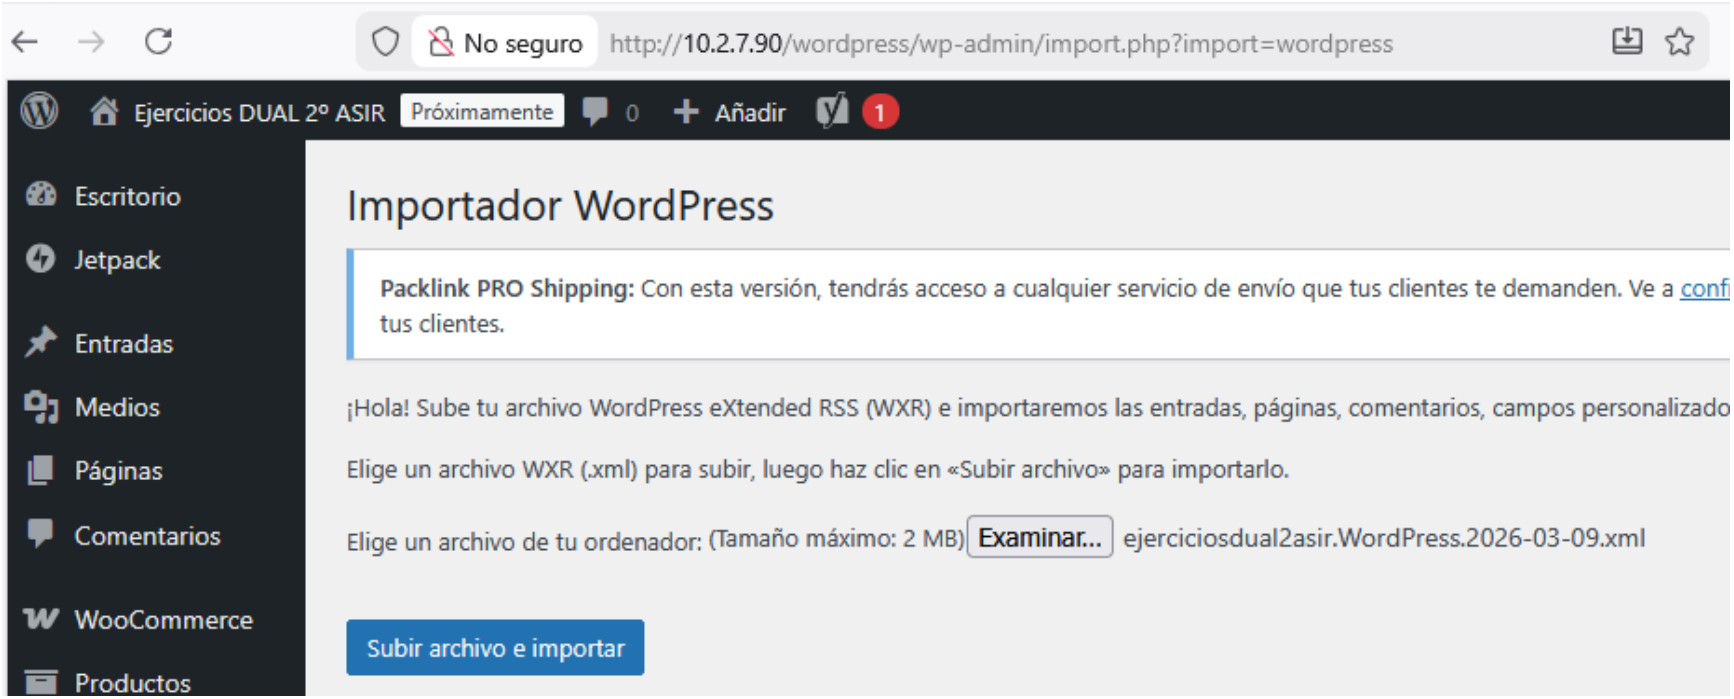

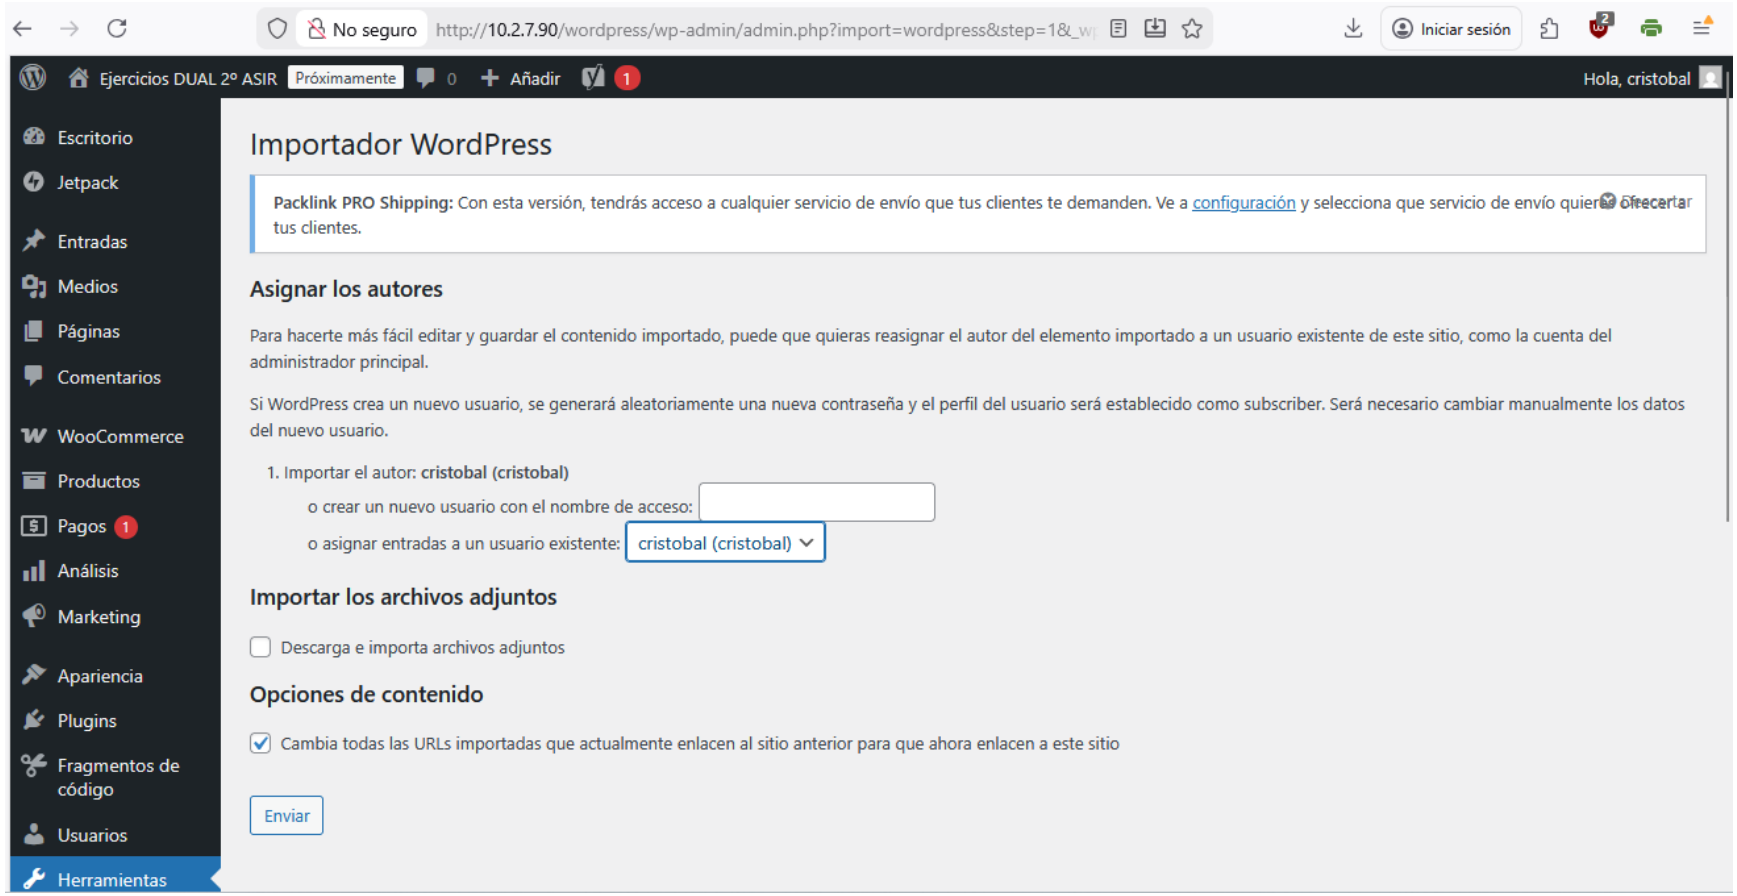
No seguro
http://10.2.7.90/wordpress/wp-admin/admin.php?import=wordpress&step=1&_w
Iniciar sesión
Ejercicios DUAL 2º ASIR
Próximamente
0
Añadir
1
Hola, cristobal
Escritorio
Jetpack
Entradas
Medios
Páginas
Comentarios
WooCommerce
Productos
Pagos 1
Análisis
Marketing
Apariencia
Plugins
Fragmentos de código
Usuarios
Herramientas
Importador WordPress
Packlink PRO Shipping: Con esta versión, tendrás acceso a cualquier servicio de envío que tus clientes te demanden. Ve a configuración y selecciona que servicio de envío quieres ofrecertar tus clientes.
Asignar los autores
Para hacerte más fácil editar y guardar el contenido importado, puede que quieras reasignar el autor del elemento importado a un usuario existente de este sitio, como la cuenta del administrador principal.
Si WordPress crea un nuevo usuario, se generará aleatoriamente una nueva contraseña y el perfil del usuario será establecido como subscriber. Será necesario cambiar manualmente los datos del nuevo usuario.
1. Importar el autor: cristobal (cristobal)
o crear un nuevo usuario con el nombre de acceso:
o asignar entradas a un usuario existente: cristobal (cristobal)
Importar los archivos adjuntos
Descarga e importa archivos adjuntos
Opciones de contenido
Cambia todas las URLs importadas que actualmente enlacen al sitio anterior para que ahora enlacen a este sitio
Enviar

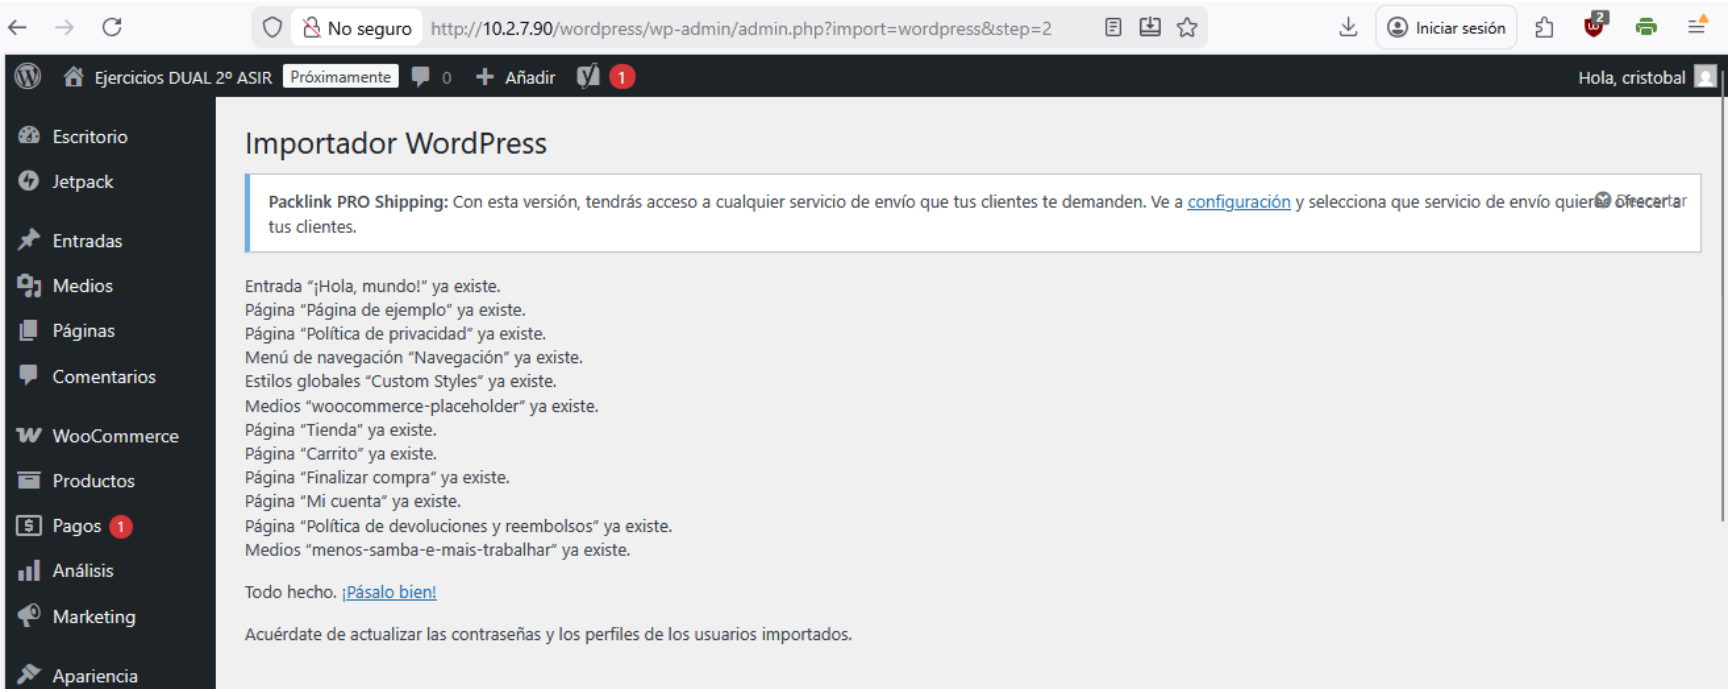
No seguro
http://10.2.7.90/wordpress/wp-admin/admin.php?import=wordpress&step=2
Iniciar sesión
Ejercicios DUAL 2º ASIR
Próximamente
Añadir
Hola, cristobal
Escritorio
Jetpack
Entradas
Medios
Páginas
Comentarios
WooCommerce
Productos
Pagos
Análisis
Marketing
Apariencia
Importador WordPress
Packlink PRO Shipping: Con esta versión, tendrás acceso a cualquier servicio de envío que tus clientes te demanden. Ve a configuración y selecciona que servicio de envío quieres ofrecer a tus clientes.
Entrada "¡Hola, mundo!" ya existe.
Página "Página de ejemplo" ya existe.
Página "Política de privacidad" ya existe.
Menú de navegación "Navegación" ya existe.
Estilos globales "Custom Styles" ya existe.
Medios "woocommerce-placeholder" ya existe.
Página "Tienda" ya existe.
Página "Carrito" ya existe.
Página "Finalizar compra" ya existe.
Página "Mi cuenta" ya existe.
Página "Política de devoluciones y reembolsos" ya existe.
Medios "menos-samba-e-mais-trabalhar" ya existe.
Todo hecho. ¡Pásalo bien!
Acuérdate de actualizar las contraseñas y los perfiles de los usuarios importados.

Bloque 4: Servicios de Ofimática Web y Colaboración (RA4)

- **Actividad 4: Entorno Colaborativo Corporativo.**
    - **Tarea:** Instalar y configurar una suite de ofimática web (como Nextcloud o Collabora) integrándola con el servidor principal.
    - **Criterios vinculados:**
        - Gestión de cuentas de usuario, grupos y cuotas de disco.
        - Uso cooperativo de aplicaciones (edición compartida de documentos).
    - **Evidencia:** Listado de usuarios creados con sus respectivos roles y permisos asignados.

Instalación de NexCloud:

sudo mysql -u root -p

CREATE DATABASE nextcloud;

CREATE USER 'usuario_nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY '12345';

GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'usuario_nextcloud'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

```
mysql> CREATE DATABASE nextcloud;
ANT ALL PRIVILEGQuery OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> CREATE USER 'usuario_nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY '12345';
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO ' usuario_nextcloud'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

Descargamos el archivo:

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.tar.bz2

```
[root@server2asir ~]$wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.tar.bz2
--2026-03-09 19:23:19--  https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.tar.bz2
Resolving download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)... 5.9.202.145, 2a01:4f8:210:21c8::145
Connecting to download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)|5.9.202.145|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 275247051 (262M) [application/x-bzip2]
Saving to: 'latest.tar.bz2'

latest.tar.bz2                     100%[=============================================================>] 262,50M  13,3MB/s    in 14s

2026-03-09 19:23:33 (18,5 MB/s) - 'latest.tar.bz2' saved [275247051/275247051]
```

Descomprimimos e instalamos

tar -xjf latest.tar.bz2

```
[root@server2asir ~]$tar -xjf latest.tar.bz2

 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 19:25
[root@server2asir ~]$
 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 19:25
[root@server2asir ~]$ls -l
total 467168
-rw-r--r--  1 root   root      3414690 mar  9 19:07 backup_wordpress_20260309_190743.sql
-rw-r--r--  1 root   root    275247051 feb 17 17:47 latest.tar.bz2
drwxr-xr-x 14 nobody nogroup      4096 feb 17 17:43 nextcloud
drwx------  3 root   root         4096 sep 23  2024 snap
-rwxr-xr-x  1 root   root          175 mar  9 19:07 wp_backup.sh
-rw-r--r--  1 root   root     99847641 mar  9 19:08 wp_files_20260309_190743.tar.gz
-rw-r--r--  1 root   root     99847612 mar  9 19:02 wp_files_.tar.gz
 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 19:26
```

mv nextcloud/ /var/www/html/


chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud

chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud

```
[root@server2asir html]$ls -l
total 24
-rw-r--r--  1 root     root     10671 mar  8 18:01 index.html
-rw-r--r--  1 root     root        20 mar  8 21:35 info.php
drwxr-xr-x 14 www-data www-data  4096 feb 17 17:43 nextcloud
drwxr-x---  5 www-data www-data  4096 mar  9 18:59 wordpress
```

apt install php-gd php-curl php-zip php-xml php-mbstring php-intl php-bcmath php-gmp -y

Si te da problemas por versión de PHP:

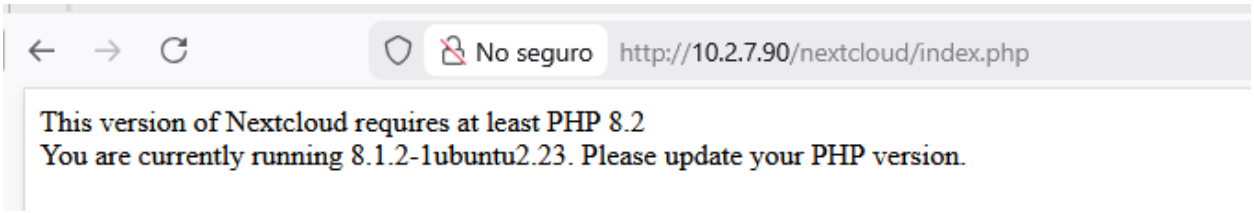

- Configura repositorio

sudo apt update

sudo apt install software-properties-common

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

sudo apt update

- Instala PHP 8.2

sudo apt install php8.2 php8.2-fpm php8.2-mysql php8.2-curl php8.2-xml php8.2-mbstring php8.2-gd php8.2-zip php8.2-intl php8.2-bcmath php8.2-gmp

- Cambia la versión de PHP en tu servidor web:

sudo a2dismod php8.1

sudo apt install libapache2-mod-php8.2


sudo a2enmod php8.2


```
[root@server2asir html]$sudo a2enmod php8.2
Considering dependency mpm_prefork for php8.2:
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
Module mpm_prefork already enabled
Considering conflict php5 for php8.2:
Module php8.2 already enabled
 Tu Nombre  lunes  9 marzo 2026 19:34
```

sudo systemctl restart apache2

```
[root@server2asir html]$sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-03-09 19:35:07 UTC; 4s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 19687 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 19691 (apache2)
```


http://10.2.7.90/nextcloud/index.php

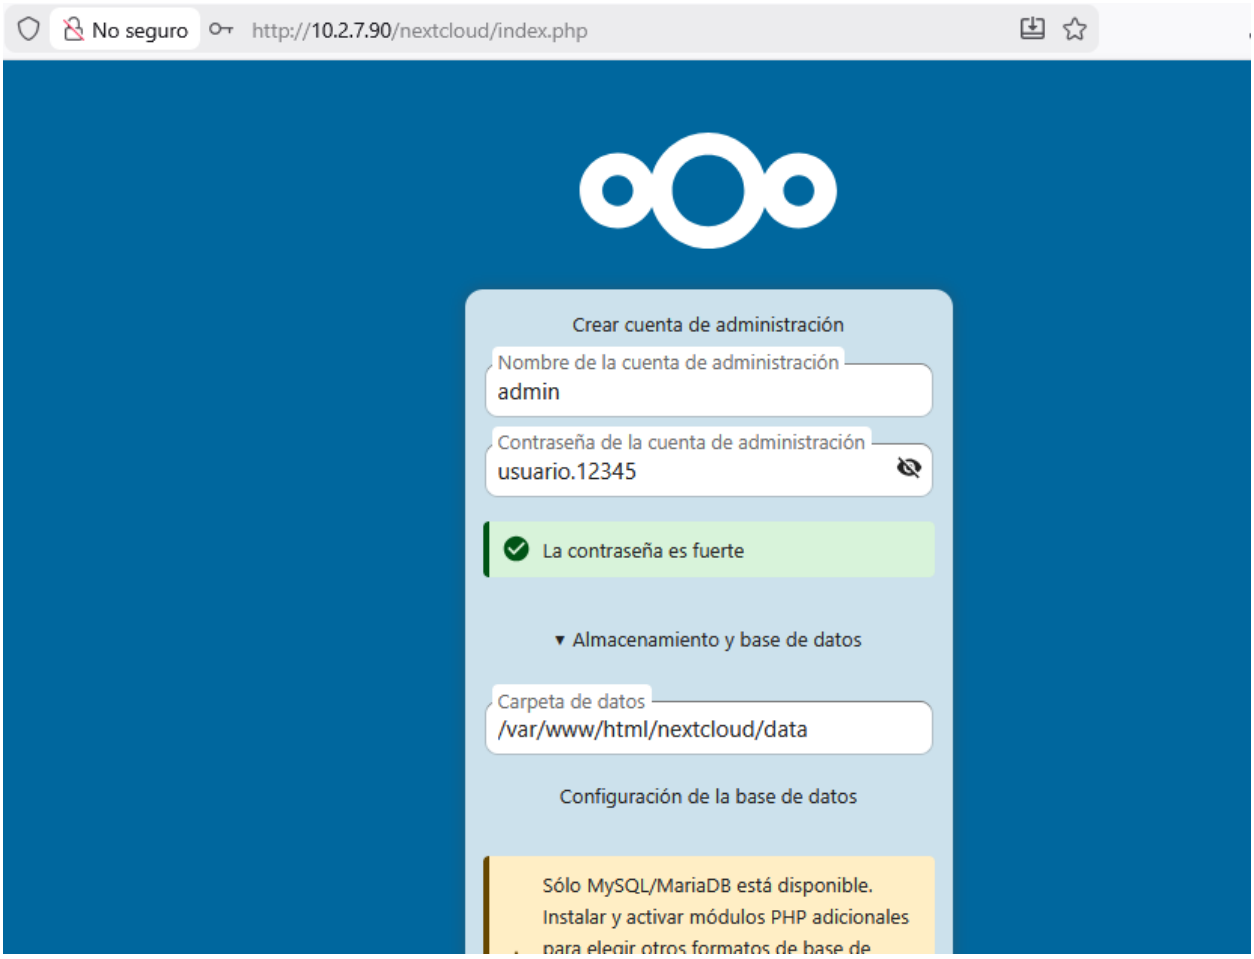


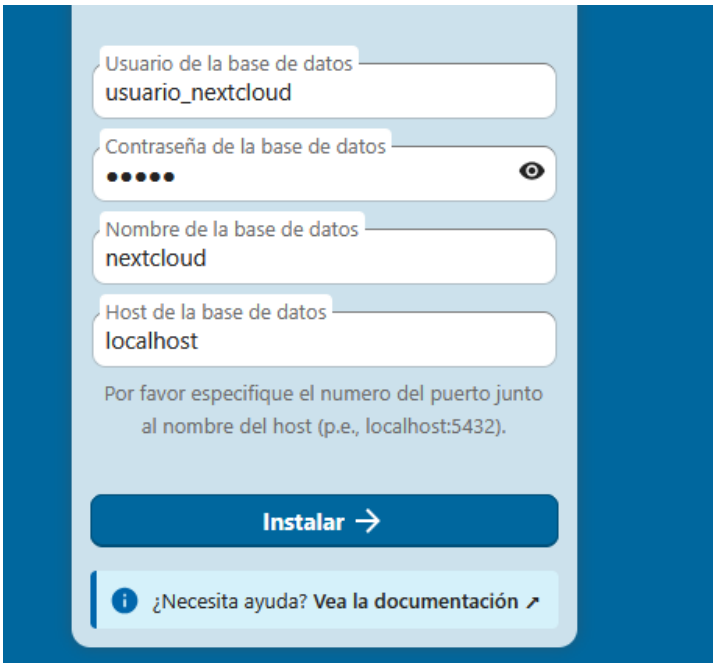

Gestionar usuarios

http://10.2.7.90/nextcloud/index.php/settings/users

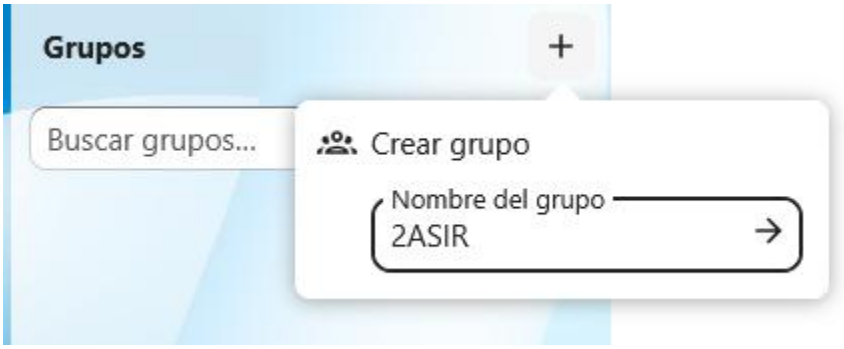


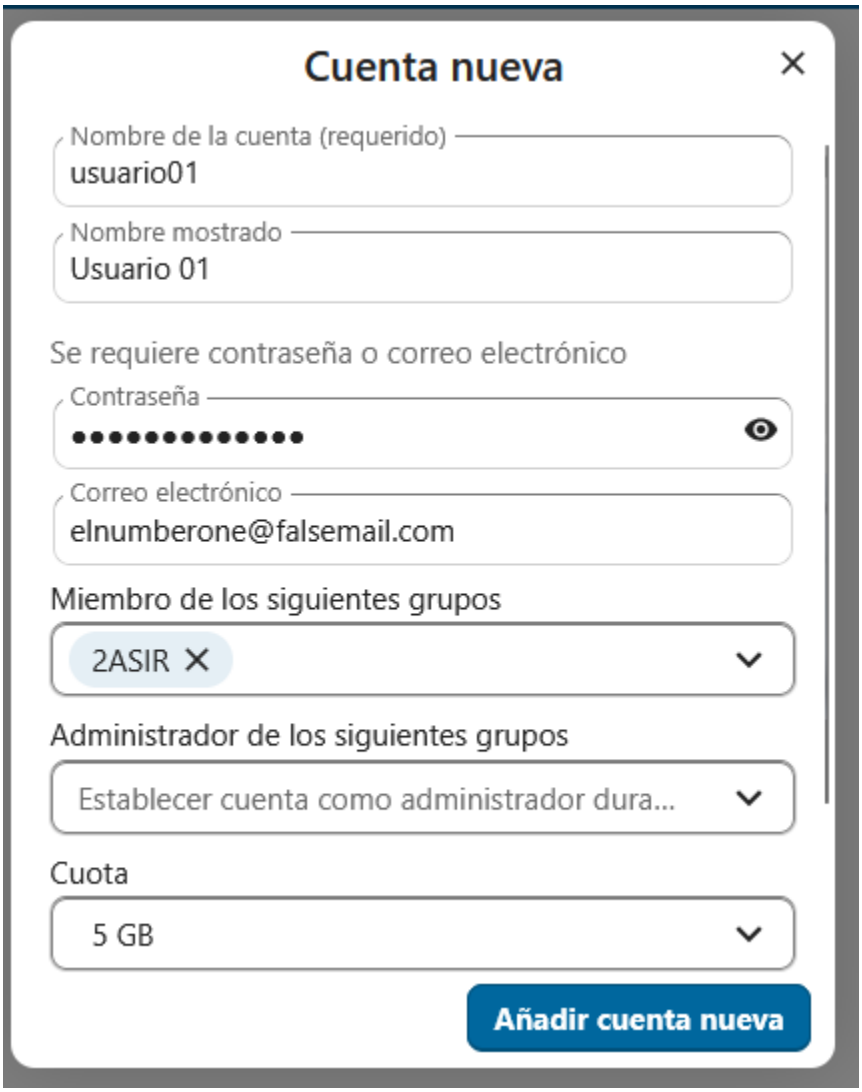


Nombre mostrado	Grupos
A admin	admin
U0 Usuario 01	2ASIR
U0 Usuario 02	2ASIR


Nombre mostrado	para	Cuota	G
A admin		Ilimitado (87,1 MB usados)	
U0 Usuario 01		5 GB (58,1 MB usados)	
U0 Usuario 02		10 GB (0 B usados)	u

Compartir archivo

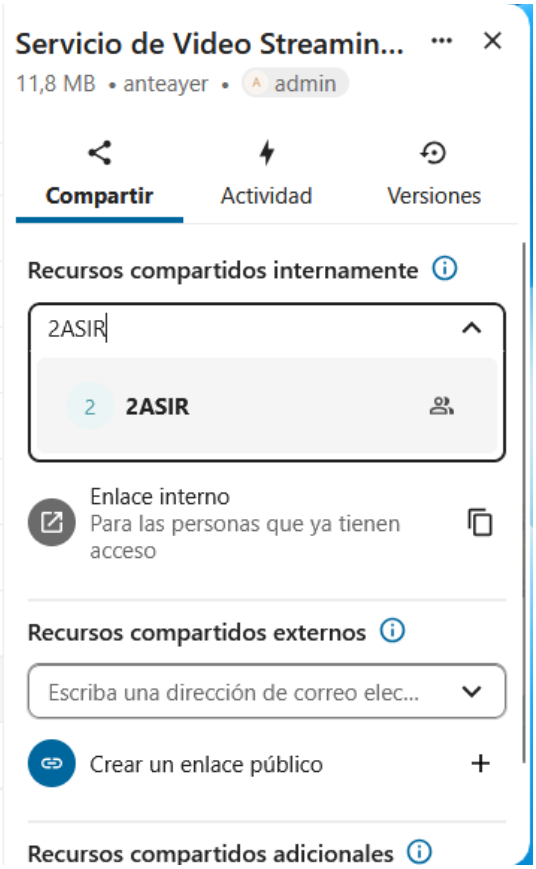

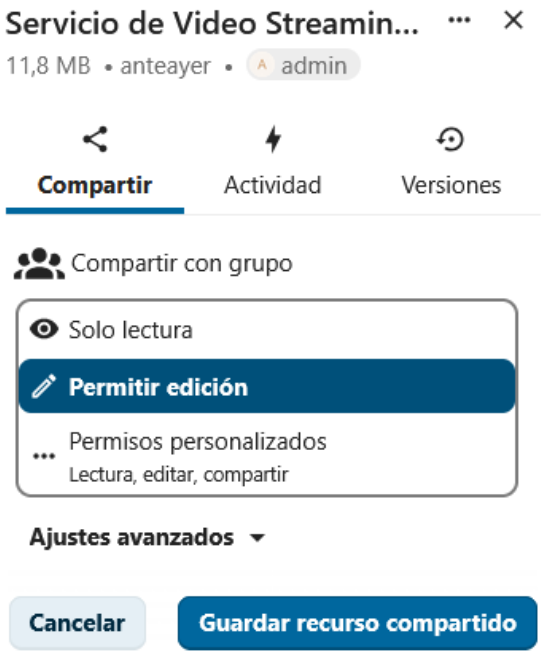

El archivo quedará marcado como “Compartido”.

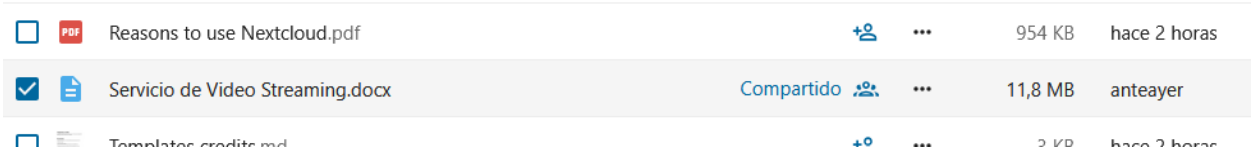

Desde la cuenta de “usuario01” podemos verlo y editarlo.

