

Tema 9:

Grafos

GRADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE


Salvador Sánchez y Sergio Caverio



Universidad
Rey Juan Carlos

Contenidos

- Introducción
 - Definición de grafo
 - Tipos de grafos
 - Conceptos básicos
- Representación
- Implementación
- Recorridos

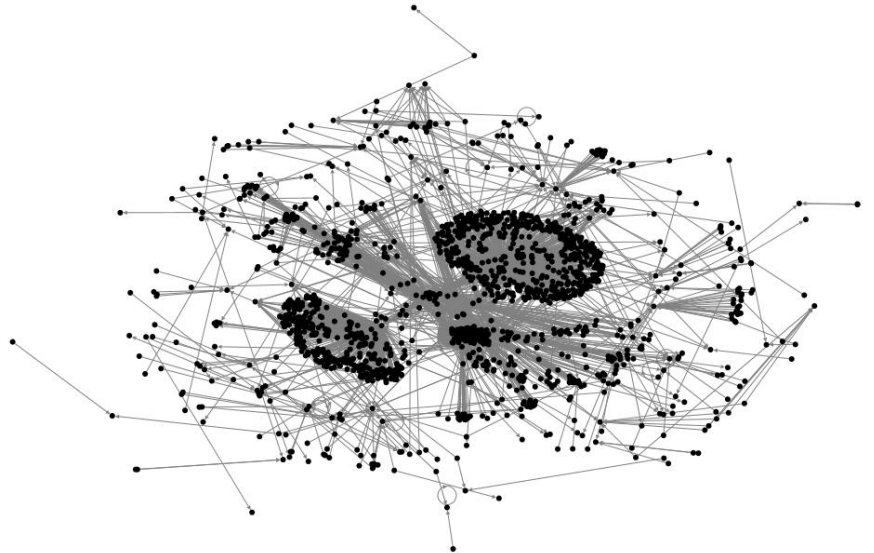

Definición de grafo


- Un **grafo** es una estructura de datos abstracta, no lineal, compuesta por un conjunto de vértices o nodos y un conjunto de aristas o arcos que los conectan.
- Formalmente se define como un par $G = (V, A)$, donde V es el conjunto de vértices y A es el conjunto de arcos.
 - Un arco es un par (v_1, v_2) de vértices de V .
- Los grafos se utilizan para modelar numerosos dominios tales como mapas, transporte o redes de todo tipo (de ordenadores, de comunicación, sociales, biológicas, etc.).

Tipos de grafos


- Existen múltiples formas de clasificar los grafos, atendiendo a distintas características:
 - Dirigidos vs. No dirigidos
 - Binarios vs. Ponderados (valorados)
 - Conexos vs. No conexos
 - Unicapa vs. Multicapa (múltiplex)
 - Simples vs. multigrafos
 - Unipartitos vs. Bipartitos
 - Homogéneos vs. Heterogéneos
 - Estáticos vs. Dinámicos(temporales)
 - Etc.

Grafos dirigidos / no dirigidos

- En un grafo dirigido (o “digrafo”) las aristas son pares ordenados con un sentido definido (origen,destino).
- Cuando las aristas no son pares ordenados, estamos ante un grafo no dirigido.

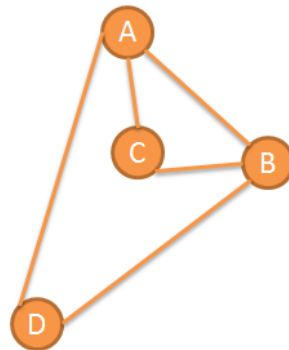


no dirigido




dirigido

Grafos binarios / valorados

- Un grafo se denomina binario cuando las aristas entre nodos existen o no existen, pero no está cuantificada la calidad o valor de la relación.
- En los grafos ponderados la relación entre dos nodos se puede cuantificar con un peso determinado

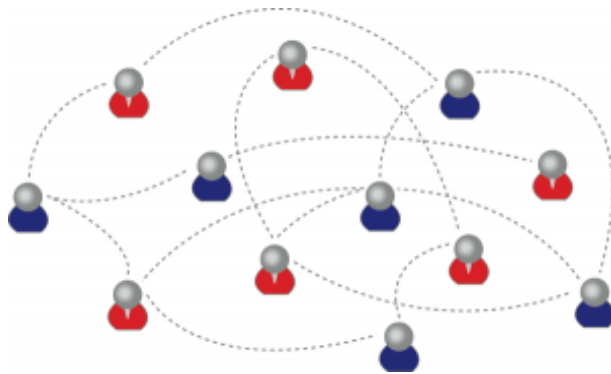


Grafo binario

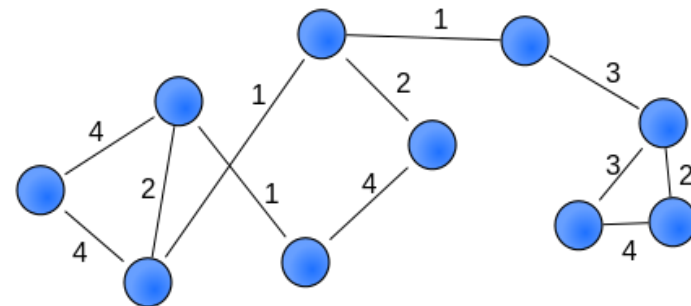


Grafo ponderado

Otras clasificaciones

- Conexo vs. no conexo


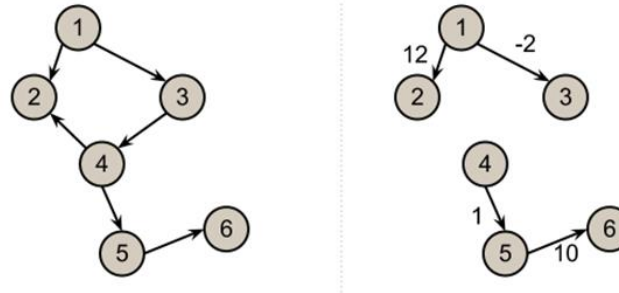


- Unicapa vs. Multicapa (múltiplex)

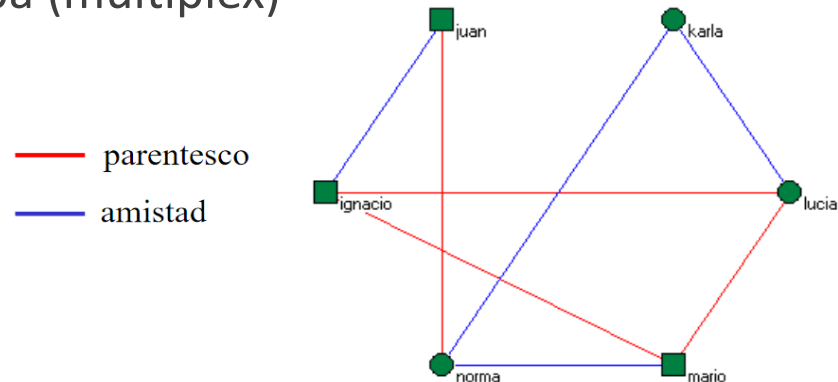


Otras clasificaciones

- Unimodales vs. Bimodales

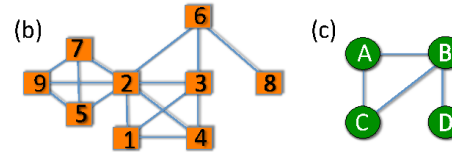


- Homogéneos vs. heterogéneos

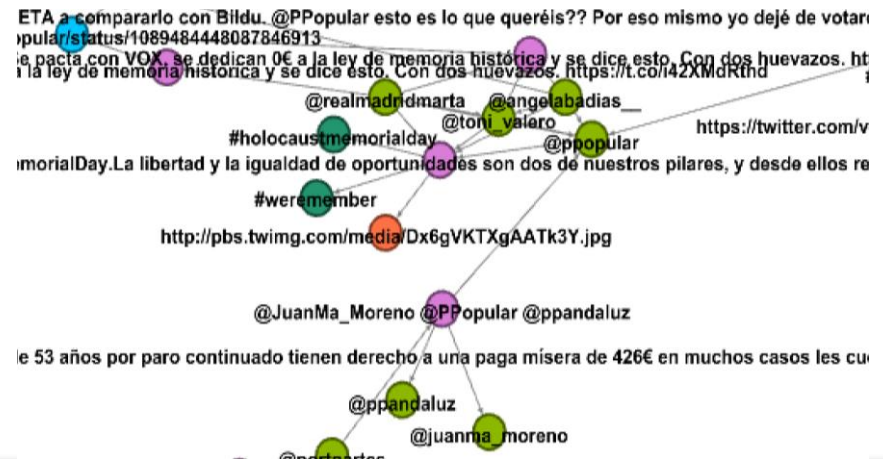

Otras clasificaciones


- Grafos dinámicos/temporales:

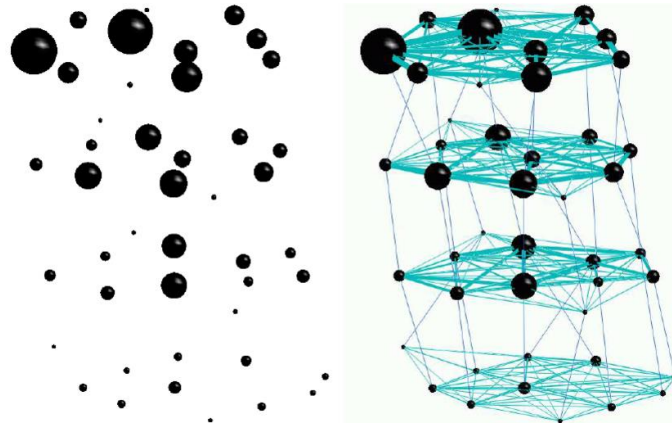

- Grafo simple vs. multigrafo: si se permiten una o más aristas entre nodos

Conceptos básicos

- **Grado** de un vértice: número de aristas
 - Grado saliente(**out-degree**)/entrante (**in-degree**) en grafos dirigidos
- **Camino**: Secuencia de vértices entre un origen y un destino
 - **Camino simple**: todos sus nodos son distintos
 - **Longitud**: número de aristas de un camino
 - **Camino cerrado**: el primer y último vértice son el mismo (bucle)
 - **Camino mínimo**: el más corto entre dos vértices

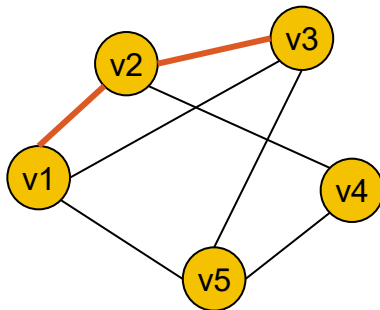


Caminos de v1 a v3:


- v1-v3 (simple, mínimo, longitud 1)
- v1-v2-v3 (simple, longitud 2)
- v1-v5-v4-v2-v3 (simple, longitud 4)
- v1-v2-v4-v5-v1-v2-v3 (longitud 6)

Conceptos básicos


- **Adyacencia:** se dice de vértices unidos por un arco
- **Bucle:** camino simple cerrado de longitud k
- **Grafo completo:** incluye todas las posibles aristas entre sus vértices
- **Grafo fuertemente conexo:** existe un camino desde cualquier nodo a cualquier otro

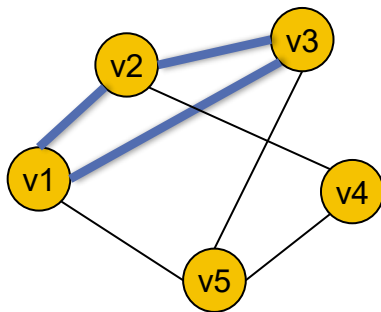

Bucle de longitud 3

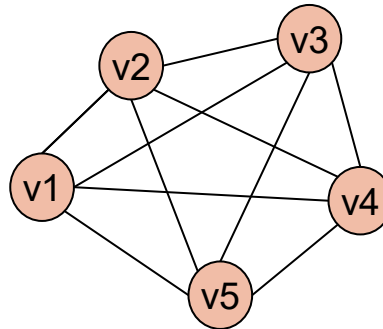

Grafo completo

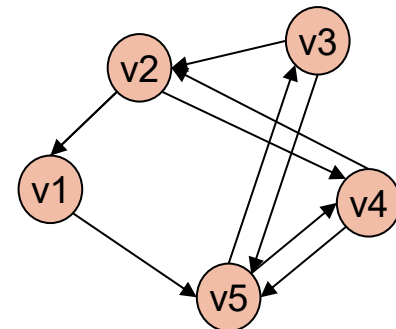

Grafo fuertemente conexo

TAD Grafo: especificación

- **Nombre:** Grafo dirigido / valorado / etc.
- **Valores posibles:** *vacío, otros (según elementos).*
- **Operaciones:**
 - `insert_node()`
 - `insert_edge()`
 - `delete_node()`
 - `delete_edge()`
 - `is_empty(graph)`
 - `in_graph(node) / in_graph(arc)`
 - `degree/indegree/outdegree(node)`
 - `adjacent(node,node)`
- **Uso de otros tipos:** tipo base, punteros, arrays


TAD Grafo: otras operaciones

- Un grafo es una estructura tan compleja y con usos tan distintos que existe un sinnúmero de operaciones aplicables
- En análisis de redes sociales, por ejemplo, es común calcular métricas como:
 - diametro
 - coeficiente de clustering
 - vecindario
 - betweenness, closeness, eigenvector centrality
 - densidad
 - etc.
- Y operaciones como `distancia(n1,n2)`, `k-core`, `componentes`, `extraer_subgrafo`, etc.


Representación

Representación

- Los grafos son estructuras complejas para cuya representación se emplean otras estructuras de datos
 - Representaciones **estáticas**: Matriz de adyacencia + vector nodos
 - Representaciones **dinámicas**: Lista de adyacencia, lista de arcos

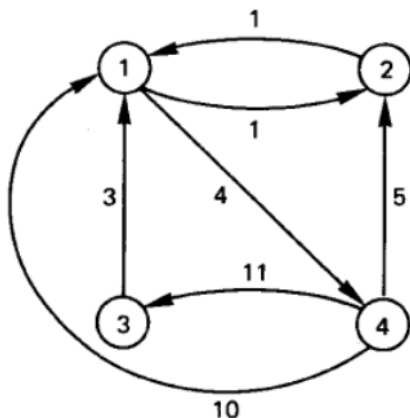


	1	2	3	4
1	∞	1	∞	4
2	1	∞	∞	∞
3	3	∞	∞	∞
4	10	5	11	∞

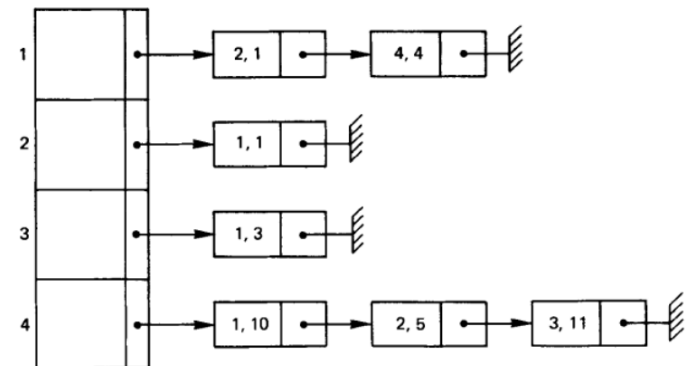

Representación estática

- **Matriz de adyacencia:** representación tabular con tantas filas y columnas como nodos tiene la red
 - Las celdas contienen información sobre la relación (los valores en la diagonal representan autoenlaces).
 - En grafos ponderados las celdas tienen valores numéricos (matriz etiquetada)
 - En grafos no dirigidos habrá una relación en ambos sentidos

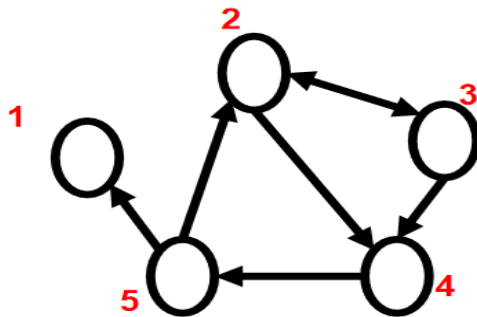


$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$


$$\mathbf{V} = (1,2,3,4,5)$$

Representación dinámica

- **Lista de adyacencia:** Representación en forma de lista de todos los vecinos de cada nodo.
 - De cada nodo, sale una lista de adyacentes que puede estar ponderada o no
 - En la lista de adyacencia de un cierto nodo se incluyen los otros nodos con los que éste tiene una relación.

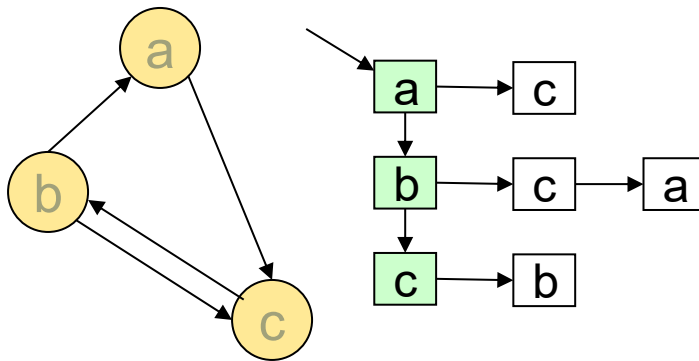



Grafo dirigido binario

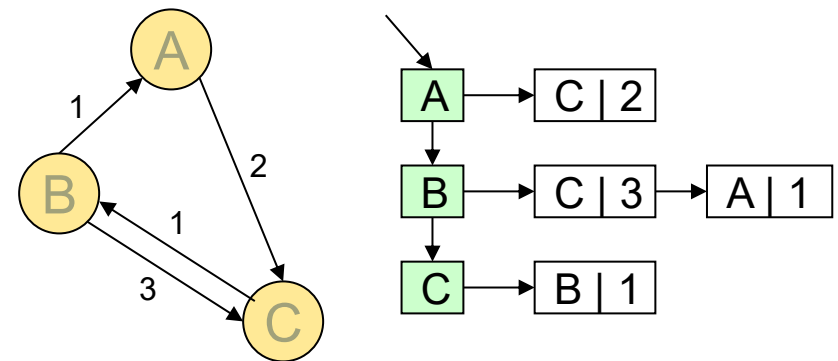

Grafo dirigido valorado


Representación dinámica

- Aunque la implementación anterior es la más habitual, existen variantes de la implementación de lista de adyacencia
- P.ej. una **lista de adyacencia con arcos asociados** donde en lugar de asociar a cada nodo los vértices que salen de él se le asocian todos los que salen o entran en él
 - Se asumen las redundancias
 - Útil según la aplicación

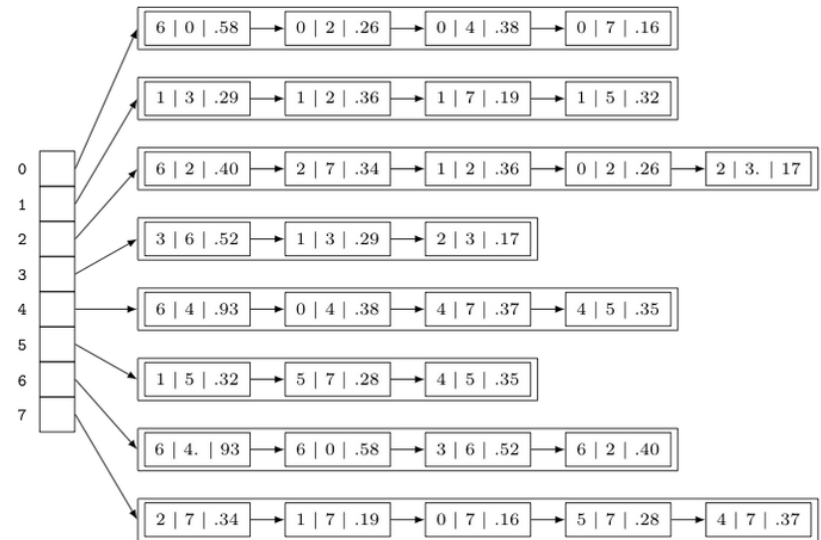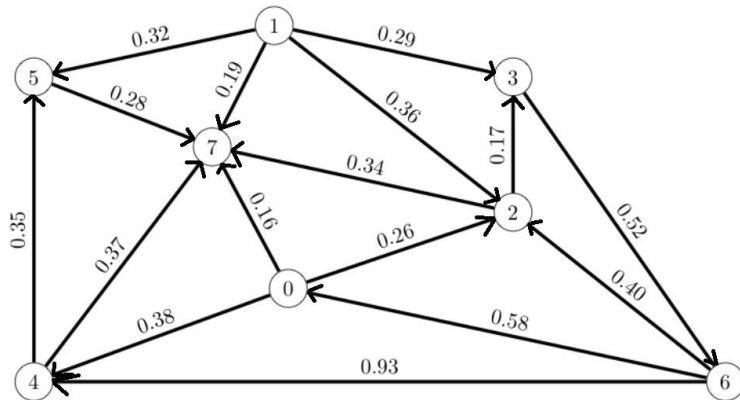

Representación dinámica

- **Lista de arcos:** Representación simplificada que incluye información explícita de todas las parejas origen-destino.
 - Puede ampliarse para representar grafos valorados añadiendo un tercer componente a cada pareja: tripletas [origen, destino, valor]

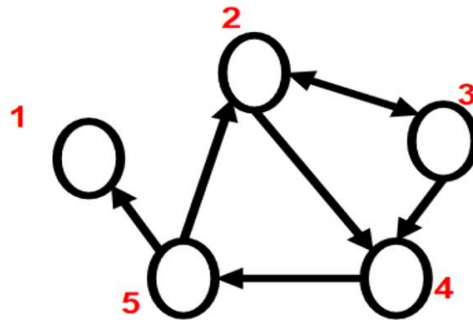

- ▣ 2, 3
- ▣ 2, 4
- ▣ 3, 2
- ▣ 3, 4
- ▣ 4, 5
- ▣ 5, 2
- ▣ 5, 1

Comparación de representaciones

- Para un grafo $G(V,A)$ las operaciones básicas se pueden comparar en función de las diferentes implementaciones:

Representación	espacio	añadir arco / nodo	¿arco entre n y m?	Iterar el vecindario de un nodo
Lista de arcos	A	1	A	A
Matriz de adyacencia	V^2	1	1	V
Lista de adyacencia	$V+A$	1	A	A


Comparación de representaciones

- En grafos poco densos (muchos nodos con pocas conexiones) la lista de adyacencia es la mejor opción de implementación.
 - La mayoría de los grafos extraídos de relaciones sociales tienen esta característica
 - Facilitan la determinación y búsqueda de caminos
- Para representar grafos densos con pocos nodos la opción más habitual es usar matrices de adyacencia.
 - Permite conocer los vecinos de un nodo de manera sencilla.

Implementación

Digrafo valorado en matriz de adyacencia

```
unit uMatrixEdgeWeightedDigraph;  
  
interface  
  
  const  
    MAX_NODES = 1000;  
  
  type  
  
    edgeWeightedDigraph = record  
      matrix : array[1..MAX_NODES,1..MAX_NODES] of string;  
      node_labels : array[1..MAX_NODES] of string;  
      num_nodes: integer;  
    end;
```

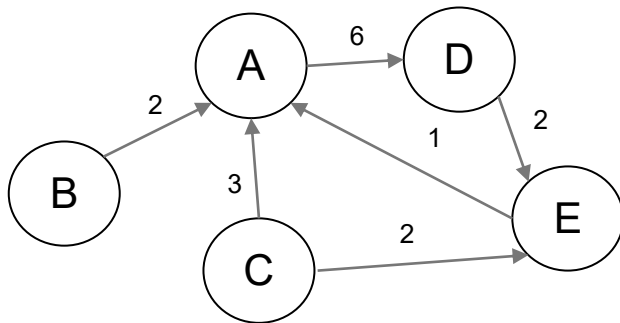

matrix

	1	2	3	4	5
1	∞	∞	∞	6	∞
2	2	∞	∞	∞	∞
3	3	∞	∞	∞	2
4	∞	∞	∞	∞	2
5	1	∞	∞	∞	∞

node_labels = (A,B,C,D,E)

num_nodes = 5

Digrafo valorado en matriz de adyacencia

```
unit uMatrixEdgeWeightedDigraph;  
  
interface  
  
    const  
        MAX_NODES = 1000;  
  
    type  
  
        edgeWeightedDigraph = record  
            matrix : array[1..MAX_NODES,1..MAX_NODES] of string;  
            node_labels : array[1..MAX_NODES] of string;  
            num_nodes: integer;  
        end;  
  
    procedure initialize(var g: edgeWeightedDigraph);  
    procedure insert_node(var g: edgeWeightedDigraph; node:string);  
    procedure insert_edge(var g: edgeWeightedDigraph; n1,n2,weight: string);  
    procedure delete_node(var g: edgeWeightedDigraph; node:string);  
    procedure delete_edge(var g: edgeWeightedDigraph; n1,n2:string);  
  
    function is_empty(g: edgeWeightedDigraph): boolean;  
    function node_in_graph(g: edgeWeightedDigraph; node: string): boolean;  
    function edge_in_graph(g: edgeWeightedDigraph; n1,n2:string): boolean;  
    function adjacent(g: edgeWeightedDigraph; n1,n2:string): boolean;
```


Digrafo valorado en matriz de adyacencia

implementation

```
procedure initialize(var g: edgeWeightedDigraph);  
var i,j:integer;  
begin  
    g.num_nodes:=0;  
    for i:= 1 to MAX_NODES do begin  
        g.node_labels[i]:= '';  
        for j:= 1 to MAX_NODES do g.matrix[i,j]:= 'inf';  
    end  
end;  
  
function is_empty(g: edgeWeightedDigraph): boolean;  
begin  
    is_empty:= g.num_nodes=0  
end;
```

Digrafo valorado en matriz de adyacencia

```
function get_index(g: edgeWeightedDigraph; node:string): integer;  
{ retorna el índice en el array de un nodo por su etiqueta }  
var i:integer;  
begin  
    get_index:= -1;  
    i:=1;  
    while (get_index=-1) and (i<=g.num_nodes) do begin  
        if g.node_labels[i] = node then get_index := i;  
        i:= i+1;  
    end  
end;
```

Digrafo valorado en matriz de adyacencia

```
function node_in_graph(g: edgeWeightedDigraph; node: string): boolean;
begin
    node_in_graph:= get_index(g,node) <> -1;
end;

function edge_in_graph(g: edgeWeightedDigraph; n1,n2:string): boolean;
var node1_index,node2_index: integer;
begin
    node1_index:= get_index(g,n1);
    node2_index:= get_index(g,n2);
    edge_in_graph:= (node1_index <> -1) and
                    (node2_index <> -1) and
                    (g.matrix[node1_index,node2_index] <> 'inf');
end;
```

Digrafo valorado en matriz de adyacencia

```
procedure insert_node(var g: edgeWeightedDigraph; node:string);
begin
    if (g.num_nodes<MAX_NODES) and (not node_in_graph(g,node)) then begin
        g.num_nodes:= g.num_nodes + 1;
        g.node_labels[g.num_nodes]:= node;
    end;
end;

procedure insert_edge(var g: edgeWeightedDigraph; n1,n2,weight: string);
begin
    if node_in_graph(g,n1) and node_in_graph(g,n2) then
        g.matrix[get_index(g,n1),get_index(g,n2)]:= weight;
    end;
```

Digrafo valorado en matriz de adyacencia

```
function adjacent(g: edgeWeightedDigraph; n1,n2:string): boolean;  
begin  
    adjacent:= edge_in_graph(g,n1,n2);  
end;
```




```
procedure delete_edge(var g: edgeWeightedDigraph; n1,n2:string);  
begin  
    if node_in_graph(g,n1) and node_in_graph(g,n2) then  
        g.matrix[get_index(g,n1),get_index(g,n2)]:= 'inf';  
    end;
```

Digrafo valorado en matriz de adyacencia

```
procedure delete_node(var g: edgeWeightedDigraph; node:string);
var i,k:integer;
begin
  if node_in_graph(g,node) then begin
    k:= get_index(g,node);
    if k=g.num_nodes then // caso especial: eliminar el último nodo
      for i:=1 to g.num_nodes-1 do begin
        g.matrix[i,g.num_nodes]:='inf';
        g.matrix[g.num_nodes,i]:='inf';
      end
    else begin // eliminar sobrescribiendo su información con la del último
      for i:=1 to g.num_nodes-1 do begin
        g.matrix[i,k]:=g.matrix[i,g.num_nodes];
        g.matrix[i,g.num_nodes]:='inf';
        g.matrix[k,i]:=g.matrix[g.num_nodes,i];
        g.matrix[g.num_nodes,i]:='inf';
      end;
      g.matrix[k,k]:=g.matrix[g.num_nodes,g.num_nodes];
      g.node_labels[k]:= g.node_labels[g.num_nodes];
    end;
    g.matrix[g.num_nodes,g.num_nodes]:='inf';
    g.num_nodes:=g.num_nodes-1;
  end;
end;
```

Digrafo valorado en lista de adyacencia

```
unit uAdjacencyListEdgeWeightedDigraph;  
  
interface  
  
  uses uTElemento;  
  
  type  
  
    tadjacencyNode = record  
      node_label, weight: string;  
      next: ^tadjacencyNode;  
    end;  
  
    tnode = record  
      node_label: string;  
      info: string;  
      adjacents: ^tadjacencyNode;  
      next: ^tnode;  
    end;  
  
    edgeWeightedDigraph = ^tnode;
```

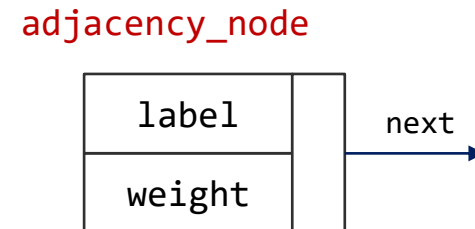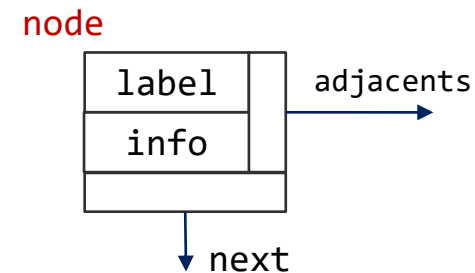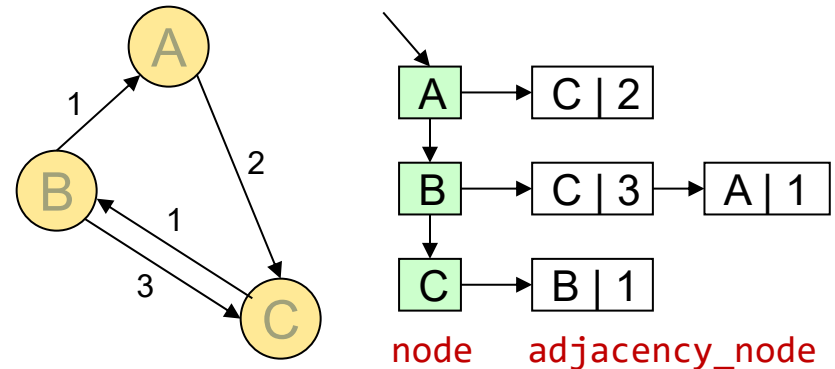

Recorridos


Recorridos

- Recorrer un grafo es visitar todos los nodos alcanzables a partir de uno dado sin repetir nodos.
- Pueden ser:
 - En anchura (BFS, *Breadth-first*)
 - En profundidad (DFS, *Depth-first*)
- En ambos tipos se necesita guardar información sobre los nodos que ya han sido visitados, para no volver a visitarlos

Recorrido en anchura (BFS)


- El orden de visita de los nodos del grafo es el siguiente:
 1. Visita primero los adyacentes del nodo actual
 2. Cuando ha terminado, procede con el resto comenzando por los adyacentes del primer nodo “pendiente”
- Para ello utiliza una cola auxiliar a la que añade en cada paso los adyacentes al nodo actual
- Marca los visitados para evitar bucles y repeticiones no deseadas

Recorrido en anchura

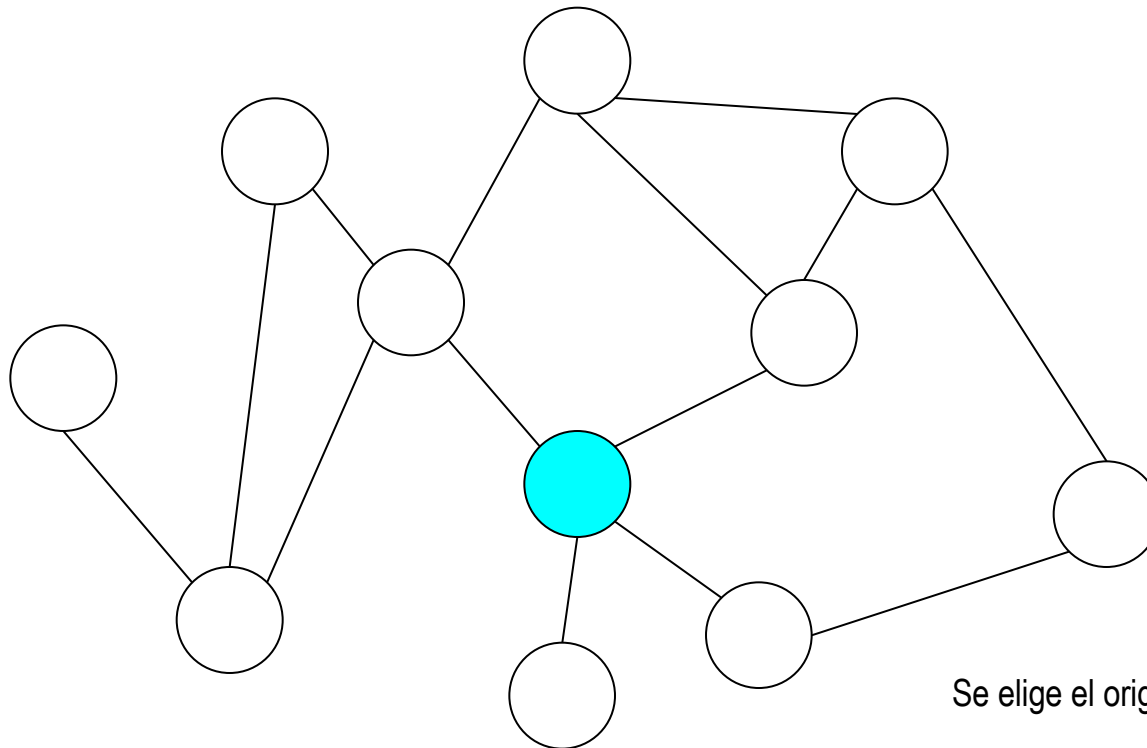


Se elige el origen del recorrido

Recorrido en anchura

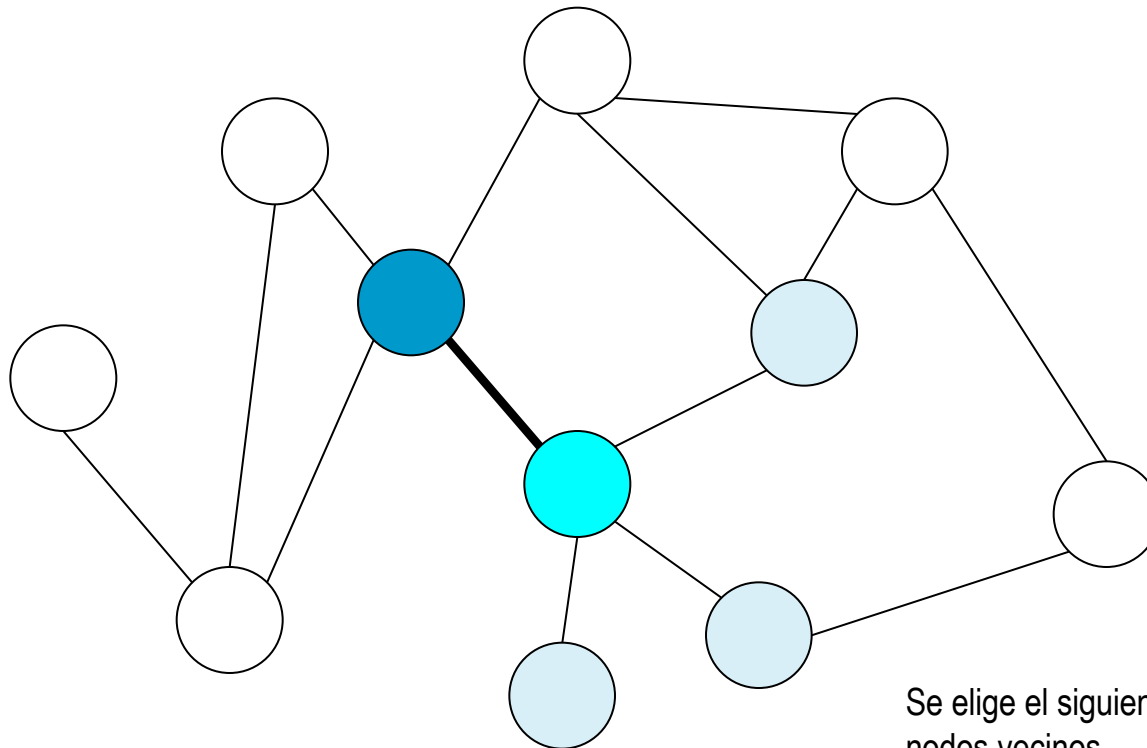


Se elige el siguiente a visitar entre sus
nodos vecinos

Recorrido en anchura

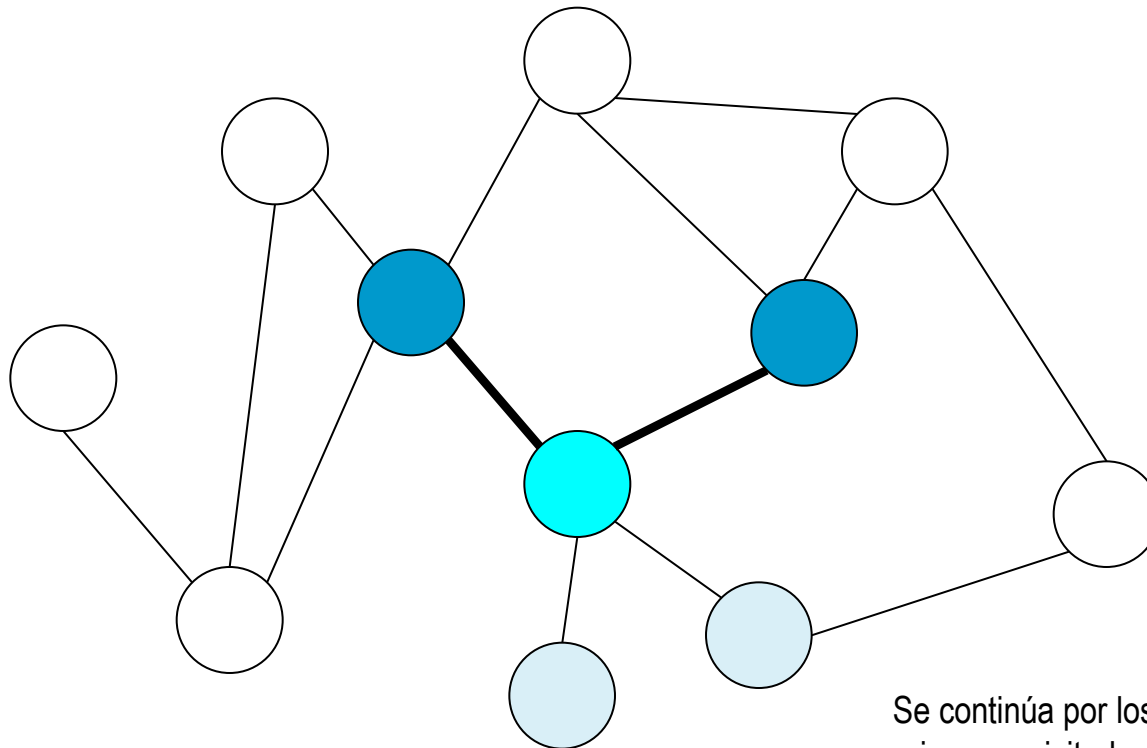


Se continúa por los restantes vecinos del origen no visitados...

Recorrido en anchura

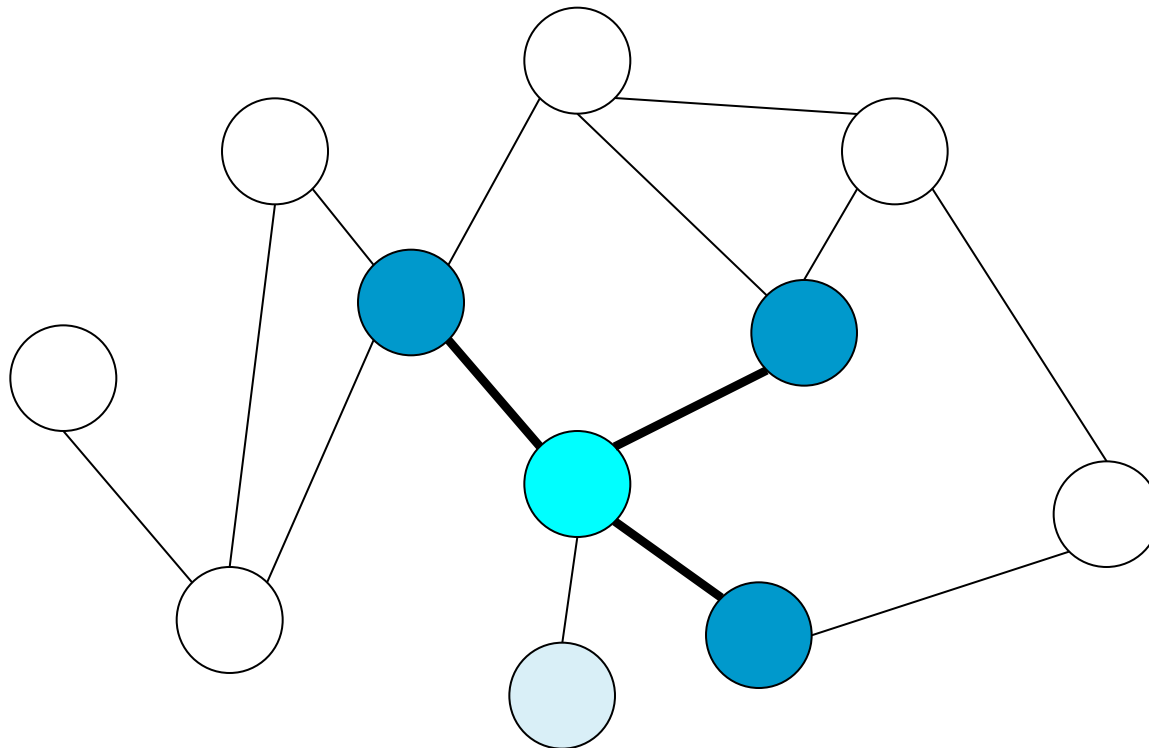


Recorrido en anchura

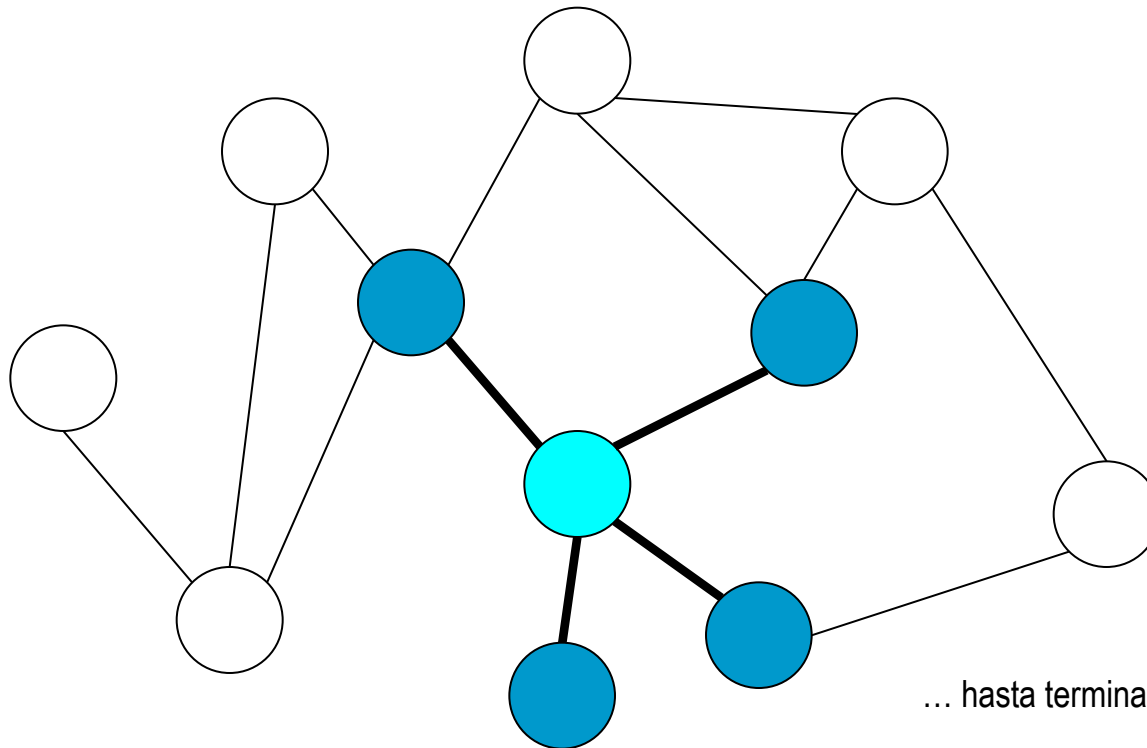


... hasta terminar con el vecindario de nivel 1

Recorrido en anchura

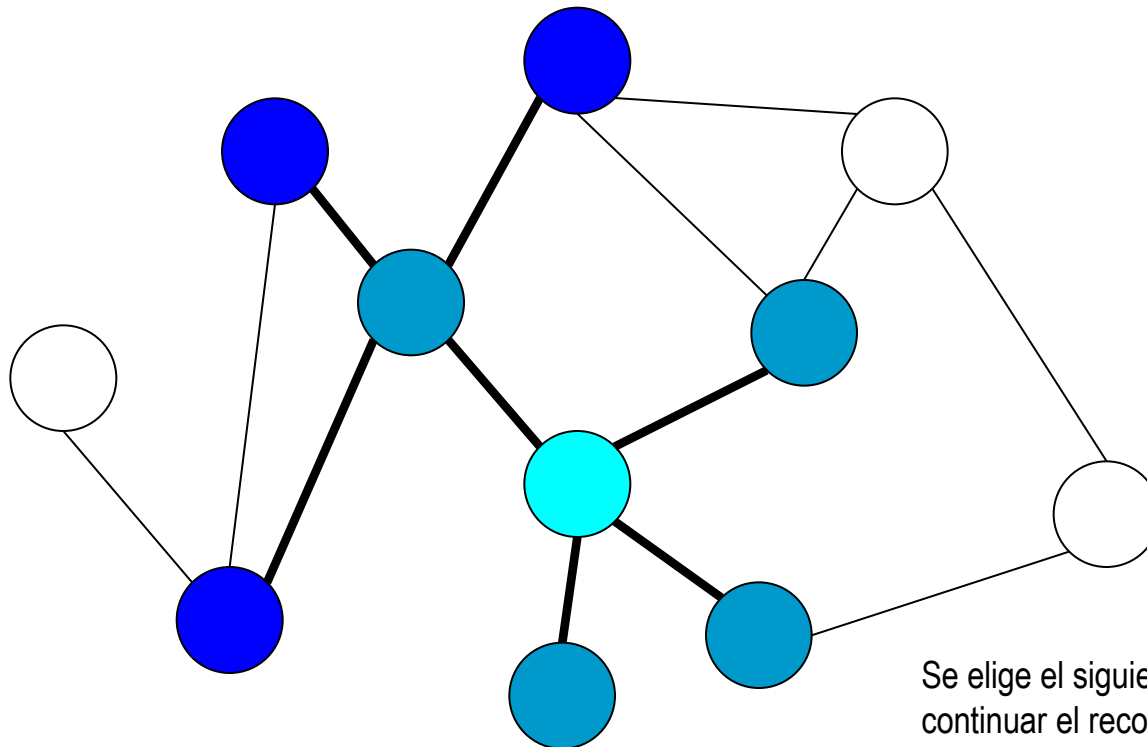


Se elige el siguiente nodo desde el que continuar el recorrido (vecindario nivel 2)

Recorrido en anchura

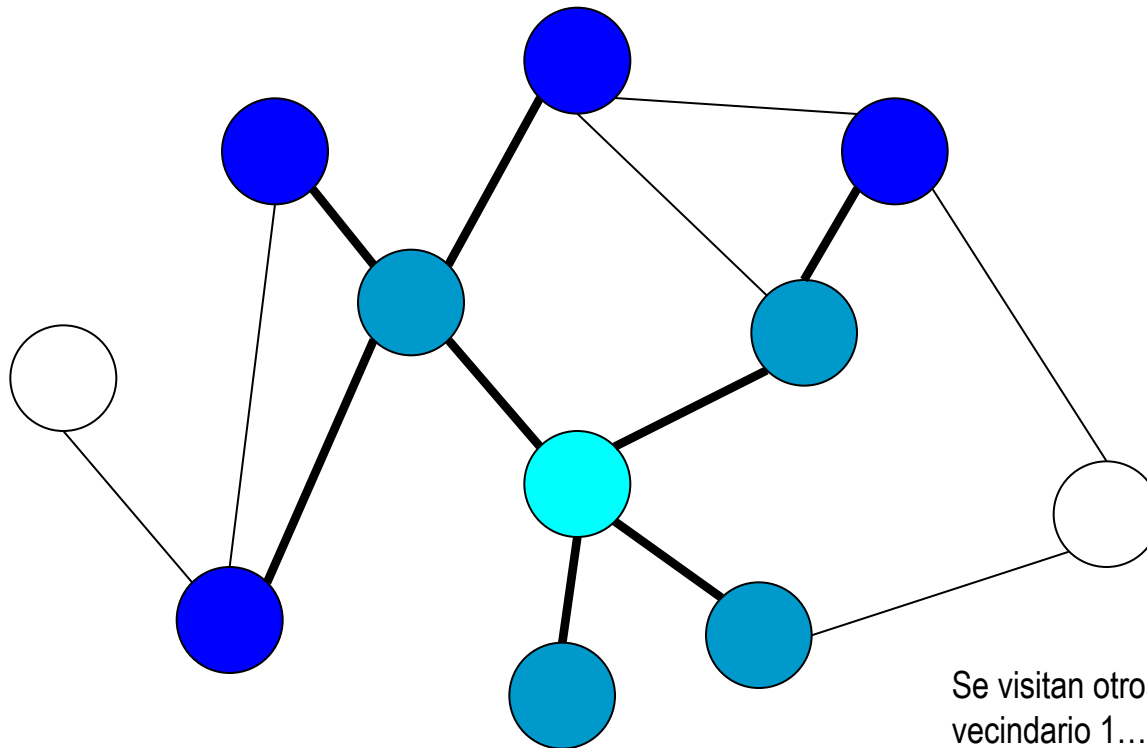


Recorrido en anchura

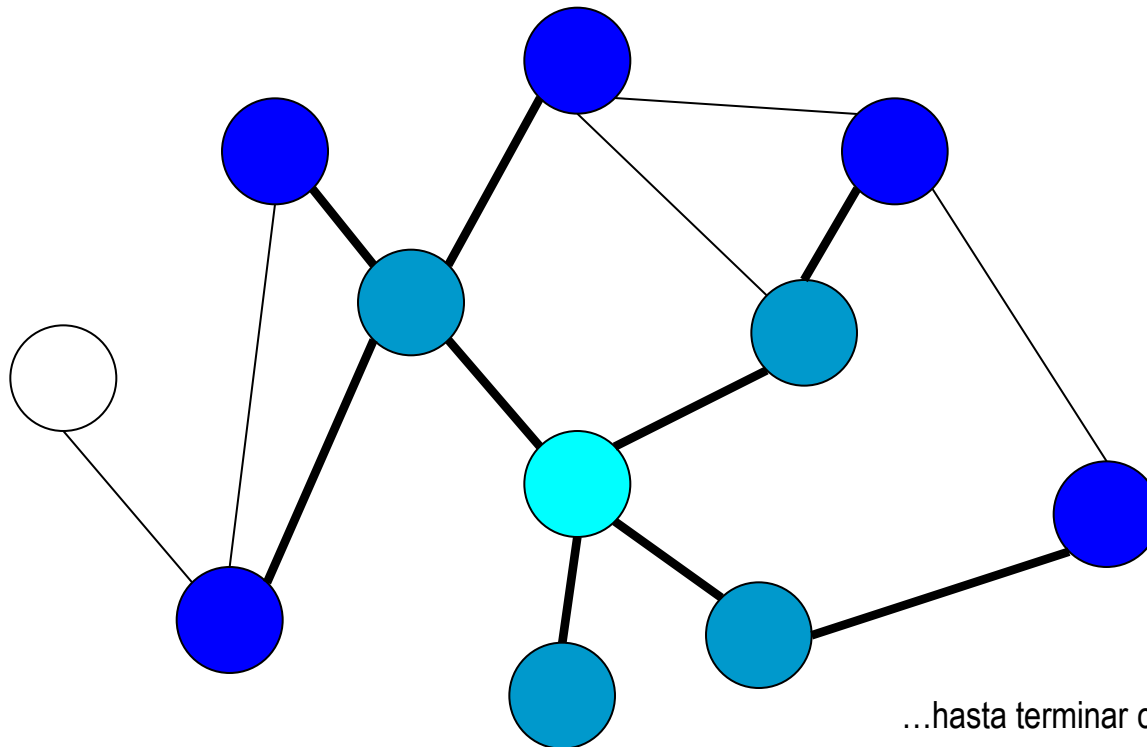

...hasta terminar con el vecindario nivel 2

Recorrido en anchura

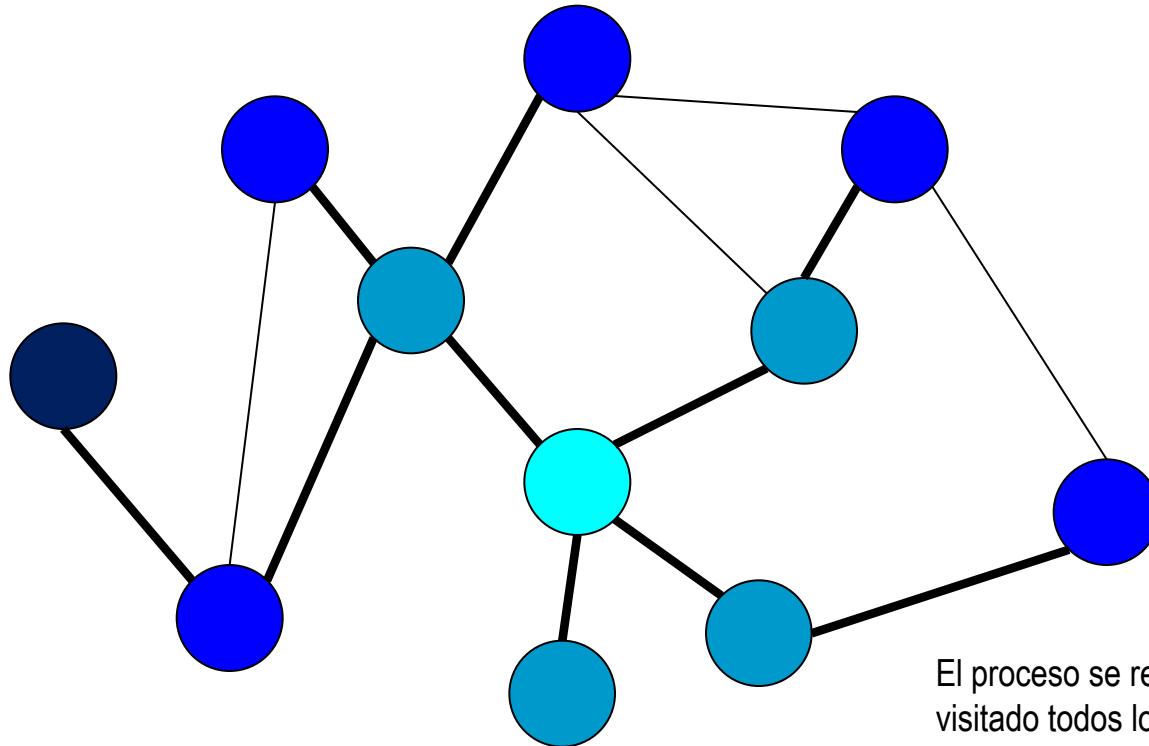

El proceso se repite hasta haber visitado todos los nodos

Recorrido en anchura: algoritmo

algoritmo recorrido_en_anchura (grafo, nodo_inicial)

inicio

 inicializar(cola)

 marcar(nodo_inicial)

 enqueue(cola, nodo_inicial)

mientras not es_vacia (cola) **hacer**

 nodo_actual := first(cola)

 dequeue(cola)

 procesar(nodo_actual)

para todo nodo_aux sin marcar y adyacente a nodo_actual **hacer**

 marcar(nodo_aux)

 enqueue(cola, nodo_aux)

fin_para

fin_mientras

fin recorrido_en_anchura

Recorrido en anchura: algoritmo

algoritmo recorrido_en_anchura (grafo, nodo_inicial)

inicio

inicializar(cola)

marcar(nodo_inicial)

enqueue(cola, nodo_inicial)

mientras not es_vacia (cola) **hacer**

nodo_actual := first(cola)

dequeue(cola)

procesar(nodo_actual)

para todo nodo_aux sin marcar y adyacente a nodo_actual **hacer**


marcar(nodo_aux)

enqueue(cola, nodo_aux)

fin_para

fin_mientras

fin recorrido_en_anchura

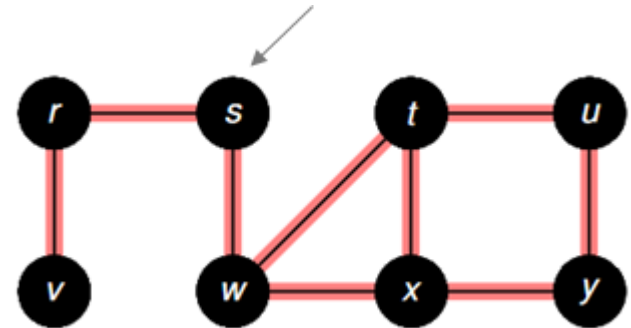

S // [] // WR →

R // RTX →

TX // TXV →

XV // XVU →


VU // VUY →

UY →


Y →

[]


Recorrido en profundidad (DFS)

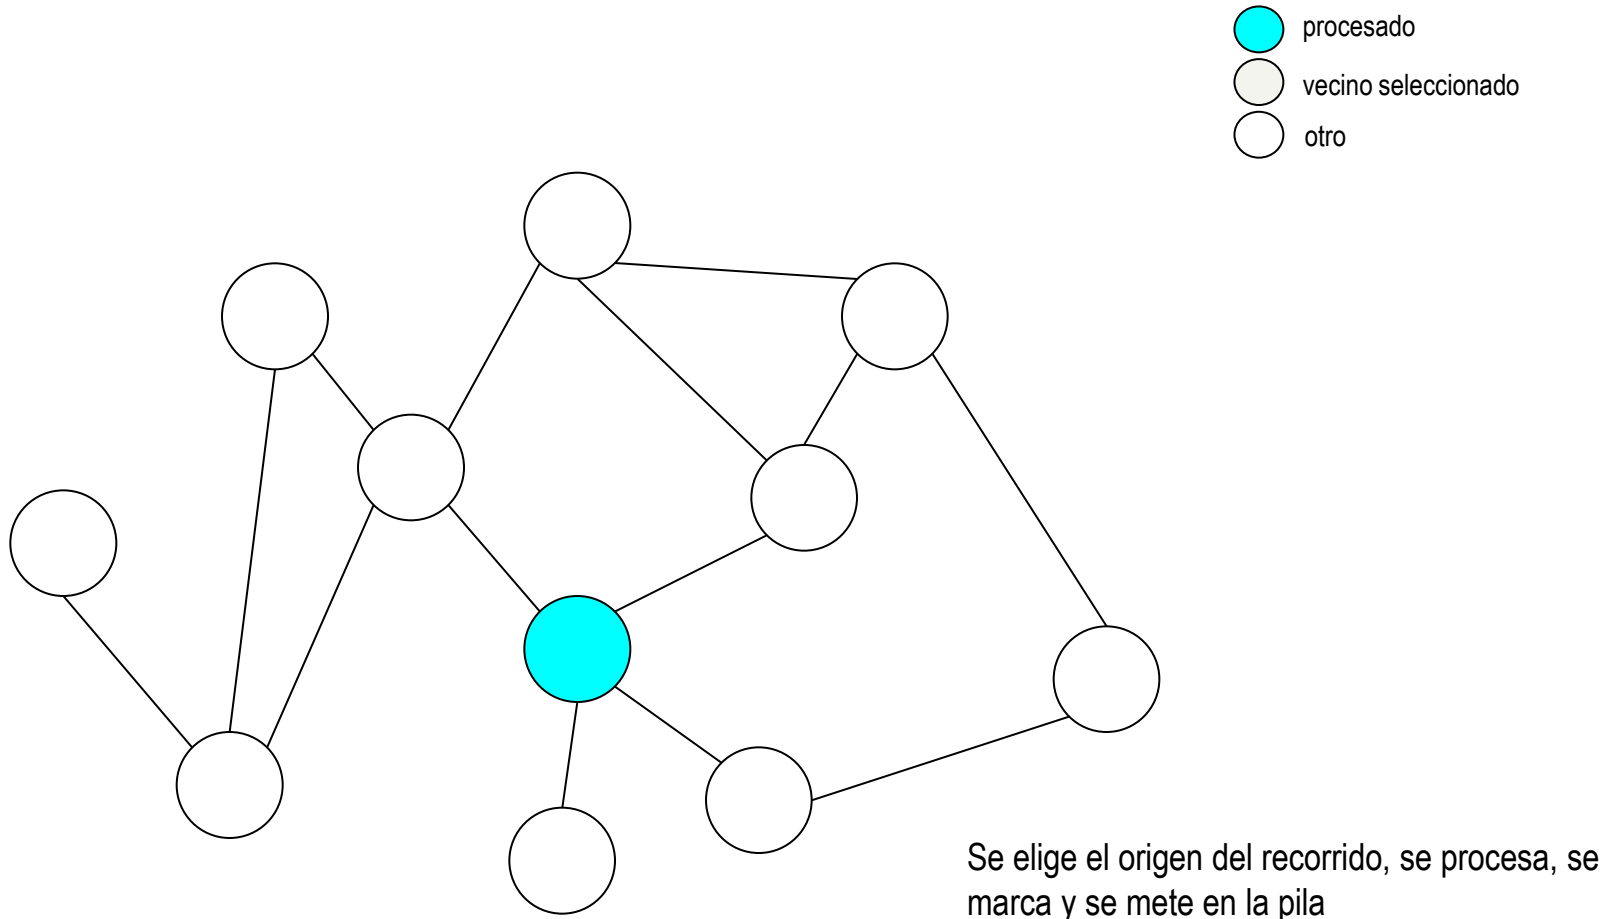


Recorrido en profundidad (DFS)

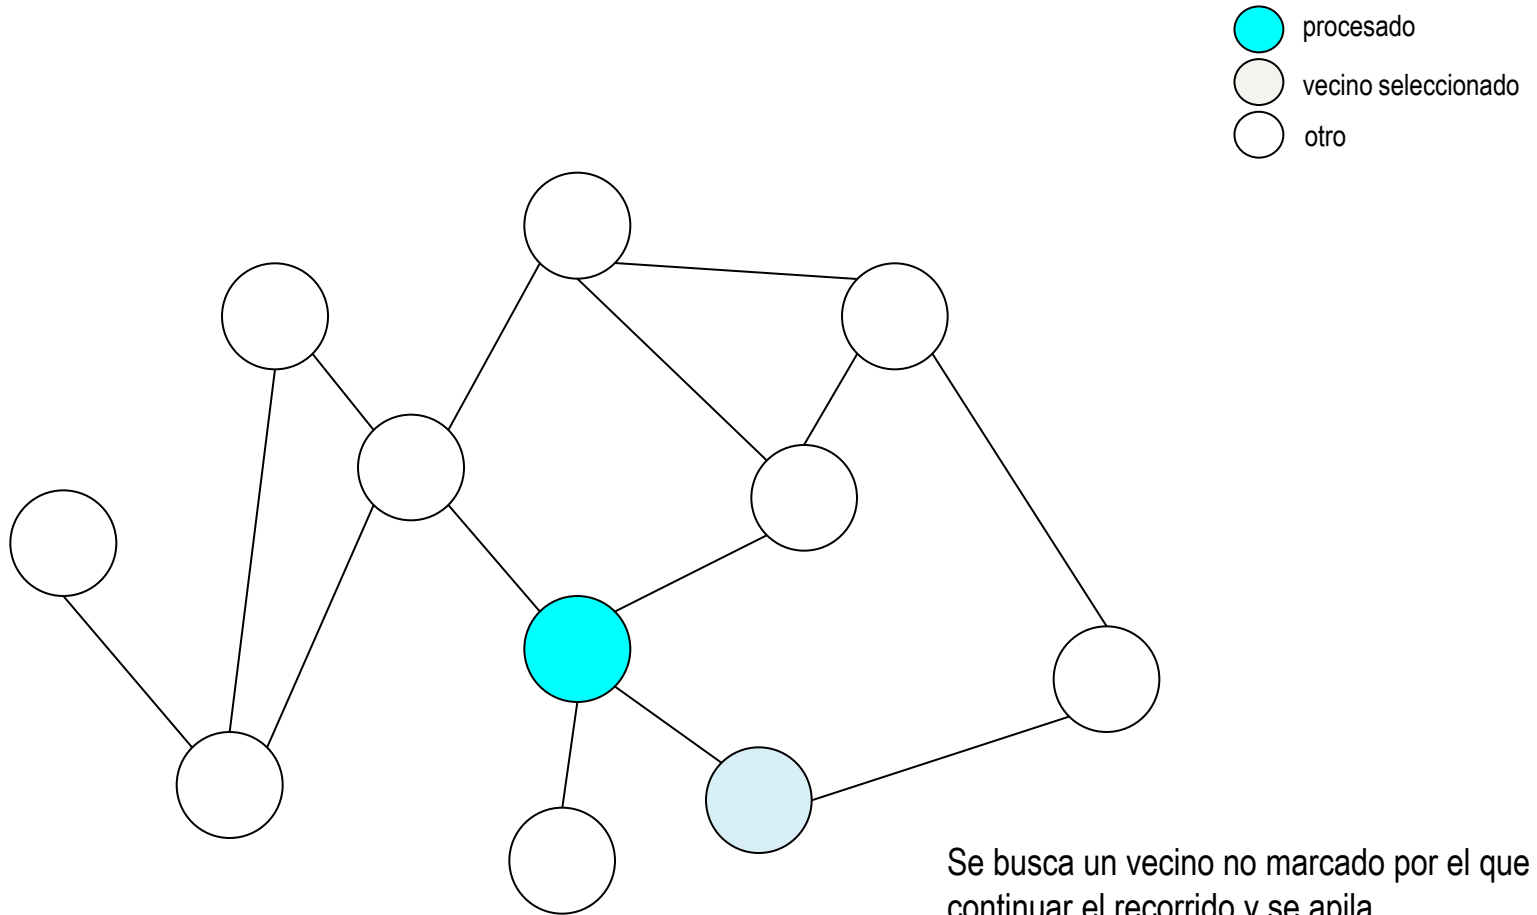


Recorrido en profundidad (DFS)

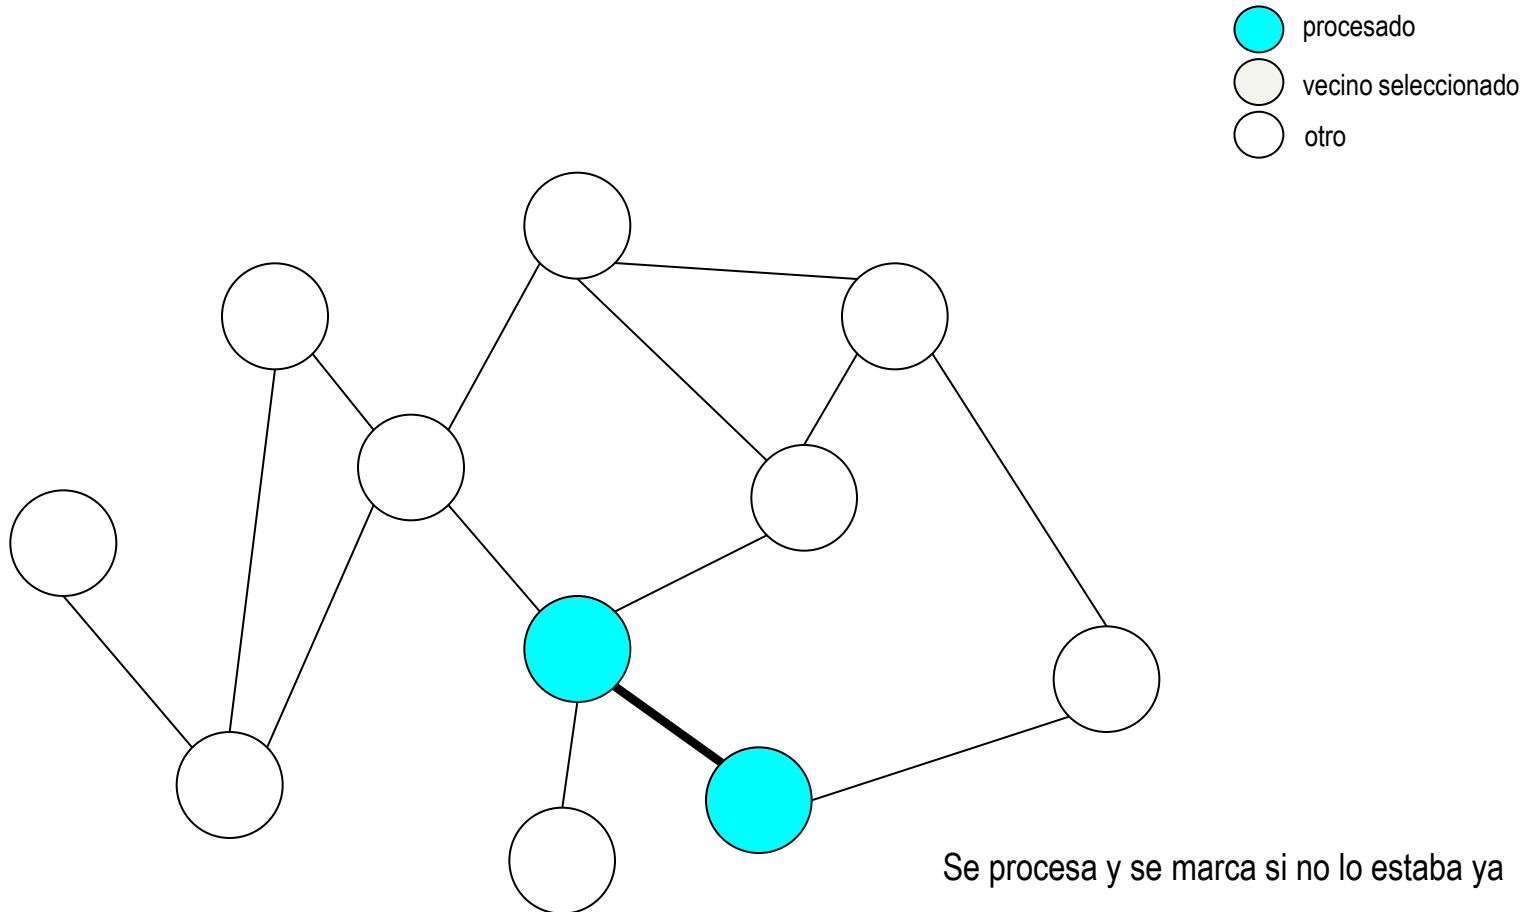


Recorrido en profundidad (DFS)

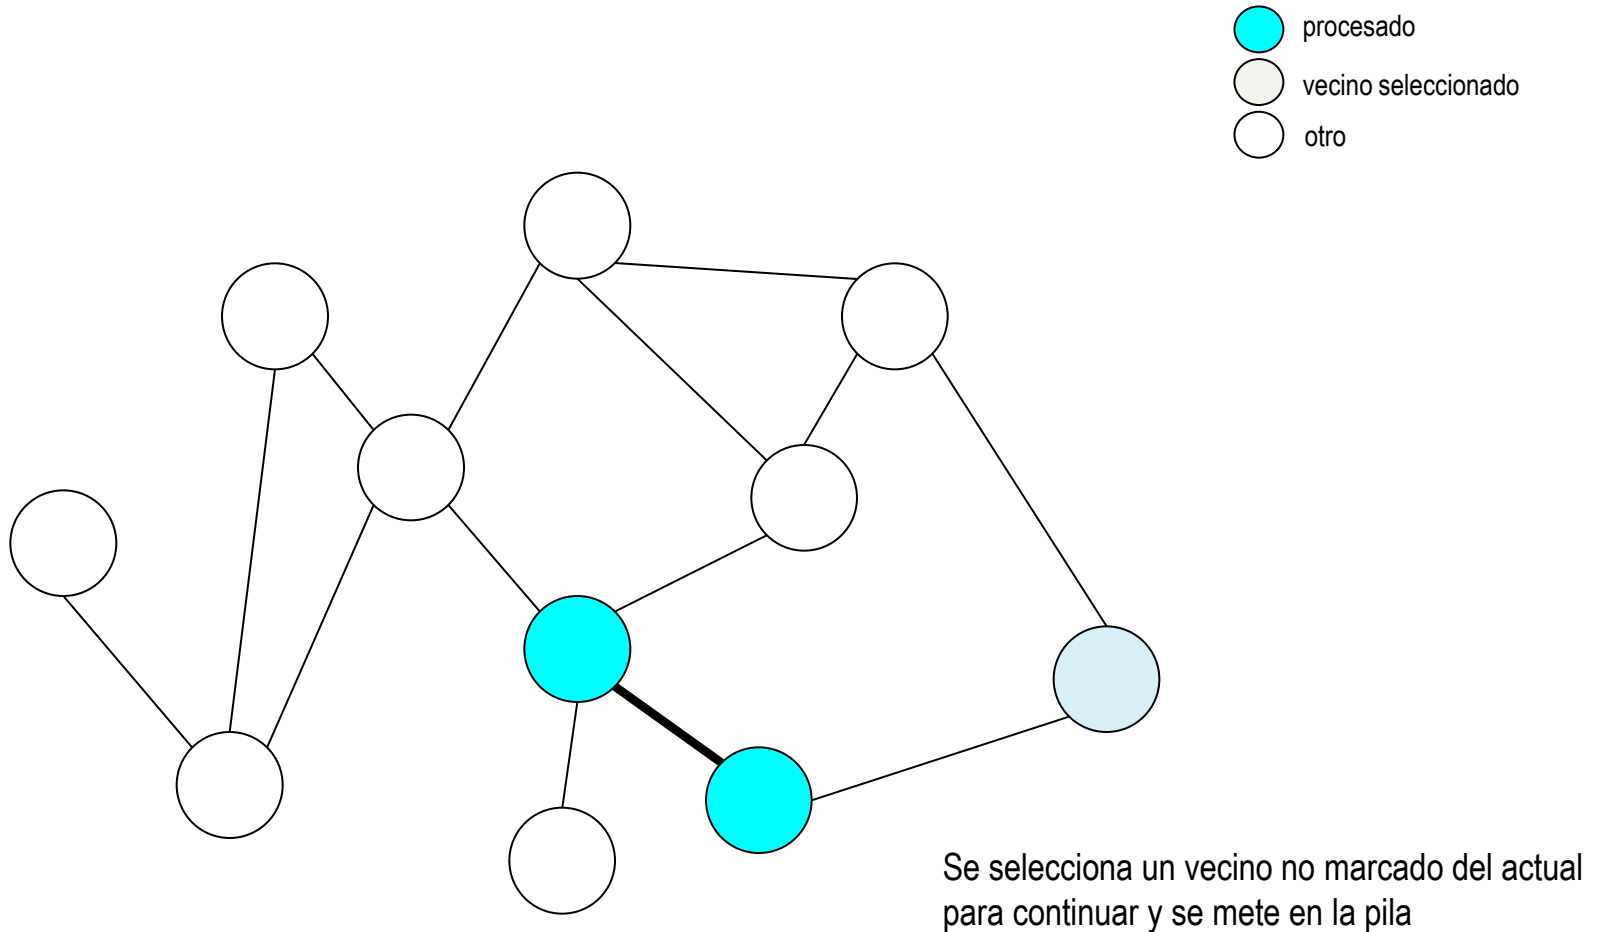

Recorrido en profundidad (DFS)

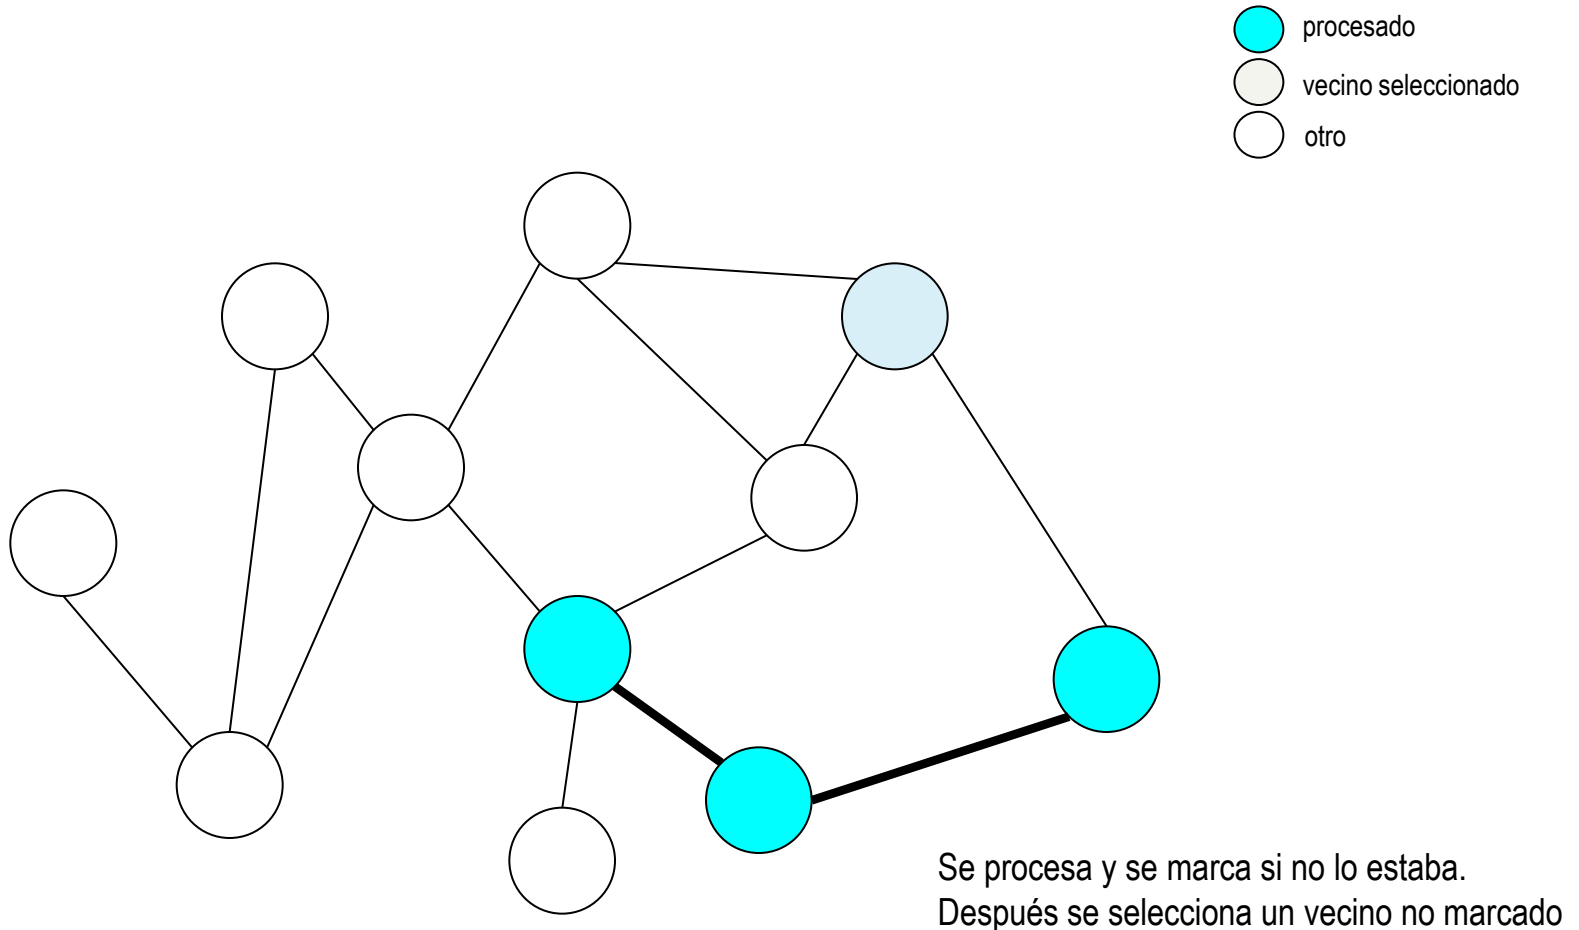


Recorrido en profundidad (DFS)

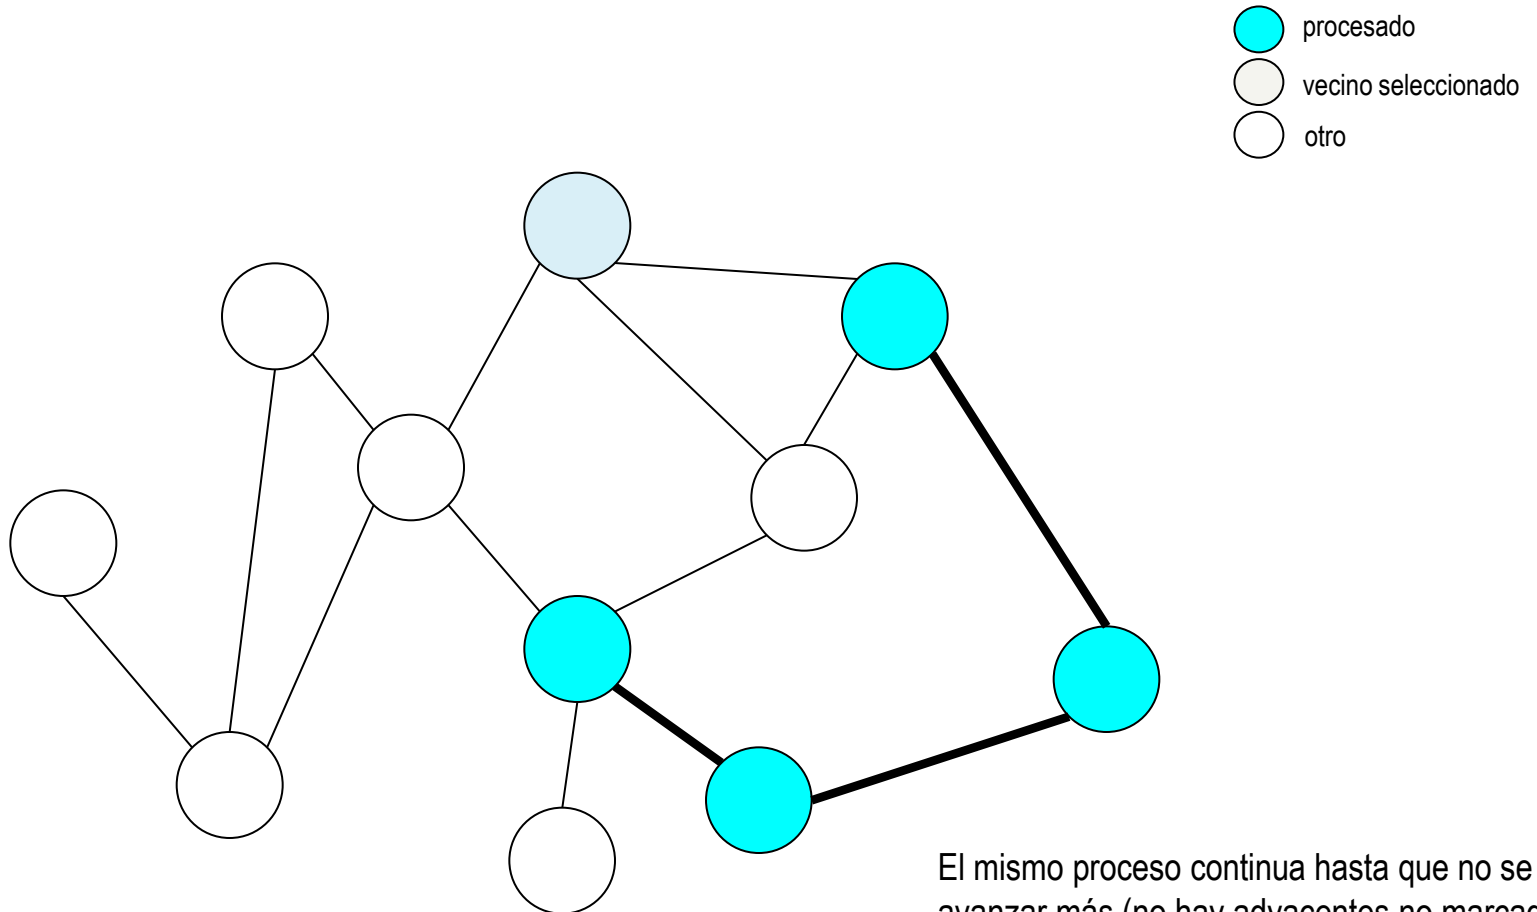


El mismo proceso continua hasta que no se pueda avanzar más (no hay adyacentes no marcados)


Recorrido en profundidad (DFS)

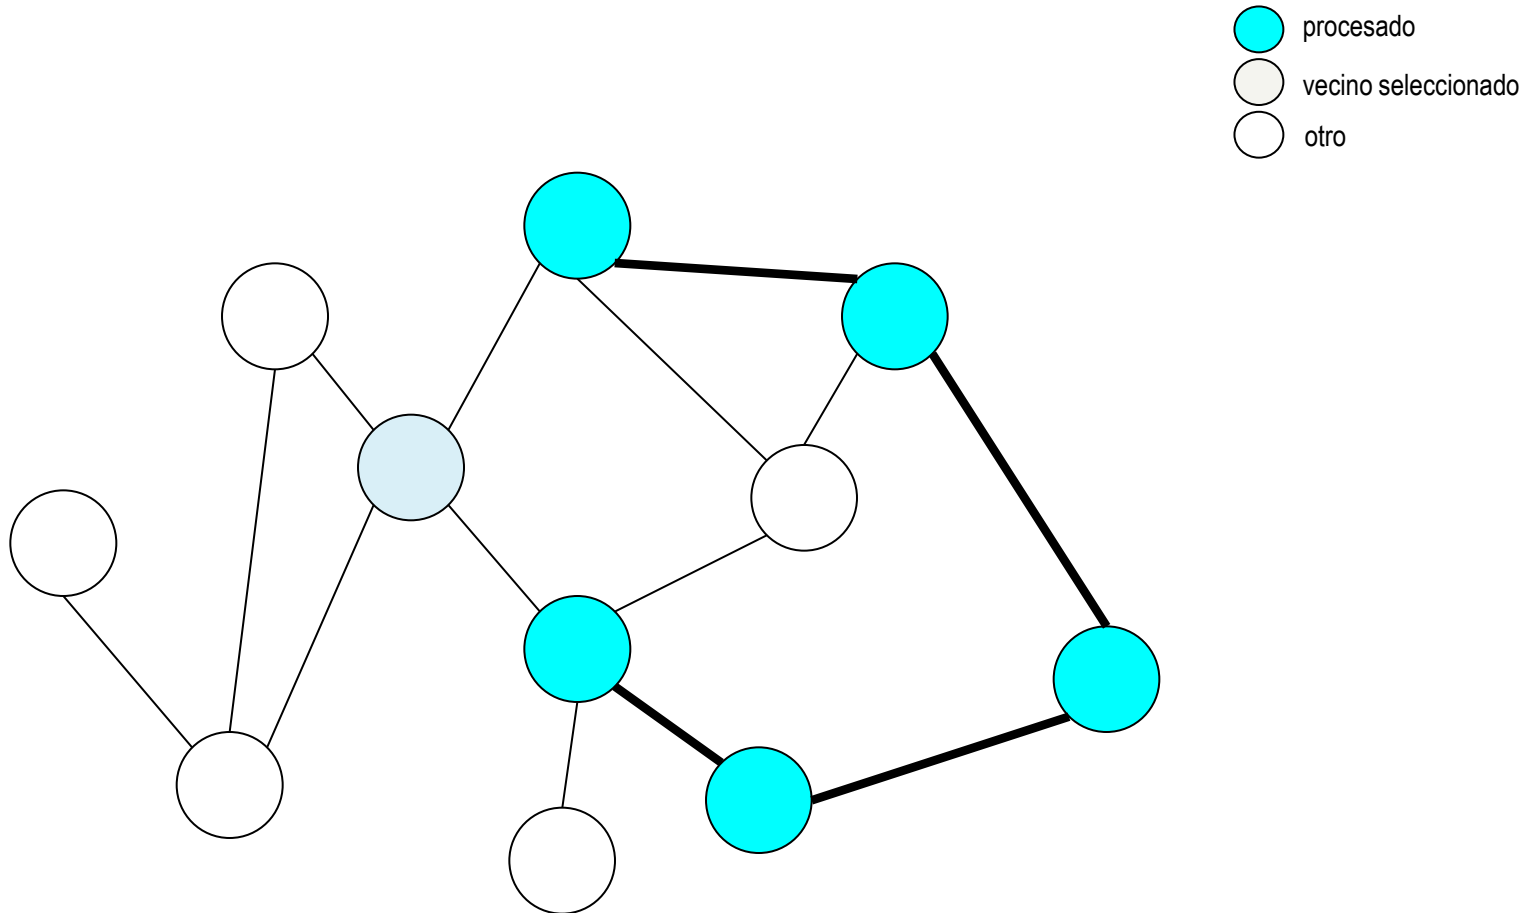


Recorrido en profundidad (DFS)

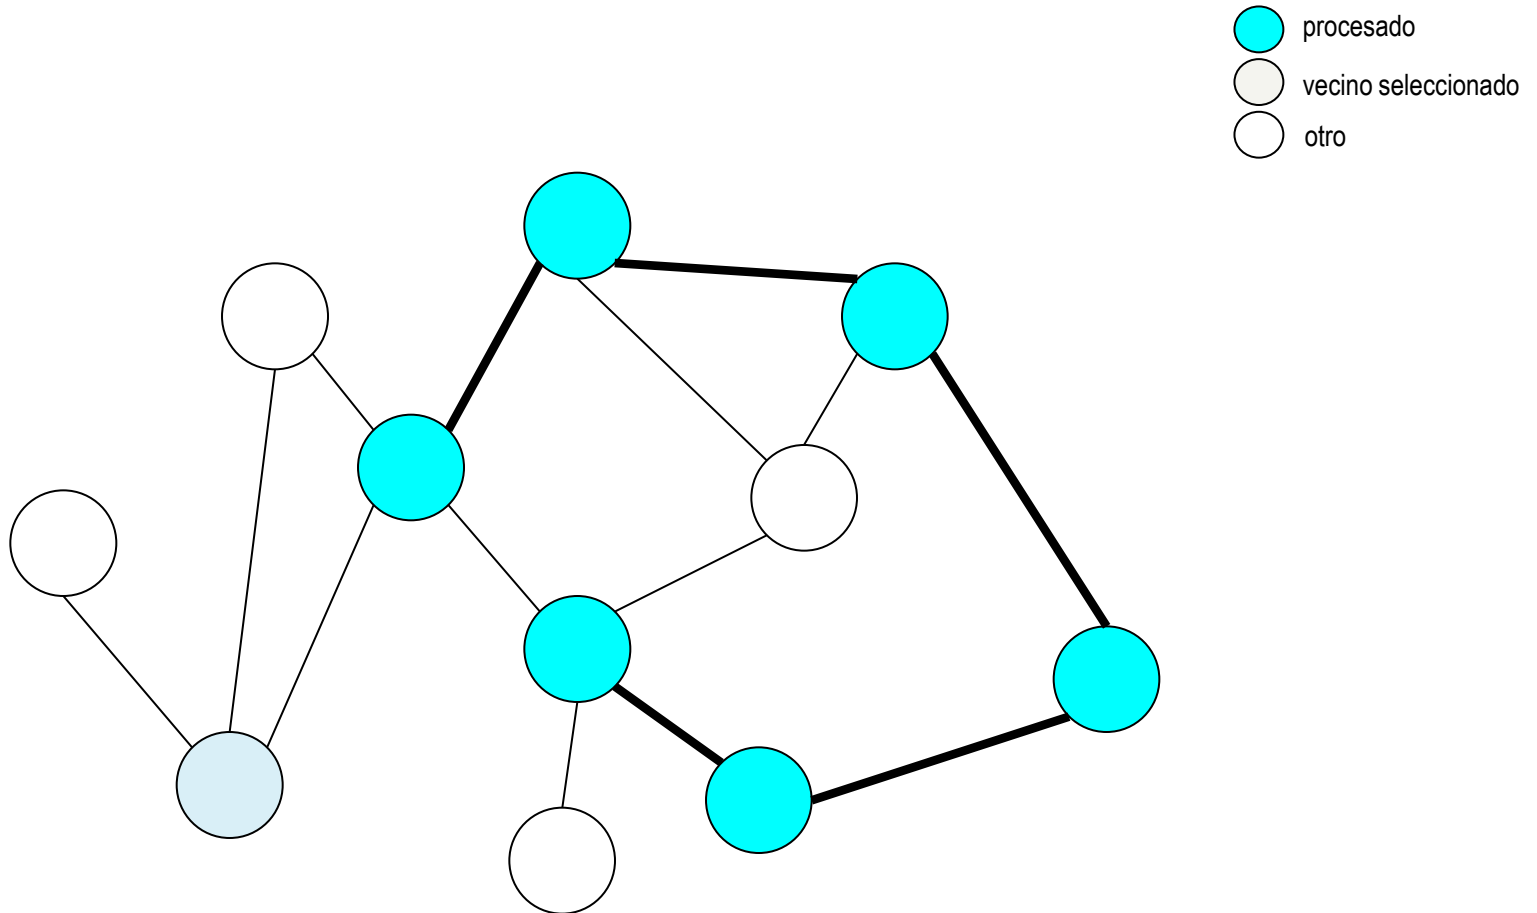


Recorrido en profundidad (DFS)

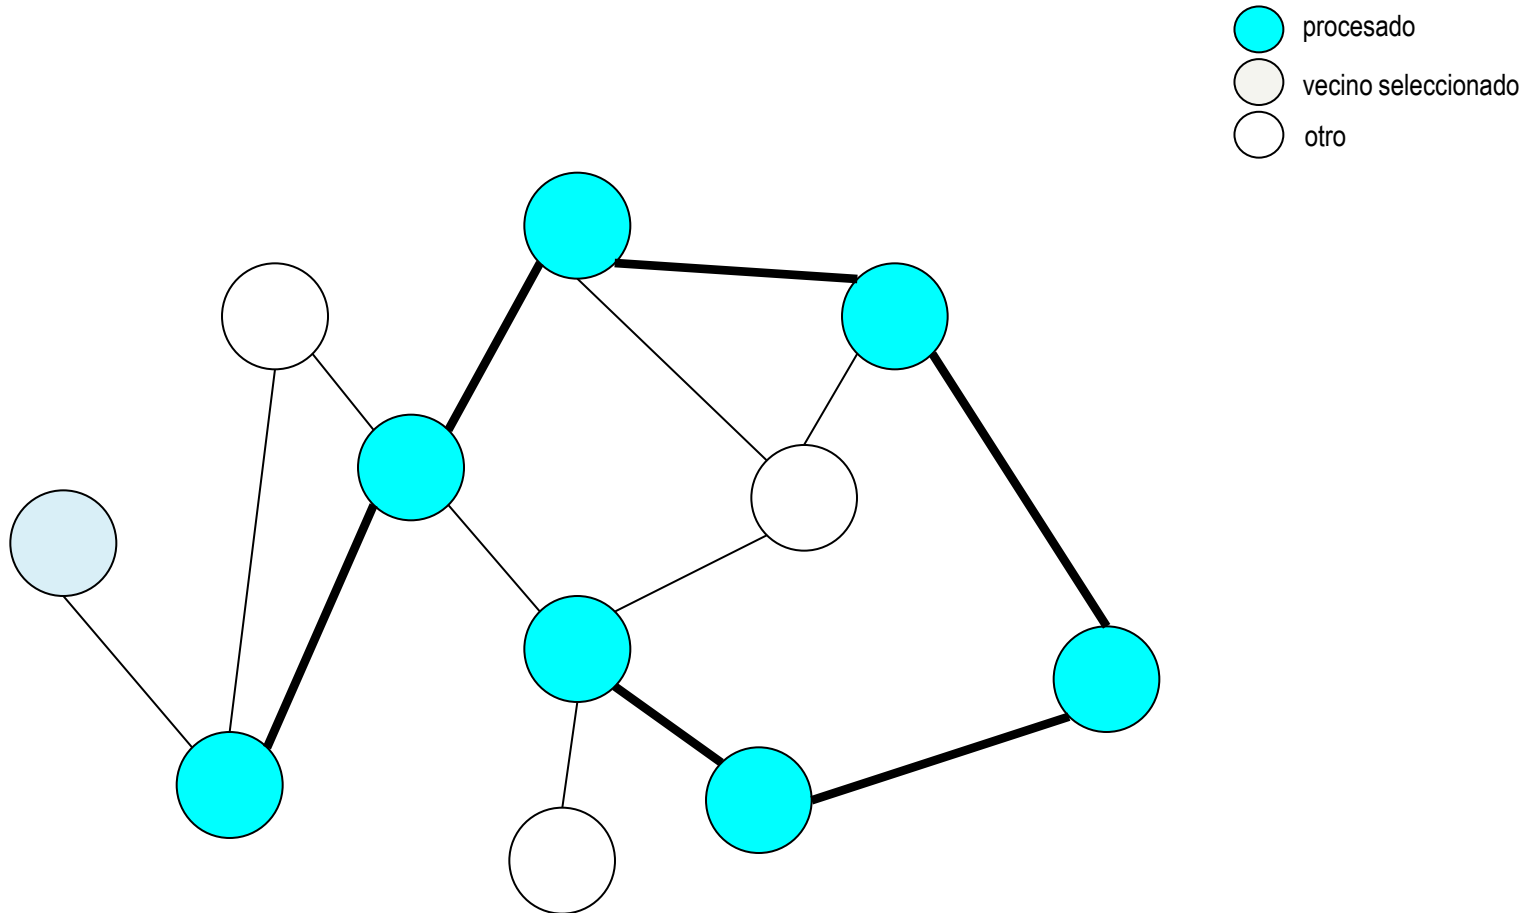


Recorrido en profundidad (DFS)

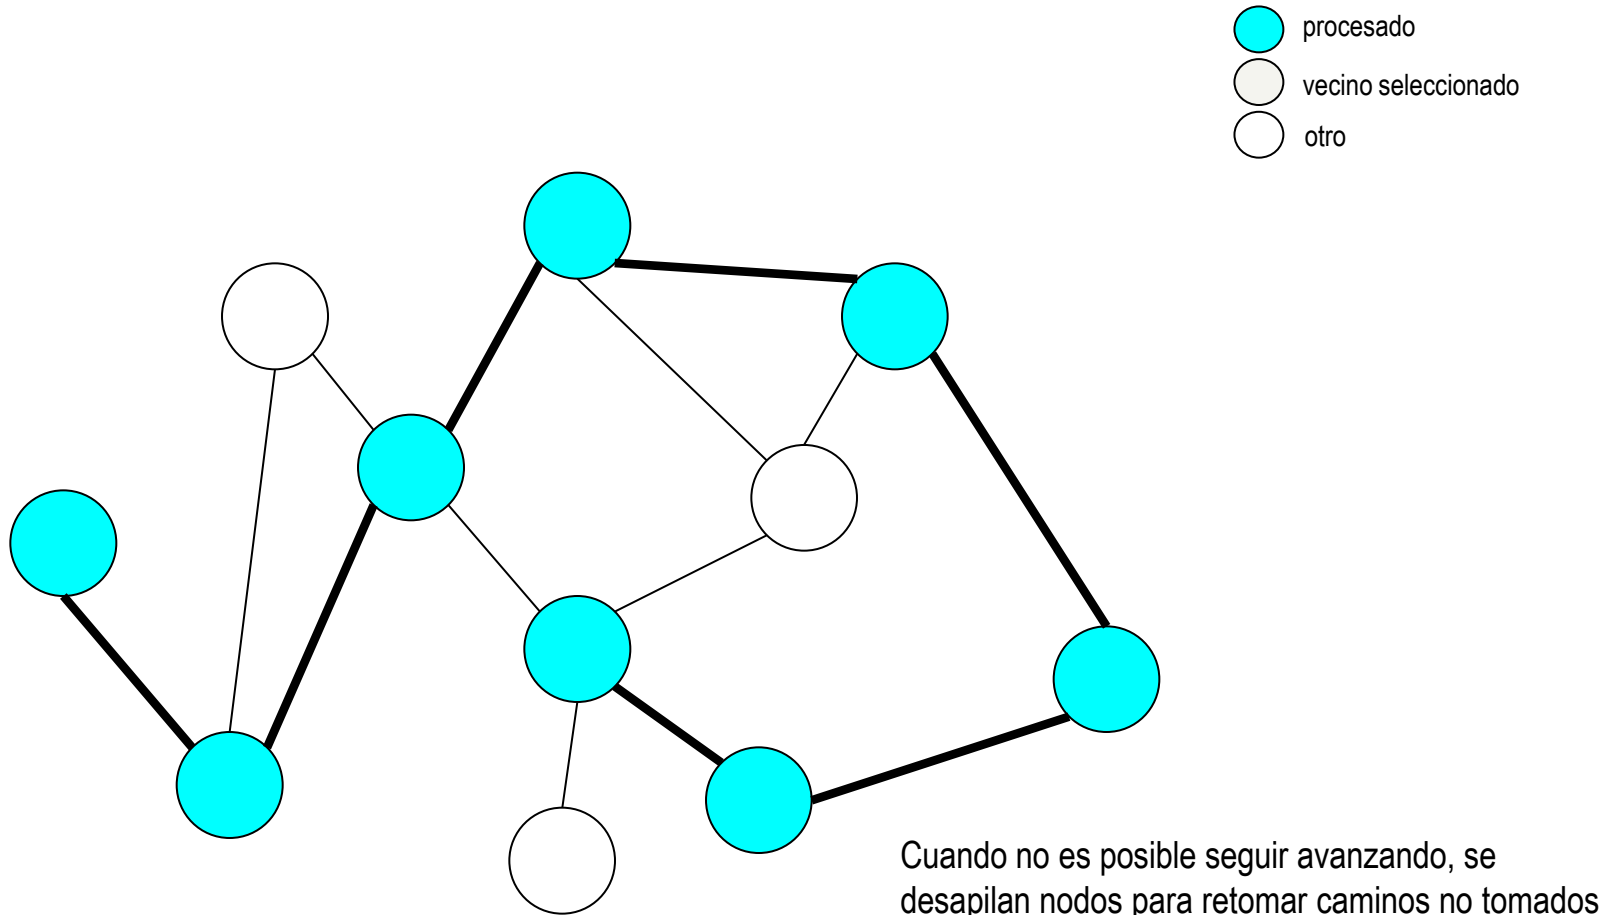


Recorrido en profundidad (DFS)

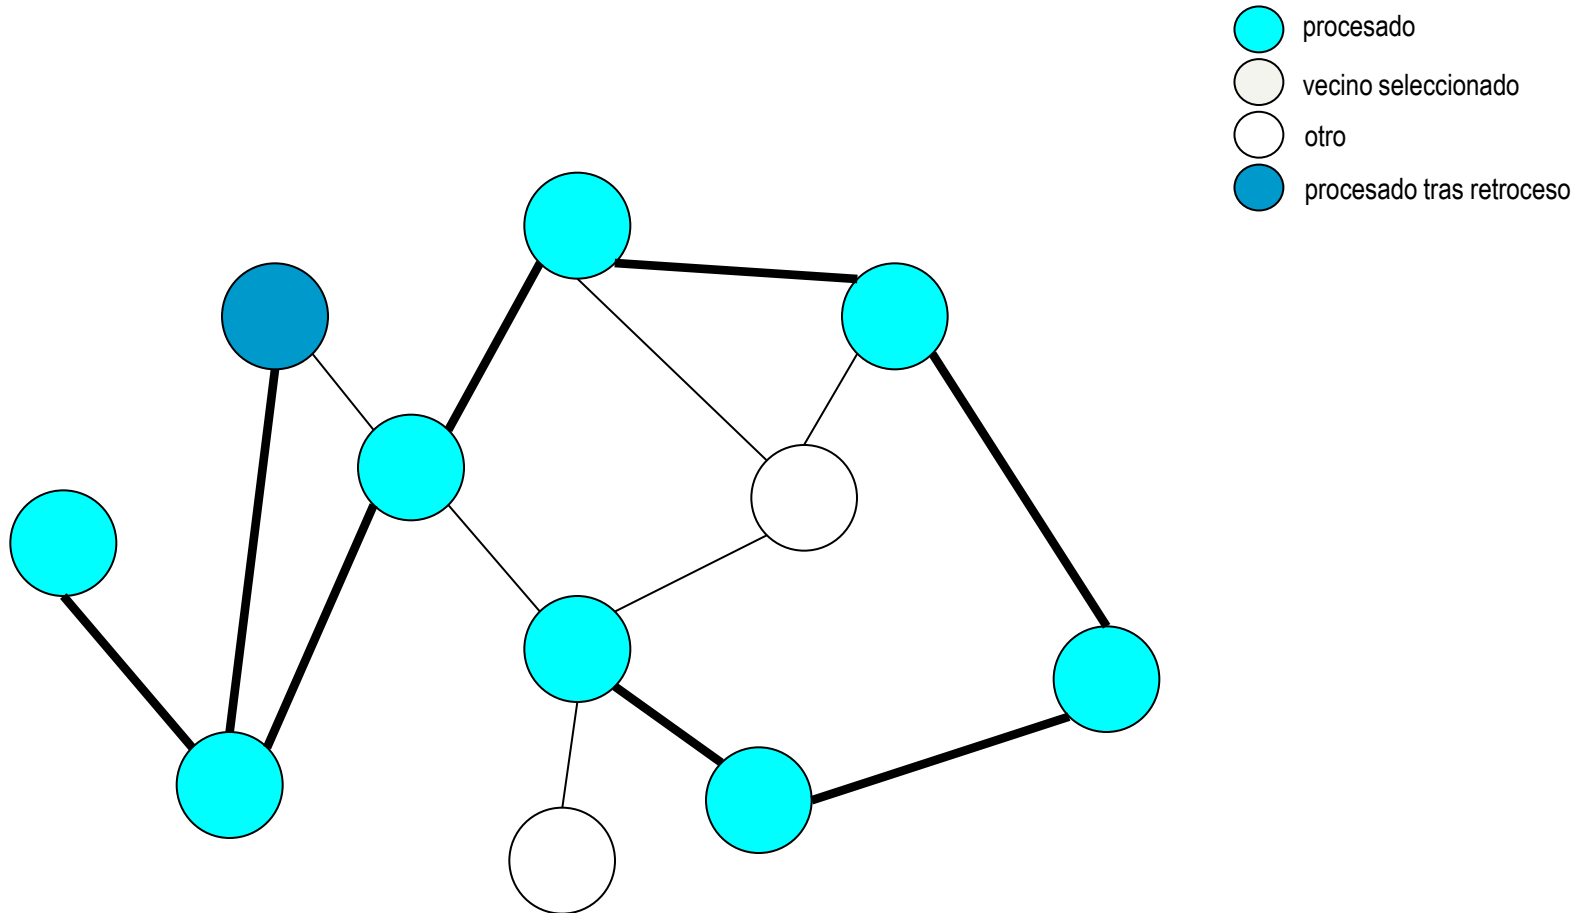

Recorrido en profundidad (DFS)

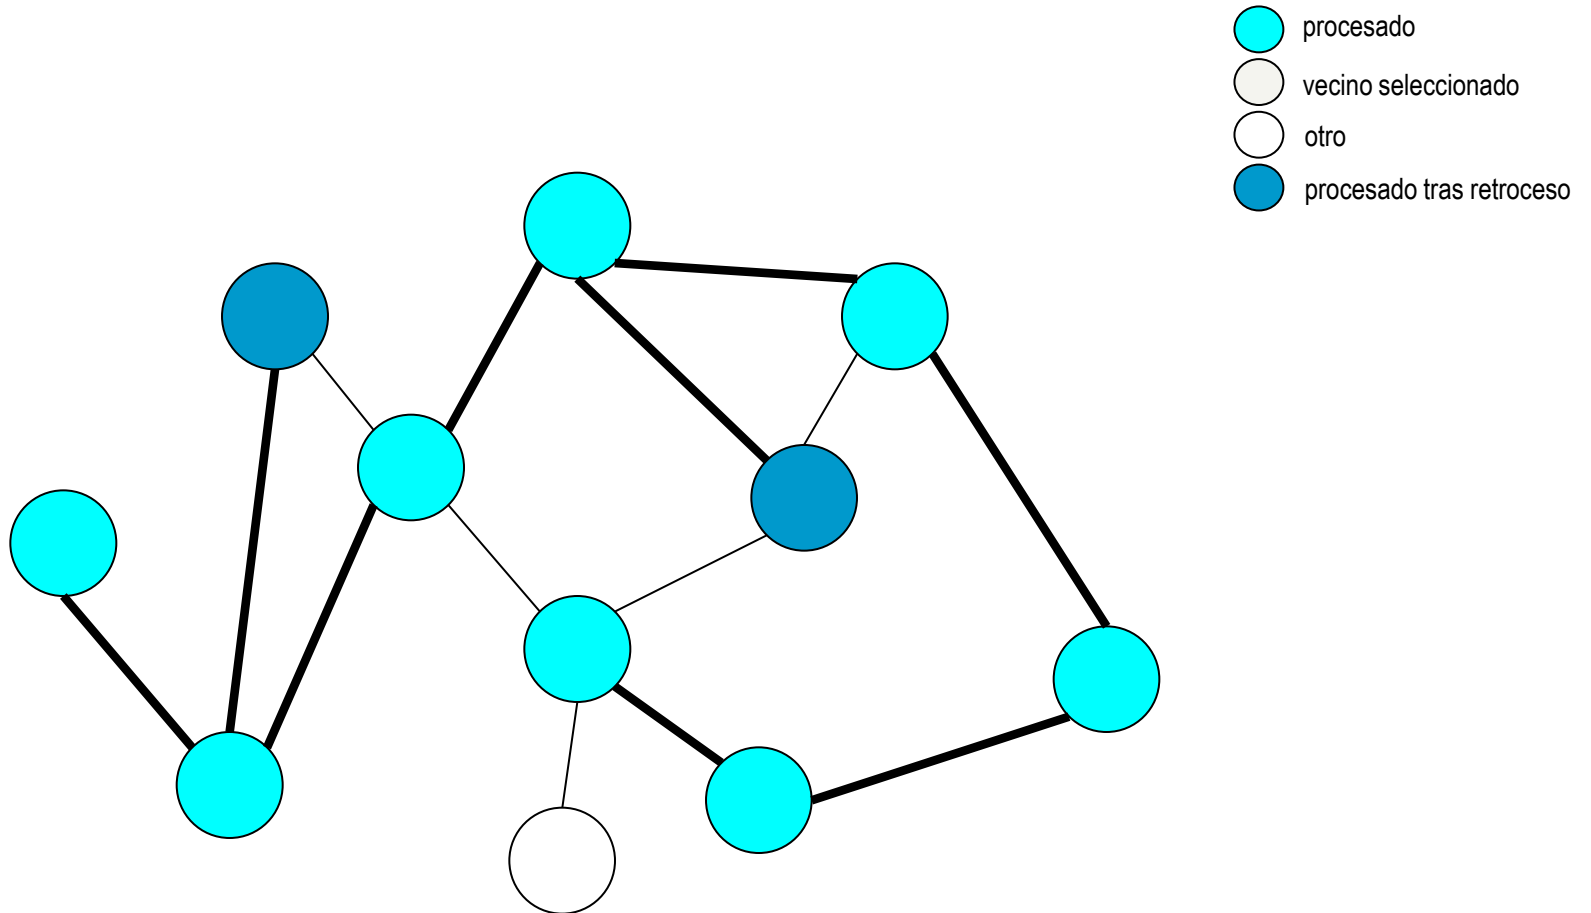

Recorrido en profundidad (DFS)

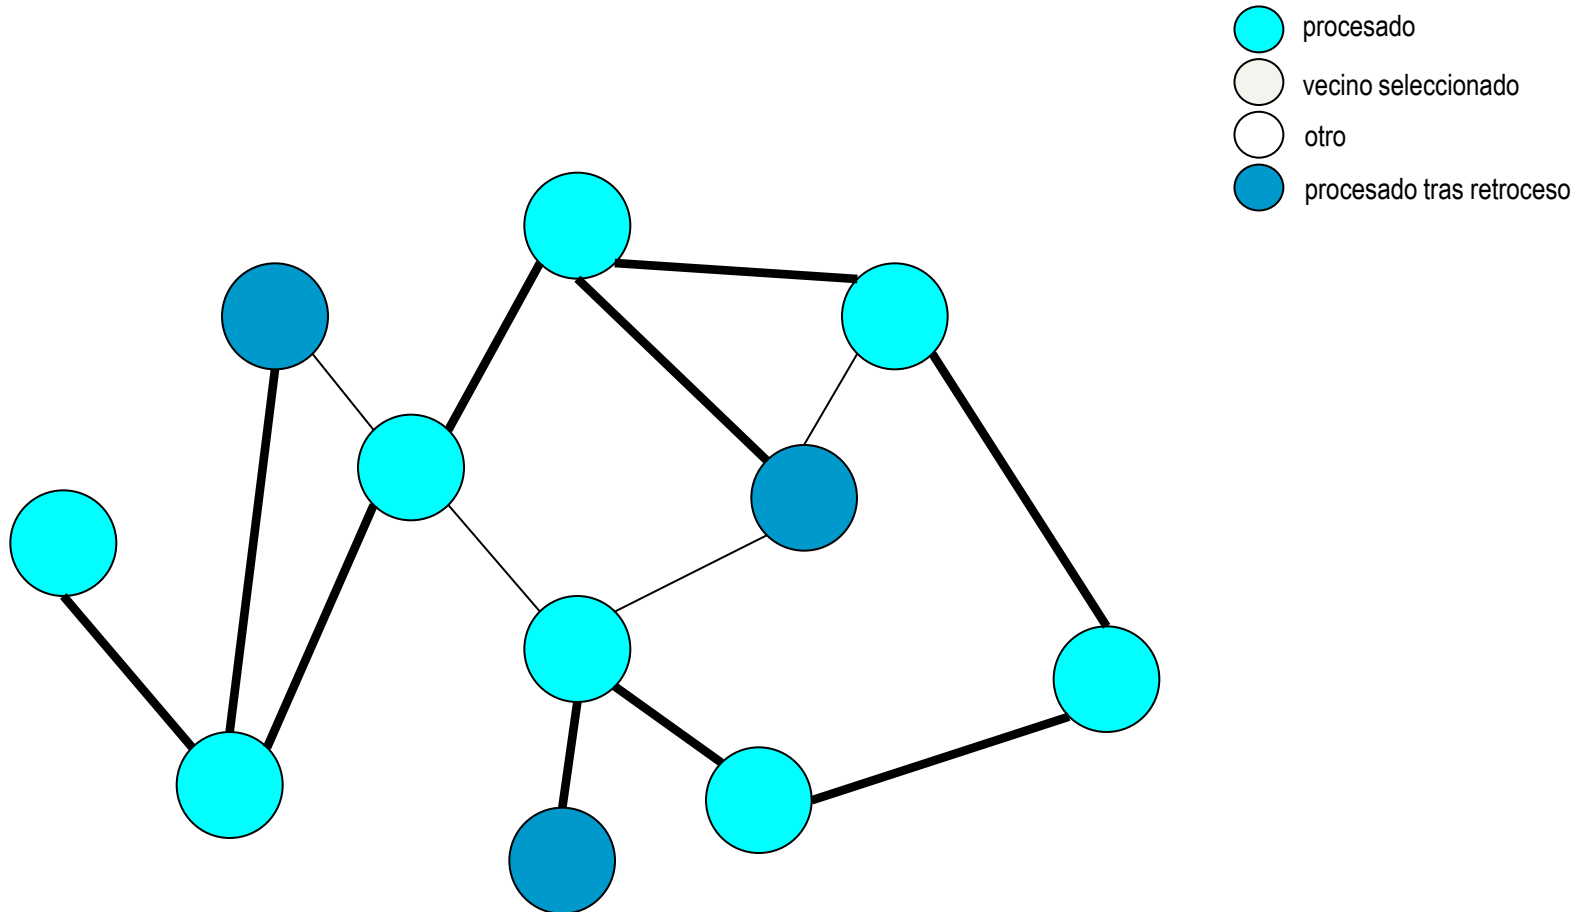


Recorrido en profundidad: algoritmo

```
algoritmo recorrido_en_profundidad(grafo, nodo_inicial)
inicio
  inicializar(pila)
  push(pila,nodo_inicial)
  mientras no vacia(pila)
    nodo_actual := peek(pila)
    si no marcado(nodo_actual)
      procesar(nodo_actual)
      marcar(nodo_actual)
    si hay_nodo_adyacente_no_marcado(grafo,nodo_actual)
      push(pila,nodo_adyacente)
    si no
      pop(pila)
    fin_si
  fin mientras
fin recorrido_en_profundidad
```

Recorrido en profundidad: algoritmo

```
algoritmo DFS(grafo, nodo_inicial)
inicio
  inicializar(pila)
  push(pila, nodo_inicial)
  mientras no vacia(pila)
    nodo_actual := peek(pila)
    si no marcado(nodo_actual)
      procesar(nodo_actual)
      marcar(nodo_actual)
      si hay_nodo_adyacente_no_marcado(grafo, nodo_actual)
        push(pila, nodo_adyacente)
      si no
        pop(pila)
    fin_si
  fin mientras
fin DFS
```

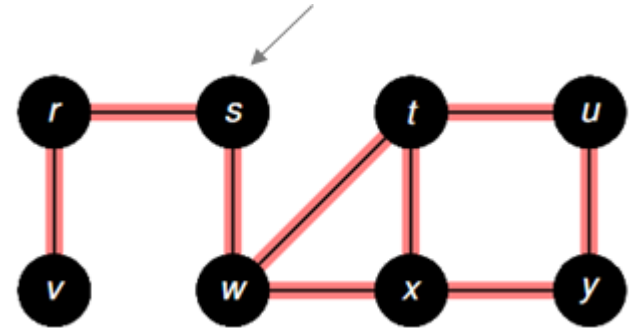

S → RS →
VRS → RS → S →
WS → XWS → YXWS →
UYXWS → TUYXWS →
UYXWS → YXWS
XWS → WS → S → []