

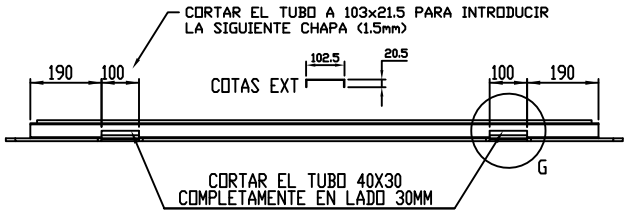
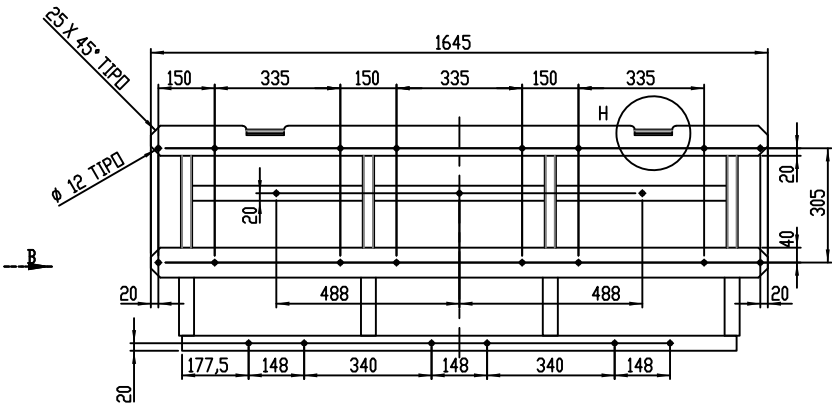


REV.	Nota	Fecha	Dibujado	Aprobado
03	Se afiladon cortes en tubo 40x30 superior. Se afiladon vistas y notas.	09/12/2020	CDE	NFA
02	Se modifica geometría afiladendo pletinas 40x10	16/04/2020	ALE	NFA
01			CDE	NFA


VISTA FRONTAL



VISTA TRASERA


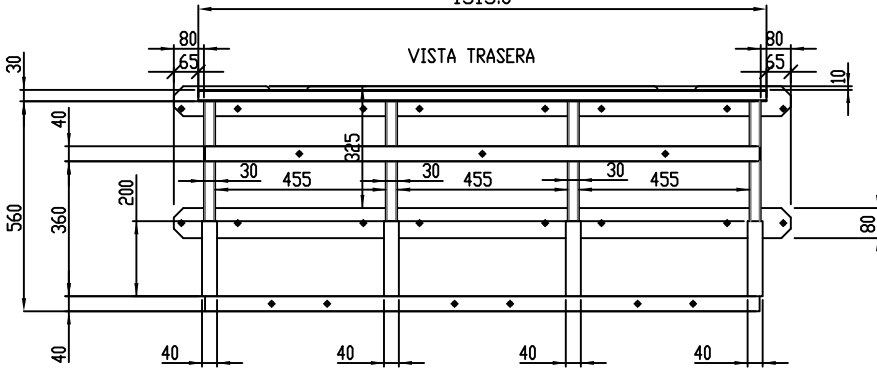


VISTA B

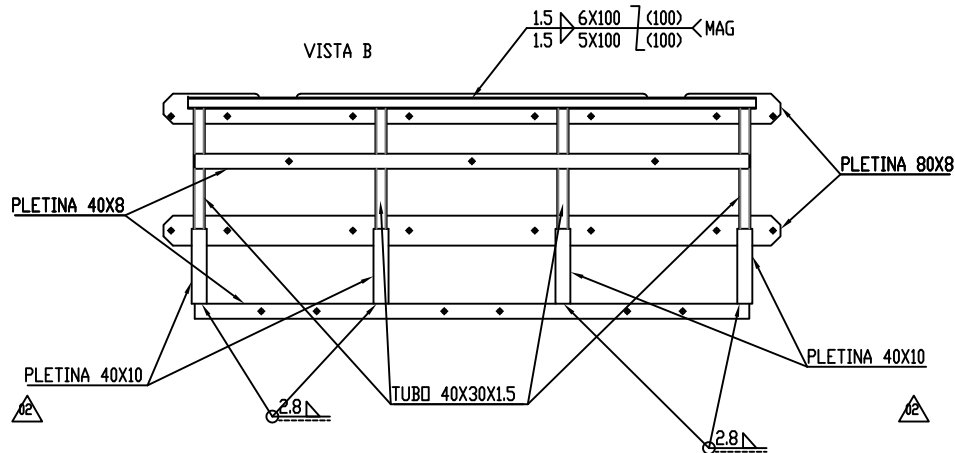

LISTA DE CORTE


- T40x30x1.5 L1515 - 1 UD
- T40x30x1.5 L320 - 4 UD



ANTES DE MONTAR LA ESTRUCTURA:

- DESMONTAR LOS DOS CINTURONES CENTRALES DE LA PARTE INFERIOR Y VOLVERLOS A FIJAR UNA VEZ MONTADA LA ESTRUCTURA, PASANDO LA CINTA DELANTERA POR DELANTE DE LA ESTRUCTURA.
- HAY QUE REFORZAR LA ZONA DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE CON UNA PLETINA 40X10 SOLDADA.

NOTA: EXCEPTO LA INDICADA, SOLDAR TODAS LAS UNIONES POSIBLES CON CORDÓN COMPLETO DE REDONDEO 1.5MM (MAG)

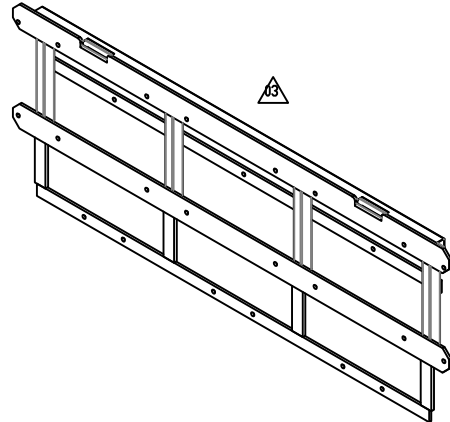

Tipo plano	Materia	Observaciones	Peso (g)	Tolerancias	Simbología	Unidad
Pieza	10045 0355JRKST-52	Protección Diapa de durabilidad media 60 y categoría de corrosión atmosférica C3 media según ISO 12944	30002	dimensionales y geométricas no toleradas: ISO 2768-mk	de soldadura: ISO 2553:2004	mm
A2	Escala: 1:10	Acabado: Rebrabar y meter aristas vivas				
Nombre		Fecha	Denominación		Código	
Dibujado		CDE	ESTRUCTURA 4 RESPALDOS ERA		-	
Aprobado		NFA	Plano		Hoja	
		21/05/2018	660345-1		1 de 1	