

Grupa Webowcy

Lista 1 (8 pkt)

Pierwsza lista z *Grupa Webowcy*. Na zajęciach obowiązuje system deklaracji, znany z przedmiotu *Logika dla Informatyków*. Podpunkt oznaczony symbolem \$ polega na znalezieniu informacji o czymś, o czym nie będzie na zajęciach. Jest podzielone na podzadania dla każdej osoby. Na zajęciach każdy opowie o tym czego się dowiedział reszcie grupy.

Uwaga: Za nie zgłoszenie All-ina przyznawane jest bonusowe -20pkt.

Zadanie 1.


Przeczytaj fragment dokumentacji Tailwindcss i dowiedz się, w jaki sposób w pojedynczym pliku HTML można używać tego frameworka.

Zadanie 2.

Stwórz tabelę w HTML przy użyciu tagów `table`, `thead`, `tr`, `th`, `tbody`, przedstawiającą prognozę pogody dla Wrocławia na następne 6 dni. W tabeli powinny się znaleźć informacje o przewidywanych opadach, temperaturze, zachmurzeniu oraz ciśnieniu. Możesz wykorzystać infometeo.pl jako źródło.

Zadanie 3.

Wykorzystując Tailwindcss odtwórz komponent widoczny na poniższym zdjęciu.

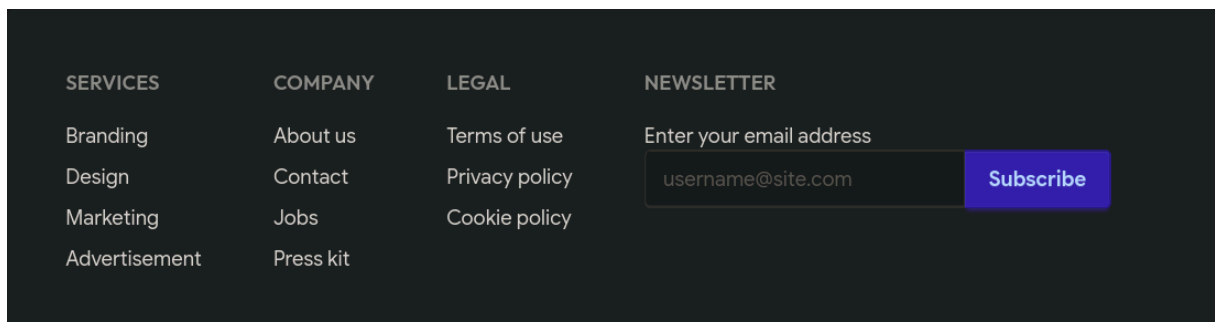

Źródło


Wskazówka: Stwórz grid i zadeklaruj ją dla 4 kolumn.

Zadanie 4.

Dowiedz się, czym jest `emmet-language-server`, zainstaluj go w VSCode (lub wybranym edytorze kodu), naucz się korzystać z podstawowych jego funkcji.


Zadanie 5. (2 pkt)

W Zadaniu 3. w dość naiwny sposób odtworzyliśmy ten komponent. Na urządzeniach o mniejszej szerokości ekranu będzie problem z czytelnością poszczególnych elementów. Dowiedz się czym jest responsive design, a następnie zmień układ komponentu stopki na responsywny, na podstawie dokumentacji Tailwindcss.

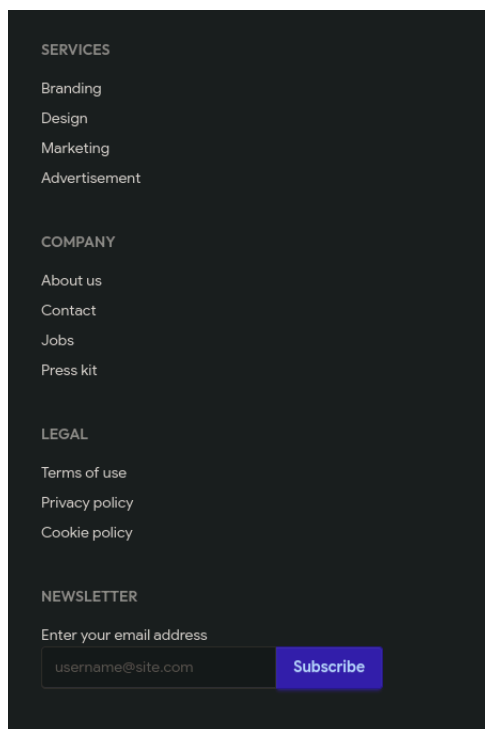

Zadanie 6. (2 pkt)

Utwórz układ graficzny biletomatu wrocławskiego tramwaju na podstawie tego zdjęcia.

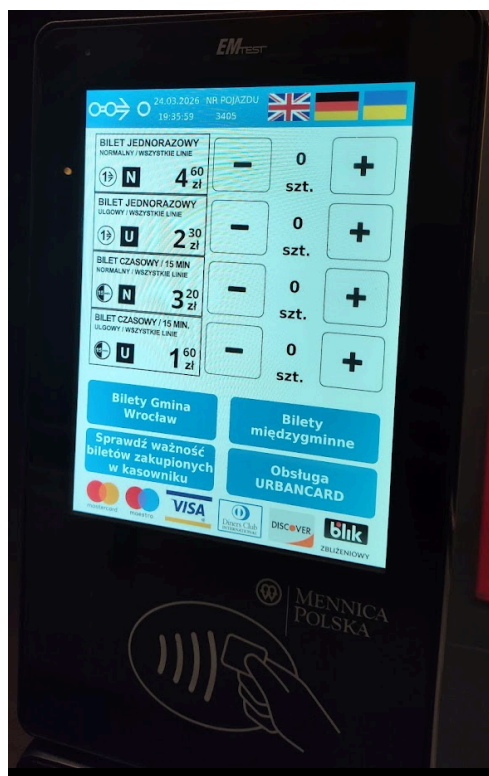

Zadanie \$

Agata

W jaki sposób ustawić fonta na stronie? Wybierz dowolny font z [Google Fonts](#). W jaki sposób dodać kolejny i nimi zarządzać?

Karol

Czym różnią się warianty hover, focus i active? Przedstaw na przykładzie, pokazując różne elementy, np. button, a, input, p. [Dokumentacja Tailwindcss](#)

Patryk

W jaki sposób umieścić jakiś element na stronie ignorując układ, tj. np. jeden element na drugim? Pokaż również czym jest z index. [Dokumentacja Tailwindcss](#)

Piotr

W jaki sposób ustawić gradient kolorów jako tło jakiegoś elementu? Stwórz gradient w kolorze tęczy używając kolorów w formacie hsla. W jaki sposób można użyć gradientu jako maski dla elementu? [Dokumentacja Tailwindcss](#), [W3Schools o gradientach](#)