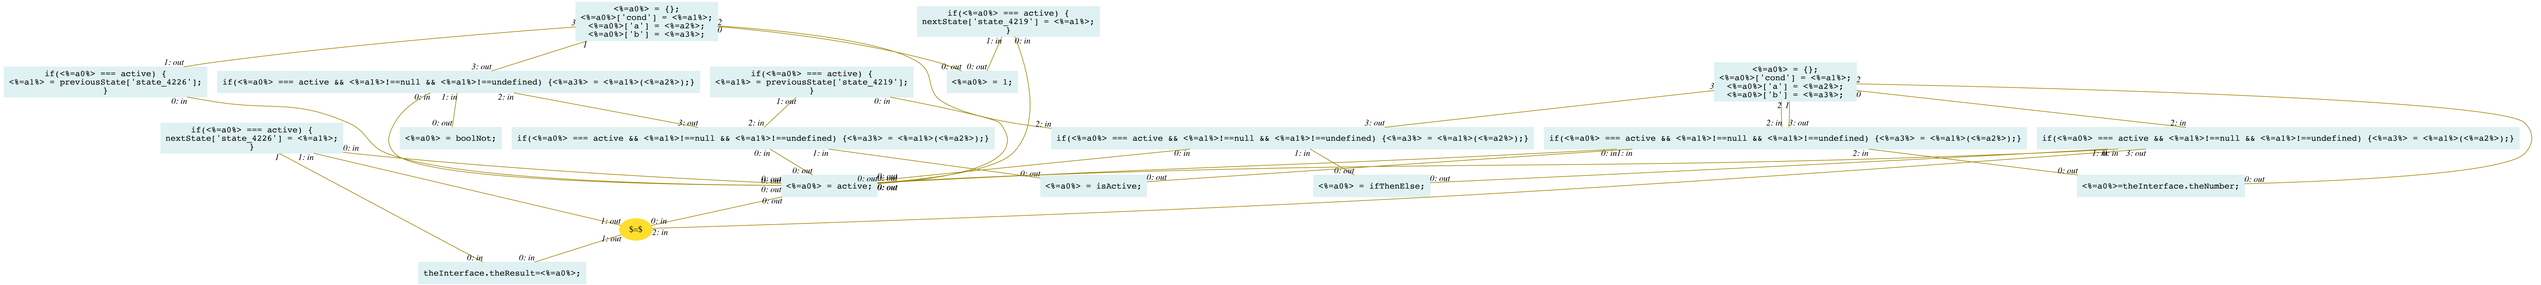
$=5
<%=a0%> = {};
<%=a0%>['cond'] = <%=a1%>;
<%=a0%>['a'] = <%=a2%>;
<%=a0%>['b'] = <%=a3%>;
if(<%=a0%> === active) {
<%=a1%> = previousState['state_4226'];
}
if(<%=a0%> === active && <%=a1%>!==null && <%=a1%>!==undefined) {<%=a3%> = <%=a1%>(<%=a2%>);}
if(<%=a0%> === active) {
<%=a1%> = previousState['state_4219'];
}
if(<%=a0%> === active) {
nextState['state_4219'] = <%=a1%>;
}
<%=a0%> = 1;
if(<%=a0%> === active) {
nextState['state_4226'] = <%=a1%>;
}
<%=a0%> = boolNot;
if(<%=a0%> === active && <%=a1%>!==null && <%=a1%>!==undefined) {<%=a3%> = <%=a1%>(<%=a2%>);}
<%=a0%> = active;
<%=a0%> = isActive;
<%=a0%> = ifThenElse;
<%=a0%>=theInterface.theNumber;
theInterface.theResult=<%=a0%>;
1: out
3: out
0: out
0: in
1: in
2: in
3: out