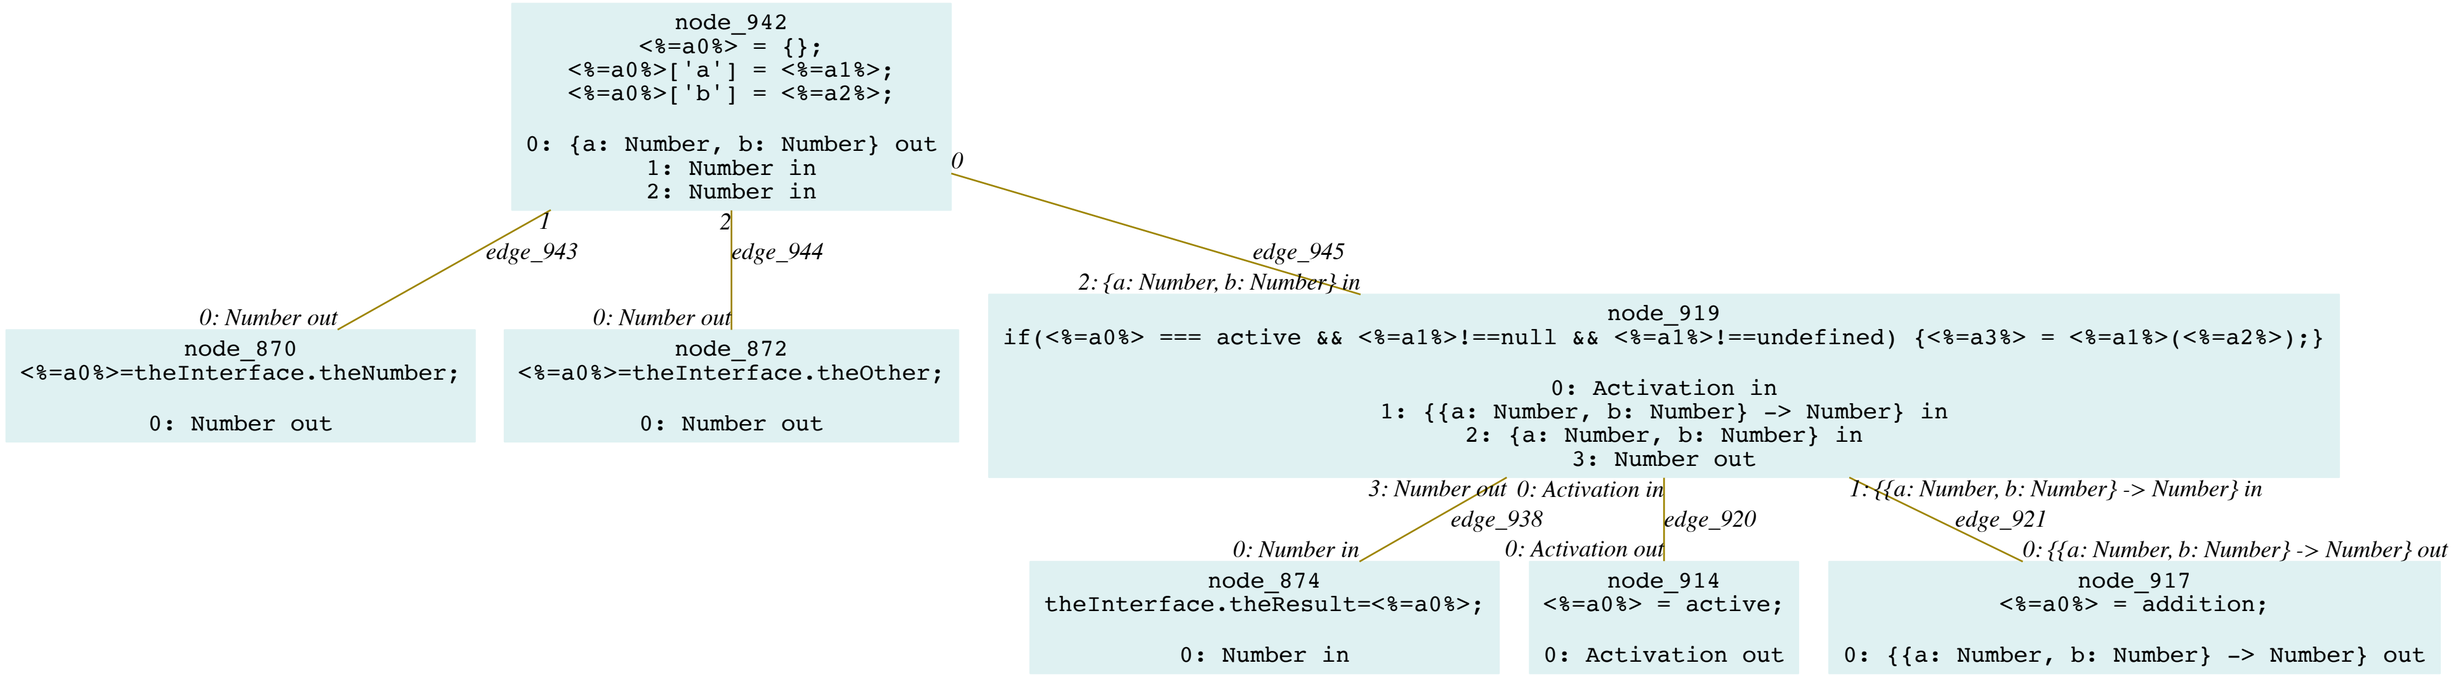
node_942
<%=a0%> = {};
<%=a0%>['a'] = <%=a1%>;
<%=a0%>['b'] = <%=a2%>;
0: {a: Number, b: Number} out
1: Number in
2: Number in
1
edge_943
2
edge_944
0
edge_945
0: Number out
node_870
<%=a0%>=theInterface.theNumber;
0: Number out
0: Number out
node_872
<%=a0%>=theInterface.theOther;
0: Number out
2: {a: Number, b: Number} in
node_919
if(<%=a0%> === active && <%=a1%>!==null && <%=a1%>!==undefined) {<%=a3%> = <%=a1%>(<%=a2%>);}
0: Activation in
1: {{a: Number, b: Number} -> Number} in
2: {a: Number, b: Number} in
3: Number out
3: Number out
edge_938
0: Activation in
edge_920
1: {{a: Number, b: Number} -> Number} in
edge_921
0: Number in
node_874
theInterface.theResult=<%=a0%>;
0: Number in
0: Activation out
node_914
<%=a0%> = active;
0: Activation out
0: {{a: Number, b: Number} -> Number} out
node_917
<%=a0%> = addition;
0: {{a: Number, b: Number} -> Number} out