

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

OMP Code

Кодинг-агент в стиле Claude Code внутри VS Code — на той модели, за которую вы уже платите.

01 Установка

02 Первый запуск

03 Что умеет

Расширение — это GUI. Работу делает CLI-агент

Расширение OMP Code

Панель чата внутри VS Code

- Рисует диалог и карточки инструментов
- Показывает diff и стоимость сессии
- Ни сервера, ни телеметрии, ни аккаунта

CLI-агент omp

Пакет @oh-my-pi/pi-coding-agent



- Вызывает модели и выполняет инструменты
- Хранит сессии и учётные данные подписок
- Ставится отдельно — первым шагом



Без установленного бинарника omp панель не стартует — это не опциональная зависимость. Ключи и код уходят ровно туда, куда их отправляет omp, и никуда больше.

Проект не аффилирован с oh-my-pi, Anthropic и провайдерами моделей.

Поставьте агента, затем расширение

1

Поставьте CLI-агента

Расширение — только GUI поверх него.

```
bun install -g @oh-my-pi/pi-coding-agent
```

Нет bun — `curl -fsSL https://bun.sh/install | bash`, затем перезапустите терминал.
Расширение ищет omp в PATH; свой путь задаётся настройкой `omrcode.ompPath`.

2

Поставьте расширение

Скачайте .vsix из Releases и перетащите в панель Extensions — или:

```
code --install-extension omp-code-<версия>.vsix
```

После установки перезагрузите окно: Reload Window.



Обновляетесь со сборки старше 0.5.0? Идентификатор расширения сменился, поэтому новая версия встанет рядом со старой: две одинаковые иконки в заголовке редактора и задвоенные команды в палитре. Уберите старую — `code --uninstall-extension local.omp-code` — и перезагрузите окно.

Шаг 3 — войдите по подписке или добавьте ключ

Подписка (OAuth)

Агент работает на вашем действующем тарифе.
Ключ не нужен, пополнять нечего.

OMP Code: Sign in with Claude (Subscription)

OMP Code: Sign in with Kimi Code (Subscription)

Откроется вкладка браузера. Если провайдер попросит код обратно, панель покажет его с кнопкой копирования.

API-ключи

Четыре провайдера, команда на каждый:


OMP Code: Set Anthropic API Key

OMP Code: Set Kimi (Moonshot) API Key

OMP Code: Set GLM (Zhipu BigModel) API Key

OMP Code: Set Qwen (Alibaba Coding Plan) API Key

Ключи живут в VS Code Secret Storage, не в settings.json, и передаются агенту переменными окружения. Ключ, начавший отвечать 401, панель предложит удалить.

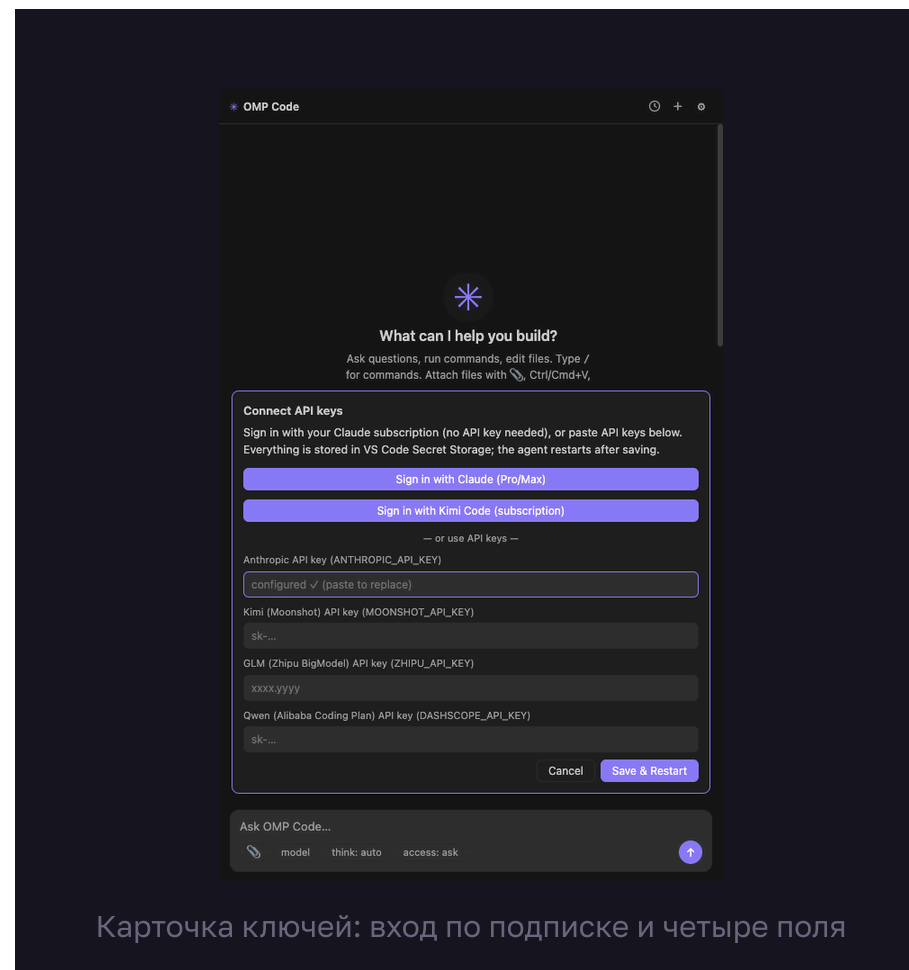

Карточка ключей: вход по подписке и четыре поля

Откройте чат и разберите панель на части

Иконка OMP Code в activity bar или Cmd/Ctrl+Alt+O


- 1 Блок рассуждения — сворачивается
- 2 Карточка инструмента: аргументы, статус, diff
- 3 Ответ — потоковый markdown с подсветкой
- 4 Композер и подвал со счётчиком стоимости

/ — slash-команды агента, @ — автодополнение файлов рабочей папки.

Вложения: кнопка скрепки, Ctrl/Cmd+V или Shift-перетаскивание.

Cmd/Ctrl+Alt+L отправляет выделение вместе с диапазоном строк.

Shift+Enter — перенос строки, Esc — прервать ход.

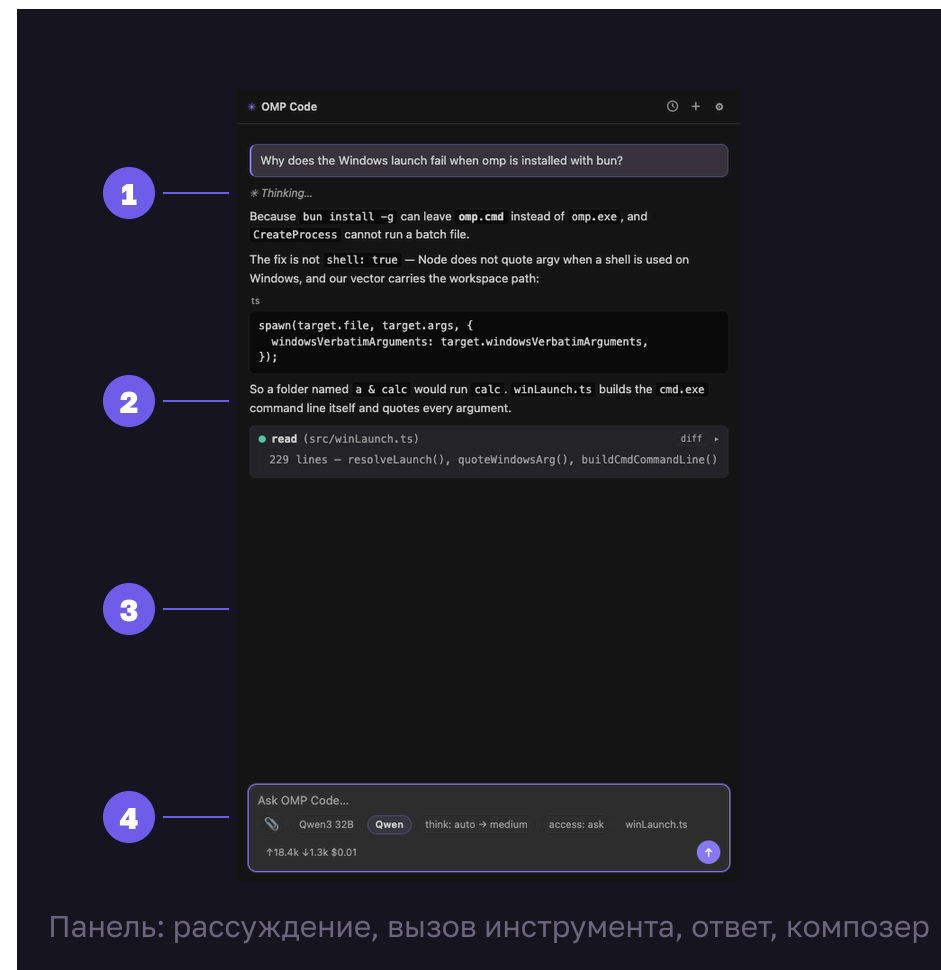

Переключайте модель и следите за счётом

Расширение не делает токены дешевле — оно делает трату видимой.

Одна панель, любая модель

Claude, GLM, Qwen, Kimi и кастомные OpenAI-совместимые провайдеры в одном списке. Переключение посреди диалога.

Стоимость на виду

В подвале композера — токены на вход, на выход и доллары за сессию. На наведении: рассуждения и чтение кэша.

Рассуждения — тоже выход


Чип think: задаёт уровень на сессию. Значение auto отдаёт решение агенту omp: он оценивает каждый запрос отдельно.

Контекст не разносит незаметно

На 50%, 75% и 90% заполнения панель предупреждает и предлагает сжать контекст в один клик.

Короткий список — это проверка

omrcode.verifyModels шлёт каждой модели один пробный запрос и прячет нерабочие. Вердикты кэшируются на 12 часов.

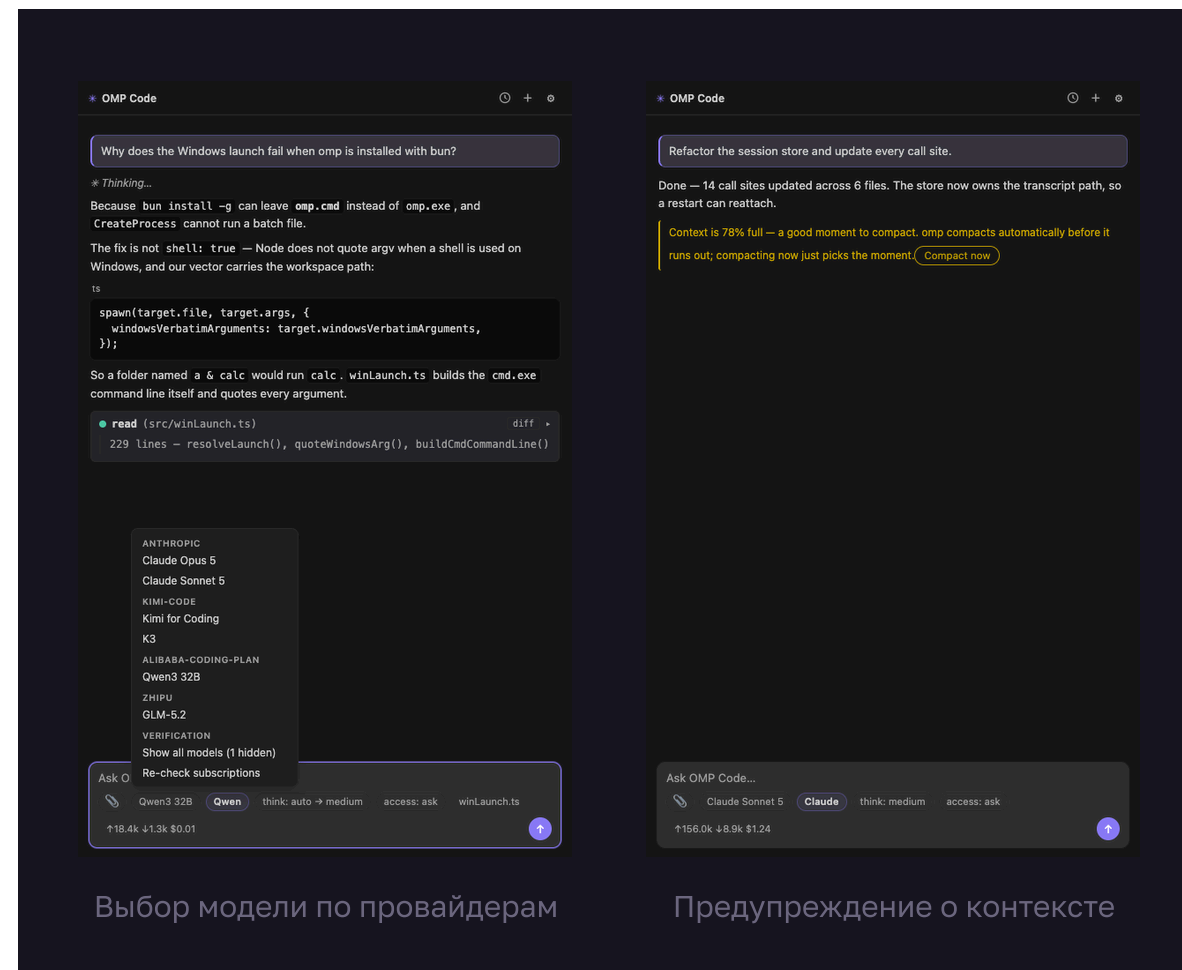

Выбор модели по провайдерам

Предупреждение о контексте

Три уровня доступа инструментов

Уровень меняется чипом access: и применяется перезапуском агента.

Уровень	Чтение	Запись файлов	Запуск команд
always-ask	авто	спрашивает	спрашивает
write	авто	авто	спрашивает
yolo	авто	авто	авто

Всё, что спрашивает, открывает диалог с именем инструмента и аргументами.



Оговорка про task

Подтверждение одного вызова task отдаёт субагенту тот же уровень: одобренная задача может запускать команды без повторного спроса. Правила под конкретный инструмент — tools.approval в оверлее профиля — соблюдаются даже под yolo. Это надёжный способ закрыть один инструмент наглухо.

OMP Code

Refactor the session store and update every call site.

Done — 14 call sites updated across 6 files. The store now owns the transcript path, so a restart can reattach.

Context is 78% full — a good moment to compact. omp compacts automatically before it runs out, compacting now just picks the moment.

Compact now

OMP Code

Why does the Windows launch fail when omp is installed with bun?

Thinking...

Because bun install -g can leave omp.cmd instead of omp.exe, and CreateProcess cannot run a batch file.

The fix is not shell: true — Node does not quote argv when a shell is used on Windows, and our vector carries the workspace path:

ts

spawn(target.file, target.args, { windowsVerbatimArguments: target.windowsVerbatimArguments, });

So a folder named a & calc would run calc . winLaunch.ts builds the cmd.exe command line itself and quotes every argument.

read (src/winLaunch.ts) diff

229 lines — resolveLaunch(), quoteWindowsArg(), buildCmdCommandLine()

TOOL ACCESS

✓ Ask before changes

Reads files freely; asks before writing a file or running a command

Writes freely, ask to run

Reads and edits files on its own; asks before running a command

Full access

Reads, edits and runs shell commands with no confirmation

CHANGING THIS RESTARTS THE AGENT

Ask OMP Code...

Claude Sonnet 5 Claude

think: medium access: ask

↑

Approve tool call

Run npm test in /Users/dev/omp-code-vscode?

The agent asked to execute a shell command.

Deny Allow

Ask OMP Code...

Gwen3 32B Gwen

think: auto → medium access: ask winLaunch.ts

↑

Меню выбора уровня доступа инструментов

Диалог подтверждения запуска команды

Профили моделей: конвенции семейства

Claude Code читает CLAUDE.md и подтверждает консервативно; Qwen Code читает QWEN.md и по умолчанию на уровень свободнее. Вы выбираете модель — профиль подтягивает конвенции её семейства.


Бейдж рядом с чипом модели называет семейство. Клик открывает инспектор: каждое значение и его источник — встроенное или ваше.

thinking и tool access правятся прямо в инспекторе — значение пишется в ompcode.modelProfiles правилом для всего семейства.

Встроенные семейства: claude, glm, qwen, kimi, generic.

🔧 Чип не равен профилю

Чипы think: и access: правят текущую сессию. Профиль — это постоянное правило для всех моделей семейства, поэтому его изменение перезапускает агента. Перезапуск тёплый: диалог переезжает.

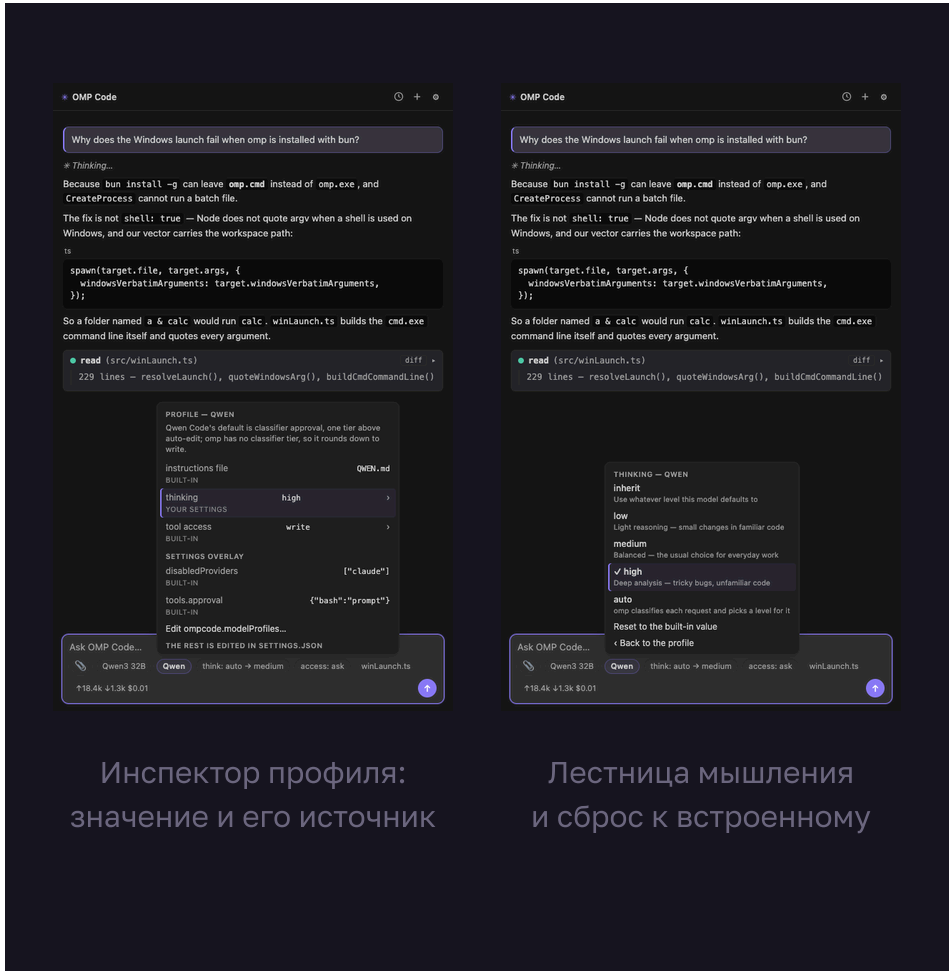

Инспектор профиля:
значение и его источник

Лестница мышления
и сброс к встроенному


История, меню шестерёнки и настройки

История

Все сессии по всем рабочим папкам, с фильтром по названию, превью, папке и модели. Выбор переключает агента и проигрывает транскрипт. Export transcript as Markdown выгружает весь диалог в файл.

Меню шестерёнки

Новая вкладка, очистка сессии, экспорт, вход, ключи, перепроверка моделей, диагностика, сжатие контекста, перезапуск агента.

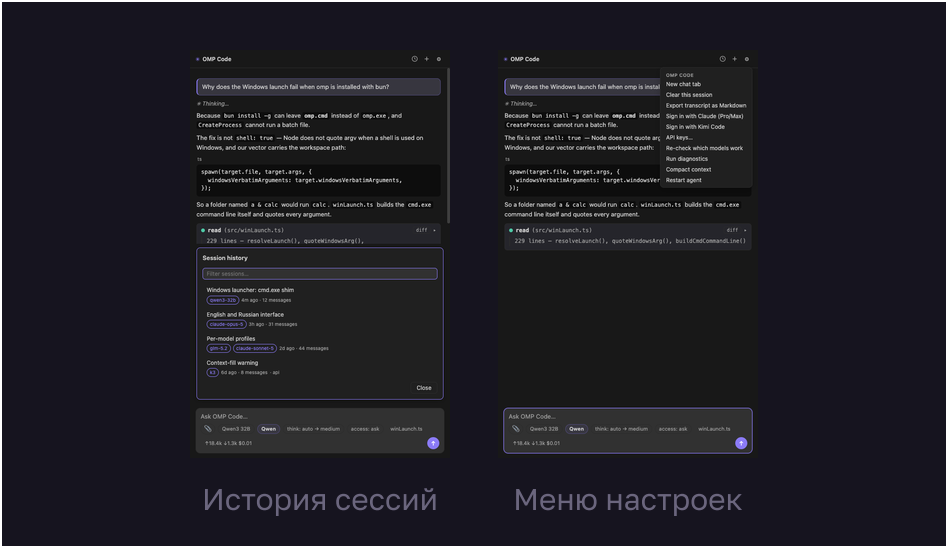

Настройка	По умолчанию	Что делает
ompcode.ompPath	omp	Путь к бинарнику агента
ompcode.language	auto	Язык чата: auto, en, ru
ompcode.defaultModel	пусто	provider/modelId при старте, нестрогое совпадение
ompcode.verifyModels	true	Проверять каждую модель и скрывать нерабочие
ompcode.thinkingLevel	auto	От off до max либо auto
ompcode.approvalMode	always-ask	always-ask, write, yolo
ompcode.modelProfiles	[]	Профили под семейства поверх встроенных
ompcode.customProviders	{}	Дополнительные провайдеры для models.yml

Если что-то не работает

 OMP Code: Run Diagnostics

Отчёт показывает путь к бинарнику, вывод `omp --version`, проходит ли хендшейк, у каких провайдеров есть учётные данные, какие модели предлагает агент. Значений ключей в нём нет — можно приложить к issue.

Cannot find the omp binary

CLI не установлен или не в том PATH, который видит VS Code. Укажите полный путь в `ompcode.ompPath`.

Везде 401

Протухший ключ. Удалите его командой OMP Code: Clear Stored API Key — входы по подписке это не затронет.

Список моделей короткий

Проверка скрыла нерабочие. Пункт Show all models в выборе модели их покажет, Re-check subscriptions перезапустит проверку.

Клавиши	Действие
Cmd/Ctrl+Alt+0	Открыть чат вкладкой редактора
Cmd/Ctrl+Alt+N	Новая вкладка чата
Cmd/Ctrl+Alt+L	Отправить выделение в чат
Shift+Enter	Перенос строки в композере
Esc	Прервать текущий ход
Стрелка вверх	Предыдущий промпт

 Все шестнадцать команд — в палитре под префиксом OMP Code:

Платформы

Чистый JavaScript: .vsix ставится на macOS, Linux и Windows. Нативная часть только у omp: darwin-arm64/x64, linux-x64/arm64, win32-x64. Windows на ARM не поддерживается.

`ompcode.language` не зависит от языка интерфейса VS Code — Language Pack не нужен.