

Mission 4 -Mise en place d'un outil de gestion d'incident



Table des matières

Installation du stack LAMP.....3

 APACHE.....3

 MARIADB.....3

 PHP.....3

MariaDB création d’une base de données.....4

Installation de GLPI.....4

Initialisation GLPI.....6

Création d’utilisateur.....7

Installation d'un outil de gestion d'incident GLPI (Debian 12)

Installation du stack LAMP

Acronyme de Linux, Apache, MariaDB, PHP, ce sont les éléments dont nous avons besoin pour installer GLPI

Prérequis : changer la sourcelist si nécessaire (pour l'installation des paquets)

mettre à jour le système : `apt install update`

`apt upgrade -y`

APACHE

Dans le terminal effectuer les commandes suivantes :

`apt install apache2 -y`

`systemctl enable apache2`

`systemctl start apache2`

Ici on installe le serveur web apache et on l'active.

MARIADB

Dans le terminal :

`apt install mariadb-server -y`

Ici on installe le serveur de base de données

PHP

Dans le terminal :

`apt install php -y`

`apt install php-fpm`

`apt install php-{mysql,mbstring,curl,gd,xml,intl,ldap,apcu,xmldrpc,zip,bz2,bcmath} -y`


Ici on installe php et ses dépendances.

MariaDB création d'une base de données

Ensuite nous avons besoin d'une base de données pour notre serveur GLPI

Création d'une base de données :

sudo mariadb

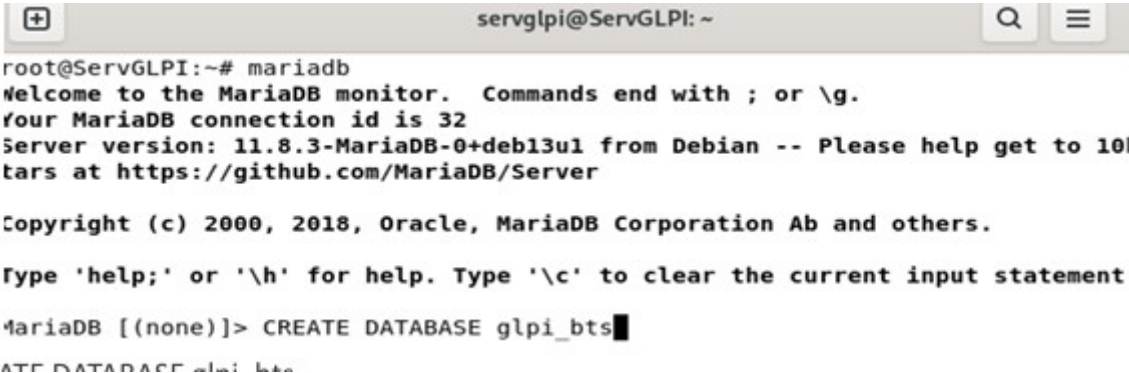

```
root@ServGLPI:~# mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 32
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10!
tars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi_bts;
CREATE DATABASE nomdelabase ;
```

Puis il nous faut un utilisateur pour pouvoir administrer la base :

GRANT ALL PRIVILEGES ON nomdelabase.* to 'nomdutilisateur'@'localhost' identified by 'motdepassefort' ;

FLUSH ALL PRIVILEGES ;

exit

Donc l'utilisateur aura tout les droits sur la base.

Installation de GLPI

Nous allons télécharger les paquets nécessaire à glpi

Dans le terminal :

cd /tmp *pour aller dans le dossier téléchargement

```
cd /tmp wget https://github.com/glipi-project/glipi/releases/download/11.0.0/glipi-11.0.0.tgz
      *télécharge glpi depuis github
```

```
tar -xvzf glpi-11.0.0.tgz -C /var/www/html      *On décompresse et on envoie dans le dossier
                                                du serveur apache
```

```
chown -R www-data /var/www/html      *Pour exécuter les applications web
```

```
sudoedit /etc/apache2/sites-available/glipi.conf      *On accede au fichier de conf de glpi
```

Dans le fichier de conf on crée le virtualhost ci-dessous (à modifier selon les paramètre de la machine adresse ip etc):

```
<VirtualHost *:80>
# Paramètres de base (adapter le nom du serveur et/ou l'IP)
ServerName glpi11-neptunet
# Pour accès via l'IP et non le nom si pas de DNS (facultatif)
ServerAlias 192.168.0.99
DocumentRoot /var/www/html

# Accès GLPI depuis http://nom-ou-ip/glipi
Alias /glpi /var/www/html/glipi/public

# Définit les accès et règles de réécriture pour le dossier public de GLPI
<Directory /var/www/html/glipi/public>
    Options -Indexes +FollowSymLinks
    Require all granted
    RewriteEngine On
    RewriteBase /glpi/
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
</Directory>

# Délègue l'exécution des fichiers php à PHP-FPM (adapter la version de PHP)
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost"
</FilesMatch>

# Isole les logs spécifiques à GLPI dans /var/log/apache2 (facultatif)
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

```
^G Aide      ^C Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^_ Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^ \ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Enfin on va devoir activer la configuration ainsi que le site, au niveau de apache.

Dans le terminal :


```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
```

```
sudo a2enmod rewrite
```

```
sudo a2enconf php*-fpm  
sudo a2dissite 000-default.conf *désactive la conf de base  
sudo a2ensite glpi.conf *nouvelle conf  
sudo systemctl restart apache2
```

Initialisation GLPI

Dans un navigateur entrer l'ip de votre machine

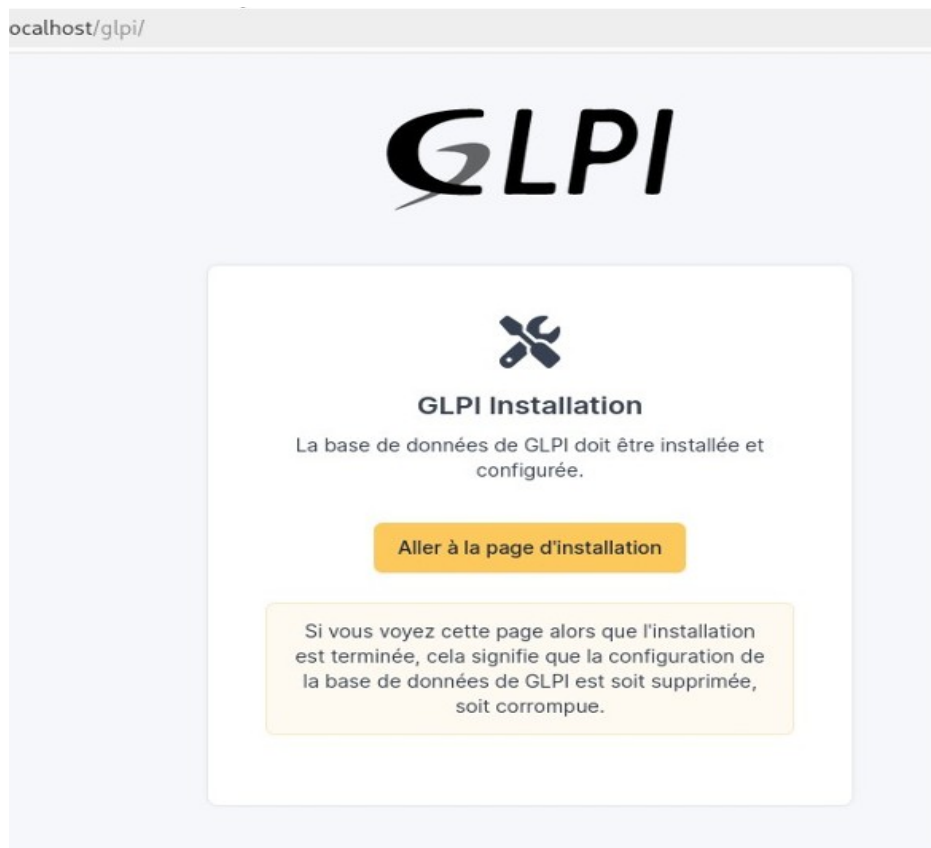

Connexion à la base précédemment créée :


The screenshot shows the 'GLPI Installation' screen, specifically 'Étape 1: Configuration de la connexion à la base de données'. It features three input fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' with the value 'localhost', 'Utilisateur SQL' with the value 'ServGLPI', and 'Mot de passe SQL' which is masked with dots. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom left.

Puis suivre les étapes d'installation.

Création d'utilisateur

The screenshot shows the 'GLPI Administration' page for creating a user. The left sidebar has 'Utilisateurs' highlighted with a red circle and a red arrow. The main content area has a red circle around a '+' icon in the top navigation bar. The form includes fields for 'E-mails', 'Téléphone', 'Téléphone mobile', and 'Téléphone 2'. Below these is a section for 'Mot de passe et jeton d'accès' with a checkbox for 'Envoyer un e-mail à l'utilisateur pour changer son mot de passe.', and input fields for 'Mot de passe' and 'Confirmer le mot de passe'. A red circle and the number '3' highlight the '+ Ajouter' button at the bottom right.

Se connecter au compte, puis créer un ticket.

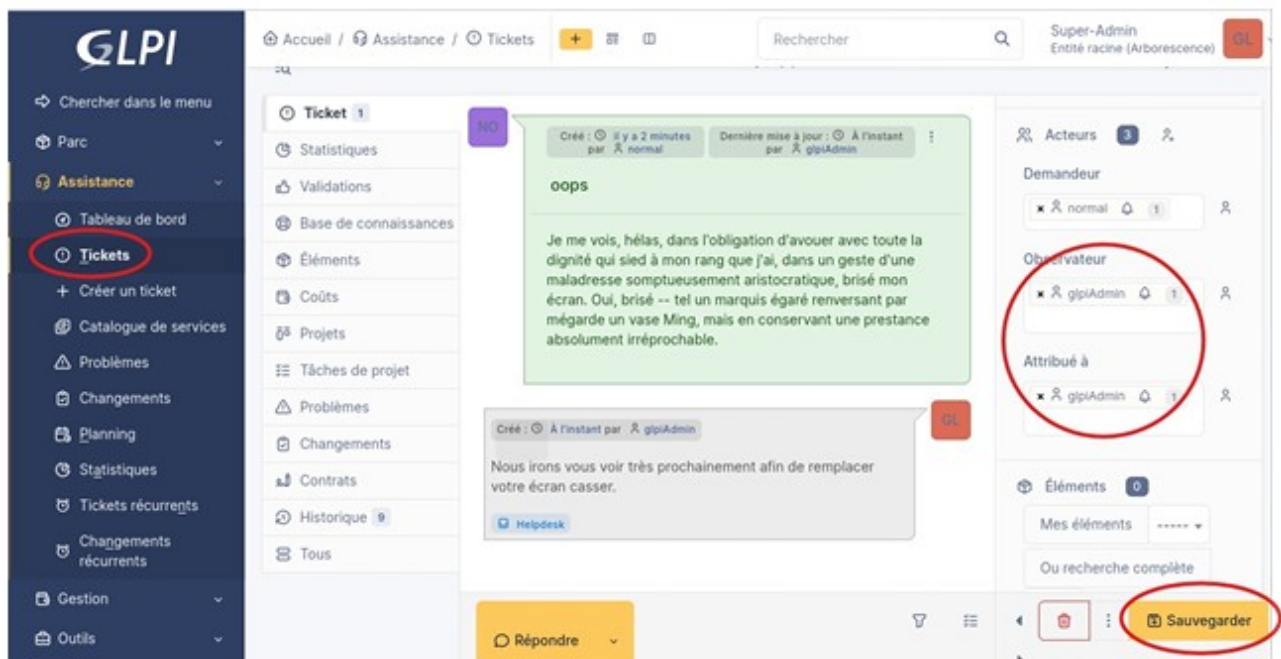

L'admin répondra ensuite.

GLPI est donc installé.