
Eksploracja danych (laboratorium)


Grupowanie z wykorzystaniem algorytmu K-Means.

UWAGA: przykłady w ćwiczeniu wykonano przy użyciu generycznego konta o nazwie STUDENT. Za każdym razem, gdy w ćwiczeniu wymienione jest konto STUDENT, wykorzystaj do wykonania danego kroku swoje konto w bazie danych (właściwe obiekty zostały uprzednio załadowane na Twoje konto).


1. Uruchom narzędzie Oracle Data Miner i połącz się z serwerem bazy danych.
2. Z menu głównego wybierz Activity→Build. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej>.
3. **UWAGA**: przykłady w ćwiczeniu wykonano przy użyciu generycznego konta o nazwie STUDENT. Za każdym razem, gdy w ćwiczeniu wymienione jest konto STUDENT, wykorzystaj do wykonania danego kroku swoje konto w bazie danych (właściwe obiekty zostały uprzednio załadowane na Twoje konto).
4. Z listy Function Type wybierz Clustering. Rozwiń listę Algorithm i wybierz z niej algorytm K-Means. Kliknij przycisk Dalej>.

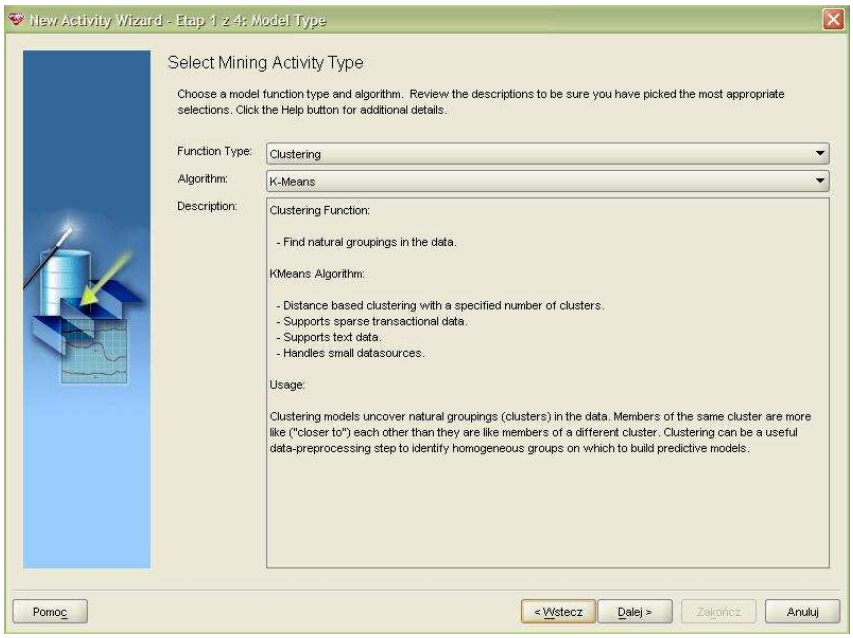


5. Wskaż schemat `STUDENT` i tabelę `MINING_DATA_BUILD_V` jako źródło danych do eksploracji. Jako klucz podstawowy wskaż atrybut `CUST_ID`. Kliknij przycisk Dalej>.

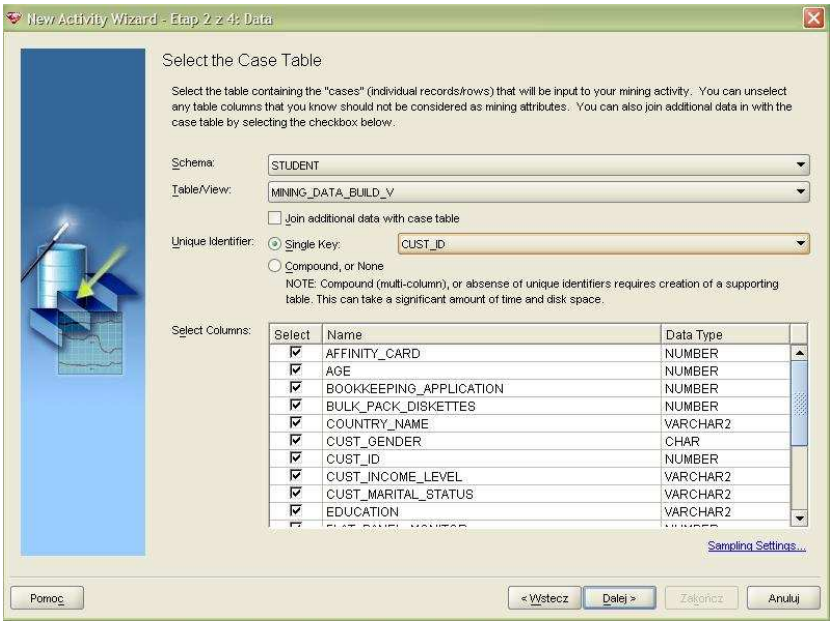


6. Podaj nazwę i krótki opis procesu eksploracji. Kliknij przycisk Dalej>.

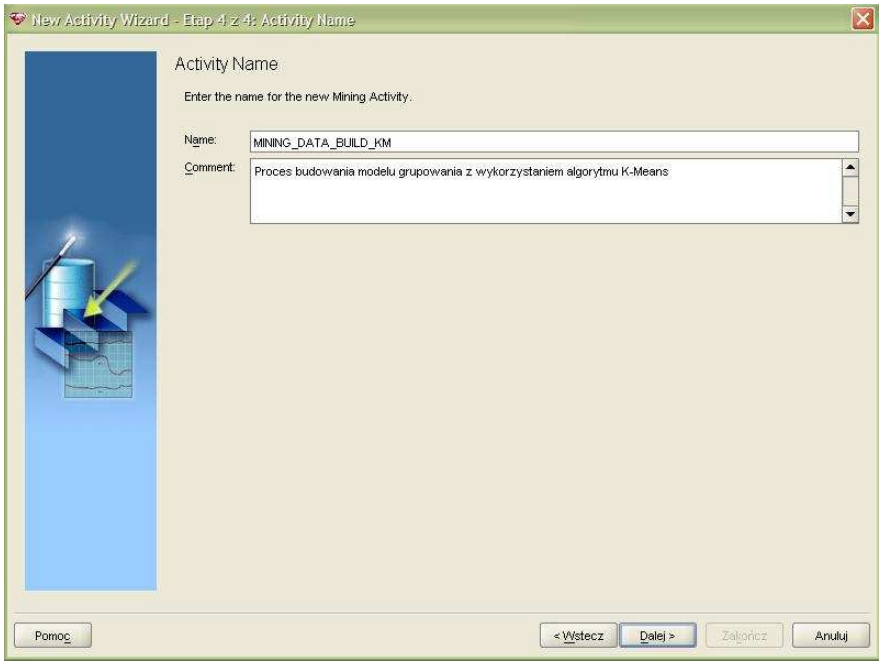


7. Kliknij przycisk Advanced Settings. Upewnij się, że na zakładce Sample opcja próbkowania jest wyłączona (pole wyboru Enable Step jest odznaczone). Analogicznie upewnij się, że wyłączone są kroki Outlier Treatement, Missing Values i Normalize. Przejdź na zakładkę Build, wpisz wartość 20 jako liczba klastrów (Number of Clusters). Wybierz euklidesową funkcję odległości (Distance Function - Euclidean), oraz Split Criterion ustaw na Size. Kliknij przycisk OK.

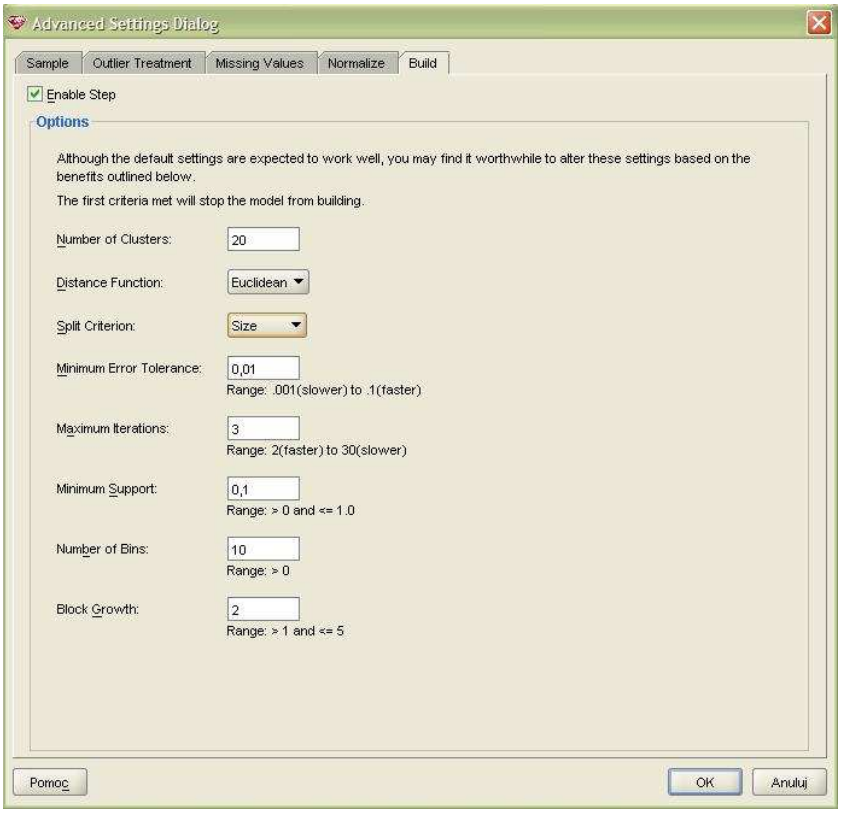

8. Upewnij się, że opcja Run upon finish jest włączona. Kliknij przycisk Zakończ.

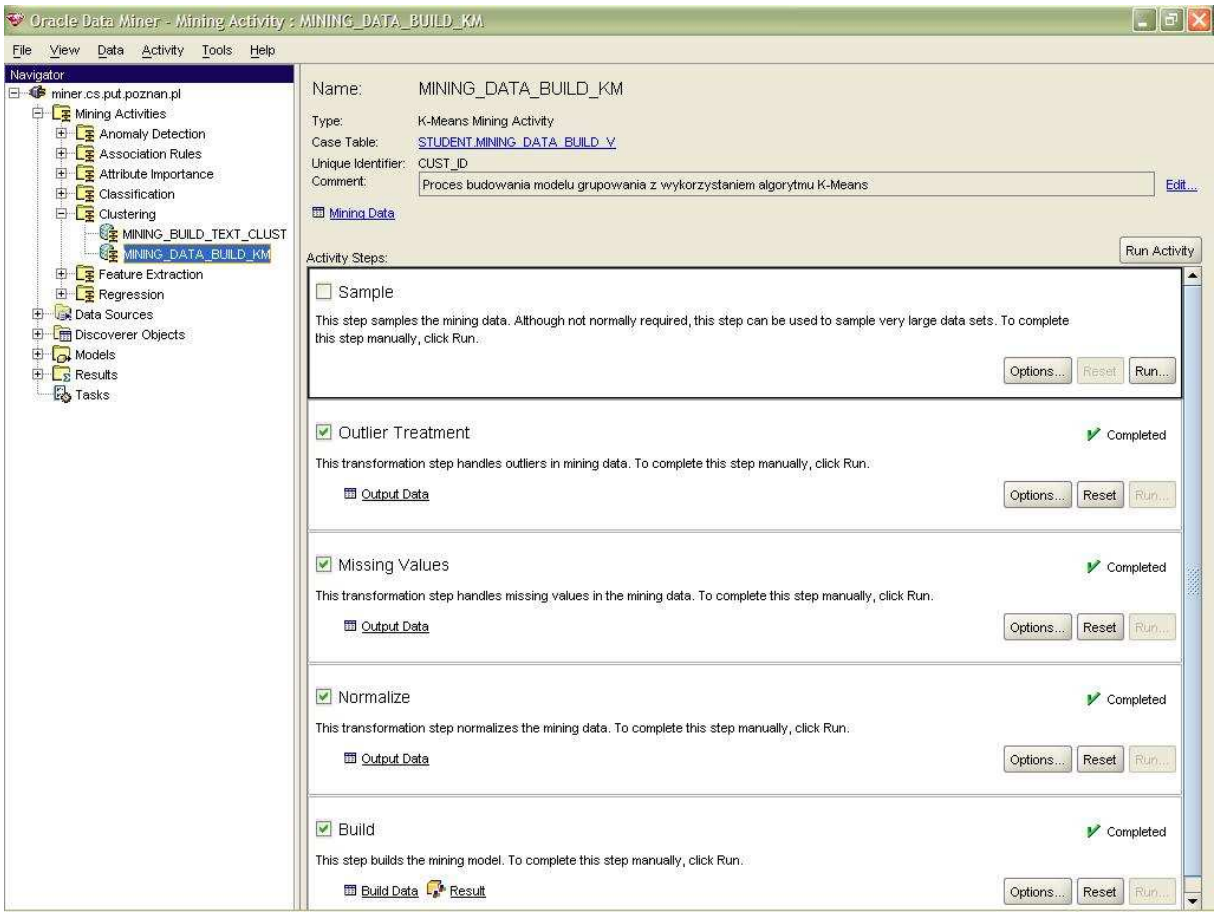

9. Kliknij na odnośnik Result w bloku Build. Zaznacz opcję Show Leaves Only.

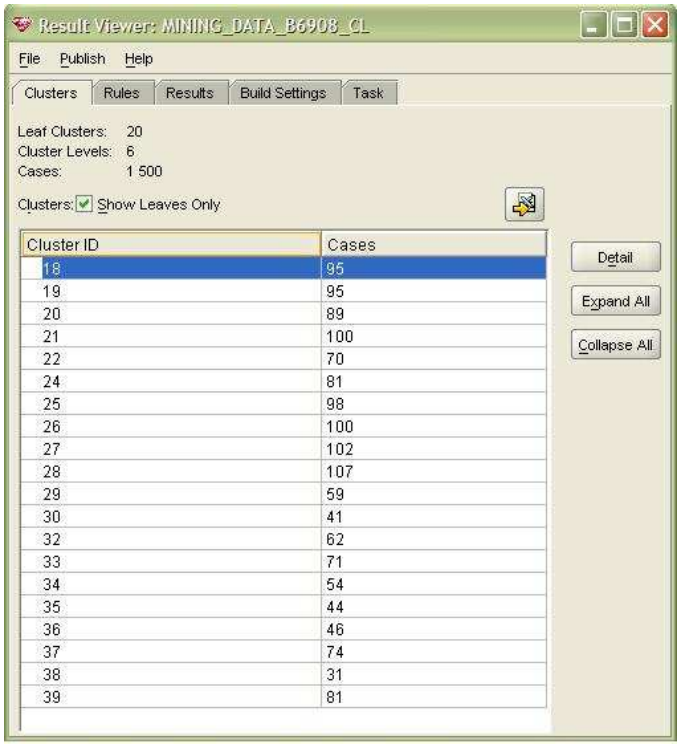

10. Przejdź na zakładkę Rules. Zaznacz opcję Only Show Rules for Leaf Clusters. Wybierz dowolny klaster i przeanalizuj atrybuty, które trafiają do wybranego klastra.

