

APEX – zaawansowany raport

Raport bazujący na zapytaniu SQL

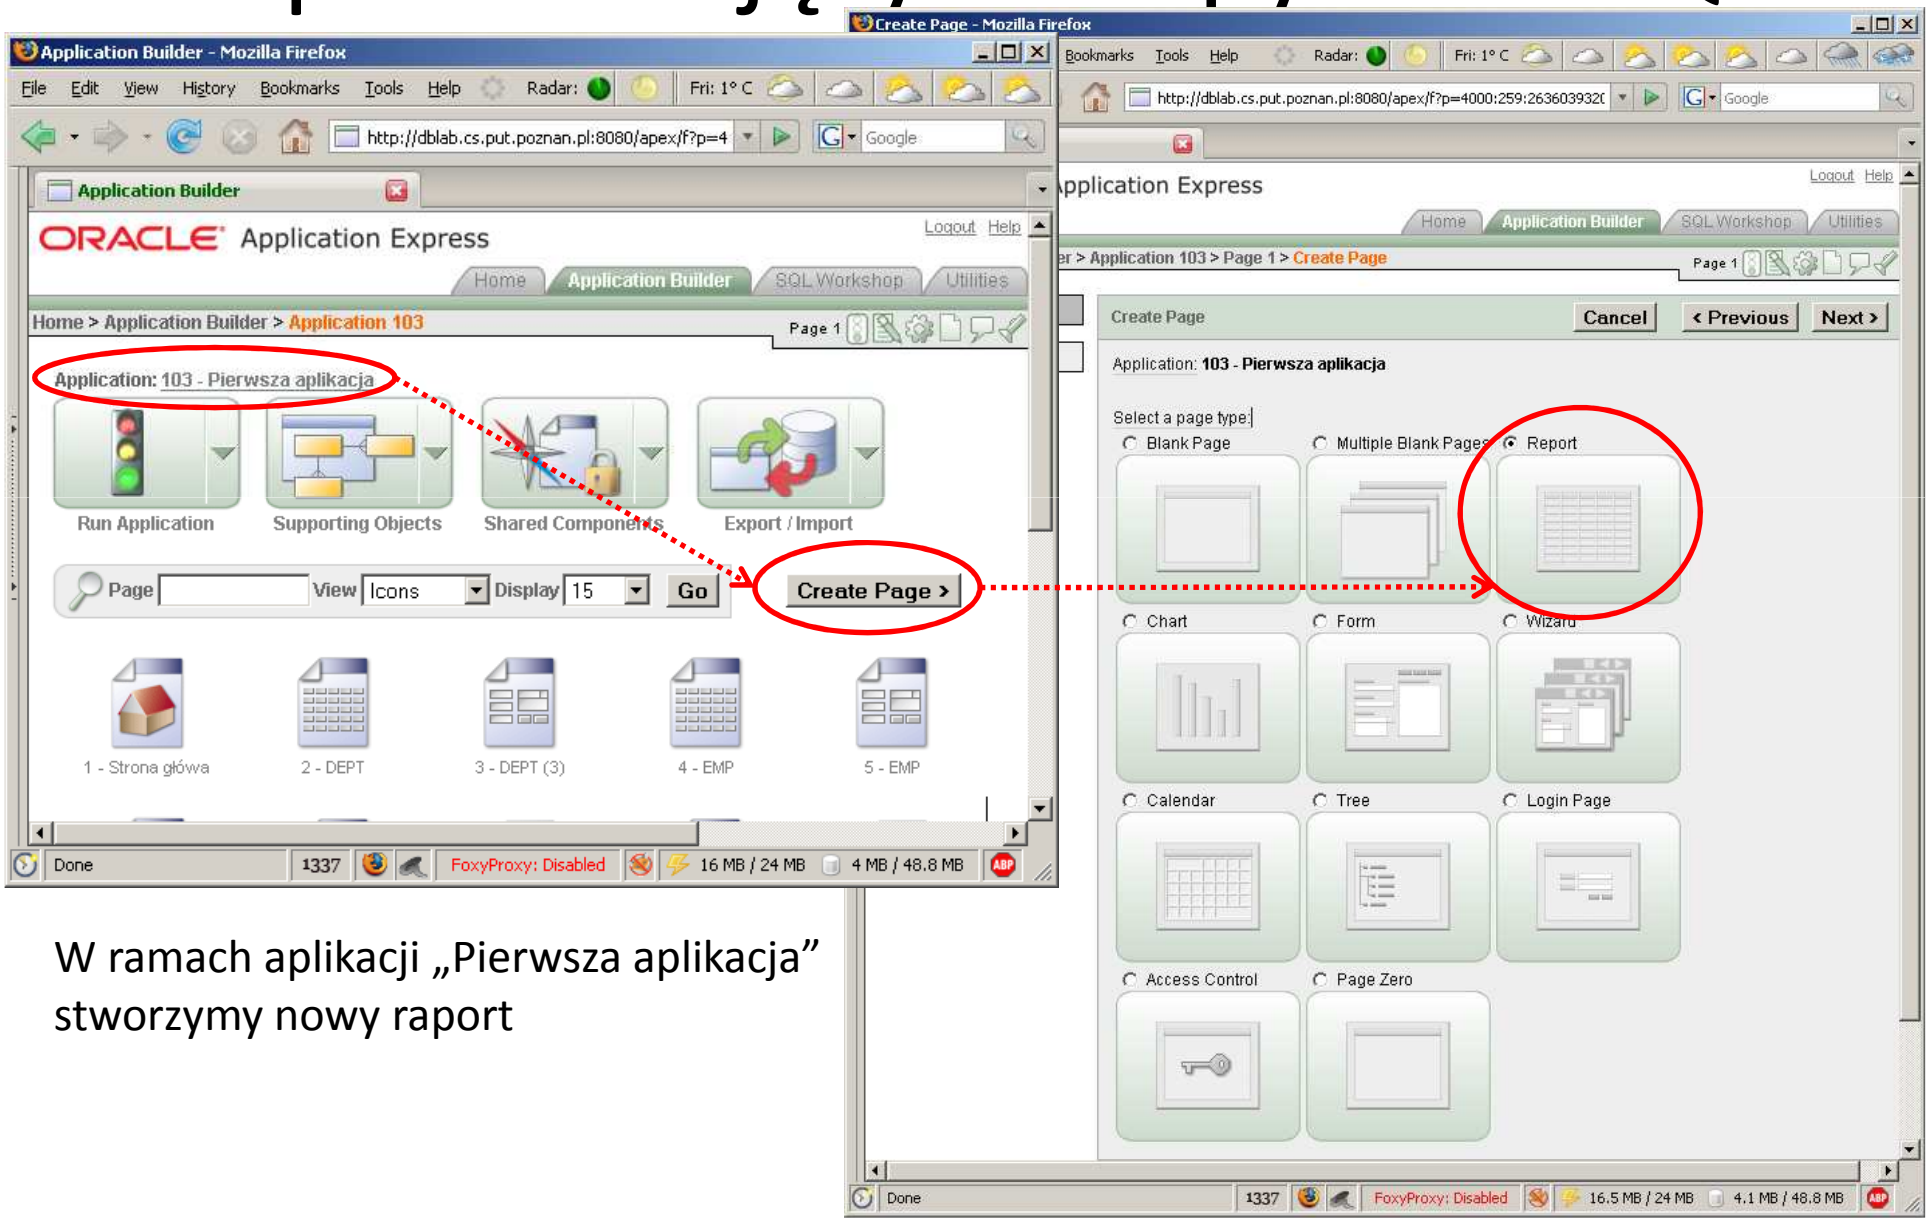


W ramach aplikacji „Pierwsza aplikacja” stworzymy nowy raport

Raport bazujący na zapytaniu SQL

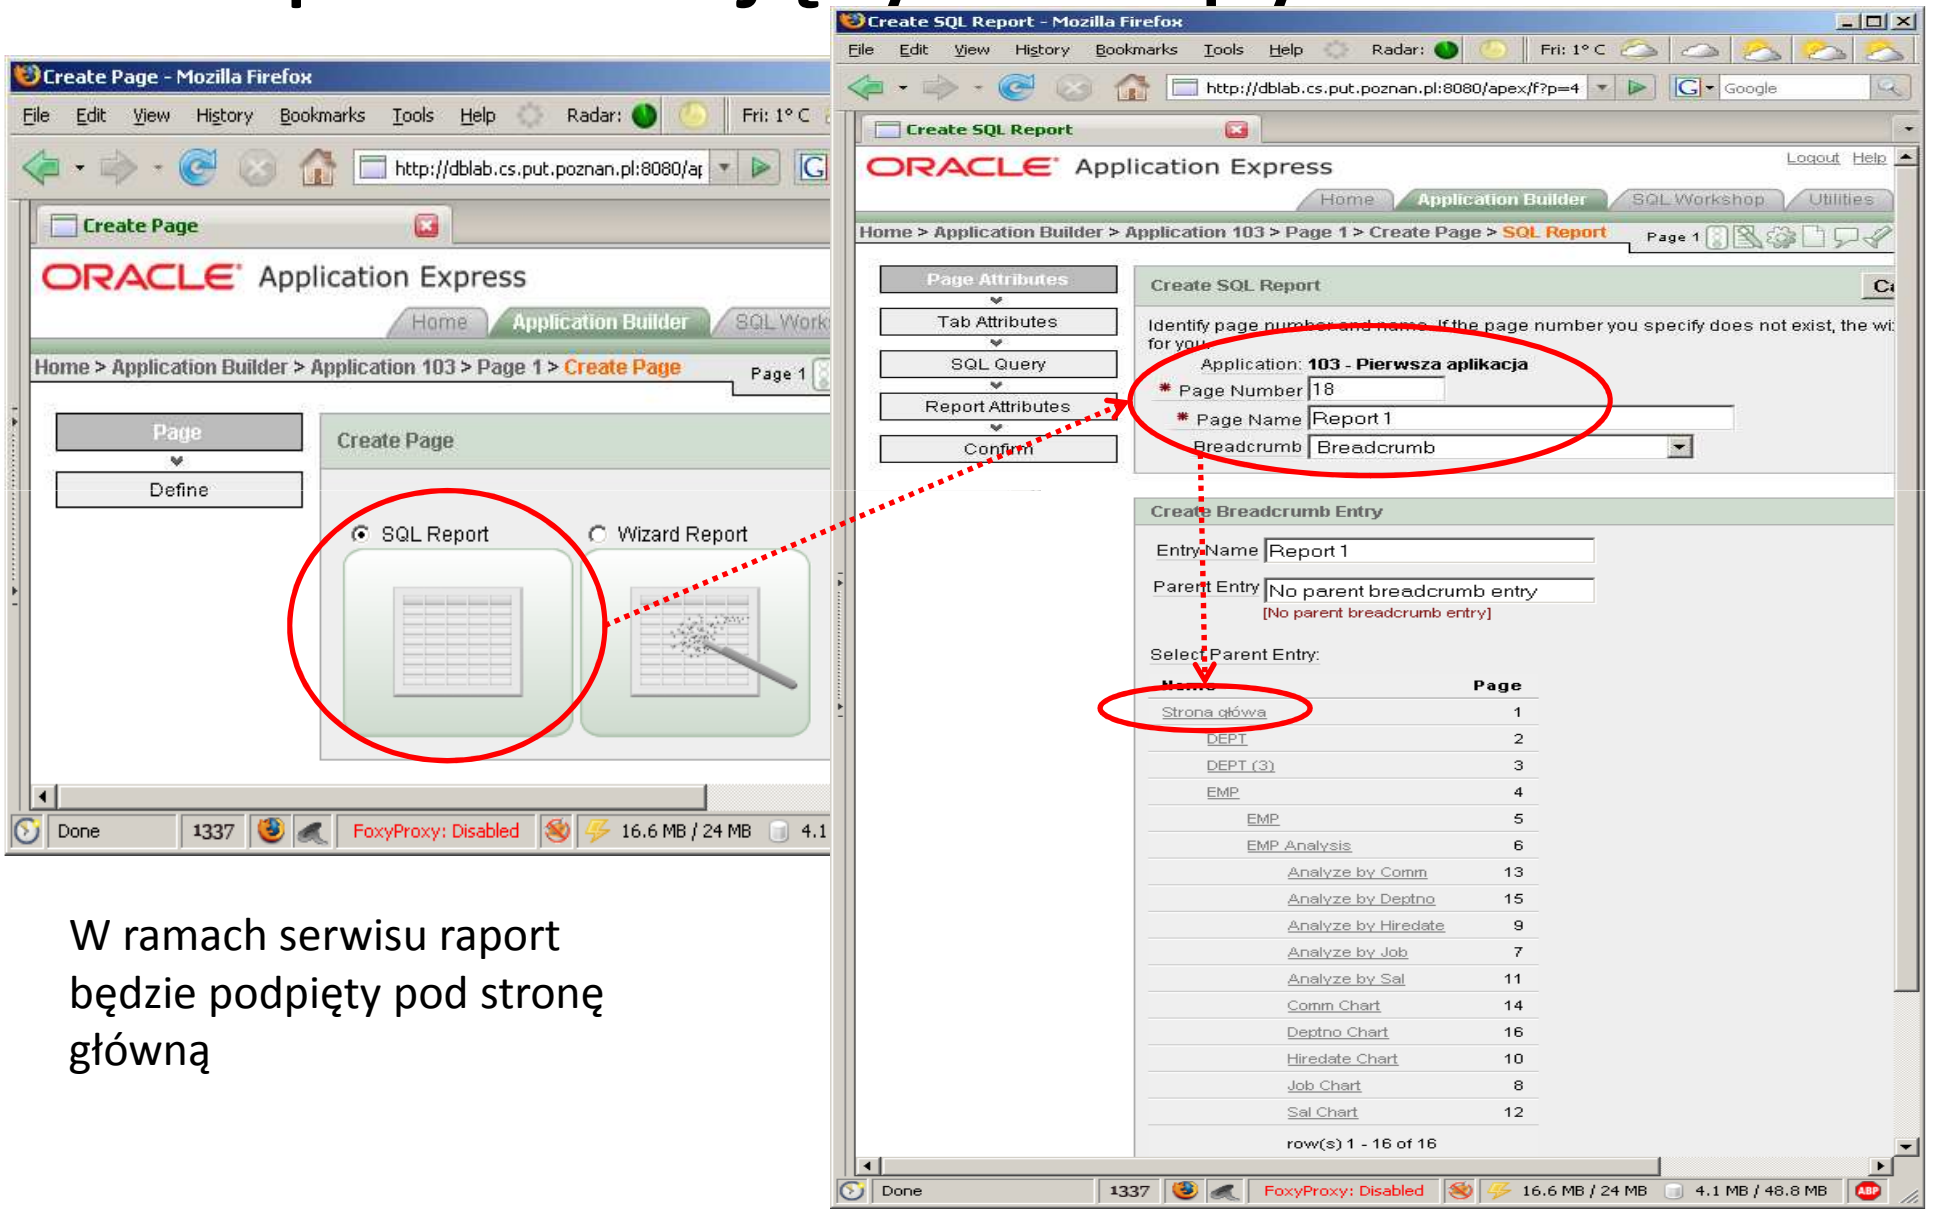


W ramach serwisu raport będzie podpięty pod stronę główną

Raport bazujący na zapytaniu SQL

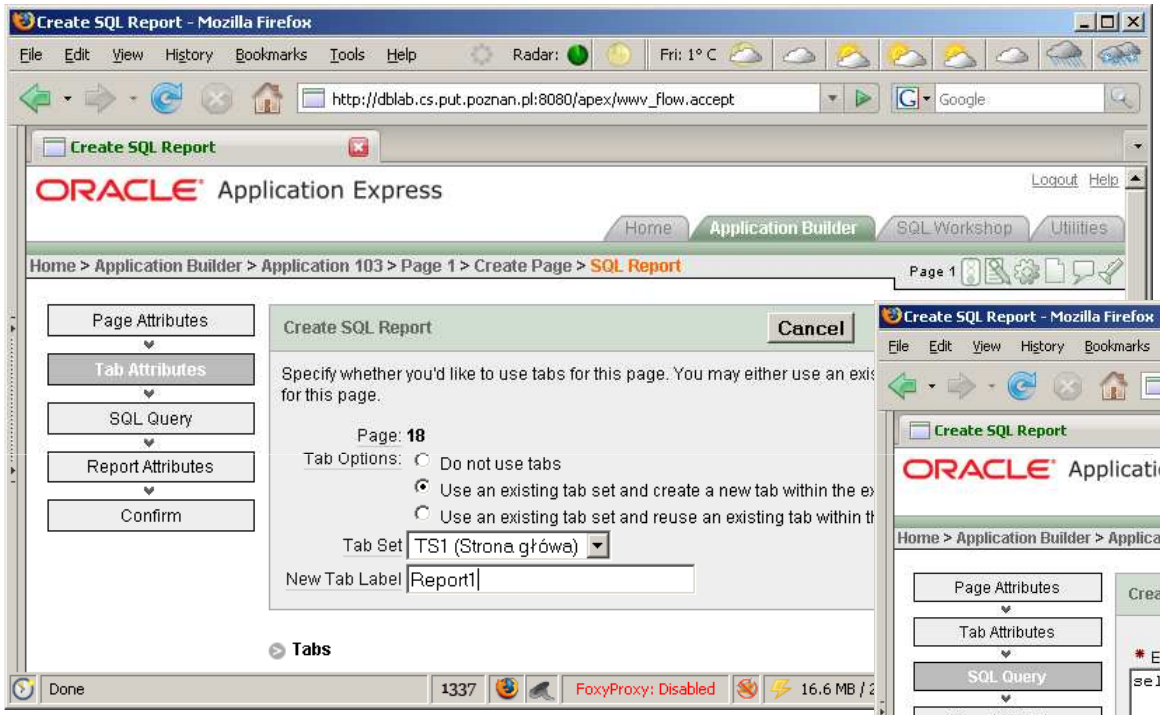


Wykorzystamy istniejące zakładki

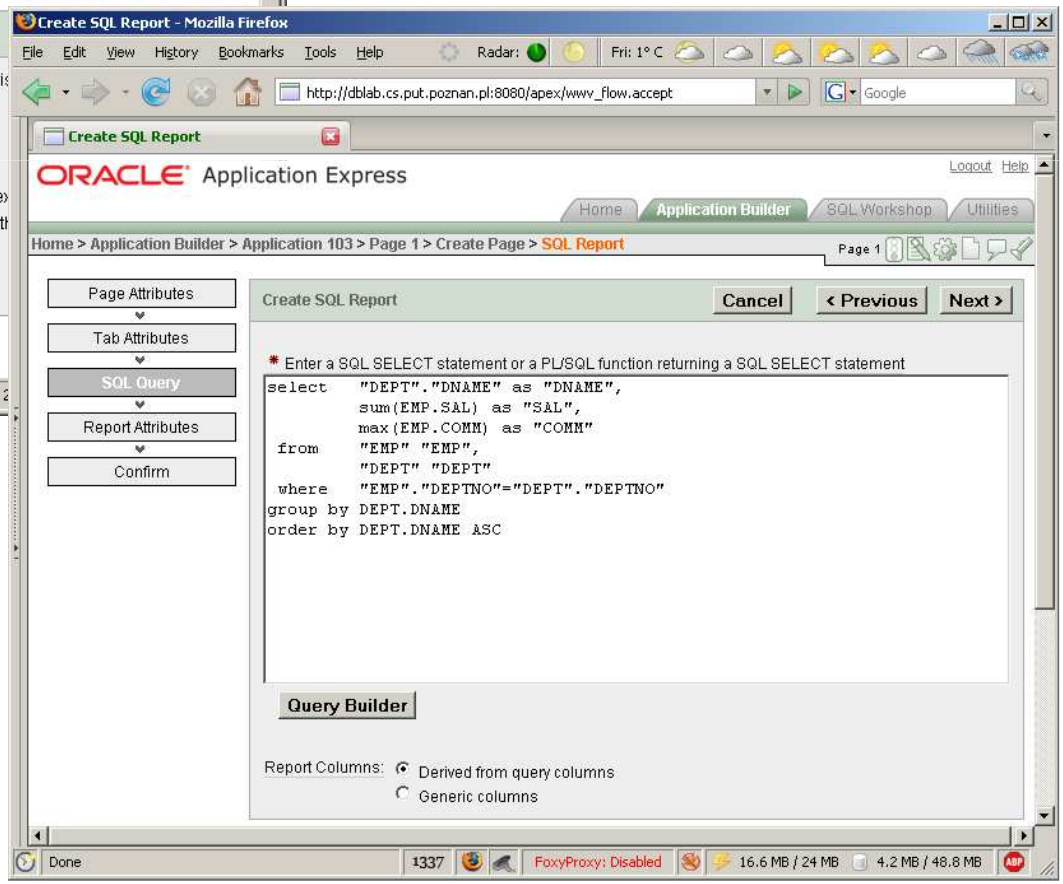


Zapytanie zostanie stworzone przy pomocy narzędzia Query Builder


Raport bazujący na zapytaniu SQL

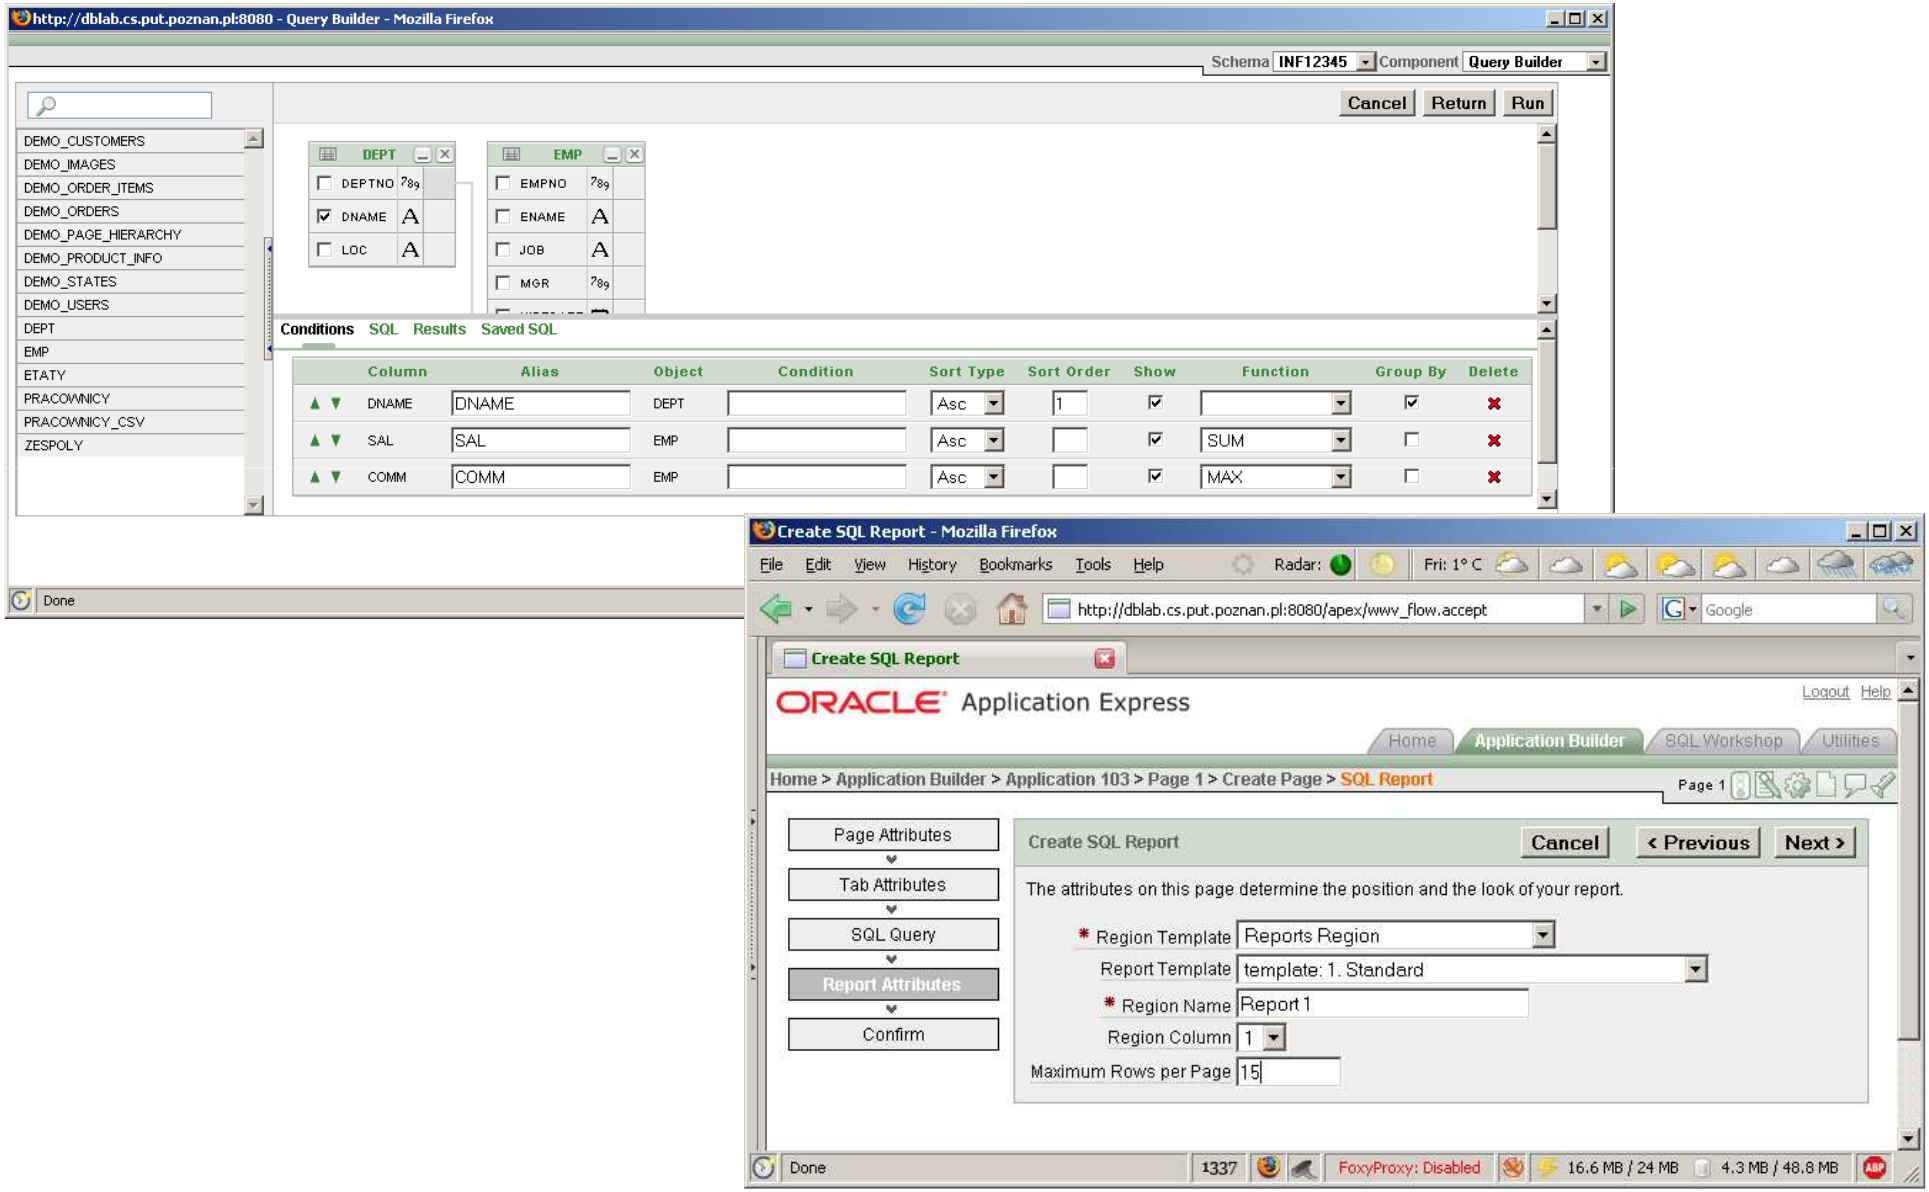


Raport bazujący na zapytaniu SQL

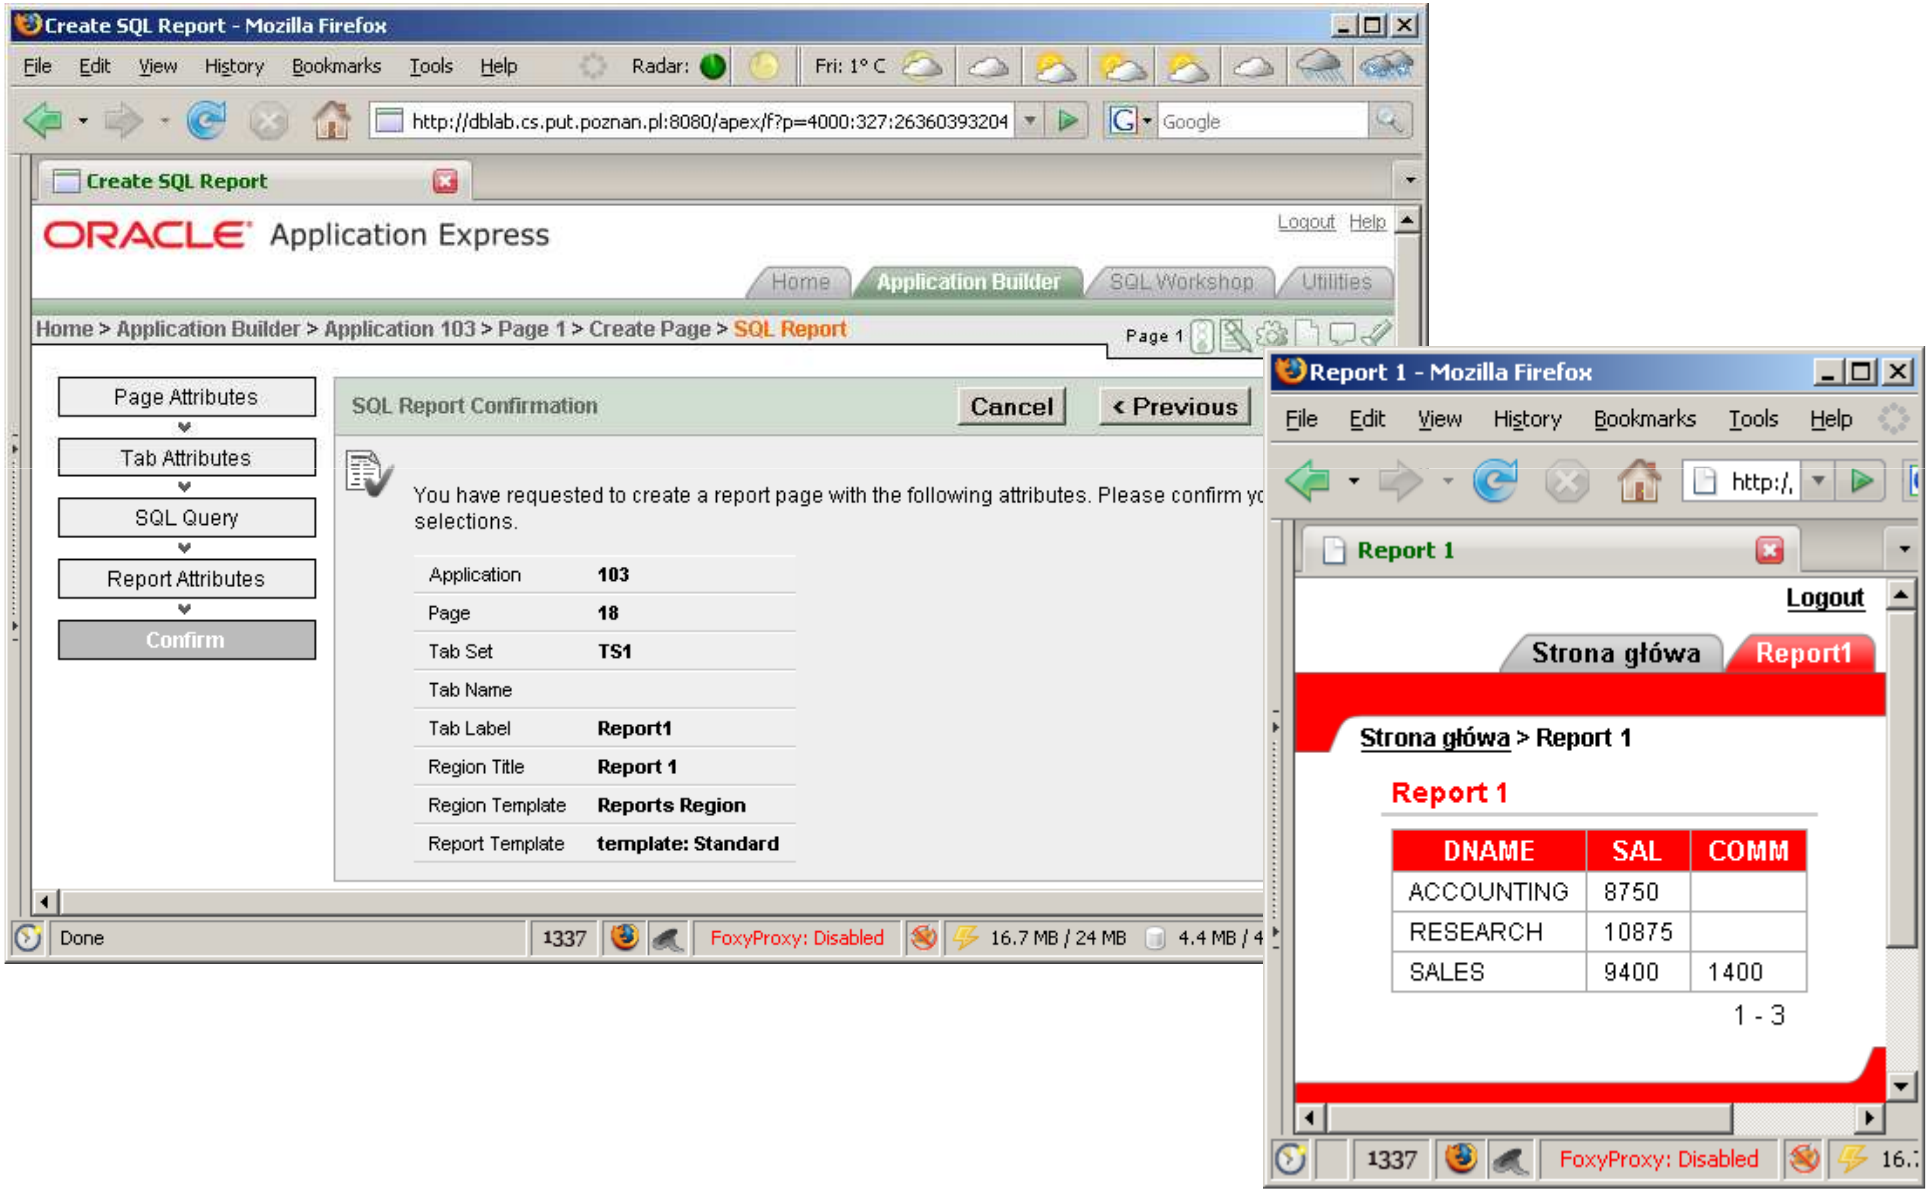


Raport stworzony przy pomocy kreatora

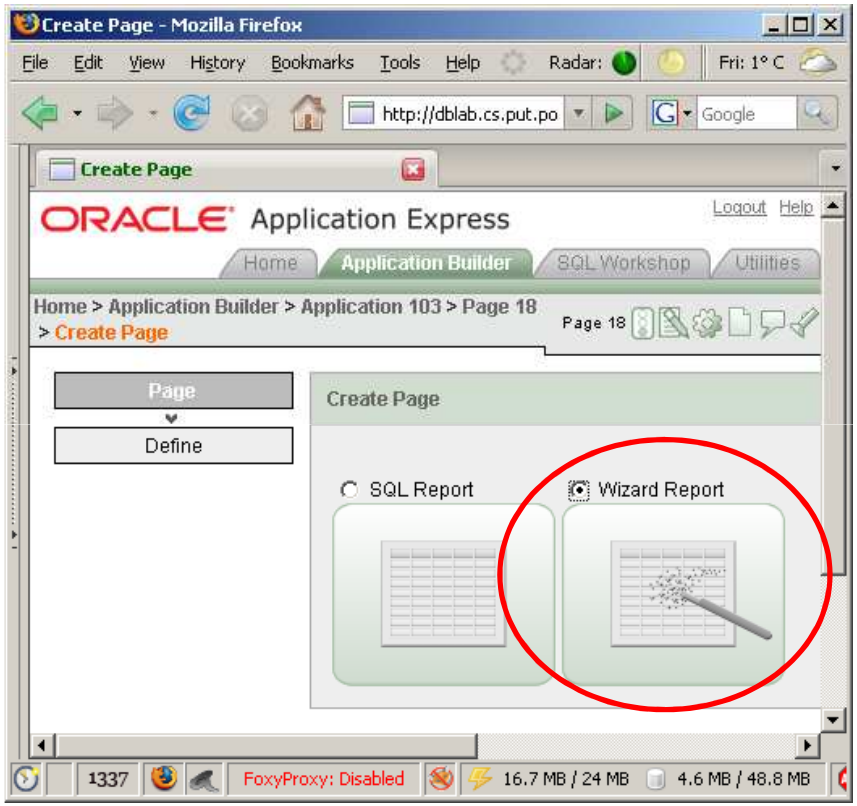


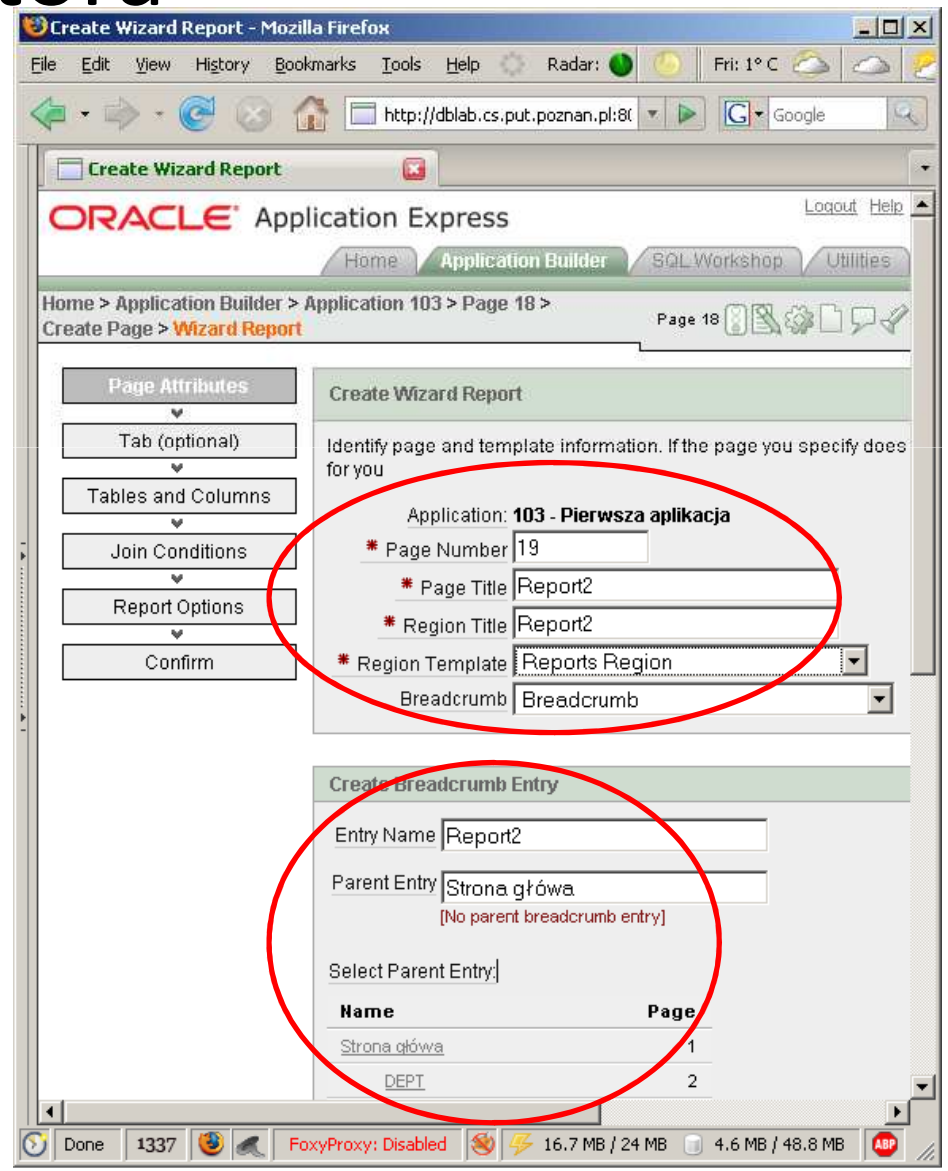

Raport stworzony przy pomocy kreatora

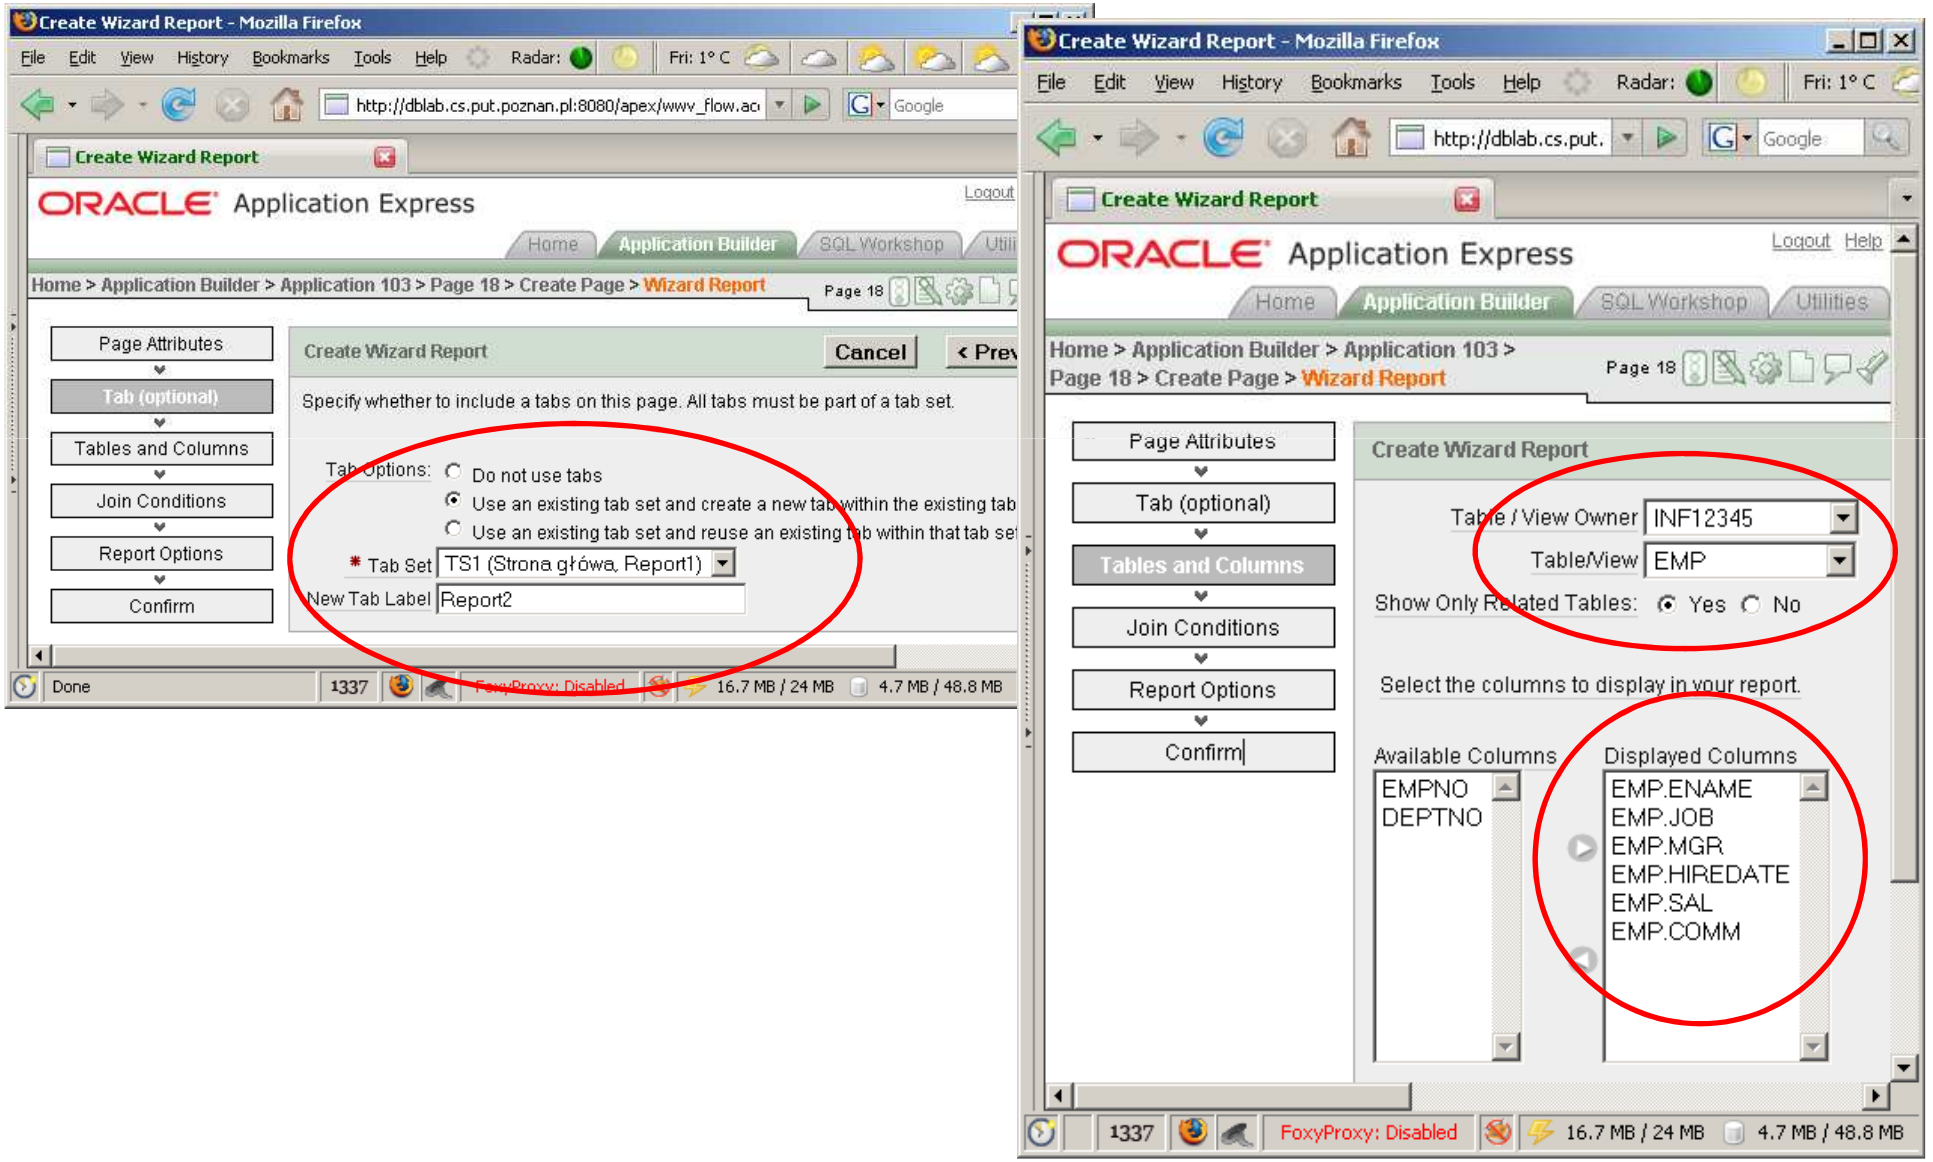


Raport stworzony przy pomocy kreatora

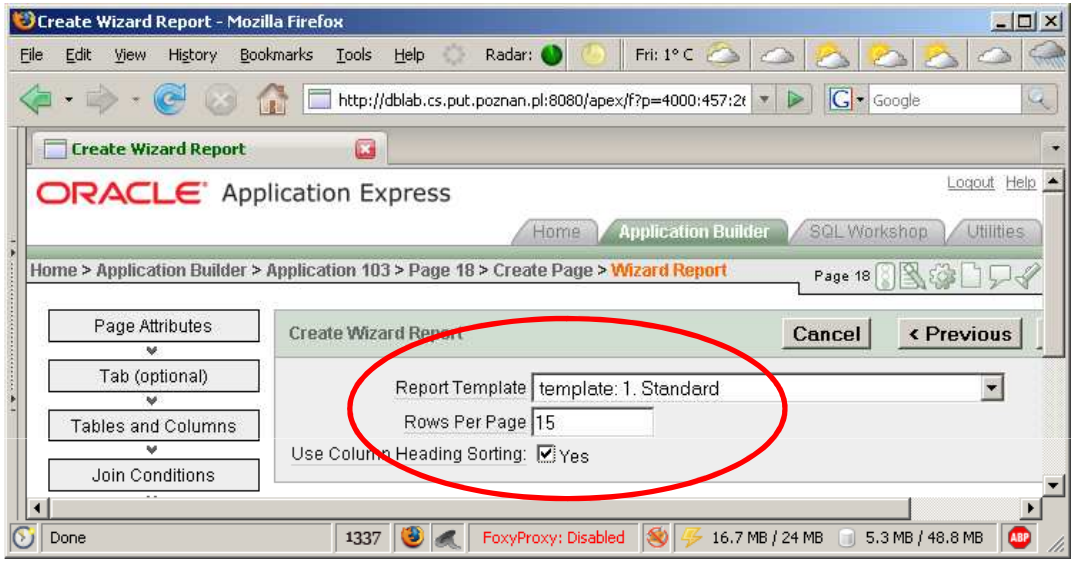




Raport – edycja właściwości


Raport – właściwości regionu

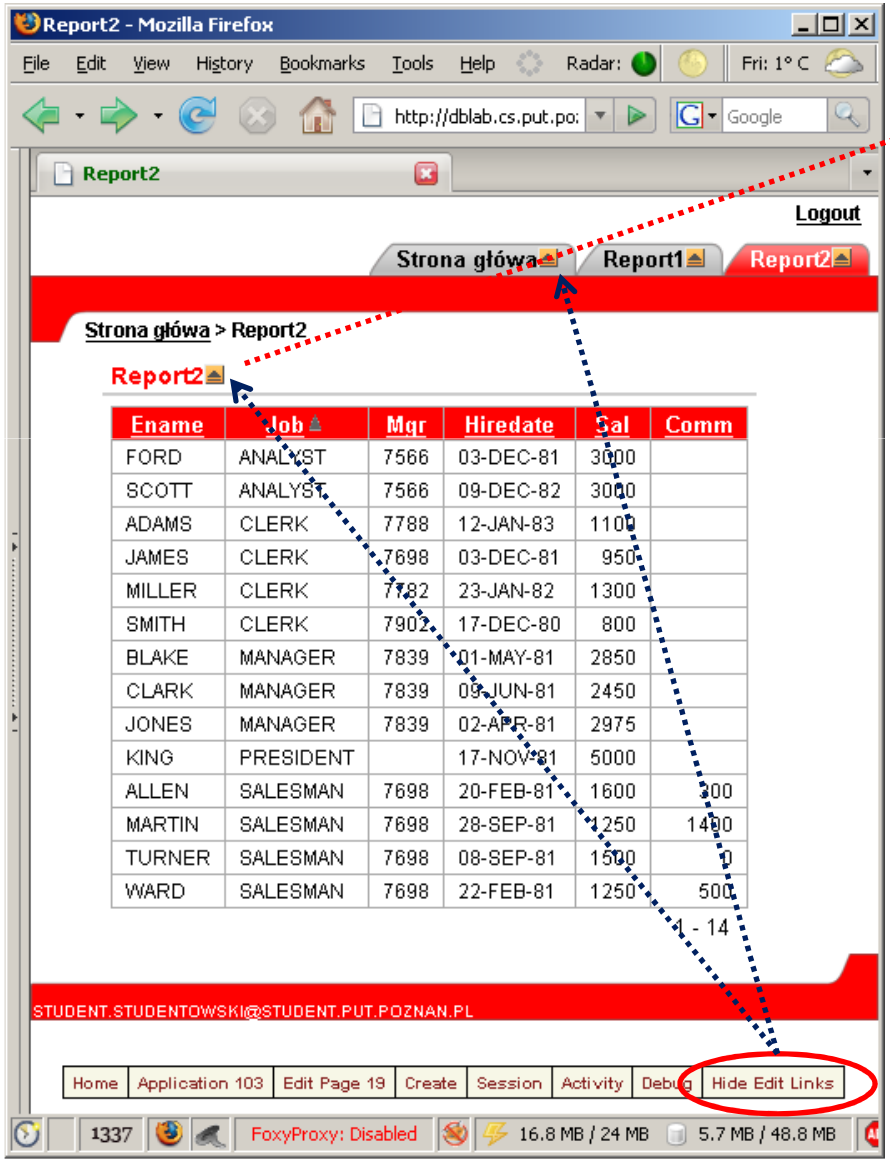

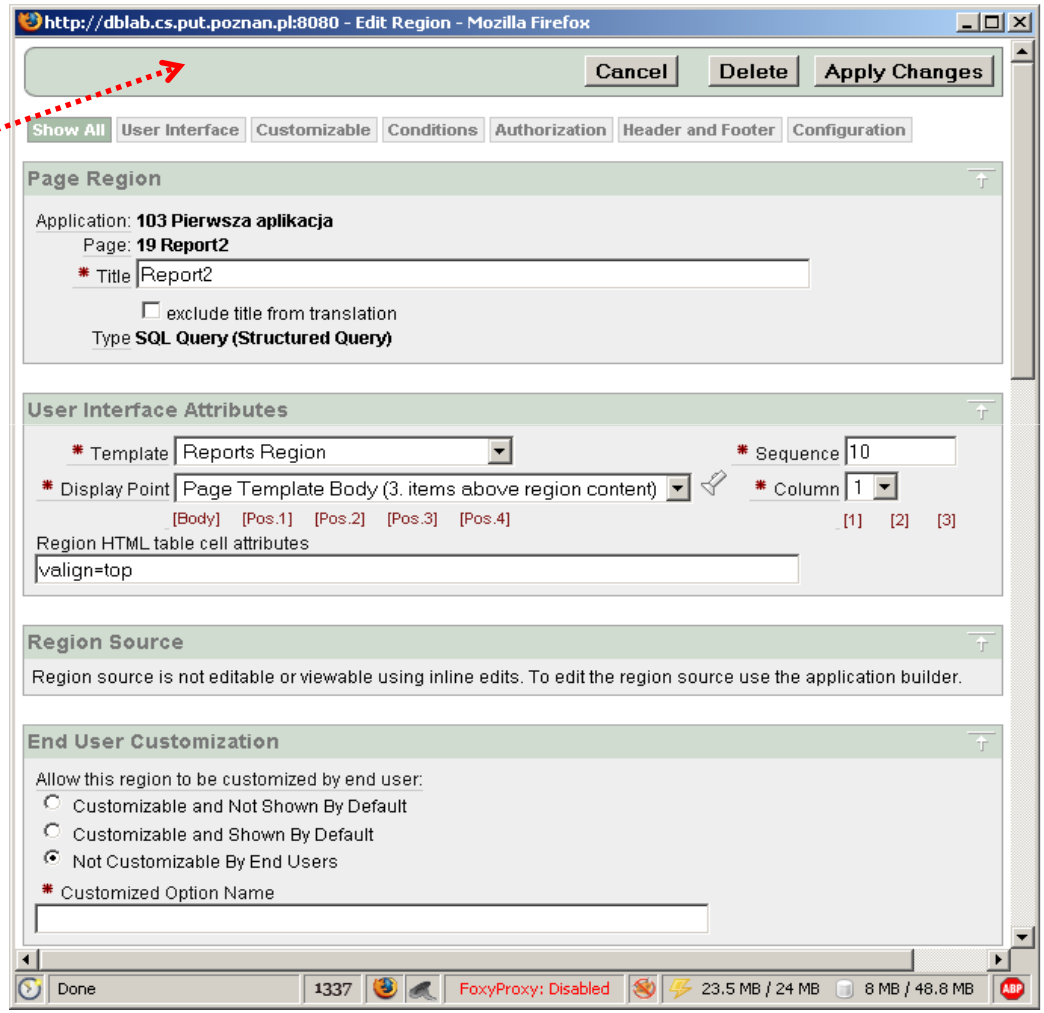

Pokazywanie/ukrywanie linków pozwalających na edycję parametrów raportu

Raport – właściwości regionu

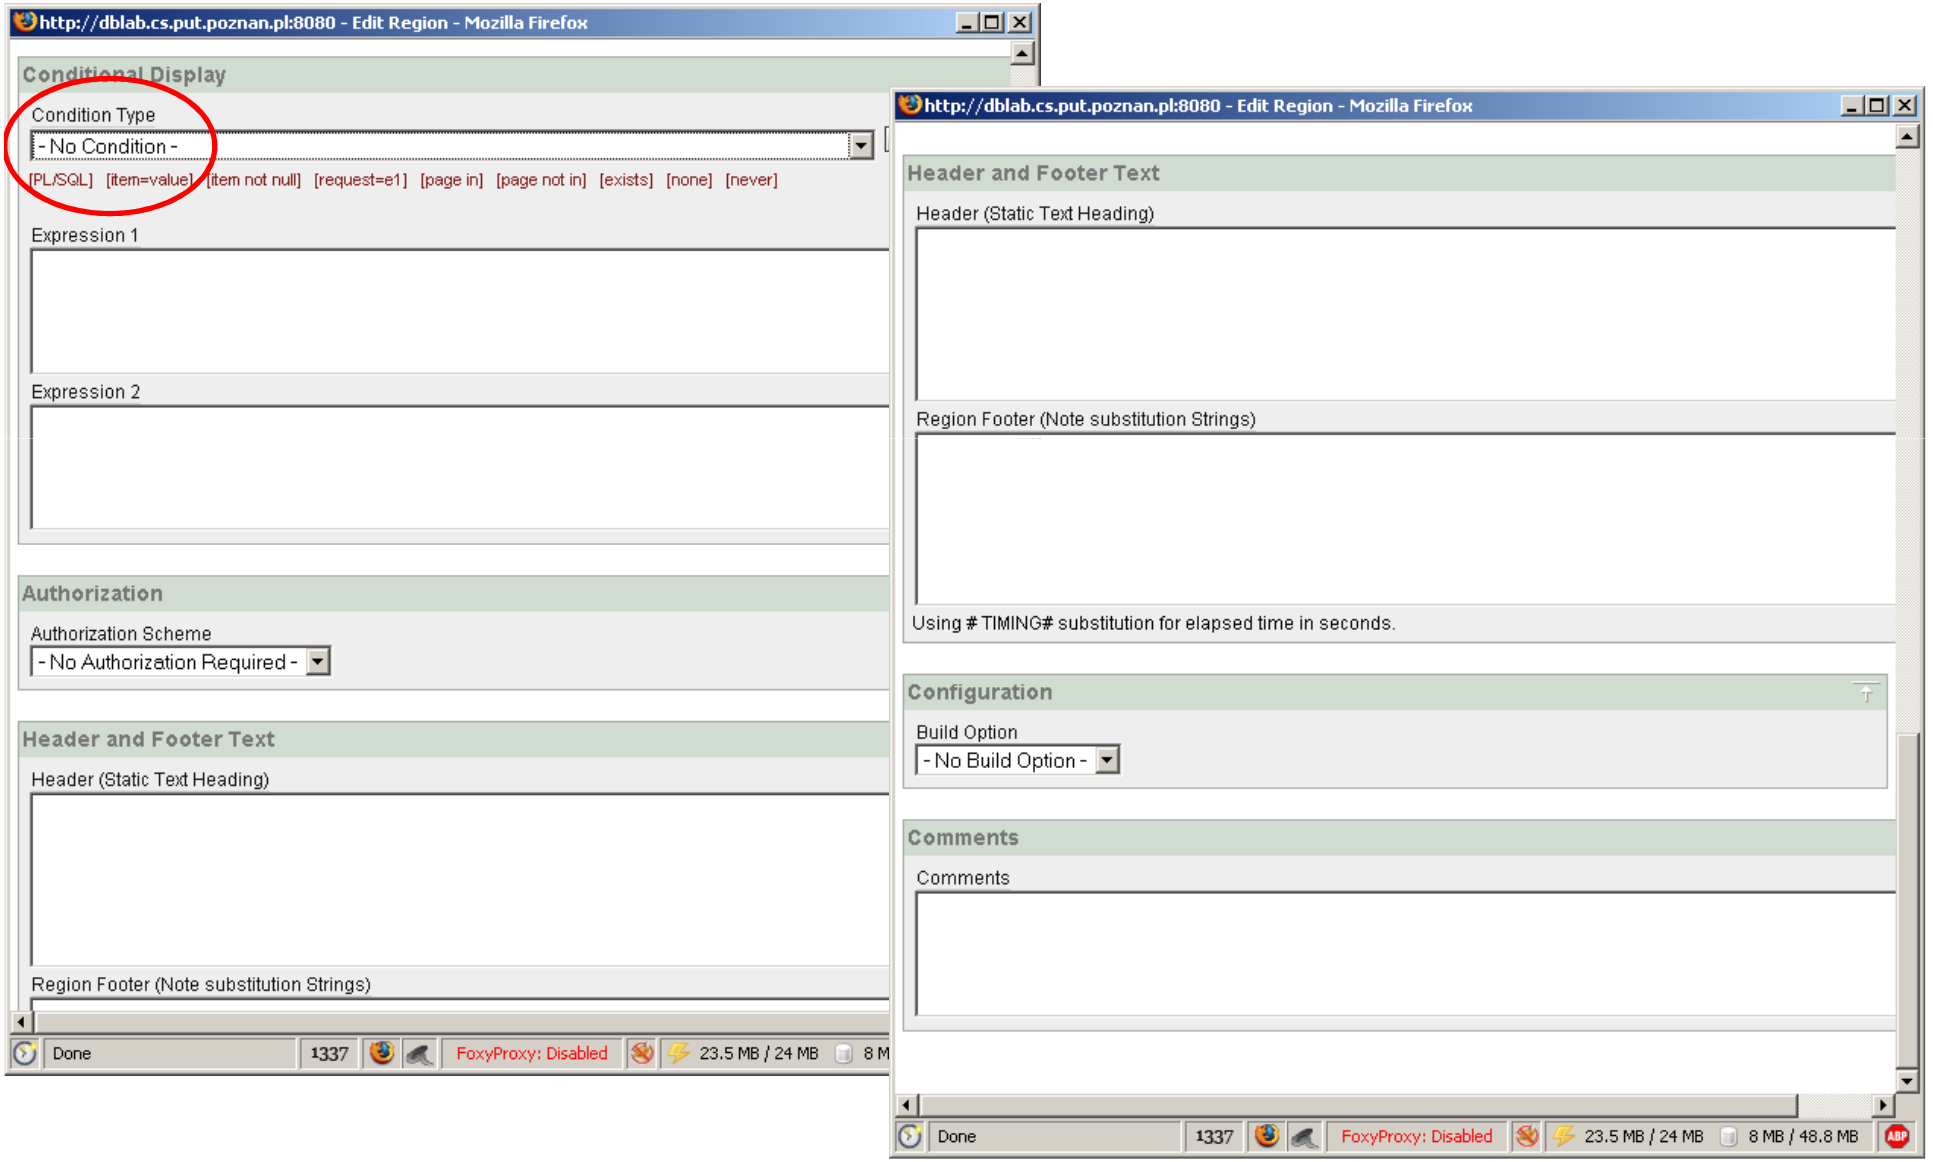


Raport – właściwości regionu


(wyświetlane warunkowe)

No Condition -
Exists (SQL query returns at least one row)
NOT Exists (SQL query returns no rows)
SQL Expression
PL/SQL Expression
PL/SQL Function Body Returning a Boolean
Request = Expression 1
Request != Expression 1
Request Is Contained within Expression 1
Request Is NOT Contained within Expression 1
Value of Item in Expression 1 = Expression 2
Value of Item in Expression 1 != Expression 2
Value of Item in Expression 1 Is NULL
Value of Item in Expression 1 Is NOT NULL
Value of Item in Expression 1 = Zero
Value of Item in Expression 1 != Zero
Value of Item in Expression 1 Is NULL or Zero
Value of Item in Expression 1 Is NOT null and the Item Is NOT Zero
Value of Item in Expression 1 Contains No Spaces
Value of Item in Expression 1 Is Numeric
Value of Item in Expression 1 Is Alphanumeric
Value of Item in Expression 1 Is Contained within Colon Delimited List in Expression 2
Value of Item in Expression 1 Is NOT Contained within Colon Delimited List in Expression 2
Value of User Preference in Expression 1 = Expression 2
Value of User Preference in Expression 1 != Expression 2
Current page = Expression 1
Current page != Expression 1
Current Page Is Contained Within Expression 1 (comma delimited list of pages)
Current Page Is NOT in Expression 1 (comma delimited list of pages)
Current Page = Page Submitted (this page was posted)
Current Page != Page Submitted (this page was not the page posted)
Current Page Is in Printer Friendly Mode
Current page is NOT in Printer Friendly Mode
Text in Expression 1 Is Contained in Value of Item in Expression 2
Text in Expression 1 Is Contained within the Text in Expression 2
Text in Expression 1 Is NOT Contained within the Text in Expression 2
Text in Expression 1 = Expression 2 (includes &ITEM substitutions)
Text in Expression 1 != Expression 2 (includes &ITEM substitutions)
User is Authenticated (not public)
User is the Public User (user has not authenticated)
Inline Validation Errors Displayed
No Inline Validation Errors Displayed
SQL Reports (OK to show the forward button)
SQL Reports (OK to show the back button)
Client Browser: Mozilla, Netscape 6.x/7x or higher
Client Browser: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 or higher
Client Browser: XHTML / CSS capable browser (NS 6.x,7x, Mozilla, IE 5.5, 6.0 or higher)
Client Browser: Other browsers (or older version)
Current Language Is Contained within Expression 1
Current Language Is NOT Contained within Expression 1
Current Language != Expression 1
Current Language = Expression 1
When CGI_ENV DAD_NAME = Expression 1
When CGI_ENV DAD_NAME != Expression 1
When CGI_ENV SERVER_NAME = Expression 1
When CGI_ENV SERVER_NAME != Expression 1
When CGI_ENV HTTP_HOST = Expression 1
When CGI_ENV HTTP_HOST != Expression 1
Never
Always

Raport – Application Builder

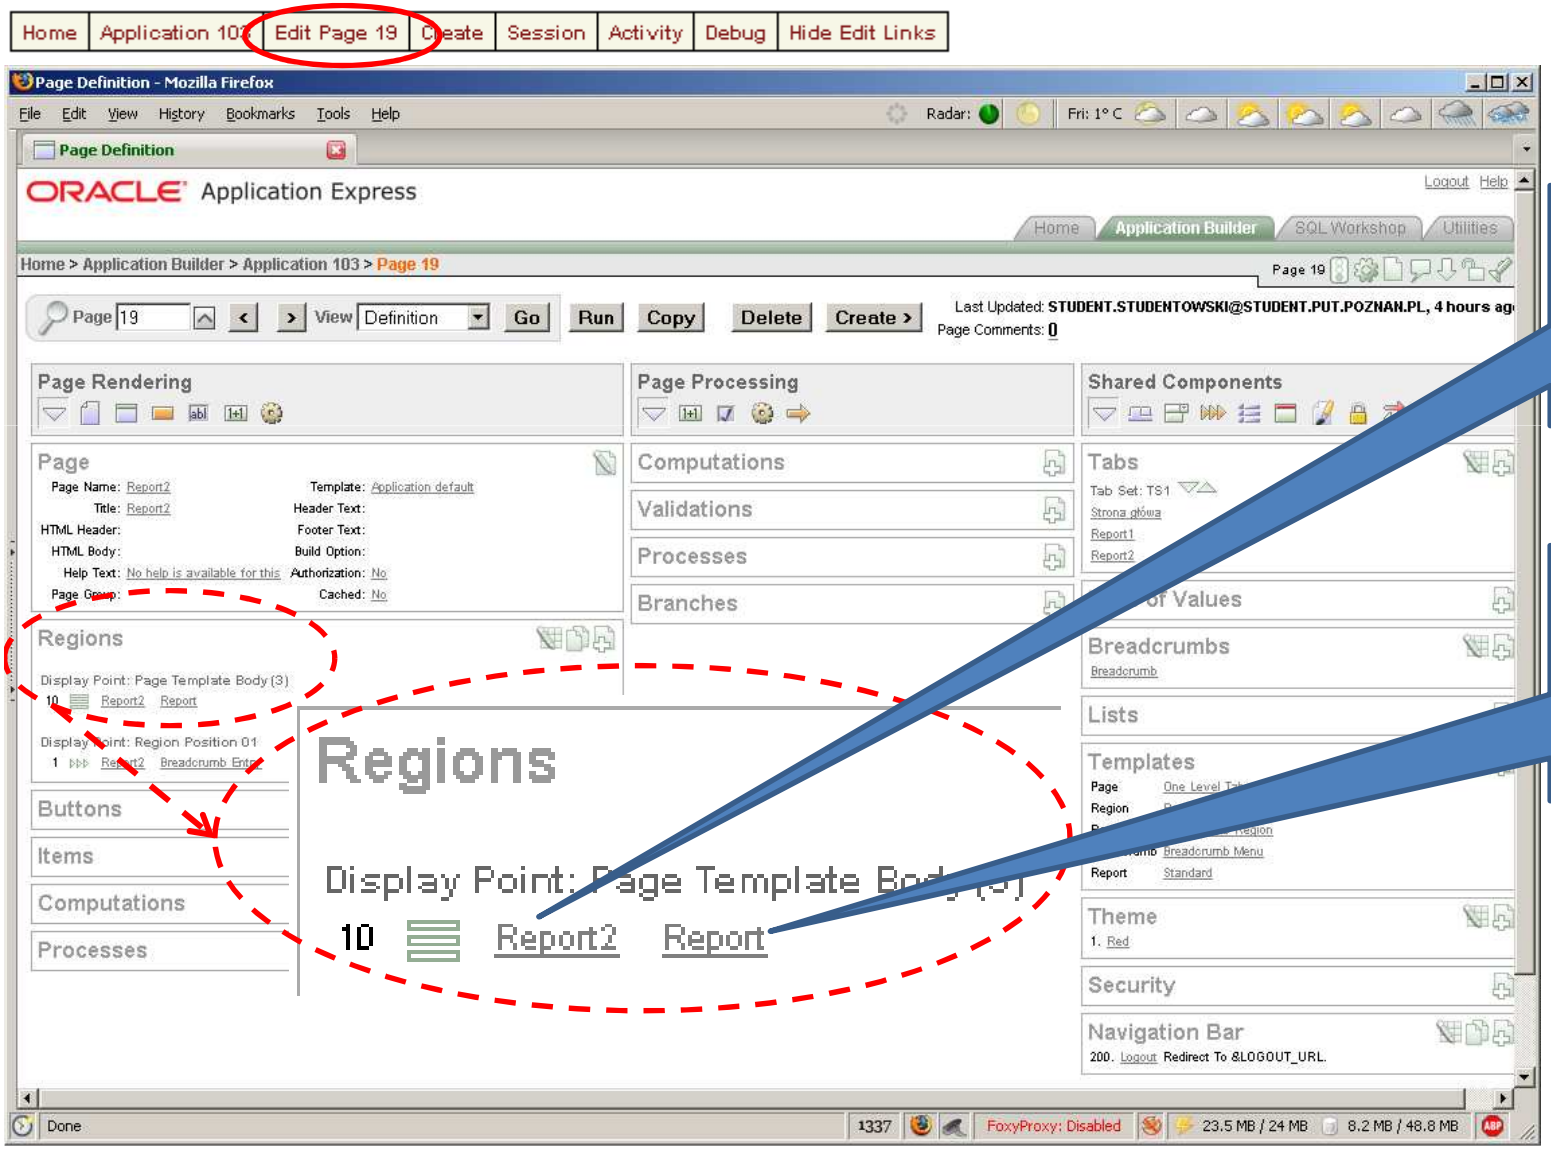


Edycja właściwości raportu - atrybuty

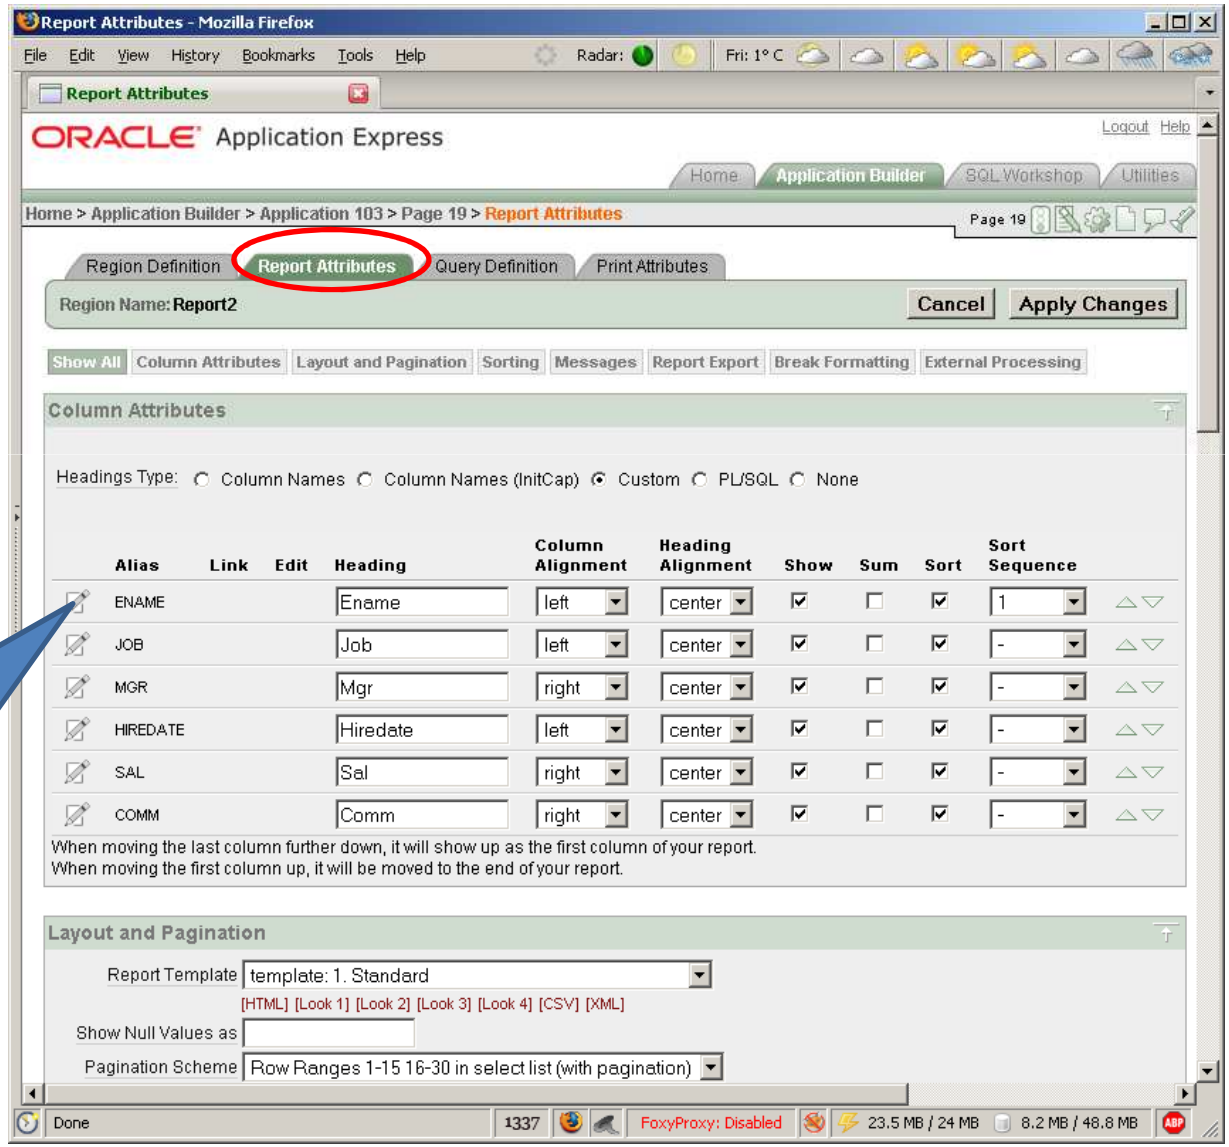


Edycja właściwości atrybutu


Edycja właściwości raportu - atrybuty

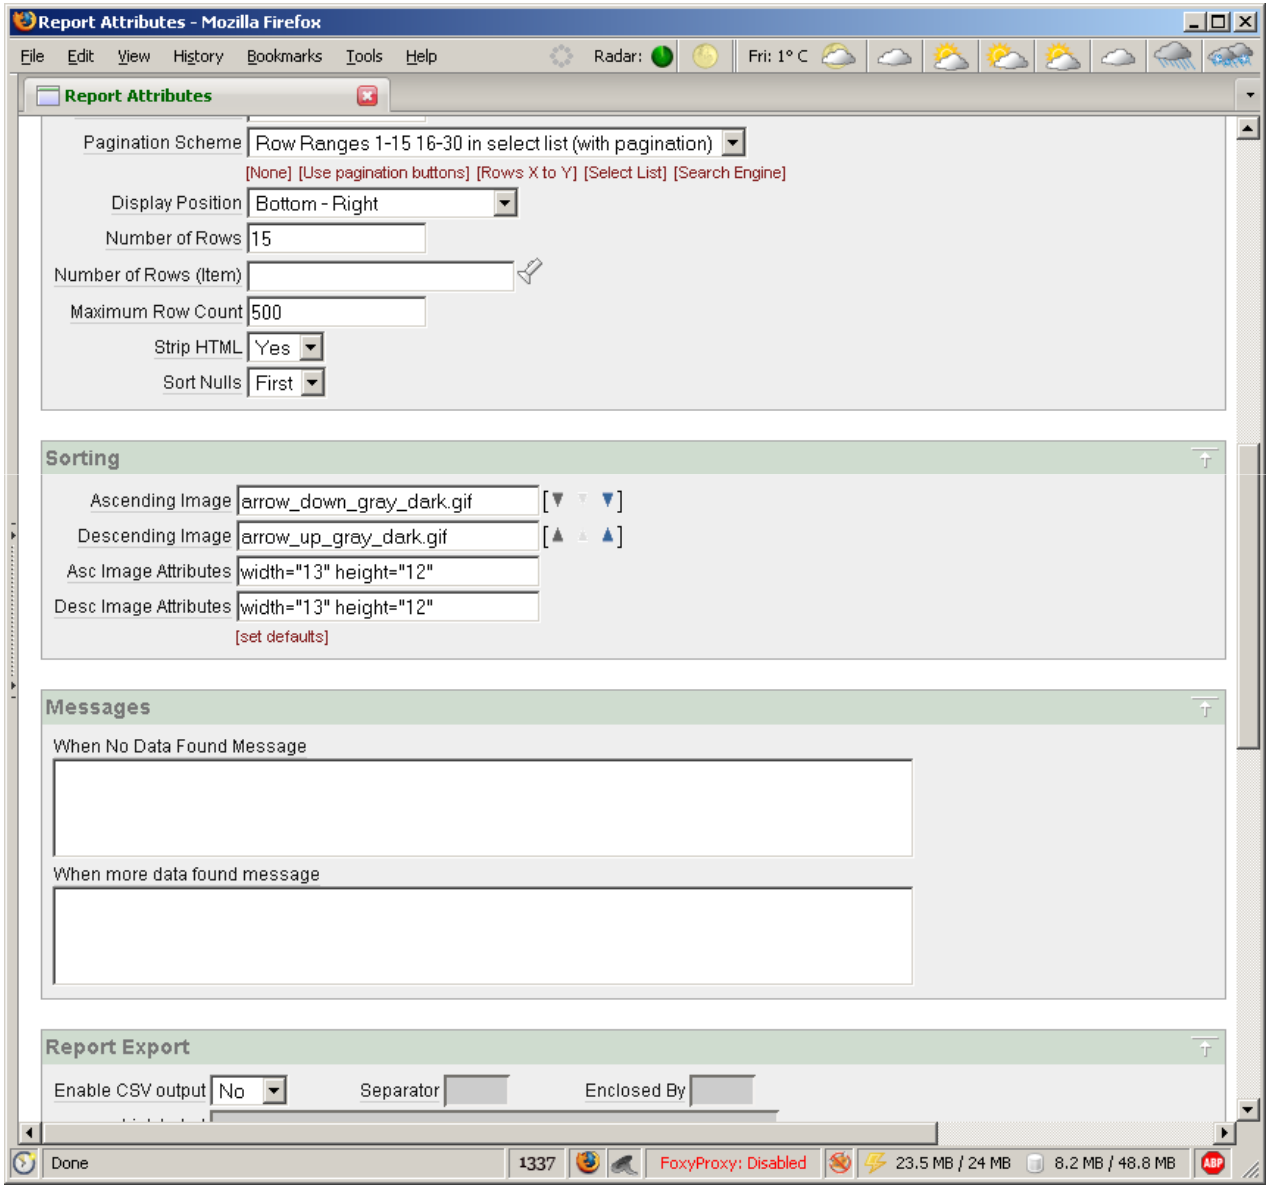


Edycja właściwości raportu - atrybuty

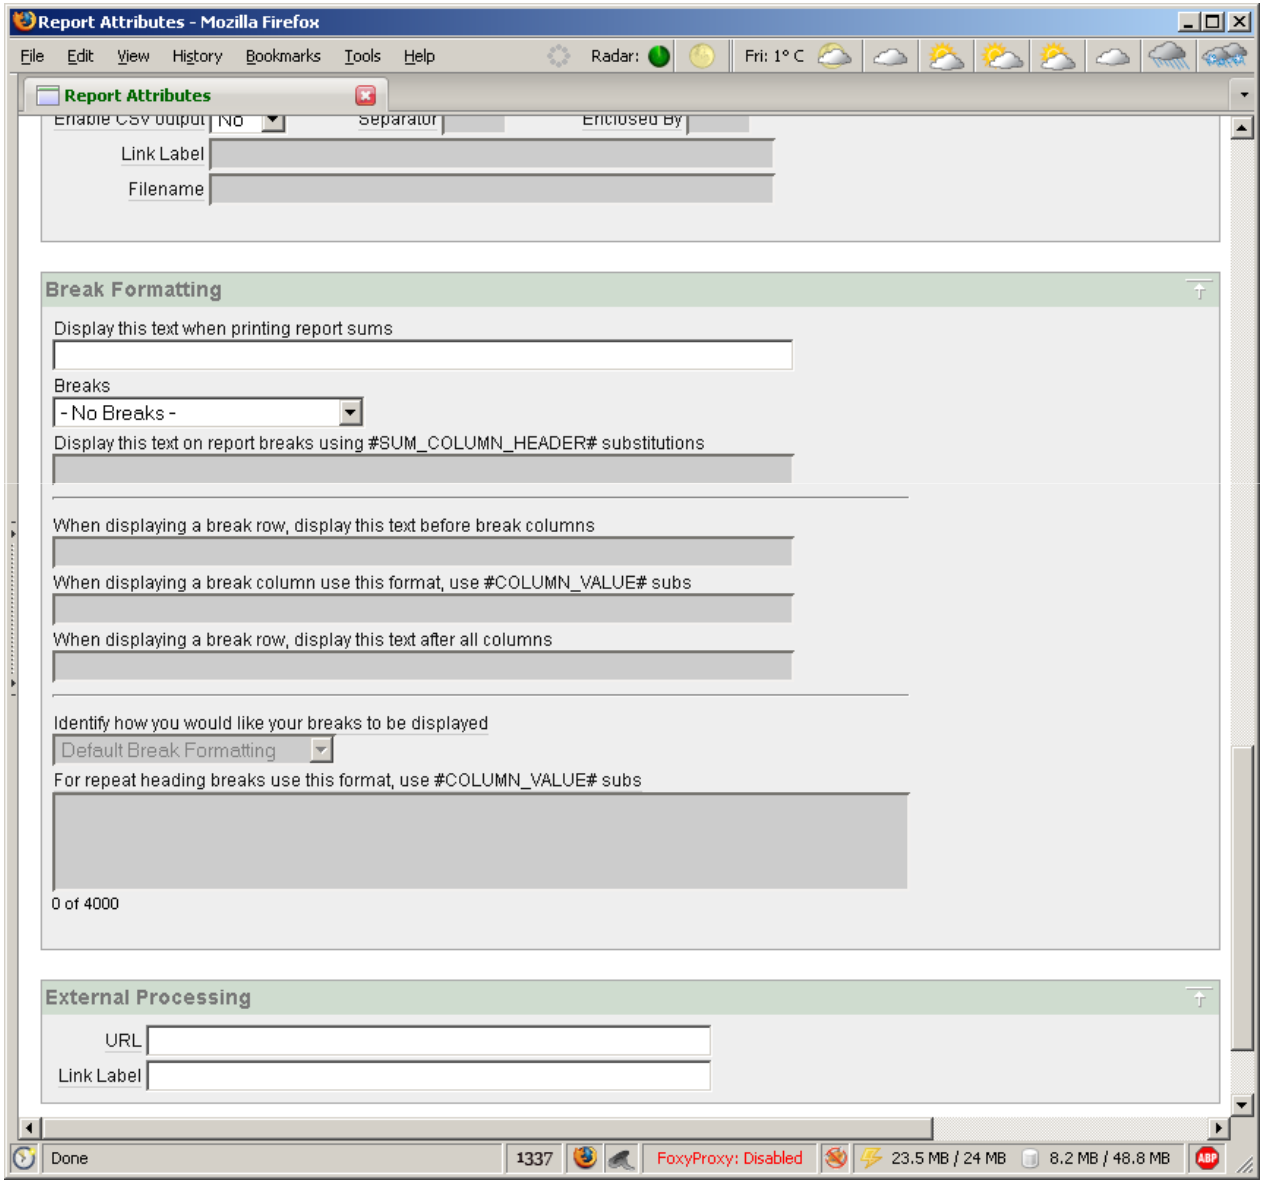


Edycja właściwości raportu - zapytanie

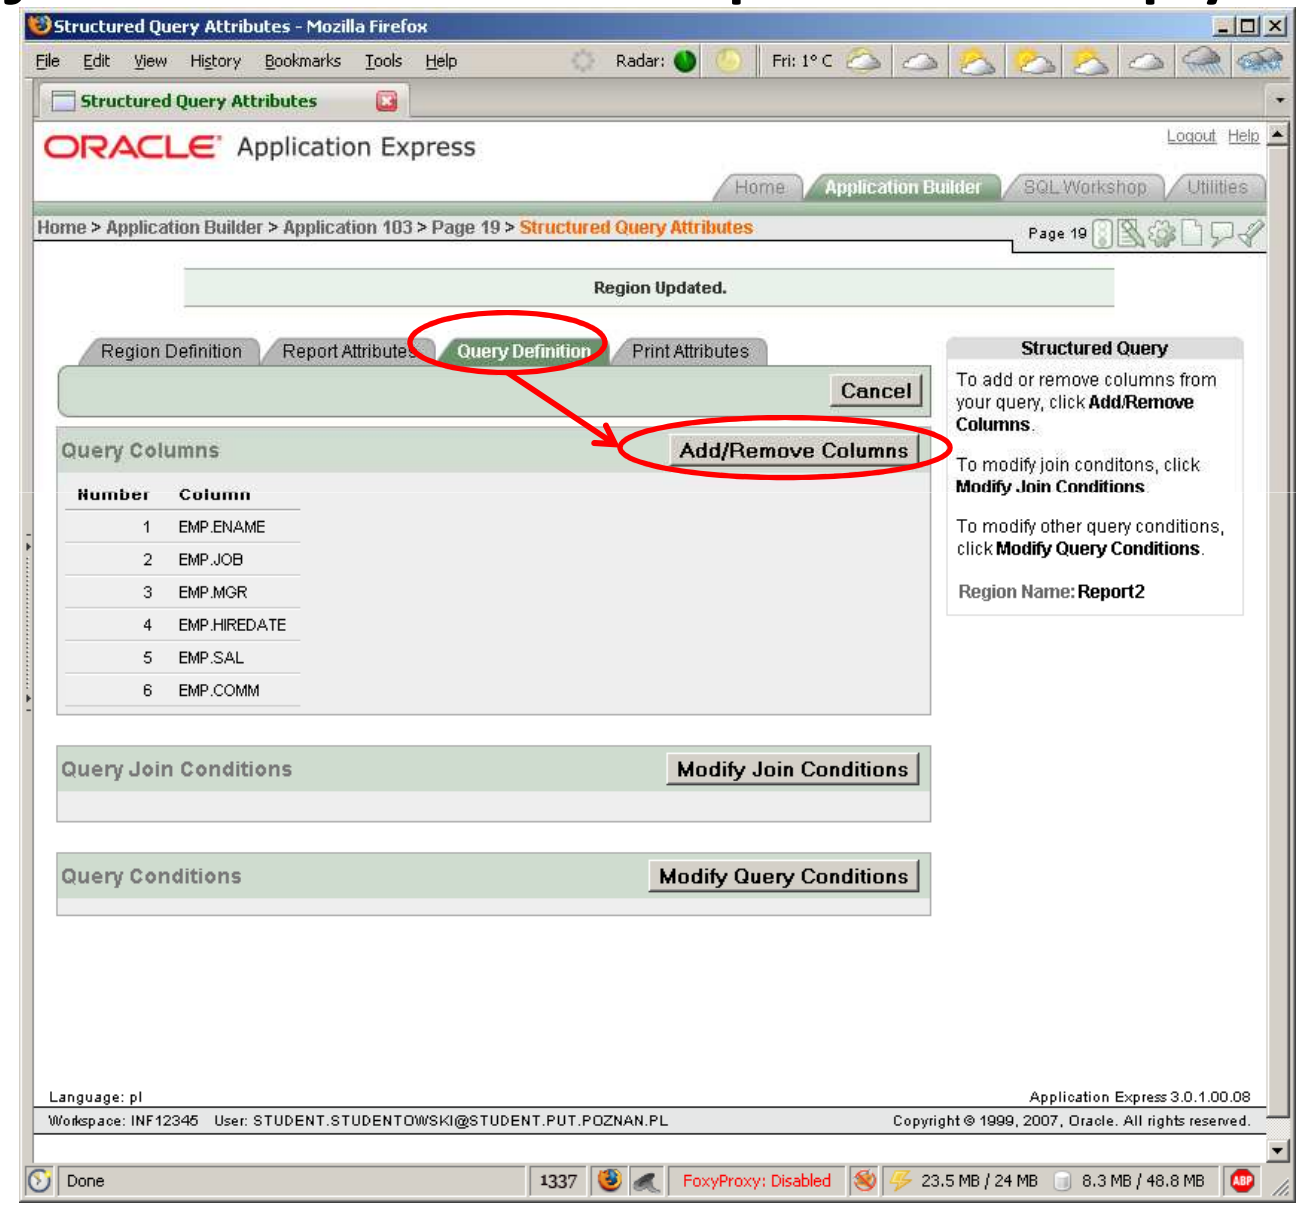


Edycja właściwości raportu - zapytanie

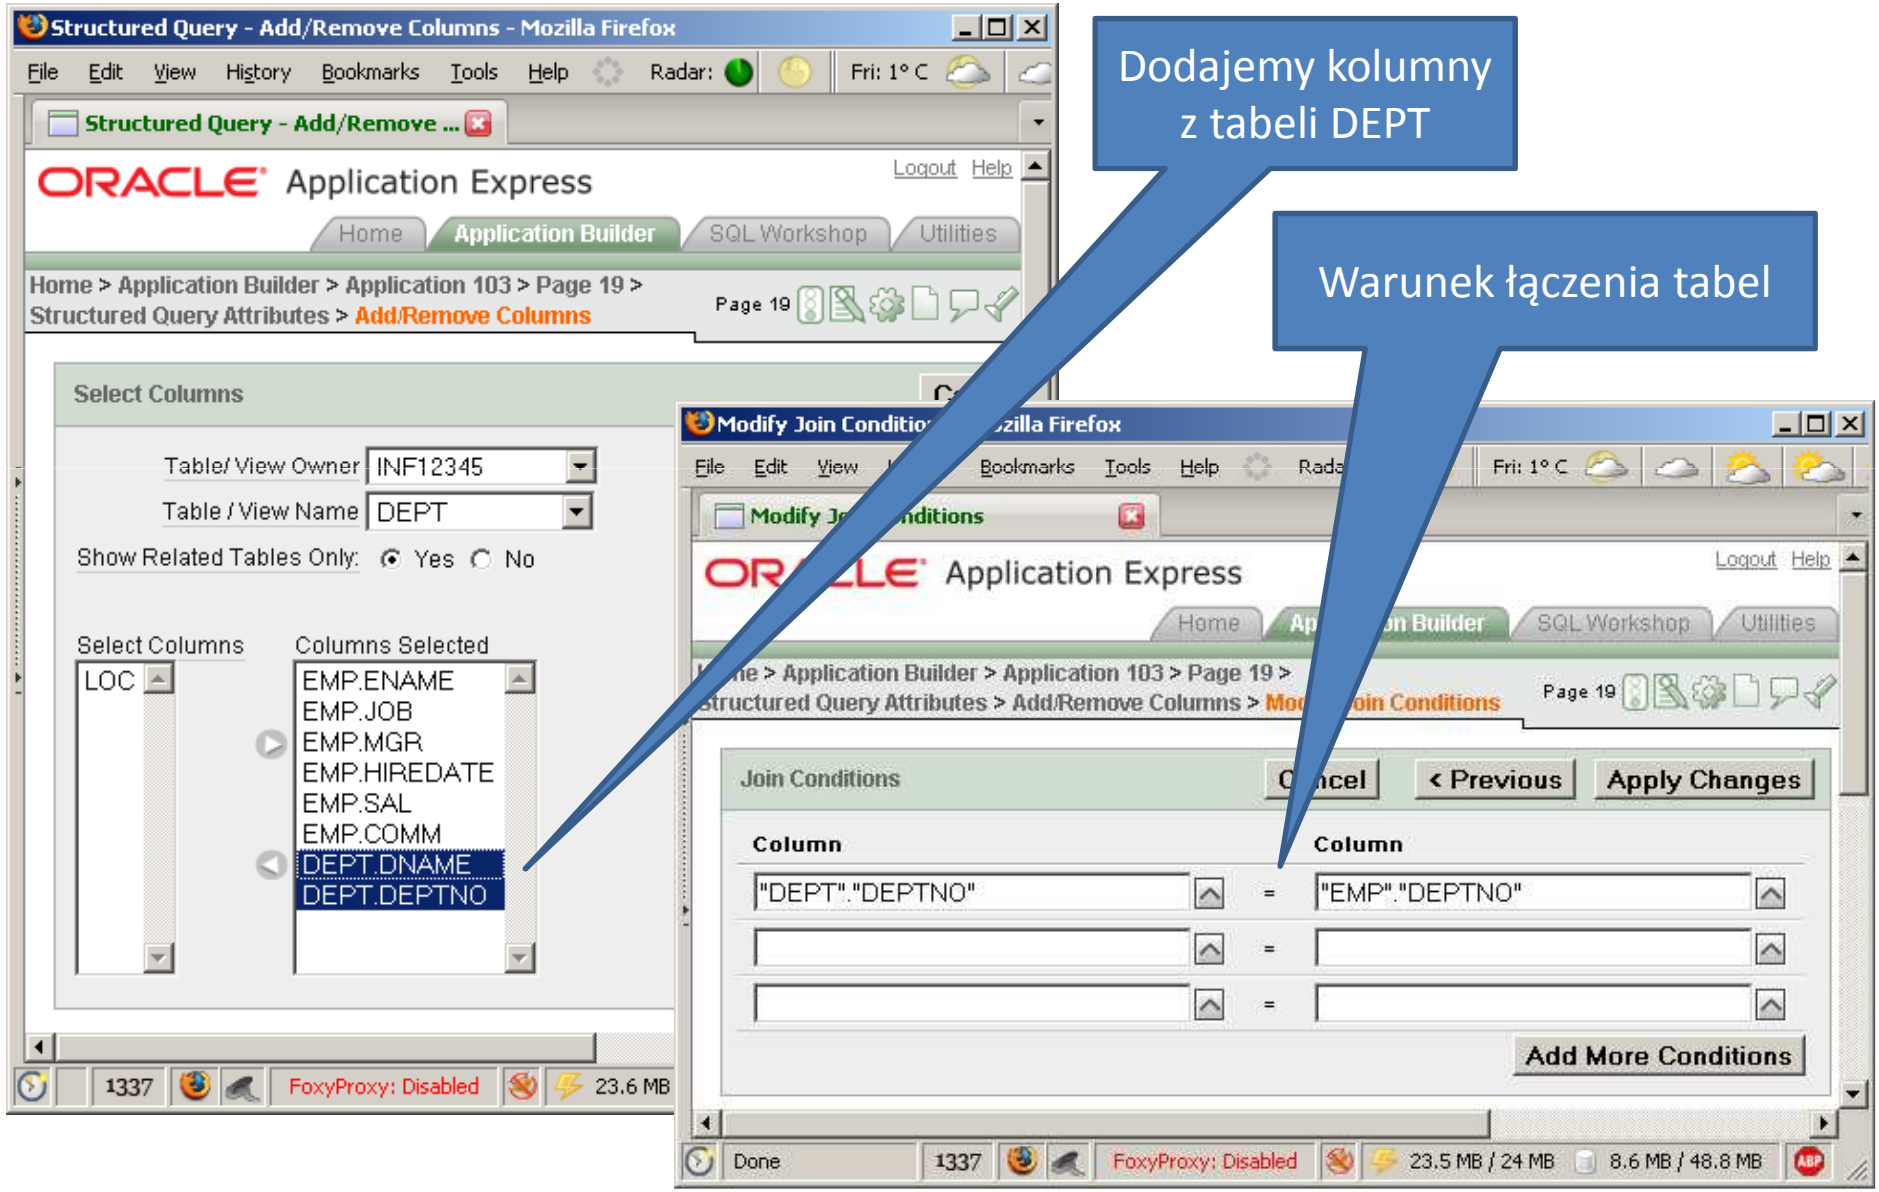


Edycja właściwości raportu - zapytanie

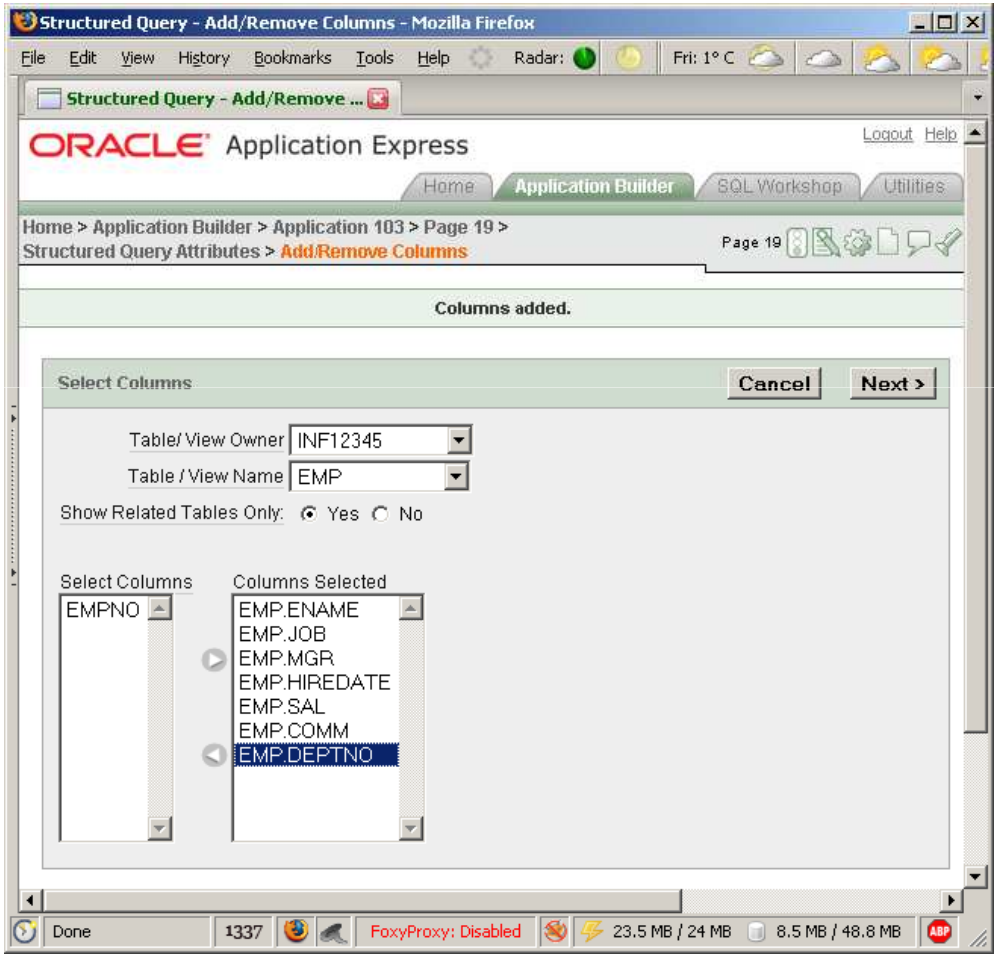


Edycja właściwości raportu - drukowanie

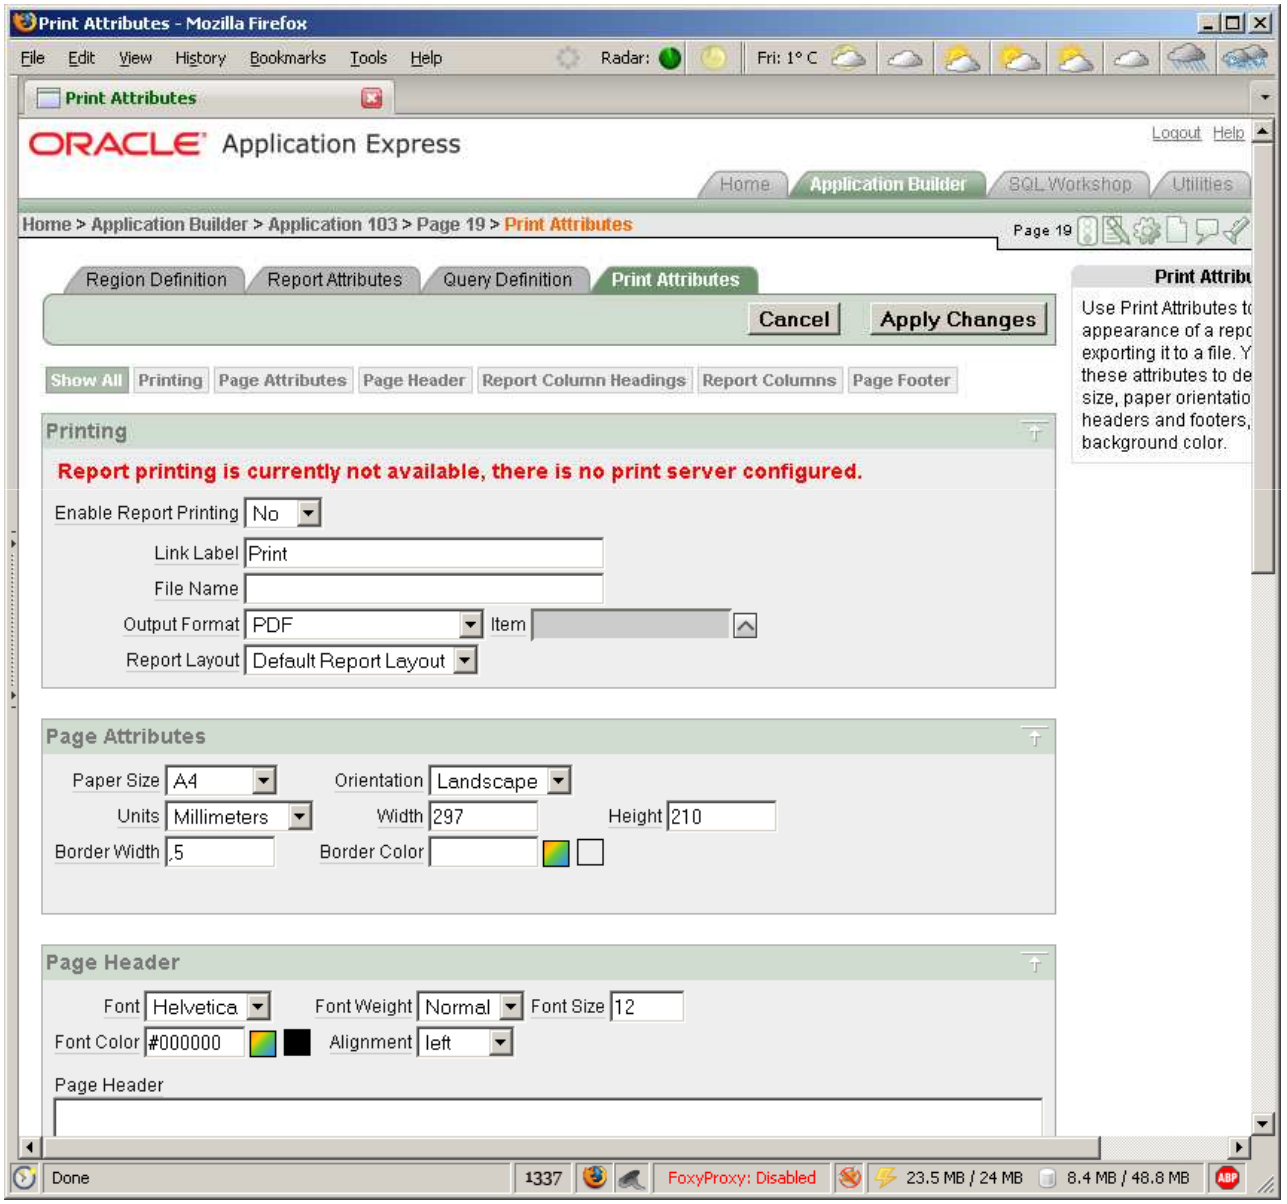

Edycja właściwości raportu - drukowanie

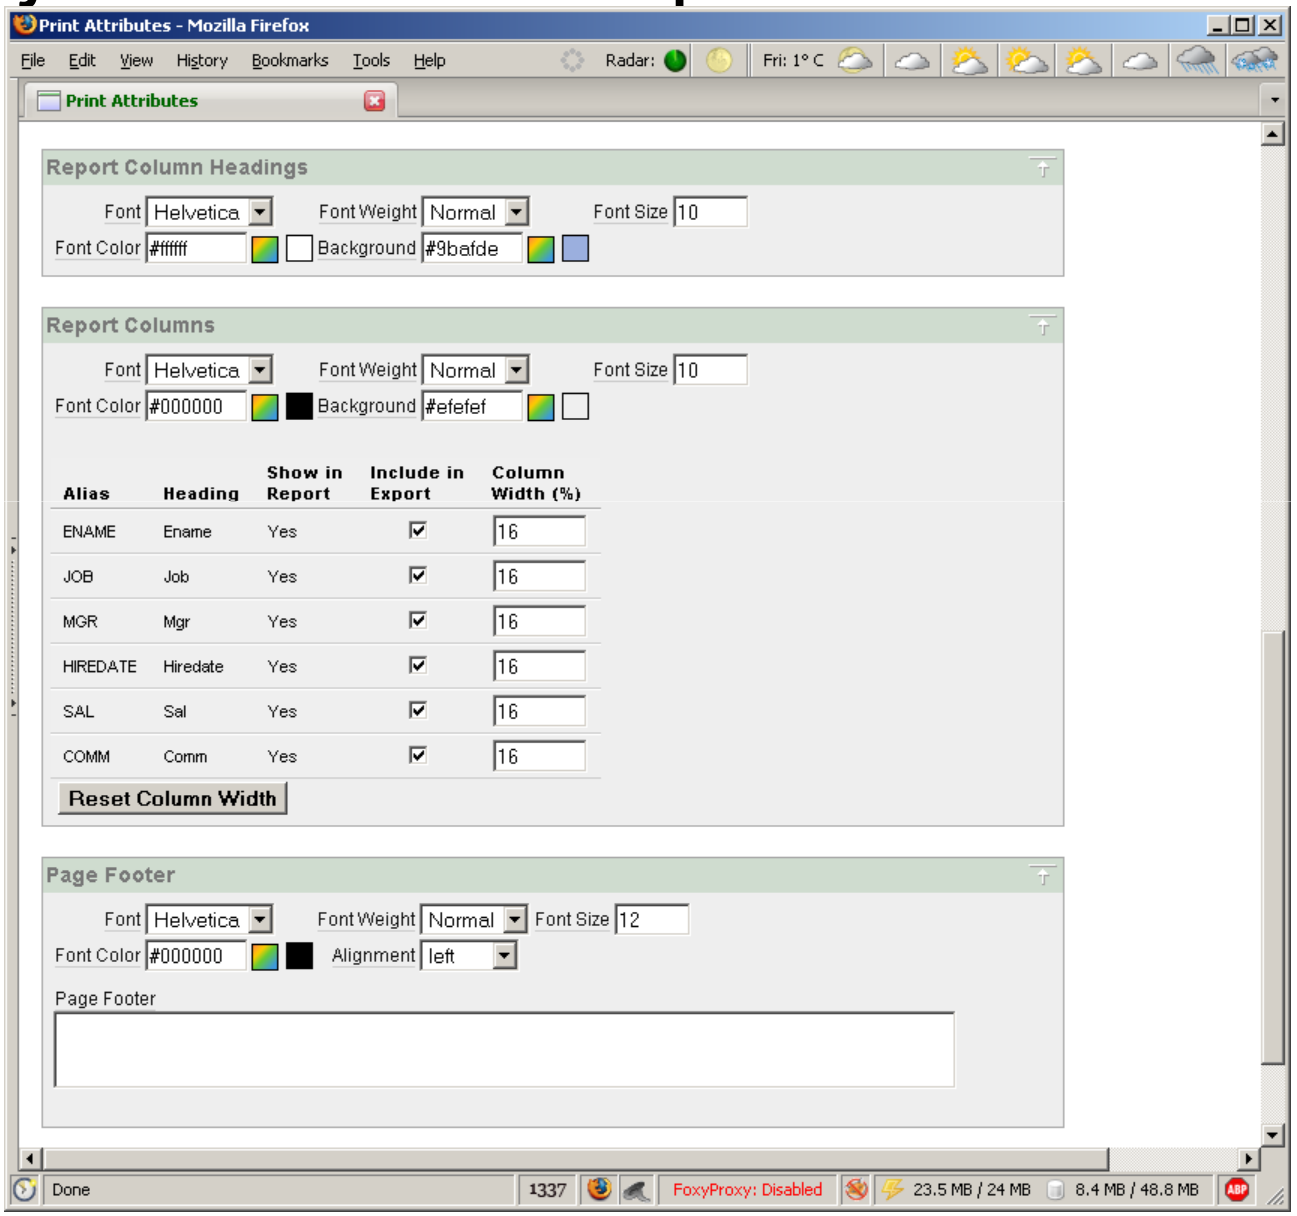


Edycja właściwości atrybutu

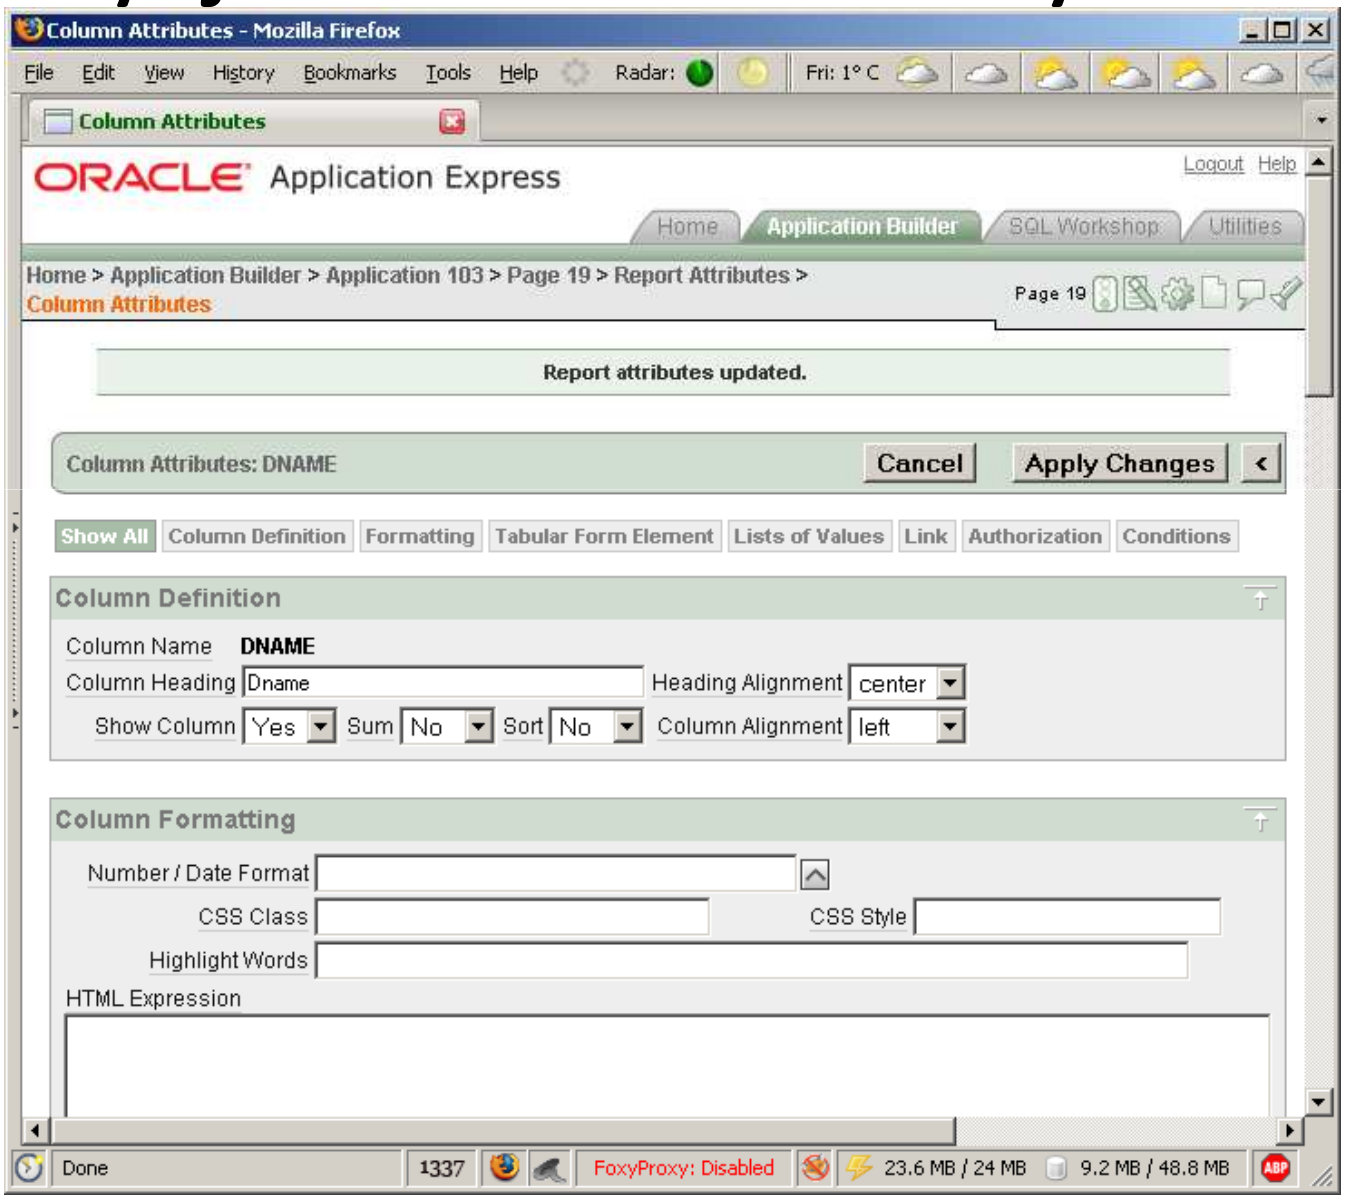


Edycja właściwości atrybutu

Element wyświetlany jako tabela


Listy wartości z których korzysta atrybut

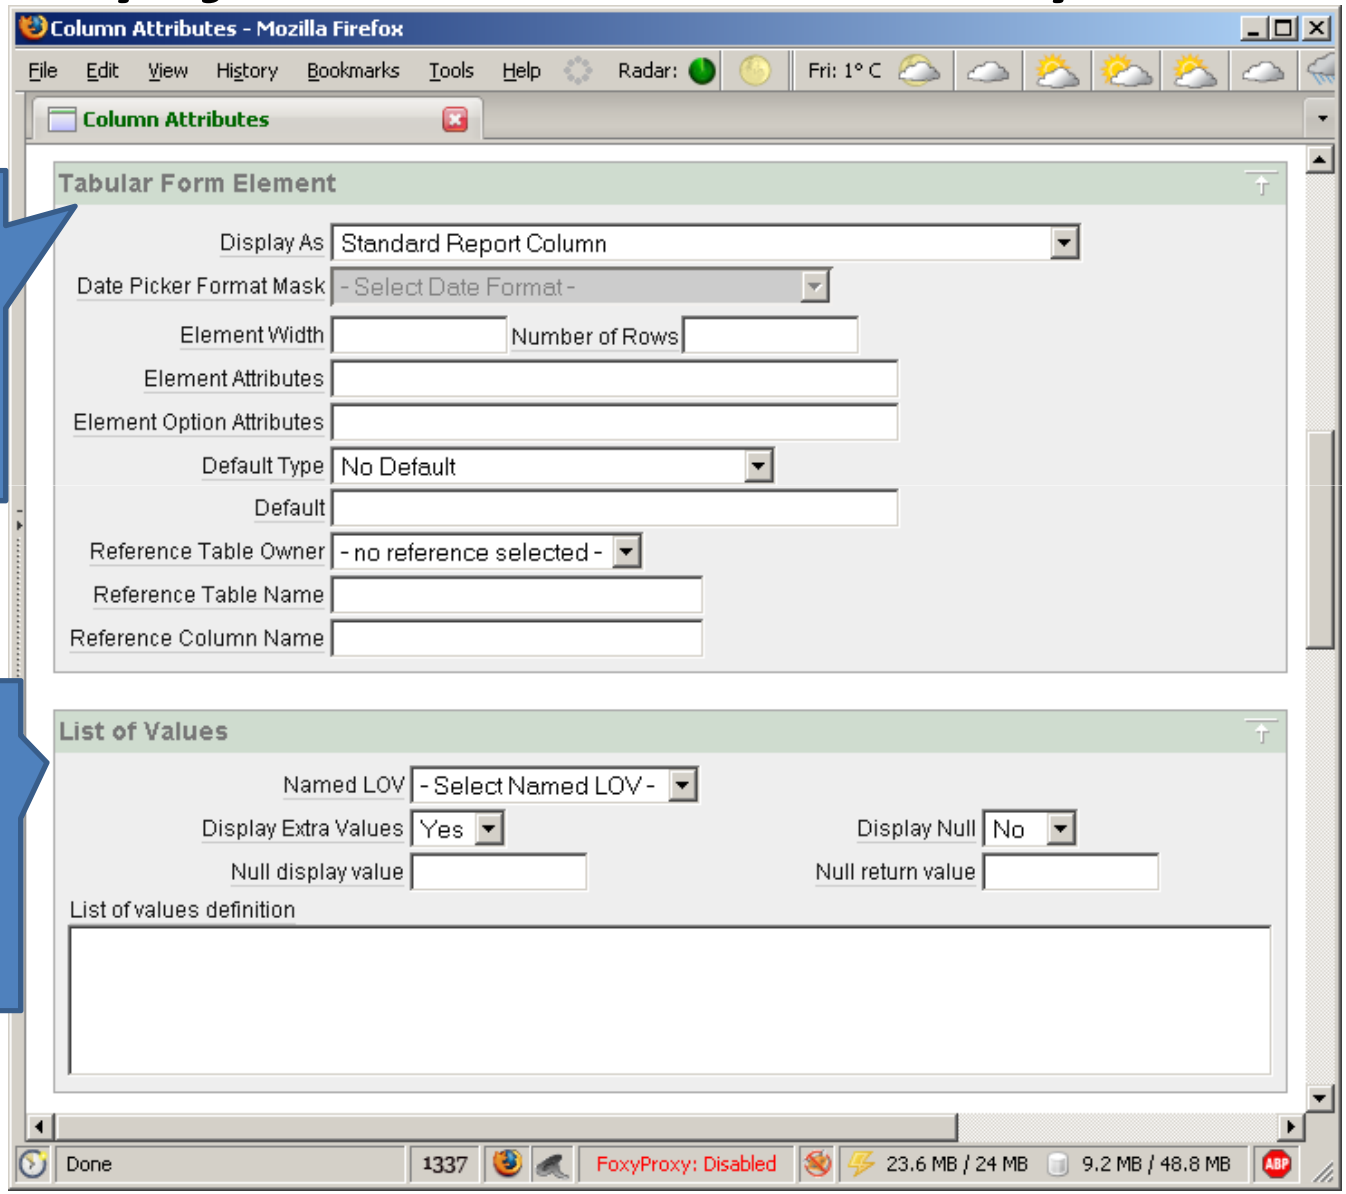


Edycja właściwości atrybutu

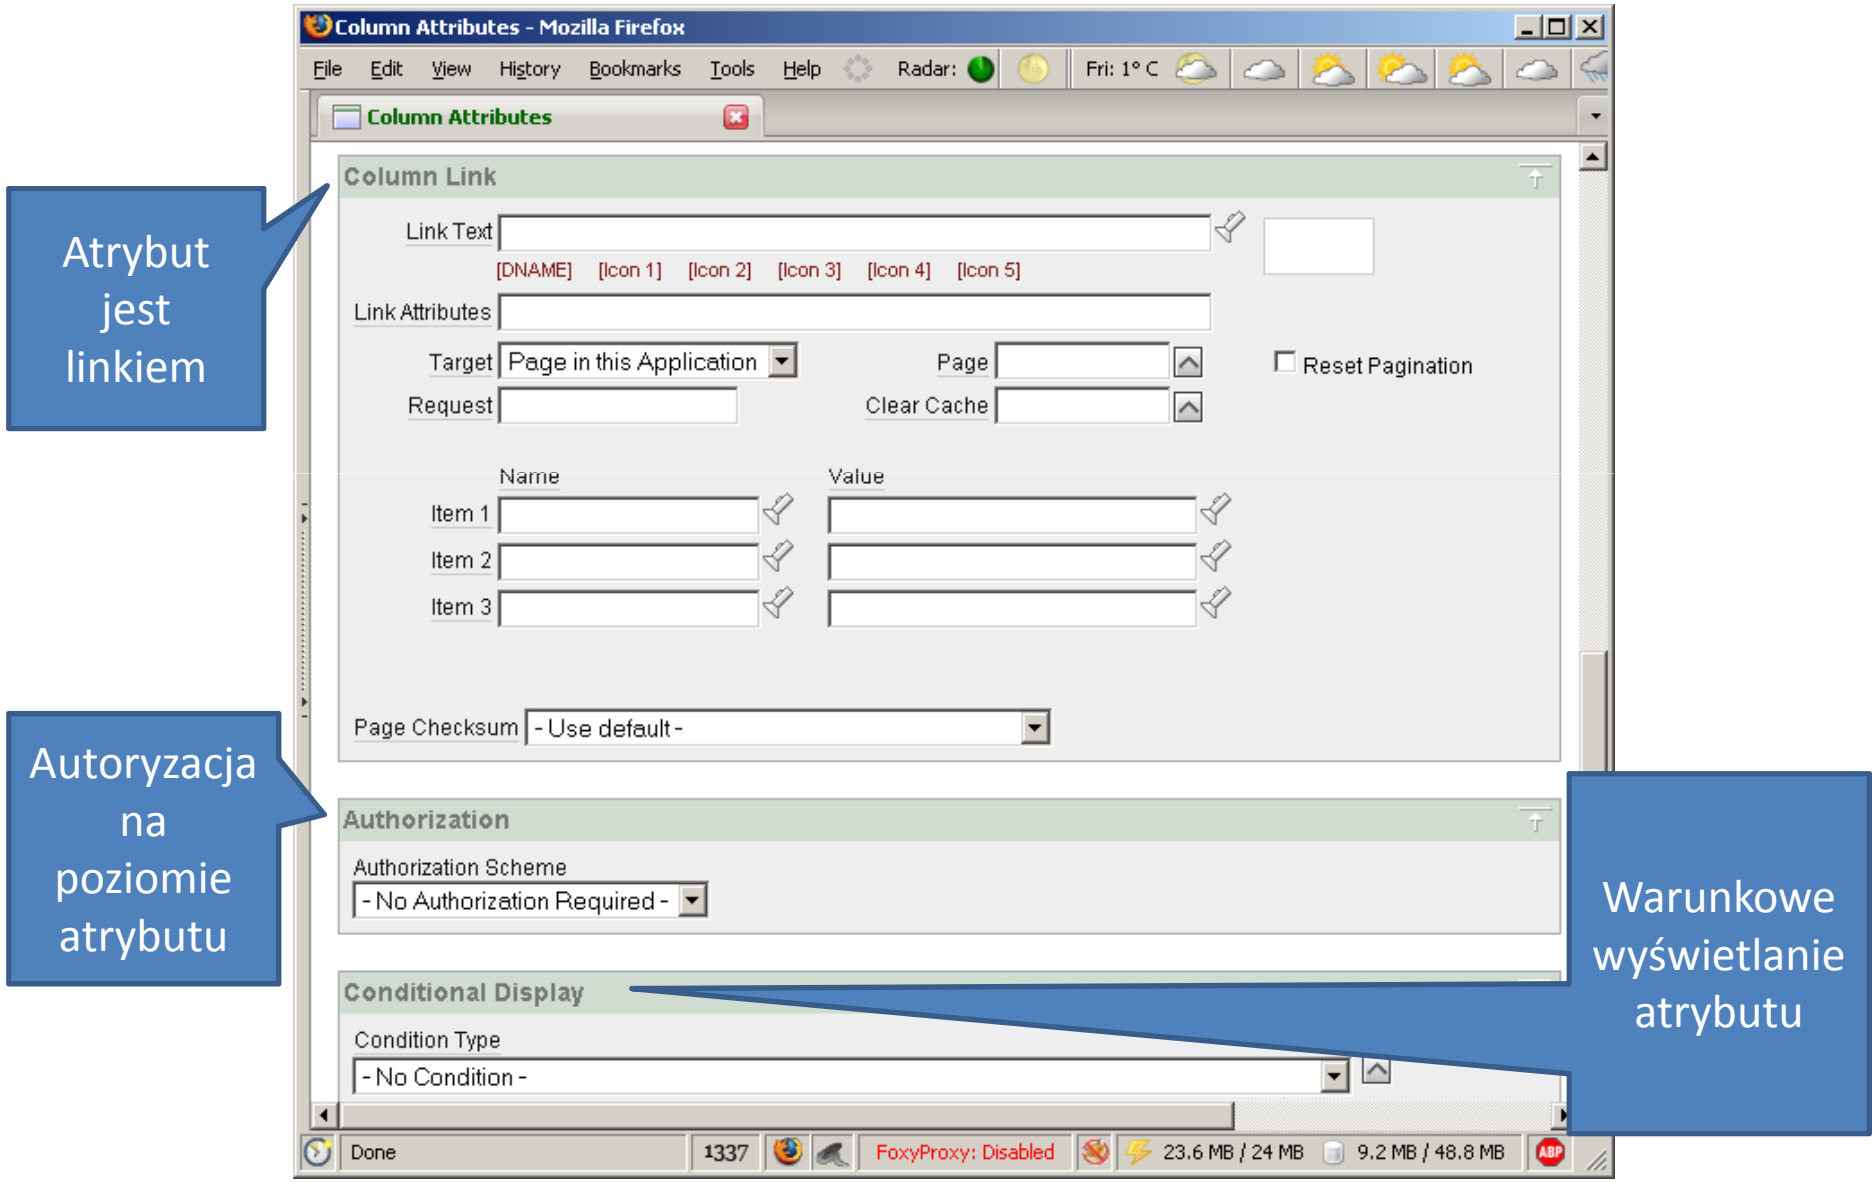

Edycja właściwości atrybutu

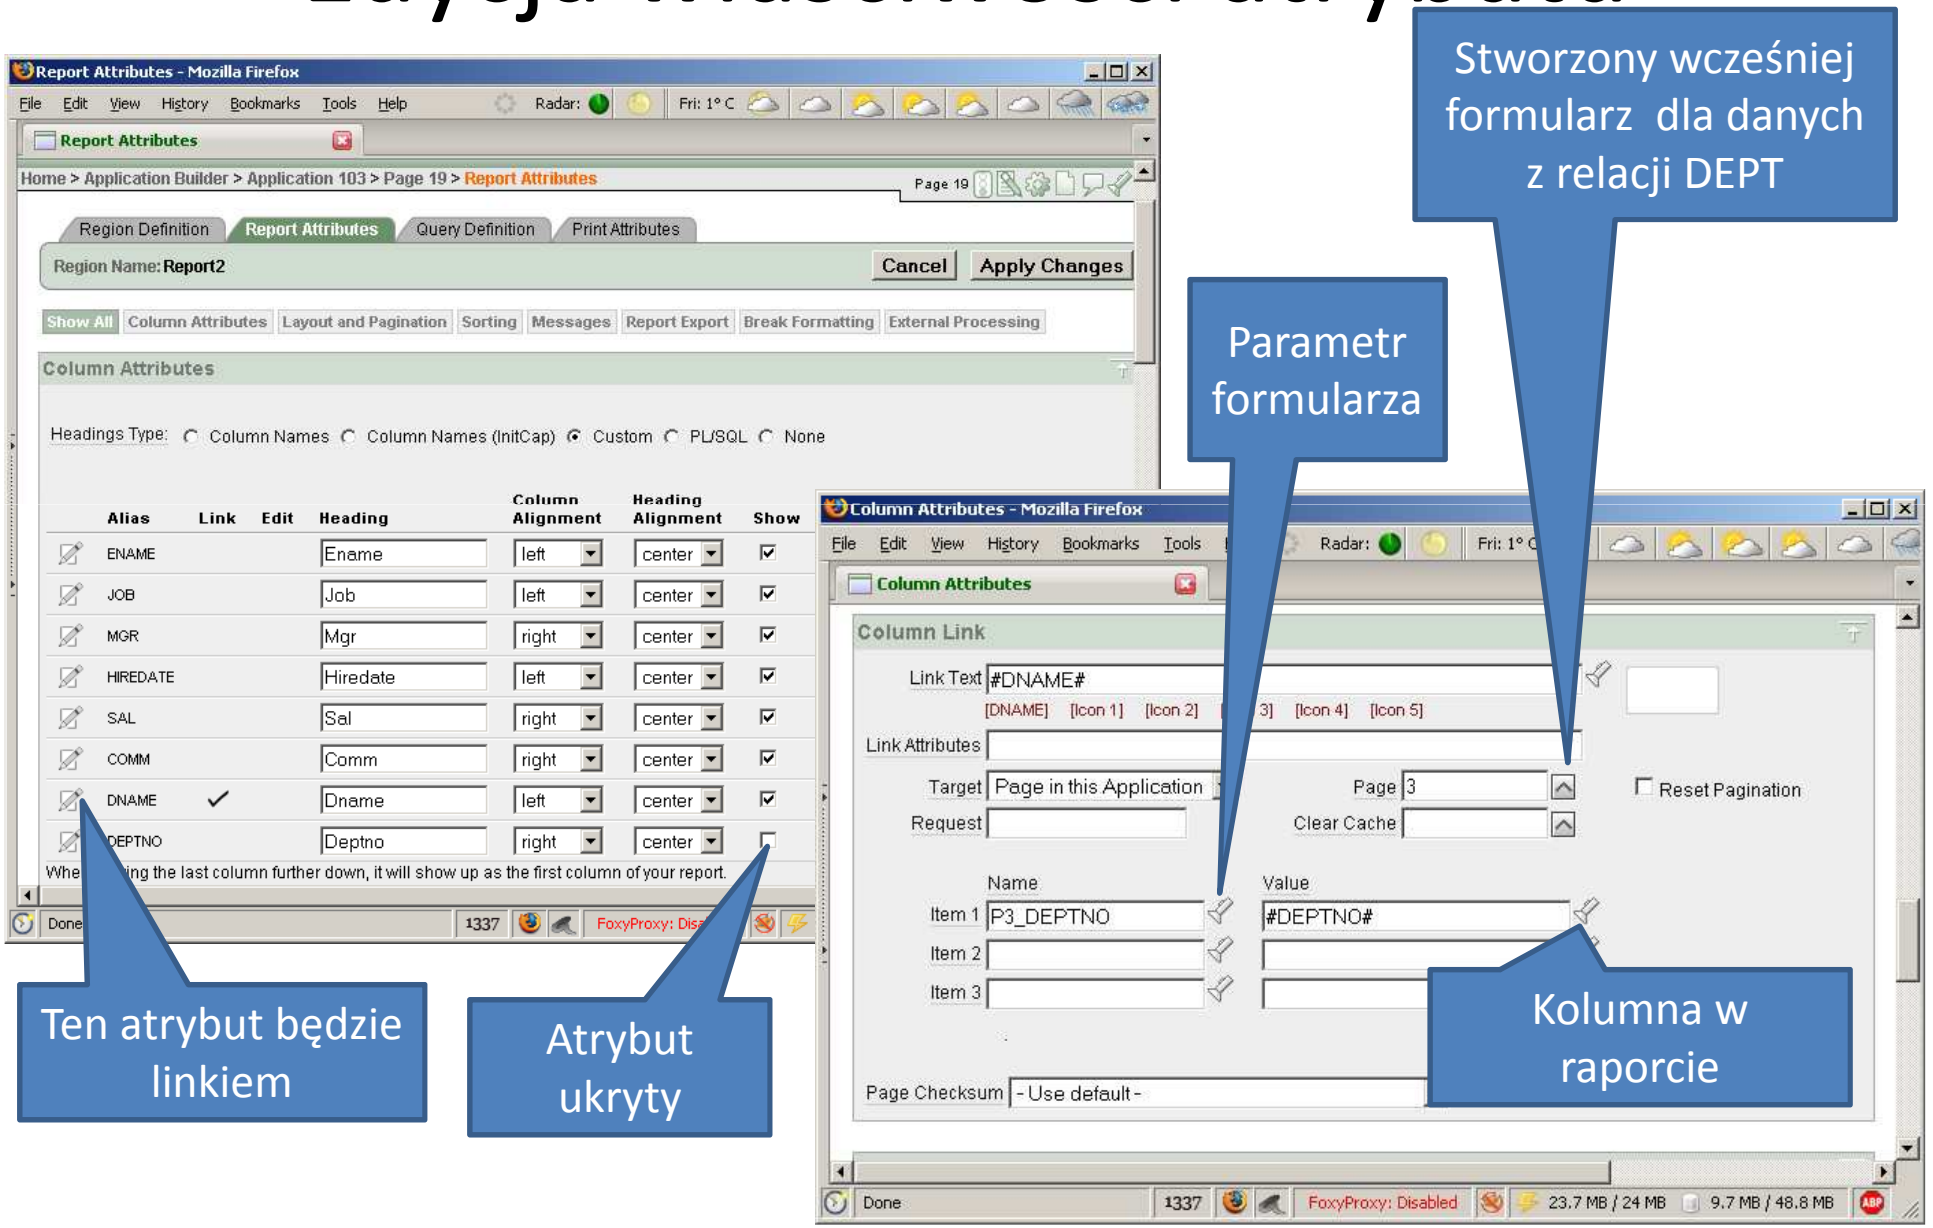


Edycja właściwości atrybutu

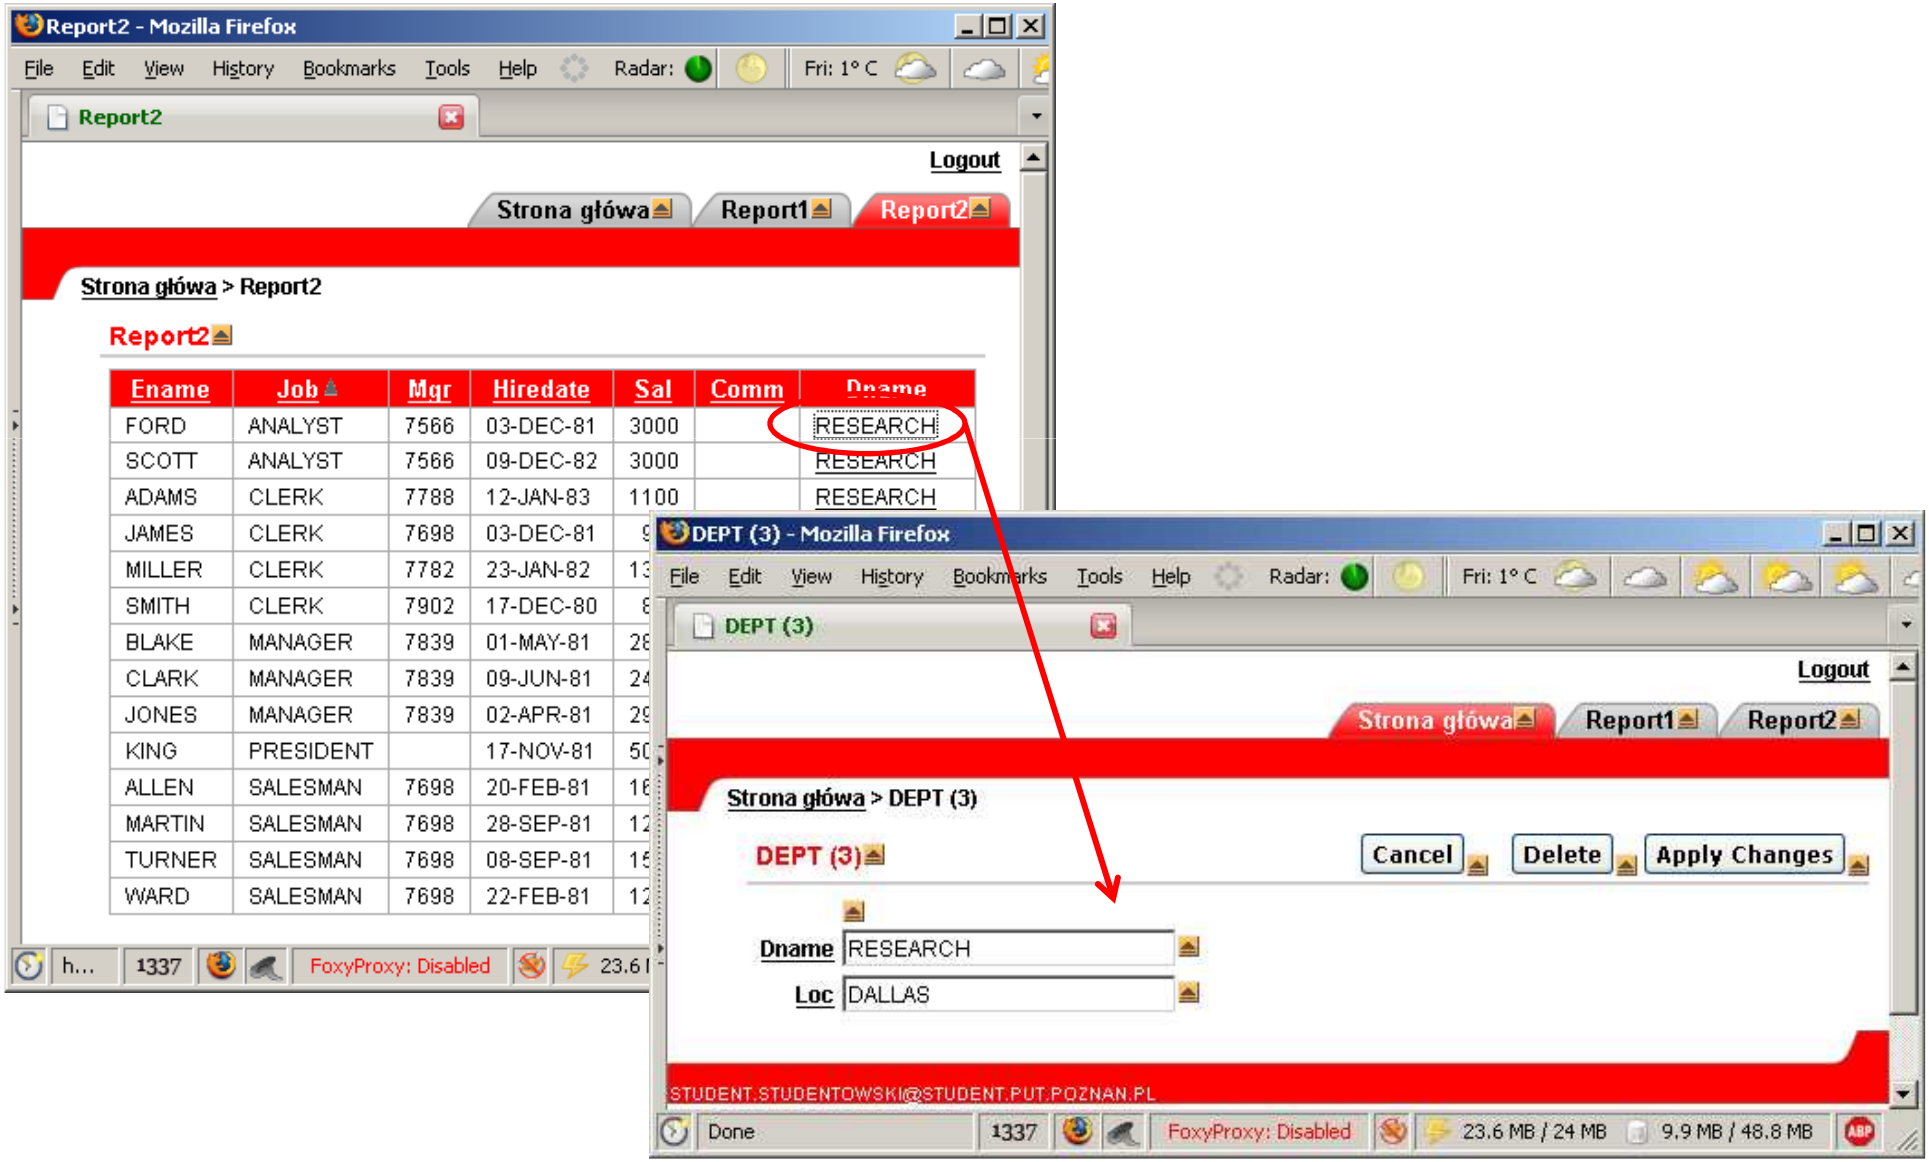


APEX – zaawansowany formularz

Formularz oparty o tabelę

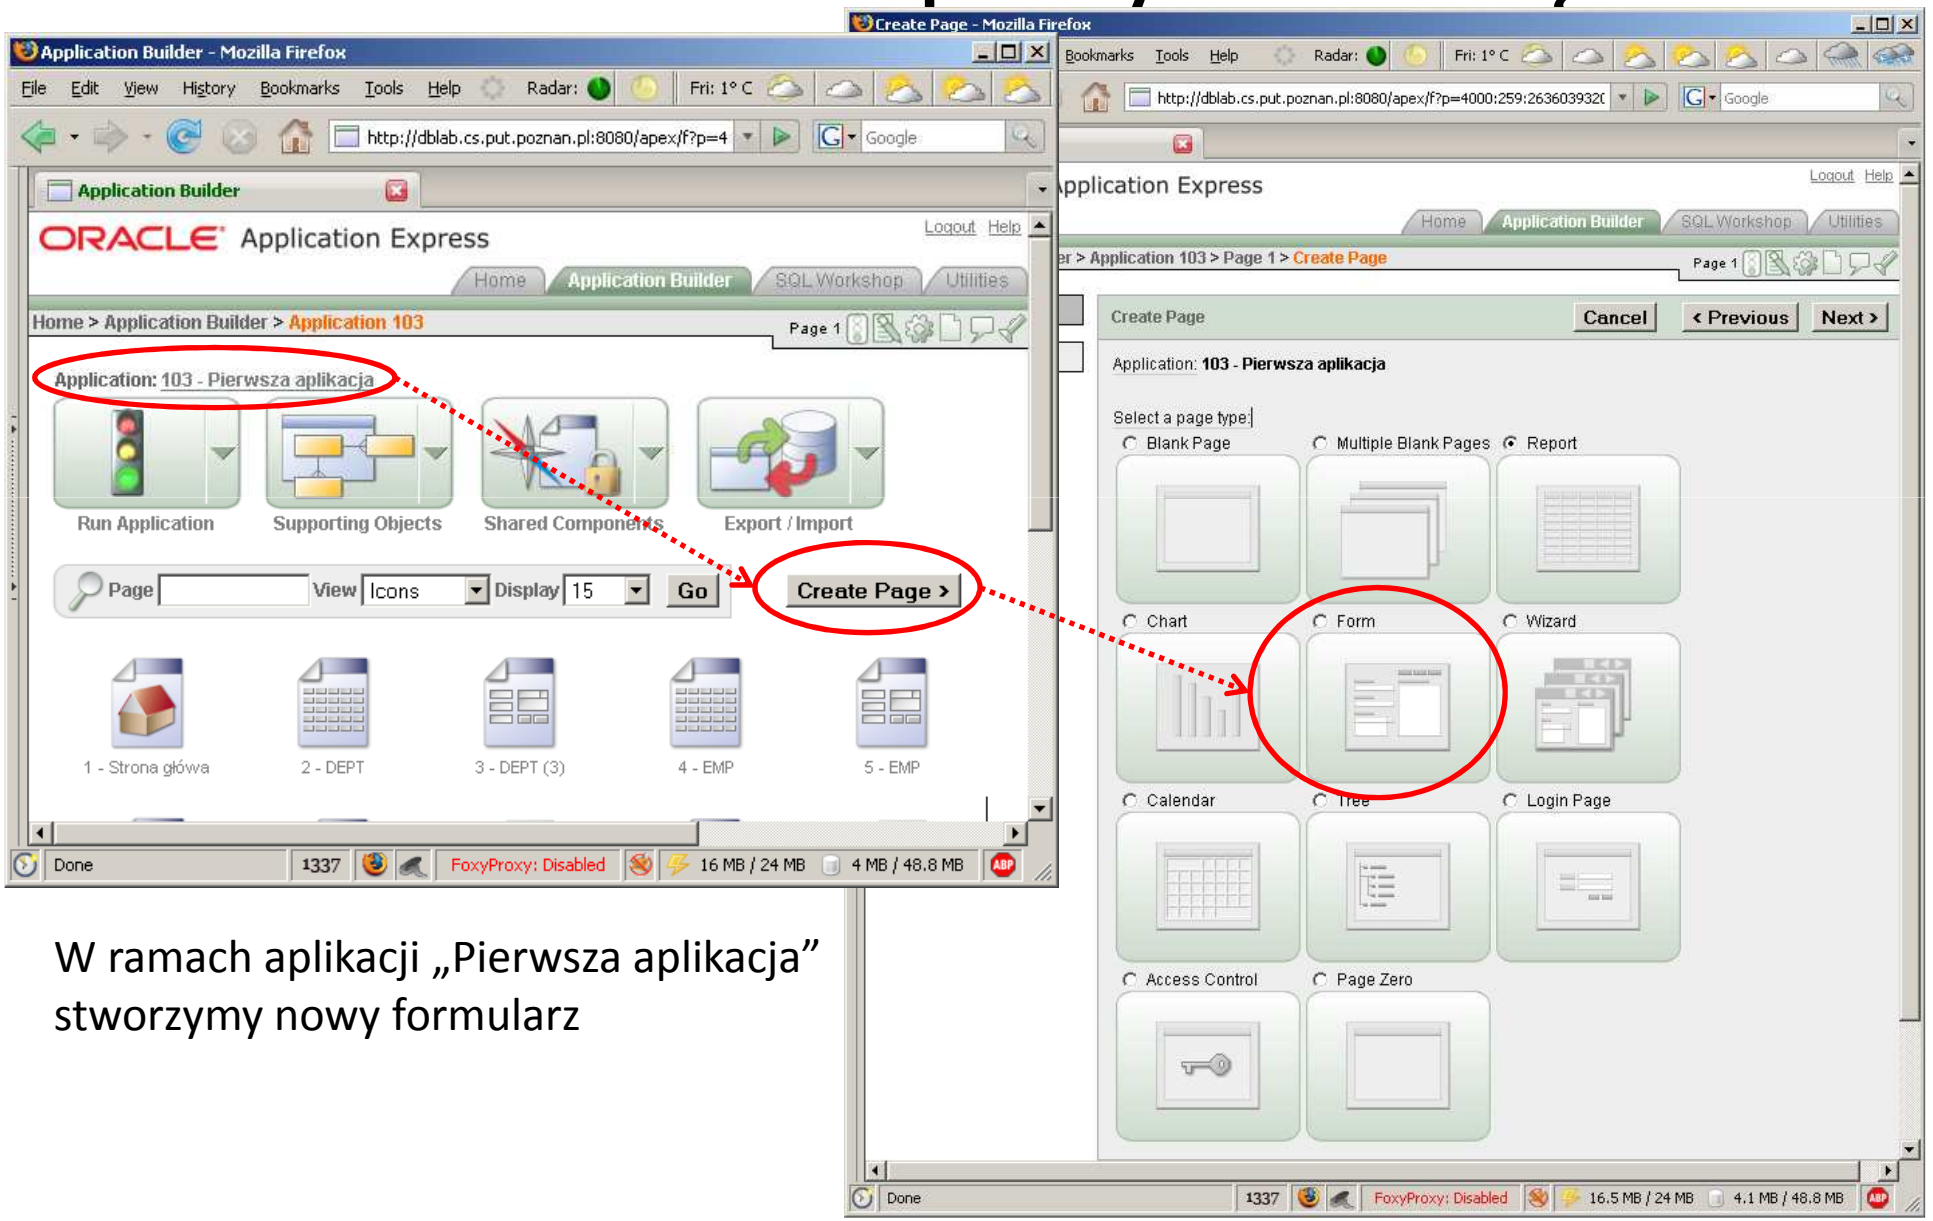


W ramach aplikacji „Pierwsza aplikacja” stworzymy nowy formularz


Formularz oparty o tabelę

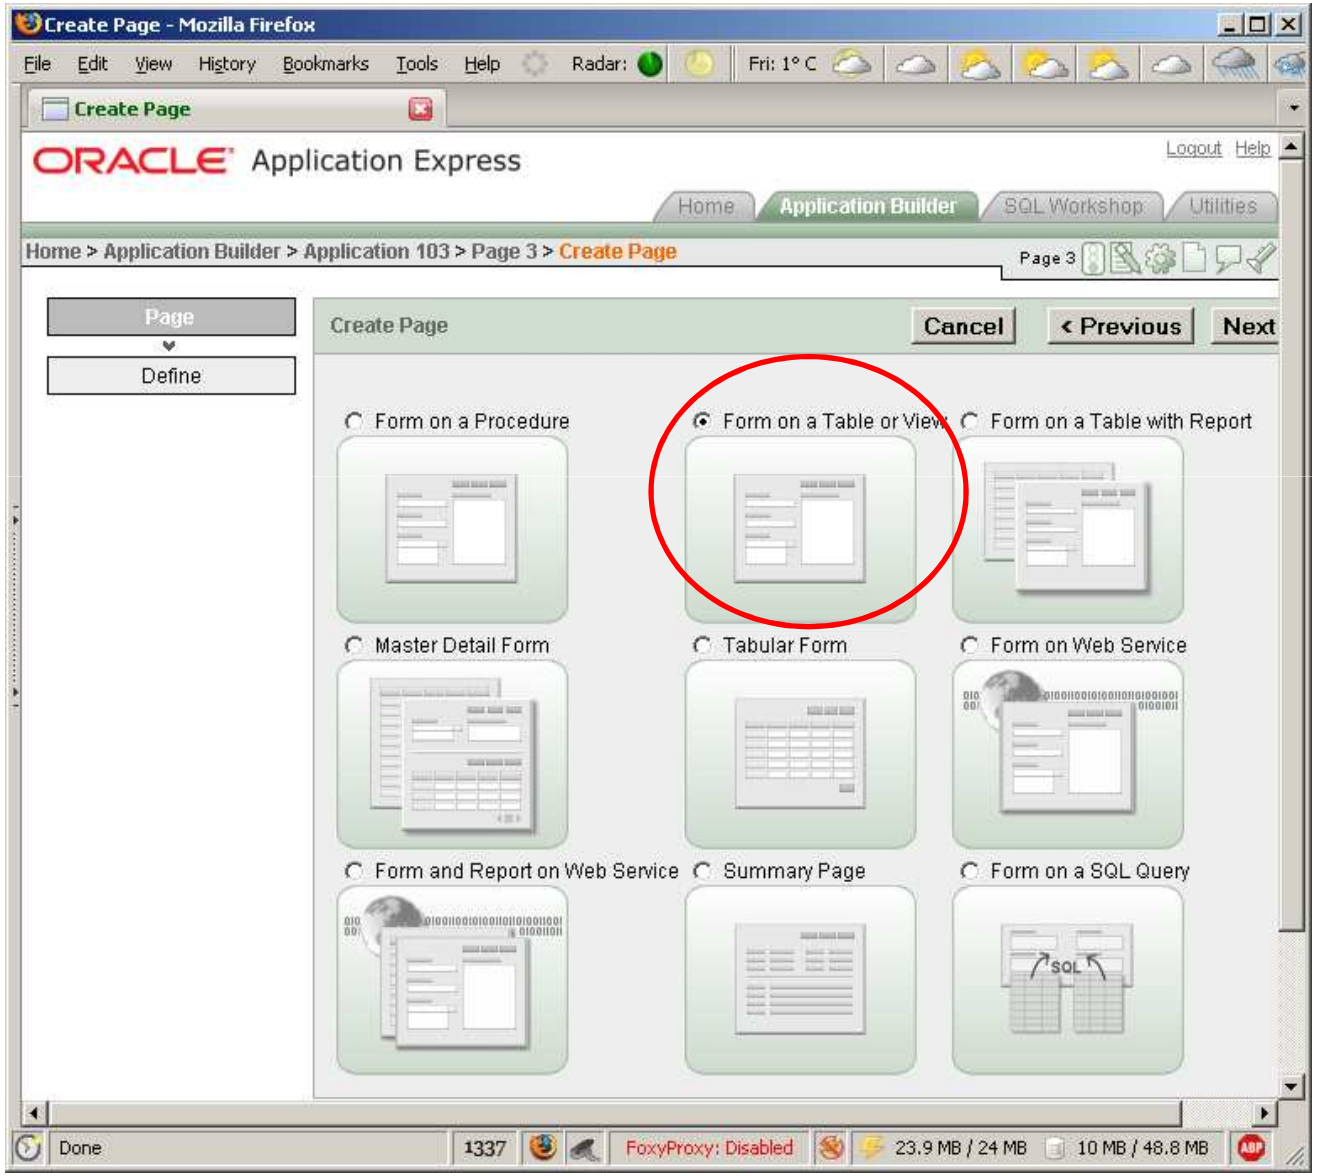


Formularz oparty o tabelę

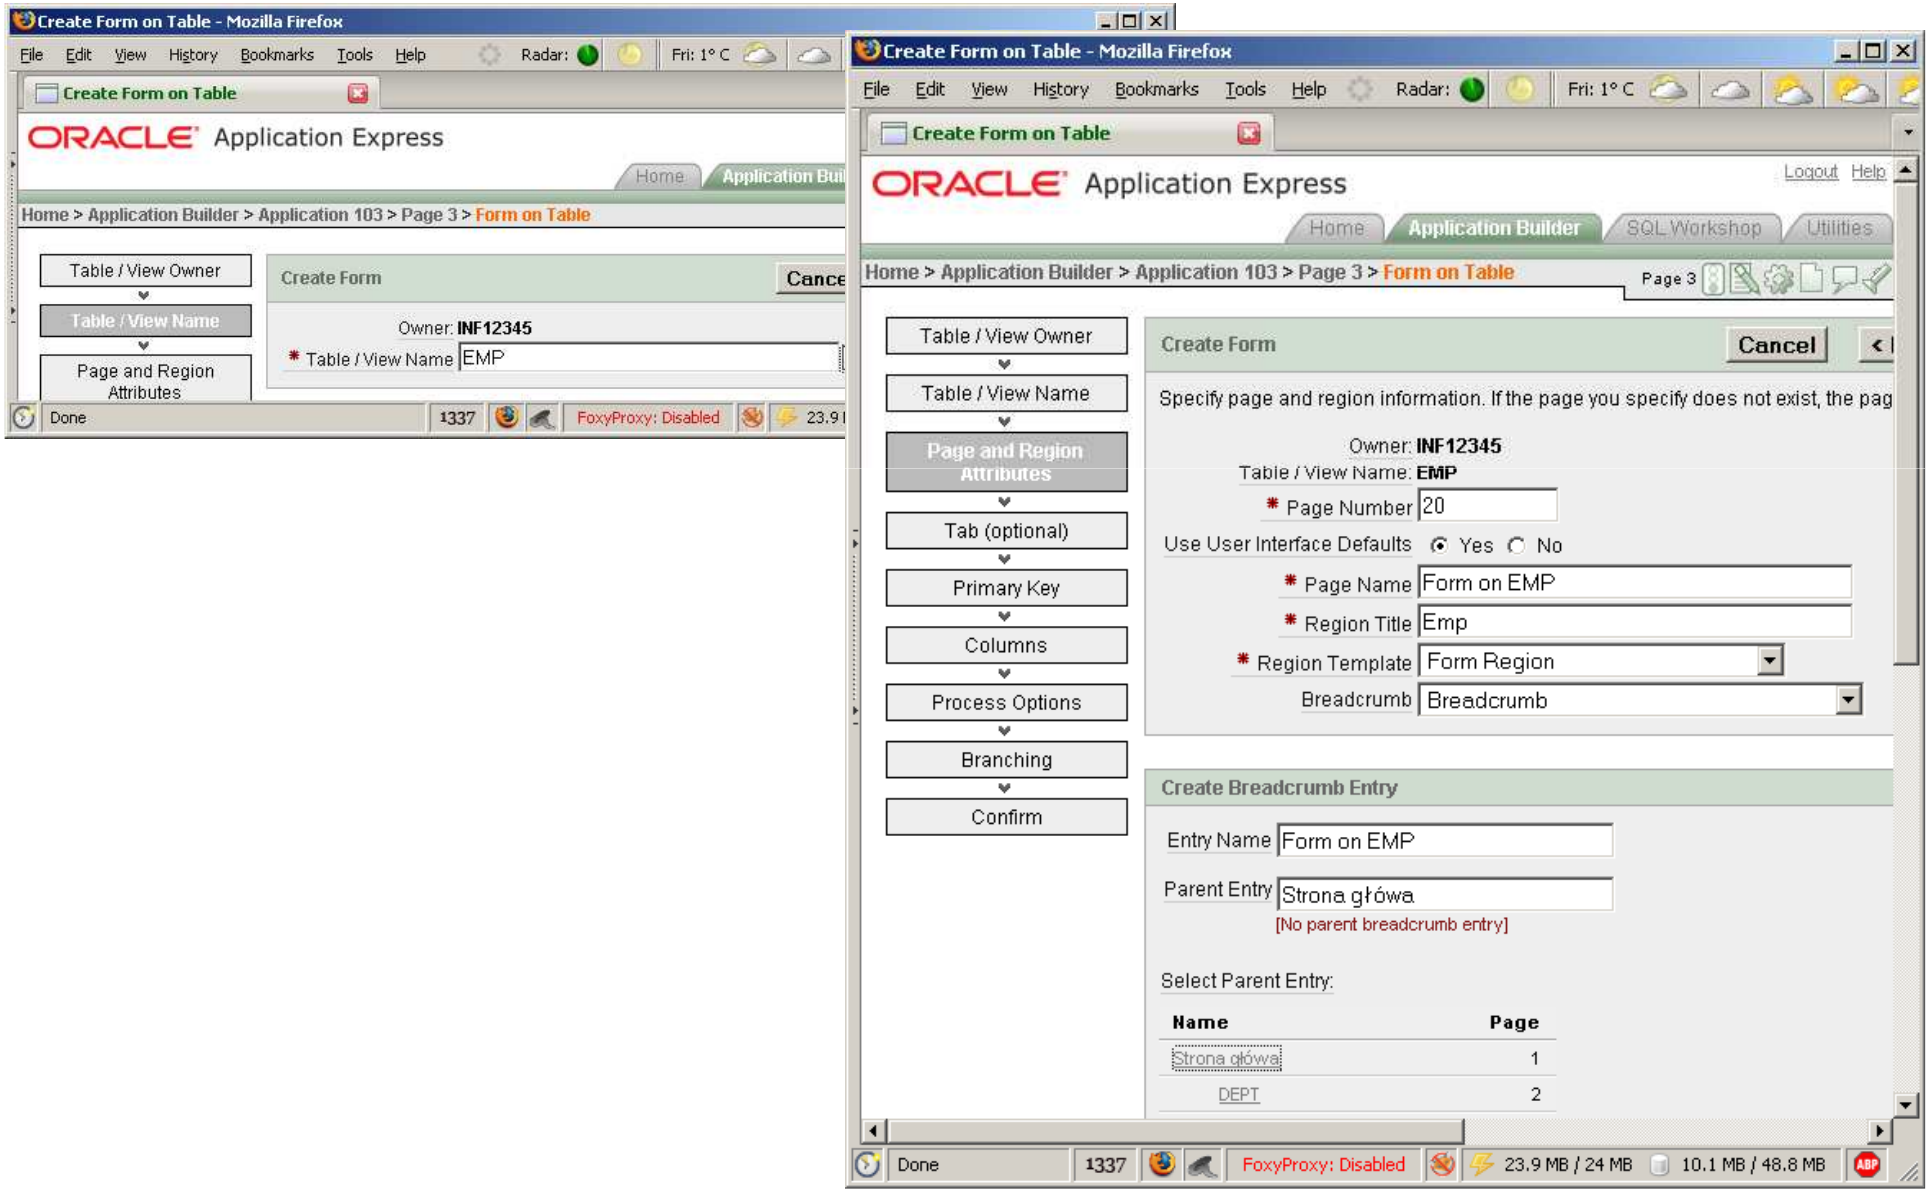

Formularz oparty o tabelę

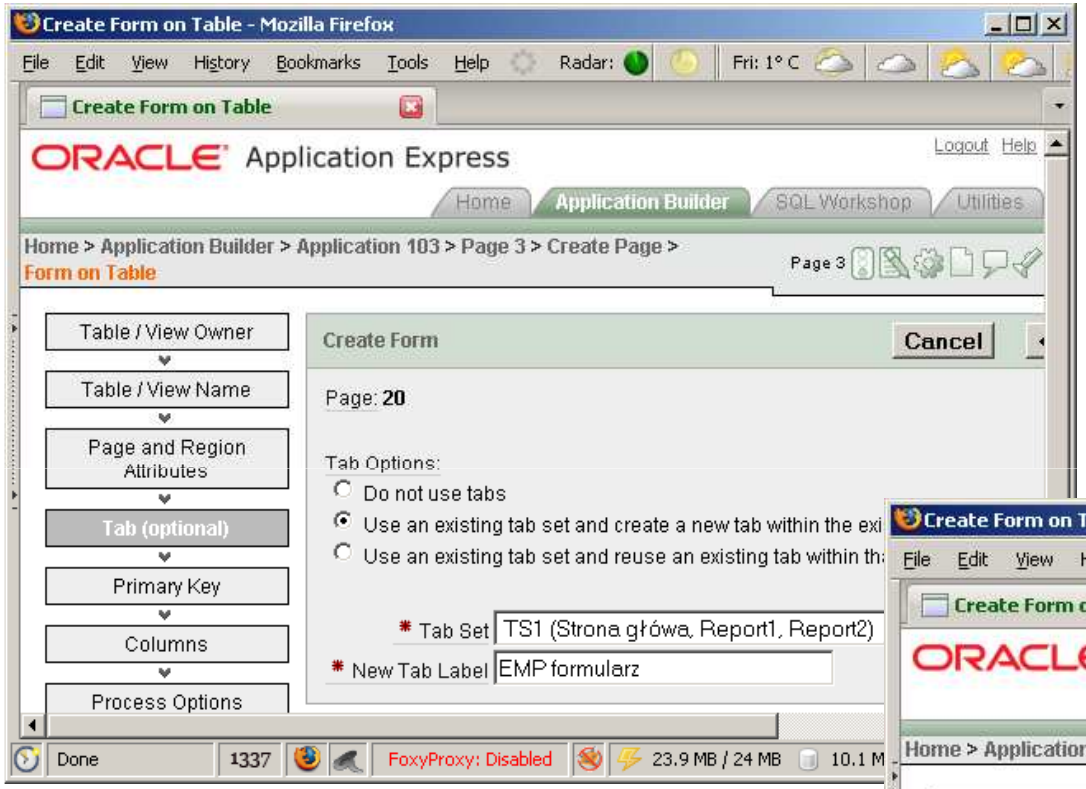


Określenie pozycji strony w ramach zakładek tworzonej aplikacji

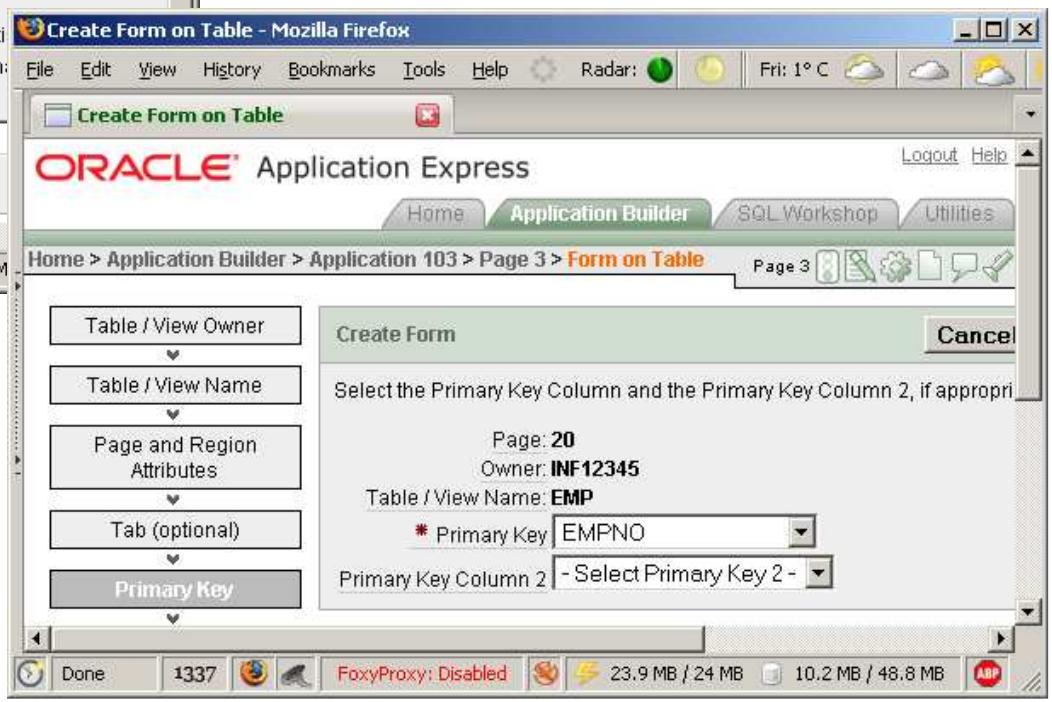


Wskazani kluczy głównych tabeli


Formularz oparty o tabelę

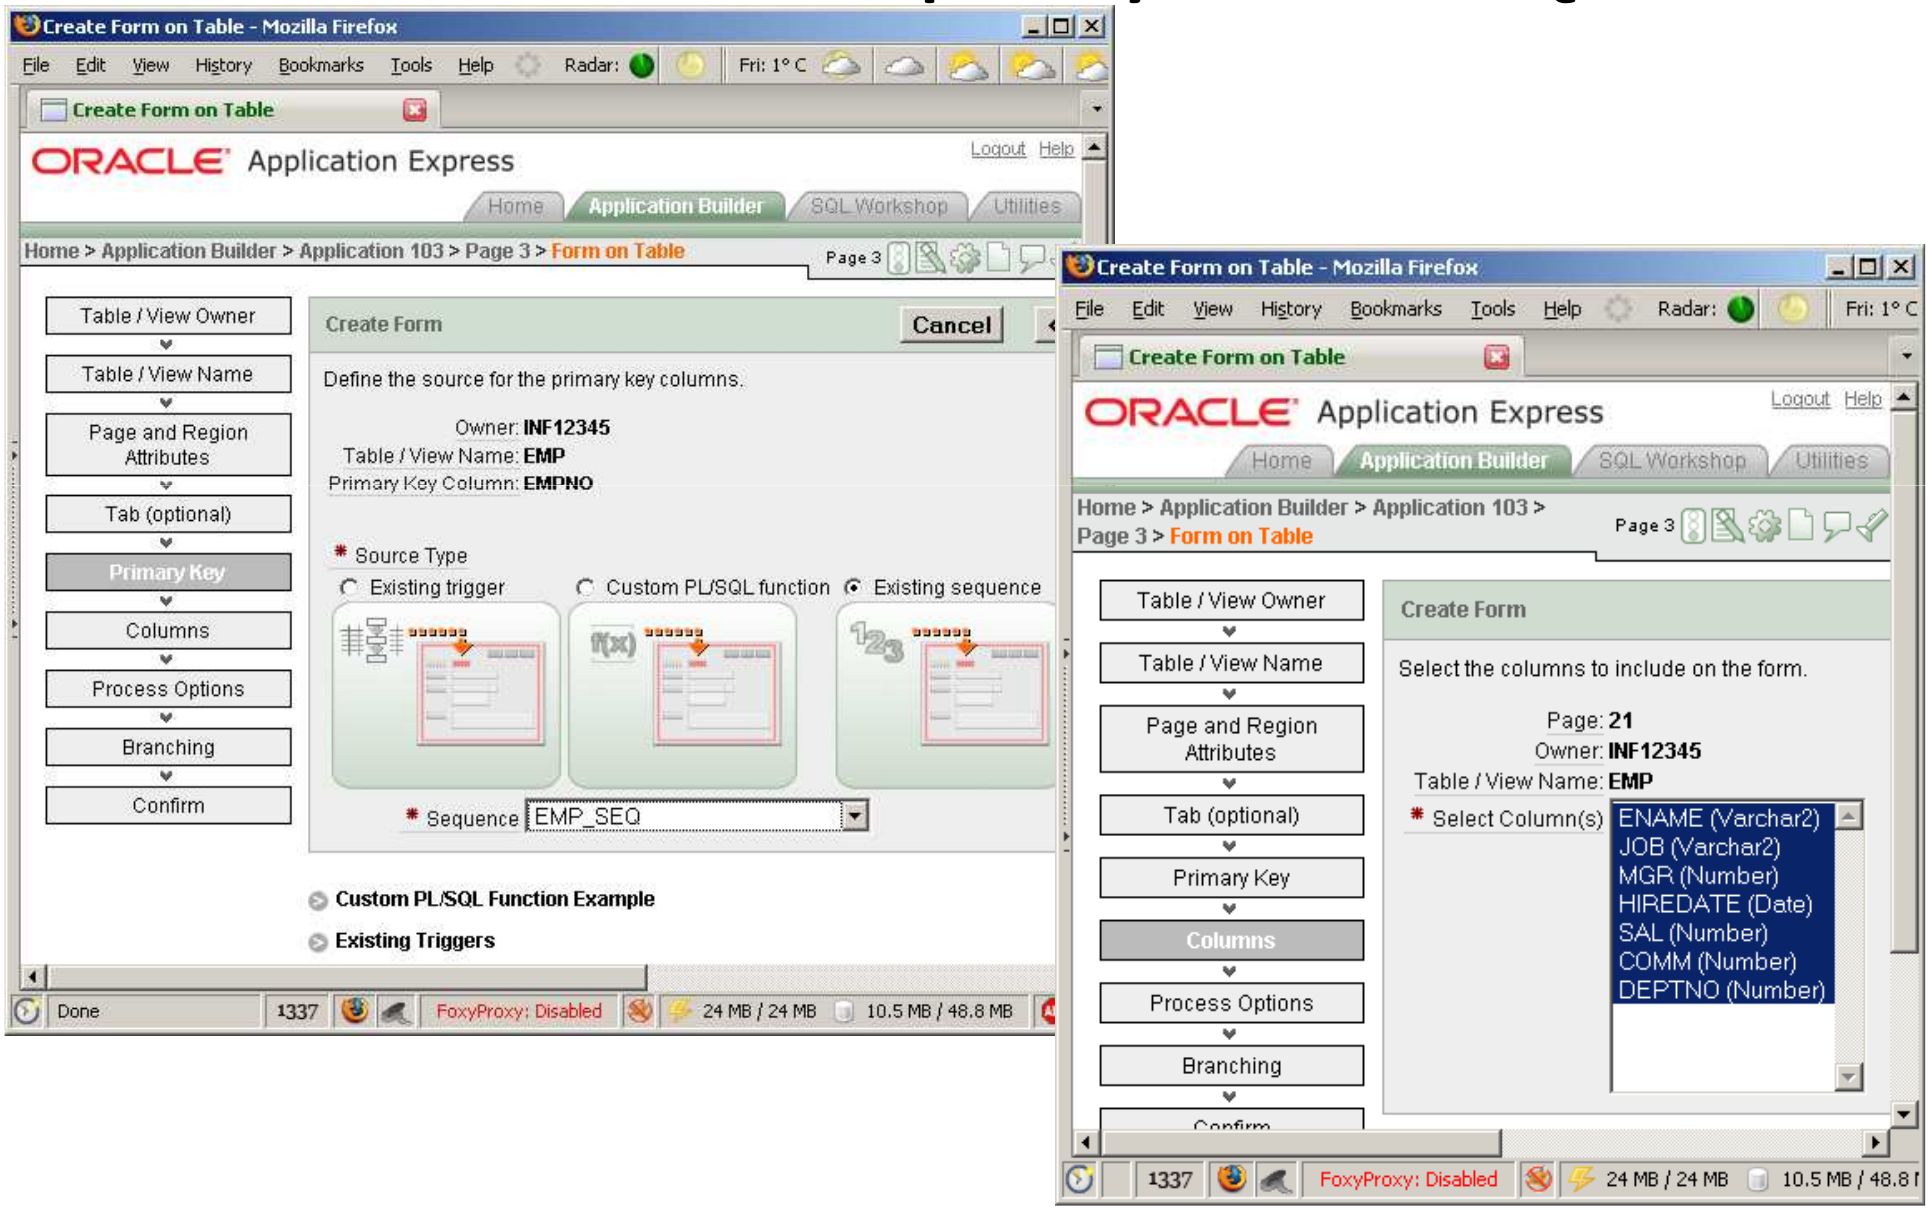

Formularz oparty o tabelę

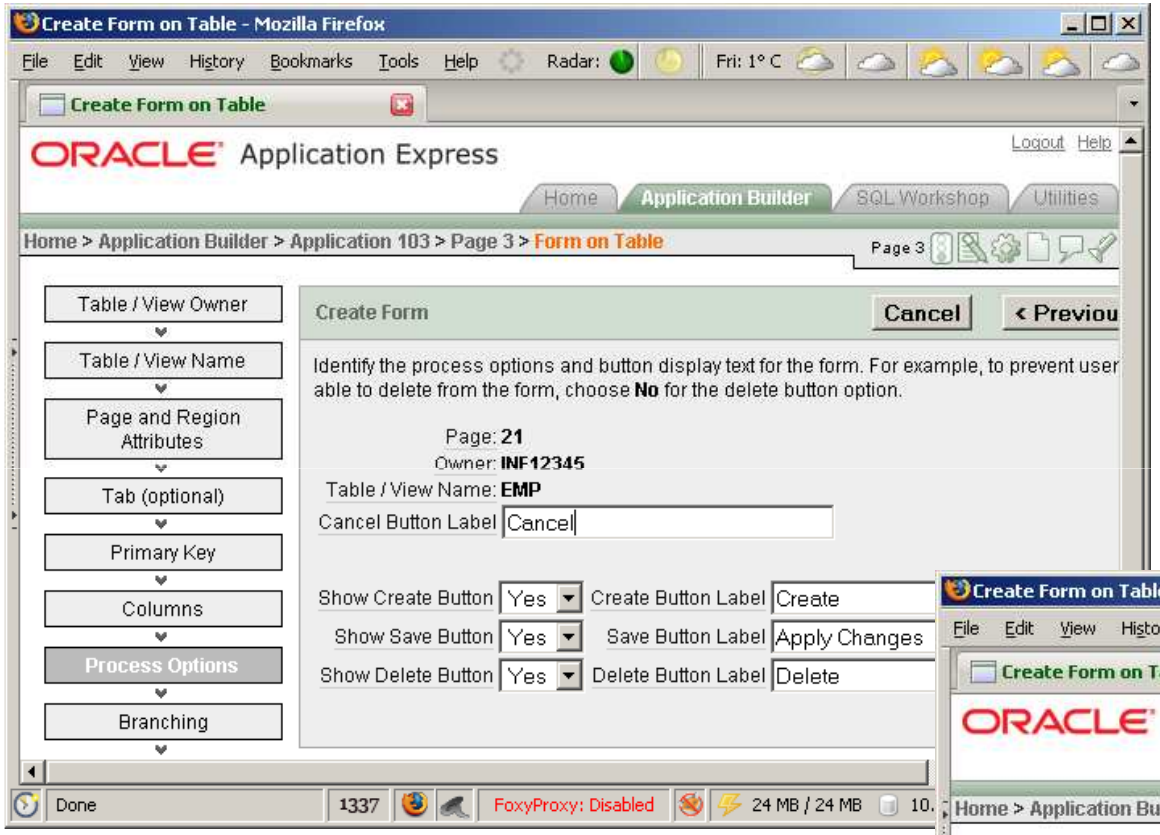


Opcje edycyjne udostępniane w formularzu

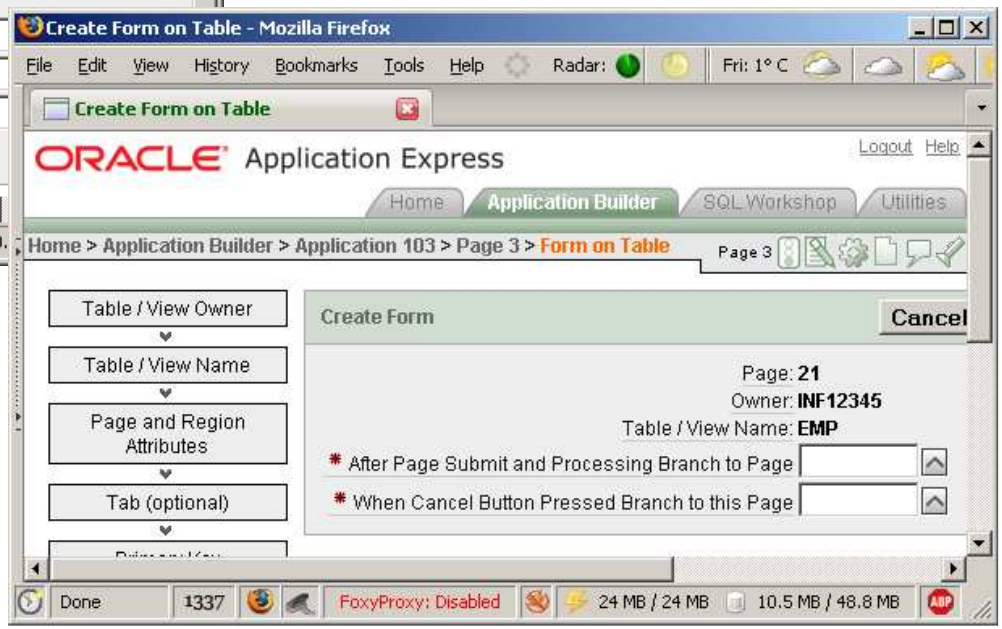


Określenie nawigacji do innych stron aplikacji po wprowadzeniu danych do formularza


Formularz oparty o tabelę

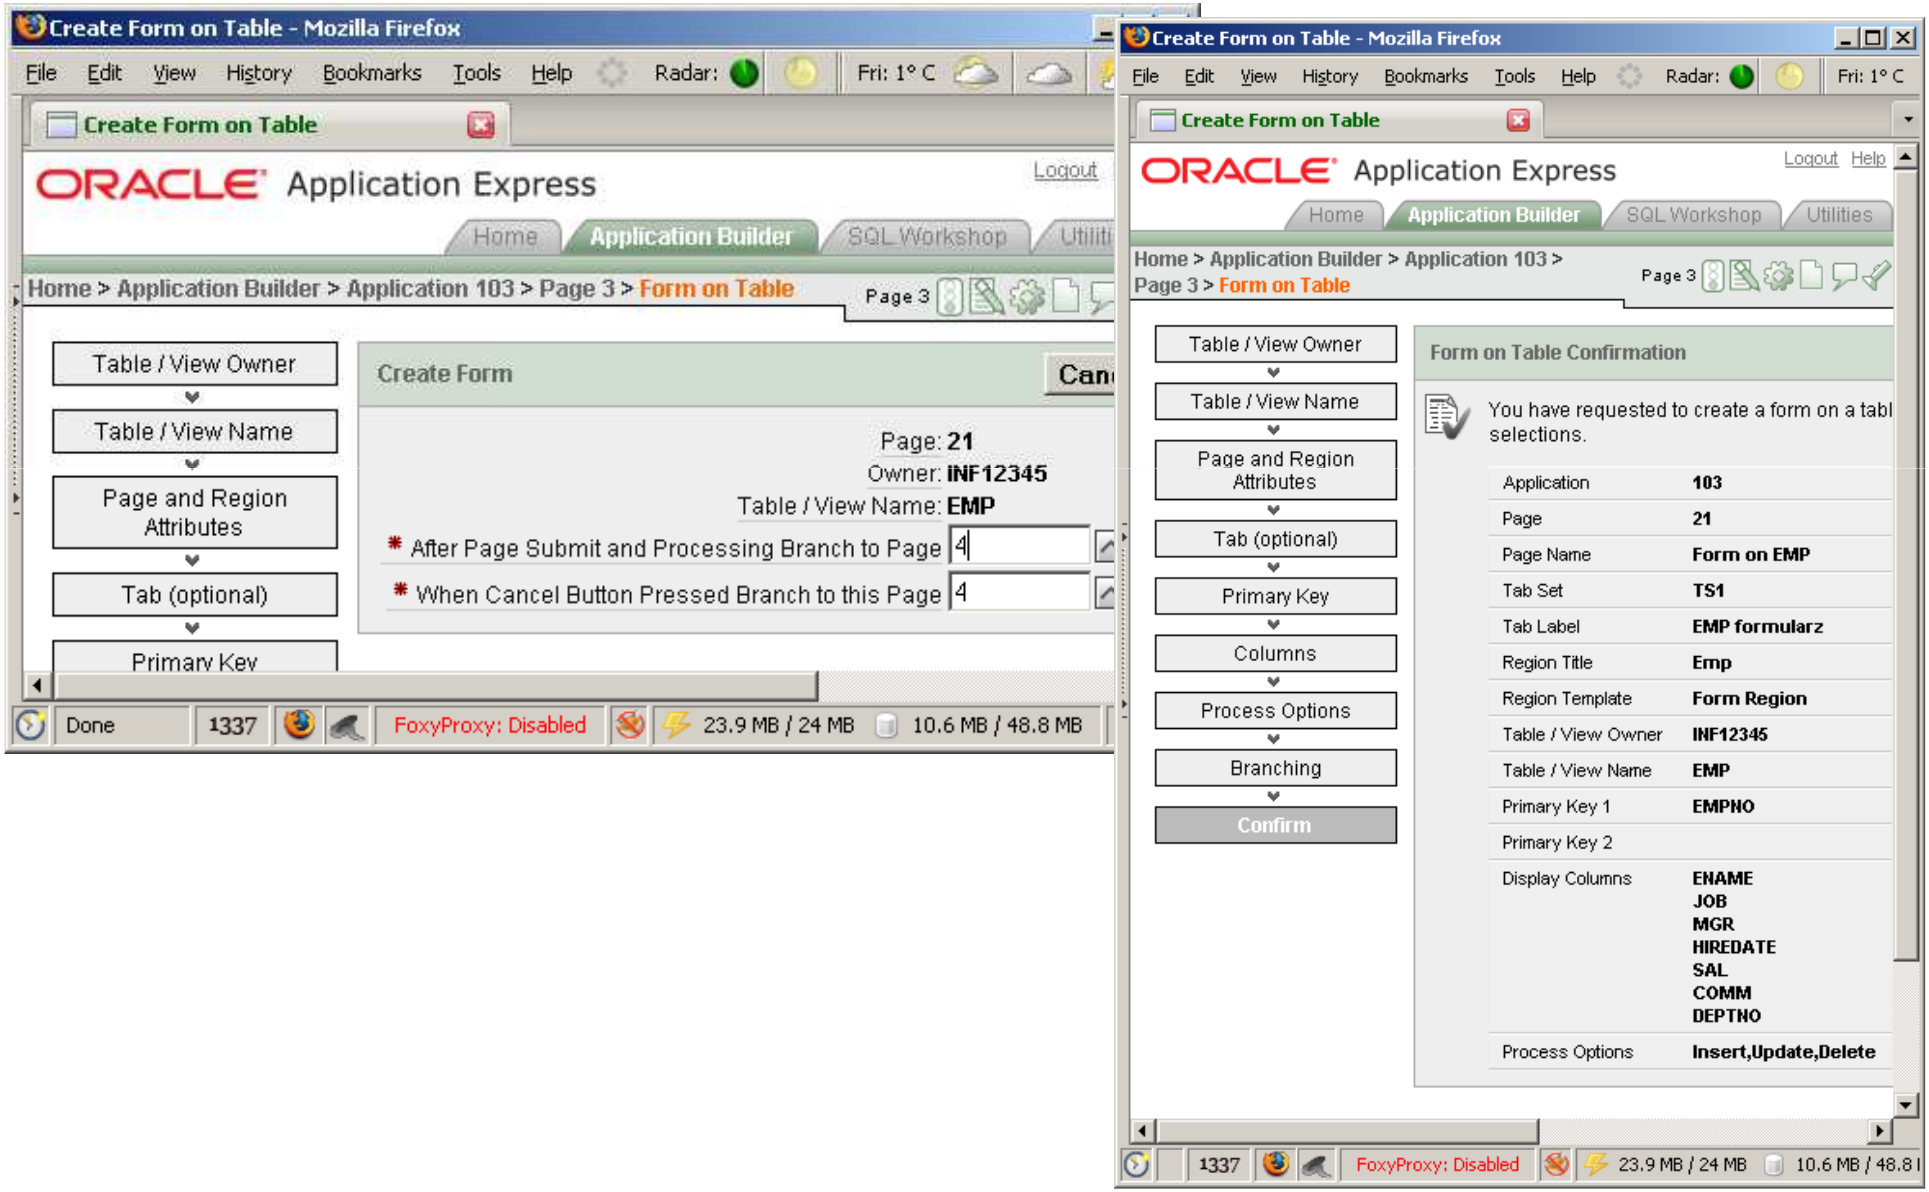


Formularz oparty o tabelę

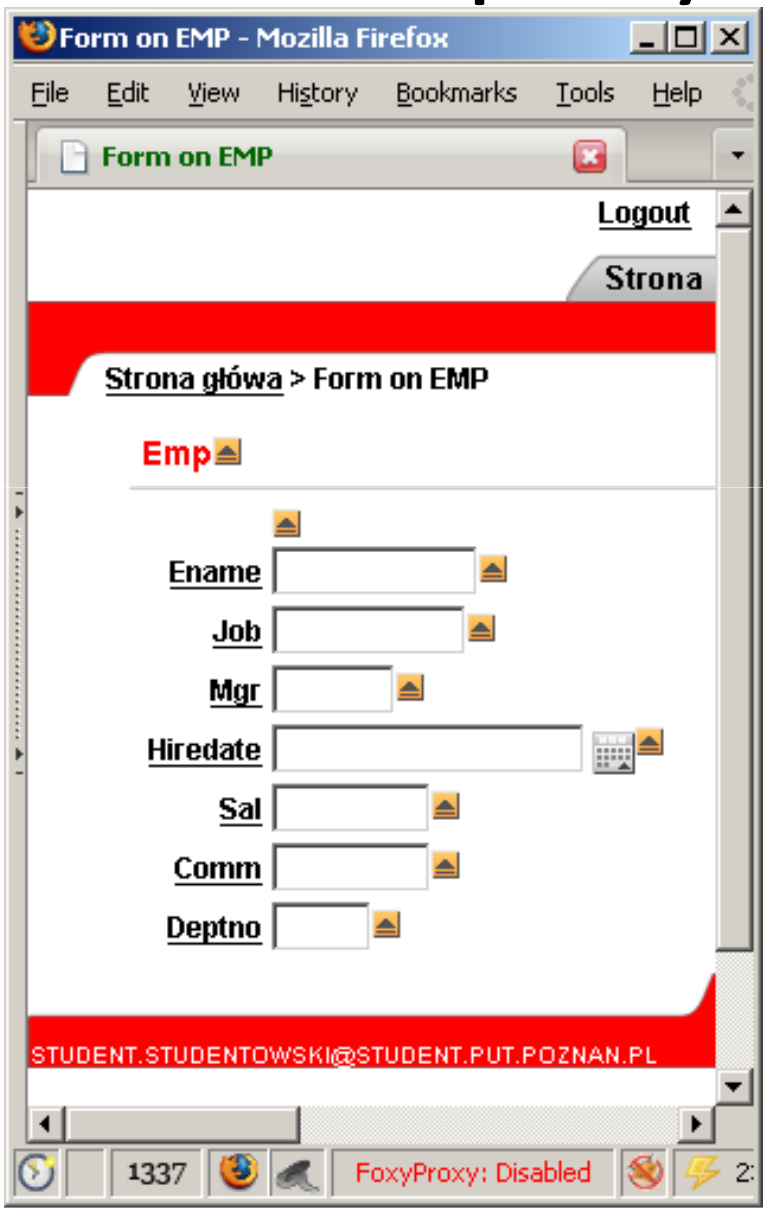


Właściwości formularza

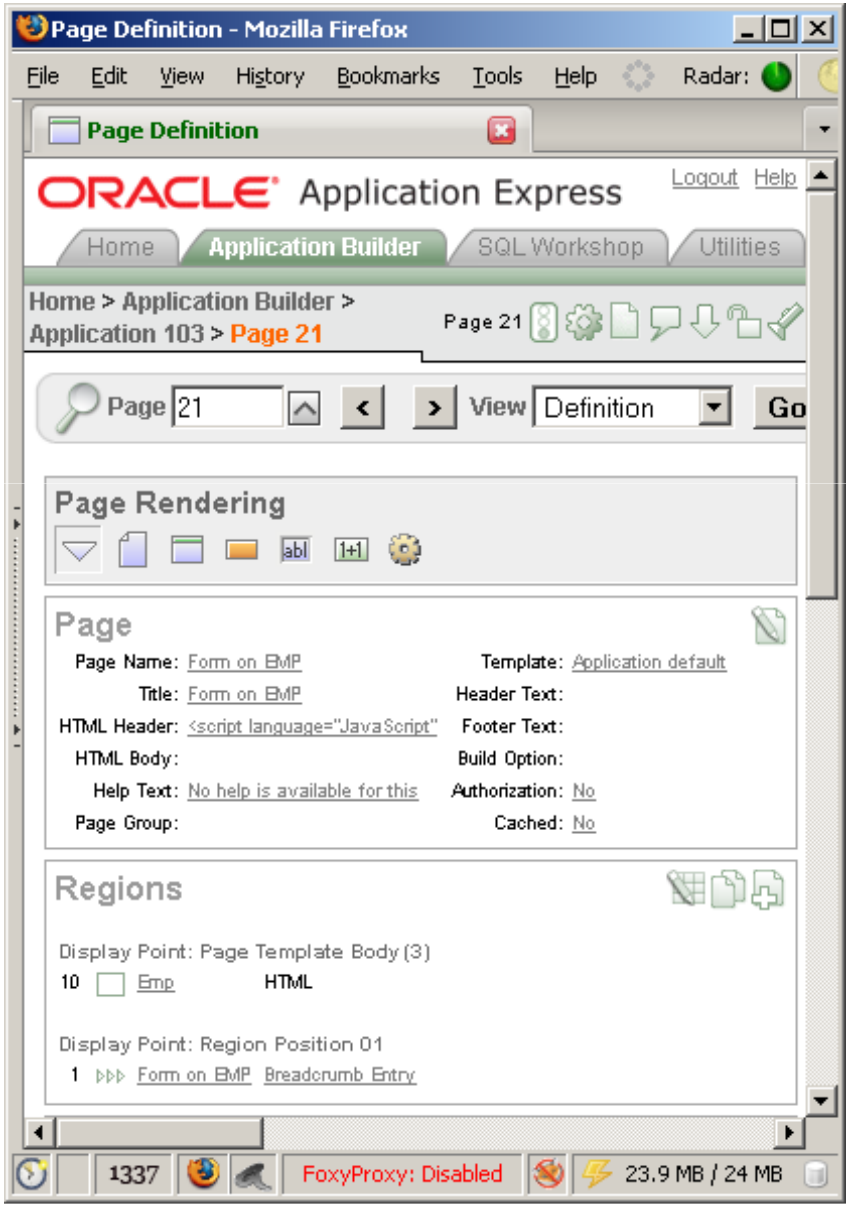


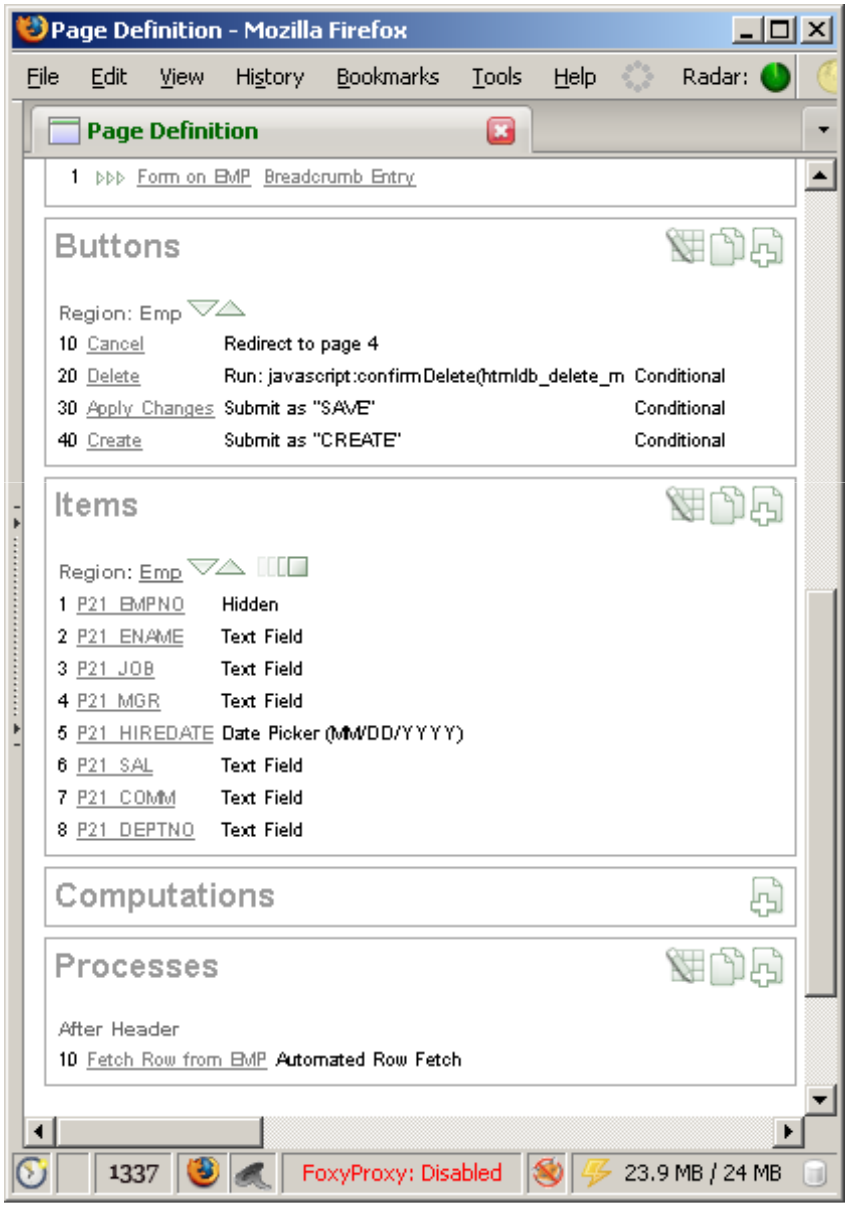


Właściwości formularza

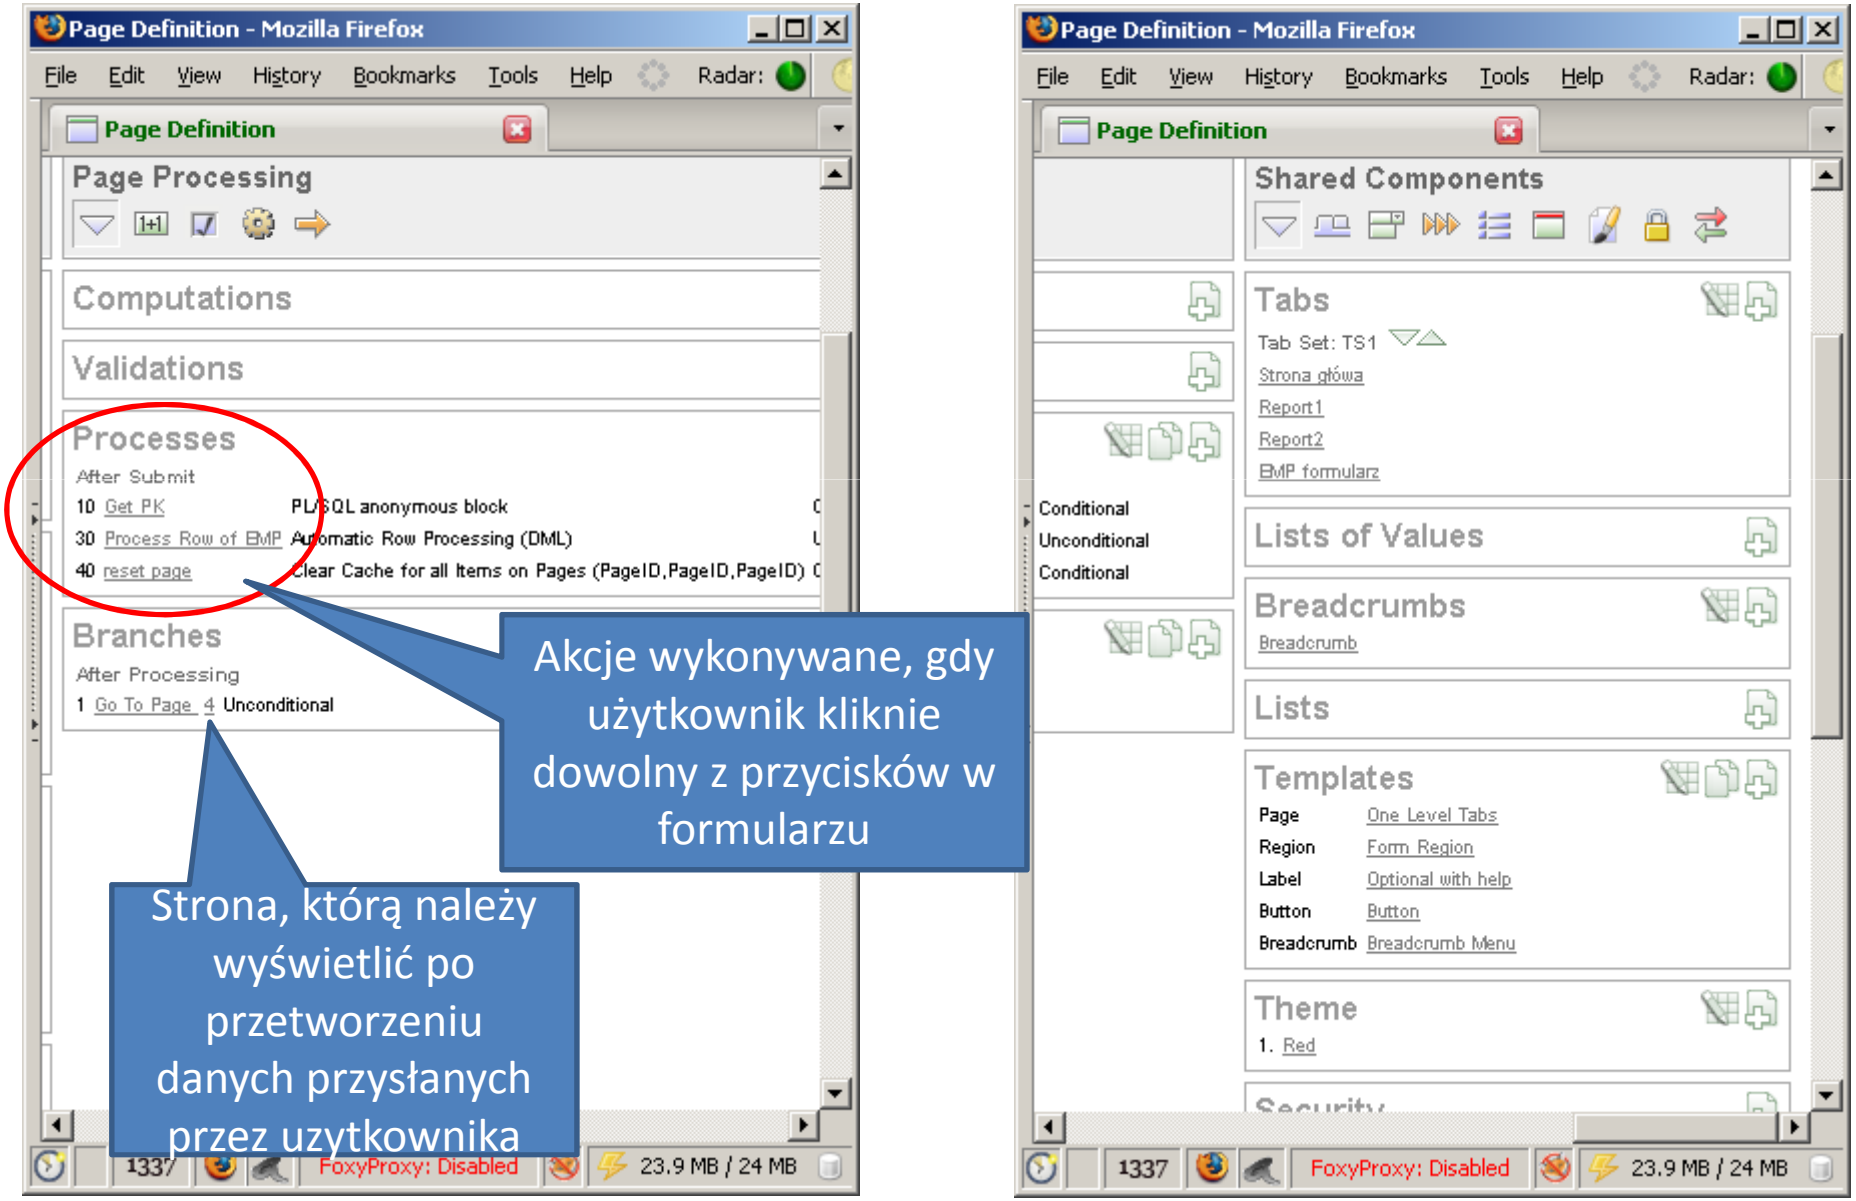


Formularz Master-Detail

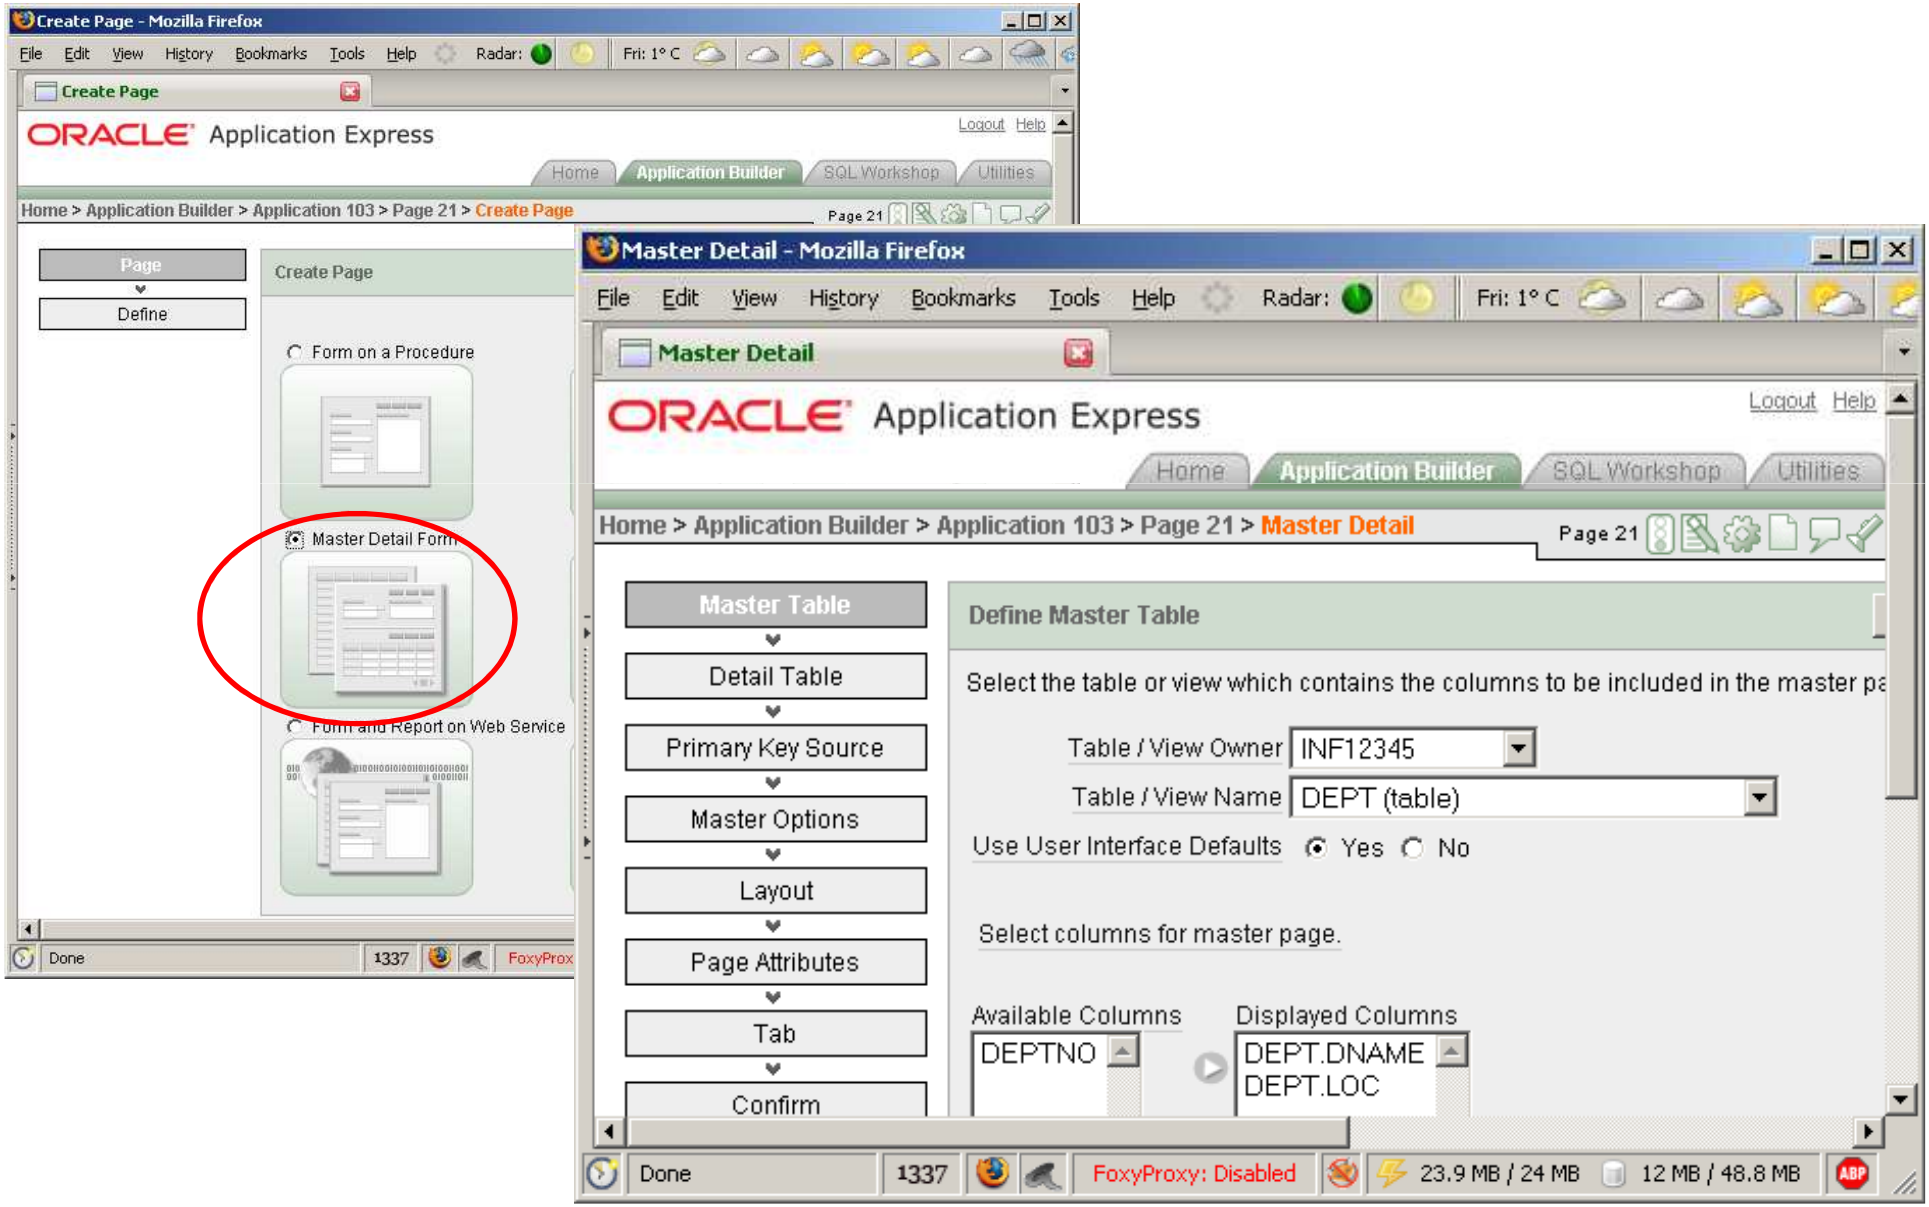


Formularz Master-Detail

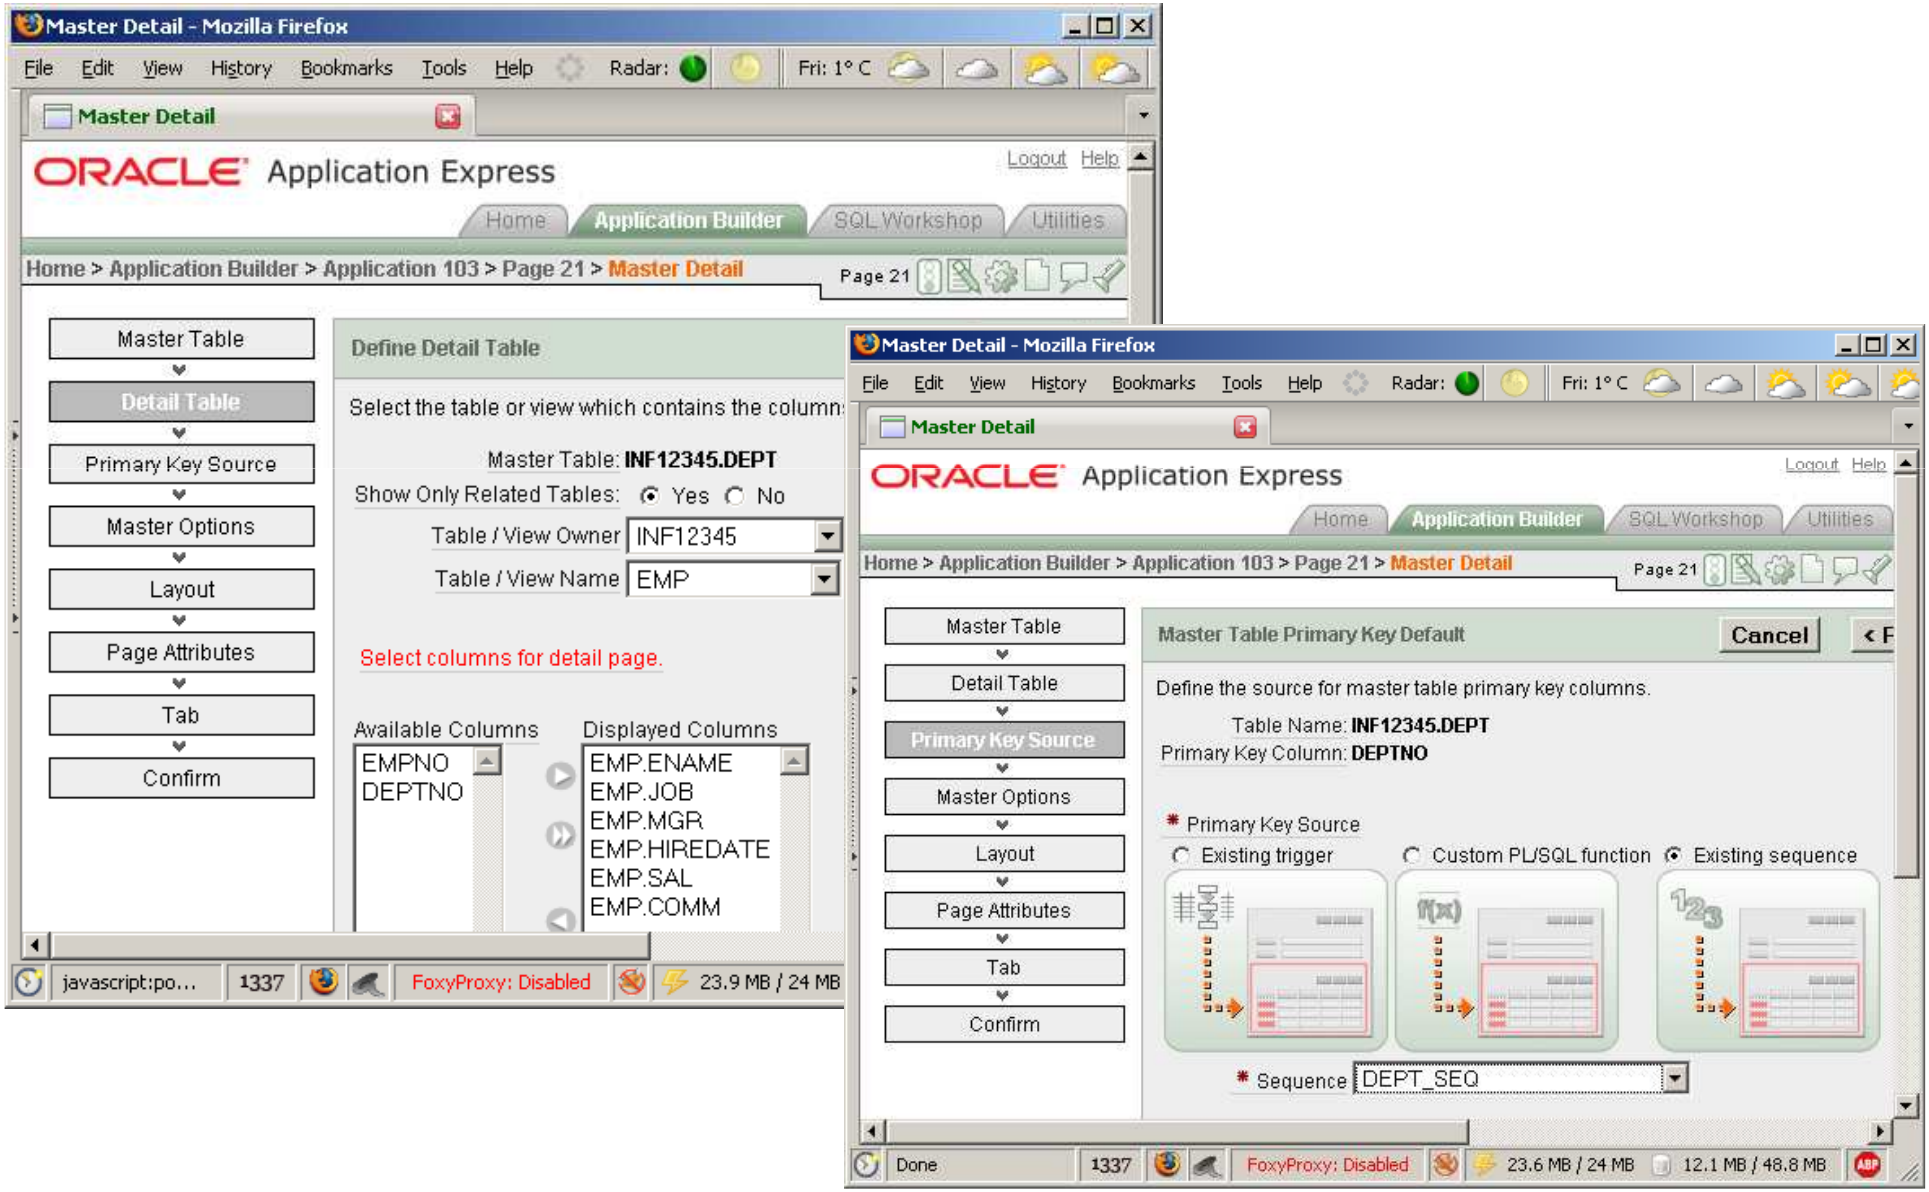


Formularz Master-Detail

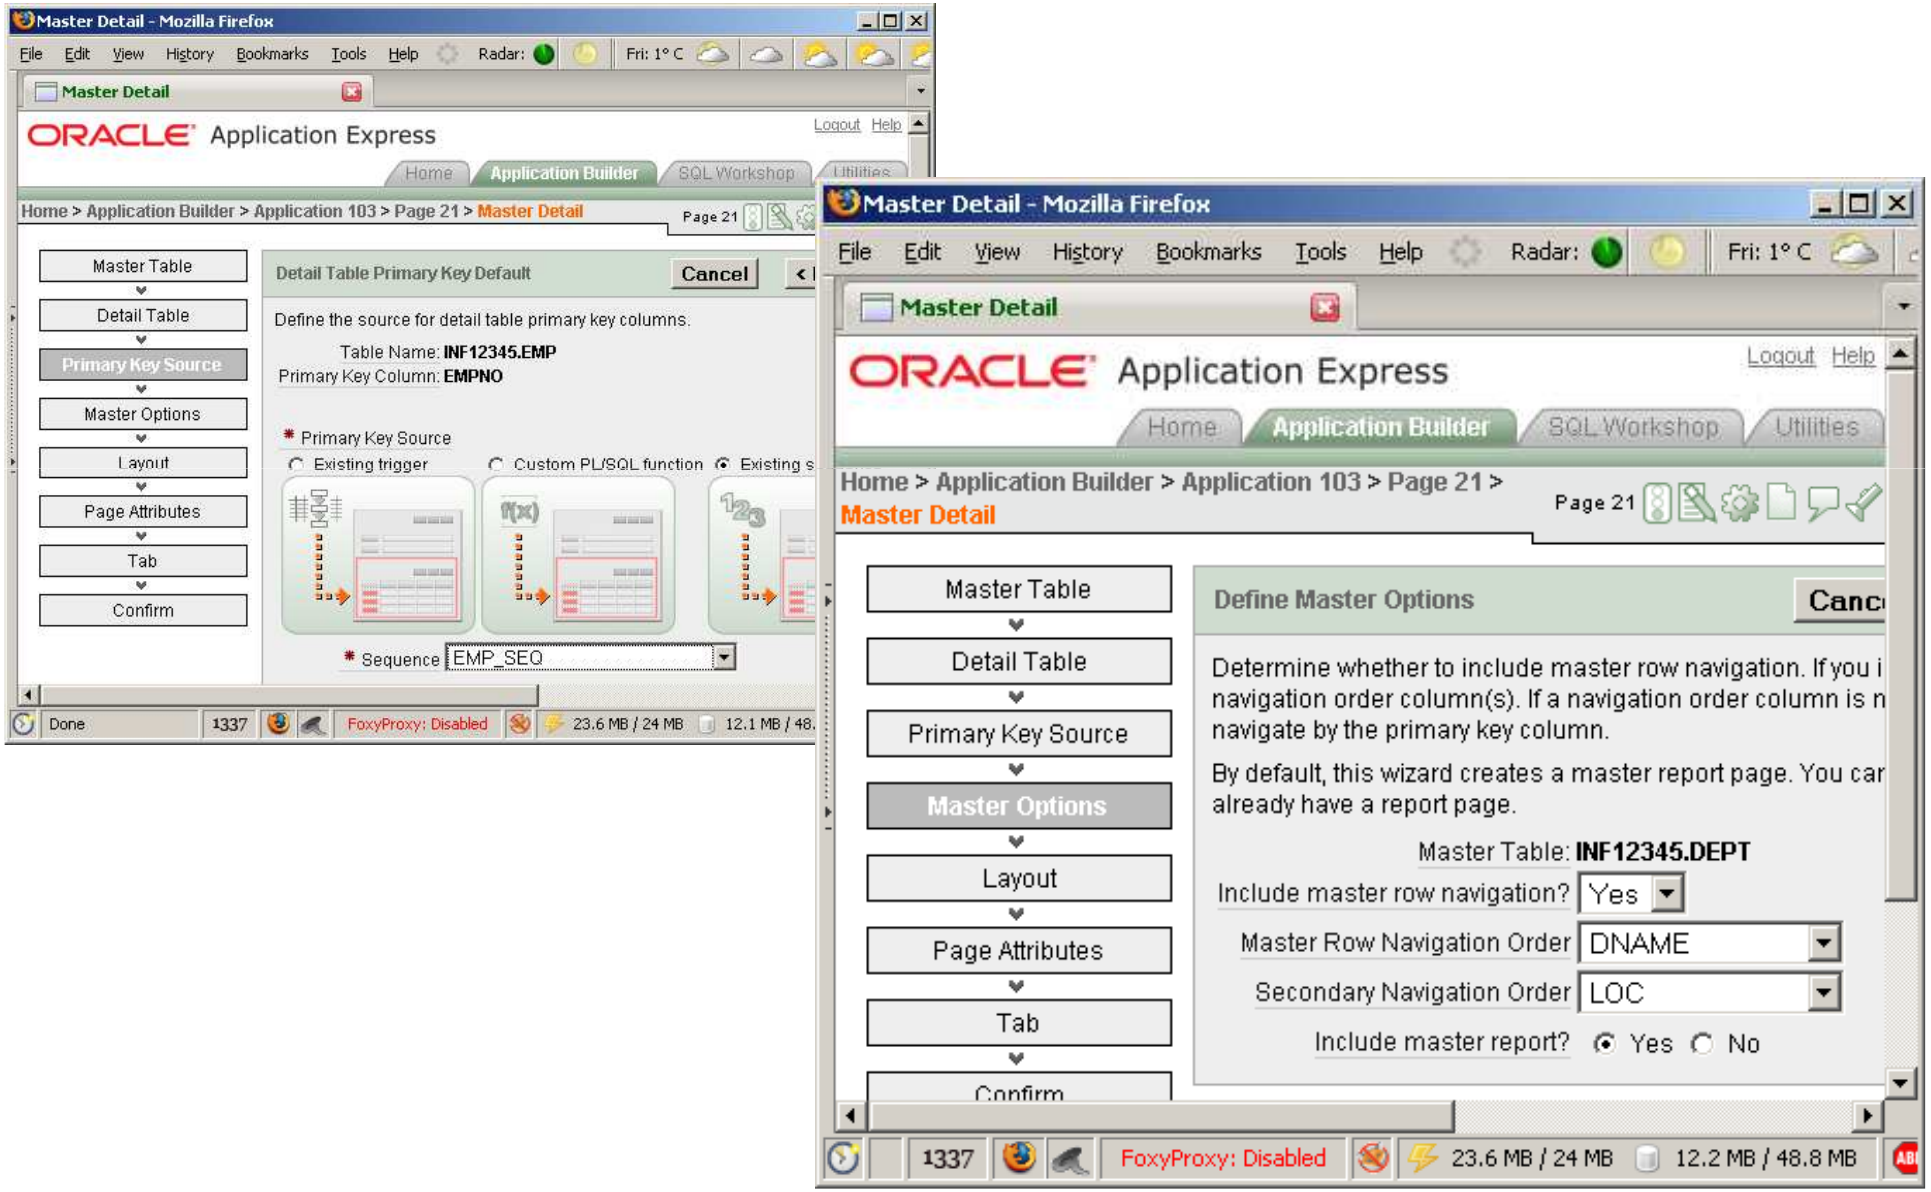


Formularz Master-Detail

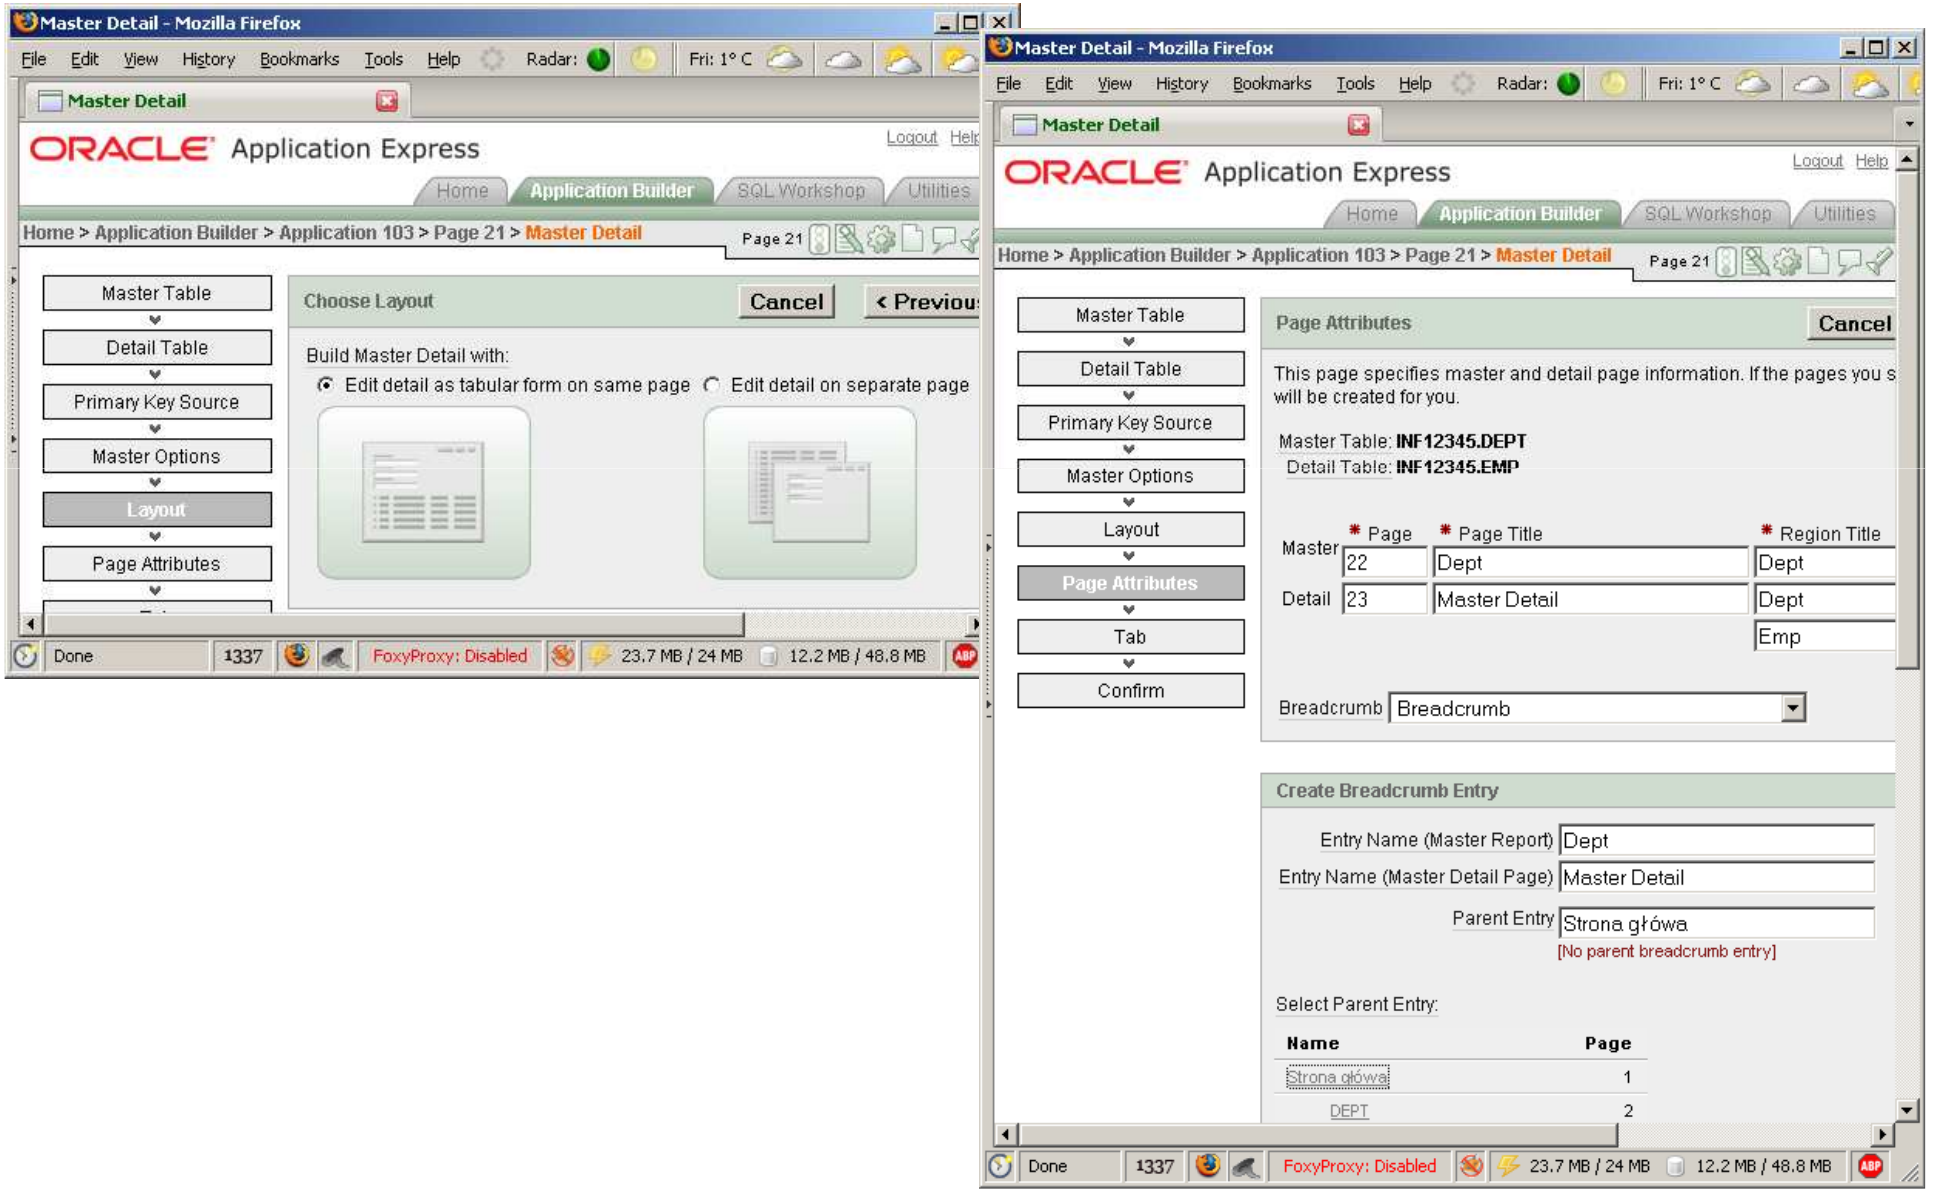


Formularz Master-Detail

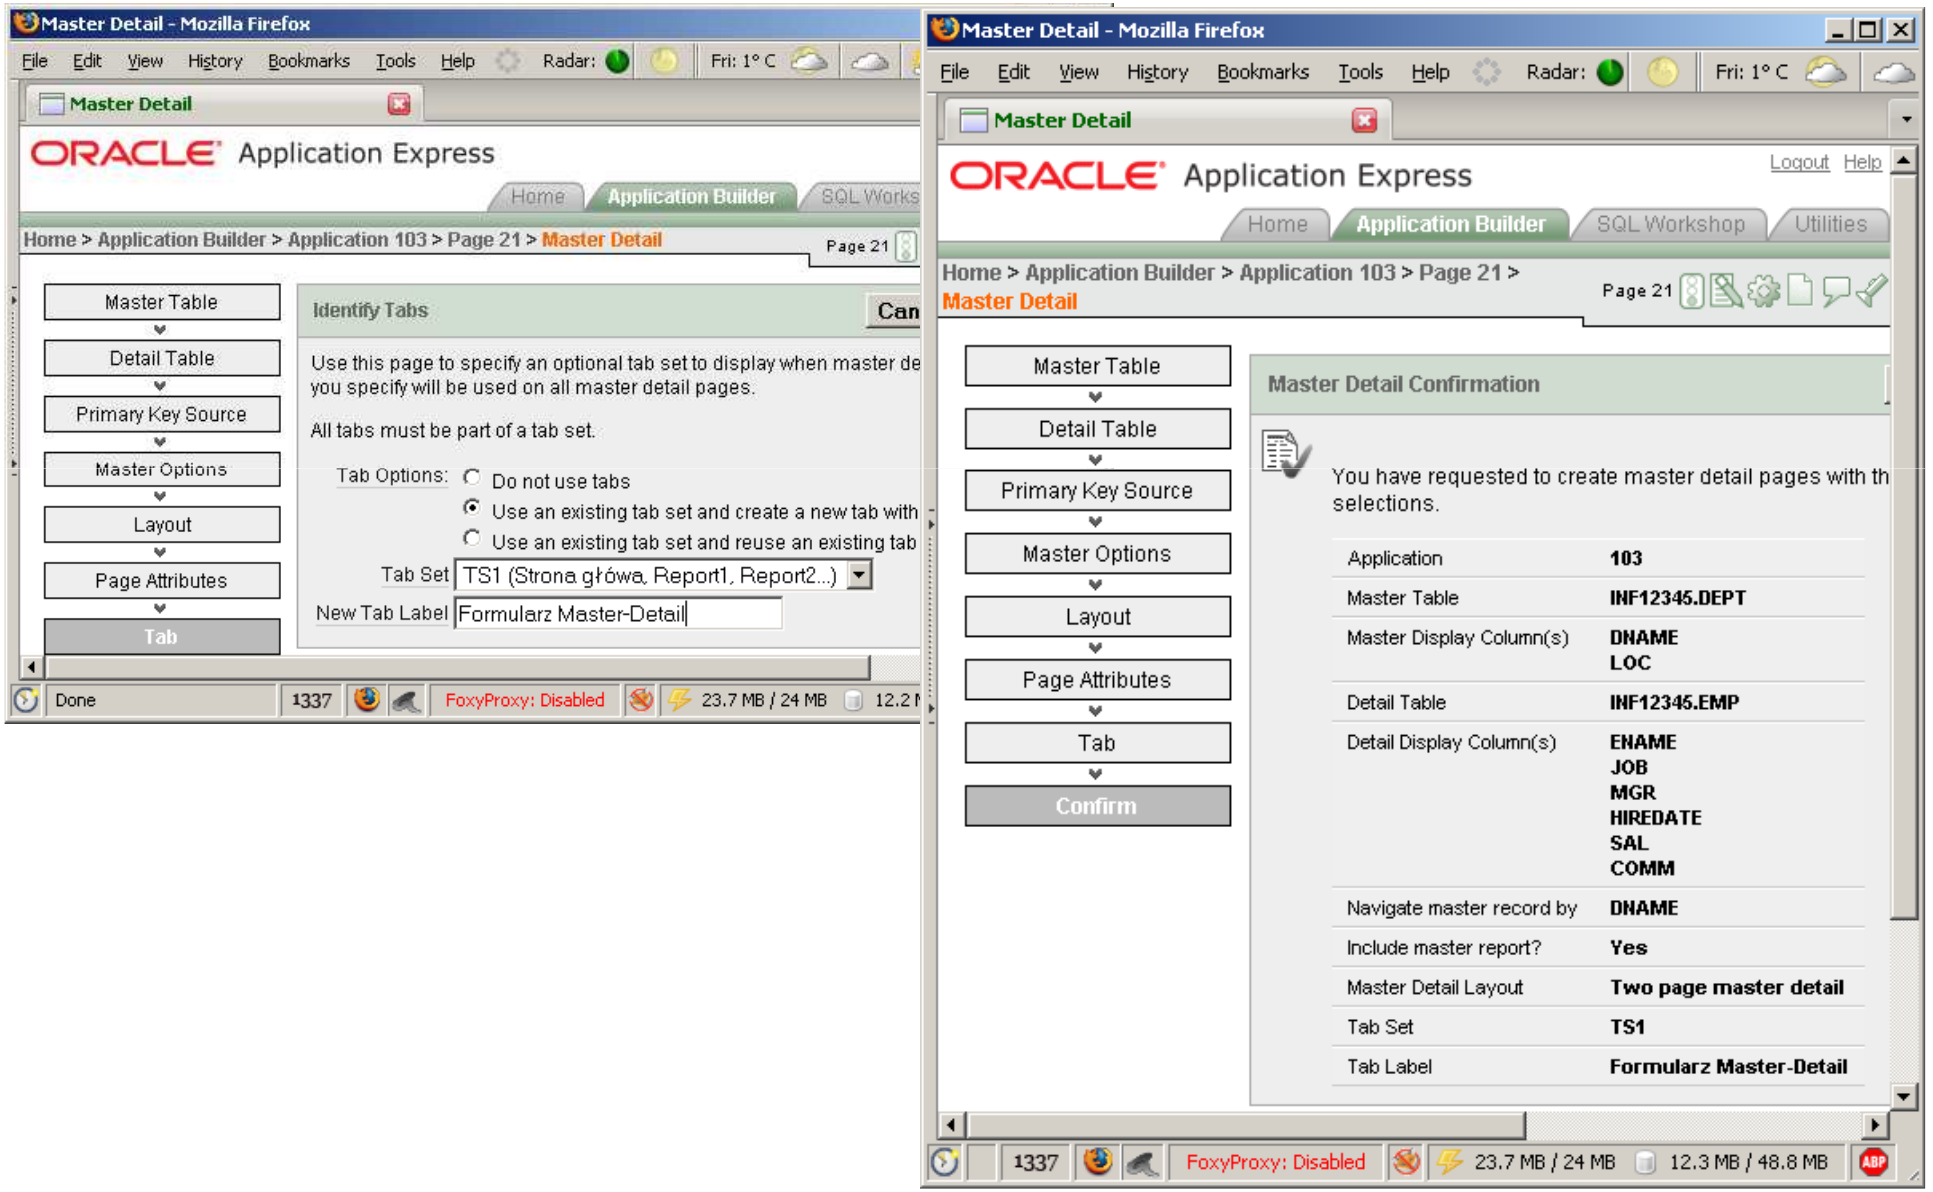


Formularz Master-Detail

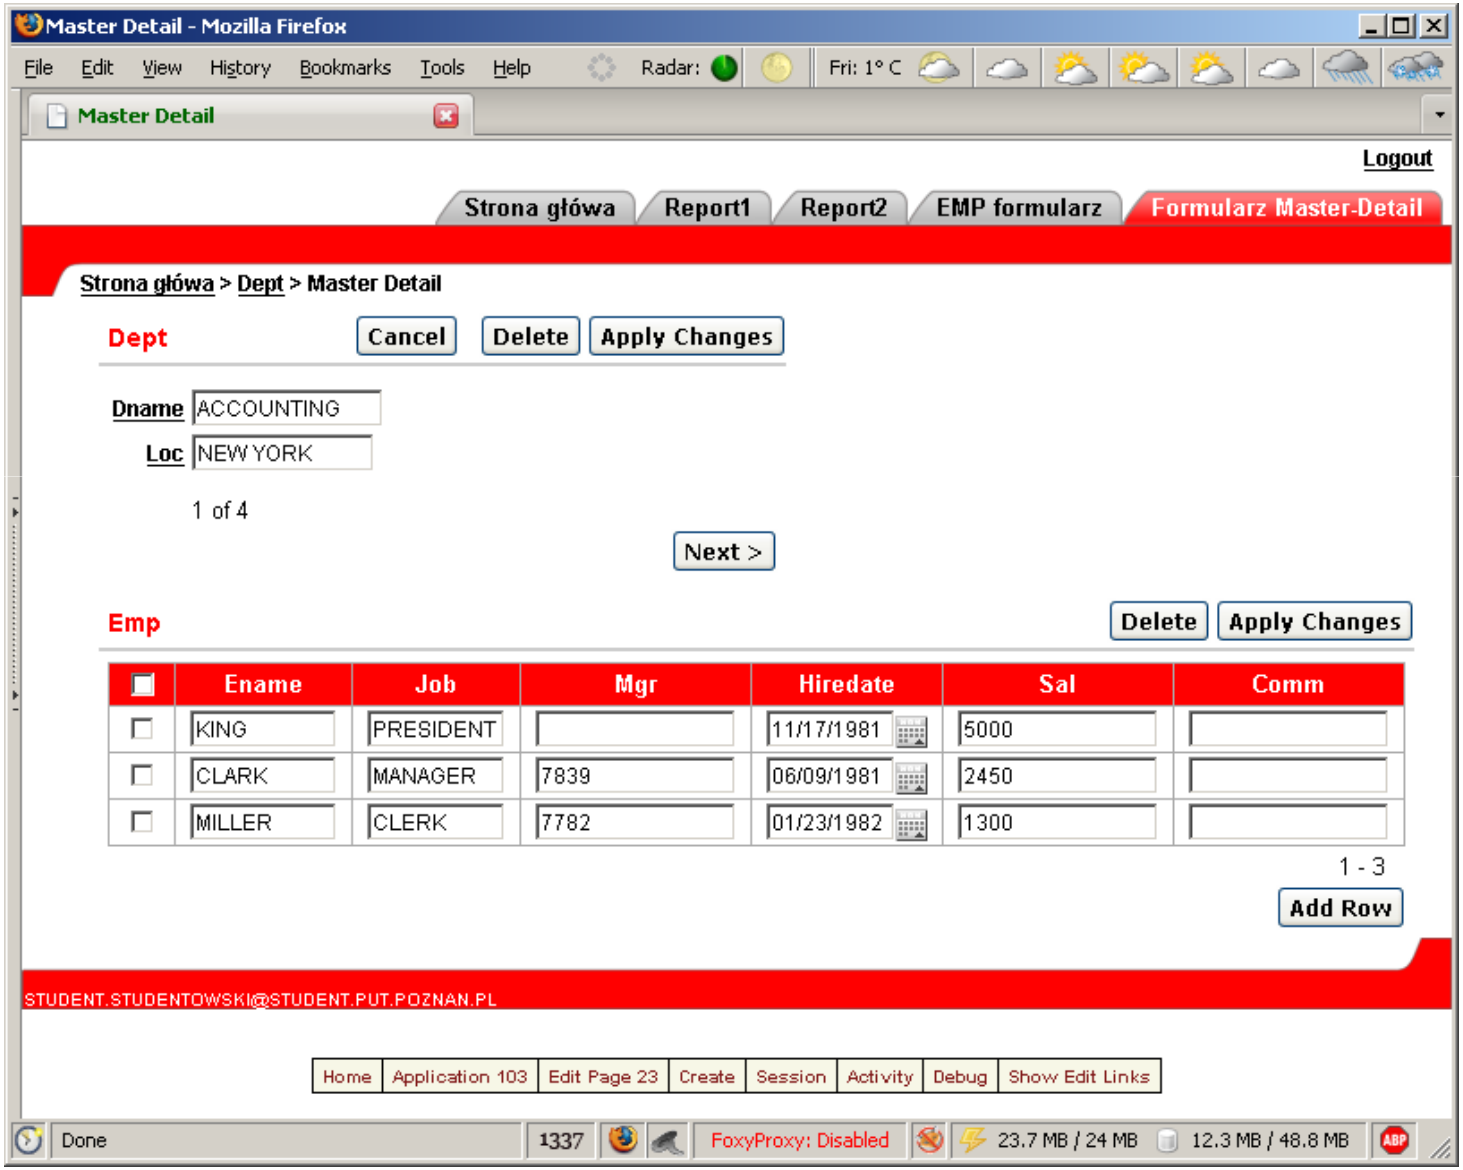


Formularz Master-Detail

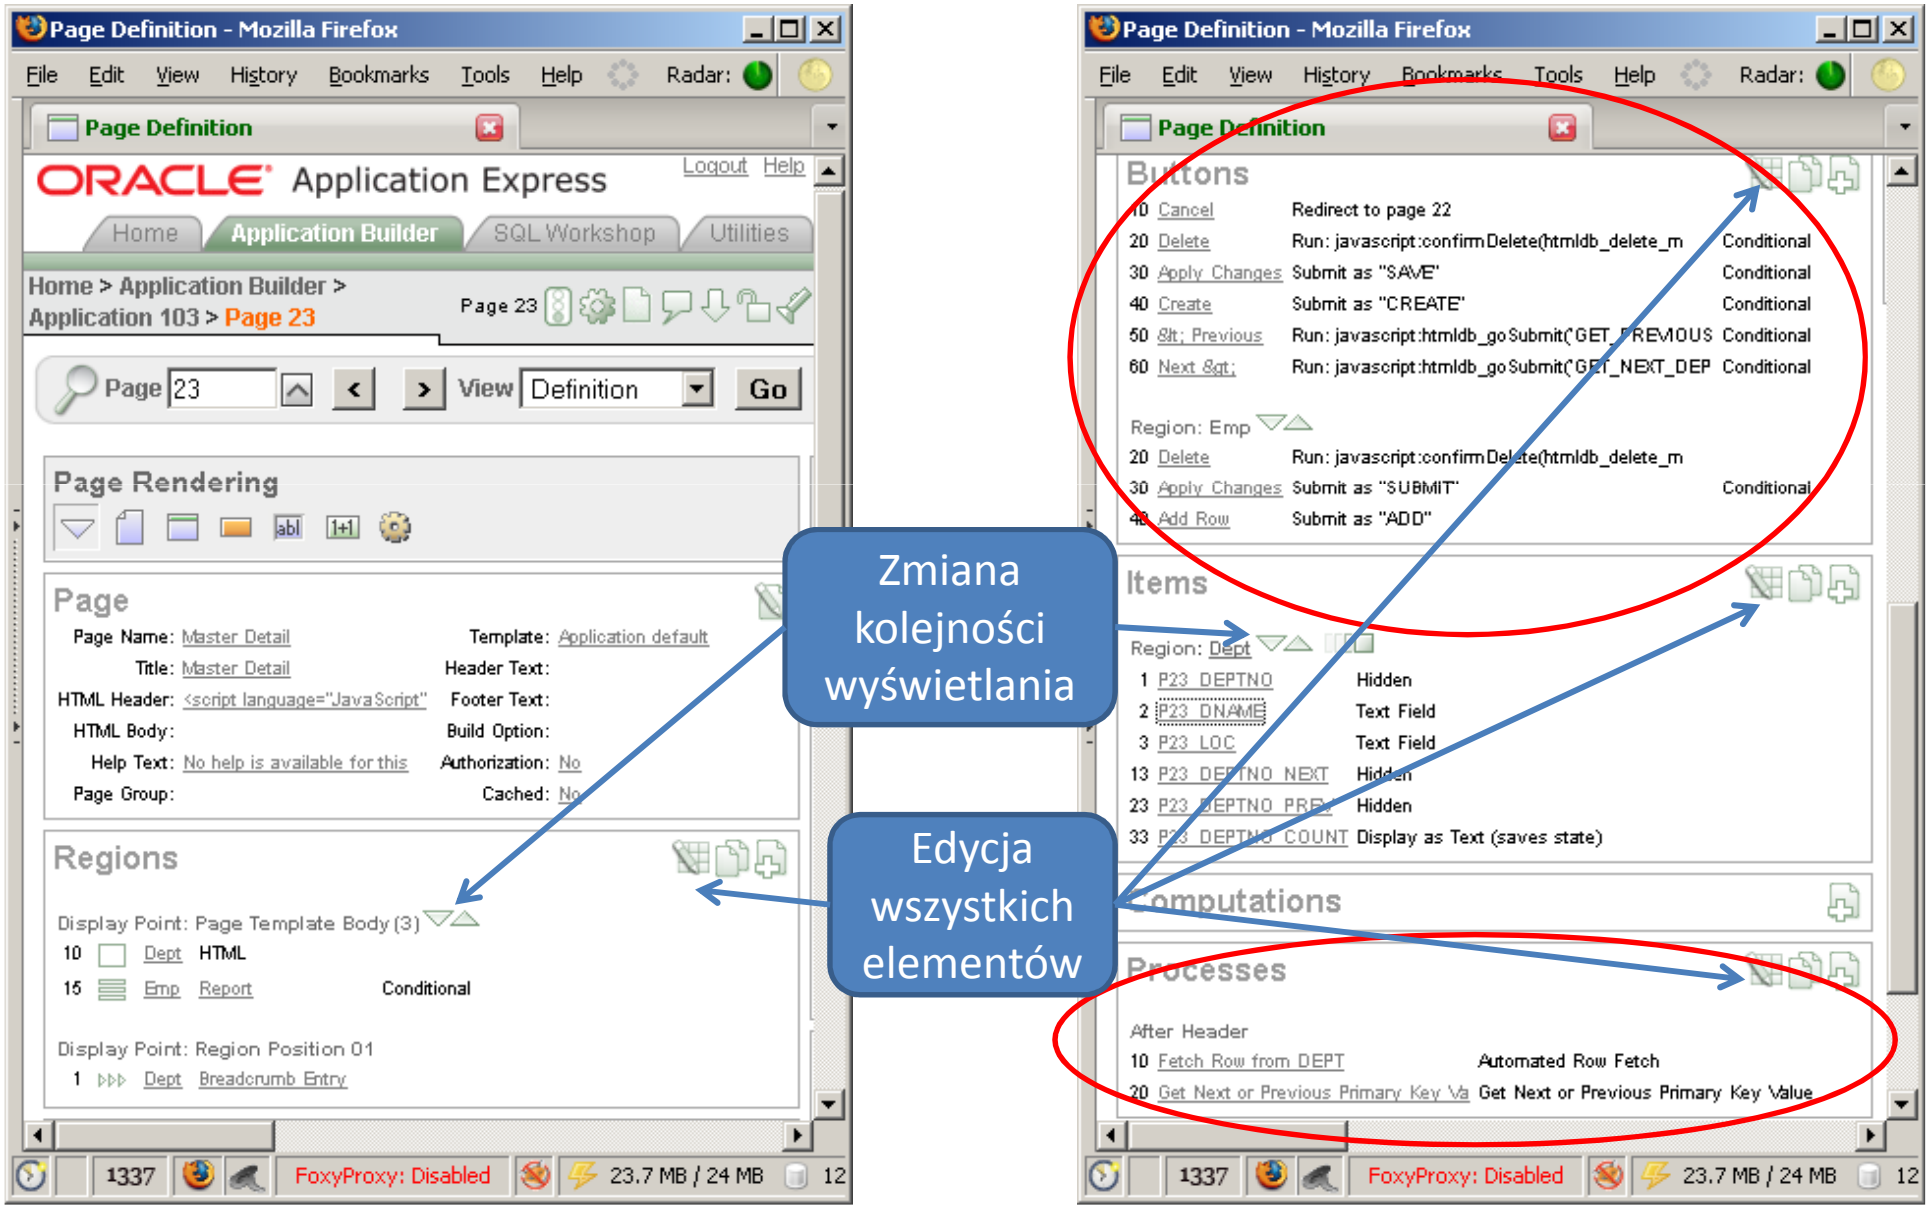


Formularz Master-Detail

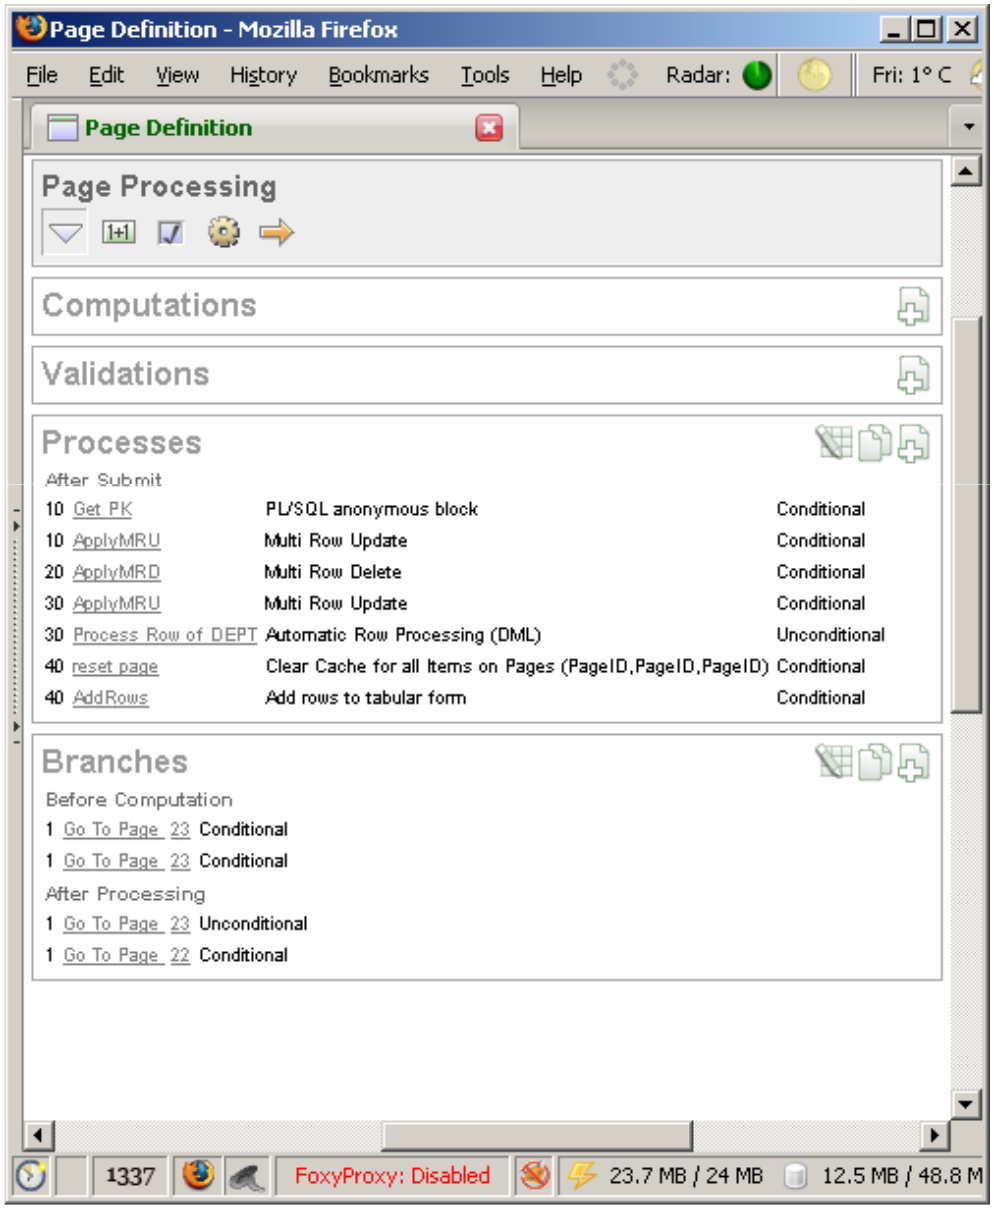


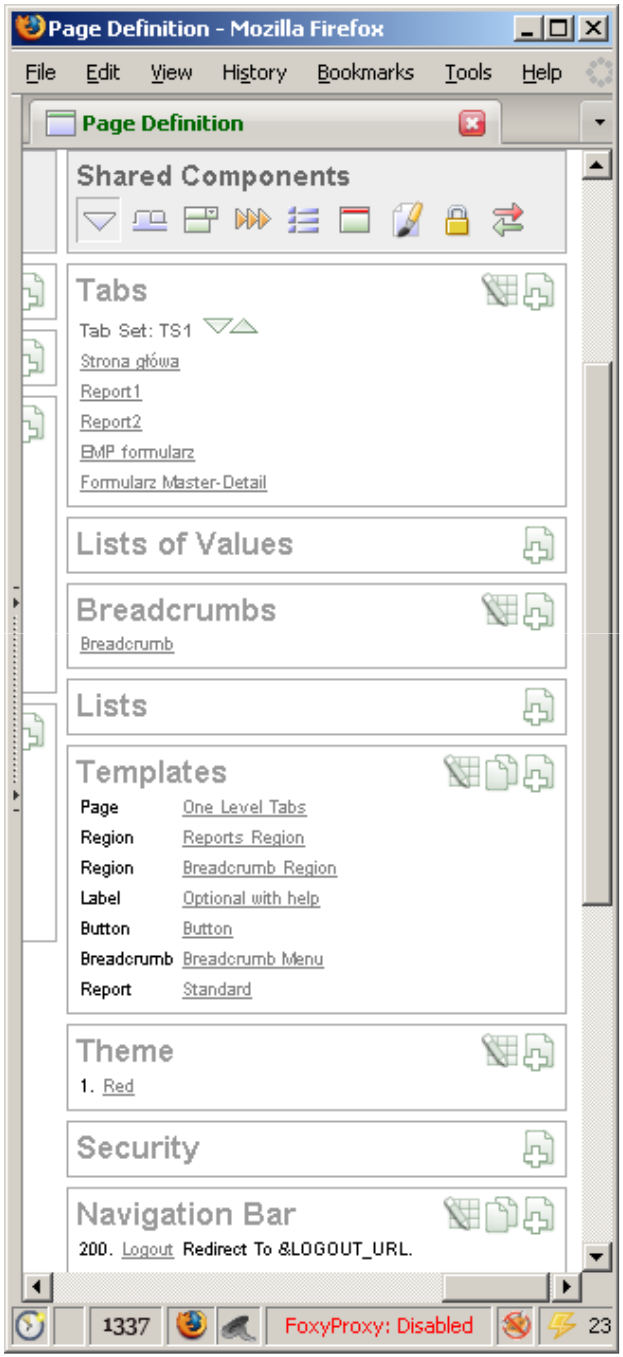


Dodawanie regionu do strony

Dodawanie regionu do strony

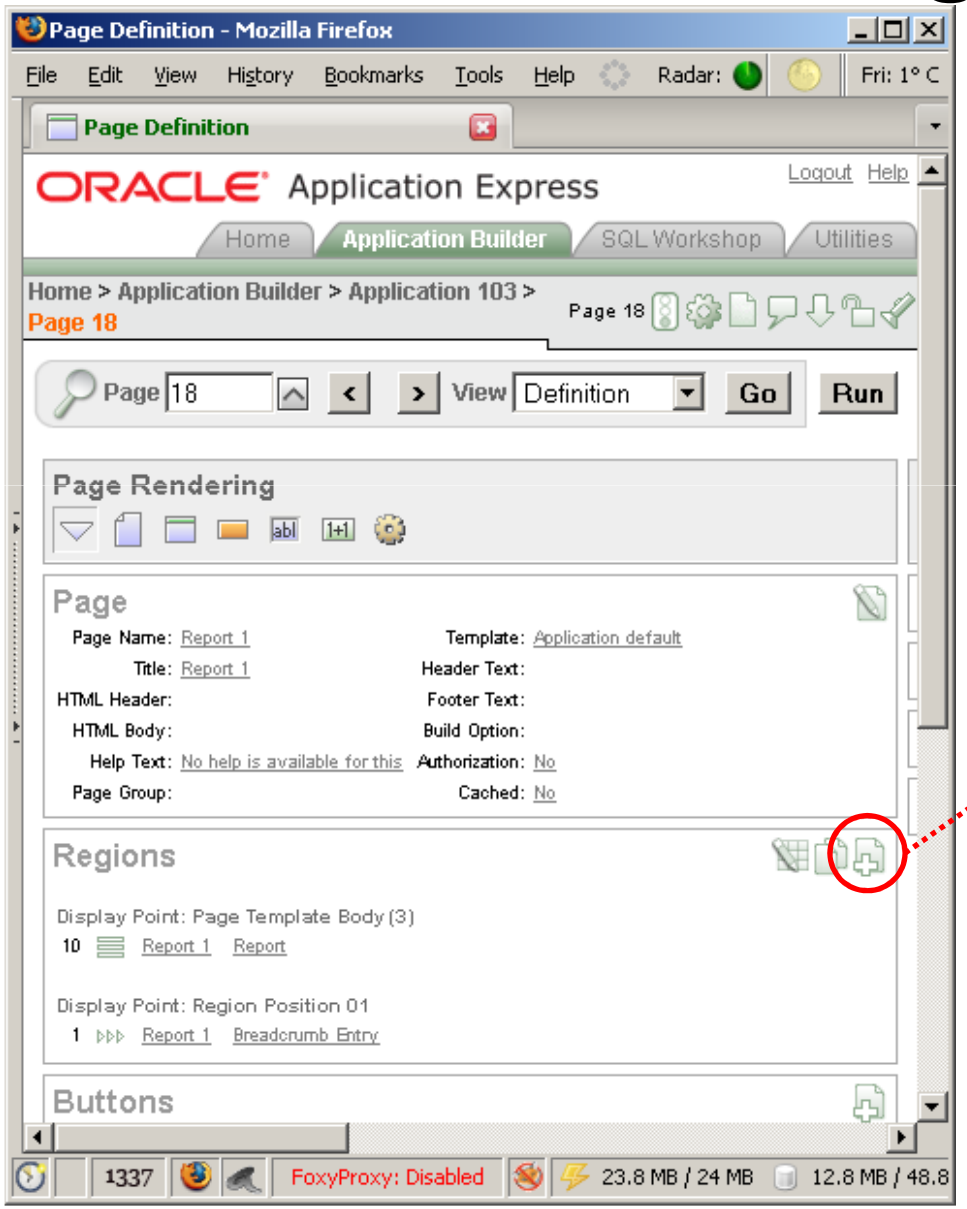

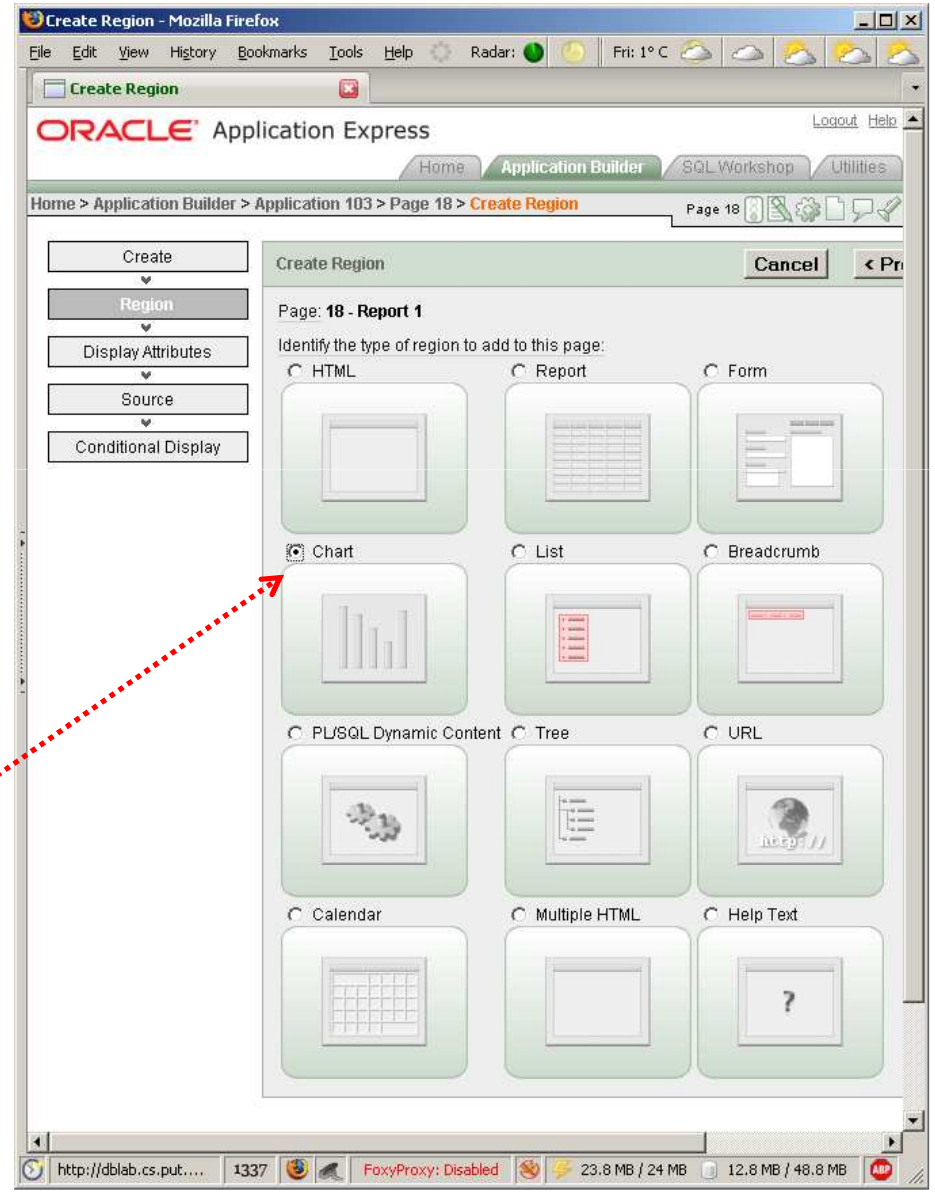

Dodawanie regionu do strony

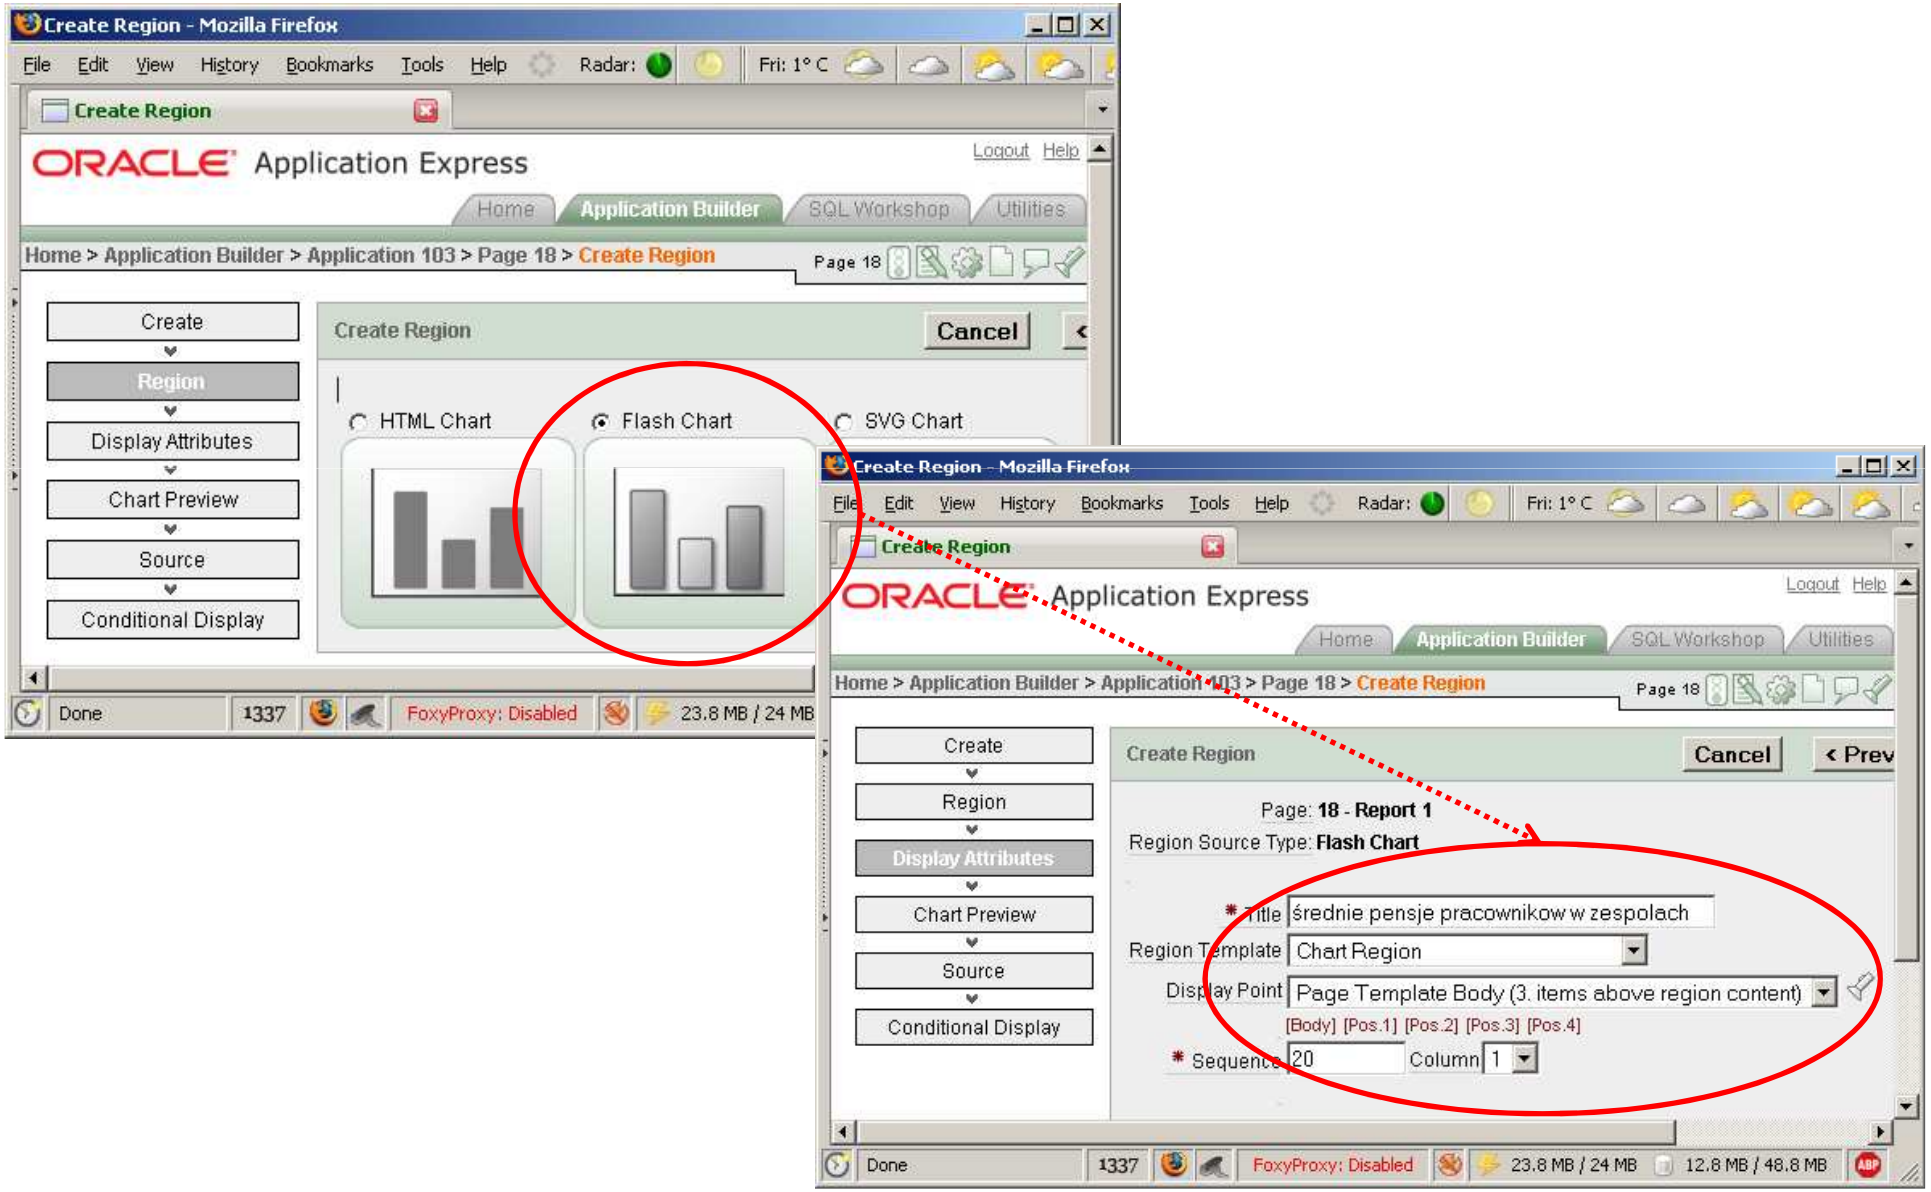


Dodawanie regionu do strony


Położenie tworzonego regionu względem już istniejących elementów na stronie



Dodawanie regionu do strony

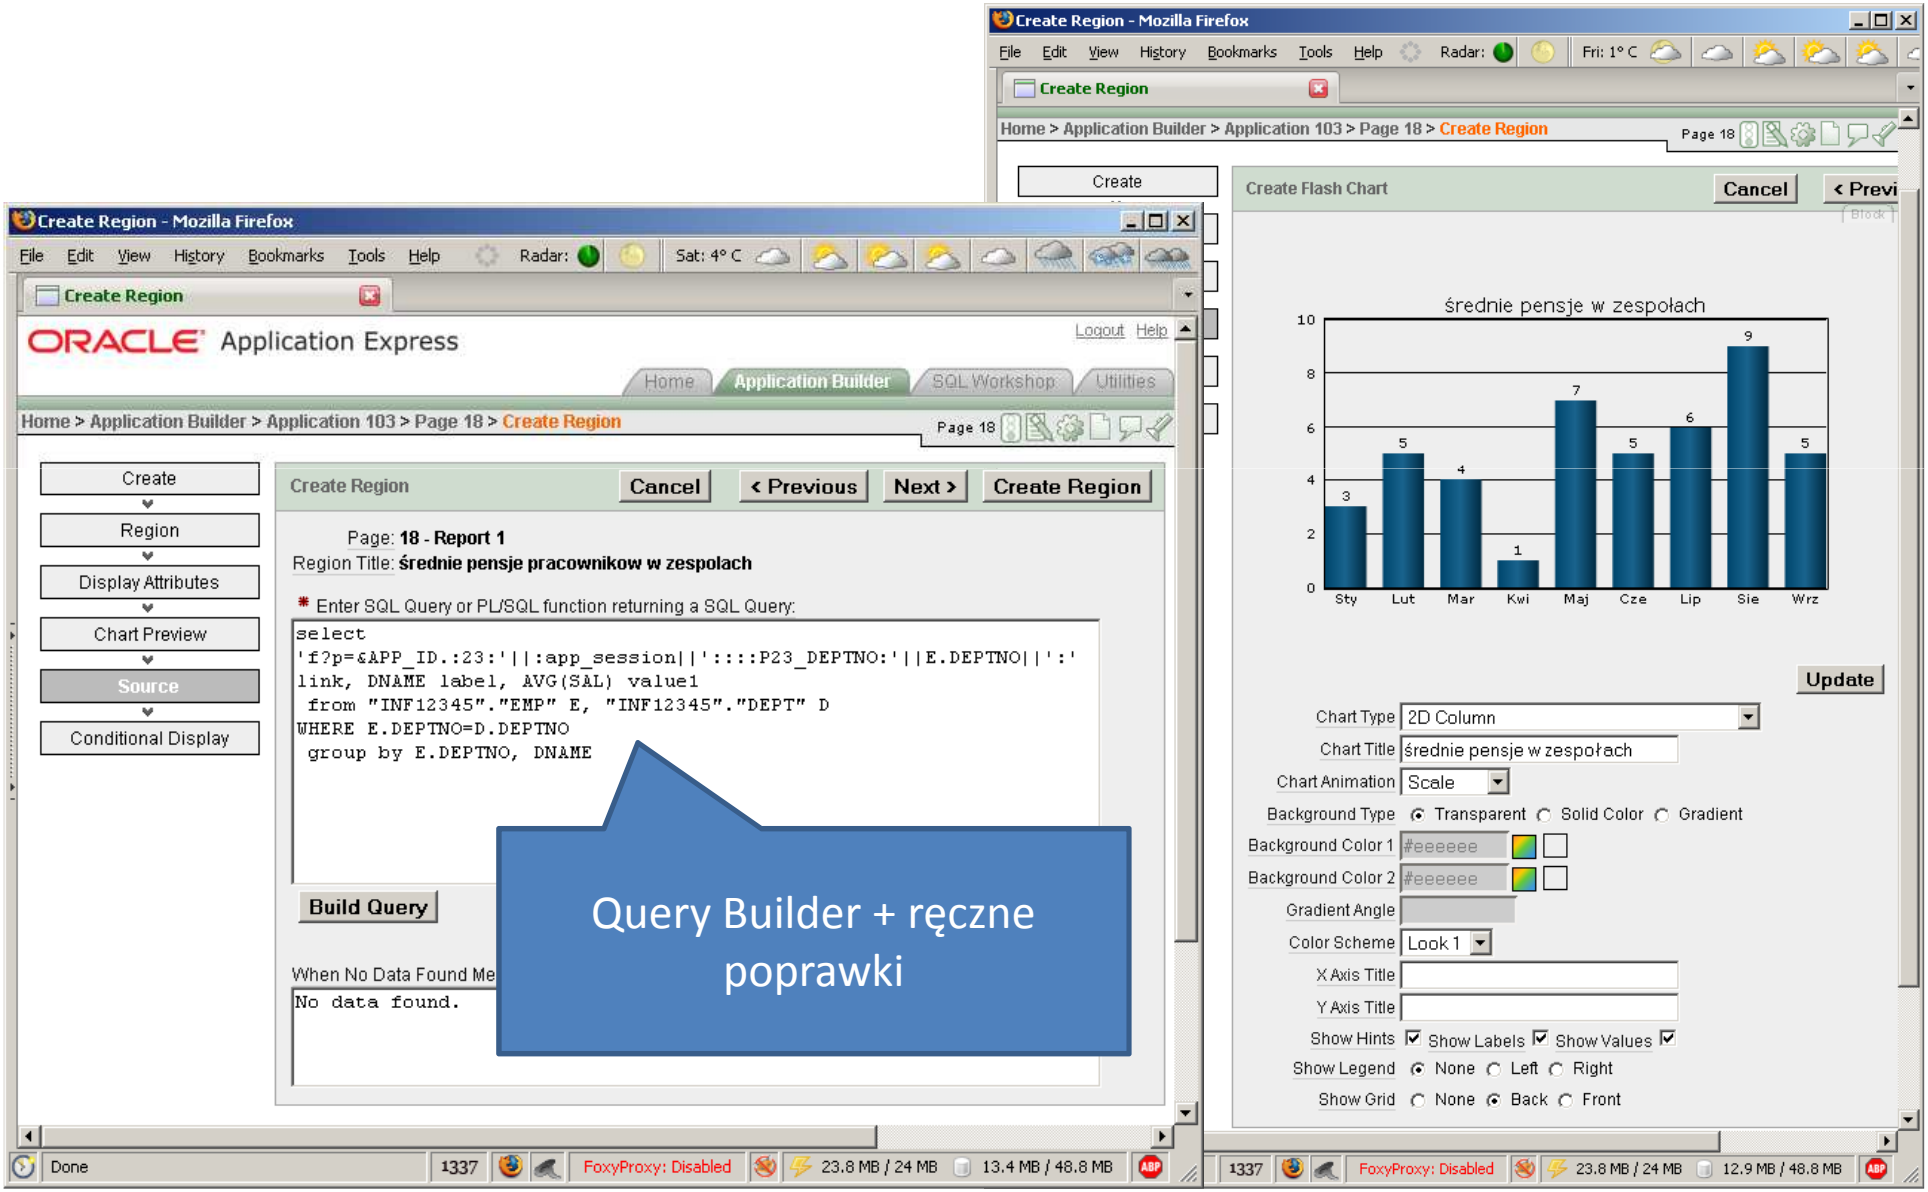

Dodawanie regionu do strony

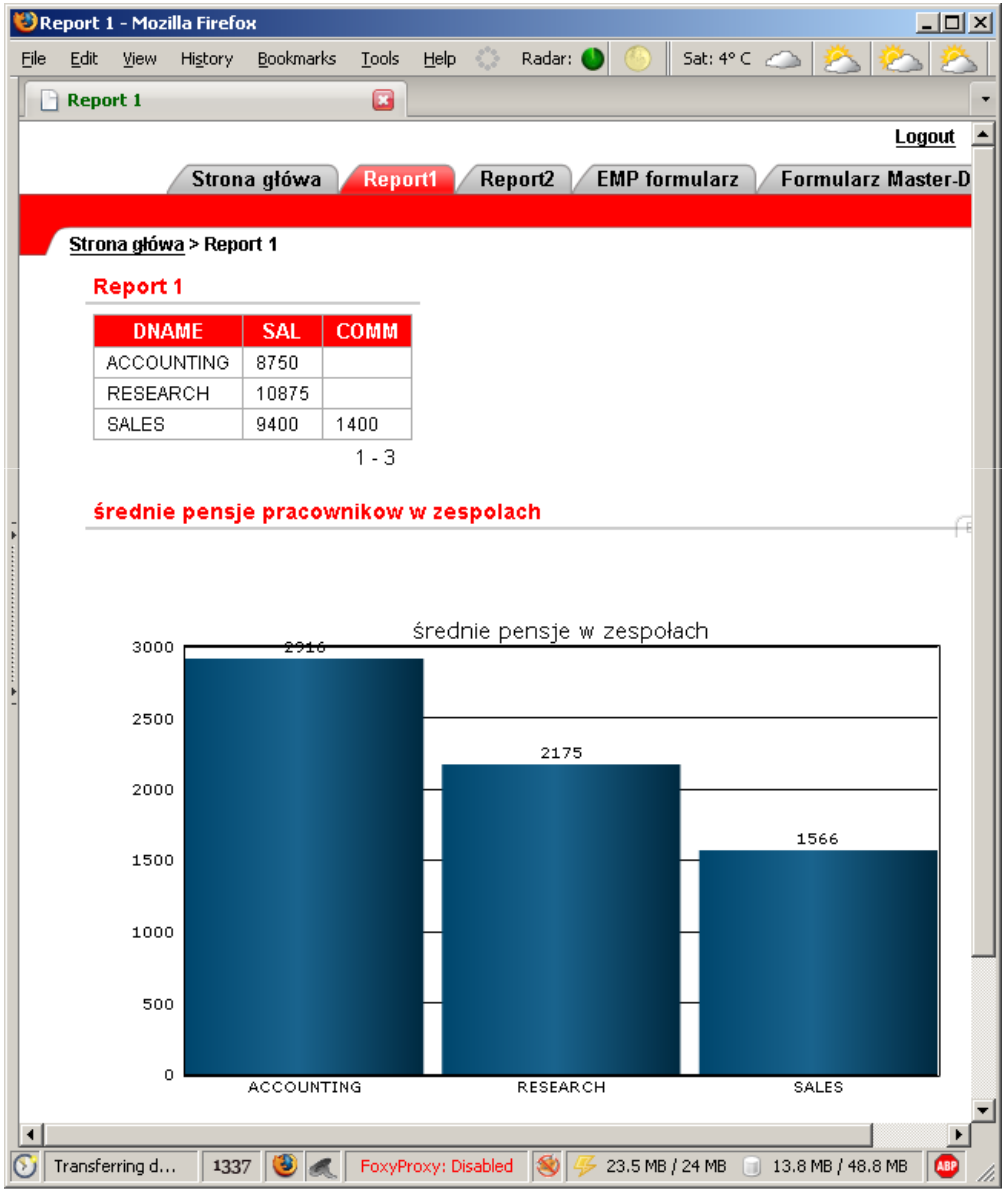

Dodawanie elementów i przycisków

Elementy


Elementy strony

- Umieszczane na stronie – stanowią element interfejsu użytkownika
  - *label*
  - *check box*
  - *date picker*
  - *display as text*
  - *file browse field*
  - *popup list of values*
  - *select list*
  - *text area*
  - *…*


Elementy aplikacji

- Nie są związane ze stroną
- Nie są częścią interfejsu użytkownika
- Mogą być traktowane jak zmienne globalne , dostępne w całej aplikacji
- Dostęp: Home -> Application Builder -> Application XXX -> Shared Components
- Przykład: FSP_AFTER_LOGIN_URL przechowuje informacje o stronie, którą chciał odwiedzić użytkownik, ale ze względów bezpieczeństwa zamiast tej strony został mu pokazany formularz logowania

Dodawanie elementów do strony

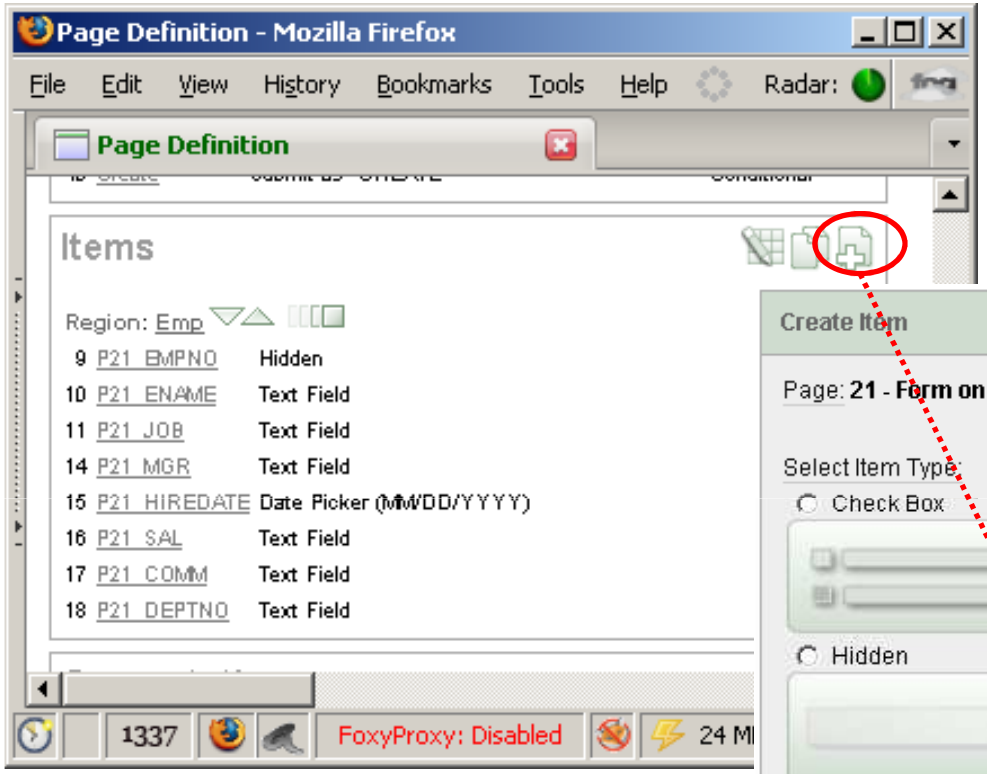

Formularz wyświetlający dane o pracownikach

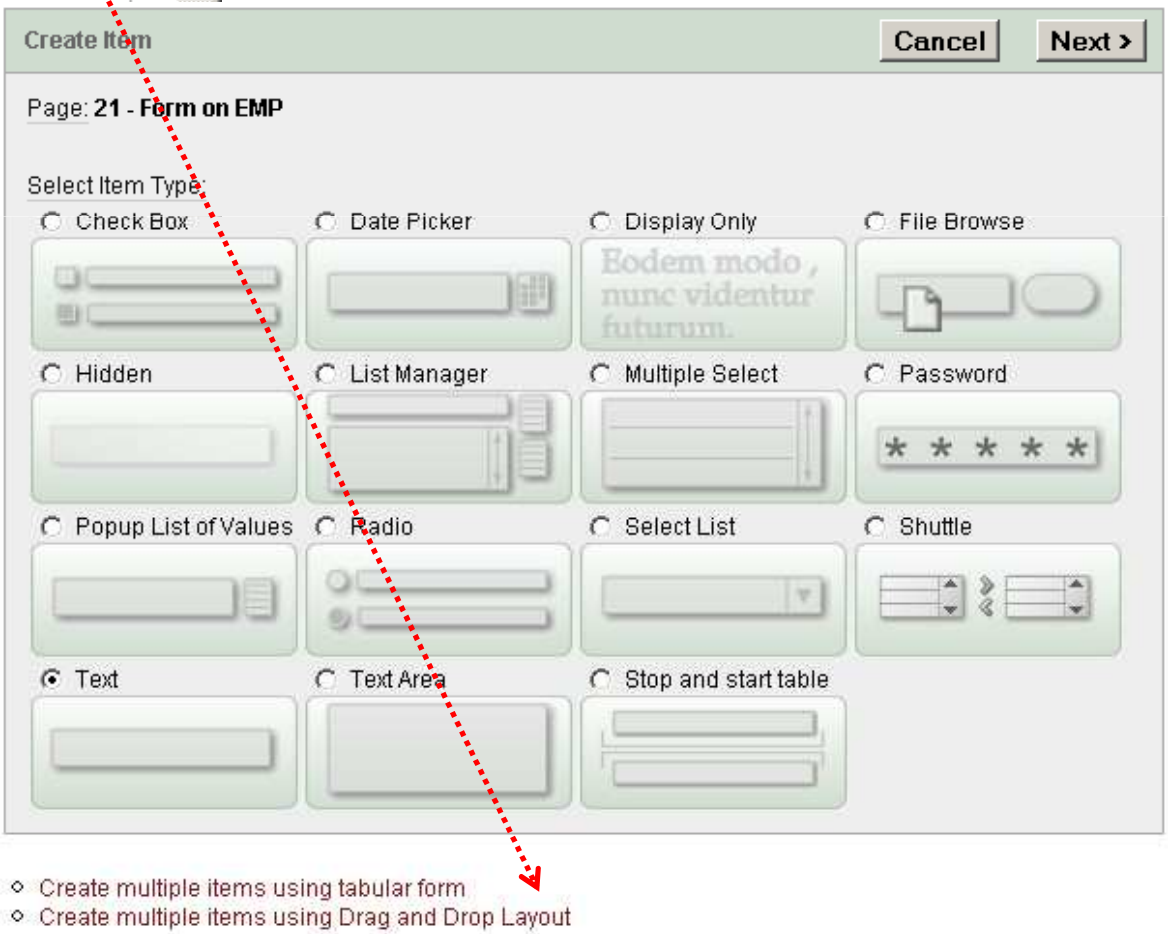


Stworzymy elementy wyświetlające informacje o departamencie pracownika


Dodawanie elementów do strony



Dodajemy dwa elementy „wyświetlane”, które później otrzymają wartości pobierane z tabeli DEPT

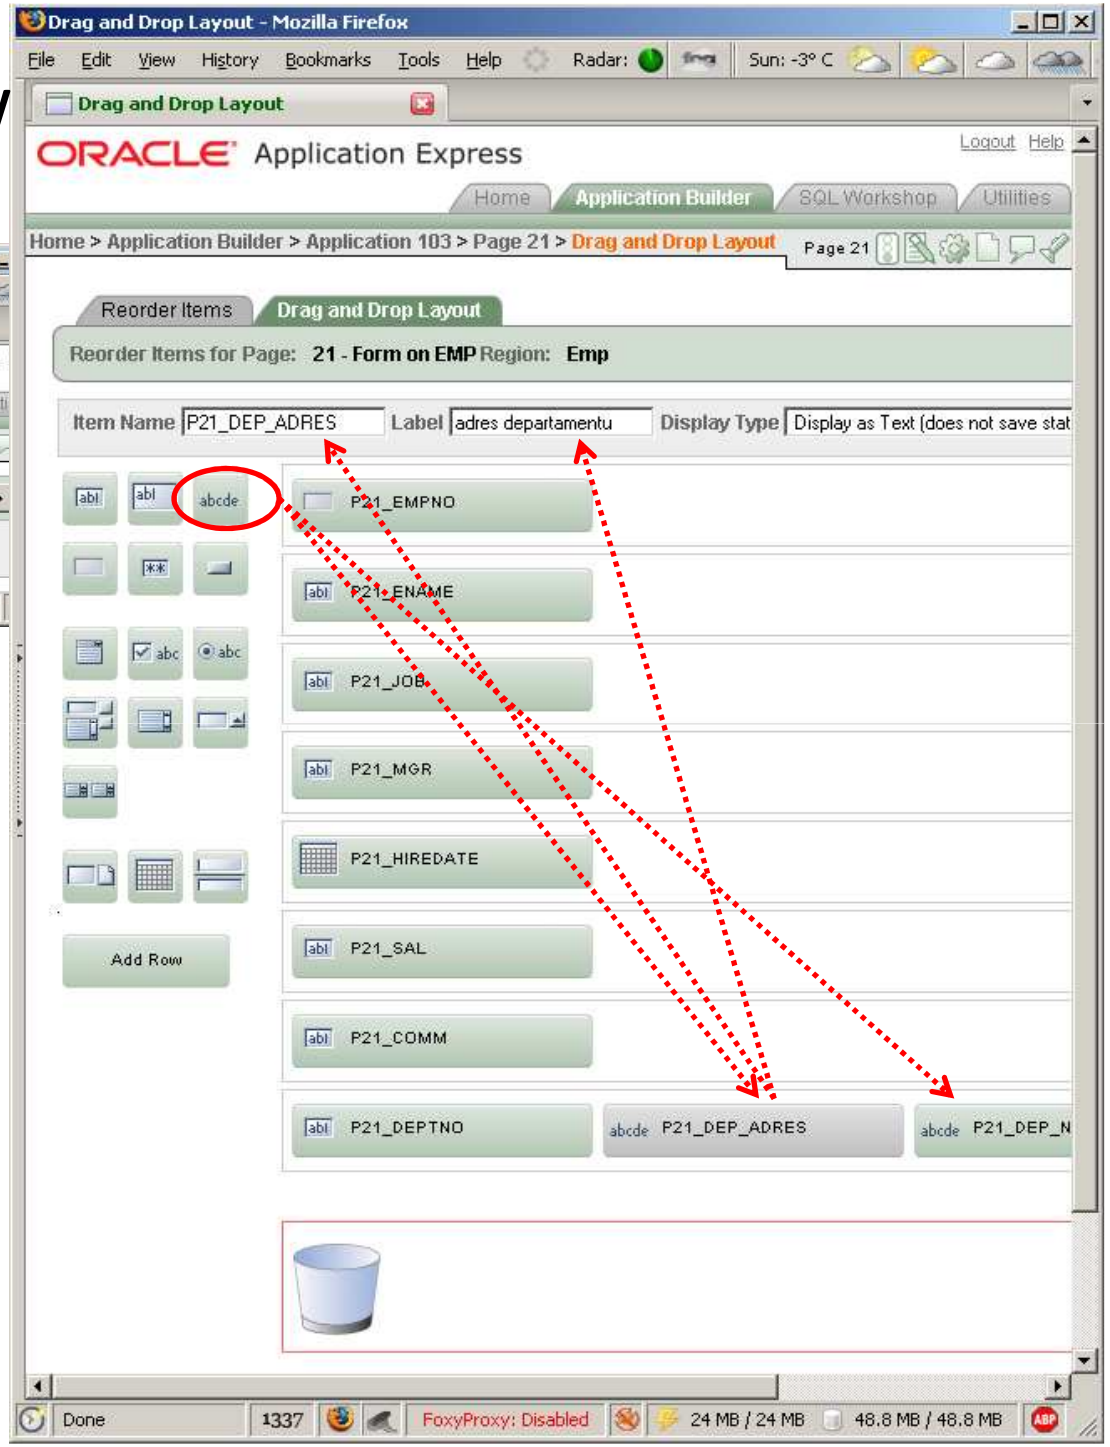


Tworzenie listy wartości

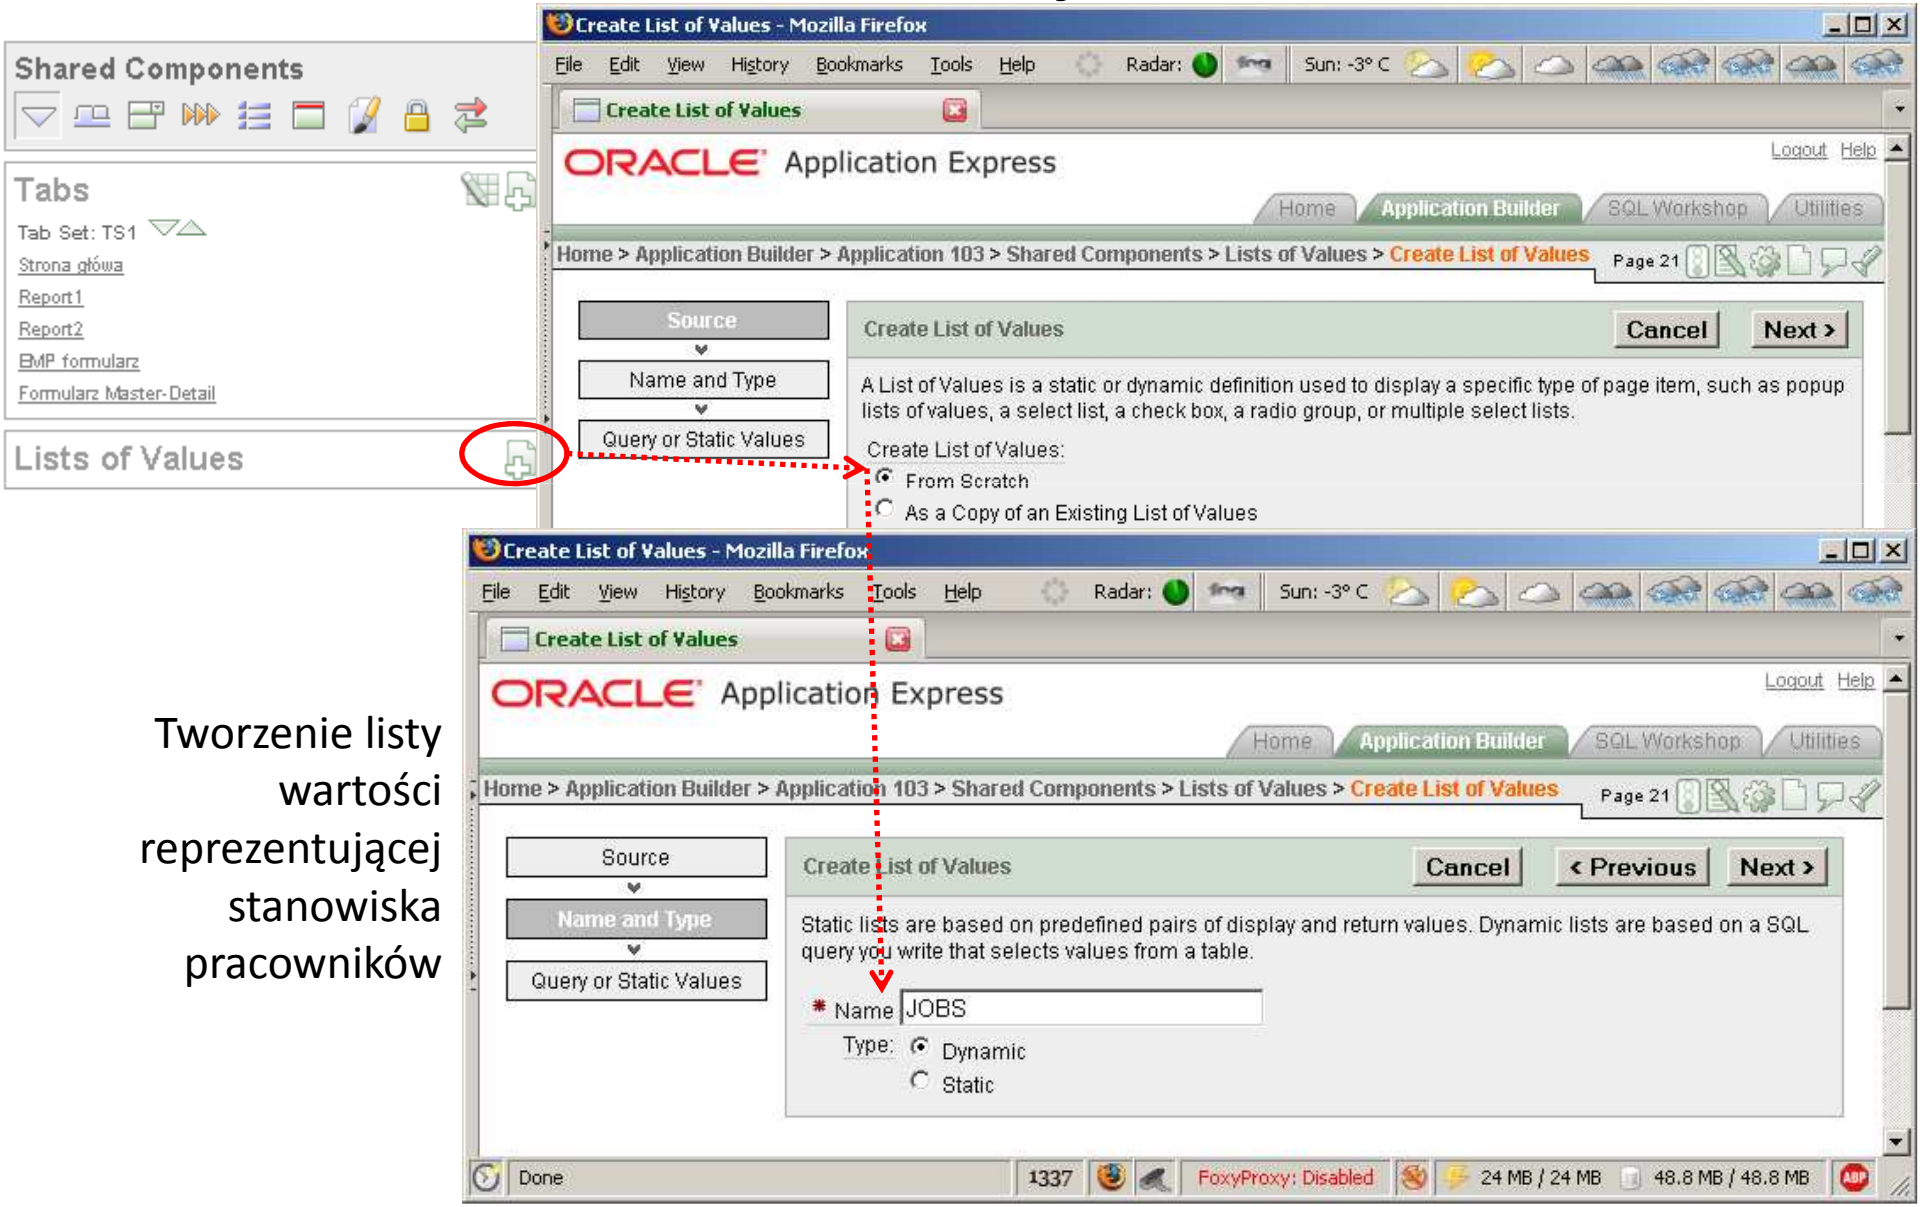

Tworzenie listy wartości reprezentującej stanowiska pracowników


Tworzenie listy wartości

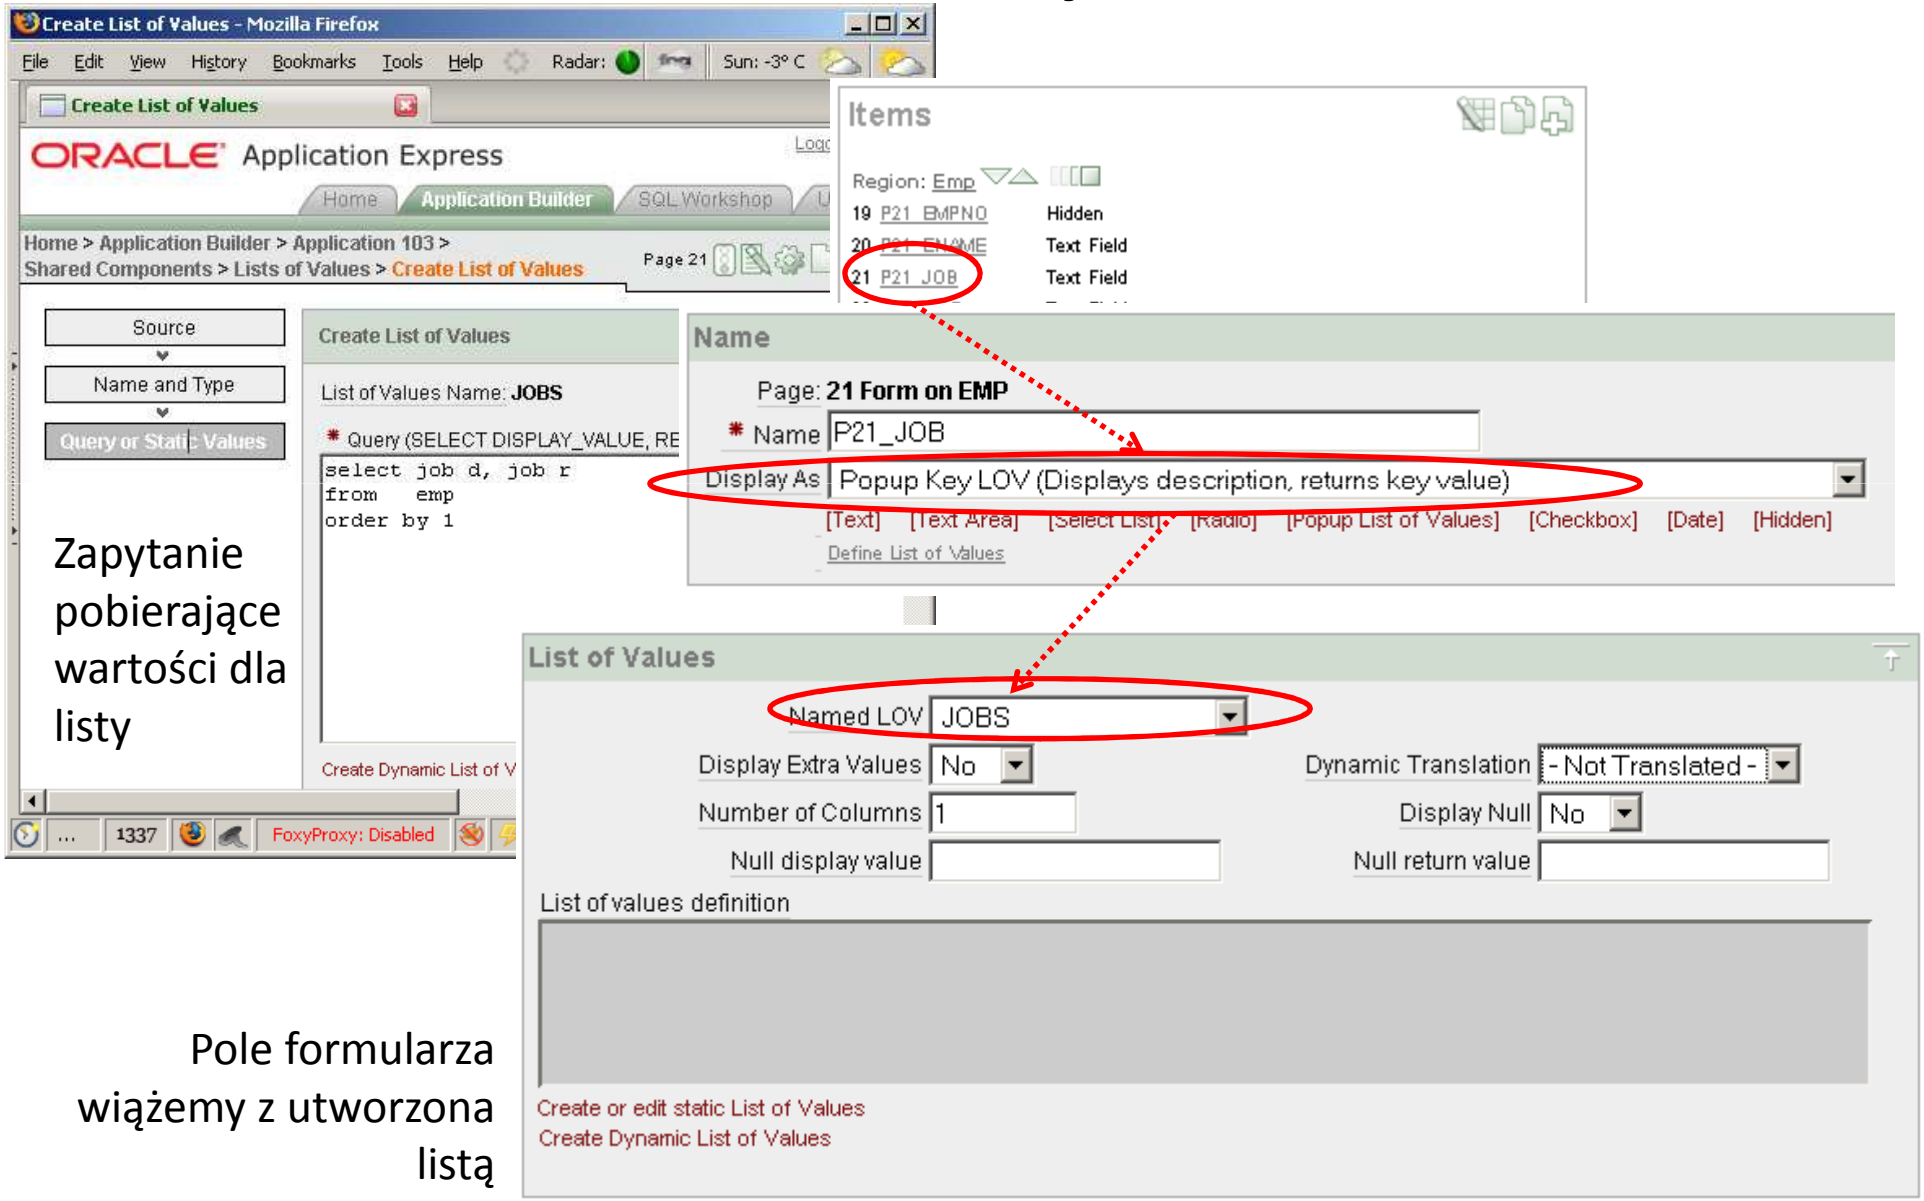



Zapytanie pobierające wartości dla listy


Pole formularza wiążemy z utworzona listą


Tworzenie listy wartości

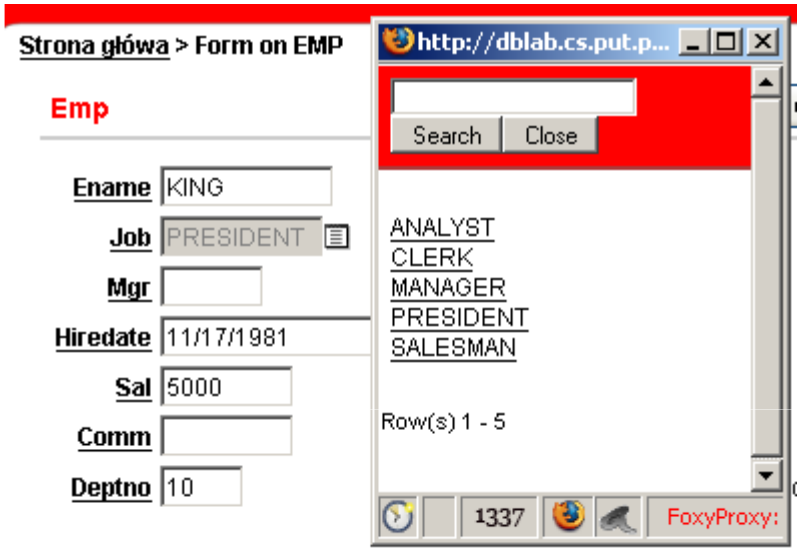

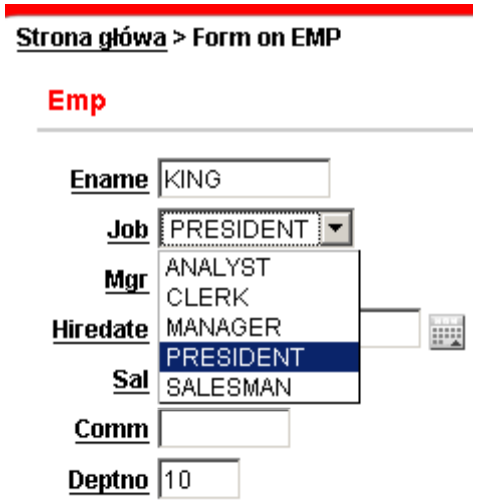

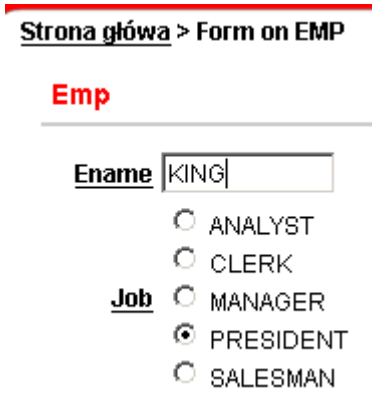

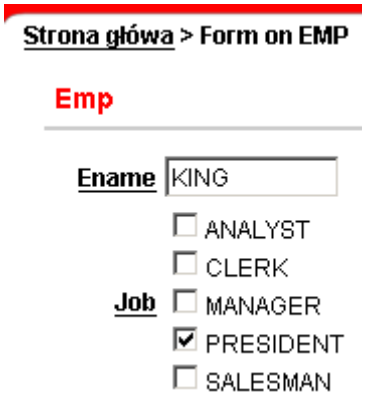

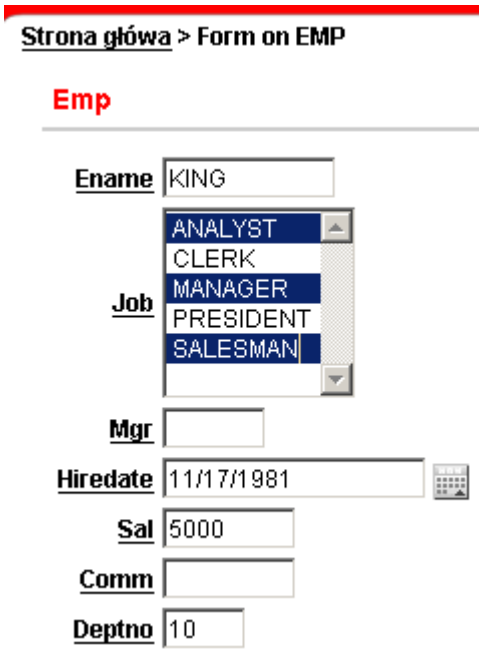


Lista wartości może być wyświetlana jako:

- Okienko pop-up
- Lista rozwijalna
- Lista wielokrotnego wyboru
- Pole radiowe
- Pole wielokrotnego wyboru
- …


W naszym przypadku niektóre formy prezentacji są niezgodne z logiką aplikacji (tylko jedno stanowisko dla pracownika)

Tworzenie przycisków

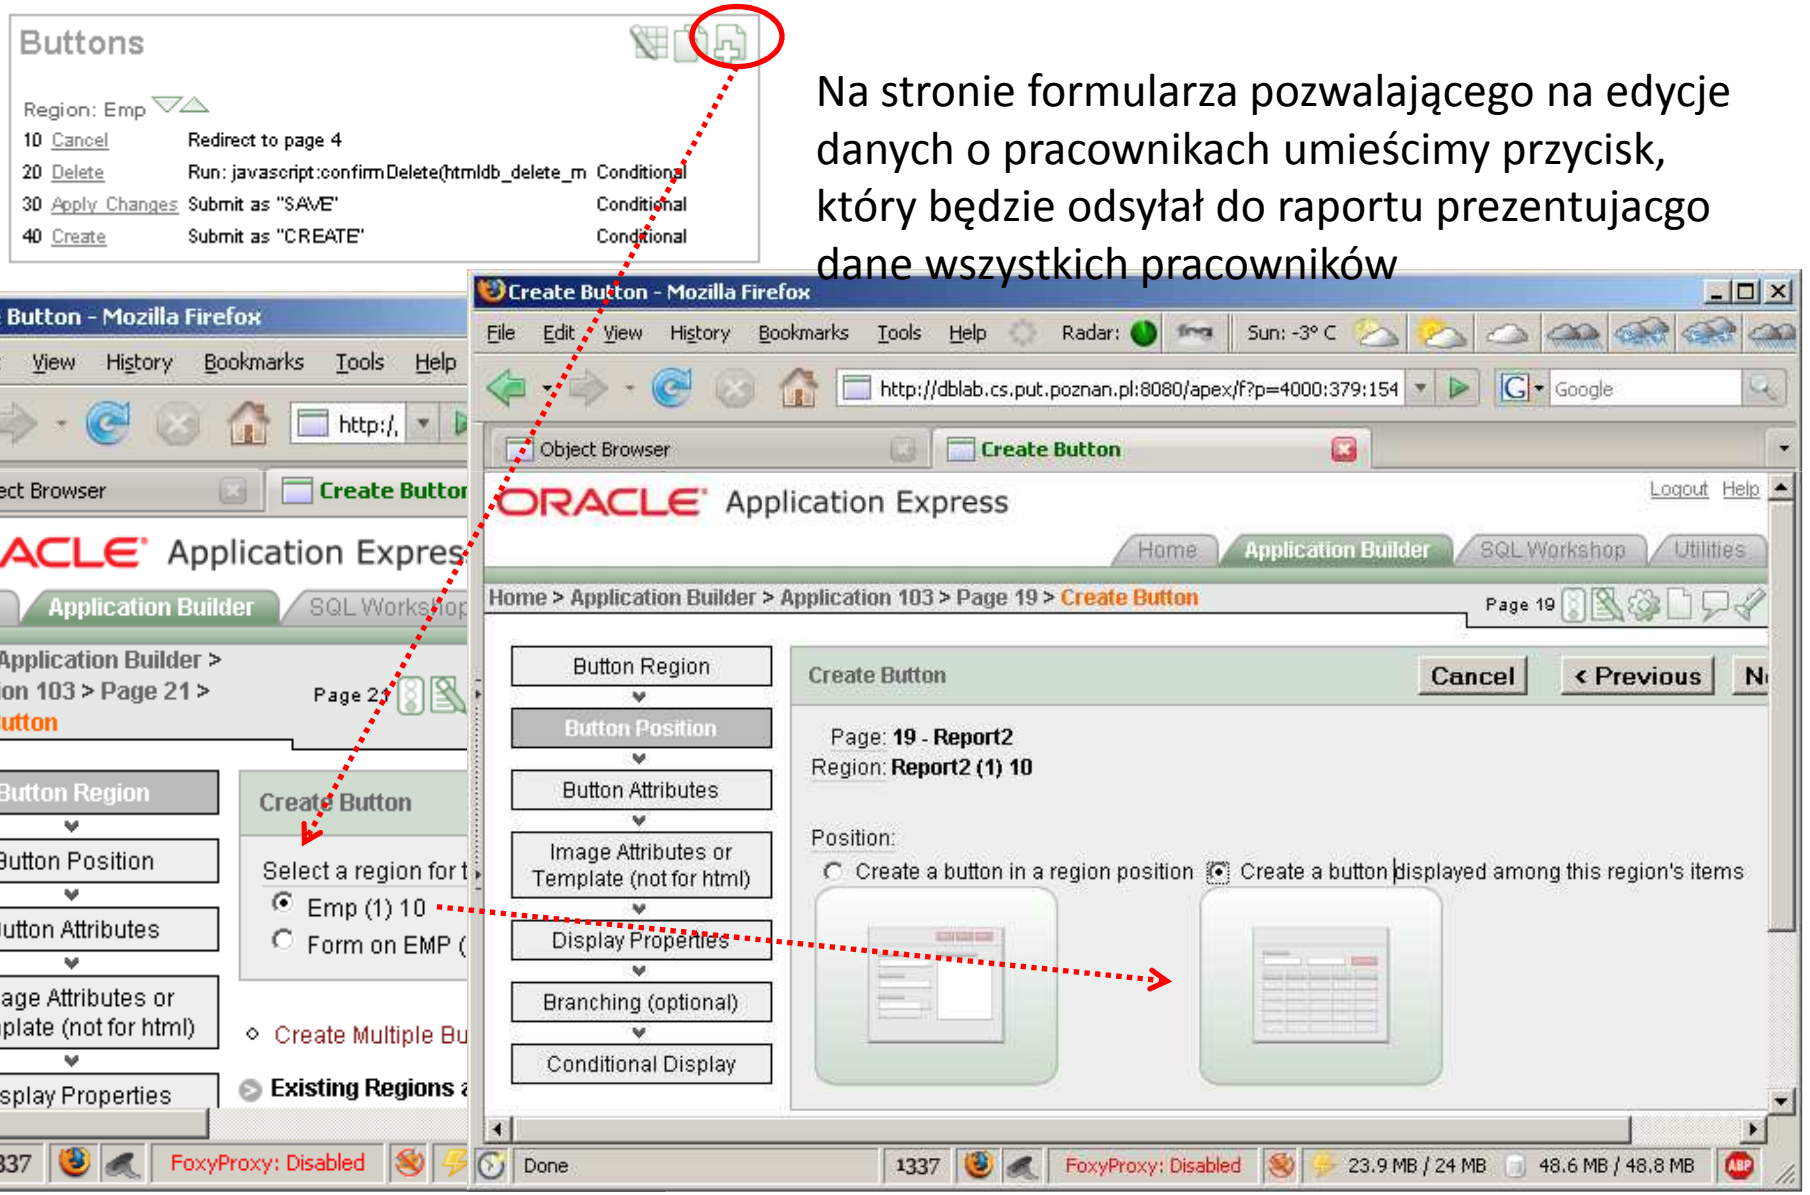



Na stronie formularza pozwalającego na edycje danych o pracownikach umieścimy przycisk, który będzie odsyłał do raportu prezentujacgo dane wszystkich pracowników

Tworzenie przycisków

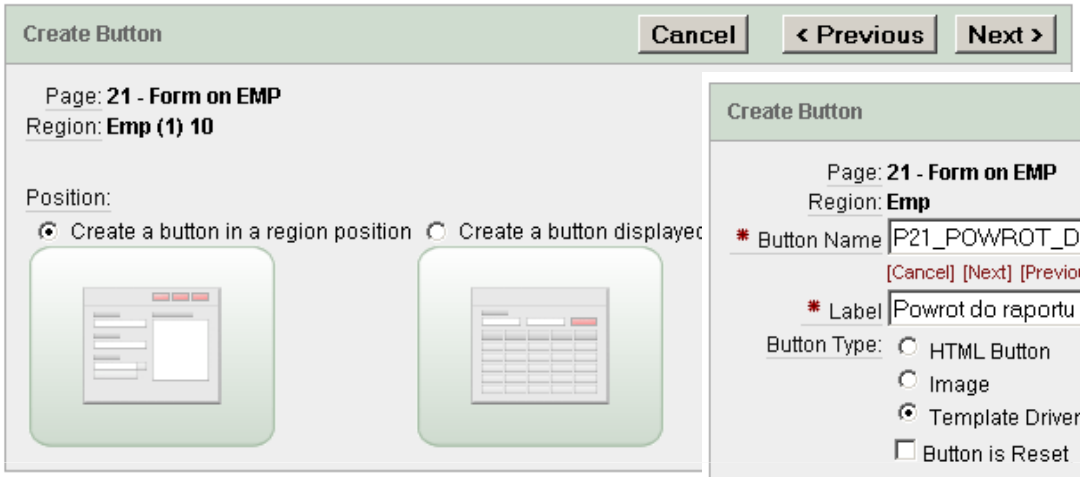


Określenie położenia przycisku

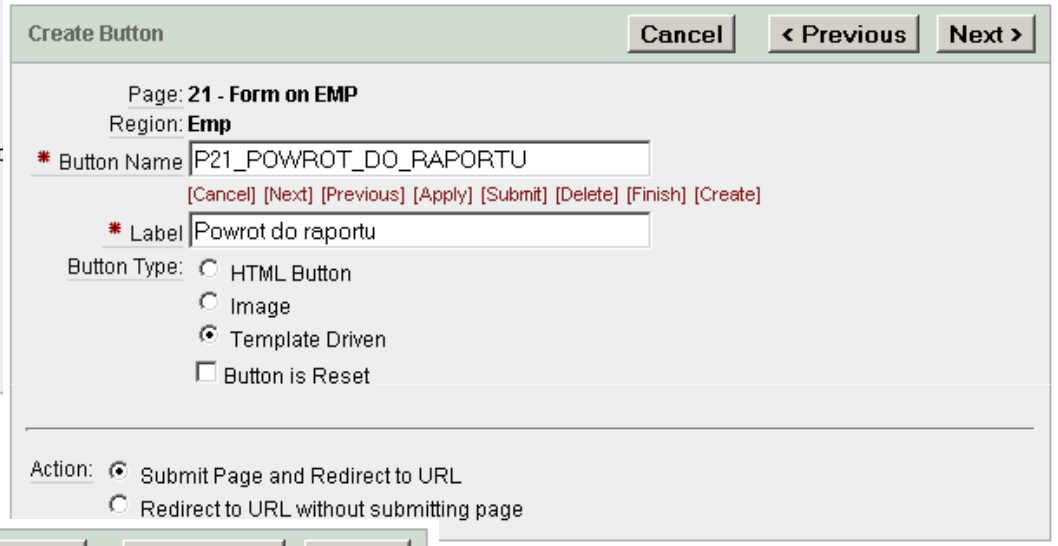

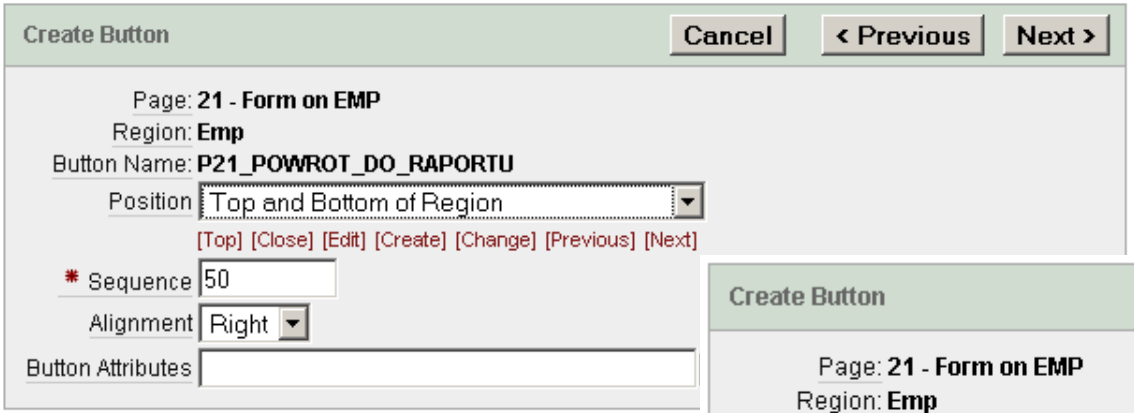

Parametry wyświetlania przycisku i sposób i miejsce docelowe przekierowania strony

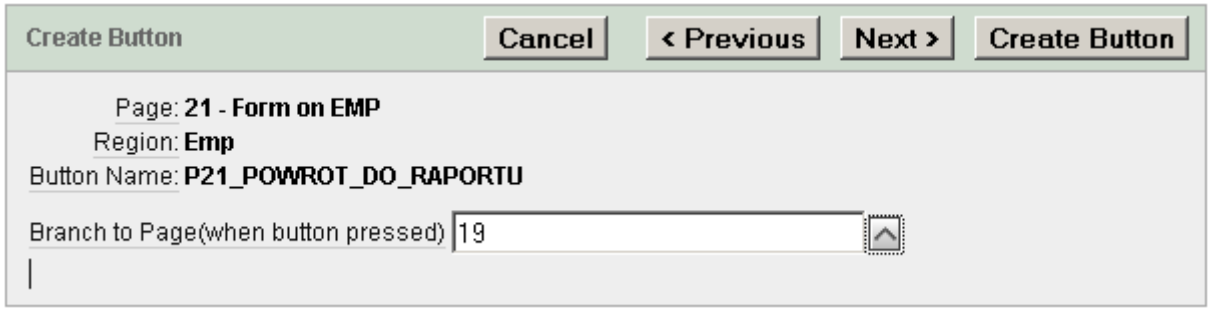

Gotowa aplikacja

Aktualny etap realizacji formularza edycji danych o pracownikach

