Reto 3. Automatización de APIs con RestAssured Diplomado en Automatización Inteligente de pruebas de software

Por:

Christian Sanabria Jiménez

Salida generada en la línea de comandos

```
PS I:\Diplomados2026\QAAuth\Clase11\reto3-Christian\api-automation> mvn clean test
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.2.5:test (default-test) @ Test-Reto3-JAVA ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
```

```
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Running tests.Reto3Test
=== INICIO VALIDACIÓN CASO 4 /users CON USUARIO INEXISTENTE ===
=== FIN VALIDACIÓN CASO 4 /users CON USUARIO INEXISTENTE ===
=== INICIO VALIDACIÓN CASO 5 /users (VALICACION GENERAL) ===
=== FIN VALIDACIÓN CASO 5 /users (VALIDACION GENERAL) ===
=== INICIO VALIDACIÓN CASO 3 /users (VALIDACION DE CAMPOS) ===
=== FIN VALIDACIÓN CASO 3 /users (VALIDACION DE CAMPOS EMAIL, NAME Y ID) ===
=== INICIO VALIDACIÓN CASO 1 /users (LISTA DE USUARIOS) ===
=== FIN VALIDACIÓN CASO 1 /users (LISTA DE USUARIOS) ===
=== INICIO VALIDACIÓN CASO 2 /users/{id} (OBTENER USUARIO POR ID) ===
=== FIN VALIDACIÓN CASO 2 /users/{id} (OBTENER USUARIO POR ID) ===
[INFO] Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 4.505 s -- in tests.Reto3Test
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
```

```
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  9.139 s
[INFO] Finished at: 2026-03-30T14:15:40-06:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
PS I:\Diplomados2026\QAAuth\Clase11\reto3-Christian\api-automation>
```

Salida generada por Allure

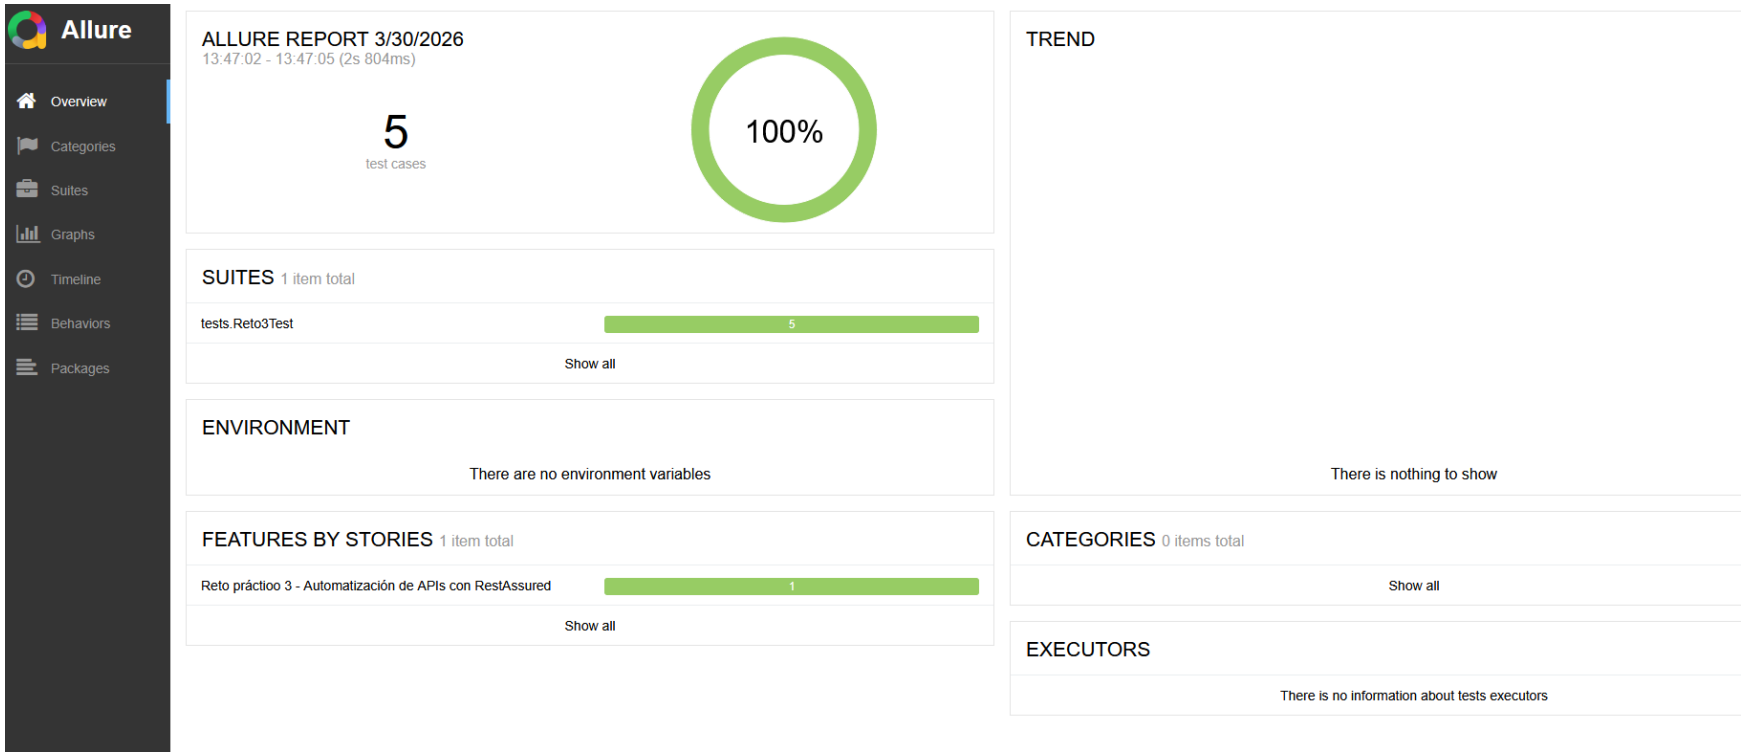

Allure

Overview

Categories

Suites

Graphs

Suites

order | name | duration | status

Status: 0 0 5 0 0

Marks:

tests.Reto3Test 5

#4	testGetListaUsuarios()	135ms
#5	testGetUsuarioPorId()	89ms
#3	testValidacionCamposUsuario()	121ms
#2	testValidacionGeneral()	734ms
#1	testValidacionUsuarioInexistente()	1s 630ms

Caso 1 – Lista de usuarios

BDD

```
Response response =given()
        .when()
        .get("/users")
        .then()
        //valida que el statusCode sea 200
        .statusCode(200)
        //valida que la lista no esté vacía
        .body("size()", greaterThan(0))
        //Validaciones del primer usuario id=1 y email válido
        .body("[0].id", equalTo(1))
        .body("[0].email", matchesPattern("^[A-Za-z0-9+_.-]+@[A-Za-z0-9.-]+$"))
        .log().ifValidationFails()
        .extract().response();
```

tests.Reto3Test.testGetListaUsuarios

Passed testGetListaUsuarios()

Overview History Retries

Tags: Caso1-ListaUsuarios Reto3 Christian-Sanabria Api

Severity: normal

Duration: 135ms

Description

Obtener la lista de usuarios

Execution

Test body

Validación de GET users completada

Request

HTTP/1.1 200 OK

Status code 200

Body


```
[
    {
        "id": 1,
        "name": "Leanne Graham",
```

Caso 2 – Usuario por ID

BDD

```
Response response =given()
        .when()
        .pathParam("id",1)
        .get("/users/{id}")
        .then()
        //valida que el statusCode sea 200
        .statusCode(200)
        //valida que la lista no esté vacía
        .body("size()", greaterThan(0))
        //Validaciones del primer usuario id=1 y email válido
        .body("id", equalTo(1))
        .body("username", allOf(not(emptyString()), notNullValue()))
        .log().ifValidationFails()
        .extract().response();
```

tests.Reto3Test.testGetUsuarioPorId

Passed **testGetUsuarioPorId()**

Overview History Retries

Tags: Reto3 Caso2-UsuarioPorId Christian-Sanabria Api

Severity: normal

Duration: 89ms

Description

Obtener un usuario por su id

Execution

Test body

Validación de GET users/1 completada

Request

HTTP/1.1 200 OK

Status code 200

Body


```
{
    "id": 1,
    "name": "Leanne Graham",
    "username": "Bret",
```

Caso 3 – Validación de campos

BDD

```
Response response =given()
        .when()
        .get("/users")
        .then()
        //valida que el statusCode sea 200
        .statusCode(200)
        //valida que la lista no esté vacía
        .body("size()", greaterThan(0))
        //Validación de que todos los usuarios tengan el campo email
        .body("email", everyItem(not(emptyString())))
        .body("name", everyItem(not(emptyString())))
        .body("id", everyItem(not(emptyString())))
        .log().ifValidationFails()
        .extract().response();
```

tests.Reto3Test.testValidacionCamposUsuario

Passed testValidacionCamposUsuario()

Overview History Retries

Tags: Reto3 Caso3-ValidacionCampos Christian-Sanabria Api

Severity: normal

Duration: 121ms

Description

Hace múltiples validaciones de campos

Execution

Test body

Validación de que todos los users tengan email, name y id

Request

HTTP/1.1 200 OK


```
{
    "id": 1,
    "name": "Leanne Graham",
    "username": "Bret",
    "email": "Sincere@april.biz",
    "address": {
        "street": "Kulas Light",
        "suite": "Apt. 556",
        "city": "Gwenborough",
        "zipcode": "92998-3874",
```

Caso 4 – Usuario inexistente

BDD

```
Response response =given()
        .pathParam("id",9999)
        .get("/users/{id}")
        .then()
        //valida que el statusCode sea 404 (Not found)
        .statusCode(404)
        .log().ifValidationFails()
        //.log().all()
        .extract().response();
```

tests.Reto3Test.testValidacionGeneral

Passed testValidacionGeneral()

Overview History Retries

Tags: Caso5-ValidacionGeneral Reto3 Christian-Sanabria Api

Severity: normal

Duration: 734ms

Description

Hace get usuarios y valida varias condiciones

Execution

Test body

Validación general de usuarios

Request

HTTP/1.1 200 OK


```
{
    "id": 1,
    "name": "Leanne Graham",
    "username": "Bret",
    "email": "Sincere@april.biz",
    "address": {
        "street": "Kulas Light",
        "suite": "Apt. 556",
        "city": "Gwenborough",
        "zipcode": "92998-3874",
```

Caso 5 – Validación general

BDD

```
Response response =given()
        //.pathParam("id",9999)
        .get("/users")
        .then()
        //valida que el statusCode sea 200
        .statusCode(200)
        //valida que la lista no esté vacía
        .body("size()", greaterThan(0))
        //Validación de que todos los usuarios tengan el campo email
        .body("email", everyItem(not(emptyString())))
        // valida que todos los ids sean números enteros
        .body("id", everyItem(instanceOf(Integer.class)))
        // valida que todos los ids sean mayores que 0
        .body("id", everyItem(greaterThan(0)))
        .log().ifValidationFails()
        .extract().response();
```

tests.Reto3Test.testValidacionUsuarioInexistente

Passed testValidacionUsuarioInexistente()

Overview History Retries

Tags: Caso4-ValidacionUsuarioInexistente Reto3 Christian-Sanabria Api

Severity: normal

Duration: 1s 630ms

Description

Hace get de un usuario inexistente y valida el response generado

Execution

Test body

Validación del response correcto cuando usuario no existe

Request

GET to https://jsonplaceholder.typicode.com/users/9999

Headers

Accept: */*

Curl

HTTP/1.1 404 Not Found

Status code 404

Body

```
{
}
```