

Olá pessoal, boa tarde!

Perfeito! Abaixo explico os passos para integração com a API Pagar.me utilizando a nossa lib de PHP.

Passos

1. Autenticação
2. Identificar versão da chave de API
3. Executar requisições

Autenticação

Ao cadastrar uma conta na Dashboard Pagar.me, lhe serão disponibilizadas duas chaves de teste:


- chave de criptografia
- chave de API

Chave de criptografia: Utilizada no frontend para criptografar os dados de um cartão.

Chave de API: Utilizada como parâmetro de autenticação nas rotas da API.

Identificando a versão da chave

Em sua Dashboard, clique em “Ver minha conta”:

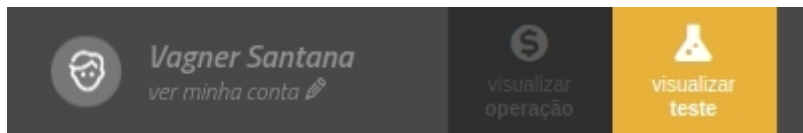

No painel de configurações, clique em API Keys:

CONFIGURAÇÕES

ANTIFRAUDE

RECEBEDORES

CONTAS BANCÁRIAS

BOLETOS

PERFIL

EQUIPE

PREÇOS

RECORRÊNCIA

BRANDING

EMAILS

API KEYS

Aqui, é possível visualizar as chaves e sua versão:

VERSÕES DA API

Visualize a versão da API que você está usando.

LIVE

2013-03-01

TEST

2013-03-01

CHAVES DO MODO TEST

Atenção: essas chaves funcionam somente para operações em modo teste. Transações recebíveis reais.

Chave de API ak_test_

[REDACTED]

 COPIAR

Chave de criptografia

ek_test_

[REDACTED]

 COPIAR

A chave de API será utilizada nos passos a seguir.

Requisições

Como este passo tem muito código, preferi disponibilizá-lo em um gist:
<https://gist.github.com/vagner/vst/894cb73a2e7fe68df7ae5b0a636266d9>

Links úteis da nossa documentação:

[Objeto transaction](#)

[Criando uma transação](#)

Faz sentido? =)

Qualquer dúvida, fico a total disposição!

Grande abraço,