

Ingeniería de Servidores grado en ingeniería informática

Guión de prácticas resueltas

Autor Carlos Sánchez Páez





ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

Curso 2019-2020

${\bf \acute{I}ndice}$

1.	Prá	ctica 1	: Virtualización e instalación de Sistemas Operativos	3
	1.1.	Sesión	1	3
		1.1.1.	Tipos de arquitecturas	3
		1.1.2.	RAID	4
		1.1.3.	LVM	6
		1.1.4.	Instalación de Ubuntu Server con RAID1	7
		1.1.5.	Configuración de red de Ubuntu Server	8
	1.2.	Sesión	2	9
		1.2.1.	Instalación de CentOS	9
	1.3.	Sesión	3	4
		1.3.1.	Configuración de red de CentOS	8
2.	Prá	ctica 2	: Instalación y configuración de servicios 2	0
	2.1.		· G	20
	2.2.			22
	2.3.			24
		2.3.1.	Screen	26
		2.3.2.	Fail2Ban	27
		2.3.3.	RKHunter	28
3.	Prá	ctica 3	: Monitorización y profiling 2	8
		Sesión	V 1	28
	3.2.	Instala		30
		3.2.1.	Instalación en Ubuntu	30
		3.2.2.		31
		3.2.3.		32
		3.2.4.	Monitorización de SSH y HTTP	33
		3.2.5.	Instalación de zabbix_get	33
	3.3.	Sesión	2	34
4.	Pre	guntas	de examen 3	6
		_	ca 1	
			ca 2	

Índice de figuras

1.	Tipos de arquitecturas de servidor	3
2.	Diferencias entre contenedor y máquina virtual	4
3.	Tipos de RAID	5
4.	Arquitectura LVM	6
5.	Esquema de $LUKS$	16
6.	Esquema clave público-privada en SSH	22

1. Práctica 1: Virtualización e instalación de Sistemas Operativos

1.1. Sesión 1

1.1.1. Tipos de arquitecturas

Un servidor es una máquina que se dedica a resolver peticiones. Hay varios tipos:

- Hosting dedicado. Alguien monta su propio servidor y únicamente lo utiliza él.
- **VPS** (*Virtual Private Server*). Se utiliza la virtualización para proporcionar recursos dedicados (privados) al cliente a partir de un servidor con múltiples usuarios.
- Serverless. Se necesita un proveedor cloud (AWS, Azure, Google Cloud...), que gestiona dinámicamente los recursos. Las aplicaciones se ejecutan al detectarse determinados eventos. Se cobra por ancho de banda utilizado, capacidad de disco duro, etc. La principal ventaja de esta arquitectura es la escalabilidad.

TRADITIONAL vs SERVERLESS

Figura 1: Tipos de arquitecturas de servidor

Una **máquina virtual** es aquella en la que todo su *hardware* está virtualizado, es decir, compartido con el host. Las principales ventajas de las MV son precio, encapsulamiento y flexibilidad. Realmente no son más que archivos.

Un **contenedor** empaqueta una aplicación con sus correspondientes dependencias, consiguiendo así la máxima *portabilidad*. Lo único que se necesita tener instalado en una máquina para ejecutar la aplicación es el hipervisor adecuado (por ejemplo, *Docker*).

Un **hipervisor** es un motor que se encarga de traducir las instrucciones de una máquina virtual (o contenedor) a llamadas al sistema. Algunos ejemplos de hipervisor son VirtualBox o VMWare.

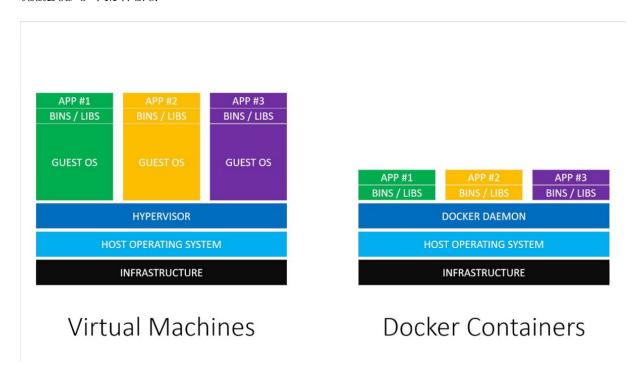


Figura 2: Diferencias entre contenedor y máquina virtual

Podríamos realizar una analogía diciendo que las máquinas virtuales son procesos (encapsulados, no pueden acceder entre ellos) y los contenedores son hebras (sí que pueden comunicarse).

1.1.2. RAID

RAID ($Redundant\ Array\ of\ Independent/Inexpensive\ Disks)$ es una tecnología que utiliza varias unidades de almacenamiento entre las que se replican los datos. Existen varios tipos de RAID:

- RAID0. En este modelo no hay réplica. Los datos se distribuyen equitativamente entre ambos volúmenes.
- RAID1. Los datos se copian en el otro disco (espejo).
- RAID2,3,4 no se usan en la actualidad.

- RAID5. Implementa bloques de paridad como medida de redundancia. Puede fallar un disco como máximo.
- RAID6. Implementa doble paridad. Pueden fallar dos discos como máximo.
- RAID0+1,RAID1+0. Se anidan ambos tipos de RAID.



Figura 3: Tipos de RAID

1.1.3. LVM

LVM (*Logical Volume Manager*) provee abstracción sobre el almacenamiento físico y el sistema de ficheros. Sus mayor ventaja es la flexibilidad: podemos incorporar nuevas unidades de almacenamiento *en caliente* (sin parar el sistema) de forma sencilla. LVM está compuesto por:

- Volumen físico (*Physical Volume*, **PV**). Es un dispositivo de almacenamiento (HDD, partición, RAID...).
- Grupo de volúmenes (*Volume Group*, **VG**). Es el centro de LVM. Está formado por uno o más PV. Para aumentar su espacio sólo hay que añadir más volúmenes físicos, siendo esto transparente para los sistemas de archivos, procesos o usuarios.
- Volumen lógico (*Logical Volume*, LV). Es el "producto final", es decir, dispositivos que usaremos para crear sistemas de ficheros. Podríamos decir que son las particiones.


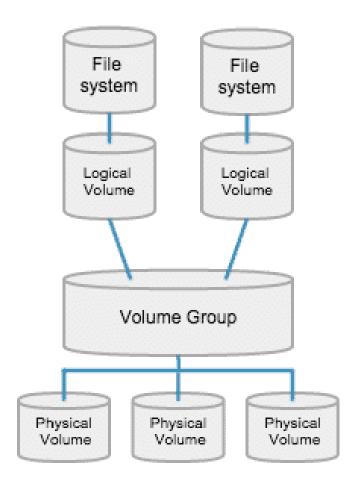


Figura 4: Arquitectura LVM

La estructura a crear es la siguiente:

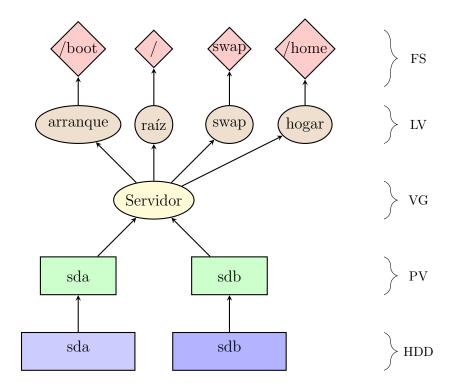

1.1.4. Instalación de Ubuntu Server con RAID1

- 1. Descargamos la ISO desde aquí.
- Creamos una máquina virtual con 1024MB RAM y dos discos duros VDI reservados dinámicamente de 10GB cada uno. Por último, montamos la ISO en el controlador IDE.
- 3. Arrancamos la máquina, marcamos idioma español y procedemos a la instalación.
- 4. Elegimos España y la distribución de teclado Spanish/Spanish.
- 5. Dejamos el nombre de la máquina en "ubuntu" y establecemos el nombre de usuario con nuestras iniciales. La clave será *practicas,ISE*.
- 6. No ciframos la carpeta personal, ya que usaremos FDE (Full Disk Encryption).
- 7. Aceptamos la zona horaria propuesta.
- 8. Elegimos particionado manual.
- 9. Damos Enter en ambos discos para crear las tablas de particiones.
- 10. Comenzamos configurando RAID (Configurar RAID por software).
- 11. Creamos dispositivo MD (*Multiple Devices*), elegimos RAID1, establecemos 2 discos en uso y 0 vacíos, los seleccionamos y damos a terminar.
- 12. Pasamos a configurar LVM (Configurar el Gestor de Volúmenes Lógicos (LVM)).
- 13. Creamos el grupo de volúmenes, con nombre Servidor y elegimos $/dev/md\theta$.

- 14. Creamos ahora los volúmenes lógicos sobre Servidor (swap (1024MB), arranque (200MB), hogar (800MB) y raíz (resto)). Por último, damos a terminar.
- 15. Pasamos a la configuración del cifrado (Configurar los volúmenes cifrados).
- 16. Damos a *Create encrypted volumes* y seleccionamos todos menos *arranque* (si lo encriptamos no podremos arrancar el sistema).
- 17. Mantenemos los parámetros predeterminados, por lo que elegimos Se ha terminado de definir la partición en todos los casos.
- 18. Damos Sí a mantener la distribución existente, Finish y establecemos la clave practicas, ISE en todos los volúmenes.
- 19. Por último, vamos a formatear los volúmenes y asignar los puntos de montaje. Para ello, elegimos las particiones (marcadas con el símbolo #) arranque, hogar y raíz. Seleccionamos Utilizar como: sistema de ficheros ext4 transaccional y asignamos los puntos de montaje /boot, /home y / respectivamente.
- 20. Para la partición swap, elegimos Utilizar como: área de intercambio.
- 21. Finalizamos el particionado y esperamos.
- 22. Dejamos en blanco el campo de proxy y elegimos la opción *Sin actualizaciones automáticas*, ya que queremos mantener el control total sobre el sistema.
- 23. Dejamos seleccionado Standard system utilities y pulsamos Enter.
- 24. Instalamos en cargador de arranque en $\frac{dev}{sda}$.
- 25. Una vez que el sistema esté instalado, iniciamos sesión y desbloqueamos los volúmenes cifrados.
- 26. Pasamos ahora a instalar *GRUB* en el otro disco. Para ello ejecutamos:

\$> sudo grub install /dev/sdb

27. Para finalizar, tomamos una instantánea de la máquina para poder volver a este estado (Instantánea \implies Tomar)

1.1.5. Configuración de red de Ubuntu Server

Necesitamos configurar la red de forma que las máquinas puedan comunicarse entre sí, con el host y con el exterior. Para ello, seguiremos los siguientes pasos:

- 1. Crear una red sólo-anfitrión.
 - a) En VirtualBox (¡no en la máquina!) damos a Archivo-Administrador de red anfitrión.
 - b) Seleccionamos Crear y comprobamos que la IPv4a sea 192.168.56.1. En caso contrario, la modificamos.
 - c) En la configuración de la máquina virtual Ubuntu, habilitamos el adaptador 2 (conectado a adaptador sólo-anfitrión)

- 2. Añadir la interfaz y activarla.
 - a) Arrancamos la máquina.
 - b) Editamos el archivo de interfaces mediante sudo nano /etc/network/interfaces.
 - c) Añadimos el siguiente código:

Host-only interface auto enp0s8 iface enp0s8 inet static address 192.168.56.105

- d) Salimos y guardamos.
- e) Activamos la interfaz con sudo ifup enp0s8.
- f) Ejecutamos ip addr y comprobamos que la interfaz tiene asignada la IP que configuramos (192.168.56.105).
- 3. Comprobar que funciona.
 - a) Desde nuestro host, abrimos una terminal y ejecutamos ping 192.168.56.105 -c 5. Deberíamos recibir las 5 respuestas.
 - b) Desde la máquina virtual ejecutamos ping 192.168.56.1 -c 5. Deberíamos recibir las 5 respuestas.

1.2. Sesión 2

1.2.1. Instalación de CentOS


- 1. Descargamos la ISO desde este enlace.
- 2. Creamos una máquina virtual con 1024MB de RAM y un disco duro de 10GB (elegimos la opción *Fedora 64bits*). Por último, montamos la ISO.
- 3. Seleccionamos Install CentOS Linux.
- 4. Elegimos Español (España).
- 5. En Destino de la instalación elegimos el único disco disponible y damos a Listo y a Empezar instalación.
- 6. Creamos el usuario (iniciales como usuario y *practicas,ISE* como clave). Establecemos también la contraseña del *root* (*practicas,ISE*).
- 7. Tomamos una instantánea de la máquina.

La temática de esta sesión es la siguiente: necesitamos espacio en /var pero no tenemos suficiente. Para dar solución a ello, tendremos que seguir estos pasos:


- 1. Añadir el disco a la máquina.
- 2. Configurar el disco mediante LVM y darle formato.

- 3. Copiar los datos de /var al nuevo volumen.
- 4. Indicar al SO que monte el nuevo volumen en /var.
- 5. Borrar los datos antiguos de /var (en la vida real ésto se haría un tiempo prudencial después para poder disponer de un backup.)

Básicamente, tenemos que pasar del esquema actual:

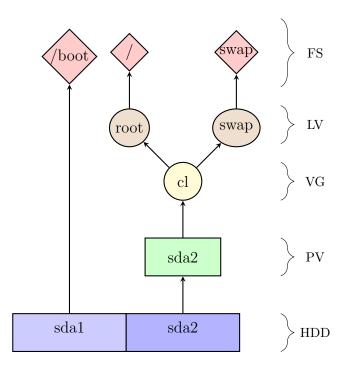

Al siguiente:

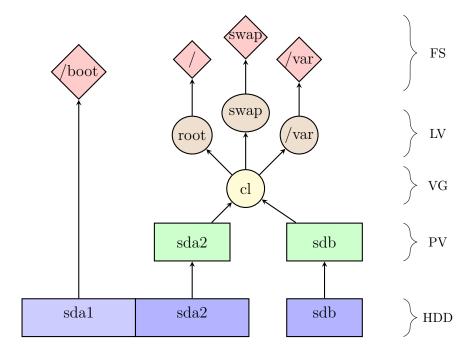

Añadir el disco a la máquina Mediante el administrador de VirtualBox añadimos un nuevo disco (VDI, 10GB, reserva dinámica) a nuestra instancia.

Configurar el disco mediante LVM y darle formato

- 1. Arrancamos la máquina.
- 2. Comprobamos que el disco efectivamente ha sido detectado mediante $lsblk(\mathbf{LiSt} \mathbf{BLocK} \text{ devices})$. Deberíamos ver el nuevo dispositivo /dev/sdb. Podemos apreciar también aquí que CentOS usa LVM de forma nativa, bajo un grupo de volúmenes llamado cl. También podemos ver como /boot está sobredimensionado. Esto se hace para poder tener un backup del kernel antiguo en caso de que deba actualizarse.
- 3. Como vamos a modificar elementos del sistema, nos logueamos como superusuario:

\$> su

- 4. Podemos ver los detalles de LVM mediante los comandos lvdisplay (Logical Volume Display), vgdisplay (Volume Group Display) o pvdisplay (Physical Volume Display).
- 5. Creamos el volumen físico:

#> pvcreate /dev/sdb

Podemos leer en el *man* que podemos ejecutar el comando tanto en discos duros como en particiones. Comprobamos que se ha creado mediante *pvdisplay*.

6. Ahora debemos añadir el volumen físico al grupo de volúmenes existente (cl). Para ello, ejecutamos

#> vgextend cl /dev/sdb

Comprobamos que ha ido bien mediante vgdisplay.

7. Por último, debemos crear el volumen lógico. Para ello, ejecutamos el siguiente comando:

#> lvcreate -L 5G -n newvar cl

Donde:

- -L indica el tamaño del volumen.
- n indica el nombre del volumen.

Para finalizar, comprobamos que ha ido bien mediante lvdisplay.

En este momento LVM ha sido configurado completamente.

Dar formato al nuevo volumen

- 1. Debemos comenzar creando un sistema de archivos en nuestro volumen lógico. Pero primero debemos ver cuál es el punto de montaje del mismo mediante lvdisplay (campo LV Path).
- 2. Ahora ejecutamos el comando para crear el sistema de archivos:

#> mkfs -t ext4 /dev/cl/newvar

Copiar los datos de /var al nuevo volumen

1. Lo primero que debemos hacer es montar el volumen. Para ello ejecutamos

```
#> mkdir /mnt/newvar
#> mount /dev/cl/newvar /mnt/newvar
```

Comprobamos con mount.

2. Ahora debemos plantearnos lo siguiente: la copia debe realizarse de forma *atómica*, es decir, nadie puede modificar ningún archivo, ya que esto generaría inconsistencias. Para ello, accedemos al modo de mantenimiento:

```
#> systemctl isolate runlevel1.target
```

Introducimos de nuevo la clave del root.

3. Realizamos la copia de los ficheros:

Donde:

- -a indica que se deben copiar los archivos recursivamente, manteniendo enlaces y preservando el contexto. El contexto está compuesto por políticas de seguridad de SELinux (Security Enhanced Linux) que controlan el acceso a recursos de los procesos.
- /var/. indica todos los archivos (incluidos los ocultos).

Comprobamos mediante ls -ahZ sobre /var y mnt/newvar

Indicarle al SO que monte el nuevo volumen en /var

1. Abrimos el editor de texto sobre /etc/fstab

```
#> vi /etc/fstab
```

2. Pulsamos i para acceder al modo de inserción y añadimos la siguiente línea:

- 3. Salimos de vi (ESC, escribimos :wq y Enter).
- 4. Desmontamos el nuevo volumen:

#> umount /mnt/newvar

5. Montamos los sistemas de archivos de /etc/fstab:

Comprobamos ejecutando mount.

Borrar los datos antiguos de /var Actualmente no tenemos acceso al antiguo /var (el que tenemos montado actualmente es el nuevo).

1. Comenzamos desmontando /var:

2. Cambiamos el nombre de /var:

3. Creamos /var para que se pueda montar:

4. Restauramos el contexto de /var:

5. Montamos la nueva partición /var:


6. Salimos del modo de seguridad:

7. Eliminamos los archivos antiguos:

8. Como de costumbre, tomamos la instantánea.

1.3. Sesión 3

Deberemos partir de una instalación fresca de CentOS (restauramos la instantánea correspondiente). El objetivo es configurar un RAID1 con cifrado. El esquema sería el siguiente:

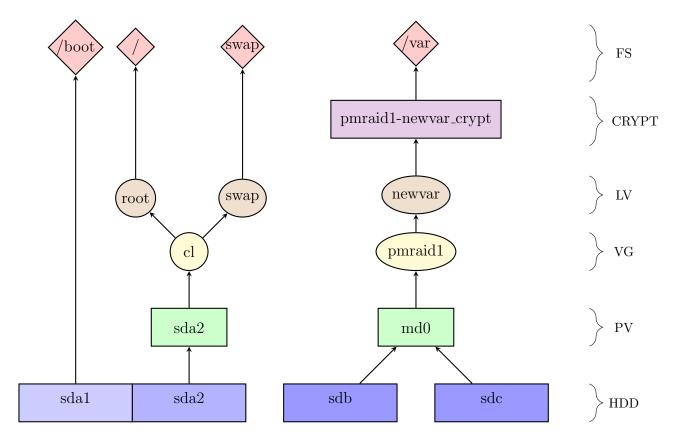

Los pasos a seguir son los siguientes:

- 1. Creación de RAID1.
- 2. Montar pila LVM añadiendo el cifrado.
- 3. Copiar los archivos (igual que en la sesión anterior)

Creación de RAID1

- 1. Mediante el administrador de VirtualBox añadimos dos discos VDI de 2GB cada uno.
- 2. Iniciamos la máquina y vemos que se hayan añadido correctamente mediante lsblk. Deberíamos ver sdb y sdc.
- 3. Nos logueamos como superusuarios con su.
- 4. Debemos instalar la herramienta *mdadm* para gestionar la creación de un RAID software. Para ello, la instalamos:

Al ejecutar el comando vemos que tenemos un error: no hay conexión a Internet.

5. Ejecutamos ip addr para ver información sobre las interfaces. Vemos que no tenemos IP asignada. Levantamos la intefaz mediante:

```
#> ifup enp0s3
```

Comprobamos otra vez con *ip addr* que tenemos IP e instalamos *mdadm*.

6. Creamos el RAID1 mediante la herramienta que acabamos de instalar. Mediante man podemos ver que su sintaxis es:

En nuestro caso:

Comprobamos mediante lsblk que la creación se ha realizado.

Pila LVM, cifrado y copia

1. Comenzamos creando el PV:

```
#> pvcreate /dev/md0
```

Comprobamos con pvdisplay

2. Seguimos con el VG. Creamos uno nuevo porque queremos que los datos se guarden exclusivamente en el RAID1. Si añadiéramos los dispositivos al VG anterior (cl), los datos podrían estar en cualquier disco.

```
#> vgcreate pmraid1 /dev/md0
```

Comprobamos con vgdisplay

3. Pasamos al LV:

```
#> lvcreate -L 1G -n newvar pmraid1
```

Comprobamos con lvdisplay

- 4. Ahora vamos al cifrado. Para ello utilizaremos *LUKS*, *Linux Unified Key Setup* mediante la herramienta *cryptsetup*.
 - a) Comenzamos instalando el programa:

#> yum install -y cryptsetup

b) LUKS toma un volumen desencriptado y lo divide en dos partes: la cabecera de LUKS y el sistema de archivos encriptado:

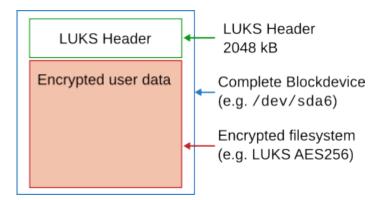


Figura 5: Esquema de LUKS

Por tanto, deberemos crear ambos elementos manualmente.

c) Lo primero que debemos hacer es entrar en modo de mantenimiento:

```
#> systemctl isolate runlevel1.target
```

d) Después creamos la cabecera dando el formato LUKS. La sintaxis es la siguiente:

```
#> cryptsetup luksFormat <dispositivo>
```

En nuestro caso:

#> cryptsetup luksFormat /dev/pmraid1/newvar

Introducimos YES (en mayúsculas) y establecemos la clave practicas, ISE. Al ejecutar este comando borramos todos los datos del volumen.

e) Ahora creamos el sistema de archivos encriptado:

```
#> cryptsetup luksOpen <dispositivo> <nombre del SA>
```

Que en nuestro caso sería:

```
#> cryptsetup luksOpen /dev/pmraid1/newvar pmraid1- \hookrightarrow newvar_crypt
```

Introducimos la clave anteriormente definida y comprobamos que se ha creado mediante lsblk.

f) Por último, modificamos el archivo /etc/crypttab, que se encarga de asociar los volúmenes con formato LUKS con sus respectivos sistemas de archivos cifrados. Su estructura es la siguiente:

```
<nombre del SA> UUID=<UUID del volumen LUKS> TYPE=
     → none
```

El *UUID*, *Universal Unique Device IDentifier* de un dispositivo es una forma de identificarlo unívocamente. Se obtiene mediante *blkid*. Para no tener que copiarlo a mano, redirigimos la salida al archivo:

```
#> blkid | grep crypto >> /etc/crypttab
```

g) Ahora editamos el archivo mediante vi y lo adaptamos a su formato. Debemos quitar las comillas del UUID. Debería quedar algo así:

5. Continuamos como en la práctica 2. Damos formato al volumen encriptado:

```
#> mkfs -t ext4 /dev/mapper/pmraid1-newvar_crypt
```

6. Montamos el SA:

Comprobamos con mount

7. Copiamos los archivos:

8. Editamos /etc/fstab añadiendo la siguiente línea:

```
/dev/mapper/pmraid1-newvar_crypt /var ext4 defaults \hookrightarrow 0 0
```

9. Desmontamos el volumen:

```
#> umount /mnt/varCifr
```

Comprobamos con mount.

10. Borramos los datos antiguos:

En un tiempo prudencial se eliminaría el directorio /varOld.

11. Creamos /var de nuevo:

#> mkdir /var

12. Restauramos el contexto:

#> restorecon /var

13. Montamos los sistemas de archivos de /etc/fstab:

Comprobamos con mount.

- 14. Para finalizar, podemos ejecutar *lsblk* para confirmar que todo está conforme al esquema.
- 15. Reiniciamos la máquina y debería pedirnos la clave del cifrado.
- 16. Tomamos una instantánea de la máquina.

1.3.1. Configuración de red de CentOS

- 1. Comenzamos añadiendo la interfaz de sólo anfitrión en el adaptador 2 de la máquina mediante VirtualBox (igual que en la sesión 1).
- 2. Buscamos en qué interfaz se encuentra la nueva red. Para ello ejecutamos:

y vemos que la nueva es enp0s8.

- 3. Nos logueamos con permisos root mediante su
- 4. Creamos su script de configuración:

y añadimos el siguiente contenido:

TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
NAME=enpOs8
DEVICE=enpOs8
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.56.110
NETMASK=255.255.0

5. Levantamos la interfaz:

```
#> ifup enp0s8
```

6. Podemos editar el archivo ifcfg-enp0s3 para activar el flag ONBOOT y que la interfaz que nos conecta con Internet se active al iniciar:

```
#> vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
```

Cambiamos ONBOOT = no por ONBOOT = yes.

Ahora comprobamos que toda la conectividad funciona. Para ello arrancamos ambas máquinas, CentOS y Ubuntu Server. Realizaremos las siguientes pruebas:

• Ping entre las máquinas:

```
Ubuntu Server $> ping 192.168.56.110 -c 5
CentOS $> ping 192.168.56.105 -c 5
```

• Ping de las máquinas al host (actúa como router):

• Ping desde el anfitrión a las máquinas:


```
$> ping 192.168.56.105 -c 5
$> ping 192.168.56.110 -c 5
```

■ Ping entre las máquinas e Internet:

```
\Rightarrow ping google.es -c 5
```

En todos los casos las 5 respuestas deberían ser recibidas.

El esquema de red resultante es el siguiente:

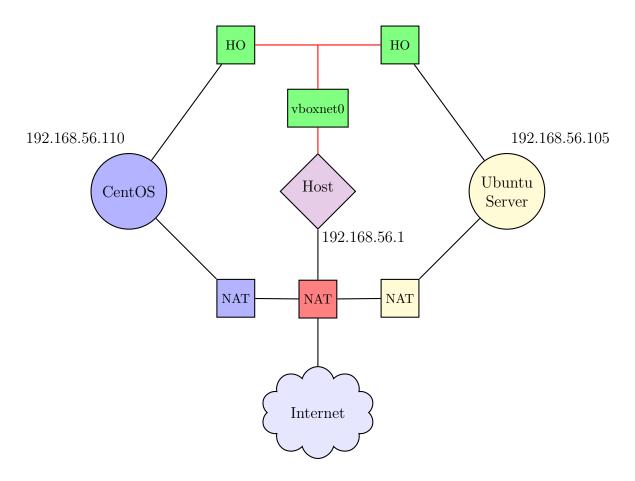

Añadimos la interfaz sólo anfitrión porque las máquinas no pueden comunicarse entre ellas mediante NAT.

2. Práctica 2: Instalación y configuración de servicios

2.1. Sesión 1

En esta sesión instalaremos el servicio *ssh* en Ubuntu. SSH es un protocolo de administración remota que permite que otro se usuario se conecte a nuestro servidor y lo maneje (y viceversa). Consta de dos elementos:

- ssh. Es el cliente. Sirve para conectarnos a otra máquina.
- *sshd* (SSH Daemon). Es el servidor, sirve para que otras máquinas se conecten a la nuestra.
- 1. Comenzamos arrancando la máquina en la instantánea de la instalación limpia con la red configurada.
- 2. Instalamos el paquete mediante:

\$> sudo apt install openssh-server

3. Si ejecutamos systemctl status ssh podemos ver que el servicio está activo y que su PID cuelga del servidor (sshd). Es decir, Ubuntu, a diferencia de CentOS, no diferencia entre ssh y sshd.

4. Para poder conectarnos por SSH a una máquina debemos ejecutar el comando:

```
$> ssh IP -l usuario (-p puerto)
```

El usuario por defecto es el de la sesión abierta en ese momento y el puerto el 22. Probamos a ejecutarlo desde el host:

```
Host $> ssh 192.168.56.105 -l csp
```

Si en alguna ocasión nos hemos conectado a esa máquina mediante SSH, tendremos que eliminar el correspondiente contenido de ~/.ssh/known_hosts mediante

```
Host $> ssh-keygen -f "~/.ssh/known_hosts" -R 

→ "192.168.56.105"
```

5. Vamos a cambiar varios parámetros del **servidor**. Para ello editamos su archivo de configuración:

```
$> sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

• Cambiamos el puerto al 22022 cambiando la línea

PORT 22

por

PORT 22022

■ Desactivamos el acceso root cambiando la línea

PermitRootLogin prohibit-password

por

PermitRootLogin no

Para que los cambios hagan efecto reiniciamos el servicio mediante

\$> sudo systemctl restart sshd

Podemos comprobar que los cambios han funcionado conectándonos desde el host con el nuevo puerto o mediante systemctl status sshd.

- 6. Pasamos a crear la clave público privada. Se trata de un paradigma en el que el cliente genera una llave (clave privada) y un candado (clave pública), que es entregado al servidor. Para autenticarse, el cliente enviará su llave y si encaja con el candado, recibirá acceso. En nuestro caso, el cliente será CentOS y el servidor Ubuntu.
 - a) Comenzamos creando llave y candado en CentOS:

CentOS \$> ssh-keygen

Pulsamos Enter tres veces para elegir el destino por defecto y no establecer contraseña. Vemos que se crean dos archivos: id_rsa (clave privada, llave) e $id_rsa.pub$ (clave pública, candado).

b) Entregamos la clave pública al servidor mediante:

Introducimos la clave y pulsamos Enter.

c) Comprobamos que todo ha ido bien conectándonos:

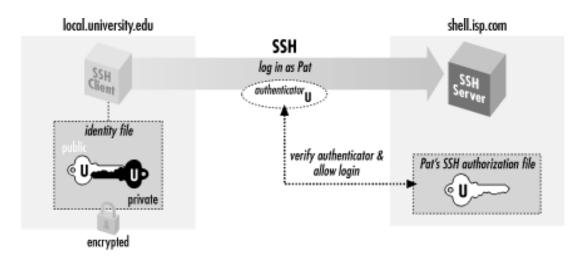


Figura 6: Esquema clave público-privada en SSH

2.2. Sesión 2

En esta sesión instalaremos el servicio SSH en CentOS y veremos las diferencias que hay con respecto a Ubuntu.

1. Primero comprobamos si el servicio está instalado:

\$> systemctl status sshd

Podemos ver que sí que está activo. Sin embargo, no se nos muestra el puerto porque no somos usuarios root. Nos logueamos mediante su y ejecutamos de nuevo el comando anterior. Veremos que el puerto es el predeterminado (22).

2. Accedemos a la cofiguración para editar tanto el acceso root como el puerto:

```
#> vi /etc/ssh/sshd_config
```

Vemos que todo el archivo está comentado. Para modificar las reglas, descomentamos y editamos las líneas correspondientes:

```
Port 22022
PermitRootLogin no
```

Vemos que encima de la regla del puerto se nos especifica que tenemos que informar a SELinux del cambio que hemos realizado mediante *semanage*, que no está instalado por defecto.

3. Buscamos el paquete que incluye la herramienta semanage:

```
#> yum provides semanage
```

Instalamos el paquete que recibimos como respuesta:

```
#> yum install -y policycoreutils-python-2.5-33.e17. \hookrightarrow x86_64
```

4. Configuramos el puerto:

```
#> semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 22022
```

Comprobamos que la regla se añadió mediante:

```
#> semanage port -l | grep ssh
```

5. Ya tenemos *sshd* configurado y se puede acceder desde el equipo local. Sin embargo, debemos añadir una regla al firewall que permita las conexiones entrantes para el servicio (por defecto las bloquea).

```
#> firewall-cmd --permanent --add-port=22022/tcp
```

6. Finalmente, reiniciamos los servicios:

```
#> firewall-cmd --reload
#> systemctl restart sshd
```

En Ubuntu el firewall se denomina *ufw*. Sus comandos principales son:

```
$> sudo ufw enable  # Activar
$> sudo ufw disable  # Desactivar
$> sudo ufw allow <port> # Nueva regla
```

Podemos sintetizar las diferencias entre Ubuntu y CentOS en la siguiente tabla:

SO	Activo por defecto	Nombre del servidor	Archivo de configura- ción	Acceso root por defecto	Firewall
Ubuntu	×	SSH,SSHD	Sin comentar	× (prohibit-password)	UFW. Desactivado por defecto
CentOS	✓	SSHD	Comentado	✓	firewall- cmd. Activa- do por defecto.

2.3. Sesión 3

En esta sesión instalaremos la pila LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) en Ubuntu y CentOS. Comencemos con Ubuntu:

1. Abrimos el instalador gráfico de paquetes:

\$> sudo tasksel

- 2. Seleccionamos LAMP Server con la barra espaciadora y pulsamos Enter.
- 3. Establecemos la contraseña root de MySQL (practicas, ISE).
- 4. Esperamos a que termine de instalar y probamos los componentes uno a uno:
 - a) Apache: ejecutamos *curl localhost* o visitamos 192.168.56.105 desde el navegador del host y confirmamos que podemos ver la página por defecto de Apache.
 - b) MySQL: ejecutamos mysql -u root -p, introducimos la clave del root y comprobamos que tenemos acceso al servidor mediante el cliente (la consola).
 - c) PHP: ejecutamos php -a y accedemos a la consola. Podemos comprobar que todo va bien ejecutando echo("Prueba");

Ya estaría terminada la instalación en Ubuntu. Vamos ahora a CentOS:

- 1. Nos logueamos como superusuario mediante su.
- 2. Comenzamos instalando Apache, que en CentOS se llama httpd:

3. Vemos si el servicio está activado e iniciado:

```
#> systemctl status httpd
```

4. Vemos que tenemos que hacer ambas cosas:

```
#> systemctl enable httpd
#> systemctl start httpd
```

5. Comprobamos que el servicio funciona:

```
#> curl localhost
```

6. Tenemos el servicio en ejecución y funcionando, pero no podemos acceder desde otra máquina. Añadimos la correspondiente regla permanente al firewall y lo reiniciamos para que se aplique:

```
#> firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
#> firewall-cmd --reload
```

Por último, comprobamos que ya podemos acceder desde el host.

7. Pasamos a instalar MySQL. En CentOS instalaremos la versión gratuita (MariaDB).

```
#> yum install -y mariadb-server
```

8. Comprobamos el estado del servicio:

```
#> systemctl status mariadb
```

y lo habilitamos e iniciamos:

```
#> systemctl enable mariadb
#> systemctl start mariadb
```

- 9. Configuramos el usuario root mediante el comando *mysql_secure_installation* (damos YES a todo).
- 10. Accedemos a la consola con mysql -u root -p y creamos una nueva base de datos.

```
MariaDB > create database mi_bd;
```

11. Pasamos a PHP. Lo instalamos:

```
#> yum install php -y
```

y probamos que funciona (igual que en Ubuntu).

12. Ya tenemos la pila LAMP instalada. Ahora vamos a comprobar si podemos enlazar los componentes entre sí. La idea es montar un script PHP que acceda a la base de datos mi_bd y ejecutarlo desde el servidor web. Comenzamos instalando el conector:

```
#> yum install -y php-mysql
```

13. Ahora creamos el script:

```
#> vi /var/www/html/miscript.php
```

- 14. Accedemos a esta web y copiamos el ejemplo en vi. Modificamos el usuario y la contraseña con *root* y *practicas,ISE* respectivamente.
- 15. Ejecutamos el script para ver que funciona:

```
#> php /var/www/html/miscript.php
```

16. Ahora intentamos acceder a la ruta del archivo (192.168.56.110/miscript.php) desde el host y vemos que el script no se ha ejecutado, sino que estamos viendo el contenido. Accedemos a la configuración del servidor para arreglar esto:

```
#> vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

Cambiamos el texto

```
<IfModule dir_module>
  DirectoryIndex index.html
</IfModule>
```

por

```
<IfModule dir_module>
  DirectoryIndex index.html miscript.php
</IfModule>
```

17. Reiniciamos el servicio y comprobamos si funciona:

```
#> systemctl restart httpd
```

18. Vemos que ya si que se nos ejecuta, pero la conexión no se realiza. Debemos autorizarla a través de SELinux:

```
#> setsebool -P httpd_can_network_connect_db 1
```

19. Probamos ahora y vemos que funciona correctamente.

2.3.1. Screen

Screen es una utilidad que permite crear sesiones de shell que podemos "descolgar" de la shell principal. Esto es muy útil si dejamos algún proceso ejecutando y la sesión se cierra.

El comando para instalar la herramienta es:

#> yum install -y screen

Los comandos más útiles son:

- 1. screen: crea una nueva sesión. Para descolgarla debemos pulsar Ctrl+A+D.
- 2. screen -list: ver una lista de las sesiones abiertas junto con su PID.
- 3. screen -r < pid >: permite recuperar la sesión asociada a < pid >.
- 4. exit: permite cerrar una sesión.

Vamos a ver dos herramientas interesantes: Fail2Ban y RKHunter. Ambas herramientas se encuentran en la release EPEL (Extra Packages Enterprise Linux), por lo que deberemos instalar primero la release con:

```
#> yum install -y epel-release
```

2.3.2. Fail2Ban

Fail2Ban es una herramienta que se encarga de "banear" las IPs que intenten acceder a nuestra máquina y fallen más de n veces (por defecto 5).

1. Comenzamos instalando la utilidad:

```
#> yum install -y fail2ban
```

2. Activamos e iniciamos el servicio:

```
#> systemctl enable fail2ban
#> systemctl start fail2ban
```

3. Podemos ver el estado del servicio mediante

```
#> fail2ban-client status
```

4. Vamos a configurar una *jail* que baneará a los usuarios que introduzcan erróneamente sus credenciales en el servicio SSH. Comenzamos creando una copia del archivo de configuración (fail2ban toma los archivos .local como configuración, no el .conf).

```
#> cd /etc/fail2ban
#> cp jail.conf jail.local
```

5. Editamos el archivo de configuración:

```
#> vi jail.local
```

6. Vamos a la jail de SSH:

```
# JAILS [sshd]
```

y añadimos lo siguiente bajo [sshd]

```
# JAILS
[sshd]
enabled=true
port=22022
```

- 7. Reiniciamos el servicio y comprobamos que la cárcel funciona intentando acceder a ssh desde el host y fallando 5 veces.
- 8. Desbaneamos al host mediante:

```
#> fail2ban-client set sshd unban 192.168.56.1
```

2.3.3. RKHunter

RKHunter ($RootKit\ Hunter$) es una herramienta que escanea nuestro sistema en busca de amenazas como rootkits, troyanos, etc. Se instala mediante

```
#> yum install -y rkhunter
```

y se ejecuta un análisis con

```
#> rkhunter -c
```

3. Práctica 3: Monitorización y profiling

3.1. Sesión 1

En esta sesión comprobaremos el funcionamiento de RAID en Ubuntu. Quitaremos uno de los discos de la máquina tanto en frío como en caliente y veremos su respuesta.

- 1. Comenzamos restaurando la instantánea de la instalación de Ubuntu con red.
- 2. Vamos a los ajustes de almacenamiento, segundo disco y marcamos la opción de conectable en caliente.
- Arrancamos la máquina y eliminamos el disco accediento a los ajustes de almacenamiento.
- 4. Vemos que Ubuntu nos avisa de que se ha perdido la conexión al disco. Si ejecutamos *lsblk* veremos que sólo hay un disco. Hemos comprobado que el sistema continúa funcional tras eliminar uno de los discos (como cabía esperar).
- 5. Ahora eliminaremos un disco en frío. Comenzamos restaurando la instantánea de red y eliminando el disco.

- 6. Arrancamos la máquina y vemos que no arranca, se queda bloqueada al intentar leer los volúmenes físicos.
- 7. Tendremos que esperar 300 segundos para que cargue *initramfs*, un shell mínimo que permite realizar labores de mantenimiento.
- 8. Podemos ver información de nuestro sistema RAID mediante

```
(initramfs)> cat /proc/mdstat
```

- 9. Podemos ver que RAID está inactivo. El campo *Personalities* nos dice los tipos de RAID que acepta nuestra máquina.
- 10. También podemos ver el diario del sistema (journalctl) mediante

11. Deducimos que debemos activar RAID. Para ello ejecutamos el siguiente comando (extraído del manual):

12. Podemos ver mediante

que el RAID ya está activo.

- 13. Pulsamos Ctrl+D para arrancar el sistema y vemos que podemos iniciar sesión.
- 14. Ahora toca añadir un nuevo disco al RAID. Comenzamos añadiéndolo en las opciones de almacenamiento.
- 15. Comprobamos mediante lsblk que se ha añadido el nuevo disco a la máquina.
- 16. Ahora lo añadimos al RAID:

```
$> sudo mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb
```

17. Podemos ver el proceso de clonado de los discos mediante:

```
$> watch cat /proc/mdadm
```

18. Por último, cuando termine el proceso podemos comprobar que todo está configurado correctamente mediante *lsblk*.

3.2. Instalación de Zabbix

En esta sesión instalaremos Zabbix en Ubuntu y lo configuraremos para que se monitorice a sí mismo y para que monitorice a CentOS. La documentación que usaremos será la siguiente.

La idea es instalar server, frontend y agent en Ubuntu y agent en CentOS. Veamos primero qué es cada componente:

- Server. Es el proceso central del monitor. Se encarga de capturar información y enviarla a los usuarios.
- **Agent**. Monitoriza activamente los recursos y aplicaciones locales. Toma estos datos y los envía al servidor para que los procese.
- Frontend. Muestra los datos que se han tomado de forma gráfica.

3.2.1. Instalación en Ubuntu

- 1. Arrancamos Ubuntu.
- 2. Descargamos e instalamos el repositorio de Zabbix para nuestra versión de Ubuntu (Xenial):

3. Instalamos el servidor que funciona con MySQL y el frontend:

```
$> sudo apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php
```

4. Pasamos ahora a la configuración de la base de datos. Comenzamos accediendo a MySQL y creando una nueva base de datos:

5. Importamos el esquema inicial (el proceso tarda mucho, alrededor de media hora):

6. Accedemos al fichero de configuración:

\$> sudo vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

y establecemos la clave (el resto de campos vienen por defecto):

DBPassword=practicas, ISE

- 7. Iniciamos y activamos el servicio:
 - \$> sudo systemctl enable zabbix-server
 - \$> sudo systemctl start zabbix-server
- 8. Configuramos la zona horaria de PHP:

```
$> sudo vi /etc/php/7.0/apache2/php.ini
```

Buscamos el texto [Date] y lo modificamos:

```
[Date]
date.timezone="Europe/Madrid"
```

9. Reiniciamos el servidor web:

```
$> sudo systemctl restart apache2
```

10. Añadimos la correspondiente regla al firewall:

```
$> sudo ufw allow 80/tcp
```

- 11. Desde el host, accedemos a 192.168.56.105/zabbix para iniciar el proceso de instalación. Pulsamos en Next y deberíamos ver todos los flags en OK.
- 12. Pasamos al siguiente paso e introducimos la contraseña de la base de datos en el campo *Password*.
- 13. Damos un nombre al servidor, por ejemplo, ZabbixUbuntu.
- 14. Revisamos todos los cambios y los aceptamos.
- 15. Accedemos a la interfaz del frontend con las credenciales por defecto: Admin/zabbix.
- 16. Por último, instalamos, activamos y arrancamos el agente:

```
$> sudo apt install -y zabbix-agent
```

- \$> sudo systemctl enable zabbix-agent
- \$> sudo systemctl start zabbix-agent

3.2.2. Instalación en CentOS

Ahora instalaremos el agente en CentOS.

1. Comenzamos logueándonos como root y añadiendo el repositorio:

2. Instalamos el agente:

```
#> yum install -y zabbix-agent
```

3. Activamos y arrancamos el servicio:

```
#> systemctl enable zabbix-agent
#> systemctl start zabbix-agent
```

4. Vemos que al iniciar el servicio obtenemos un error relacionado con un límite de recursos. Para solucionarlo hacemos lo siguiente:

5. Añadimos la IP del servidor de Zabbix (Ubuntu) al archivo de configuración:

```
#> vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

```
Server=192.168.56.105
ServerActive=192.168.56.105
```

6. Vemos que el puerto en el que escucha el agente es el 10050, por lo que debemos abrirlo tanto en CentOS como en Ubuntu:

```
Ubuntu $> sudo ufw allow 10050/tcp

CentOS #> firewall-cmd --zone=public --add-port=10050/tcp --

→ permanent

CentOS #> firewall-cmd --reload
```

7. Por último reiniciamos el servicio:

```
#> systemctl restart zabbix-agent
```

3.2.3. Añadir CentOS al frontend

Ahora añadiremos el host CentOS al frontend. Para ello, accedemos a la web, Configuration, Hosts, Create Host. Establecemos su nombre e IP:

```
Host name: CentOS
New group: ISE
```

IP address: 192.168.56.110

Para finalizar, activamos la monitorización de Ubuntu haciendo click en su estado (Disabled).

3.2.4. Monitorización de SSH y HTTP

- 1. Hacemos click en el host de CentOS que acabamos de crear.
- 2. Vamos a la pestaña *Templates*.
- 3. Añadimos las siguientes plantillas:
 - Template App HTTP Service
 - Template App SSH Service
- 4. Pulsamos en Add y luego en Update.
- 5. Debemos informar a la plantilla de SSH que servimos en el puerto 22022. Para ello, vamos a Configuration-Templates-Template App SSH Service.
- 6. Vamos a Items-SSH service is running.
- 7. En el campo Key cambiamos

```
net.tcp.service[ssh]
```

por

net.tcp.service[ssh,,22022]

8. Hacemos click en *Update* y reabrimos el frontend. Vemos que se nos marca el problema de conexión a SSH como resuelto en la pestaña *Dashboard*.

Configuración de gráficas

- 1. En el frontend, accedemos a Configuration-Hosts.
- 2. Entramos en la sección *Graph* del host para el que vayamos a configurar la gráfica.
- 3. Damos en Create Graph.
- 4. Le damos el nombre HTTP and SSH services y añadimos ambos ítems.
- 5. En Dashboard-Graphs podremos ver las gráficas creadas.

3.2.5. Instalación de zabbix_get

Esta utilidad nos permite realizar peticiones de datos de monitorización desde el servidor al agente. Para instalarlo, ejecutamos la siguiente orden:

```
Ubuntu $> sudo apt install -y zabbix-get
```

Podemos usar *zabbix_get* para comprobar, por ejemplo, si los servicios SSHD y HTTPD están activos:

```
Ubuntu $> zabbix_get -s 192.168.56.110 -k net.tcp.service[ssh,,22022]
Ubuntu $> zabbix_get -s 192.168.56.110 -k net.tcp.service[http]
```

3.3. Sesión 2

En esta sesión trabajaremos con *Ansible*. *Ansible* es una plataforma que permite administrar computadoras distribuyendo una orden a un grupo de ordenadores que está construida sobre *Python*. Por ejemplo, podríamos ejecutar un script de configuración en varias máquinas con una sola línea. Ansible es *agentless*, es decir, no precisa la instalación de un agente en el cliente. Tan solo es necesario disponer del servicio SSH (y Python) y un par de claves público-privadas.

1. Para comenzar, instalamos ansible en el host:

```
Host $> sudo apt install -y ansible
```

2. Como Python no está instalado en Ubuntu, lo instalamos:

```
Ubuntu $> sudo apt install -y python
```

3. Debemos crear dos grupos de máquinas. Para ello editamos el archivo /etc/ansi-ble/hosts:

```
[LosUbuntus]
192.168.56.105:22022
[LosCentOS]
192.168.56.110:22022
```

4. Podemos ver que se han añadido los clientes mediante:

```
Host $> ansible all --list-hosts
```

5. Creamos las claves RSA y copiamos la pública a los clientes:

```
Host $> ssh-keygen
Host $> ssh-copy-id csp@192.168.56.110 -p 22022
Host $> ssh-copy-id csp@192.168.56.105 -p 22022
```

6. Ejecutemos un *ping* para ver que todo se ha instalado correctamente. La sintaxis de *ansible* es la siguiente:

```
Host $> ansible <group> -m <command>
```

en nuestro caso:

```
Host $> ansible LosUbuntus -m ping
Host $> ansible LosCentOS -m ping
Host $> ansible all -m ping
```

7. Creemos un directorio en ambos clientes para asegurar su funcionamiento:

```
Host $> ansible all -m command -a "mkdir /home/csp/test"
```

8. Si ejecutamos ls en ambos clientes veremos que el directorio ha sido creado.

4. Preguntas de examen

4.1. Práctica 1

1. Si monto un RAID0 y un RAID1 con 2 HDD de 10GB, ¿cuánto espacio tengo disponible?

Solución

■ RAID0: 20GB, ya que no hay redundancia.

• RAID1: 10GB, ya que los datos se replican.

¿Y si uso un HDD de 10GB y otro de 50GB?

Solución

■ RAID0: 60GB.

RAID1: 10GB. Si tomáramos más espacio no podría replicarse.

2. Disponemos de un sistema con particiones *home*, swap, boot y root. Sólo podemos encriptar una de ellas. ¿Cuál elegirías?

Solución

SWAP, ya que contiene datos de la RAM, como claves, archivos de las aplicaciones, etc.

3. ¿Qué diferencias hay entre EXT2 y EXT4?

Solución

EXT4, a diferencia de EXT2, admite journaling, es decir, un diario que permite restablecer los datos anteriores a una transacción en caso de que ésta falle. Esta técnica permite al sistema de archivos volver a un estado coherente si se produce un corte de electricidad o cualquier otro fallo durante una transacción. Otra característica muy interesante de EXT4 es el asignamiento multi-bloque, que permite asignar varios bloques en una misma llamada.

- 4. ¿Qué diferencias hay entre:
 - \bullet cp -a /var/ /newvar
 - **■** *cp* -*a* /*var*/* /*newvar*
 - cp -a /var/. /newvar

?

Solución

• cp -a /var /newvar copia la carpeta, no el contenido. Es decir, quedaría /new-var/var/archivos

- cp a / var / * / newvar no copia los archivos ocultos.
- cp -a /var/. /newvar copia todos los archivos (visibles y ocultos).
- 5. ¿Qué tipos de LUKS hay? ¿Cuál usamos nosotros en la sesión 3 de la práctica 1? Solución
 - LUKS on LVM. Consiste en montar la pila LVM y después cifrar mediante LUKS los LV deseados. Es más eficiente y permite tener LV cifrados y LV no cifrados. Es el óptimo cuando no se quiere cifrar todo el disco.
 - LVM on LUKS. Ciframos todo el disco con LUKS y después montamos LVM encima. Es más seguro pero conlleva un peor rendimiento.

En la sesión 3 de la práctica 1 utilizamos LUKS on LVM.

4.2. Práctica 2

1. Tras instalar el servicio ssh en una máquina, ¿está activo?

Solución

Sí, está activo con los parámetros por defecto, por ejemplo, el puerto 22.

2. ¿Cómo diferencia Ubuntu entre el cliente y el servidor SSH?

Solución

No lo hace, para él ambos son el mismo servicio (el PID de ssh cuelga del de sshd). Lo que sí debemos tener en cuenta es el archivo de configuración que editamos $(/etc/ssh/sshd_config$ o $/etc/ssh/ssh_config$).

3. ¿Hay algún problema si consiguen robarme la clave pública (candado)?

Solución

No, ya que solo la clave privada asociada (llave) es capaz de abrirlo. Lo que sí que sería un problema es que alguien obtuviera la clave privada, ya que podría acceder a la máquina con facilidad.