

南京航空航天大学

2015 年硕士研究生入学考试初试试题 (A 卷)

科目代码: 922

科目名称: 数据结构与操作系统(专业学位)

满分: 150 分

注意: 认真阅读答题纸上的注意事项; 所有答案必须写在答题纸上, 写在本试题纸或草稿纸上均无效; 本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回!


南航计算机考研 Gi thub: <https://github.com/nuaa-cs-kaoyan/awesome-nuaa-cs-kaoyan>
数据结构部分 (75 分)

1. (5 分) 已知一棵完全二叉树共有 999 个结点, 试求以下问题, 并给出求解过程。

(1) 树的高度 (2) 叶子结点数

2. (10 分) 应用栈操作求解算术表达式: $(28+10*2)/(11-5)$, 画出栈的变化过程。

3. (10 分) 已知带权图如下所示, 用 Prim 算法从顶点 2 开始产生最小生成树, 说明算法思想, 并给出求解所需的数据结构和每一步执行过程的相关数据变化。

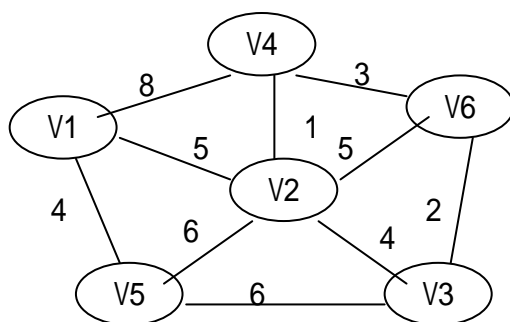

4. (10 分) 已知输入数据序列为 (68, 40, 25, 21, 33, 12, 58, 51, 16, 36), 给出建立 3 阶 B-树示意图, 再给出删除 51, 16 后的 B-树。

5. (10 分) 解释希尔排序的算法思想。对以下的数据序列, 给出希尔排序过程的示意图。
(46, 8, 36, 50, 6, 24, 18, 78, 12, 10)

6. (10 分) 设一个带头结点的单链表 L, 数据元素为整数, 编写函数, 通过调整该链表的结点指针, 对该链表进行简单选择排序 (元素值从小到大)。先给出算法思想, 再写相应代码。

7. (10 分) 设二叉树 T, 用二叉链表结构存储。编写函数, 输出最长一枝 (根到叶子) 上的所有结点值。要求先给出算法思想, 再写出相应代码。

8. (10 分) 基于图的广度优先搜索策略, 编写函数, 判别以邻接表存储的有向图 G 中, 是否存在由顶点 V_i 到顶点 V_j 的路径 ($i \neq j$)。要求先给出算法思想, 再写出相应代码。

操作系统部分（75 分）

1.（30 分）文件是操作系统的主要功能之一，请设计一个文件系统，需给出以下信息：

（1）给出描述文件的数据结构（即文件控制块）和目录结构；（5 分）

（2）以索引节点为文件系统的物理文件组织结构，图示索引节点结构，说明其优点；（5 分）

（3）以线性检索法作为此文件系统的文件检索方法，以实例方式给出检索一个文件的过程（例如查找 /usr / ast / mbox）；（10 分）

（4）为该文件系统设计几个必要的系统调用，选其中一个为例，详细说明实现该系统调用的方法和过程（注意要使用以上设计中的数据结构）。（10 分）

2.（10 分）某机场只有一条飞机跑道，为了提高效率 and 安全性，现规定：当飞机跑道有飞机起飞时，不允许飞机降落，但此时可以让多架飞机逐个利用跑道起飞；反之，当有飞机降落进入跑道时则不允许起飞飞机进入跑道，但允许飞机依次降落在跑道上，然后驶出跑道。请解决以下问题：（1）请利用信号量和 P、V 操作正确实现飞机在跑道上起降。（要求：说明所设的信号量的意义及初值）；（2）若把飞机看作进程，为了合理实现对飞机进程的管理，给出描述飞机进程的数据结构。

3.（9 分）某段式存储管理系统中采用如下段表：（用十进制）

段号	段的长度（字节）	主存起始地址
0	500	150
1	180	800
2	600	1000
3	1680	1850

试回答：

（1）给定段号和段内地址，图示说明完成段式管理中的地址变换过程。（3 分）


（2）计算 [0, 150], [1, 98], [2, 601], [3, 50] 的内存地址，其中方号内的第一元素为段号，第二元素为段内地址。（3 分）

（3）存取主存中的一条指令或数据至少要访问几次内存？如何提高速度？（3 分）

4. (8分) LRU 算法的思想和依据是什么？请利用 LRU 算法解决下列问题：在一个请求分页系统中，假如系统分配给一个作业的物理块数为 3，此作业的页面走向为 3, 4, 3, 3, 8, 3, 6, 8, 4, 3, 8, 3。试用 LRU 算法计算页面置换次数。

5 (5分) 扫描算法(SCAN)是一种磁盘调度算法，它的优化目标是什么？设磁盘的 I/O 请求队列中的柱面号依次为：35, 58, 40, 28, 80, 160, 143, 38, 204，磁头初始位置为 95，若采用 SCAN(先由小到大开始扫描)磁盘调度算法，磁头移动多少个磁道。

6. (5分) 按照下图说明操作系统中引入缓冲的好处

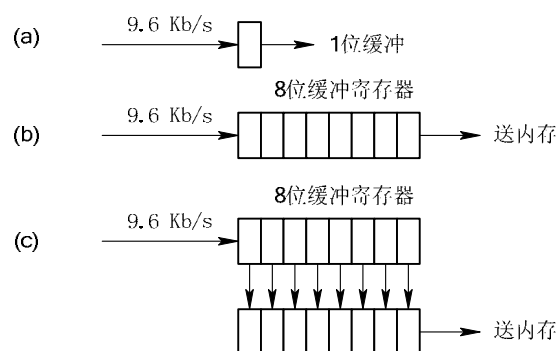

7. (8分) 假设系统有五类独占资源： r_1, r_2, r_3, r_4, r_5 ，各类资源分别有：2, 2, 2, 1, 1个单位的资源，有五个进程： P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 ，其中 P_1 已占有 2 个单位的 r_1 ，且申请一个单位的 r_2 和一个单位的 r_4 ； P_2 已占有一个单位的 r_2 ，且申请一个单位的 r_1 ； P_3 已占有一个单位的 r_2 且申请一个单位的 r_2 和一个单位的 r_3 ； P_4 已占有一个单位的 r_4 和一个单位的 r_5 ，且申请一个单位的 r_3 ； P_5 已占有一个单位的 r_3 且申请一个单位的 r_5 。

(1) 试画出该时刻的资源分配图。

(2) 什么是死锁定理，如何判断 (1) 给出的资源分配图中有无死锁，给出判断过程和结果。