Ejercicios de Google Dorks (OSINT / reconocimiento pasivo)

Los Google Dorks son una técnica de búsqueda avanzada que utiliza operadores para refinar los resultados en el buscador de Google. Aquí tienes 10 ejemplos básicos:


site:: Limita la búsqueda a un dominio específico.

Ejemplo: site:gob.es "noticias"




inurl:: Busca palabras clave dentro de la URL.

Ejemplo: inurl:admin login

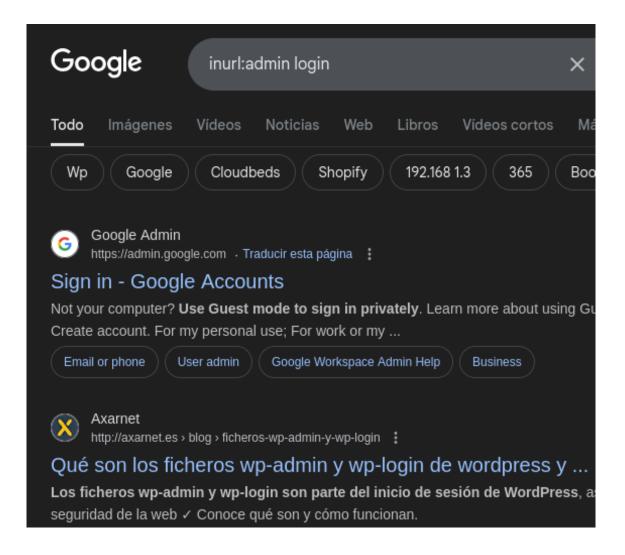


intitle:: Busca palabras clave en el título de la página.

Ejemplo: intitle:"Index of" backup

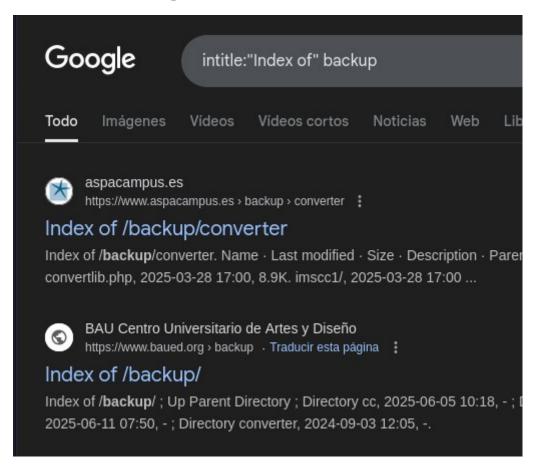

intext:: Busca palabras clave en el cuerpo del texto de la página.

Ejemplo: intext:"contraseña por defecto"

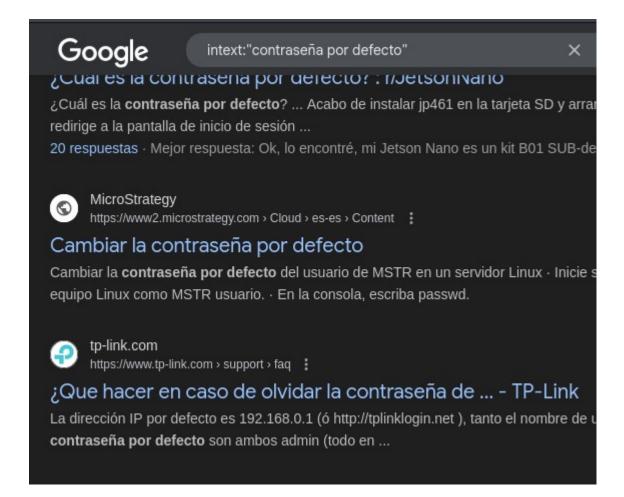

filetype:: Busca un tipo de archivo específico.

Ejemplo: filetype:pdf "política de privacidad"




ext:: Es una alternativa a filetype: para buscar extensiones de archivo.

Ejemplo: ext:doc confidencial




cache:: Muestra la versión en caché de una página.

Ejemplo: cache:elpais.com

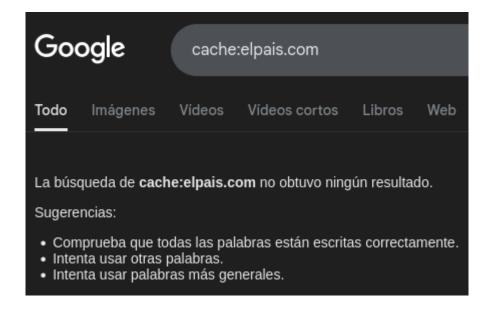


- (signo menos): Excluye una palabra de la búsqueda.

Ejemplo: gatos -felinos

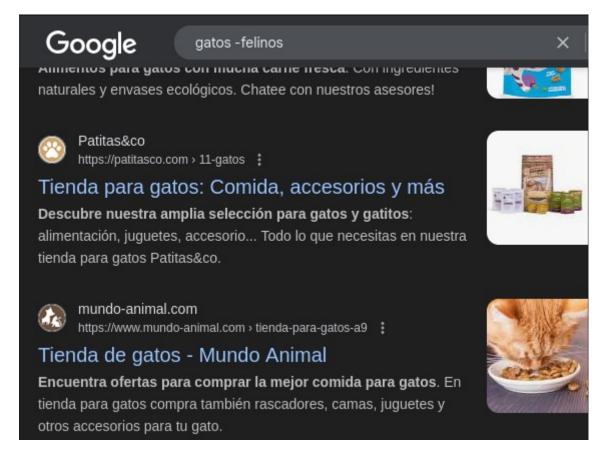


OR: Combina dos términos de búsqueda.

Ejemplo: "iPhone 15" OR "iPhone 14"

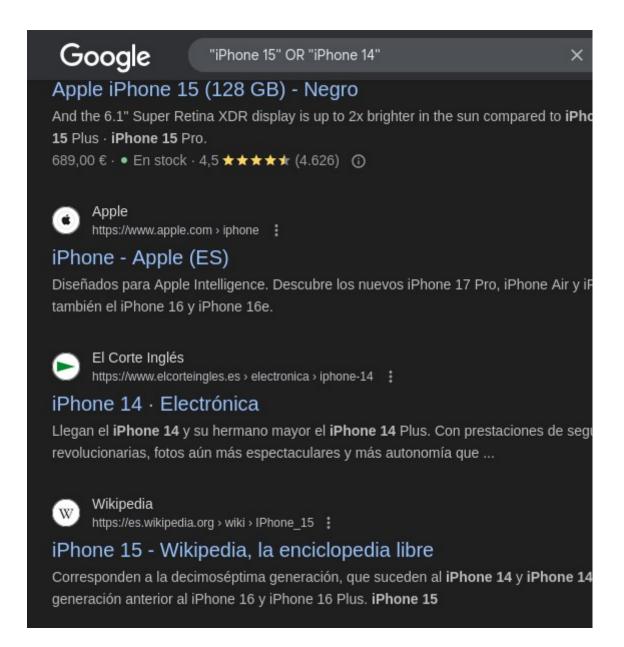


* (asterisco): Funciona como un comodín para cualquier palabra.

Ejemplo: mejores libros de * de la historia

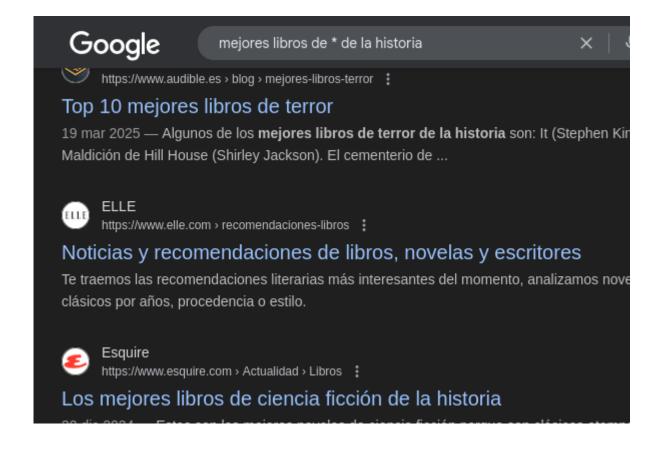


Ejercicios de Shodan (banner/telemetría — aprendizaje sobre devices y servicios)


- □ **country:**: Filtra resultados por país usando el código de dos letras.
 - Ejemplo: nginx country:"ES" (busca servidores Nginx en España)

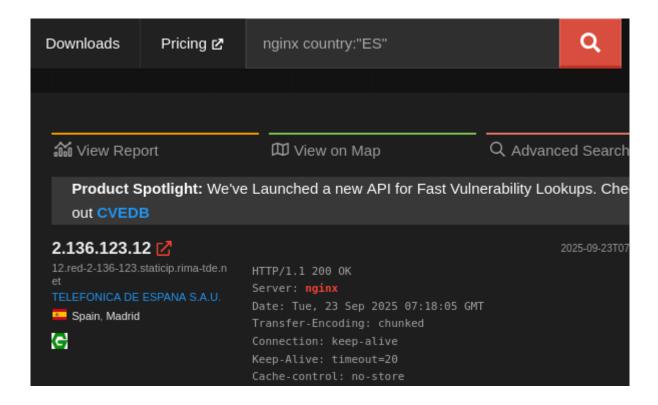


- ☐ **port:**: Busca dispositivos con un puerto abierto específico.
 - Ejemplo: port:"21" FTP (busca servidores FTP en el puerto 21)

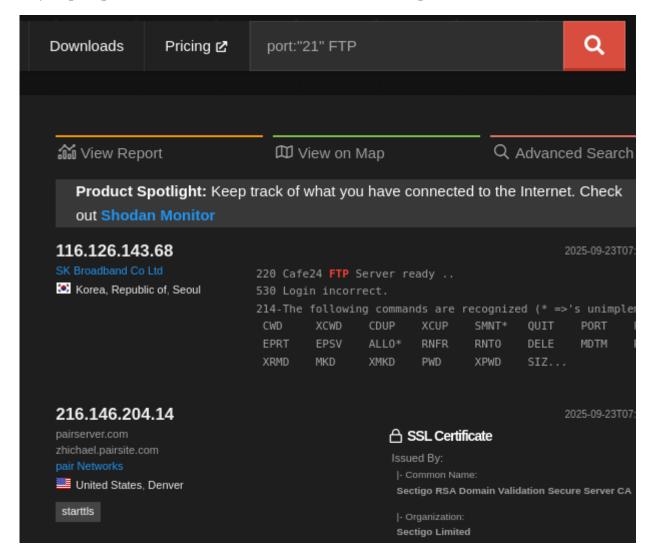


- ☐ **city:**: Filtra por la ciudad donde se encuentra el dispositivo.
 - Ejemplo: city:"Barcelona" webcams

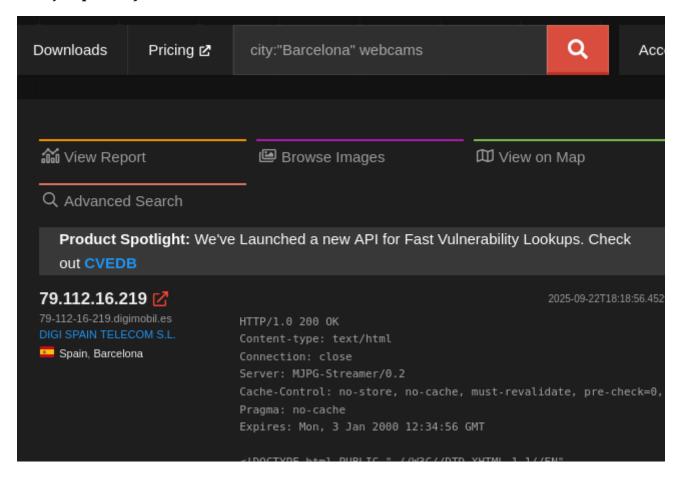

- ☐ **hostname:**: Busca por nombre de host.
 - Ejemplo: hostname:"router" (busca dispositivos con "router" en su nombre de host)

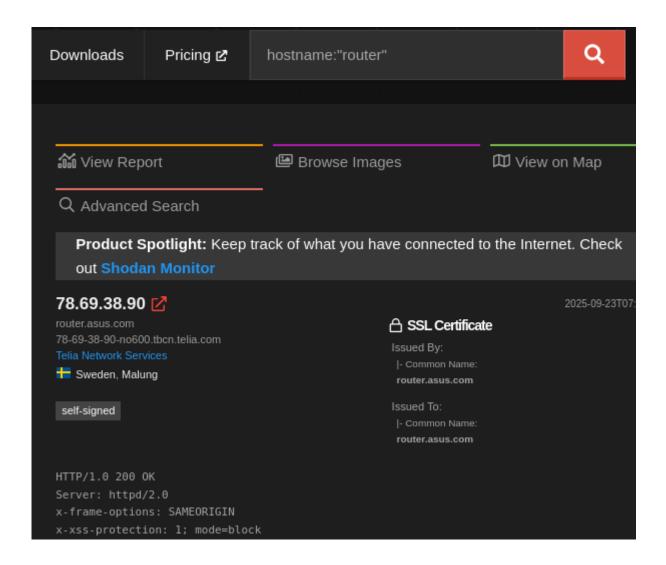


- 🛘 **org:**: Filtra por la organización o proveedor de servicios de internet.
 - Ejemplo: org:"Telefonica"

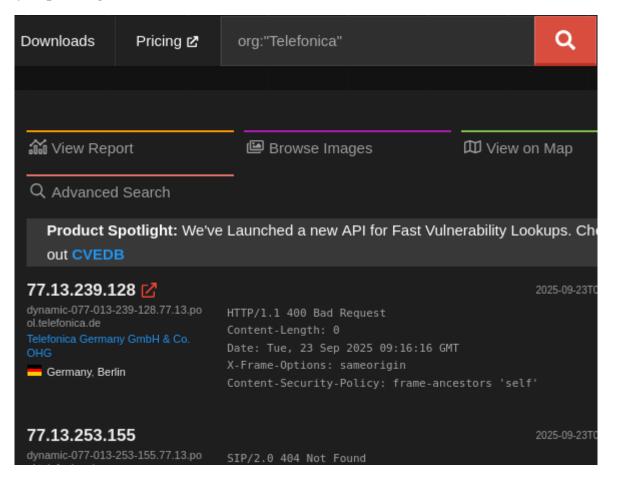

product


:: Busca un producto específico, como un software o hardware.

• Ejemplo: product:"Apache httpd"

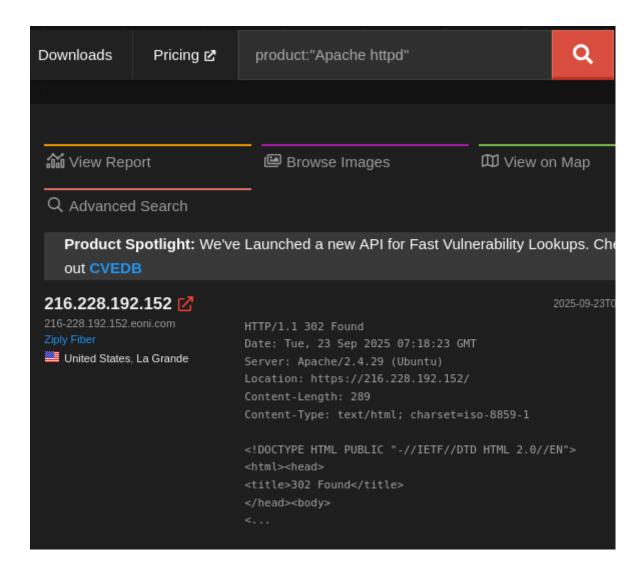


🛘 **os:**: Filtra por el sistema operativo.


• Ejemplo: os:"Linux"

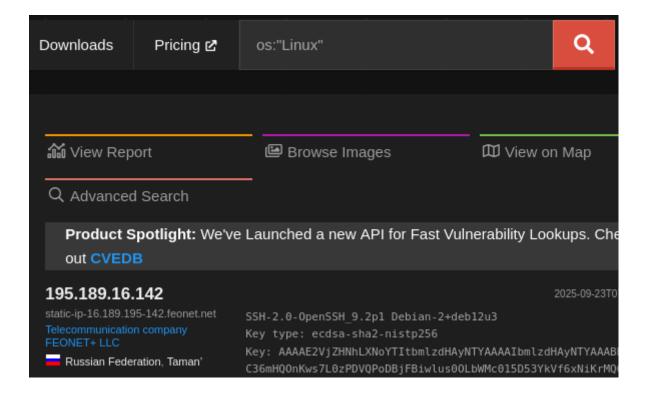

- □ **has_screenshot:true**: Muestra solo los resultados que tienen una captura de pantalla del servicio.
 - Ejemplo: has_screenshot:true login

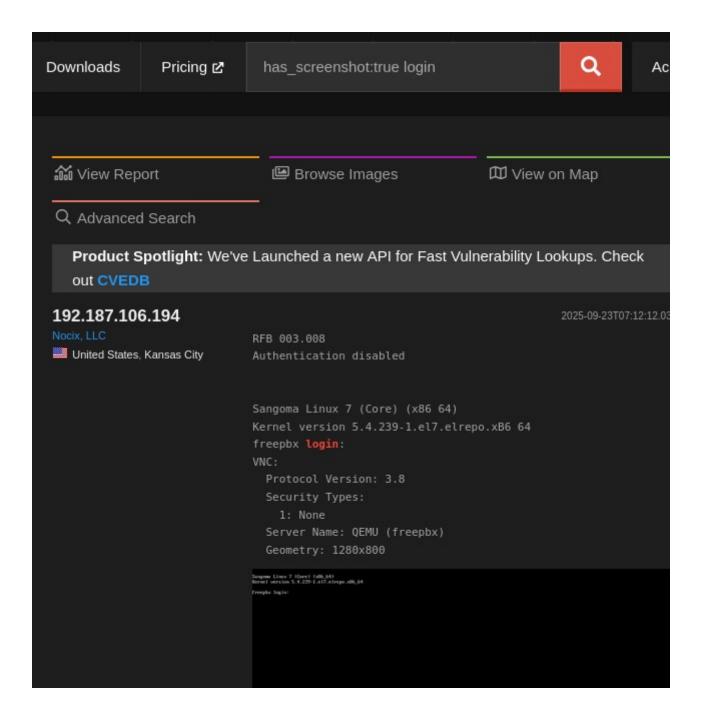

- ☐ **http.title:**: Busca por el título de la página web que aloja el servicio.
 - Ejemplo: http.title:"Dashboard"

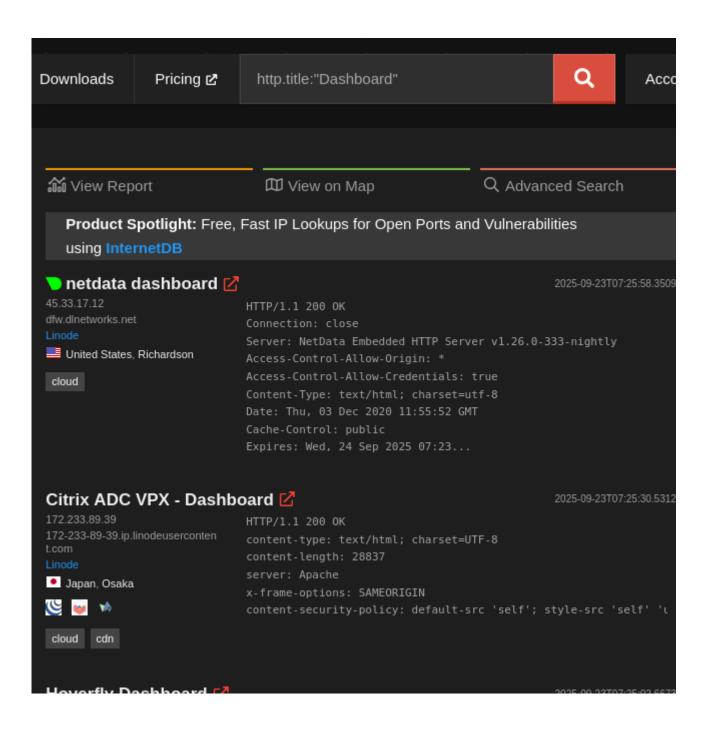

- □ **vuln:**: Busca dispositivos con una vulnerabilidad conocida (CVE).
 - Ejemplo: vuln:CVE-2021-44228 (busca dispositivos afectados por Log4j)

