

A-28 — Découper et remplacer du texte

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	A6 · Outils de texte
Référence au référentiel	REF-058
Compétence visée	Extraire un fragment d'une référence structurée et le normaliser.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	7 minutes
Prérequis	A-27
Mode de validation	Visuel — tolérance —
Solution de référence	4 composants
Version	v0.4-260901 — Ind. B — 26/08/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Extraire un fragment d'une référence structurée et le normaliser.

Contexte

Les références fournisseur encodent la famille, le code produit et l'essence ; seul le code produit alimente la commande.

Énoncé

Les références vous sont fournies au format « MEUB-A12-CHENE ». Extrayez le seul code central et livrez-le en minuscules.



Le canvas à l'ouverture de A-28_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Une liste de 6 références internalisée.

Ce qui est attendu

Six codes en minuscules : a12, b07, ...

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode Visuel.


La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si les 6 codes sont exacts.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-28_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.

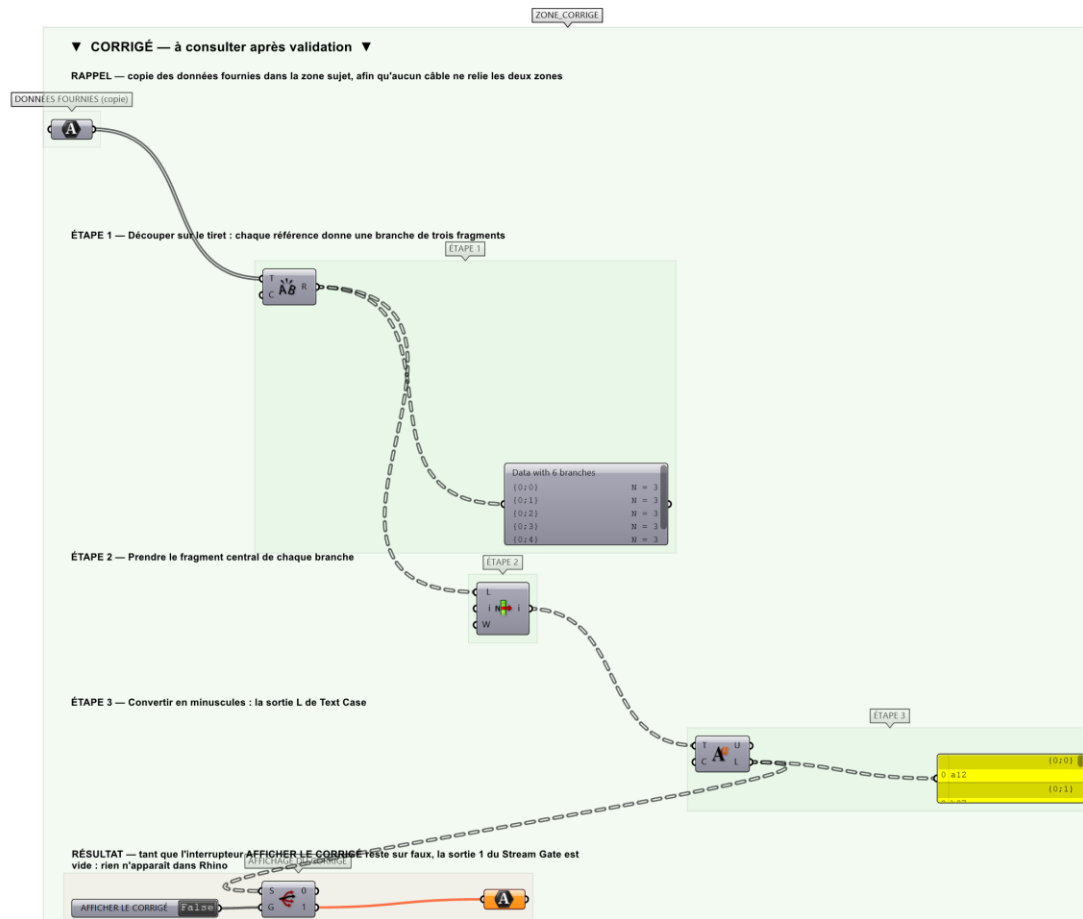

La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Poser Text Split avec le séparateur - (tiret).
- Étape 2.** La sortie est un arbre : chaque référence donne une branche de 3 fragments.
- Étape 3.** Poser List Item avec l'index 1 pour prendre le fragment central de chaque branche.
- Étape 4.** Poser Text Case en mode Lower.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Découper par position de caractère plutôt que par séparateur : le montage tient tant que la famille fait quatre lettres, et se rompt à la première référence au format différent.

Pièges fréquents

- Oublier que Text Split produit un arbre et non une liste plate.
- Espaces parasites : appliquer Trim avant le découpage.

Composants de la solution de référence

Text Split, Replace Text, Text Case, Trim

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Limite de la correction automatique

Même limite qu'en A-27 : le livrable est une liste de codes en minuscules, que le checker ne sait pas comparer. Validation visuelle.

Pour aller plus loin

- Remplacer le matériau par un autre avec Replace Text.
- Reconstituer la référence complète après modification.

Fichiers de cet exercice

- A-28_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-28_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-28.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-28_fiche.docx — la présente fiche
- A-28_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant