

Shell 笔记

郑华

2018 年 5 月 30 日

目录

第一章 Bash 基本功能	5
1.1 基本	5
1.2 字符截取	7
1.3 awk	8
1.3.1 基本使用	8
1.3.2 awk 编程	8
1.4 sed	9
第二章 Shell 基本知识	11
2.1 Shell	11
2.2 Shell 执行脚本	11
2.3 Shell 变量	13
2.4 Shell 通配符、命令代换、单引号、双引号	17
2.5 Shell 传递参数	17
2.6 Shell 各种括号	18
2.7 参考	20
第三章 Shell 运算操作	21
3.1 算数运算	21
3.2 关系运算	22

3.3	布尔运算	23
3.4	逻辑运算	24
3.5	字符串运算	24
3.6	文件测试运算	25
第四章	Shell 脚本控制结构	29
4.1	两种判断格式	29
4.2	if-else	29
4.3	while	29
4.4	for	30
4.5	until	30
4.6	case	31
4.7	continue,break	31
第五章	Shell 函数	33
5.1	函数定义	33
5.2	函数参数	34
第六章	Shell 脚本调用已有脚本	37
第七章	Shell 示例	39
第八章	参考文献	41

第一章 Bash 基本功能

1.1 基本

history 查看历史命令

- `-c` : 清空历史命令
- `-w` : 把缓存中的历史命令写入历史命令保存文件`~/.bash_history`

历史命令默认保存条数可以在文件`/etc/profile` 中进行设置

alias 定义别名 `alias 别名='原命令'`

删除别名`unalias`

命令执行时顺序

1. 首先执行用绝对路径或相对路径执行的命令
2. 其次执行别名 (`alias`) 关联的命令
3. 其次执行 Bash 的内部命令
4. 最后执行按照`$PATH` 环境变量定义的目录查找顺序找到的第一个命令

Bash 快捷键 如表1.1所示:

表 1.1: bash 快捷键

快捷键	作用含义
ctr+A	把光标移动到命令行开头
ctr+E	把光标移动到命令行结尾
ctr+C	强制终止当前命令
ctr+L	清屏，相当于 <code>clear</code> 命令
ctr+U	剪切 (dd) 光标之前的命令
ctr+K	剪切光标之后的命令
ctr+Y	粘贴 ctr+U 或 ctr+K 剪切的内容
ctr+R	在历史命令中搜索
ctr+D	退出当前终端
ctr+Z	暂停，并放入后台
ctr+S	暂停屏幕输出
ctr+Q	恢复屏幕输出

环境变量配置文件 为使得环境变量永久生效的文件，主要是定义对系统的操作环境生效的默认环境变量，比如PATH、HISTSIZE、PS1、HOMENAME 等默认变量。

保存在/etc/目录下的配置文件是对所有用户都生效的。而保存在用户当前目录~/则只对当前用户生效

环境变量叠加方式 `PATH='$PATH':/root` 将/root 添加到环境变量中，但是这样更改后，下次重启会消失。如果想要长久生效需要更改配置文件。

执行顺序 执行过程如下所图1.1示->

/etc/profile 定义PATH、LOGNAME、HISTSIZE、HOSTNAME 等，调用/etc/profile.d/目录下的所有脚本文件.sh 并执行。

然后进入用户目录，调用~/.bash_profile，追加PATH 并生效，并间接调用~/.bashrc，完成别名定义，并简介调用/etc/bashrc 配置文件完成不用登陆的 shell 配置并生效。

/etc/profile.d/*.sh 这部分脚本主要设置语言等

~/.bash_profile 设置登陆用户的环境变量\$PATH，并调用配置~/.bashrc

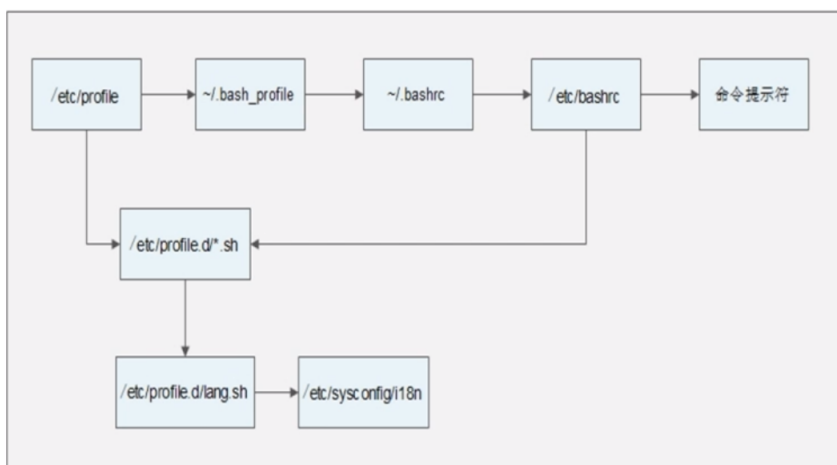


图 1.1: 执行顺序


./bashrc 设置登录用户的别名设置，并调用配置/etc/bashrc

/etc/bashrc 设置未登录的 BASH 环境变量

source source 配置文件 => . 配置文件 使配置文件生效。

1.2 字符截取

字符截取



grep grep 选项 字符串 文件名

cut cut 选项 文件名，有局限，仅支持制表符、和常用分隔符（, : . -），不支持空格。

- -f 列号 提取第几列
- -d 分隔符 按照指定分隔符分割列

cut -f 2 student.txt 提取文件第 2 列

`cut -f 2,3 student.txt` 提取文件第 2 列和第三列

`cut -d ":" -f 1,3 /etc/passwd` 截取第一列和第三列，并且分隔符号为：

1.3 awk

1.3.1 基本使用

使用格式 `awk '条件1{动作1} 条件2{动作2}...' 文件名`，先读入一行，然后逐行执行操作。

条件 Pattern 一般使用关系表达式作为条件

- `x > 10`
- `x >= 10`
- `x <= 10`

动作 Action

- 格式化输出
- 流程控制语句

例子

- `awk ' {printf $2 "\t" $6 "\n"}' student.txt` :patten 省略，表示对每行都执行，显式文件中的第 2 列和第 6 列。
- `df -h|awk '{print $1 "\t" $3}'` : 截取 df 输出的第 1 列和第三列，与 cut 不同的是，awk 无须指定分割符，并且需要注意的是，print 会自动分行，但是格式控制与 printf 相同。

1.3.2 awk 编程

使用格式

BEGIN 在其他所有命令逐行执行前，执行一次 BEGIN 后的动作


```
awk 'BEGIN{print "Test awk BEGIN"} {print $2 "\t" $5}' student.txt
```

这条命令首先执行 BEGIN 后的 print Action, 然后逐行读取数据执行之后的条件与动作。

FS 内置变量 指定分隔符

```
awk '{FS=":"}{print $1"\t"$3}' /etc/passwd
```

这条命令意思是指定分割符为:, 但是在读入第一行后, 再执行后面 Action 时, 指定分隔符已经来不及了, 所以这种情况第一行时不会正确使用分割符分割的, 而是从第 2 行开始的, 为了解决这个问题, 可以利用前面提到的 BEGIN 解决。

```
awk 'BEGIN{FS=":"}{xx}' xx
```

END 在所有命令执行完后, 执行一次 END 后的动作

```
awk '{print $1"\t"$3} END{print"The End"}' student.txt
```

关系运算 `cat fileName.txt | grep -v Name | awk '$6 >= 87 {print $2}'`

1.4 sed

轻量流 (与 vi 相比支持管道操作) 编辑器, 主要用来将数据进行选取、替换、删除、新增的命令。

使用格式 `sed [选项] '[动作]' 文件名`

- `-n` 一般 sed 命令会将所有数据都输出到屏幕, 而如果使用 `-n` 选项, 则只会将经过 sed 命令处理的行输出到屏幕
- `-e` 允许对输入数据应用多条 sed 命令编辑
- `-i` 用 sed 的修改结果直接修改读取数据的文件, 而不是由屏幕输出。

动作

- `a` 追加, 在当前行后添加一行或多行。添加多行时, 除最后一行外, 每行末尾需要用 “\” 代表数据未完结。

- c 行替换，用 c 后面的字符串替换原数据行，替换多行时，除最后一行外，每行末尾需用 “\” 代表数据未完结。
- i 插入，在当前行前插入一行或多行，插入多行...
- d 删除，删除指定行
- p 打印，输出指定行
- s 字符替换，用一个字符串替换另一个字符串。格式为"行范围s/旧字符串/新字符串/g"

第二章 Shell 基本知识

2.1 Shell

Shell 就是一个命令行解释器，它的作用是解释执行用户的命令，用户输入一条命令，Shell 就解释执行一条，这种方式称为交互式 (Interactive)

Shell 还有一种执行命令的方式称为批处理 (Batch)，用户事先写一个 *Shell* 脚本 (*Script*)，其中有很多条命令，让 **Shell** 一次把这些命令执行完，而不必一条一条地敲命令。Shell 脚本和编程语言很相似，也有变量和流程控制语句，包括循环和分支。但 **Shell** 脚本是解释执行的，不需要编译，Shell 程序从脚本中一行一行读取并执行这些命令，相当于一个用户把脚本中的命令一行一行敲到 **Shell** 提示符下执行。作为程序设计语言，它虽然不是 Linux 系统内核的一部分，但它调用了系统内核的大部分功能来执行程序、创建文档并以并行的方式协调各个程序的运行

2.2 Shell 执行脚本

shell 执行脚本是一门解释性语言、批量化处理语言，大大的节省了工作成本，shell 脚本第一行必须以 **#!** 开头，它表示该脚本使用后面的解释器解释执行。

Example: //script.sh 注：这是一个文本文件

```
#!/bin/bash
#注意 echo 默认为换行输出，如果不换行+\c
echo "this_is_a_test"
ls
ls -l
echo "there_are_all_files"
```

执行方式

```
//第一种执行方式：
[admin@localhost Shell]$ chmod +x script.sh
```

```
[admin@localhost Shell]$ ./script.sh

//第二种执行方式:
[admin@localhost Shell]$ /bin/bash script.sh

//等价于:
[admin@localhost Shell]$ shell script.sh
```

执行过程 Shel 会 fork 一个子进程并调用 exec 执行 ./script.sh 这个程序,exec 系统调用应该把子进程的代码段替换成 ./script.sh 程序的代码段,并从它的 _start 始执行。然而 script.sh 是个文本文件,根本没有代码段和 _start 函数,怎么办呢? 其实 exec 还有另外一种机制,如果要执行的是一个文本文件,并且第一行指定了解释器,则用解释器程序的代码段替换当前进程,并且从解释器的 _start 开始执行,而这个文本文件被当作命令行参数传给解释器。因此,执行上述脚本相当于执行程序!

什么是“子程序”呢? 就是说,在我目前这个 shell 的情况下,去启用另一个新的 shell,新的那个 shell 就是子程序

这个程序概念与变量有啥关系啊? 关系可大了! 因为子程序仅会继承父程序的环境变量,子程序不会继承父程序的自订变量

1. 交互式进程(父进程)创建一个子进程用于执行脚本,父进程等待子进程终止
2. 子进程程序替换 bash 解释器
3. 读取 shell 脚本的命令,将其以参数传递的方式传递给 bash 解释器
4. 子 bash 对 shell 脚本传入的参数进行读取,读一行识别到它是一个命令,则再创建一个子进程,子 bash 等待该新进程终止
5. 新进程执行该命令,执行完后将结果交给子进程
6. 子进程继续读取命令,创建新进程,新进程执行该命令,将结果返回给子进程,直到执行完最后一条命令
7. 子进程终止,将结果返回给交互式父进程

注意 注意: 像 export、cd、env、set 这些内置命令,在键入命令行后,交互式进程不会创建子进程,而是调用 bash 内部的函数执行这些命令,改变的是交互式进程。

如果在命令行下,将多个命令用括号括起来,并用分号隔开来执行,交互式进程依然会创建一个子 shell 执行括号中的命令:

. 或者 source 这两个命令是 Shell 的内建命令,这种方式不会创建子 Shell,而是直接在交互式

<pre>[admin@localhost Shell]\$ pwd /home/admin/zln/TEST/Shell [admin@localhost Shell]\$ (ls;cd ../ls) script.sh Shell Signal [admin@localhost Shell]\$ pwd /home/admin/zln/TEST/Shell</pre>	<pre>[admin@localhost Shell]\$ pwd /home/admin/zln/TEST/Shell [admin@localhost Shell]\$ ls;cd ../ls script.sh Shell Signal [admin@localhost TEST]\$ pwd /home/admin/zln/TEST</pre>
---	--

图 2.1: (comands) VS Comands

Shell 下逐行执行脚本中的命令

Example

```
#!/bin/bash
ls
echo "#####"
cd ..
ls
```

```
[admin@localhost Shell]$ pwd
/home/admin/zln/TEST/Shell
[admin@localhost Shell]$ ./script.sh
script.sh
#####
Shell Signal
[admin@localhost Shell]$ pwd
/home/admin/zln/TEST/Shell
```

图 2.2: without use . Or source Command

<pre>[admin@localhost Shell]\$ pwd /home/admin/zln/TEST/Shell [admin@localhost Shell]\$. ./script.sh script.sh ##### Shell Signal [admin@localhost TEST]\$ pwd /home/admin/zln/TEST</pre>	<pre>[admin@localhost Shell]\$ pwd /home/admin/zln/TEST/Shell [admin@localhost Shell]\$ source ./script.sh script.sh ##### Shell Signal [admin@localhost TEST]\$ pwd /home/admin/zln/TEST</pre>
--	---

图 2.3: Use . Or source Command

shell 子进程: <https://blog.csdn.net/sosodream/article/details/5683515>

2.3 Shell 变量

shell 变量不需要进行任何声明，直接定义即可，因为 shell 变量的值实际上都是字符串（对于没有定义的变量默认是一个空串）。定义的时候 shell 变量由大写字母加下划线组成，并且定义的时候等号两边不能存在空格，否则会被认为是命令！

shell 变量的种类

环境变量： shell 进程的环境变量可以从当前 shell 进程传给 fork 出来的子进程

本地变量： 只存在于当前 shell 进程

利用 `printenv` 可以显示当前 shell 进程的环境变量；利用 `set` 命令可以显示当前 shell 进程中的定义的所有变量（包括环境变量和本地变量）和函数。

一个 shell 变量定义后仅存在于当前 Shell 进程, 是一个本地变量。用 `export` 命令可以把本地变量导出为环境变量。用 `unset` 命令可以删除已定义的环境变量或本地变量。


```
//分步 先定义后导出
COUNT=5
export COUNT

//一步完成定义和导出环境变量
export COUNT=5

//删除已经定义的环境变量
unset COUNT
```

变量引用： 引用 shell 变量要用到 `$` 符号，加 `{}` 可以防止歧义。

```
COUNT=5
echo $COUNT
echo ${COUNT}911
```

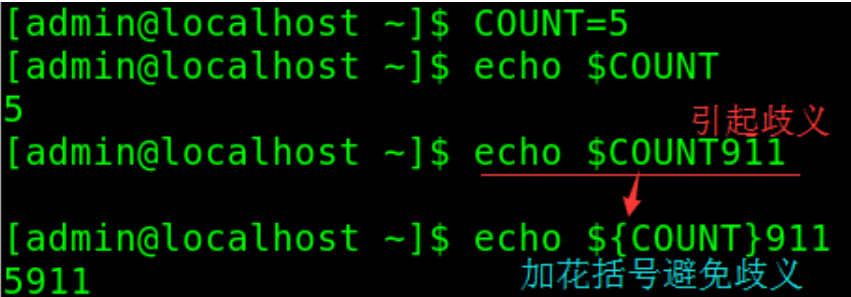

The image shows a terminal window with the following commands and output:

```
[admin@localhost ~]$ COUNT=5
[admin@localhost ~]$ echo $COUNT
5
[admin@localhost ~]$ echo $COUNT911
5911
[admin@localhost ~]$ echo ${COUNT}911
5911
```

Red annotations are present:

- A red arrow points from the text "引起歧义" (causes ambiguity) to the command `echo $COUNT911`.
- Blue text "加花括号避免歧义" (add curly braces to avoid ambiguity) is located below the command `echo ${COUNT}911`.

图 2.4: Shell Variable Use

只读变量 使用 `readonly` 命令可以将变量定义为只读变量，只读变量的值不能被改变。

下面的例子尝试更改只读变量，结果报错：

```
#!/bin/bash
myUrl="http://www.w3cschool.cc"
readonly myUrl
myUrl="http://www.runoob.com"

//运行脚本，结果如下：
/bin/sh: NAME: This variable is read only.
```

删除变量 使用 `unset` 命令可以删除变量。语法：`unset variable_name`, 变量被删除后不能再次使用。`unset` 命令不能删除只读变量。

```
#!/bin/sh
myUrl="http://www.runoob.com"
unset myUrl
echo $myUrl

// 以上没输出
```

Shell 字符串 字符串是 shell 编程中最常用最有用的数据类型（除了数字和字符串，也没啥其它类型好用了），字符串可以用单引号，也可以用双引号，也可以不用引号。

- 单引号字符串的限制:

1. 单引号里的任何字符都会原样输出，单引号字符串中的变量是无效的；
2. 单引号字符串中不能出现单引号（对单引号使用转义符后也不行）。

- 双引号字符串的好处:

1. 双引号里可以有变量
2. 双引号里可以出现转义字符

```
str='this_is_a_string'
your_name='qinx'
str="Hello,I know you are \"$your_name\"!\n"

// 拼接字符串
your_name="qinx"
greeting="hello, \"$your_name\"!"
greeting_1="hello, ${your_name}!"
echo $greeting $greeting_1
```

```
// 获取字符串长度
string="abcd"
echo ${#string} #输出 4

// 提取子字符串：以下实例从字符串第 2 个字符开始截取 4 个字符
string="runoob_is_a_great_site"
echo ${string:1:4} # 输出 unoo

// 查找子字符串:查找字符 "i 或 s" 的位置:
string="runoob_is_a_great_company"
echo `expr index "${string}"_is` // # 输出 8
```

Shell 数组 bash 支持**一维数组**（不支持多维数组），并且没有限定数组的大小。类似与 C 语言，数组元素的下标由 0 开始编号。获取数组中的元素要利用下标，下标可以是整数或算术表达式，其值应大于或等于 0

- **定义数组**：用括号来表示数组，数组元素用”空格”符号分割开。定义数组的一般形式为：数组名=(值 1 值 2 ... 值 n)，还可以单独定义数组的各个分量
- **读取数组**：\${数组名[下标]}
- **求数组长度**:获取数组长度的方法与获取字符串长度的方法相同,length=\${#array_name[@]}

```
// 定义数组
array_name=(value0 value1 value2 value3)
array_name=(
    value0
    value1
    value2
    value3
)
// 单独定义数组的各个分量
array_name[0]=value0
array_name[1]=value1
array_name[n]=valuen

// 读取数组各元素和所有元素
valuei=${array_name[i]}
// 使用@符号可以获取数组中的所有元素
echo ${array_name[@]}

// 获取数组的长度
# 取得数组元素的个数
```



```
length=${#array_name[@]}  
# 或者  
length=${#array_name[*]}  
# 取得数组单个元素的长度  
lengthn=${#array_name[n]}
```

Shell 注释 以# 开头的行为注释行

2.4 Shell 通配符、命令代换、单引号、双引号

见基础相关拓展.

2.5 Shell 传递参数

我们可以在执行 Shell 脚本时，向脚本传递参数，脚本内获取参数的格式为：**\$n**。**n** 代表一个数字，1 为执行脚本的第一个参数，2 为执行脚本的第二个参数，以此类推……

- **\$#**: 参数个数
- **\$\$**: 当前 shell 的 PID 进程 ID
- **\$0**和**\$*** 均表示所有参数，形式有所不同。**\$0**: "**\$1**" "**\$2**" ... "**\$n**"; **\$***: "**\$1** **\$2** ... **\$n**".

```
//以下实例我们向脚本传递三个参数，并分别输出，其中 $0 为执行的文件名  
#!/bin/bash  
echo "Shell_传递参数实例！";  
echo "执行的文件名: $0";  
echo "第一个参数为: $1";  
echo "第二个参数为: $2";  
echo "第三个参数为: $3";  
  
$ chmod +x test.sh  
$ ./test.sh 1 2 3  
Shell 传递参数实例!  
执行的文件名: ./test.sh  
第一个参数为: 1  
第二个参数为: 2  
第三个参数为: 3
```

2.6 Shell 各种括号

<http://blog.csdn.net/taiyang1987912/article/details/39551385>

()-小括号

1. **命令组**: 括号中的命令将会新开一个子shell 顺序执行, 所以括号中的变量不能够被脚本余下的部分使用。括号中多个命令之间用分号隔开, 最后一个命令可以没有分号, 各命令和括号之间不必有空格
2. **命令替换**: 等同于`cmd`, shell 扫描一遍命令行, 发现了\$(cmd) 结构, 便将\$(cmd) 中的cmd 执行一次, 得到其标准输出, 再将此输出放到原来命令。有些shell 不支持, 如 tcsh。
3. 用于初始化数组。如: array=(a b c d)

(())-双小括号

1. **整数扩展**。这种扩展计算是整数型的计算, 不支持浮点型。((exp)) 结构扩展并计算一个算术表达式的值, 如果表达式的结果为 0, 那么返回的退出状态码为 1, 或者是”假”, 而一个非零值的表达式所返回的退出状态码将为 0, 或者是”true”。若是逻辑判断, 表达式exp 为真则为 1, 假则为 0
2. 只要括号中的运算符、表达式符合 C 语言运算规则, 都可用在\$((exp)) 中, 甚至是三目运算符。作不同进位 (如二进制、八进制、十六进制) 运算时, 输出结果全都自动转化成了十进制。如: echo \$((16#5f)) 结果为95 (16 进位转十进制)
3. 单纯用(()) 也可重定义变量值, 比如 a=5; ((a++)) 可将 \$a 重定义为 6
4. 常用于算术运算比较, 双括号中的变量可以不使用\$ 符号前缀。括号内支持多个表达式用逗号分开。只要括号中的表达式符合 C 语言运算规则, 比如可以直接使用for((i=0;i<5;i++)), 如果不使用双括号, 则为for i in `seq 0 4`或者for i in {0..4}。再如可以直接使用if ((\$i<5)), 如果不使用双括号, 则为if [\$i -lt 5]

[]-中括号

1. bash 的内部命令, [和test 是等同的。如果我们不用绝对路径指明, 通常我们用的都是 bash 自带的命令。if/test 结构中的左中括号是调用test 的命令标识, 右中括号是关闭条件判断的。这个命令把它的参数作为比较表达式或者作为文件测试, 并且根据比较的结果来返回一个退出状态码。if/test 结构中并不是必须右中括号, 但是新版的 Bash 中要求必须这

样

2. `Test`和`[]`中可用的比较运算符只有`==`和`!=`，两者都是用于字符串比较的，不可用于整数比较，整数比较只能使用`-eq`，`-gt`这种形式。无论是字符串比较还是整数比较都不支持大于号小于号。如果实在想用，对于字符串比较可以使用转义形式，如果比较`"ab"`和`"bc"`：
`[ab \< bc]`，结果为真，也就是返回状态为0。`[]`中的逻辑与和逻辑或使用`-a`和`-o`表示。
3. 字符范围。用作正则表达式的一部分，描述一个匹配的字符范围。作为`test`用途的中括号内不能使用正则
4. 在一个`array`结构的上下文中，中括号用来引用数组中每个元素的编号

[[]]-双中括号

1. `[[`是`bash`程序语言的关键字。并不是一个命令，`[[]]`结构比`[]`结构更加通用。在`[[`和`]]`之间所有的字符都不会发生文件名扩展或者单词分割，但是会发生参数扩展和命令替换
2. 支持字符串的模式匹配，使用`=~`操作符时甚至支持`shell`的正则表达式。字符串比较时可以把右边的作为一个模式，而不仅仅是一个字符串，比如`[[hello == hell?]]`，结果为真。`[[]]`中匹配字符串或通配符，不需要引号。
3. 使用`[[...]]`条件判断结构，而不是`[...]`，能够防止脚本中的许多逻辑错误。比如，`&&`、`|`、`<`和`>`操作符能够正常存在于`[[]]`条件判断结构中，但是如果出现在`[]`结构中的话，会报错。比如可以直接使用`if [[$a != 1 && $a != 2]]`，如果不适用双括号，则为`if [$a -ne 1] && [$a != 2]`或者`if [$a -ne 1 -a $a != 2]`
4. `bash`把双中括号中的表达式看作一个单独的元素，并返回一个退出状态码

```
if ($i<5)
if [ $i -lt 5 ]
if [ $a -ne 1 -a $a != 2 ]
if [ $a -ne 1 ] && [ $a != 2 ]
if [[ $a != 1 && $a != 2 ]]

for i in $(seq 0 4);do echo $i;done
for i in `seq 0 4`;do echo $i;done
for ((i=0;i<5;i++));do echo $i;done
for i in {0..4};do echo $i;done
```

{ }-大括号

{ } 常规用法

- 1.
- 2.
- 3.

{ } 特殊的替换用法

- 1.
- 2.
- 3.

{ } 模式匹配替换用法

- 1.
- 2.
- 3.

{ } 字符串提取和替换

- 1.
- 2.
- 3.

2.7 参考

基本使用参考博客<http://www.cnblogs.com/Lynn-Zhang/p/5758287.html>。

使用教程: <http://c.biancheng.net/cpp/view/6998.html>

菜鸟教程-使用教程 2: <http://www.runoob.com/linux/linux-shell.html>

Bash 在线运行网址:<http://www.runoob.com/try/runcode.php?filename=helloworld&type=bash>

第三章 Shell 运算操作

3.1 算数运算

```
#!/bin/bash

a=10
b=20

val=`expr $a + $b`
echo "a_+_b_:_$val"

val=`expr $a - $b`
echo "a_-_b_:_$val"

//乘号(*)前边必须加反斜杠(\)才能实现乘法运算
val=`expr $a \* $b`
echo "a*_b_:_$val"

val=`expr $b / $a`
echo "b/_a_:_$val"

val=`expr $b % $a`
echo "b%_a_:_$val"

if [ $a == $b ]
then
    echo "a_等于_b"
fi
if [ $a != $b ]
then
    echo "a_不等于_b"
fi

////////// Result -->//////////
```

```
a + b : 30
a - b : -10
a * b : 200
b / a : 2
b % a : 0
a 不等于 b
```

3.2 关系运算

```
#!/bin/bash

a=10
b=20

if [ $a -eq $b ]
then
    echo "$a-eq$b: a等于b"
else
    echo "$a-eq$b: a不等于b"
fi

if [ $a -ne $b ]
then
    echo "$a-ne$b: a不等于b"
else
    echo "$a-ne$b: a等于b"
fi

if [ $a -gt $b ]
then
    echo "$a-gt$b: a大于b"
else
    echo "$a-gt$b: a不大于b"
fi

if [ $a -lt $b ]
then
    echo "$a-lt$b: a小于b"
else
    echo "$a-lt$b: a不小于b"
fi

if [ $a -ge $b ]
then
    echo "$a-ge$b: a大于或等于b"
else
```

```

        echo "$a-ge$b: a大于等于b"
    fi
    if [ $a -le $b ]
    then
        echo "$a-le$b: a小于或等于b"
    else
        echo "$a-le$b: a大于b"
    fi

    //////////////////////////////////Result ->////////////////////////////////////
    10 -eq 20: a 不等于 b
    10 -ne 20: a 不等于 b
    10 -gt 20: a 不大于 b
    10 -lt 20: a 小于 b
    10 -ge 20: a 小于 b
    10 -le 20: a 小于或等于 b

```

3.3 布尔运算

```

#!/bin/bash

a=10
b=20

if [ $a != $b ]
then
    echo "$a!=b: a不等于b"
else
    echo "$a!=b: a等于b"
fi

if [ $a -lt 100 -a $b -gt 15 ]
then
    echo "$a-lt100-a$b-gt15: 返回true"
else
    echo "$a-lt100-a$b-gt15: 返回false"
fi

if [ $a -lt 100 -o $b -gt 100 ]
then
    echo "$a-lt100-o$b-gt100: 返回true"
else
    echo "$a-lt100-o$b-gt100: 返回false"
fi

```

```

if [ $a -lt 5 -o $b -gt 100 ]
then
    echo "$a<100-o$b>100: 返回 true"
else
    echo "$a<100-o$b>100: 返回 false"
fi

//////////Result ->//////////

10 != 20 : a 不等于 b
10 -lt 100 -a 20 -gt 15 : 返回 true
10 -lt 100 -o 20 -gt 100 : 返回 true
10 -lt 100 -o 20 -gt 100 : 返回 false

```

3.4 逻辑运算

```

#!/bin/bash

a=10
b=20

if [[ $a -lt 100 && $b -gt 100 ]]
then
    echo "返回 true"
else
    echo "返回 false"
fi

if [[ $a -lt 100 || $b -gt 100 ]]
then
    echo "返回 true"
else
    echo "返回 false"
fi

//////////Result->//////////

返回 false
返回 true

```

3.5 字符串运算

```

#!/bin/bash

a="abc"

```



```

b="efg"

if [ $a = $b ]
then
    echo "$a=$_$b:_a_等于_b"
else
    echo "$a=$_$b:_a_不等于_b"
fi
if [ $a != $b ]
then
    echo "$a!=$_$b:_a_不等于_b"
else
    echo "$a!=$_$b:_a_等于_b"
fi
if [ -z $a ]
then
    echo "-z$_$a:_字符串长度为_0"
else
    echo "-z$_$a:_字符串长度不为_0"
fi
if [ -n $a ]
then
    echo "-n$_$a:_字符串长度不为_0"
else
    echo "-n$_$a:_字符串长度为_0"
fi
if [ $a ]
then
    echo "$a:_字符串不为空"
else
    echo "$a:_字符串为空"
fi
//////////Result-->//////////
abc = efg: a 不等于 b
abc != efg : a 不等于 b
-z abc : 字符串长度不为 0
-n abc : 字符串长度不为 0
abc : 字符串不为空

```

3.6 文件测试运算

```
file="/var/www/runoob/test.sh"
if [ -r $file ]
then
    echo "文件可读"
else
    echo "文件不可读"
fi
if [ -w $file ]
then
    echo "文件可写"
else
    echo "文件不可写"
fi
if [ -x $file ]
then
    echo "文件可执行"
else
    echo "文件不可执行"
fi
if [ -f $file ]
then
    echo "文件为普通文件"
else
    echo "文件为特殊文件"
fi
if [ -d $file ]
then
    echo "文件是个目录"
else
    echo "文件不是个目录"
fi
if [ -s $file ]
then
    echo "文件不为空"
else
    echo "文件为空"
fi
if [ -e $file ]
then
    echo "文件存在"
else
    echo "文件不存在"
fi
```

//////////////////////////////////Result //////////////////////////////////////

文件可读

文件可写

文件可执行

文件为普通文件

文件不是个目录

文件不为空

文件存在

第四章 Shell 脚本控制结构

4.1 两种判断格式

test 选项 `test -e /root/install.log`

[空格条件空格] `[-e /root/install.log]`

4.2 if-else

```
a=10
b=20
if [ $a == $b ]
then
    echo "a等于b"
elif [ $a -gt $b ]
then
    echo "a大于b"
elif [ $a -lt $b ]
then
    echo "a小于b"
else
    echo "没有符合条件的条件"
fi
```

4.3 while

let 命令 let 命令是 BASH 中用于计算的工具，用于执行一个或多个表达式，变量计算中不需要加上 \$ 来表示变量。如果表达式中包含了空格或其他特殊字符，则必须引起来

```
#!/bin/sh
```

```

int=1
while(( $int<=5 ))
do
    echo $int
    let "int++"
done

# let 使用方法
let a=5+4
let b=9-3
let no--
let ++no
let no+=10
let no-=20

```

4.4 for

```

for loop in 1 2 3 4 5
do
    echo "The_value_is:_$loop"
done
//////////Result is ....
The value is: 1
The value is: 2
The value is: 3
The value is: 4
The value is: 5

for str in 'This_is_a_string'
do
    echo $str
done
//////////Result is .....
This is a string

```

4.5 until

```

until condition
do
    command
done

```

4.6 case

```
case 值 in
模式1)
    command1
    command2
    ...
    commandN
    ;;
模式2)
    command1
    command2
    ...
    commandN
    ;;
esac

echo '输入_1_到_4_之间的数字:'
echo '你输入的数字为:'
read aNum

case $aNum in
    1) echo '你选择了_1_'
        ;;
    2) echo '你选择了_2_'
        ;;
    3) echo '你选择了_3_'
        ;;
    4) echo '你选择了_4_'
        ;;
    *) echo '你没有输入_1_到_4_之间的数字'
        ;;
esac
```

4.7 continue,break

第五章 Shell 函数

5.1 函数定义

shell 中函数的定义格式如下：

```
funname()  
{  
    action;  
    [return int;]  
}
```

注意

1. 可以带 `function fun()` 定义，也可以直接 `fun()` 定义, 不带任何参数。
2. 参数返回，可以显示加：`return` 返回，如果不加，将以最后一条命令运行结果，作为返回值。
`return` 后跟数值 `n(0-255)`
3. 函数返回值在调用该函数后通过 `$?` 来获得

```
#!/bin/bash  
// Without Return  
demoFun(){  
    echo "这是我的第一个_shell_函数!"  
}  
echo "-----函数开始执行-----"  
demoFun  
echo "-----函数执行完毕-----"  
  
---->Result:  
  
-----函数开始执行-----  
这是我的第一个 shell 函数!  
-----函数执行完毕-----
```

```
// With Return
funWithReturn(){
echo "这个函数会对输入的两个数字进行相加运算..."
echo "输入第一个数字:_"
read aNum
echo "输入第二个数字:_"
read anotherNum
echo "两个数字分别为_ $aNum_和_ $anotherNum_!"
return $(( $aNum+$anotherNum ))
}

funWithReturn
echo "输入的两个数字之和为_ $?_!"
```

---->Result:

这个函数会对输入的两个数字进行相加运算...

输入第一个数字:

1

输入第二个数字:

2

两个数字分别为 1 和 2 !

输入的两个数字之和为 3 !

5.2 函数参数

在 Shell 中，调用函数时可以向其传递参数。在函数体内部，通过 `$n` 的形式来获取参数的值，例如，`$1` 表示第一个参数，`$2` 表示第二个参数...

```
#!/bin/bash

funWithParam(){
    echo "第一个参数为_ $1_"
    echo "第二个参数为_ $2_"
    echo "第十个参数为_ $10_"
    echo "第十个参数为_ ${10}_"
    echo "第十一个参数为_ ${11}_"
    echo "参数总数有_ $#_个!"
    echo "作为一个字符串输出所有参数_ $*_!"
}

funWithParam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 73
```

```
----->Result:
第一个参数为 1 !
第二个参数为 2 !
第十个参数为 10 !
第十个参数为 34 !
第十一个参数为 73 !
参数总数有 11 个!
作为一个字符串输出所有参数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 73 !
```

注意，`$10` 不能获取第十个参数，获取第十个参数需要`${10}`。当 $n \geq 10$ 时，需要使用`${n}`来获取参数。

另外，还有几个特殊字符用来处理参数：

参数类型	说明
<code>\$#</code>	传递到脚本的参数个数
<code>\$*</code>	以一个单字符串显示所有向脚本传递的参数
<code>\$\$</code>	脚本运行的当前进程 ID 号
<code>\$_</code>	后台运行的最后一个进程的 ID 号
<code>\$@</code>	与 <code>\$*</code> 相同，但是使用时加引号，并在引号中返回每个参数。
<code>\$-</code>	显示 Shell 使用的当前选项，与 <code>set</code> 命令功能相同
<code>\$?</code>	显示最后命令的退出状态。0 表示没有错误，其他任何值表明有错误。

表 5.1: 参数说明

第六章 Shell 脚本调用已有脚本

和其他语言一样，**Shell** 也可以包含外部脚本。这样可以很方便的封装一些公用的代码作为一个独立的文件。

Shell 文件包含的语法格式如下：

```
. filename # 注意点号(.)和文件名中间有一空格  
或  
source filename
```

Example ->

```
//--->test1.sh  
#!/bin/bash  
url="http://www.runoob.com"  
  
//--->test2.sh 引用test1.sh  
#使用 . 号来引用test1.sh 文件  
. ./test1.sh  
  
# 或者使用以下包含文件代码  
# source ./test1.sh  
  
echo "菜鸟教程官网地址: $url"  
  
--->Exec and Result:  
$ chmod +x test2.sh  
$ ./test2.sh  
菜鸟教程官网地址: http://www.runoob.com
```


第七章 Shell 示例

How would you print just the 10th line of a file? From LeetCode

```
#!/bin/bash
count=0

while read line
do
    let ++count;
    if [ $count -eq 10 ] // if [[ $count <= 10]] if((count <= 10))
    then echo $line
        break
    fi
done < file.txt
```


第八章 参考文献

练习题: <https://wenku.baidu.com/view/e6664cafb64783e08122b4f.html>

<https://zhangge.net/4023.html>

参考: <http://www.cnblogs.com/90zeng/p/shellNotes.html>

在线解释王者: <https://explainshell.com>